



BMA Acesso · Refeitório

Manual de Integração da API

Guia de integração para desenvolvedores

Protocolo	HTTPS · REST · JSON
Autenticação	JWT Bearer Token
Formato de payload	application/json

Sumário

1. Sobre este manual.....	3
2. Visão geral da API.....	4
3. Ambientes e URL base.....	5
4. Obtendo suas credenciais	6
5. Início rápido.....	9
6. Autenticação	11
7. Convenções gerais.....	12
8. Tratamento de erros	14
9. Referência de endpoints	16
9.1 Health Check.....	16
9.2 Autenticação da Empresa	17
9.3 Importar Colaborador.....	18
9.4 Importar Colaboradores em Lote	21
9.5 Consultar Colaboradores Ativos	23
9.6 Consultar Histórico de Refeições	25
10. Fluxo de integração recomendado	28
11. Problemas comuns	29
12. Suporte e recursos	30

1. Sobre este manual

Este manual é o guia de integração com a API do módulo Refeitório do BMA Acesso. Ele reúne o necessário para autenticar, enviar cadastros, consultar saldos e extrair o histórico de consumo.

O documento é autocontido: todos os exemplos podem ser copiados, colados em um terminal e executados contra o ambiente de testes descrito na seção 3.

1.1 A quem se destina

Desenvolvedores e equipes técnicas responsáveis por conectar um sistema próprio — ERP, folha de pagamento, RH, portal de colaboradores ou qualquer outra aplicação — ao módulo Refeitório.

Pressupõe familiaridade com requisições HTTP, JSON e algum cliente de API (cURL, Postman, Insomnia ou biblioteca equivalente na linguagem de sua preferência). Nenhum conhecimento prévio do BMA Acesso é necessário.

1.2 Convenções

Trechos em **monoespaçado** indicam nomes de campo, valores literais, headers ou código. Valores entre sinais de menor e maior, como <seu-cnpj>, devem ser substituídos pelos seus próprios dados.

Sobre os dados dos exemplos

Todos os CNPJs, tokens, matrículas, nomes e centros de custo usados nos exemplos são fictícios e servem apenas para ilustrar o formato esperado. Substitua-os pelos seus próprios valores.

2. Visão geral da API

A API expõe um conjunto enxuto de operações REST sobre o módulo Refeitório. Com ela é possível manter o cadastro de colaboradores sincronizado com o seu sistema, definir créditos e permissões de refeição, e recuperar o que foi consumido nas catracas e coletores.

2.1 O que a API permite fazer

- **Verificar disponibilidade** — confirmar que a API está respondendo, antes de disparar qualquer rotina.
- **Autenticar sua empresa** — trocar CNPJ e chave de API por um token de acesso.
- **Cadastrar e atualizar colaboradores** — individualmente ou em lote, com créditos por refeição, permissões por tipo de dia e, opcionalmente, foto facial.
- **Consultar colaboradores ativos** — listar quem está apto a consumir, com o saldo restante de cada refeição.
- **Extrair o histórico de refeições** — recuperar as passagens registradas em um período, com status de liberação.

2.2 Características técnicas

Característica	Valor
Estilo de API	REST sobre HTTPS
Formato de requisição e resposta	JSON (<code>application/json</code>)
Codificação	UTF-8
Versionamento	Por caminho — todas as rotas sob <code>/api/v3</code>
Autenticação	JWT Bearer Token

2.3 Endpoints disponíveis

Seção	Endpoint	Método	Autenticação
9.1	<code>/api/v3/Health</code>	GET	Não exige
9.2	<code>/api/v3/Auth/Empresa</code>	POST	Não exige — gera o token
9.3	<code>/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar</code>	POST	JWT Bearer
9.4	<code>/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar/lista</code>	POST	JWT Bearer
9.5	<code>/api/v3/UsuarioRefeitorio/ativos</code>	GET	JWT Bearer
9.6	<code>/api/v3/HistoricoRefeicao</code>	GET	JWT Bearer

Os endpoints autenticados dependem de um token obtido previamente em `POST /api/v3/Auth/Empresa`. Fora essa dependência, cada endpoint pode ser chamado isoladamente.

4. Obtendo suas credenciais

A autenticação exige dois dados, ambos obtidos na tela de cadastro de empresas do BMA Acesso:


Credencial	O que é	Onde encontrar
CNPJ	O CNPJ cadastrado da empresa que será integrada	Campo “Número Inscrição”
Token Api	Chave secreta associada àquela empresa	Quadro “Refeitório”, campo “Token Api”

Se você não tem acesso ao BMA Acesso, solicite os dois valores a quem administra o sistema. O procedimento abaixo é o caminho para quem tem esse acesso.

4.1 Passo a passo


Passo 1 — Abrir o cadastro de empresas

No BMA Acesso, acesse a aba **Principal** e clique em **Empresa**.

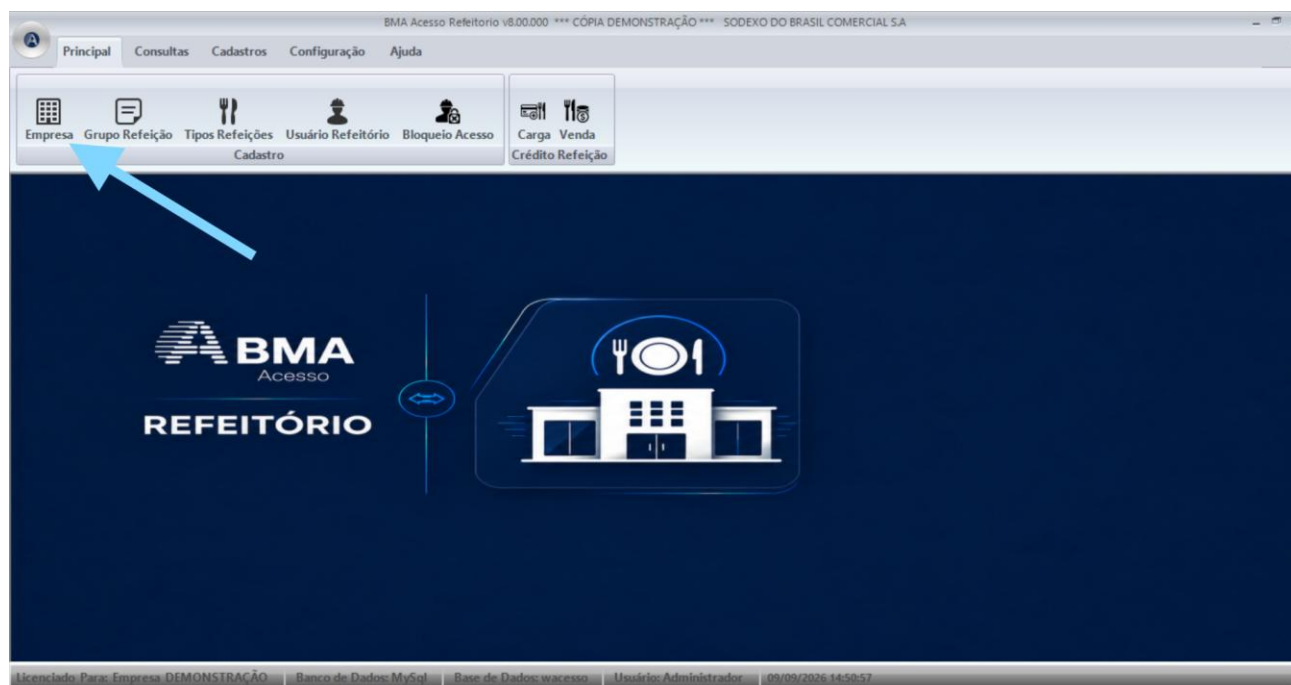


Passo 2 — Selecionar a empresa

Na grade de empresas, selecione a empresa que será integrada e clique em **Alterar**, no menu lateral direito.

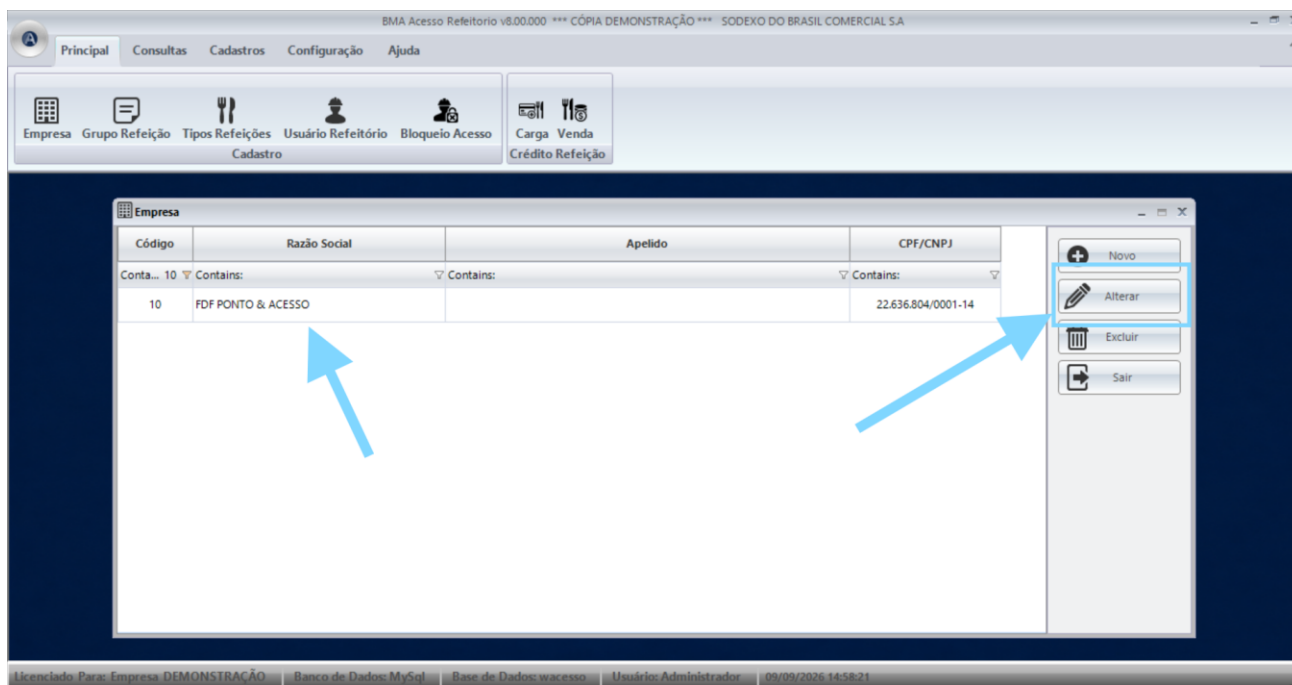


Passo 3 — Copiar CNPJ e Token Api

Na janela **Cadastro Empresa**, copie o valor de CPF/CNPJ.

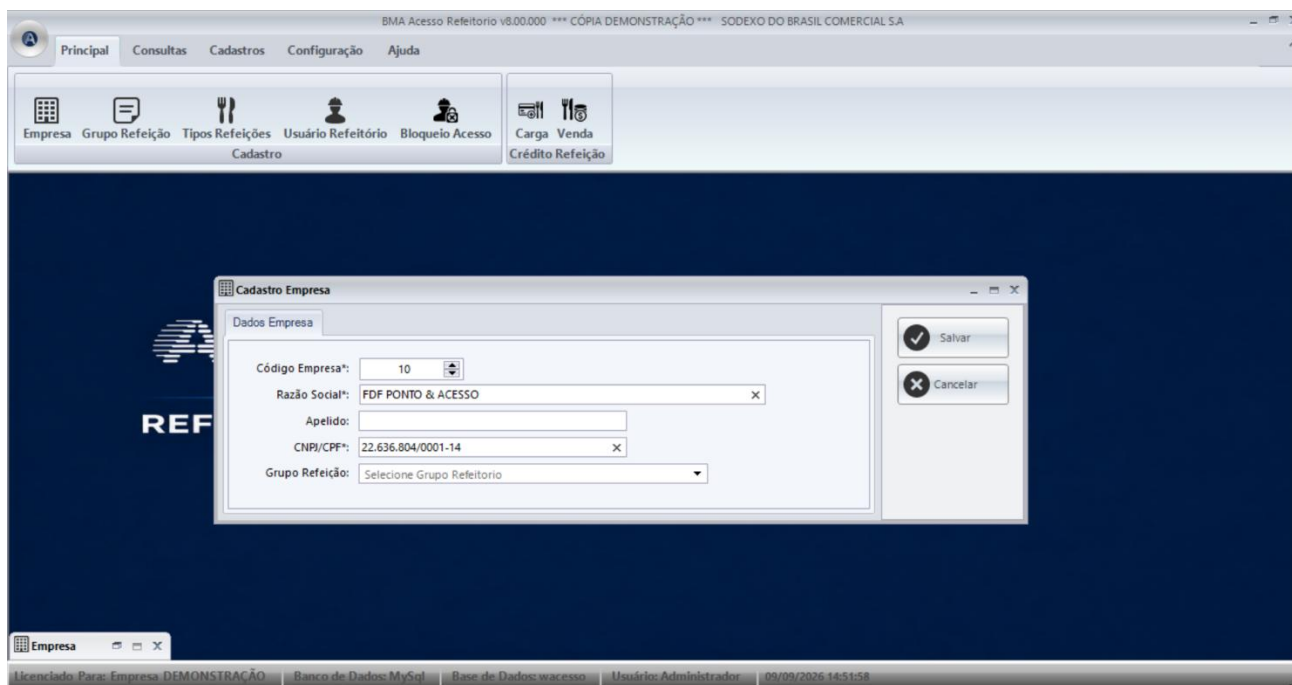

Em seguida, aperte F11 nesta tela, na aba API, copie o valor do campo **Token Api**.

Se o campo **Token Api** estiver vazio, clique em **Gerar** antes de copiar.

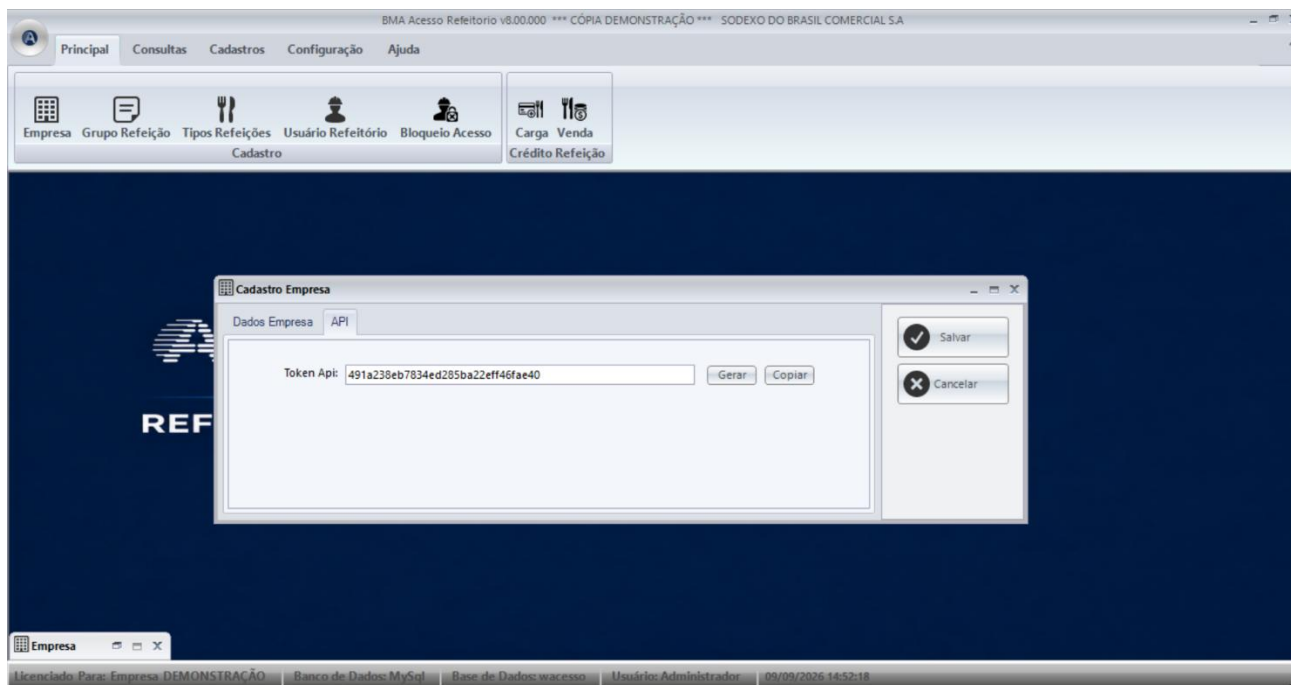

4.2 Usando as credenciais

Esses dois valores são enviados no corpo da requisição de autenticação (seção 9.2) e trocados por um token de acesso temporário:

```
{
  "cnpj": "<seu-cnpj>",
  "tokenApi": "<sua-chave-de-api>"
}
```

Trate o Token Api como uma senha

O Token Api identifica a sua empresa de forma permanente — quem o possui pode autenticar-se em seu nome.

Guarde-o em variável de ambiente ou cofre de segredos, **nunca** o versione em repositório de código, e não o inclua em capturas de tela, logs ou chamados de suporte.

Clicar em **Gerar** cria uma nova chave e **invalida a anterior** — qualquer integração que ainda use a chave antiga para de autenticar.

5. Início rápido

Três chamadas bastam para validar a integração de ponta a ponta. Os comandos abaixo usam cURL e podem ser colados diretamente em um terminal.

Para manter os exemplos curtos, defina a URL base uma única vez em uma variável de ambiente:

```
export BASE_URL="https://bma-api-sandbox.evvixsistemas.com.br/refeitorio"
```

Os exemplos deste manual usam `$BASE_URL` a partir daqui.

Passo 1 — Confirmar que a API está no ar

Nenhuma credencial é necessária nesta etapa.

```
curl "$BASE_URL/api/v3/Health" \
-H "Accept: application/json"
```

RESPOSTA ESPERADA

```
{
  "status": "API OK",
  "bancoDados": "Conectado",
  "versao": "3.0",
  "timestamp": "2026-09-09T12:12:27.057572Z"
}
```

Passo 2 — Obter o token de acesso

Troque suas credenciais pelo token. Substitua os valores pelos seus.

```
curl -X POST "$BASE_URL/api/v3/Auth/Empresa" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
  "cnpj": "99.999.999/9999-99",
  "tokenApi": "7053d6aaa435426e9327ae5f67051772"
}'
```

RESPOSTA ESPERADA

```
{
  "data": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJFbXB5ZXNhSWQiOiIxMi...",
  "isValid": true,
  "message": null
}
```

O conteúdo do campo `data` é o token. Guarde-o e reutilize-o enquanto for válido.

Passo 3 — Fazer a primeira chamada autenticada

Envie o token no header `Authorization`, precedido da palavra `Bearer` e um espaço.

```
TOKEN="<cole-aqui-o-conteudo-do-campo-data>"
```

```
curl "$BASE_URL/api/v3/UsuarioRefeitorio/ativos?pagina=1&tamanhoPagina=5" \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
-H "Accept: application/json"
```

RESPOSTA ESPERADA

```
{  
  "totalItems": 0,  
  "items": []  
}
```

Um `200` com o envelope `totalItems / items` — mesmo vazio — confirma que a autenticação funcionou. A partir daqui, todos os demais endpoints seguem o mesmo padrão.

Próximo passo recomendado

Com a autenticação validada, siga para a seção 9.3 e importe um colaborador de teste. Depois consulte a seção 9.5 para confirmar que ele foi gravado com os créditos esperados.

6. Autenticação

A API usa **JWT Bearer Token**. O fluxo tem duas etapas e não envolve OAuth, redirecionamentos nem consentimento de usuário.

6.1 Como funciona

1. Autentique a empresa em `POST /api/v3/Auth/Empresa`, enviando o CNPJ e o Token Api obtidos na seção 4.
2. Envie o token recebido no header `Authorization` de todas as demais requisições.

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

A palavra `Bearer` e o espaço que a segue fazem parte do valor do header. Enviar apenas o token, sem o prefixo, resulta em `401`.

6.2 Validade e renovação

O token tem validade limitada — atualmente cerca de 60 minutos. Não há renovação automática: para obter um novo token, chame novamente `/api/v3/Auth/Empresa`.

Reutilize o token enquanto for válido

Guarde o token em memória e reaproveite-o nas requisições seguintes, em vez de autenticar a cada chamada. O endpoint de autenticação é limitado quanto ao volume de requisições.

Ao receber `401`, descarte o token, reautentique e repita a requisição uma única vez. Esse tratamento dispensa controlar o tempo de expiração no seu código.

6.3 Escopo dos dados

O token identifica a sua empresa. **Todas as consultas e importações são automaticamente restritas aos dados dessa empresa** — não existe parâmetro de empresa no corpo ou na query das requisições, e não é possível acessar dados de outra empresa.

Na prática, isso significa que você nunca precisa filtrar por empresa: o servidor já o faz.

6.4 Requisição sem token ou com token inválido

Quando o header `Authorization` está ausente, malformato, ou o token expirou, a resposta é `401 Unauthorized`, **sem corpo**.

Verifique o status antes de interpretar o corpo

Como a resposta vem sem conteúdo, tentar desserializá-la como JSON lança exceção. Confira o status HTTP antes de processar o corpo.

7. Convenções gerais

As regras desta seção valem para todos os endpoints.

7.1 Nomenclatura dos campos

Os campos usam **camelCase**, tanto nas requisições quanto nas respostas: `numeroMatricula`, `urfNome`, `totalItems`. Utilize os nomes exatamente como documentados neste manual.

7.2 Header Accept

Envie sempre:

```
Accept: application/json
```

Isso garante que as respostas — inclusive as de erro — cheguem em JSON, tornando o tratamento uniforme em toda a integração.

7.3 Datas

Contexto	Formato	Exemplo
Parâmetros de consulta (<code>dataInicial</code> , <code>dataFinal</code>)	dd/MM/yyyy HH:mm ou dd/MM/yyyy	17/03/2026 09:12
Datas nas respostas	ISO-8601	2026-03-17T09:12:00

Os formatos de entrada e de saída são diferentes

Nos parâmetros de consulta, use `dd/MM/yyyy`. As respostas devolvem as datas em ISO-8601 — não reaproveite o valor recebido diretamente como filtro.

7.4 Paginação

Os endpoints de listagem (9.5 e 9.6) aceitam dois parâmetros de paginação:

Parâmetro	Tipo	Padrão	Observação
<code>pagina</code>	inteiro	1	A primeira página é 1
<code>tamanhoPagina</code>	inteiro	10	Registros por página

O envelope de resposta das listagens tem **dois campos**:

```
{
  "totalItems": 137,
  "items": [ ... ]
}
```

Campo	Tipo	Significado
totalItems	inteiro	Total de registros que atendem ao filtro, considerando todas as páginas — não apenas a atual
items	array	Registros da página solicitada

Para percorrer todos os resultados, calcule o número de páginas com `ceil(totalItems / tamanhoPagina)` e itere de 1 até esse valor.

```
paginas = ceil(totalItems / tamanhoPagina)
para pagina de 1 ate paginas:
    consultar(pagina, tamanhoPagina)
```

8. Tratamento de erros

O **status HTTP** é a informação principal de qualquer resposta: use-o para decidir o fluxo. O corpo traz o detalhamento, destinado a diagnóstico e à exibição para o usuário.

8.1 Status HTTP

Status	Quando ocorre	O que fazer
200 OK	Operação concluída	Inspecione o corpo — em importações, verifique também <code>usuariosErro</code>
400 Bad Request	Payload inválido ou regra de negócio violada	Corrija o payload; não repita a requisição sem alteração
401 Unauthorized	Credenciais recusadas, ou token ausente, expirado ou inválido	Reautentique e repita uma vez
500 Internal Server Error	Falha inesperada no servidor	Registre o contexto e acione o suporte
503 Service Unavailable	Serviço temporariamente indisponível	Aguarde e tente novamente com espera progressiva

8.2 Corpo das respostas de erro

Dois formatos cobrem a maior parte dos casos.

Mensagem única

Usado quando a operação foi compreendida, mas não pôde ser concluída:

```
{
  "isValid": false,
  "message": "A data final não pode ser menor que a data inicial."
}
```

O campo `message` traz uma descrição em português, apresentável ao usuário final.

Erros por campo

Usado quando um ou mais campos falham na validação. A chave identifica o campo e o valor descreve o problema:

```
{
  "erros": {
    "NumeroCracha": "O número do crachá deve conter apenas dígitos...",
    "CNPJ": ["CNPJ é obrigatório", "CNPJ inválido"]
  },
  "isValid": false,
  "message": null
}
```

O valor de cada chave pode ser uma mensagem única ou uma lista de mensagens, conforme o número de falhas do campo. Em importações em lote, a chave indica também a posição do item na lista, como `Usuarios[0].NumeroCracha`.

Trate o corpo de forma defensiva

Baseie o fluxo da integração no status HTTP, não no formato do corpo. Respostas de erro podem vir sem conteúdo, com uma mensagem única, com erros por campo ou em outro formato.

Não faça correspondência exata com o texto das mensagens: elas são descritivas e podem ser reformuladas. Use-as para log e exibição, não como condição de código.

9. Referência de endpoints

Cada endpoint é descrito na mesma ordem: finalidade, método e rota, headers, parâmetros ou corpo da requisição, exemplo executável e respostas.

As rotas estão escritas com a URL base de homologação. Para produção, substitua apenas o host, conforme a seção 3.

Sobre os headers

Accept: application/json é recomendado em todas as requisições.

Content-Type: application/json é obrigatório nas requisições com corpo (POST).

9.1 Health Check

Verifica se a API está disponível. Use para monitoramento e como primeira validação de conectividade.

Método	GET
Rota	/api/v3/Health
Autenticação	Não exige

Requisição

Não recebe parâmetros e não exige headers obrigatórios.

```
curl -X GET "$BASE_URL/api/v3/Health" \
-H "Accept: application/json"
```

200 OK — serviço operacional

```
{
  "status": "API OK",
  "bancoDados": "Conectado",
  "versao": "3.0",
  "timestamp": "2026-09-09T12:12:27.057572Z"
}
```

Campo	Tipo	Significado
status	string	Situação geral da API
bancoDados	string	Situação do armazenamento de dados
versao	string	Versão da API
timestamp	data	Momento da verificação, em UTC

Campo	Tipo	Significado
data	string	O token de acesso. É este valor que deve ser usado nas próximas requisições
isValid	booleano	Indica sucesso da operação
message	string	Vazio em caso de sucesso

Como usar o token retornado: copie o conteúdo de `data` e envie-o no header `Authorization`, prefixado por `Bearer` (com um espaço):

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

401 Unauthorized — credenciais recusadas

O CNPJ não foi encontrado ou a chave de API não confere. Verifique os dois valores conforme a seção 4.

Não diferencie os casos pela mensagem

Por segurança, trate qualquer **401** neste endpoint como “credenciais inválidas”. O corpo da resposta pode variar de formato e não deve ser usado como condição de código.

400 Bad Request — campos ausentes ou inválidos

Retornado quando o CNPJ ou a chave estão ausentes ou fora do formato esperado. O corpo segue o formato de erros por campo descrito na seção 8.2.

9.3 Importar Colaborador

Cadastra ou atualiza **um** colaborador no refeitório, com seus créditos de refeição, permissões de acesso e, opcionalmente, a foto facial.

Método	POST
Rota	<code>/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar</code>
Autenticação	JWT Bearer (obrigatória)

Headers

Header	Valor
Authorization	Bearer <token>
Content-Type	application/json
Accept	application/json

Corpo da requisição

```
{
```

```

"nomeUsuario": "Carlos Andrade",
"numeroMatricula": "2030",
"numeroCracha": "2030",
"numeroCelular": "11999998888",
"descricaoCategoria": "Comum",
"codigoCentroCusto": "2174",
"descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
"refeicoesAcesso": [
  { "numeroRefeicao": 1, "quantidadeCreditos": 30, "limiteDiario": 1 },
  { "numeroRefeicao": 2, "quantidadeCreditos": 30, "limiteDiario": 1 }
],
"codigoPermissaoDiaUtil": 1,
"codigoPermissaoSabado": 1,
"codigoPermissaoDomingo": 1,
"codigoPermissaoFeriado": 1,
"fotoBase64": null
}

```

Campos

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
nomeUsuario	string	Sim	Nome completo do colaborador
numeroMatricula	string	Sim	Matrícula do colaborador no seu sistema. É a chave usada nas atualizações posteriores
numeroCracha	string	Sim	Número do crachá. Apenas dígitos
numeroCelular	string	Não	Informe 11 dígitos (DDD + 9 + 8 dígitos)
descricaoCategoria	string	Não	Categoria do colaborador (por exemplo, "Comum" ou "Diretoria")
codigoCentroCusto	string	Sim	Código do centro de custo
descricaoCentroCusto	string	Sim	Descrição do centro de custo
refeicoesAcesso	array	Não	Créditos por refeição. Leia o alerta a seguir antes de omitir
codigoPermissaoDiaUtil	inteiro	Sim	Código da permissão de acesso em dias úteis
codigoPermissaoSabado	inteiro	Sim	Permissão aos sábados
codigoPermissaoDomingo	inteiro	Sim	Permissão aos domingos
codigoPermissaoFeriado	inteiro	Sim	Permissão em feriados
fotoBase64	string	Não	Foto facial em Base64. Aceita com ou sem o prefixo data:image/jpeg;base64,

Objeto refeicoesAcesso[]

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
numeroRefeicao	inteiro	Sim	Código da refeição cadastrada no sistema (por exemplo, 1 = café, 2 = almoço)
quantidadeCreditos	decimal	Sim	Créditos concedidos
limiteDiario	decimal	Sim	Máximo de consumos por dia

Omitir refeicoesAcesso apaga os créditos existentes

Enviar "refeicoesAcesso": [], ou omitir o campo, **remove os créditos de refeição já cadastrados** para aquele colaborador. Não é um “não alterar” — é um “zerar”.

Ao atualizar um colaborador, **sempre reenvie a lista completa** de refeições que ele deve ter, mesmo que nada tenha mudado nelas. Se o seu sistema envia apenas campos alterados, esta é a exceção.

Não existe campo de empresa

A empresa é identificada pelo token. Não há — nem é possível informar — um parâmetro de empresa no corpo da requisição.

Regras de validação

Campo	Regra
nomeUsuario	Obrigatório
numeroMatricula	Obrigatória. Identifica o colaborador de forma única na sua empresa
numeroCracha	Obrigatório. Apenas dígitos, não pode ser composto somente por zeros, e não pode estar em uso por outro colaborador
Códigos de permissão	Obrigatórios e maiores que zero
numeroRefeicao	Maior que zero
quantidadeCreditos e limiteDiario	Maiores ou iguais a zero
fotoBase64	Quando informado, precisa ser um Base64 válido

Comportamento em atualizações

Situação	Comportamento
Reimportar a mesma matrícula	Atualiza o cadastro existente, desde que o nome seja o mesmo. Nome diferente para a mesma matrícula é recusado como duplicidade
Zeros à esquerda no crachá	São desconsiderados: "0000123" e "123" correspondem ao mesmo crachá
Código de refeição não reconhecido	O crédito correspondente não é aplicado. Confirme previamente os códigos válidos
Foto não processada	Não impede a importação. O colaborador é gravado sem imagem e o aviso aparece em observacoes

Exemplo de requisição

```
curl -X POST "$BASE_URL/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar" \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Accept: application/json" \  
-d '{  
  "nomeUsuario": "Carlos Andrade",  
  "numeroMatricula": "2030",  
  "numeroCracha": "2030",  
  "codigoCentroCusto": "2174",  
  "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",  
  "refeicoesAcesso": [  
    {  
      "codigo": "123",  
      "descricao": "Almoço",  
      "quantidade": 1,  
      "limiteDiario": 1  
    },  
    {  
      "codigo": "456",  
      "descricao": "Jantar",  
      "quantidade": 1,  
      "limiteDiario": 1  
    }  
  ]  
}
```

```
{ "numeroRefeicao": 1, "quantidadeCreditos": 30, "limiteDiario": 1 }
],
"codigoPermissaoDiaUtil": 1,
"codigoPermissaoSabado": 1,
"codigoPermissaoDomingo": 1,
"codigoPermissaoFeriado": 1
}'
```

200 OK — importado

```
{
  "data": {
    "usuariosSucesso": ["2030"],
    "usuariosErro": [],
    "observacoes": []
  },
  "isValid": true,
  "message": "Usuário importado com sucesso."
}
```

Campo	Tipo	Significado
data.usuariosSucesso	array de string	Matrículas importadas com sucesso
data.usuariosErro	array de string	Matrículas que falharam
data.observacoes	array de string	Avisos que não impediram a importação
isValid	booleano	Indica sucesso da operação
message	string	Resumo do resultado

400 Bad Request

Retornado quando algum campo viola as regras de validação acima, ou quando a importação não pôde ser concluída. O corpo indica o campo ou a matrícula envolvida, conforme a seção 8.2.

401 Unauthorized

Token ausente, expirado ou inválido. Corpo vazio. Reautentique e repita a requisição.

9.4 Importar Colaboradores em Lote

Mesma operação da seção 9.3, para vários colaboradores em uma única requisição. É a forma recomendada para a carga inicial e para sincronizações periódicas.

Método	POST
Rota	/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar/lista
Autenticação	JWT Bearer (obrigatória)

Headers

Idênticos aos da seção 9.3.

Corpo da requisição

Um objeto com a chave `usuarios`, contendo a lista. Cada item usa **exatamente** o mesmo contrato da seção 9.3, com as mesmas regras de validação.

```
{
  "usuarios": [
    {
      "nomeUsuario": "Carlos Andrade",
      "numeroMatricula": "2030",
      "numeroCracha": "2030",
      "codigoCentroCusto": "2174",
      "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
      "refeicoesAcesso": [
        { "numeroRefeicao": 1, "quantidadeCreditos": 30, "limiteDiario": 1 }
      ],
      "codigoPermissaoDiaUtil": 1,
      "codigoPermissaoSabado": 1,
      "codigoPermissaoDomingo": 1,
      "codigoPermissaoFeriado": 1
    },
    {
      "nomeUsuario": "Marina Prado",
      "numeroMatricula": "2031",
      "numeroCracha": "2031",
      "codigoCentroCusto": "2174",
      "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
      "refeicoesAcesso": [
        { "numeroRefeicao": 2, "quantidadeCreditos": 22, "limiteDiario": 1 }
      ],
      "codigoPermissaoDiaUtil": 1,
      "codigoPermissaoSabado": 1,
      "codigoPermissaoDomingo": 1,
      "codigoPermissaoFeriado": 1
    }
  ]
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
usuarios	array	Sim	Lista de colaboradores. Não pode estar vazia

Processamento do lote

Os colaboradores são processados individualmente. Um erro em um item não impede o processamento dos demais, e reenviar o lote inteiro após uma falha é seguro — os já importados são atualizados no lugar, sem duplicar.

O status HTTP não conta a história toda

Um lote pode ser processado parcialmente: itens gravados com sucesso convivem, na mesma resposta, com itens que falharam.

Sempre inspecione `usuariosSucesso` e `usuariosErro`, e nunca decida apenas pelo código de status.

Exemplo de requisição

```
curl -X POST "$BASE_URL/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar/lista" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
```

```
-H "Accept: application/json" \  
-d @colaboradores.json
```

O parâmetro `-d @arquivo.json` envia o conteúdo de um arquivo local — prático para lotes grandes.

200 OK — todos importados

```
{  
  "data": {  
    "usuariosSucesso": ["2030", "2031"],  
    "usuariosErro": [],  
    "observacoes": []  
  },  
  "isValid": true,  
  "message": "Todos os usuários foram importados com sucesso."  
}
```

400 Bad Request — lote parcialmente processado

```
{  
  "data": {  
    "usuariosSucesso": ["2030"],  
    "usuariosErro": ["2031"],  
    "observacoes": ["Transação cancelada para o usuário 2031."]  
  },  
  "isValid": false,  
  "message": "Alguns usuários não foram importados devido a erros."  
}
```

Neste exemplo, a matrícula **2030** foi gravada e apenas a **2031** falhou. Corrija somente o item com erro e reenvie.

401 Unauthorized

Token ausente, expirado ou inválido. Corpo vazio.

9.5 Consultar Colaboradores Ativos

Lista os colaboradores ativos da empresa autenticada, com o saldo de créditos por refeição. É o endpoint usado para conferir se uma importação produziu o resultado esperado.

Método	GET
Rota	/api/v3/UsuarioRefeitorio/ativos
Autenticação	JWT Bearer (obrigatória)

Headers

Header	Valor
Authorization	Bearer <token>
Accept	application/json

Parâmetros de query string

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Padrão	Descrição
nome	string	Não	—	Filtro por parte do nome (busca parcial)
cracha	string	Não	—	Filtro por número de crachá (correspondência exata)
matricula	string	Não	—	Filtro por matrícula (correspondência exata)
pagina	inteiro	Não	1	Página desejada
tamanhoPagina	inteiro	Não	10	Registros por página

Além dos filtros que você informar, a listagem traz apenas colaboradores da empresa autenticada que estejam aptos a consumir — colaboradores bloqueados são excluídos automaticamente.

Exemplo de requisição

```
curl -X GET "$BASE_URL/api/v3/UsuarioRefeitorio/ativos?matricula=2030" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Accept: application/json"
```

200 OK

```
{
  "totalItems": 1,
  "items": [
    {
      "urfNome": "Carlos Andrade",
      "urfMatricula": "2030",
      "numeroCracha": "2030",
      "urfCelular": "(11)99999-8888",
      "urfEmail": null,
      "urfSexo": 0,
      "urfDataAtualizacaoCadastro": "2026-09-09T11:02:44Z",
      "situacaoDescricao": "Ativo",
      "bloqueado": false,
      "creditosRefeicao": [
        {
          "codigoRefeicao": 1,
          "descricaoRefeicao": "Café da Manhã",
          "saldoRestante": 29.00,
          "limiteDiario": 1.00
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Campos

Campo	Tipo	Significado
urfNome	string	Nome do colaborador
urfMatricula	string	Matrícula — corresponde ao <code>numeroMatricula</code> enviado na importação
numeroCracha	string	Crachá vinculado, já normalizado
urfCelular	string	Celular formatado

Campo	Tipo	Significado
urfEmail	string	E-mail, quando disponível
urfSexo	inteiro	0 = Masculino, 1 = Feminino
urfDataAtualizacaoCadastro	data	Última atualização do cadastro
situacaoDescricao	string	Descrição da situação cadastral
bloqueado	booleano	Indica bloqueio de acesso
creditosRefeicao	array	Saldo por refeição (detalhado a seguir)

Objeto creditosRefeicao[]

Campo	Tipo	Significado
codigoRefeicao	inteiro	Código da refeição — o mesmo numeroRefeicao usado na importação
descricaoRefeicao	string	Nome da refeição
saldoRestante	decimal	Créditos concedidos menos os já consumidos
limiteDiario	decimal	Máximo de consumos por dia

Campos adicionais na resposta

A resposta pode conter outros campos, de uso interno do sistema. Consuma apenas os campos documentados neste manual e ignore os demais — assim a sua integração permanece compatível com evoluções da API.

401 Unauthorized

Token ausente, expirado ou inválido. Corpo vazio.

9.6 Consultar Histórico de Refeições

Retorna as passagens — consumos registrados nas catracas e coletores — da empresa autenticada em um período. É o endpoint usado para conciliação e faturamento.

Método	GET
Rota	/api/v3/HistoricoRefeicao
Autenticação	JWT Bearer (obrigatória)

Headers

Header	Valor
Authorization	Bearer <token>
Accept	application/json

Parâmetros de query string

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Padrão	Descrição
dataInicial	data	Recom.	—	Início do período. Formato dd/MM/yyyy HH:mm ou dd/MM/yyyy
dataFinal	data	Recom.	—	Fim do período. Mesmos formatos
pagina	inteiro	Não	1	Página desejada
tamanhoPagina	inteiro	Não	10	Registros por página

Sempre informe as duas datas

Consultas sem período delimitado percorrem todo o histórico e retornam um volume elevado de registros.

Ao informar dataFinal sem hora, o período encerra à meia-noite daquele dia. Para incluir o dia inteiro, use dataFinal=05/03/2026 23:59.

Exemplo de requisição

```
curl -G \  
"$BASE_URL/api/v3/HistoricoRefeicao" \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
-H "Accept: application/json" \  
--data-urlencode "dataInicial=01/03/2026 00:00" \  
--data-urlencode "dataFinal=31/03/2026 23:59" \  
--data-urlencode "pagina=1" \  
--data-urlencode "tamanhoPagina=50"
```

A opção -G com --data-urlencode monta a query string com os valores devidamente codificados — necessário porque as datas contêm barras e espaços.

200 OK

```
{  
  "totalItems": 1,  
  "items": [  
    {  
      "cnpj": "99.999.999/9999-99",  
      "razaoSocial": "Empresa Exemplo Ltda",  
      "dataHora": "2026-03-17T09:12:00",  
      "codigoRefeicao": 2,  
      "descricaoRefeicao": "Almoço",  
      "matricula": 2030,  
      "cracha": 2030,  
      "nome": "Carlos Andrade",  
      "codigoCentroCusto": 2174,  
      "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",  
      "statusAcesso": "Liberado",  
      "motivoBloqueio": null,  
      "mensagemColetor": "Bom Apetite!"  
    }  
  ]  
}
```

Campo	Tipo	Significado
cnpj	string	CNPJ da empresa autenticada
razaoSocial	string	Razão social da empresa
dataHora	data	Momento da passagem
codigoRefeicao	inteiro	Identificador da refeição no registro
descricaoRefeicao	string	Nome da refeição
matricula	inteiro	Matrícula do colaborador
cracha	inteiro	Crachá utilizado
nome	string	Nome do colaborador
codigoCentroCusto	inteiro	Centro de custo
descricaoCentroCusto	string	Descrição do centro de custo
statusAcesso	string	"Liberado" ou "Bloqueado"
motivoBloqueio	string	Descrição do motivo, preenchida quando o acesso foi bloqueado
mensagemColetor	string	Mensagem exibida pelo equipamento no momento do evento

Correlacionando refeições entre endpoints

Para relacionar um consumo aos créditos retornados em 9.5, utilize `descricaoRefeicao`. O campo `motivoBloqueio` é descritivo, destinado a exibição e diagnóstico — não o utilize como valor de comparação.

400 Bad Request

Retornado quando as datas estão fora do formato aceito ou quando `dataFinal` é anterior a `dataInicial`.

401 Unauthorized

Token ausente, expirado ou inválido. Corpo vazio.

10. Fluxo de integração recomendado

A sequência abaixo cobre uma integração completa, da primeira validação à conciliação periódica.

10.1 Implantação inicial

1. GET `/api/v3/Health`
-> confirma que a API esta disponível
2. POST `/api/v3/Auth/Empresa`
-> obtém o token de acesso
3. POST `/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar/lista`
-> carga inicial dos colaboradores
4. GET `/api/v3/UsuarioRefeitorio/ativos`
-> confere o que foi gravado e os saldos resultantes
5. GET `/api/v3/HistoricoRefeicao`
-> consumo diario/mensal para conciliacao

O passo 4 é o que confirma se a carga produziu o resultado esperado — em especial se todos os créditos de refeição foram aplicados.

10.2 Rotina periódica sugerida

Frequência	Ação	Observação
A cada sincronização	<code>importar/lista</code> com os colaboradores criados ou alterados	Sempre com a lista completa de <code>refeicoesAcesso`</code> — veja o alerta da seção 9.3
Diária	<code>HistoricoRefeicao</code> do dia anterior	Use <code>dataFinal</code> com 23:59 para incluir o dia inteiro
Sob demanda	<code>ativos</code> para conferir saldos	Útil para suporte ao usuário final e auditoria

Sobre reenviar o lote inteiro

Reimportar um colaborador que já existe é uma operação segura: o cadastro é atualizado, sem duplicar.

Se o seu sistema não tem um controle confiável de “o que mudou”, reenviar a base completa periodicamente é uma estratégia válida — desde que `refeicoesAcesso` venha completo em cada item.

11. Problemas comuns

Sintomas frequentes durante a integração e suas causas mais prováveis.

Sintoma	Causa provável	Solução
404 em todas as rotas	A URL base está sem o trecho /refeitorio	Revise a montagem da URL conforme a seção 3.2
401 mesmo com token recém-obtido	Falta o prefixo Bearer e o espaço no header	Envie Authorization: Bearer <token>
401 após algum tempo de uso	O token expirou	Reautentique e repita a requisição
400 ao consultar histórico	Data enviada em formato diferente do esperado	Use dd/MM/yyyy ou dd/MM/yyyy HH:mm
Consumos do último dia não aparecem	dataFinal sem hora encerra à meia-noite	Informe dataFinal=<data> 23:59
Colaborador importado sem créditos	refeicoesAcesso omitido, vazio, ou com código de refeição não reconhecido	Reenvie a lista completa e confirme os códigos pela seção 9.5
Créditos sumiram após uma atualização	A atualização não reenviou refeicoesAcesso	Sempre envie a lista completa — seção 9.3
Exceção ao interpretar a resposta	Resposta sem corpo ou em formato diferente do esperado	Verifique o status HTTP antes de desserializar
Erro de duplicidade na reimportação	Mesma matrícula com nome diferente	Mantenha o nome consistente ou corrija a matrícula
Crachá recusado	Já pertence a outro colaborador, ou é composto só de zeros	Verifique a unicidade do crachá na origem

12. Suporte e recursos

12.1 Onde obter a versão mais recente deste manual

Este documento e os materiais complementares de integração são publicados em:

github.com/FDF-Ponto-e-Acesso/bma-acesso-integracoes

Consulte o repositório antes de iniciar uma integração: ele contém sempre a revisão vigente do contrato descrito aqui.

12.2 Coleção do Postman

Uma coleção do Postman com todas as requisições deste manual já configuradas — incluindo o fluxo de autenticação e as variáveis de ambiente — está disponível no mesmo repositório. Importe-a para testar a API sem escrever código.

12.3 Canal de suporte

Para dúvidas sobre o contrato de integração, solicitação de credenciais de produção ou relato de falhas:

Assunto	Contato
Suporte técnico à integração e solicitar credenciais	suporte@fdfsistemas.com.br

12.4 O que informar ao abrir um chamado

Falhas são analisadas muito mais rápido quando o relato traz os dados abaixo:

Informação	Observação
Data e hora da requisição	Com fuso horário, se possível
Endpoint chamado	Método e rota completa
Corpo enviado	Sem o <code>`tokenApi`</code> — remova-o antes de compartilhar
Corpo da resposta recebida	Na íntegra
Status HTTP retornado	O código exato
Ambiente	Homologação ou produção

Nunca compartilhe o Token Api

Ao anexar payloads, logs ou capturas de tela a um chamado, remova o valor do campo `tokenApi`. Ele dá acesso aos dados da sua empresa.

O token de acesso também não deve ser compartilhado.

