



BMA Acesso — Integração Externa

Manual de referência para integração de sistemas parceiros

Sumário

Sumário	2
Visão Geral	3
Autenticação e formato	3
Convenções deste manual	3
Autenticação	4
Obtendo o Token de Integração	4
Endpoints	7
Login Empresa	7
Request Body	7
Response 200 OK	7
Response 401 Unauthorized	7
Health Check	8
Response 200 OK	8
Response 503 Service Unavailable	8
Importar Usuário	9
Request Body	9
Response 200 OK	9
Response 400 Bad Request	10
Importar Usuários em Lote	11
Request Body	11
Response 200 OK	12
Response 400 Bad Request	12
Consultar Usuários Ativos	13
Query Parameters	13
Response 200 OK	13
Consultar Histórico de Refeições	14
Query Parameters	14
Response 200 OK	14
Documentação Interativa (Postman)	15

Visão Geral

A API do BMA Acesso permite que sistemas parceiros integrem cadastro de usuários, controle de acesso a refeições e consulta de histórico diretamente com o sistema. Todas as rotas seguem o padrão REST, aceitam e retornam JSON, e estão versionadas sob o prefixo /api/v3.

Autenticação e formato

Toda requisição autenticada deve enviar o token JWT obtido no login no cabeçalho HTTP Authorization, e o corpo das requisições deve ser enviado como JSON (Content-Type: application/json).

Convenções deste manual

Cada endpoint é descrito com: método HTTP e rota, corpo da requisição (quando aplicável), parâmetros de consulta (quando aplicável) e exemplos de resposta para os principais cenários (sucesso e erro).

Autenticação

A autenticação é realizada via JWT (JSON Web Token) Bearer. O token retornado no login deve ser enviado no cabeçalho HTTP de todas as requisições:

```
Authorization: Bearer <seu_token_jwt>
```


Obtendo o Token de Integração

Para autenticar sua empresa na API, você precisará do CNPJ e do Token gerado dentro do sistema BMA Acesso. Siga os passos abaixo:

1. Abra o software BMA Acesso, acesse a aba Principal e clique em Empresa.



2. Na grade de empresas, selecione a empresa que deseja integrar e clique no botão Alterar, localizado no menu lateral direito.

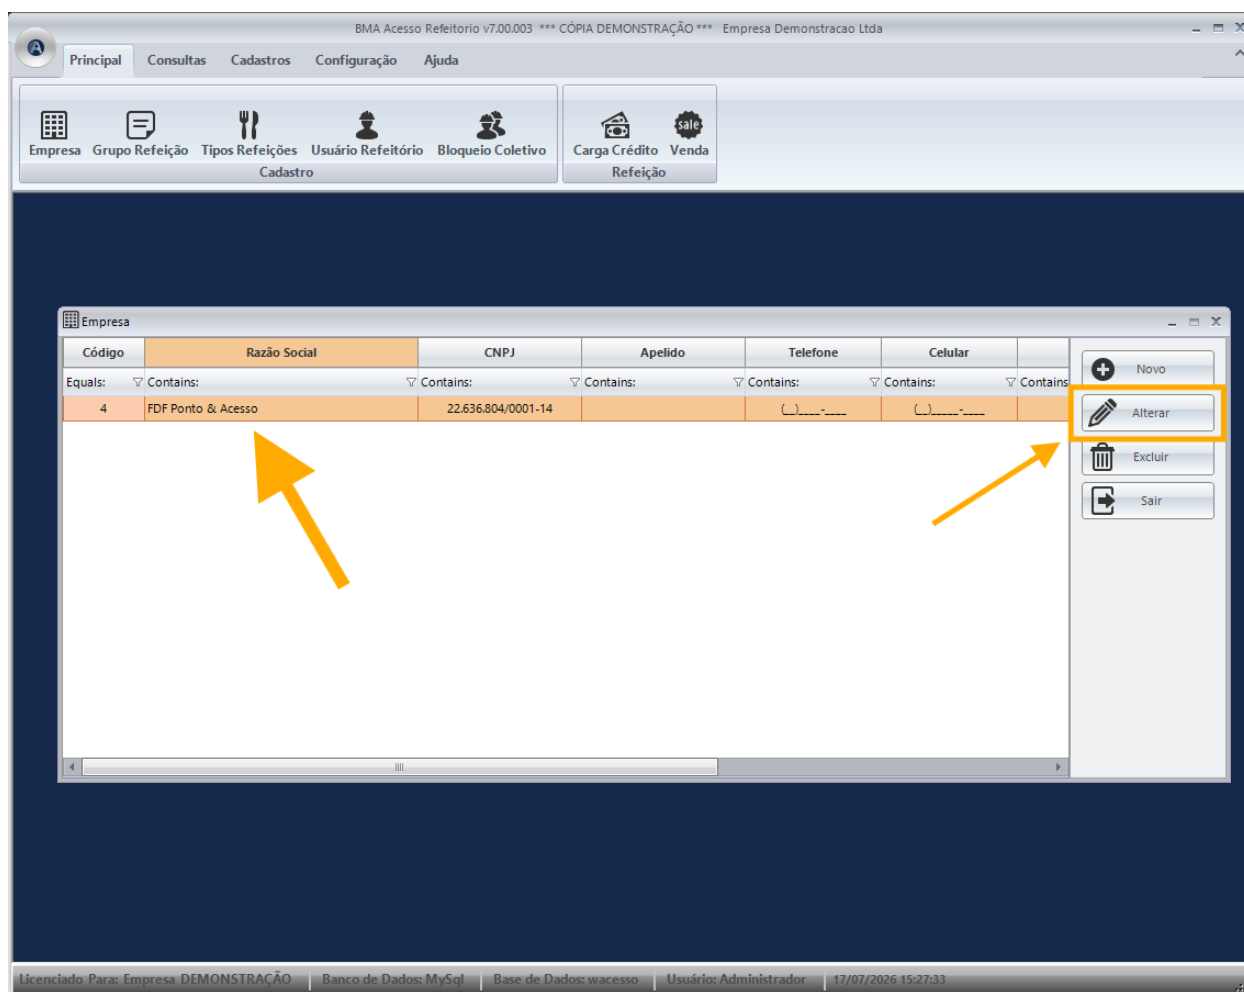

3. Na janela de "Cadastro Empresa", localize e copie o Número Inscrição (CNPJ). Em seguida, no quadro "Refeitório" na parte inferior, copie o valor do campo Token Api. Se o campo estiver vazio, clique em "Gerar" antes de copiar.

BMA Acesso Refeitório v7.00.003 *** CÓPIA DEMONSTRAÇÃO *** Empresa Demonstracao Ltda

Principal Consultas Cadastros Configuração Ajuda

Empresa Grupo Refeição Tipos Refeições Usuário Refeitório Bloqueio Coletivo Carga Crédito Venda Refeição

Cadastro Empresa

Dados Empresa Limite Consumo Refeição

Código Empresa: 4

Razão Social: FDF Ponto & Acesso

Apelido: FDF Ponto & Acesso

Tipo Empresa: Cliente

Tipo Inscrição: CNPJ Número Inscrição: 22.636.804/0001-14

Telefone: (11)3042-8291 Celular: (11)30428-291

Atividade: Selecione a Atividade

Pessoa Contato: Fabiano Ferreira

E-Mail Contato: suporte@fdfsistemas.com.br

Sala/Andar:

☐ Bloquear Acesso Portal Terceiros

Refeitório

Grupo Refeição: B

Token Api: 28690c7ea6c2476589328044da0ece00

Gerar Copiar

Salvar Cancelar

Novo Alterar Excluir Sair

Licenciado Para: Empresa DEMONSTRAÇÃO Banco de Dados: MySQL Base de Dados: waccess Usuário: Administrador 17/07/2026 15:29:01

Esses dois dados (CNPJ e Token) são as credenciais que você enviará no corpo da requisição do endpoint de Login Empresa para receber o token de acesso (JWT).

Endpoints

Login Empresa

Gera o token de acesso (JWT) para a empresa autorizada.

Método	POST
Rota	/api/v3/Auth/Empresa

Request Body

```
{
  "cnpj": "99.999.999/9999-99",
  "tokenApi": "7053d6aaa435426e9327ae5f67051772" // Token Api
}
```

Response 200 OK

Retorna o token JWT de acesso que deve ser incluído no cabeçalho Authorization: Bearer <token> das próximas requisições.

```
{
  "isValid": true,
  "message": "Autenticado com sucesso",
  "data": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

O token permanece válido até sua expiração (60 minutos). Quando expirar, basta realizar um novo Login Empresa para obter outro JWT.

Response 401 Unauthorized

Ocorre se o CNPJ não for encontrado:

```
{
  "isValid": false,
  "message": "Não foi possível encontrar uma empresa com esse CNPJ.",
  "data": null
}
```

Ou ocorre se o tokenApi for incorreto:

```
{
  "isValid": false,
  "message": "Chave de acesso inválida para o CNPJ informado.",
  "data": null
}
```

Health Check

Endpoint para monitoramento de disponibilidade da API e conectividade com o banco de dados.

Método	GET
Rota	/api/v3/Health

Response 200 OK

Retorna os dados de status indicando que a API está no ar e a conexão com o banco de dados está funcional.

```
{
  "status": "API OK",
  "bancoDados": "Conectado",
  "versao": "3.0",
  "timestamp": "2026-07-14T21:36:00Z"
}
```

Response 503 Service Unavailable

Retorna quando a API está acessível, mas falhou ao estabelecer conexão com o banco de dados local.

```
{
  "status": "API Degradada",
  "bancoDados": "Erro de Conexão",
  "versao": "3.0",
  "timestamp": "2026-07-14T21:36:00Z"
}
```


Importar Usuário

Cadastra ou atualiza um usuário individual. As permissões e limites de créditos de refeições são definidos dinamicamente por meio do parâmetro refeicoesAcesso.

Método	POST
Rota	/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar

Request Body

```
{
  "nomeUsuario": "Carlos Andrade",
  "numeroMatricula": "2030",
  "numeroCracha": "2030",
  "numeroCelular": "(47) 98728-3648",
  "descricaoCategoria": "Comum",
  "codigoCentroCusto": "2174",
  "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
  "codigoPermissaoDiaUtil": 1, // 0 = Bloqueado, 1 = Liberado
  "codigoPermissaoSabado": 1,
  "codigoPermissaoDomingo": 1,
  "codigoPermissaoFeriado": 1,
  "fotoBase64": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCA...", // Opcional, sem prefixo
  MIME
  "refeicoesAcesso": [
    {
      "numeroRefeicao": 1,
      "quantidadeCreditos": 30.00,
      "limiteDiario": 1.00
    }
  ]
}
```

Response 200 OK

Indica que o usuário foi inserido ou atualizado perfeitamente.

```
{
  "isValid": true,
  "message": "Usuário importado com sucesso.",
  "errors": []
}
```

Response 400 Bad Request

Será retornado se o payload violar alguma validação ou contiver duplicidade.

```
{
  "erros": {
    "NumeroCracha": "O cracha 2030 já pertence a outro usuário.",
    "FotoBase64": "A foto enviada não é uma string Base64 válida."
  },
  "isValid": false,
  "message": null
}
```

Importar Usuários em Lote

Cadastra ou atualiza múltiplos usuários simultaneamente.

Método	POST
Rota	/api/v3/UsuarioRefeitorio/importar/lista

Request Body

```
{
  "usuarios": [
    {
      "nomeUsuario": "Ana Souza",
      "numeroMatricula": "2031",
      "numeroCracha": "2031",
      "codigoCentroCusto": "2174",
      "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
      "codigoPermissaoDiaUtil": 1,
      "codigoPermissaoSabado": 1,
      "codigoPermissaoDomingo": 1,
      "codigoPermissaoFeriado": 1,
      "fotoBase64": null,
      "refeicoesAcesso": [
        { "numeroRefeicao": 1, "quantidadeCreditos": 15.00, "limiteDiario": 1.00 }
      ]
    },
    {
      "nomeUsuario": "Carlos Lima",
      "numeroMatricula": "2032",
      "numeroCracha": "2032",
      "codigoCentroCusto": "2174",
      "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
      "codigoPermissaoDiaUtil": 1,
      "codigoPermissaoSabado": 1,
      "codigoPermissaoDomingo": 1,
      "codigoPermissaoFeriado": 1,
      "fotoBase64": null,
      "refeicoesAcesso": [
        { "numeroRefeicao": 1, "quantidadeCreditos": 20.00, "limiteDiario": 1.00 }
      ]
    }
  ]
}
```

Response 200 OK

Todos os registros de usuários do lote foram inseridos ou atualizados com sucesso.

```
{
  "isValid": true,
  "message": "Todos os usuários foram importados com sucesso.",
  "data": {
    "usuariosSucesso": ["2031", "2032"],
    "usuariosErro": [],
    "observacoes": []
  }
}
```

Response 400 Bad Request

Retorna a listagem discriminando quais matrículas falharam, quais obtiveram sucesso e o motivo detalhado das falhas no campo de observações.

```
{
  "isValid": false,
  "message": "Alguns usuários não foram importados devido a erros.",
  "data": {
    "usuariosSucesso": ["2031"],
    "usuariosErro": ["2032"],
    "observacoes": [
      "Erro ao importar usuário 2032: O cracha 2032 já pertence a outro usuário cadastrado no sistema."
    ]
  }
}
```

Consultar Usuários Ativos

Retorna a listagem paginada de usuários ativos e seus respectivos saldos de refeições.

Método	GET
Rota	/api/v3/UsuarioRefeitorio/ativos

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
pagina	int	Página atual (default = 1)
tamanhoPagina	int	Itens por página (default = 10)
nome	string	Filtro opcional por nome
cracha	string	Filtro opcional por número de crachá
matricula	string	Filtro opcional por matrícula

Response 200 OK

```
{
  "pagina": 1,
  "tamanhoPagina": 10,
  "totalRegistros": 1,
  "totalPaginas": 1,
  "itens": [
    {
      "urfId": 145,
      "empId": 1,
      "urfNome": "Carlos Andrade",
      "urfMatricula": "2030",
      "numeroCracha": "2030",
      "urfNumeroCpf": "12345678909",
      "situacaoDescricao": "Ativo",
      "bloqueado": false,
      "creditosRefeicao": [
        {
          "codigoRefeicao": 1,
          "descricaoRefeicao": "Café da Manhã",
          "saldoRestante": 29.00,
          "limiteDiario": 1.00
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Consultar Histórico de Refeições

Retorna o histórico consolidado de passagens e consumos de crachá.

Método	GET
Rota	/api/v3/HistoricoRefeicao

Query Parameters

Parâmetro	Tipo	Descrição
DataInicial	string, obrigatório	Formato dd/MM/yyyy HH:mm ou dd/MM/yyyy
DataFinal	string, obrigatório	Formato dd/MM/yyyy HH:mm ou dd/MM/yyyy
Pagina	int	Página atual (default = 1)
TamanhoPagina	int	Itens por página (default = 10)

Response 200 OK

```
{
  "pagina": 1,
  "tamanhoPagina": 10,
  "totalRegistros": 1,
  "totalPaginas": 1,
  "itens": [
    {
      "cnpj": "99.999.999/9999-99",
      "razaoSocial": "EvrixSistemas",
      "dataHora": "2026-07-17T09:12:00",
      "codigoRefeicao": 2,
      "descricaoRefeicao": "Almoço",
      "matricula": 2030,
      "cracha": 2030,
      "nome": "Carlos Andrade",
      "codigoCentroCusto": 2174,
      "descricaoCentroCusto": "Desenvolvimento",
      "statusAcesso": "Liberado",
      "motivoBloqueio": null,
      "mensagemColetor": "Bom Appetite!"
    }
  ]
}
```

Documentação Interativa (Postman)

Para facilitar o desenvolvimento, disponibilizamos uma collection do Postman contendo exemplos práticos de todas as requisições e fluxos detalhados neste manual. Solicite o arquivo de importação ou o link público da documentação diretamente à nossa equipe técnica.