FDPS ユーザチュートリアル

谷川衝, 行方大輔, 細野七月, 岩澤全規, 似鳥啓吾, 村主崇行, 野村昴太郎, and 牧野淳一郎

理化学研究所 計算科学研究センター 粒子系シミュレータ研究チーム

0 目 次

1 変更記録 **7**

2 概要 **9**

3 入門：サンプルコードを動かしてみよう **10**

3.1 動作環境 . . . 10
3.2 必要なソフトウェア . . . 10
3.2.1 標準機能 . . . 10
3.2.1.1 逐次処理 . . . 10
3.2.1.2 並列処理 . . . 10
3.2.1.2.1 OpenMP . . . 11
3.2.1.2.2 MPI . . . 11
3.2.1.2.3 MPI+OpenMP . . . 11
3.2.2 拡張機能 . . . 11
3.2.2.1 Particle Mesh . . . 11
3.3 インストール . . . 11
3.3.1 取得方法 . . . 12
3.3.1.1 最新バージョン . . . 12
3.3.1.2 過去のバージョン . . . 12
3.3.2 インストール方法 . . . 12
3.4 サンプルコードの使用方法 . . . 13
3.4.1 重力 N 体シミュレーションコード . . . 13
3.4.1.1 概要 . . . 13
3.4.1.2 ディレクトリ移動 . . . 13
3.4.1.3 Makefile の編集 . . . 13

3.4.1.4 make の実行 . . . 14
3.4.1.5 実行 . . . 14
3.4.1.6 結果の解析 . . . 15
3.4.1.7 x86 版 Phantom-GRAPE を使う場合 . . . 15
3.4.1.8 PIKG を使う場合 . . . 17
3.4.1.9 NVIDIA の GPU を使う場合 . . . 17
3.4.2 SPH シミュレーションコード . . . 17
3.4.2.1 概要 . . . 18
3.4.2.2 ディレクトリ移動 . . . 18
3.4.2.3 Makefile の編集 . . . 18
3.4.2.4 make の実行 . . . 18
3.4.2.5 実行 . . . 18
3.4.2.6 結果の解析 . . . 19

4 サンプルコードの解説 20
4.1 *N* 体シミュレーションコード . . . 20
4.1.1 ソースファイルの場所と構成 . . . 20
4.1.2 ユーザー定義型・ユーザ定義関数 . . . 20
4.1.2.1 FullParticle 型 . . . 20
4.1.2.2 相互作用関数 calcForceEpEp . . . 21
4.1.3 プログラム本体 . . . 22
4.1.3.1 ヘッダーファイルのインクルード . . . 22
4.1.3.2 開始、終了 . . . 23
4.1.3.3 オブジェクトの生成・初期化 . . . 23
4.1.3.3.1 オブジェクトの生成 . . . 23
4.1.3.3.2 領域情報オブジェクトの初期化 . . . 23
4.1.3.3.3 粒子群オブジェクトの初期化 . . . 24
4.1.3.3.4 ツリーオブジェクトの初期化 . . . 24
4.1.3.4 ループ . . . 24
4.1.3.4.1 領域分割の実行 . . . 24
4.1.3.4.2 粒子交換の実行 . . . 24
4.1.3.4.3 相互作用計算の実行 . . . 25
4.1.3.4.4 時間積分 . . . 25
4.1.4 ログファイル . . . 25
4.2 固定長 SPH シミュレーションコード . . . 26
4.2.1 ソースファイルの場所と構成 . . . 26
4.2.2 ユーザー定義型・ユーザ定義関数 . . . 26
4.2.2.1 FullParticle 型 . . . 26
4.2.2.2 EssentialParticleI 型 . . . 27
4.2.2.3 Force 型 . . . 28
4.2.2.4 相互作用関数 calcForceEpEp . . . 29

4.2.3 プログラム本体 . . . 30
4.2.3.1 ヘッダーファイルのインクルード . . . 30
4.2.3.2 開始、終了 . . . 31
4.2.3.3 オブジェクトの生成・初期化 . . . 31
4.2.3.3.1 オブジェクトの生成 . . . 31
4.2.3.3.2 領域情報オブジェクトの初期化 . . . 31
4.2.3.3.3 粒子群オブジェクトの初期化 . . . 32
4.2.3.3.4 ツリーオブジェクトの初期化 . . . 32
4.2.3.4 ループ . . . 32
4.2.3.4.1 領域分割の実行 . . . 32
4.2.3.4.2 粒子交換の実行 . . . 32
4.2.3.4.3 相互作用計算の実行 . . . 32
4.2.4 コンパイル . . . 33
4.2.5 実行 . . . 33
4.2.6 ログファイル . . . 33
4.2.7 可視化 . . . 33

5 サンプルコード **34**
5.1 N 体シミュレーション . . . 34
5.2 固定長 SPH シミュレーション . . . 45

6 拡張機能の解説 **55**
6.1 P^3M コード . . . 55
6.1.1 サンプルコードの場所と作業ディレクトリ . . . 55
6.1.2 ユーザー定義型 . . . 55
6.1.2.1 FullParticle 型 . . . 55
6.1.2.2 EssentialParticleI 型 . . . 56
6.1.2.3 Force 型 . . . 57
6.1.2.4 相互作用関数 calcForceEpEp . . . 58
6.1.2.5 相互作用関数 calcForceEpSp . . . 59
6.1.3 プログラム本体 . . . 60
6.1.4 ヘッダファイルのインクルード . . . 60
6.1.4.1 開始、終了 . . . 61
6.1.4.2 オブジェクトの生成と初期化 . . . 61
6.1.4.2.1 オブジェクトの生成 . . . 61
6.1.4.2.2 オブジェクトの初期化 . . . 62
6.1.4.3 粒子分布の生成 . . . 63
6.1.4.3.1 領域分割の実行 . . . 64
6.1.4.3.2 粒子交換の実行 . . . 64
6.1.4.4 相互作用計算の実行 . . . 64
6.1.4.5 エネルギー相対誤差の計算 . . . 66

6.1.5 コンパイル . . . 66
6.1.6 実行 . . . 66
6.1.7 結果の確認 . . . 66
6.2 TreePM コード . . . 68
6.2.1 サンプルコードの場所と作業ディレクトリ . . . 68
6.2.2 ヘッダファイルのインクルード . . . 68
6.2.3 ユーザー定義クラス . . . 69
6.2.3.1 FullParticle 型 . . . 69
6.2.3.2 EssentialParticleI 型 . . . 73
6.2.3.3 EssentialParticleJ 型 . . . 74
6.2.3.4 Force 型 . . . 75
6.2.3.5 calcForceEpEp 型 . . . 75
6.2.4 プログラム本体 . . . 76
6.2.4.1 開始、終了 . . . 77
6.2.4.2 オブジェクトの生成と初期化 . . . 77
6.2.4.2.1 オブジェクトの生成 . . . 77
6.2.4.2.2 オブジェクトの初期化 . . . 78
6.2.4.3 初期条件の設定 . . . 78
6.2.4.3.1 領域分割の実行 . . . 79
6.2.4.3.2 粒子交換の実行 . . . 79
6.2.4.4 相互作用計算の実行 . . . 79
6.2.4.5 時間積分ループ . . . 80
6.2.5 コンパイル . . . 80
6.2.6 実行 . . . 80
6.2.7 結果の確認 . . . 80
6.3 PM^3 の精度確認プログラム . . . 81
6.3.1 PM^3 の概要 . . . 81
6.3.1.1 Multipole Moment, Local Expansion によるポテンシャル計算 82
6.3.1.2 PM^3 での計算手順 . . . 82
6.3.1.3 FDPS を用いた PM^3 の計算 . . . 83
6.3.2 サンプルコードの場所 . . . 84
6.3.3 ヘッダファイルのインクルード . . . 84
6.3.4 ユーザー定義クラス . . . 84
6.3.4.1 FullParticle 型 . . . 84
6.3.4.2 EssentialParticle 型 . . . 85
6.3.4.3 Force 型 . . . 85
6.3.5 プログラム本体 . . . 87
6.3.6 ヘッダファイルのインクルード . . . 87
6.3.6.1 TreeForForce オブジェクトの生成, 初期化 . . . 87
6.3.6.2 Tree 法による力の計算 . . . 87

6.3.6.3 PM^3 オブジェクトの生成，初期化 . . . 88
6.3.6.4 PM^3 による力の計算 . . . 88
6.3.7 コンパイル方法，実行方法 . . . 88
6.3.8 結果の確認 . . . 89
6.4 PM^3 を用いた宇宙論の計算 . . . 90
6.4.1 サンプルコードの場所と作業ディレクトリ . . . 90
6.4.2 ヘッダファイルのインクルード . . . 90
6.4.3 ユーザー定義クラス . . . 90
6.4.3.1 FullParticle 型 . . . 91
6.4.3.2 EssentialParticleI 型 . . . 94
6.4.3.3 EssentialParticleJ 型 . . . 94
6.4.3.4 Force 型 . . . 95
6.4.3.5 相互作用関数 . . . 95
6.4.4 プログラム本体 . . . 97
6.4.4.1 開始、終了 . . . 97
6.4.4.2 オブジェクトの生成と初期化 . . . 98
6.4.4.2.1 オブジェクトの生成 . . . 98
6.4.4.2.2 オブジェクトの初期化 . . . 98
6.4.4.3 初期条件の設定 . . . 99
6.4.4.3.1 領域分割の実行 . . . 99
6.4.4.3.2 粒子交換の実行 . . . 99
6.4.4.4 相互作用計算の実行 . . . 100
6.4.4.5 時間積分ループ . . . 100
6.4.5 コンパイル . . . 100
6.4.6 実行 . . . 100
6.4.7 結果の確認 . . . 101

7 より実用的なアプリケーションの解説 102
7.1 *N* 体/SPH コード . . . 102
7.1.1 コードの使用方法 . . . 102
7.1.1.1 ディレクトリ移動 . . . 103
7.1.1.2 サンプルコードのファイル構成 . . . 103
7.1.1.3 Makefile の編集 . . . 103
7.1.1.4 MAGI を使った粒子データの生成 . . . 106
7.1.1.5 make の実行 . . . 107
7.1.1.6 実行 . . . 107
7.1.1.7 結果の解析 . . . 107
7.1.2 Springel の方法 . . . 108
7.1.3 ユーザー定義型 . . . 110
7.1.3.1 FullParticle 型 . . . 110
7.1.3.2 EssentialParticle 型 . . . 113

7.1.3.3 Force 型 115
7.1.4 相互作用関数 116
7.1.4.1 重力計算 116
7.1.4.2 密度計算 118
7.1.4.3 圧力勾配加速度計算 121
7.1.5 プログラム本体 122
7.1.5.1 ヘッダファイルのインクルード 123
7.1.5.2 開始、終了 123
7.1.5.3 オブジェクトの生成と初期化 123
7.1.5.3.1 粒子群オブジェクトの生成と初期化 124
7.1.5.3.2 領域情報オブジェクトの生成と初期化 124
7.1.5.3.3 ツリーオブジェクトの生成と初期化 124
7.1.5.4 初期条件の設定 125
7.1.5.5 領域分割の実行 125
7.1.5.6 粒子交換の実行 126
7.1.5.7 相互作用計算の実行 126
7.1.5.8 時間積分ループ 128

8 ユーザーサポート **129**
8.1 コンパイルできない場合 129
8.2 コードがうまく動かない場合 129
8.3 その他 129

9 ライセンス **130**

1　変更記録

- 2015/01/25
  - 作成
- 2015/03/17
  - バージョン 1.0 リリース
- 2015/03/18
  - Particle Mesh クラス関連のライセンス事項を修正。
- 2015/03/30
  - N 体コードのログを修正
- 2015/03/31
  - サンプルの N 体コードのエネルギー計算の位置を修正
- 2015/12/01
  - GPU を使用する場合についての説明を追加 (セクション 3.4.1.9)
- 2018/07/11
  - 第 3 節の以下の記述を修正・改善
    - 動作確認済みコンパイラを更新 (FDPS バージョン 4.1a で確認)
    - SPH サンプルコードの出力ファイルの拡張子の誤植
  - 第 4 節の以下の記述を修正・改善
    - 領域情報クラスの initialize メソッドの仕様書での節番号に誤植 (第 3.4.1 節)
    - チュートリアルの記述と実際のコードで calcForceAllAndWriteBack() の引数に不一致 (第 3.4.1 節)
  - 第 6 節の以下の記述を修正・改善
    - PP パート部分の記述とソースコードに不一致 (第 6.1 節)
    - ファイル構成の説明が、実際のサンプルコードと一致していない (第 6.2 節)
    - チュートリアルの記述と実際のコードで decomposeDomainAll の引数に不一致 (第 6.2 節)
- 2018/8/18
  - *N* 体/SPH サンプルコードの解説を追加 (第 7.1 節)

- 2019/7/19
  - N 体/SPH サンプルコードの記述を改訂 (第 7.1 節)
- 2020/08/06
  - PIKG の利用法を追加 (第 3.4.1.8 節)
- 2020/08/28
  - TreePM コード (第 6.2 節) 及び N 体/SPH コード (第 7.1 節) で使用可能な初期条件ファイルの配布先情報を修正
- 2020/09/02
  - TreeForForce クラスの `initialize` の第一引数の説明に誤解を招く表現があったため修正。サンプルコードも合わせて修正。
- 2023/7/18
  - 必要なソフトウェアをアップデート。Ruby を追加。gcc を 8.x 以降に変更
- 2025/09/03
  - PM^3 に関する節 (第 6.3, 6.4 節) を追加.

2 概要

本節では、Framework for Developing Particle Simulator (FDPS)　の概要について述べる。FDPS は粒子シミュレーションのコード開発を支援するフレームワークである。FDPS が行うのは、計算コストの最も大きな粒子間相互作用の計算と、粒子間相互作用の計算のコストを負荷分散するための処理である。これらはマルチプロセス、マルチスレッドで並列に処理することができる。比較的計算コストが小さく、並列処理を必要としない処理 (粒子の軌道計算など) はユーザーが行う。

FDPS が対応している座標系は、2 次元直交座標系と 3 次元直交座標系である。また、境界条件としては、開放境界条件と周期境界条件に対応している。周期境界条件の場合、x、y、z 軸方向の任意の組み合わせの周期境界条件を課すことができる。

ユーザーは粒子間相互作用の形を定義する必要がある。定義できる粒子間相互作用の形には様々なものがある。粒子間相互作用の形を大きく分けると 2 種類あり、1 つは長距離力、もう 1 つは短距離力である。この 2 つの力は、遠くの複数の粒子からの作用を 1 つの超粒子からの作用にまとめるか (長距離力)、まとめないか (短距離力) という基準でもって分類される。

長距離力には、小分類があり、無限遠に存在する粒子からの力も計算するカットオフなし長距離力と、ある距離以上離れた粒子からの力は計算しないカットオフあり長距離力がある。前者は開境界条件下における重力やクーロン力に対して、後者は周期境界条件下の重力やクーロン力に使うことができる。後者のためには Particle Mesh 法などが必要となるが、これは FDPS の拡張機能として用意されている。

短距離力には、小分類が 4 つ存在する。短距離力の場合、粒子はある距離より離れた粒子からの作用は受けない。すなわち必ずカットオフが存在する。このカットオフ長の決め方によって、小分類がなされる。すなわち、全粒子のカットオフ長が等しいコンスタントカーネル、 カットオフ長が作用を受ける粒子固有の性質で決まるギャザーカーネル、カットオフ長が作用を与える粒子固有の性質で決まるスキャッタカーネル、カットオフ長が作用を受ける粒子と作用を与える粒子の両方の性質で決まるシンメトリックカーネルである。コンスタントカーネルは分子動力学における LJ 力に適用でき、その他のカーネルは SPH などに適用できる。

ユーザーは、粒子間相互作用や粒子の軌道積分などを、 C++ を用いて記述する。

3　入門：サンプルコードを動かしてみよう

本節では、まずはじめに、FDPS の動作環境、必要なソフトウェア、インストール方法などを説明し、その後、サンプルコードの使用方法を説明する。サンプルコードの中身に関しては、次節 (第 4 節) で詳しく述べる。

3.1　動作環境

FDPS は Linux, Mac OS X, Windows などの OS 上で動作する。

3.2　必要なソフトウェア

本節では、FDPS を使用する際に必要となるソフトウェアを記述する。まず標準機能を用いるのに必要なソフトウェア、次に拡張機能を用いるのに必要なソフトウェアを記述する。

3.2.1　標準機能

本節では、FDPS の標準機能のみを使用する際に必要なソフトウェアを記述する。最初に逐次処理機能のみを用いる場合（並列処理機能を用いない場合）に必要なソフトウェアを記述する。次に並列処理機能を用いる場合に必要なソフトウェアを記述する。

3.2.1.1　逐次処理

逐次処理の場合に必要なソフトウェアは以下の通りである。

- make
- C++コンパイラ (gcc バージョン 8 以降なら確実)
- Ruby (PIKG に必要。3.0.2 で動作確認済)

3.2.1.2　並列処理

本節では、FDPS の並列処理機能を用いる際に必要なソフトウェアを記述する。まず、OpenMP を使用する際に必要なソフトウェア、次に MPI を使用する際に必要なソフトウェア、最後に OpenMP と MPI を同時に使用する際に必要なソフトウェアを記述する。

3.2.1.2.1　OpenMP

OpenMP を使用する際に必要なソフトウェアは以下の通り。

- make
- OpenMP 対応の C++コンパイラ (gcc version 8 以降なら確実)

3.2.1.2.2　MPI

MPI を使用する際に必要なソフトウェアは以下の通り。

- make
- MPI version 1.3 対応の C++コンパイラ (Open MPI 1.6.4 で動作確認済)

3.2.1.2.3　MPI+OpenMP

MPI と OpenMP を同時に使用する際に必要なソフトウェアは以下の通り。

- make
- MPI version 1.3 と OpenMP に対応の C++コンパイラ (Open MPI 1.6.4 で動作確認済, K コンパイラバージョン 1.2.0 で動作確認済)

3.2.2　拡張機能

本節では、FDPS の拡張機能を使用する際に必要なソフトウェアについて述べる。FDPS の拡張機能には Particle Mesh がある。以下では Particle Mesh を使用する際に必要なソフトウェアを述べる。

3.2.2.1　Particle Mesh

Particle Mesh を使用する際に必要なソフトウェアは以下の通りである。

- make
- MPI version 1.3 と OpenMP に対応の C++コンパイラ (Open MPI 1.6.4 で動作確認済)
- FFTW 3.3 以降

3.3　インストール

本節では、FDPS のインストールについて述べる。取得方法、ビルド方法について述べる。

3.3.1　取得方法

ここではFDPSの取得方法を述べる。最初に最新バージョンの取得方法、次に過去のバージョンの取得方法を述べる。

3.3.1.1　最新バージョン

以下の方法のいずれかでFDPSの最新バージョンを取得できる。

- ブラウザから
  1. ウェブサイト https://github.com/FDPS/FDPS で”Download ZIP”をクリックし、ファイル FDPS-master.zip をダウンロード
  2. FDPSを展開したいディレクトリに移動し、圧縮ファイルを展開
- コマンドラインから
  - Subversionを用いる場合：以下のコマンドを実行するとディレクトリ trunk の下をSubversionレポジトリとして使用できる

```
$ svn co --depth empty https://github.com/FDPS/FDPS
$ cd FDPS
$ svn up trunk
```

  - Gitを用いる場合：以下のコマンドを実行するとカレントディレクトリにディレクトリFDPSができ、その下をGitのレポジトリとして使用できる

```
$ git clone git://github.com/FDPS/FDPS.git
```

3.3.1.2　過去のバージョン

以下の方法でブラウザからFDPSの過去のバージョンを取得できる。

- ウェブサイト https://github.com/FDPS/FDPS/releases に過去のバージョンが並んでいるので、ほしいバージョンをクリックし、ダウンロード
- FDPSを展開したいディレクトリに移動し、圧縮ファイルを展開

3.3.2　インストール方法

configure などをする必要はない。

3.4　サンプルコードの使用方法

本節ではサンプルコードの使用方法について説明する。サンプルコードには重力 N 体シミュレーションコードと、SPH シミュレーションコードがある。最初に重力 N 体シミュレーションコード、次に SPH シミュレーションコードの使用について記述する。サンプルコードは拡張機能を使用していない。

3.4.1　重力 N 体シミュレーションコード

本サンプルコードは、 FDPS を用いて書かれた無衝突系の N 体計算コードである。このコードでは一様球のコールドコラプス問題を計算し、粒子分布のスナップショットを出力する。

3.4.1.1　概要

以下の手順で本コードを使用できる。

- ディレクトリ`$(FDPS)/sample/c++/nbody` に移動。これ以後、ディレクトリ`$(FDPS)` は FDPS の最も上の階層のディレクトリを指す (`$(FDPS)` は環境変数にはなっていない)。`$(FDPS)` は FDPS の取得によって異なり、ブラウザからなら FDPS-master, Subversion からなら trunk, Git からなら FDPS である。
- カレントディレクトリにある `Makefile` を編集
- コマンドライン上で `make` を実行
- `nbody.out` ファイルの実行
- 結果の解析

最後に x86 版 Phantom-GRAPE および PIKG を使う場合について述べる。

3.4.1.2　ディレクトリ移動

ディレクトリ`$(FDPS)/sample/c++/nbody` に移動する。

3.4.1.3　Makefile の編集

`Makefile` の編集項目は以下の通りである。OpenMP と MPI を使用するかどうかで編集方法が変ることに注意。

- OpenMP も MPI も使用しない場合
  - 変数 `CC` に C++コンパイラを代入する

- OpenMP のみ使用の場合
  - 変数 CC に OpenMP 対応の C++コンパイラを代入する
  - CFLAGS += -DPARTICLE_SIMULATOR_THREAD_PARALLEL -fopenmp の行のコメントアウトを外す。Intel コンパイラの場合には、-fopenmp を-qopenmp か-openmp に変更する (どちらを指定すべきかはコンパイラのバージョンに依る)。
- MPI のみ使用の場合
  - 変数 CC に MPI 対応の C++コンパイラを代入する
  - CFLAGS += -DPARTICLE_SIMULATOR_MPI_PARALLEL の行のコメントアウトを外す
- OpenMP と MPI の同時使用の場合
  - 変数 CC に MPI 対応の C++コンパイラを代入する
  - CFLAGS += -DPARTICLE_SIMULATOR_THREAD_PARALLEL -fopenmp の行のコメントアウトを外す。Intel コンパイラの場合には、-fopenmp を-qopenmp か-openmp に変更する (どちらを指定すべきかはコンパイラのバージョンに依る)。
  - CFLAGS += -DPARTICLE_SIMULATOR_MPI_PARALLEL の行のコメントアウトを外す

3.4.1.4　make の実行

make コマンドを実行する。

3.4.1.5　実行

実行方法は以下の通りである。

- MPI を使用しない場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行する

```
$ ./nbody.out
```

- MPI を使用する場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行する

```
$ MPIRUN -np NPROC ./nbody.out
```

ここで、MPIRUN には mpirun や mpiexec などが、NPROC には使用する MPI プロセスの数が入る。

正しく終了すると、以下のようなログを出力する。energy error は絶対値で 1×10^{-3} のオーダーに収まっていればよい。

```
time:  9.5000000 energy error: -3.804653e-03
time:  9.6250000 energy error: -3.971175e-03
time:  9.7500000 energy error: -3.822343e-03
time:  9.8750000 energy error: -3.884310e-03
MemoryPool::finalize() is completed!
******** FDPS has successfully finished. ********
```

3.4.1.6　結果の解析

ディレクトリ result に粒子分布を出力したファイル ”000x.dat” ができている。x は 0 から 9 の値で、時刻を表す。

出力ファイルフォーマットは 1 列目から順に粒子の ID, 粒子の質量、位置の x, y, z 座標、粒子の x, y, z 軸方向の速度である。

ここで実行したのは、粒子数 1024 個からなる一様球 (半径 3) のコールドコラプスである。コマンドライン上で以下のコマンドを実行すれば、時刻 9 における xy 平面に射影した粒子分布を見ることができる。

```
$ gnuplot
$ plot "result/0009.dat" using 3:4
```

他の時刻の粒子分布をプロットすると、一様球が次第に収縮し、その後もう一度膨張する様子を見ることができる (図 1 参照)。

粒子数を 10000 個にして計算を行いたい場合には以下のように実行すればよい (MPI を使用しない場合)。

```
$ ./nbody.out -N 10000
```

3.4.1.7　x86 版 Phantom-GRAPE を使う場合

Phantom-GRAPE は SIMD 命令を効率的に活用することで重力相互作用の計算を高速に実行するライブラリである (詳細は Tanikawa et al.[2012, New Astronomy, 17, 82] と Tanikawa et al.[2012, New Astronomy, 19, 74] を参照のこと)。

まず、使用環境を確認する。SIMD 命令セット AVX をサポートする Intel CPU または AMD CPU を搭載したコンピュータを使用しているならば、x86 版 Phantom-GRAPE を使用可能である。

次にディレクトリ $(FDPS)/src/phantom_grape_x86/G5/newton/libpg5 に移動して、ファイル Makefile を編集し、コマンド make を実行して Phantom-GRAPE のライブラリ libpg5.a を作る。

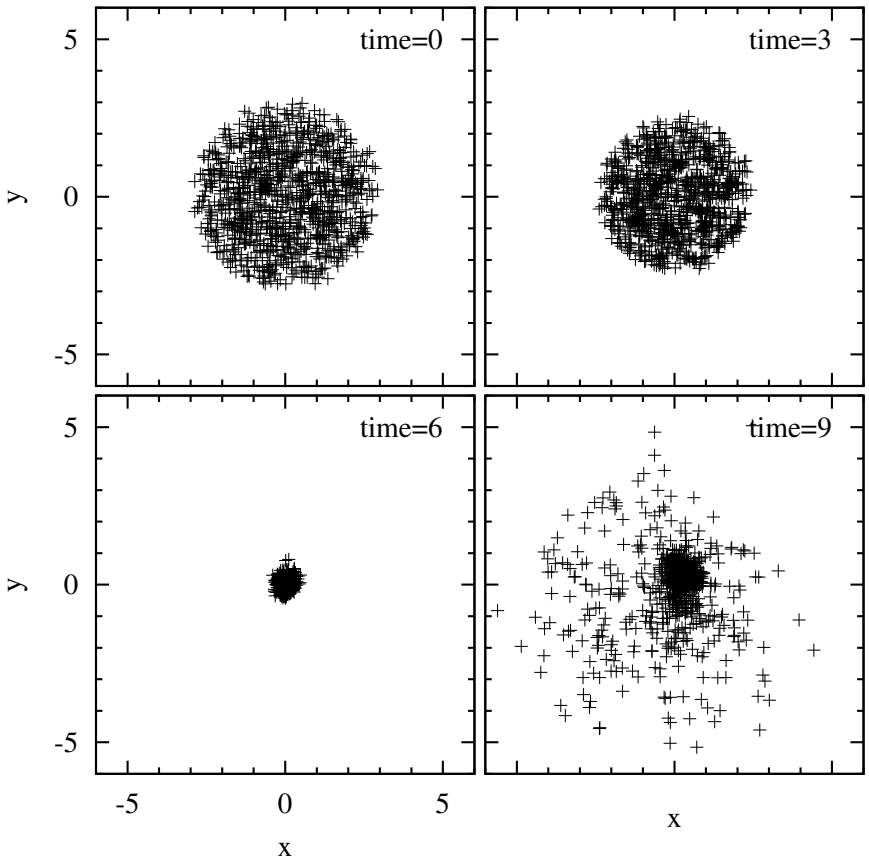


図 1:

最後に、ディレクトリ$(FDPS)/sample/c++/nbody に戻り、ファイル Makefile 内の ''#use_phantom_grape_x86 = yes'' の''#'' を消す。make を実行してコンパイルする (OpenMP, MPI の使用・不使用どちらにも対応) と、x86 版 Phantom-GRAPE を使用したコードができている。上と同様の方法で実行・結果の確認を行うとさきほどと同様の結果が得られる。

Intel Core i5-3210M CPU @ 2.50GHz の 2 コアで性能テスト (OpenMP 使用、MPI 不使用) をした結果、粒子数 8192 の場合に、Phantom-GRAPE を使うと、使わない場合に比べて、最大で 5 倍弱ほど高速なコードとなる。 以下が最適化された実行例。

```
$ ./nbody.out -N 8192 -n 256
```

ここで、オプション「-n 数値」で相互作用リストを共有する粒子数の上限を指定している。

3.4.1.8　PIKG を使う場合

PIKG は DSL(ドメイン固有言語) 記述から様々なアーキテクチャ向けに最適化された粒子間相互作用カーネルを生成するカーネルジェネレータである.

ディレクトリ$(FDPS)/sample/c++/nbody のファイル Makefile 内の ''#use_pikg_x86 = yes'' の''#'' を消す。 この状態で make を実行してコンパイルする (OpenMP, MPI の使用・不使用どちらにも対応) と、PIKG から生成されたカーネルを使用した実行ファイル nbody.out ができている。 上と同様の方法で実行・結果の確認を行うとさきほどと同様の結果が得られる。

デフォルトでは，通常の C++コードと同等の reference モードの相互作用カーネルが生成される．Makefile 内の#COVERSION_TYPE とその直後にある #CFLAGS の行のコメントアウトを外すと，別のアーキテクチャ(AVX2 や AVX-512) 向けにコードを生成できる．AVX2 モードを使う場合は，利用する CPU が AVX2 及び FMA に対応していなくてはならない．さらに AVX-512 モードを使う場合には利用する CPU が AVX-512F および AVX-512DQ に対応していなくてはならない.

3.4.1.9　NVIDIA の GPU を使う場合

サンプルには CUDA によって書かれた NVIDIA の GPU 用のカーネルも付属している。ディレクトリ$(FDPS)/sample/c++/nbody の中のファイル Makefile 内の ''#use_cuda_gpu = yes'' の''#'' を消し、更に自分の環境に応じて、CUDA_HOME の場所を設定する。make を実行してコンパイルする (OpenMP, MPI の使用・不使用どちらにも対応) と、GPU を使用したコードができている。上と同様の方法で実行・結果の確認を行うとさきほどと同様の結果が得られる。

3.4.2　SPH シミュレーションコード

本サンプルコードには標準 SPH 法が FDPS を使って実装されている。簡単のため、smoothing length は一定値を取ると仮定している。コードでは、3 次元の衝撃波管問題の初期条件

を生成し、衝撃波管問題を実際に計算する。

3.4.2.1　概要

以下の手順で本コードを使用できる。

- ディレクトリ`$(FDPS)/sample/c++/sph` に移動
- カレントディレクトリにある `Makefile` を編集 (後述)
- コマンドライン上で `make` を実行
- `sph.out` ファイルの実行 (後述)
- 結果の解析 (後述)

3.4.2.2　ディレクトリ移動

ディレクトリ`$(FDPS)/sample/c++/sph` に移動する。

3.4.2.3　Makefile の編集

`Makefile` の編集の仕方は N 体計算の場合と同一なので、 第 3.4.1.3 節を参照されたい。

3.4.2.4　`make` の実行

`make` コマンドを実行する。

3.4.2.5　実行

実行方法は以下の通りである。

- MPI を使用しない場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行する

```
$ ./sph.out
```

- MPI を使用する場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行する

```
$ MPIRUN -np NPROC ./sph.out
```

ここで、`MPIRUN` には `mpirun` や `mpiexec` などが、`NPROC` には使用する MPI プロセスの数が入る。

正しく終了すると以下のようなログを出力する。

```
******** FDPS has successfully finished. ********
```

3.4.2.6　結果の解析

実行するとディレクトリ result にファイルが出力されている。 ファイル名は”00xx.txt”(x には数字が入る) となっている。ファイル名は時刻を表す。 出力ファイルフォーマットは 1 列目から順に粒子の ID、粒子の質量、位置の x, y, z 座標、粒子の x, y, z 軸方向の速度、密度、内部エネルギー、圧力である。

コマンドライン上で以下のコマンドを実行すれば、横軸に粒子の x 座標、縦軸に粒子の密度をプロットできる (時刻は 40)。

```
$ gnuplot
$ plot "result/0040.txt" using 3:9
```

正しい答が得られれば、図 2 のような図を描ける。

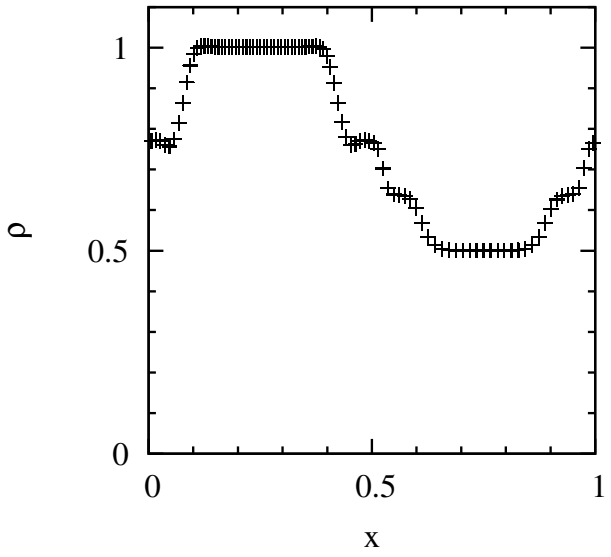


図 2: 衝撃波管問題の時刻 $t = 40$ における密度分布

4 サンプルコードの解説

本節では、前節 (第 3 節) で動かしたサンプルコードについての解説を行う。特に、ユーザが定義しなければならないクラス (以後、**ユーザ定義型**と呼ぶ) や FDPS の各種 API の使い方について詳しく述べる。説明の重複を避けるため、いくつかの事項に関しては、その詳細な説明がN体シミュレーションコードの節でのみ行われている。そのため、SPH シミュレーションだけに興味があるユーザも、N 体シミュレーションコードの節に目を通して頂きたい。

4.1 N 体シミュレーションコード

4.1.1 ソースファイルの場所と構成

ソースファイルは`$(FDPS)/sample/c++/nbody` 以下にある。 サンプルコードは、次節で説明するユーザ定義型が記述されたソースコード `user-defined.hpp` と、N 体シミュレーションのメインループ等が記述されたソースコード `main.cpp` から構成される。この他に、GCC 用の `Makefile` がある。

4.1.2 ユーザー定義型・ユーザ定義関数

本節では、FDPS の機能を用いて N 体計算を行う際、ユーザーが記述しなければならないクラスと `void` 関数について記述する。

4.1.2.1 FullParticle 型

ユーザーはユーザ定義型の 1 つ FullParticle 型を記述しなければならない。FullParticle 型には、シミュレーションを行うにあたって、N 体粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている。Listing 1 に本サンプルコードの FullParticle 型の実装例を示す (user-defined.hpp を参照)。

Listing 1: FullParticle 型

```
1  class FPGrav{
2  public:
3      PS::S64    id;
4      PS::F64    mass;
5      PS::F64vec pos;
6      PS::F64vec vel;
7      PS::F64vec acc;
8      PS::F64    pot;
9
10     static PS::F64 eps;
11
12     PS::F64vec getPos() const {
13         return pos;
```

```
14      }
15
16      PS::F64 getCharge() const {
17          return mass;
18      }
19
20      void copyFromFP(const FPGrav & fp){
21          mass = fp.mass;
22          pos  = fp.pos;
23      }
24
25      void copyFromForce(const FPGrav & force) {
26          acc = force.acc;
27          pot = force.pot;
28      }
29
30      void clear() {
31          acc = 0.0;
32          pot = 0.0;
33      }
34
35      void writeAscii(FILE* fp) const {
36          fprintf(fp, "%ld\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\n",
37                  this->id, this->mass,
38                  this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
39                  this->vel.x, this->vel.y, this->vel.z);
40      }
41
42      void readAscii(FILE* fp) {
43          if(fscanf(fp, "%ld\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
44                    &this->id, &this->mass,
45                    &this->pos.x, &this->pos.y, &this->pos.z,
46                    &this->vel.x, &this->vel.y, &this->vel.z) != 8) exit(-1)
                          ;
47          }
48
49  };
```

本サンプルコードでは、FullParticle型がEssentialParticleI型、EssentialParticleJ型、そして、Force型を兼ねている。また、FullParticle 型には、データのコピーするのに必要なメンバ関数 `copyFromFP` と `copyFromForce` を持たせている。その他、粒子質量を返す関数である `getCharge`、粒子座標を返す関数である `getPos` が必要になる。また、積算対象のメンバ変数である加速度とポテンシャルを 0 クリアするための関数 `clear` が必要になる。本サンプルコードでは、FDPS に備わっているファイル入出力関数を使用するため、それに必要な関数である `writeAscii()` と `readAscii()` を書いてある。

4.1.2.2　相互作用関数 calcForceEpEp

ユーザーは粒子間相互作用の仕方を記述した相互作用関数 calcForceEpEp を記述しなければならない。`void` 関数 calcForceEpEp には、粒子-粒子相互作用計算の具体的な内容を書く必要がある。Listing 2 に、本サンプルコードでの実装を示す (`user-defined.hpp` を参照)。

Listing 2: 関数 calcForceEpEp

```
#else

template <class TParticleJ>
void CalcGravity(const FPGrav * ep_i,
                 const PS::S32 n_ip,
                 const TParticleJ * ep_j,
                 const PS::S32 n_jp,
                 FPGrav * force) {
    PS::F64 eps2 = FPGrav::eps * FPGrav::eps;
    for(PS::S32 i = 0; i < n_ip; i++){
        PS::F64vec xi = ep_i[i].getPos();
        PS::F64vec ai = 0.0;
        PS::F64 poti = 0.0;
        for(PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++){
            PS::F64vec rij    = xi - ep_j[j].getPos();
            PS::F64    r3_inv = rij * rij + eps2;
            PS::F64    r_inv  = 1.0/sqrt(r3_inv);
            r3_inv  = r_inv * r_inv;
            r_inv  *= ep_j[j].getCharge();
            r3_inv *= r_inv;
            ai     -= r3_inv * rij;
            poti   -= r_inv;
        }
        force[i].acc += ai;
        force[i].pot += poti;
```

ここに示したのは、Phantom-GRAPE ライブラリを使用せずに CPU で実行する場合の実装である。

本サンプルコードではテンプレート関数[注 1)]を用いて実装している。また、テンプレート関数の引数は、EssentialParticleI の配列、EssentialParticleI の個数、EssentialParticleJ の配列、EssentialParticleJ の個数、Force 型の配列である。

4.1.3　プログラム本体

本節では、FDPS を用いて N 体計算を行うにあたり、メイン関数に書かれるべき関数に関して解説する。メイン関数はサンプルコード `nbody.cpp` 内に記述されている。

4.1.3.1　ヘッダーファイルのインクルード

FDPS の標準機能を利用できるようにするため、`particle_simulator.hpp` をインクルードする。

注 1) テンプレート関数とは C++言語のテンプレート機能を関数に適用することで汎用的な関数としたものである。通常の関数では、関数の型および関数の引数の型をその場ですべて指定して記述/定義するが、テンプレート関数では、`templete <...>`内に指定された一般的なデータ型・クラスを関数定義に使用することができる (“一般的なクラス”の情報は、関数呼び出しの際にテンプレート引数として渡す。このため、コンパイル時にテンプレート関数のすべての型は問題なく決定される)。これによって、一般的な関数を定義することが可能となる。

Listing 3: ヘッダーファイル particle_simulator.hpp のインクルード

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
```

4.1.3.2　開始、終了

まずは、FDPS の初期化/開始を行う必要がある。次のように、メイン関数に記述する。

Listing 4: FDPS の開始

```
1 PS::Initialize(argc, argv);
```

FDPS は、開始したら明示的に終了させる必要がある。今回は、プログラムの終了と同時に FDPS も終了させるため、メイン関数の最後に次のように記述する。

Listing 5: FDPS の終了

```
1 PS::Finalize();
```

4.1.3.3　オブジェクトの生成・初期化

FDPS の初期化に成功した場合、ユーザーはコード中で用いるオブジェクトを作成する必要がある。本節では、オブジェクトの生成/初期化の仕方について解説する。

4.1.3.3.1　オブジェクトの生成

今回の計算では、粒子群クラス、領域クラスに加え、重力計算用の相互作用ツリーを一本生成する必要がある。以下にそのコードを記す。これらはサンプルコード nbody.cpp の main 関数内に記述されている。

Listing 6: オブジェクトの生成

```
1 PS::DomainInfo dinfo;
2 PS::ParticleSystem<FPGrav> system_grav;
3 PS::TreeForForceLong<FPGrav, FPGrav, FPGrav>::Monopole tree_grav;
```

4.1.3.3.2　領域情報オブジェクトの初期化

ユーザーはオブジェクトを作成したら、そのオブジェクトの初期化を行う必要がある。本サンプルコードでは周期境界等は用いていないため、領域情報オブジェクトの初期化は API initialize を実行するだけでよい:

Listing 7: 領域クラスの初期化

```
1 const PS::F32 coef_ema = 0.3;
2 dinfo.initialize(coef_ema);
```

ここで、API initialize の第 1 引数は領域分割に使用される指数移動平均の平滑化係数を表す。この係数の意味については仕様書に詳しい解説があるので、そちらを参照されたい。

4.1.3.3.3　粒子群オブジェクトの初期化

次に、粒子群オブジェクトの初期化を行う必要がある。粒子群オブジェクトの初期化は、API `initialize` で行う:

Listing 8: 粒子群クラスの初期化

```
1 system_grav.initialize();
```

4.1.3.3.4　ツリーオブジェクトの初期化

次に、ツリーオブジェクトの初期化を行う必要がある。ツリーオブジェクトの初期化はAPI `initialize` で行う。このAPIには、引数としてツリーオブジェクト内部で使用する配列の大きさの初期値を渡す必要がある。これはローカル粒子数 (`n_loc`) 程度で十分であるため、そのようにセットする:

Listing 9: 相互作用ツリークラスの初期化

```
1 tree_grav.initialize(n_loc, theta, n_leaf_limit, n_group_limit);
```

このAPIには3つの省略可能引数が存在し、サンプルコードではこれらを省略せずに指定している:

- `theta` — ツリー法で力の計算をする場合の見込み角についての基準
- `n_leaf_limit` — ツリーを切るのをやめる粒子数の上限
- `n_group_limit` — 相互作用リストを共有する粒子数の上限

4.1.3.4　ループ

本節では、時間積分ループの中で行わなければならないことについて、解説する。

4.1.3.4.1　領域分割の実行

まずは、粒子分布に基いて、領域分割を実行する。本サンプルコードでは、これを領域情報オブジェクトのAPI `decomposeDomainAll` を用いて行っている:

Listing 10: 領域分割の実行

```
1 if(n_loop % 4 == 0){
2    dinfo.decomposeDomainAll(system_grav);
3 }
```

ここで、計算時間の節約のため、領域分割は4ループ毎に1回だけ行うようにしている。

4.1.3.4.2　粒子交換の実行

次に、領域情報に基いて、プロセス間の粒子の情報を交換する。これには、粒子群オブジェクトのAPI `exchangeParticle` を用いる:

Listing 11: 粒子交換の実行

```
1 system_grav.exchangeParticle(dinfo);
```

4.1.3.4.3　相互作用計算の実行

領域分割・粒子交換が終了したら、相互作用の計算を行う。これには、ツリーオブジェクトの API `calcForceAllAndWriteBack` を用いる:

Listing 12: 相互作用計算の実行

```
1 tree_grav.calcForceAllAndWriteBack(CalcGravity<FPGrav>,
2                                    CalcGravity<PS::SPJMonopole>,
3                                    system_grav,
4                                    dinfo);
```

ここで、メソッドの引数に`CalcGravity<....>`のような記述があるが、この`<...>`内に書かれているものがテンプレート引数である。

4.1.3.4.4　時間積分

本サンプルコードでは、時間積分を Leapfrog 時間積分法によって行う。時間積分は形式的に、$K(\frac{\Delta t}{2})D(\Delta t)K(\frac{\Delta t}{2})$ と表される。ここで、Δt は時間刻み、$K(\cdot)$ は速度を指定された時間だけ時間推進するオペレータ、$D(\cdot)$ は位置を指定された時間だけ時間推進するオペレータである。本サンプルコードにおいて、これらのオペレータは、`void` 関数 `kick` と `void` 関数 `drift` として実装している。

時間積分ループの最初で、最初の $D(\Delta t)K(\frac{\Delta t}{2})$ の計算を行い、粒子の座標と速度の情報を更新している:

Listing 13: $D(\Delta t)K(\frac{\Delta t}{2})$ オペレータの計算

```
1 kick(system_grav, dt * 0.5);
2 drift(system_grav, dt);
```

時間積分ループの次の部分では、力の計算を行い、その後、最後の $K(\frac{\Delta t}{2})$ の計算を行っている:

Listing 14: $K(\frac{\Delta t}{2})$ オペレータの計算

```
1 kick(system_grav, dt * 0.5);
```

4.1.4　ログファイル

計算が正しく開始すると、標準出力に、時間・エネルギー誤差の 2 つが出力される。以下はその出力の最も最初のステップでの例である。

Listing 15: 標準出力の例

```
1 time:    0.0000000000E+000, energy error:   -0.0000000000E+000
```

4.2　固定長 SPH シミュレーションコード

本節では、前節 (第 3 節) で使用した、固定 smoothing length での標準 SPH 法のサンプルコードの詳細について解説する。

4.2.1　ソースファイルの場所と構成

ソースファイルは`$(FDPS)/sample/c++/sph`以下にある。サンプルコードは、次節で説明するユーザ定義型や SPH シミュレーションのメインループ等すべてが記述された`main.cpp`と GCC 用`Makefile`から構成される。

4.2.2　ユーザー定義型・ユーザ定義関数

本節では、FDPS の機能を用いて SPH の計算を行う際に、ユーザーが記述しなければならないクラスと`void`関数について記述する。

4.2.2.1　FullParticle 型

ユーザーはユーザ定義型の 1 つ FullParticle 型を記述しなければならない。FullParticle 型には、シミュレーションを行うにあたって、SPH 粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている。Listing 16 に本サンプルコード中で用いる FullParticle 型の実装例を示す (main.cpp を参照)。

Listing 16: FullParticle 型

```
1  struct FP{
2     PS::F64 mass;
3     PS::F64vec pos;
4     PS::F64vec vel;
5     PS::F64vec acc;
6     PS::F64 dens;
7     PS::F64 eng;
8     PS::F64 pres;
9     PS::F64 smth;
10    PS::F64 snds;
11    PS::F64 eng_dot;
12    PS::F64 dt;
13    PS::S64 id;
14    PS::F64vec vel_half;
15    PS::F64 eng_half;
16    void copyFromForce(const Dens& dens){
17       this->dens = dens.dens;
18    }
19    void copyFromForce(const Hydro& force){
20       this->acc     = force.acc;
21       this->eng_dot = force.eng_dot;
22       this->dt      = force.dt;
23    }
24    PS::F64 getCharge() const{
```

```
25        return this->mass;
26    }
27    PS::F64vec getPos() const{
28        return this->pos;
29    }
30    PS::F64 getRSearch() const{
31        return kernelSupportRadius * this->smth;
32    }
33    void setPos(const PS::F64vec& pos){
34        this->pos = pos;
35    }
36    void writeAscii(FILE* fp) const{
37        fprintf(fp,
38                "%" PRId64 "\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t"
39                "%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
40                this->id, this->mass,
41                this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
42                this->vel.x, this->vel.y, this->vel.z,
43                this->dens, this->eng, this->pres);
44    }
45    void readAscii(FILE* fp){
46        fscanf(fp,
47               "%" SCNd64 "\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t"
48               "%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
49               &this->id, &this->mass,
50               &this->pos.x, &this->pos.y, &this->pos.z,
51               &this->vel.x, &this->vel.y, &this->vel.z,
52               &this->dens, &this->eng, &this->pres);
53    }
54    void setPressure(){
55        const PS::F64 hcr = 1.4;
56        pres = (hcr - 1.0) * dens * eng;
57        snds = sqrt(hcr * pres / dens);
58    }
59 };
```

また、FullParticle 型には後述する Force 型から、結果をコピーするのに必要なメンバ関数を持つ必要がある。その他、粒子質量を返す関数である `getCharge()`、粒子座標を返す関数である `getPos()`、近傍粒子の探索半径を返す関数である `getRSearch()`、粒子の座標を書き込む関数である `setPos()` が必要になる。本サンプルコードでは、FDPS に備わっているファイル入出力関数を用いる。そのため、これに必要な関数である `writeAscii()` と `readAscii()` を書いてある。また、これらに加え、状態方程式から圧力を計算するメンバ関数である、`setPressure()` が記述されているが、この関数は FDPS が用いるものではないため、必須のものではないことに注意する。

4.2.2.2　EssentialParticleI 型

ユーザーは EssentialParticleI 型を記述しなければならない。EssentialParticleI 型には、Force の計算を行う際、i 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。また、本サンプルコード中では、EssentialParticleJ 型も兼ねているため、j 粒

子が持っているべき全ての物理量もメンバ変数として持っている必要がある。Listing 17 に、本サンプルコードの EssentialParticleI 型の実装例を示す (`main.cpp` 参照):

Listing 17: EssentialParticleI 型

```
struct EP{
   PS::F64vec pos;
   PS::F64vec vel;
   PS::F64    mass;
   PS::F64    smth;
   PS::F64    dens;
   PS::F64    pres;
   PS::F64    snds;
   void copyFromFP(const FP& rp){
      this->pos  = rp.pos;
      this->vel  = rp.vel;
      this->mass = rp.mass;
      this->smth = rp.smth;
      this->dens = rp.dens;
      this->pres = rp.pres;
      this->snds = rp.snds;
   }
   PS::F64vec getPos() const{
      return this->pos;
   }
   PS::F64 getRSearch() const{
      return kernelSupportRadius * this->smth;
   }
   void setPos(const PS::F64vec& pos){
      this->pos = pos;
   }
};
```

EssentialParticleI 型には前述した FullParticle 型から、値をコピーするのに必要なメンバ関数を持つ必要がある。その他、粒子座標を返す関数である `getPos()`、近傍粒子の探索半径を返す関数である `getRSearch()`、粒子の座標を書き込む関数である `setPos()` が必要になる。

4.2.2.3　Force 型

ユーザーは Force 型を記述しなければならない。Force 型には、Force の計算を行った際にその結果として得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。また、本サンプルコード中では、Force の計算は密度の計算と流体相互作用計算の 2 つが存在するため、Force 型は 2 つ書く必要がある。Listing 18 に、本サンプルコード中で用いる Force 型の実装例を示す。

Listing 18: Force 型

```
class Dens{
   public:
   PS::F64 dens;
   PS::F64 smth;
```

```
5     void clear(){
6        dens = 0;
7     }
8  };
9  class Hydro{
10    public:
11    PS::F64vec acc;
12    PS::F64 eng_dot;
13    PS::F64 dt;
14    void clear(){
15       acc = 0;
16       eng_dot = 0;
17    }
18 };
```

この例の Dens クラスには、smoothing length を表すメンバ変数 smth が用意されている。本来、固定長 SPH では、Force 型に smoothing length に対応するメンバを持たせる必要はない。しかし、ここでは、ユーザが将来的に可変長 SPH に移行することを想定して用意してある。可変長 SPH の formulation の 1 つである Springel [2005,MNRAS,364,1105] の方法では、密度計算と同時に smoothing length を計算する必要がある。そのような formulation を実装する場合には、この例のように、Force 型に smoothing length を持たせる必要が生じる。本サンプルコードでは固定長 SPH を使うため、メンバ関数 clear で smth を 0 クリアされないようにしている (0 クリアされては密度計算が破綻するため)。

また、Hydro クラスには各粒子の時間刻みを表すメンバ変数 dt が用意されている。本サンプルコードでは、dt を 0 クリアしていない。これは dt が積算対象でないため、0 クリアが不要であるからである。

4.2.2.4　相互作用関数 calcForceEpEp

ユーザーは粒子間相互作用の仕方を記述した相互作用関数 calcForceEpEp を記述しなければならない。相互作用関数 calcForceEpEp には、各 Force 型に対応する粒子-粒子相互作用計算の具体的な内容を書く必要がある。Listing 19 に、本サンプルコードでの実装を示す (main.cpp を参照)。

Listing 19: 関数 calcForceEpEp

```
1  class CalcDensity{
2     public:
3     void operator () (const EP* const ep_i, const PS::S32 Nip,
4                       const EP* const ep_j, const PS::S32 Njp,
5                       Dens* const dens){
6        for(PS::S32 i = 0 ; i < Nip ; ++i){
7           dens[i].clear();
8           for(PS::S32 j = 0 ; j < Njp ; ++j){
9              const PS::F64vec dr = ep_j[j].pos - ep_i[i].pos;
10             dens[i].dens += ep_j[j].mass * W(dr, ep_i[i].smth);
11          }
12       }
13    }
14 };
```

```
15
16 class CalcHydroForce{
17    public:
18    void operator () (const EP* const ep_i, const PS::S32 Nip,
19                      const EP* const ep_j, const PS::S32 Njp,
20                      Hydro* const hydro){
21       for(PS::S32 i = 0; i < Nip ; ++ i){
22          hydro[i].clear();
23          PS::F64 v_sig_max = 0.0;
24          for(PS::S32 j = 0; j < Njp ; ++j){
25             const PS::F64vec dr = ep_i[i].pos - ep_j[j].pos;
26             const PS::F64vec dv = ep_i[i].vel - ep_j[j].vel;
27             const PS::F64 w_ij = (dv * dr < 0) ? dv * dr / sqrt(dr * dr) :
                    0;
28             const PS::F64 v_sig = ep_i[i].snds + ep_j[j].snds - 3.0 * w_ij
                    ;
29             v_sig_max = std::max(v_sig_max, v_sig);
30             const PS::F64 AV = - 0.5 * v_sig * w_ij / (0.5 * (ep_i[i].dens
                     + ep_j[j].dens));
31             const PS::F64vec gradW_ij = 0.5 * (gradW(dr, ep_i[i].smth) +
                    gradW(dr, ep_j[j].smth));
32             hydro[i].acc     -= ep_j[j].mass * (ep_i[i].pres / (ep_i[i].
                    dens * ep_i[i].dens) + ep_j[j].pres / (ep_j[j].dens *
                    ep_j[j].dens) + AV) * gradW_ij;
33             hydro[i].eng_dot += ep_j[j].mass * (ep_i[i].pres / (ep_i[i].
                    dens * ep_i[i].dens) + 0.5 * AV) * dv * gradW_ij;
34          }
35          hydro[i].dt = C_CFL * 2.0 * ep_i[i].smth / v_sig_max;
36       }
37    }
38 };
```

本 SPH シミュレーションコードでは、2 種類の相互作用があるため、calcForceEpEp は 2 つ記述する必要がある。いずれの場合にも、void 関数の仮引数は、EssentialParticleI の配列、EssentialParticleI の個数、EssentialParticleJ の配列、EssentialParticleJ の個数、Force 型の配列である。

4.2.3　プログラム本体

本節では、FDPS を用いて SPH 計算を行う際に、メイン関数に書かれるべき関数に関して解説する 。

4.2.3.1　ヘッダーファイルのインクルード

FDPS の標準機能を利用できるようにするため、particle_simulator.hpp をインクルードする。

Listing 20: ヘッダーファイル particle_simulator.hpp のインクルード

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
```

4.2.3.2　開始、終了

まずは、FDPS の初期化/開始を行う必要がある。次のように、メイン関数に記述する。

Listing 21: FDPS の開始

```
1 PS::Initialize(argc, argv);
```

FDPS は、開始したら明示的に終了させる必要がある。今回は、プログラムの終了と同時に FDPS も終了させるため、メイン関数の最後に次のように記述する。

Listing 22: FDPS の終了

```
1 PS::Finalize();
```

4.2.3.3　オブジェクトの生成・初期化

FDPS の初期化に成功した場合、ユーザーはコード中で用いるオブジェクトを作成する必要がある。本節では、オブジェクトの生成/初期化の仕方について、解説する。

4.2.3.3.1　オブジェクトの生成

SPH では、粒子群オブジェクト、領域情報オブジェクトに加え、密度計算用に Gather 型の短距離力用ツリーを 1 本、流体相互作用計算用に Symmetry 型の短距離力用ツリーを 1 本生成する必要がある。以下にそのコードを記す。

Listing 23: オブジェクトの生成

```
1 PS::ParticleSystem<FP> sph_system;
2 PS::DomainInfo dinfo;
3 PS::TreeForForceShort<Dens, EP, EP>::Gather dens_tree;
4 PS::TreeForForceShort<Hydro, EP, EP>::Symmetry hydr_tree;
```

4.2.3.3.2　領域情報オブジェクトの初期化

ユーザーはオブジェクトを作成したら、そのオブジェクトの初期化を行う必要がある。ここでは、まず領域情報オブジェクトの初期化について、解説する。領域情報オブジェクトの初期化が終わった後、領域情報オブジェクトに周期境界の情報と、境界の大きさをセットする必要がある。今回のサンプルコードでは、x, y, z 方向に周期境界を用いる。

Listing 24: 領域クラスの初期化

```
1 dinfo.initialize();
2 dinfo.setBoundaryCondition(PS::BOUNDARY_CONDITION_PERIODIC_XYZ);
3 dinfo.setPosRootDomain(PS::F64vec(0.0, 0.0, 0.0),
4                        PS::F64vec(box.x, box.y, box.z));
```

4.2.3.3.3　粒子群オブジェクトの初期化

次に、粒子群オブジェクトの初期化を行う必要がある。粒子群オブジェクトの初期化は、次の一文だけでよい。

Listing 25: 粒子群クラスの初期化

```
1 sph_system.initialize();
```

4.2.3.3.4　ツリーオブジェクトの初期化

次に、ツリーオブジェクトの初期化を行う必要がある。ツリーオブジェクトの初期化を行う関数には、オブジェクト内部で使用する配列の大きさの初期値を渡す必要がある。初期値はローカル粒子数 (n_loc) 程度で十分であるため、そのようにセットする。

Listing 26: 相互作用ツリークラスの初期化

```
1 dens_tree.initialize(n_loc);
2 hydr_tree.initialize(n_loc);
```

4.2.3.4　ループ

本節では、時間積分ループの中で行わなければならないことについて、解説する。

4.2.3.4.1　領域分割の実行

まずは、粒子分布に基いて、領域分割を実行する。これには、領域情報オブジェクトの API decomposeDomainAll を用いる。

Listing 27: 領域分割の実行

```
1 dinfo.decomposeDomainAll(sph_system);
```

4.2.3.4.2　粒子交換の実行

次に、領域情報に基いて、プロセス間の粒子の情報を交換する。これには、粒子群オブジェクトの API exchangeParticle を用いる。

Listing 28: 粒子交換の実行

```
1 sph_system.exchangeParticle(dinfo);
```

4.2.3.4.3　相互作用計算の実行

領域分割・粒子交換が終了したら、相互作用の計算を行う。これには、ツリーオブジェクトの API calcForceAllAndWriteBack を用いる。

Listing 29: 相互作用計算の実行

```
1 dens_tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcDensity(), sph_system, dinfo);
2 hydr_tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcHydroForce(), sph_system, dinfo);
```

4.2.4　コンパイル

作業ディレクトリで make コマンドを打てばよい。Makefile としては、サンプルコードに付属の Makefile をそのまま用いる事にする。

```
$ make
```

4.2.5　実行

MPI を使用しないで実行する場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行すればよい。

```
$ ./sph.out
```

もし、MPI を用いて実行する場合は、以下のコマンドを実行すればよい。

```
$ MPIRUN -np NPROC ./sph.out
```

ここで、MPIRUN には mpirun や mpiexec などの MPI 実行プログラムが、NPROC にはプロセス数が入る。

4.2.6　ログファイル

計算が終了すると、result フォルダ下にログが出力される。

4.2.7　可視化

ここでは、gnuplot を用いた可視化の方法について解説する。gnuplot で対話モードに入るために、コマンドラインから gnuplot を起動する。

```
$ gnuplot
```

対話モードに入ったら、gnuplot を用いて可視化を行う。今回は、50 番目のスナップショットファイルから、横軸を粒子の x 座標、縦軸を密度に取ったグラフを生成する。

```
gnuplot> plot "result/0040.txt" u 3:9
```

5 サンプルコード

5.1 N 体シミュレーション

N 体シミュレーションのサンプルコードを以下に示す。このサンプルは第 3, 4 節で用いた N 体シミュレーションのサンプルコードと同じものである。これをカット&ペーストしてコンパイルすれば、正常に動作する N 体シミュレーションコードを作ることができる。

Listing 30: N 体シミュレーションのサンプルコード (user-defined.hpp)

```
#pragma once
class FileHeader{
public:
    PS::S64 n_body;
    PS::F64 time;
    PS::S32 readAscii(FILE * fp) {
        if(fscanf(fp, "%lf\n", &time) != 1) exit(1);
        if(fscanf(fp, "%ld\n", &n_body) != 1) exit(1);
        return n_body;
    }
    void writeAscii(FILE* fp) const {
        fprintf(fp, "%e\n", time);
        fprintf(fp, "%ld\n", n_body);
    }
};

class FPGrav{
public:
    PS::S64    id;
    PS::F64    mass;
    PS::F64vec pos;
    PS::F64vec vel;
    PS::F64vec acc;
    PS::F64    pot;

    static PS::F64 eps;

    PS::F64vec getPos() const {
        return pos;
    }

    PS::F64 getCharge() const {
        return mass;
    }

    void copyFromFP(const FPGrav & fp){
        mass = fp.mass;
        pos  = fp.pos;
    }

    void copyFromForce(const FPGrav & force) {
        acc = force.acc;
        pot = force.pot;
    }
```

```
45
46      void clear() {
47          acc = 0.0;
48          pot = 0.0;
49      }
50
51      void writeAscii(FILE* fp) const {
52          fprintf(fp, "%ld\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\n",
53                  this->id, this->mass,
54                  this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
55                  this->vel.x, this->vel.y, this->vel.z);
56      }
57
58      void readAscii(FILE* fp) {
59          if(fscanf(fp, "%ld\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
60                    &this->id, &this->mass,
61                    &this->pos.x, &this->pos.y, &this->pos.z,
62                    &this->vel.x, &this->vel.y, &this->vel.z) != 8) exit(-1)
                          ;
63          }
64
65  };
66
67
68  #ifdef ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86
69
70
71  template <class TParticleJ>
72  void CalcGravity(const FPGrav * iptcl,
73                   const PS::S32 ni,
74                   const TParticleJ * jptcl,
75                   const PS::S32 nj,
76                   FPGrav * force) {
77      const PS::S32 nipipe = ni;
78      const PS::S32 njpipe = nj;
79      PS::F64 (*xi)[3] = (PS::F64 (*)[3])malloc(sizeof(PS::F64) * nipipe *
              PS::DIMENSION);
80      PS::F64 (*ai)[3] = (PS::F64 (*)[3])malloc(sizeof(PS::F64) * nipipe *
              PS::DIMENSION);
81      PS::F64  *pi     = (PS::F64  *    )malloc(sizeof(PS::F64) * nipipe);
82      PS::F64 (*xj)[3] = (PS::F64 (*)[3])malloc(sizeof(PS::F64) * njpipe *
              PS::DIMENSION);
83      PS::F64  *mj     = (PS::F64  *    )malloc(sizeof(PS::F64) * njpipe);
84      for(PS::S32 i = 0; i < ni; i++) {
85          xi[i][0] = iptcl[i].getPos()[0];
86          xi[i][1] = iptcl[i].getPos()[1];
87          xi[i][2] = iptcl[i].getPos()[2];
88          ai[i][0] = 0.0;
89          ai[i][1] = 0.0;
90          ai[i][2] = 0.0;
91          pi[i]    = 0.0;
92      }
93      for(PS::S32 j = 0; j < nj; j++) {
94          xj[j][0] = jptcl[j].getPos()[0];
95          xj[j][1] = jptcl[j].getPos()[1];
```

```
96          xj[j][2] = jptcl[j].getPos()[2];
97          mj[j]    = jptcl[j].getCharge();
98          xj[j][0] = jptcl[j].pos[0];
99          xj[j][1] = jptcl[j].pos[1];
100         xj[j][2] = jptcl[j].pos[2];
101         mj[j]    = jptcl[j].mass;
102     }
103     PS::S32 devid = PS::Comm::getThreadNum();
104     g5_set_xmjMC(devid, 0, nj, xj, mj);
105     g5_set_nMC(devid, nj);
106     g5_calculate_force_on_xMC(devid, xi, ai, pi, ni);
107     for(PS::S32 i = 0; i < ni; i++) {
108         force[i].acc[0] += ai[i][0];
109         force[i].acc[1] += ai[i][1];
110         force[i].acc[2] += ai[i][2];
111         force[i].pot    -= pi[i];
112     }
113     free(xi);
114     free(ai);
115     free(pi);
116     free(xj);
117     free(mj);
118 }
119
120 #elif USE_PIKG_KERNEL
121 struct Epi{
122   PS::F32vec pos;
123 };
124 struct Epj{
125   PS::F32vec pos;
126   PS::F32    mass;
127 };
128 struct Force{
129   PS::F32vec acc;
130   PS::F32    pot;
131 };
132
133
134
135 #include "kernel_pikg.hpp"
136
137 template <class TParticleJ>
138 void CalcGravity(const FPGrav * ep_i,
139                  const PS::S32 n_ip,
140                  const TParticleJ * ep_j,
141                  const PS::S32 n_jp,
142                  FPGrav * force) {
143   Epi epi[n_ip];
144   Force f[n_ip];
145   for(int i=0;i<n_ip;i++){
146     epi[i].pos = (PS::F32vec)(ep_i[i].pos - ep_i[0].pos);
147
148     f[i].acc = force[i].acc;
149     f[i].pot = force[i].pot;
150   }
```

```
151   Epj epj[n_jp];
152   for(int i=0;i<n_jp;i++){
153     epj[i].pos = (PS::F32vec)(ep_j[i].pos - ep_i[0].pos);
154     epj[i].mass = ep_j[i].mass;
155   }
156   CalcGravityEpEp(FPGrav::eps*FPGrav::eps)(epi,n_ip,epj,n_jp,f);
157   for(int i=0;i<n_ip;i++){
158     force[i].acc = f[i].acc;
159     force[i].pot = f[i].pot;
160   }
161 }
162 #else
163
164 template <class TParticleJ>
165 void CalcGravity(const FPGrav * ep_i,
166                  const PS::S32 n_ip,
167                  const TParticleJ * ep_j,
168                  const PS::S32 n_jp,
169                  FPGrav * force) {
170     PS::F64 eps2 = FPGrav::eps * FPGrav::eps;
171     for(PS::S32 i = 0; i < n_ip; i++){
172         PS::F64vec xi = ep_i[i].getPos();
173         PS::F64vec ai = 0.0;
174         PS::F64 poti = 0.0;
175         for(PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++){
176             PS::F64vec rij    = xi - ep_j[j].getPos();
177             PS::F64    r3_inv = rij * rij + eps2;
178             PS::F64    r_inv  = 1.0/sqrt(r3_inv);
179             r3_inv  = r_inv * r_inv;
180             r_inv  *= ep_j[j].getCharge();
181             r3_inv *= r_inv;
182             ai     -= r3_inv * rij;
183             poti   -= r_inv;
184         }
185         force[i].acc += ai;
186         force[i].pot += poti;
187     }
188 }
189
190 #endif
```

Listing 31: N 体シミュレーションのサンプルコード (nbody.cpp)

```
 1 #include <iostream>
 2 #include <fstream>
 3 #include <unistd.h>
 4 #include <sys/stat.h>
 5 #include <particle_simulator.hpp>
 6 #ifdef ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86
 7 #include <gp5util.h>
 8 #endif
 9 #ifdef ENABLE_GPU_CUDA
10 #define MULTI_WALK
11 #include "force_gpu_cuda.hpp"
12 #endif
13 #include "user-defined.hpp"
```

```
14
15 void makeColdUniformSphere(const PS::F64 mass_glb, const PS::S64 n_glb,
       const PS::S64 n_loc, PS::F64 *&mass, PS::F64vec *&pos, PS::F64vec *&
       vel,
16                            const PS::F64 eng = -0.25, const PS::S32 seed =
                                  0) {
17     assert(eng < 0.0);
18     {
19         PS::MTTS mt;
20         mt.init_genrand(0);
21         for (PS::S32 i = 0; i < n_loc; i++) {
22             mass[i] = mass_glb / n_glb;
23             const PS::F64 radius = 3.0;
24             do {
25                 pos[i][0] = (2. * mt.genrand_res53() - 1.) * radius;
26                 pos[i][1] = (2. * mt.genrand_res53() - 1.) * radius;
27                 pos[i][2] = (2. * mt.genrand_res53() - 1.) * radius;
28             } while (pos[i] * pos[i] >= radius * radius);
29             vel[i][0] = 0.0;
30             vel[i][1] = 0.0;
31             vel[i][2] = 0.0;
32         }
33     }
34
35     PS::F64vec cm_pos = 0.0;
36     PS::F64vec cm_vel = 0.0;
37     PS::F64 cm_mass = 0.0;
38     for (PS::S32 i = 0; i < n_loc; i++) {
39         cm_pos += mass[i] * pos[i];
40         cm_vel += mass[i] * vel[i];
41         cm_mass += mass[i];
42     }
43     cm_pos /= cm_mass;
44     cm_vel /= cm_mass;
45     for (PS::S32 i = 0; i < n_loc; i++) {
46         pos[i] -= cm_pos;
47         vel[i] -= cm_vel;
48     }
49 }
50
51 template <class Tpsys>
52 void setParticlesColdUniformSphere(Tpsys &psys, const PS::S32 n_glb, PS::
       S32 &n_loc) {
53     n_loc = n_glb;
54     psys.setNumberOfParticleLocal(n_loc);
55
56     PS::F64 *mass = new PS::F64[n_loc];
57     PS::F64vec *pos = new PS::F64vec[n_loc];
58     PS::F64vec *vel = new PS::F64vec[n_loc];
59     const PS::F64 m_tot = 1.0;
60     const PS::F64 eng = -0.25;
61     makeColdUniformSphere(m_tot, n_glb, n_loc, mass, pos, vel, eng);
62     for (PS::S32 i = 0; i < n_loc; i++) {
63         psys[i].mass = mass[i];
64         psys[i].pos = pos[i];
```

```
65          psys[i].vel = vel[i];
66          psys[i].id = i;
67      }
68      delete[] mass;
69      delete[] pos;
70      delete[] vel;
71  }
72
73  template <class Tpsys>
74  void kick(Tpsys &system, const PS::F64 dt) {
75      PS::S32 n = system.getNumberOfParticleLocal();
76      for (PS::S32 i = 0; i < n; i++) {
77          system[i].vel += system[i].acc * dt;
78      }
79  }
80
81  template <class Tpsys>
82  void drift(Tpsys &system, const PS::F64 dt) {
83      PS::S32 n = system.getNumberOfParticleLocal();
84      for (PS::S32 i = 0; i < n; i++) {
85          system[i].pos += system[i].vel * dt;
86      }
87  }
88
89  template <class Tpsys>
90  void calcEnergy(const Tpsys &system, PS::F64 &etot, PS::F64 &ekin, PS::F64
        &epot, const bool clear = true) {
91      if (clear) {
92          etot = ekin = epot = 0.0;
93      }
94      PS::F64 etot_loc = 0.0;
95      PS::F64 ekin_loc = 0.0;
96      PS::F64 epot_loc = 0.0;
97      const PS::S32 nbody = system.getNumberOfParticleLocal();
98      for (PS::S32 i = 0; i < nbody; i++) {
99          ekin_loc += system[i].mass * system[i].vel * system[i].vel;
100         epot_loc += system[i].mass * (system[i].pot + system[i].mass /
                FPGrav::eps);
101     }
102     ekin_loc *= 0.5;
103     epot_loc *= 0.5;
104     etot_loc = ekin_loc + epot_loc;
105     etot = PS::Comm::getSum(etot_loc);
106     epot = PS::Comm::getSum(epot_loc);
107     ekin = PS::Comm::getSum(ekin_loc);
108 }
109
110 void printHelp() {
111     std::cerr << "o: dir name of output (default: ./result)" << std::endl;
112     std::cerr << "t: theta (default: 0.5)" << std::endl;
113     std::cerr << "T: time_end (default: 10.0)" << std::endl;
114     std::cerr << "s: time_step (default: 1.0 / 128.0)" << std::endl;
115     std::cerr << "d: dt_diag (default: 1.0 / 8.0)" << std::endl;
116     std::cerr << "D: dt_snap (default: 1.0)" << std::endl;
117     std::cerr << "l: n_leaf_limit (default: 8)" << std::endl;
```

```
118     std::cerr << "n:␣n_group_limit␣(default:␣64)" << std::endl;
119     std::cerr << "N:␣n_tot␣(default:␣1024)" << std::endl;
120     std::cerr << "h:␣help" << std::endl;
121 }
122
123 void makeOutputDirectory(char *dir_name) {
124     struct stat st;
125     PS::S32 ret = 0;
126     if (PS::Comm::getRank() == 0) {
127         if (stat(dir_name, &st) != 0) {
128             ret = mkdir(dir_name, 0777);
129         } else {
130             ret = 0;  // the directory named dir_name already exists.
131         }
132     }
133     PS::Comm::broadcast(&ret, 1);
134     if (ret == 0) {
135         if (PS::Comm::getRank() == 0) fprintf(stderr, "Directory␣\"%s\"␣is
                ␣successfully␣made.\n", dir_name);
136     } else {
137         if (PS::Comm::getRank() == 0) fprintf(stderr, "Directory␣%s␣fails␣
                to␣be␣made.\n", dir_name);
138         PS::Abort();
139     }
140 }
141
142 PS::F64 FPGrav::eps = 1.0 / 32.0;
143
144 int main(int argc, char *argv[]) {
145     std::cout << std::setprecision(15);
146     std::cerr << std::setprecision(15);
147
148     PS::Initialize(argc, argv);
149     PS::F64 theta = 0.5;
150     PS::S32 n_leaf_limit = 8;
151     PS::S32 n_group_limit = 64;
152     PS::F64 time_end = 10.0;
153     PS::F64 dt = 1.0 / 128.0;
154     PS::F64 dt_diag = 1.0 / 8.0;
155     PS::F64 dt_snap = 1.0;
156     //PS::S32 n_steps_reuse = 4;
157     PS::S32 n_steps_reuse = 1;
158     bool clear_force = true;
159     char dir_name[1024];
160     PS::S64 n_tot = 1024;
161     PS::S32 c;
162     sprintf(dir_name, "./result");
163     opterr = 0;
164     while ((c = getopt(argc, argv, "i:o:d:D:t:T:l:n:N:hs:")) != -1) {
165         switch (c) {
166             case 'o':
167                 strncat(dir_name, optarg, 1000);
168                 break;
169             case 't':
170                 theta = atof(optarg);
```

```
171                 std::cerr << "theta␣=" << theta << std::endl;
172                 break;
173             case 'T':
174                 time_end = atof(optarg);
175                 std::cerr << "time_end␣=␣" << time_end << std::endl;
176                 break;
177             case 's':
178                 dt = atof(optarg);
179                 std::cerr << "time_step␣=␣" << dt << std::endl;
180                 break;
181             case 'd':
182                 dt_diag = atof(optarg);
183                 std::cerr << "dt_diag␣=␣" << dt_diag << std::endl;
184                 break;
185             case 'D':
186                 dt_snap = atof(optarg);
187                 std::cerr << "dt_snap␣=␣" << dt_snap << std::endl;
188                 break;
189             case 'l':
190                 n_leaf_limit = atoi(optarg);
191                 std::cerr << "n_leaf_limit␣=␣" << n_leaf_limit << std::
                        endl;
192                 break;
193             case 'n':
194                 n_group_limit = atoi(optarg);
195                 std::cerr << "n_group_limit␣=␣" << n_group_limit << std::
                        endl;
196                 break;
197             case 'N':
198                 n_tot = atoi(optarg);
199                 std::cerr << "n_tot␣=␣" << n_tot << std::endl;
200                 break;
201             case 'h':
202                 if (PS::Comm::getRank() == 0) {
203                     printHelp();
204                 }
205                 PS::Finalize();
206                 return 0;
207             default:
208                 if (PS::Comm::getRank() == 0) {
209                     std::cerr << "No␣such␣option!␣Available␣options␣are␣
                            here." << std::endl;
210                     printHelp();
211                 }
212                 PS::Abort();
213         }
214     }
215
216     makeOutputDirectory(dir_name);
217
218     std::ofstream fout_eng;
219
220     if (PS::Comm::getRank() == 0) {
221         char sout_de[1280];
222         sprintf(sout_de, "%s/t-de.dat", dir_name);
```

```
223         fout_eng.open(sout_de);
224         fprintf(stdout, "This␣is␣a␣sample␣program␣of␣N-body␣simulation␣on␣
                FDPS!\n");
225         fprintf(stdout, "Number␣of␣processes:␣%d\n", PS::Comm::
                getNumberOfProc());
226         fprintf(stdout, "Number␣of␣threads␣per␣process:␣%d\n", PS::Comm::
                getNumberOfThread());
227     }
228
229     PS::ParticleSystem<FPGrav> system_grav;
230     system_grav.initialize();
231     PS::S32 n_loc = 0;
232     PS::F32 time_sys = 0.0;
233     if (PS::Comm::getRank() == 0) {
234         setParticlesColdUniformSphere(system_grav, n_tot, n_loc);
235     } else {
236         system_grav.setNumberOfParticleLocal(n_loc);
237     }
238
239     const PS::F32 coef_ema = 0.3;
240     PS::DomainInfo dinfo;
241     dinfo.initialize(coef_ema);
242     dinfo.decomposeDomainAll(system_grav);
243     system_grav.exchangeParticle(dinfo);
244     n_loc = system_grav.getNumberOfParticleLocal();
245
246 #if defined(ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86)
247     g5_open();
248     g5_set_eps_to_all(FPGrav::eps);
249 #endif
250
251     PS::TreeForForceLong<FPGrav, FPGrav, FPGrav>::Monopole tree_grav;
252     tree_grav.initialize(n_loc, theta, n_leaf_limit, n_group_limit);
253     //tree_grav.let_usage_mode = PS::LET_USAGE_MODE::CONSTRUCT_GLOBAL_TREE
            ;
254     tree_grav.let_usage_mode_ = PS::LET_USAGE_MODE::CONSTRUCT_LET_TREE;
255
256     /*
257     // CHECKED
258     tree_grav.setParticleLocalTree(system_grav);
259     tree_grav.makeLocalTree(dinfo);
260     tree_grav.makeGlobalTree(dinfo);
261     tree_grav.calcMomentGlobalTree();
262     tree_grav.calcForce(CalcGravity<FPGrav>, CalcGravity<PS::SPJMonopole>)
            ;
263     for(int i=0; i<system_grav.getNumberOfParticleLocal(); i++){
264         system_grav[i].copyFromForce(tree_grav.getForce(i));
265         std::cout<<"i= "<<i<<" acc= "<<system_grav[i].acc<<std::endl;
266     }
267     PS::Finalize();
268     return 0;
269     // CHECKED
270     */
271
272 #if defined(MULTI_WALK_PTCL)
```

```
273     const PS::S32 n_walk_limit = 4;
274     const PS::S32 tag_max = 1;
275     tree_grav.calcForceAllAndWriteBackMultiWalk(DispatchKernelWithSP,
            RetrieveKernel, tag_max, system_grav, dinfo, n_walk_limit);
276 #elif defined(ENABLE_GPU_CUDA)
277     const PS::S32 n_walk_limit = 4;
278     const PS::S32 tag_max = 1;
279     tree_grav.calcForceAllAndWriteBackMultiWalkIndex(
            DispatchKernelWithSPIndex, RetrieveKernel, tag_max, system_grav,
             dinfo, n_walk_limit);
280 #else
281     tree_grav.calcForceAllAndWriteBack(CalcGravity<FPGrav>, CalcGravity<PS
            ::SPJMonopole>, system_grav, dinfo);
282 #endif
283     PS::F64 Epot0, Ekin0, Etot0, Epot1, Ekin1, Etot1;
284     calcEnergy(system_grav, Etot0, Ekin0, Epot0);
285     PS::F64 time_diag = 0.0;
286     PS::F64 time_snap = 0.0;
287     PS::S64 n_loop = 0;
288     PS::S32 id_snap = 0;
289     while (time_sys <= time_end) {
290         /*
291         if(PS::Comm::getRank()==0){
292             if(n_loop % 16 == 0){
293                 ((system_grav.getTimeProfile() + dinfo.getTimeProfile() +
                        tree_grav.getTimeProfile())/16).dump(1);
294                 system_grav.clearTimeProfile();
295                 dinfo.clearTimeProfile();
296                 tree_grav.clearTimeProfile();
297             }
298         }
299         */
300
301         if ((time_sys >= time_snap) || ((time_sys + dt) - time_snap) > (
                time_snap - time_sys)) {
302             char filename[1280];
303             sprintf(filename, "%s/%04d.dat", dir_name, id_snap++);
304             FileHeader header;
305             header.time = time_sys;
306             header.n_body = system_grav.getNumberOfParticleGlobal();
307             system_grav.writeParticleAscii(filename, header);
308             time_snap += dt_snap;
309         }
310
311         calcEnergy(system_grav, Etot1, Ekin1, Epot1);
312
313         if (PS::Comm::getRank() == 0) {
314             if ((time_sys >= time_diag) || ((time_sys + dt) - time_diag) >
                    (time_diag - time_sys)) {
315                 fout_eng << time_sys << "␣␣␣" << (Etot1 - Etot0) / Etot0
                        << std::endl;
316                 fprintf(stdout, "time:␣%10.7f␣energy␣error:␣%+e\n",
                        time_sys, (Etot1 - Etot0) / Etot0);
317                 time_diag += dt_diag;
318             }
```

```
319         }
320
321         kick(system_grav, dt * 0.5);
322
323         time_sys += dt;
324         drift(system_grav, dt);
325
326         auto list_mode = PS::REUSE_LIST;
327         if (n_loop % n_steps_reuse == 0) {
328             dinfo.decomposeDomainAll(system_grav);
329             system_grav.exchangeParticle(dinfo);
330             list_mode = PS::MAKE_LIST_FOR_REUSE;
331         }
332 #if defined(MULTI_WALK_PTCL)
333         // multi walk
334         tree_grav.calcForceAllAndWriteBackMultiWalk(DispatchKernelWithSP,
                RetrieveKernel, tag_max, system_grav, dinfo, n_walk_limit,
                clear_force, list_mode);
335 #elif defined(ENABLE_GPU_CUDA)
336         // multi walk + index
337         tree_grav.calcForceAllAndWriteBackMultiWalkIndex(
                DispatchKernelWithSPIndex, RetrieveKernel, tag_max,
                system_grav, dinfo, n_walk_limit, clear_force, list_mode);
338 #else
339         tree_grav.calcForceAllAndWriteBack(CalcGravity<FPGrav>,
                CalcGravity<PS::SPJMonopole>, system_grav, dinfo,
                clear_force, list_mode);
340 #endif
341
342         /*
343         if(PS::Comm::getRank() == 0){
344             (dinfo.getTimeProfile() + system_grav.getTimeProfile() +
                    tree_grav.getTimeProfile()).dump(2);
345             std::cout<<"***************"<<std::endl;
346         }
347         dinfo.clearTimeProfile();
348         system_grav.clearTimeProfile();
349         tree_grav.clearTimeProfile();
350         */
351         kick(system_grav, dt * 0.5);
352         n_loop++;
353     }
354
355 #if defined(ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86)
356     g5_close();
357 #endif
358
359     PS::Finalize();
360     return 0;
361 }
```

5.2　固定長 SPH シミュレーション

固定長 SPH シミュレーションのサンプルコードを以下に示す。このサンプルは第 3, 4 節で用いた固定長 SPH シミュレーションのサンプルコードと同じものである。これをカット&ペーストしてコンパイルすれば、正常に動作する固定長 SPH シミュレーションコードを作ることができる。

Listing 32: 固定長 SPH シミュレーションのサンプルコード

```
1  // Include FDPS header
2  #include <particle_simulator.hpp>
3  // Include the standard C++ headers
4  #include <cmath>
5  #include <cstdio>
6  #include <iostream>
7  #include <vector>
8  #include <sys/stat.h>
9
10 /* Parameters */
11 const short int Dim = 3;
12 const PS::F64 SMTH = 1.2;
13 const PS::U32 OUTPUT_INTERVAL = 10;
14 const PS::F64 C_CFL = 0.3;
15
16 /* Kernel Function */
17 const PS::F64 pi = atan(1.0) * 4.0;
18 const PS::F64 kernelSupportRadius = 2.5;
19
20 PS::F64 W(const PS::F64vec dr, const PS::F64 h){
21    const PS::F64 H = kernelSupportRadius * h;
22    const PS::F64 s = sqrt(dr * dr) / H;
23    const PS::F64 s1 = (1.0 - s < 0) ? 0 : 1.0 - s;
24    const PS::F64 s2 = (0.5 - s < 0) ? 0 : 0.5 - s;
25    PS::F64 r_value = pow(s1, 3) - 4.0 * pow(s2, 3);
26    //if # of dimension == 3
27    r_value *= 16.0 / pi / (H * H * H);
28    return r_value;
29 }
30
31 PS::F64vec gradW(const PS::F64vec dr, const PS::F64 h){
32    const PS::F64 H = kernelSupportRadius * h;
33    const PS::F64 s = sqrt(dr * dr) / H;
34    const PS::F64 s1 = (1.0 - s < 0) ? 0 : 1.0 - s;
35    const PS::F64 s2 = (0.5 - s < 0) ? 0 : 0.5 - s;
36    PS::F64 r_value = - 3.0 * pow(s1, 2) + 12.0 * pow(s2, 2);
37    //if # of dimension == 3
38    r_value *= 16.0 / pi / (H * H * H);
39    return dr * r_value / (sqrt(dr * dr) * H + 1.0e-6 * h);
40 }
41
42 /* Class Definitions */
43 //** Force Class (Result Class)
44 class Dens{
45    public:
46    PS::F64 dens;
```

```
47      PS::F64 smth;
48      void clear(){
49          dens = 0;
50      }
51  };
52  class Hydro{
53      public:
54      PS::F64vec acc;
55      PS::F64 eng_dot;
56      PS::F64 dt;
57      void clear(){
58          acc = 0;
59          eng_dot = 0;
60      }
61  };
62
63  //** Full Particle Class
64  struct FP{
65      PS::F64 mass;
66      PS::F64vec pos;
67      PS::F64vec vel;
68      PS::F64vec acc;
69      PS::F64 dens;
70      PS::F64 eng;
71      PS::F64 pres;
72      PS::F64 smth;
73      PS::F64 snds;
74      PS::F64 eng_dot;
75      PS::F64 dt;
76      PS::S64 id;
77      PS::F64vec vel_half;
78      PS::F64 eng_half;
79      void copyFromForce(const Dens& dens){
80          this->dens = dens.dens;
81      }
82      void copyFromForce(const Hydro& force){
83          this->acc     = force.acc;
84          this->eng_dot = force.eng_dot;
85          this->dt      = force.dt;
86      }
87      PS::F64 getCharge() const{
88          return this->mass;
89      }
90      PS::F64vec getPos() const{
91          return this->pos;
92      }
93      PS::F64 getRSearch() const{
94          return kernelSupportRadius * this->smth;
95      }
96      void setPos(const PS::F64vec& pos){
97          this->pos = pos;
98      }
99      void writeAscii(FILE* fp) const{
100         fprintf(fp,
101                 "%" PRId64 "\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t"
```

```
102                 "%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
103                 this->id, this->mass,
104                 this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
105                 this->vel.x, this->vel.y, this->vel.z,
106                 this->dens, this->eng, this->pres);
107     }
108     void readAscii(FILE* fp){
109        fscanf(fp,
110                "%" SCNd64 "\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t"
111                "%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
112                &this->id, &this->mass,
113                &this->pos.x, &this->pos.y, &this->pos.z,
114                &this->vel.x, &this->vel.y, &this->vel.z,
115                &this->dens, &this->eng, &this->pres);
116     }
117     void setPressure(){
118        const PS::F64 hcr = 1.4;
119        pres = (hcr - 1.0) * dens * eng;
120        snds = sqrt(hcr * pres / dens);
121     }
122 };
123
124 //** Essential Particle Class
125 struct EP{
126     PS::F64vec pos;
127     PS::F64vec vel;
128     PS::F64    mass;
129     PS::F64    smth;
130     PS::F64    dens;
131     PS::F64    pres;
132     PS::F64    snds;
133     void copyFromFP(const FP& rp){
134        this->pos  = rp.pos;
135        this->vel  = rp.vel;
136        this->mass = rp.mass;
137        this->smth = rp.smth;
138        this->dens = rp.dens;
139        this->pres = rp.pres;
140        this->snds = rp.snds;
141     }
142     PS::F64vec getPos() const{
143        return this->pos;
144     }
145     PS::F64 getRSearch() const{
146        return kernelSupportRadius * this->smth;
147     }
148     void setPos(const PS::F64vec& pos){
149        this->pos = pos;
150     }
151 };
152
153 class FileHeader{
154     public:
155     PS::S32 Nbody;
156     PS::F64 time;
```

```
157     int readAscii(FILE* fp){
158        fscanf(fp, "%lf\n", &time);
159        fscanf(fp, "%d\n", &Nbody);
160        return Nbody;
161     }
162     void writeAscii(FILE* fp) const{
163        fprintf(fp, "%e\n", time);
164        fprintf(fp, "%d\n", Nbody);
165     }
166 };
167
168 struct boundary{
169     PS::F64 x, y, z;
170 };
171
172
173 /* Force Functors */
174 class CalcDensity{
175     public:
176     void operator () (const EP* const ep_i, const PS::S32 Nip,
177                       const EP* const ep_j, const PS::S32 Njp,
178                       Dens* const dens){
179        for(PS::S32 i = 0 ; i < Nip ; ++i){
180           dens[i].clear();
181           for(PS::S32 j = 0 ; j < Njp ; ++j){
182              const PS::F64vec dr = ep_j[j].pos - ep_i[i].pos;
183              dens[i].dens += ep_j[j].mass * W(dr, ep_i[i].smth);
184           }
185        }
186     }
187 };
188
189 class CalcHydroForce{
190     public:
191     void operator () (const EP* const ep_i, const PS::S32 Nip,
192                       const EP* const ep_j, const PS::S32 Njp,
193                       Hydro* const hydro){
194        for(PS::S32 i = 0; i < Nip ; ++ i){
195           hydro[i].clear();
196           PS::F64 v_sig_max = 0.0;
197           for(PS::S32 j = 0; j < Njp ; ++j){
198              const PS::F64vec dr = ep_i[i].pos - ep_j[j].pos;
199              const PS::F64vec dv = ep_i[i].vel - ep_j[j].vel;
200              const PS::F64 w_ij = (dv * dr < 0) ? dv * dr / sqrt(dr * dr) :
                        0;
201              const PS::F64 v_sig = ep_i[i].snds + ep_j[j].snds - 3.0 * w_ij
                     ;
202              v_sig_max = std::max(v_sig_max, v_sig);
203              const PS::F64 AV = - 0.5 * v_sig * w_ij / (0.5 * (ep_i[i].dens
                      + ep_j[j].dens));
204              const PS::F64vec gradW_ij = 0.5 * (gradW(dr, ep_i[i].smth) +
                     gradW(dr, ep_j[j].smth));
205              hydro[i].acc     -= ep_j[j].mass * (ep_i[i].pres / (ep_i[i].
                     dens * ep_i[i].dens) + ep_j[j].pres / (ep_j[j].dens *
                     ep_j[j].dens) + AV) * gradW_ij;
```

```
206             hydro[i].eng_dot += ep_j[j].mass * (ep_i[i].pres / (ep_i[i].
                    dens * ep_i[i].dens) + 0.5 * AV) * dv * gradW_ij;
207         }
208         hydro[i].dt = C_CFL * 2.0 * ep_i[i].smth / v_sig_max;
209       }
210     }
211 };
212
213 void makeOutputDirectory(char * dir_name) {
214     struct stat st;
215     PS::S32 ret;
216     if (PS::Comm::getRank() == 0) {
217         if (stat(dir_name, &st) != 0) {
218             ret = mkdir(dir_name, 0777);
219         } else {
220             ret = 0; // the directory named dir_name already exists.
221         }
222     }
223     PS::Comm::broadcast(&ret, 1);
224     if (ret == 0) {
225         if (PS::Comm::getRank() == 0)
226             fprintf(stderr, "Directory␣\"%s\"␣is␣successfully␣made.\n",
                    dir_name);
227     } else {
228         if (PS::Comm::getRank() == 0)
229             fprintf(stderr, "Directory␣%s␣fails␣to␣be␣made.\n", dir_name);
230         PS::Abort();
231     }
232 }
233
234 void SetupIC(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system, PS::F64 *end_time,
        boundary *box){
235     // Set the interparticle distance and the box size
236     const PS::F64 dx = 1.0 / 128.0;
237     box->x = 1.0;
238     box->y = box->z = box->x / 8.0;
239     // Count # of particles in the computational domain
240     PS::S32 nx_left {0}, ny_left {0}, nz_left {0};
241     for(PS::F64 x = 0 ; x < box->x * 0.5 ; x += dx) nx_left++;
242     for(PS::F64 y = 0 ; y < box->y ; y += dx) ny_left++;
243     for(PS::F64 z = 0 ; z < box->z ; z += dx) nz_left++;
244     PS::S32 nx_right {0}, ny_right {0}, nz_right {0};
245     for(PS::F64 x = box->x * 0.5 ; x < box->x * 1.0 ; x += dx * 2.0)
            nx_right++;
246     for(PS::F64 y = 0 ; y < box->y ; y += dx) ny_right++;
247     for(PS::F64 z = 0 ; z < box->z ; z += dx) nz_right++;
248     const PS::S64 n_ptcl_glb = (nx_left * ny_left * nz_left)
249                              + (nx_right * ny_right * nz_right);
250     // Set # of local particles
251     const PS::S32 n_proc = PS::Comm::getNumberOfProc();
252     const PS::S32 my_rank = PS::Comm::getRank();
253     const PS::S32 n_ptcl_quot = n_ptcl_glb / n_proc; // quotient
254     const PS::S32 n_ptcl_rem = n_ptcl_glb % n_proc; // remainder
255     if (my_rank == 0) {
256         std::cout << "n_ptcl_glb␣␣=␣" << n_ptcl_glb << std::endl;
```

```
257         std::cout << "n_ptcl_quot␣=␣" << n_ptcl_quot << std::endl;
258         std::cout << "n_ptcl_rem␣␣=␣" << n_ptcl_rem << std::endl;
259     }
260     const PS::S32 n_ptcl_loc = n_ptcl_quot + ((my_rank < n_ptcl_rem) ? 1 :
            0);
261     sph_system.setNumberOfParticleLocal(n_ptcl_loc);
262     const PS::S64 i_head = n_ptcl_quot * my_rank
263                          + ((my_rank > (n_ptcl_rem-1)) ? n_ptcl_rem :
                                 my_rank);
264     const PS::S64 i_tail = i_head + n_ptcl_loc;
265     for (PS::S32 rank = 0; rank < n_proc; rank++) {
266        if (rank == my_rank) {
267            std::cout << "my_rank␣=␣" << my_rank
268                      << ",␣n_ptcl_loc␣=␣" << n_ptcl_loc
269                      << ",␣i_head␣=␣" << i_head
270                      << ",␣i_tail␣=␣" << i_tail
271                      << std::endl;
272        }
273        PS::Comm::barrier();
274     }
275     // Set local particles
276     const PS::F64 sv = (box->x * box->y * box->z)
277                      / static_cast<PS::F64>(n_ptcl_glb);
278     PS::S64 i = 0;
279     for(PS::F64 x = 0 ; x < box->x * 0.5 ; x += dx){
280        for(PS::F64 y = 0 ; y < box->y ; y += dx){
281           for(PS::F64 z = 0 ; z < box->z ; z += dx){
282              if (i_head <= i && i < i_tail) {
283                  const PS::S32 ii = i - i_head;
284                  sph_system[ii].pos.x = x;
285                  sph_system[ii].pos.y = y;
286                  sph_system[ii].pos.z = z;
287                  sph_system[ii].dens = 1.0;
288                  sph_system[ii].mass = 0.75 * sv;
289                  sph_system[ii].eng  = 2.5;
290                  sph_system[ii].id   = i;
291                  sph_system[ii].smth = 0.012;
292              }
293              i++;
294           }
295        }
296     }
297     for(PS::F64 x = box->x * 0.5 ; x < box->x * 1.0 ; x += dx * 2.0){
298        for(PS::F64 y = 0 ; y < box->y ; y += dx){
299           for(PS::F64 z = 0 ; z < box->z ; z += dx){
300              if(i_head <= i && i < i_tail) {
301                  const PS::S32 ii = i - i_head;
302                  sph_system[ii].pos.x = x;
303                  sph_system[ii].pos.y = y;
304                  sph_system[ii].pos.z = z;
305                  sph_system[ii].dens = 0.5;
306                  sph_system[ii].mass = 0.75 * sv;
307                  sph_system[ii].eng  = 2.5;
308                  sph_system[ii].id   = i;
309                  sph_system[ii].smth = 0.012;
```

```
310             }
311             i++;
312          }
313       }
314    }
315    assert(i == n_ptcl_glb);
316    // Set the end time
317    *end_time = 0.12;
318    // Fin.
319    if (my_rank == 0) {
320        std::cout << "SetupIC() is completed." << std::endl;
321    }
322 }
323
324 void Initialize(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system){
325    for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
326       sph_system[i].setPressure();
327    }
328 }
329
330 PS::F64 getTimeStepGlobal(const PS::ParticleSystem<FP>& sph_system){
331    PS::F64 dt = 1.0e+30; //set VERY LARGE VALUE
332    for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
333       dt = std::min(dt, sph_system[i].dt);
334    }
335    return PS::Comm::getMinValue(dt);
336 }
337
338 void InitialKick(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system, const PS::F64 dt){
339    for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
340       sph_system[i].vel_half = sph_system[i].vel + 0.5 * dt * sph_system[i
             ].acc;
341       sph_system[i].eng_half = sph_system[i].eng + 0.5 * dt * sph_system[i
             ].eng_dot;
342    }
343 }
344
345 void FullDrift(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system, const PS::F64 dt){
346    // time becomes t + dt;
347    for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
348       sph_system[i].pos += dt * sph_system[i].vel_half;
349    }
350 }
351
352 void Predict(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system, const PS::F64 dt){
353    for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
354       sph_system[i].vel += dt * sph_system[i].acc;
355       sph_system[i].eng += dt * sph_system[i].eng_dot;
356    }
357 }
358
359 void FinalKick(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system, const PS::F64 dt){
360    for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
361       sph_system[i].vel = sph_system[i].vel_half + 0.5 * dt * sph_system[i
             ].acc;
```

```
362         sph_system[i].eng = sph_system[i].eng_half + 0.5 * dt * sph_system[i
                ].eng_dot;
363     }
364 }
365
366 void setPressure(PS::ParticleSystem<FP>& sph_system){
367     for(PS::S32 i = 0 ; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal() ; ++ i){
368         sph_system[i].setPressure();
369     }
370 }
371
372 inline std::tuple<PS::F64, PS::F64vec> GetConservativeVariables(const PS::
        ParticleSystem<FP>& sph_system){
373     PS::F64vec Mom=0.0; // total momentum
374     PS::F64    Eng=0.0; // total enegry
375     for(PS::S32 i = 0; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal(); ++ i){
376         Mom += sph_system[i].vel * sph_system[i].mass;
377         Eng += (sph_system[i].eng + 0.5 * sph_system[i].vel * sph_system[i].
                vel)
378                * sph_system[i].mass;
379     }
380     Eng = PS::Comm::getSum(Eng);
381     Mom = PS::Comm::getSum(Mom);
382     return std::make_tuple(Eng, Mom);
383 }
384
385 /*
386 void CheckConservativeVariables(const PS::ParticleSystem<FP>& sph_system){
387     PS::F64vec Mom=0.0; // total momentum
388     PS::F64    Eng=0.0; // total enegry
389     for(PS::S32 i = 0; i < sph_system.getNumberOfParticleLocal(); ++ i){
390         Mom += sph_system[i].vel * sph_system[i].mass;
391         Eng += (sph_system[i].eng + 0.5 * sph_system[i].vel * sph_system[i].
                vel)
392                * sph_system[i].mass;
393     }
394     Eng = PS::Comm::getSum(Eng);
395     Mom = PS::Comm::getSum(Mom);
396      if(PS::Comm::getRank() == 0){
397          printf("%.16e\n", Eng);
398          printf("%.16e\n", Mom.x);
399          printf("%.16e\n", Mom.y);
400          printf("%.16e\n", Mom.z);
401      }
402 }
403 */
404
405 int main(int argc, char* argv[]){
406     // Initialize FDPS
407     PS::Initialize(argc, argv);
408     // Make a directory
409     char dir_name[1024];
410     sprintf(dir_name,"./result");
411     makeOutputDirectory(dir_name);
412     // Display # of MPI processes and threads
```

```
413     const PS::S32 n_proc = PS::Comm::getNumberOfProc();
414     const PS::S32 my_rank = PS::Comm::getRank();
415     const PS::S32 n_thread = PS::Comm::getNumberOfThread();
416     if (my_rank == 0) {
417         std::cout << "=========================================" << std::
                endl
418                   << "␣This␣is␣a␣sample␣program␣of␣"              << std::
                      endl
419                   << "␣Smoothed␣Particle␣Hydrodynamics␣on␣FDPS!"   << std::
                      endl
420                   << "␣#␣of␣processes␣is␣" << n_proc               << std::
                      endl
421                   << "␣#␣of␣thread␣is␣␣␣␣" << n_thread             << std::
                      endl
422                   << "=========================================" << std::
                      endl;
423     }
424     // Make an instance of ParticleSystem and initialize it
425     PS::ParticleSystem<FP> sph_system;
426     sph_system.initialize();
427     // Define local variables
428     PS::F64 dt, end_time;
429     boundary box;
430     // Make an initial condition and initialize the particle system
431     SetupIC(sph_system, &end_time, &box);
432     Initialize(sph_system);
433     // Make an instance of DomainInfo and initialize it
434     PS::DomainInfo dinfo;
435     dinfo.initialize();
436     // Set the boundary condition
437     dinfo.setBoundaryCondition(PS::BOUNDARY_CONDITION_PERIODIC_XYZ);
438     dinfo.setPosRootDomain(PS::F64vec(0.0, 0.0, 0.0),
439                            PS::F64vec(box.x, box.y, box.z));
440     // Perform domain decomposition
441     dinfo.decomposeDomainAll(sph_system);
442     // Exchange the SPH particles between the (MPI) processes
443     sph_system.exchangeParticle(dinfo);
444     PS::S32 n_loc = sph_system.getNumberOfParticleLocal();
445     // Make two tree structures
446     // (one is for the density calculation and
447     //  another is for the force calculation.)
448     PS::TreeForForceShort<Dens, EP, EP>::Gather dens_tree;
449     dens_tree.initialize(n_loc);
450
451     PS::TreeForForceShort<Hydro, EP, EP>::Symmetry hydr_tree;
452     hydr_tree.initialize(n_loc);
453     // Compute density, pressure, acceleration due to pressure gradient
454     dens_tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcDensity(), sph_system, dinfo);
455     setPressure(sph_system);
456     hydr_tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcHydroForce(), sph_system, dinfo)
            ;
457     // Get timestep
458     dt = getTimeStepGlobal(sph_system);
459     // Main loop for time integration
460     auto [eng0, mom0] = GetConservativeVariables(sph_system);
```

```
461     PS::S32 step = 0;
462     for(PS::F64 time = 0 ; time < end_time ; time += dt, ++ step){
463        // Leap frog: Initial Kick & Full Drift
464        InitialKick(sph_system, dt);
465        FullDrift(sph_system, dt);
466        // Adjust the positions of the SPH particles that run over
467        // the computational boundaries.
468        sph_system.adjustPositionIntoRootDomain(dinfo);
469        // Leap frog: Predict
470        Predict(sph_system, dt);
471        // Perform domain decomposition again
472        dinfo.decomposeDomainAll(sph_system);
473        // Exchange the SPH particles between the (MPI) processes
474        sph_system.exchangeParticle(dinfo);
475        // Compute density, pressure, acceleration due to pressure gradient
476        dens_tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcDensity(), sph_system, dinfo)
               ;
477        setPressure(sph_system);
478        hydr_tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcHydroForce(), sph_system,
               dinfo);
479        // Get a new timestep
480        dt = getTimeStepGlobal(sph_system);
481        // Leap frog: Final Kick
482        FinalKick(sph_system, dt);
483        // Output result files
484        if(step % OUTPUT_INTERVAL == 0){
485           FileHeader header;
486           header.time = time;
487           header.Nbody = sph_system.getNumberOfParticleGlobal();
488           char filename[256];
489           sprintf(filename, "result/%04d.txt", step);
490           sph_system.writeParticleAscii(filename, header);
491           if (my_rank == 0){
492              std::cout << "================================" << std::endl;
493              std::cout << "output␣" << filename << "." << std::endl;
494              std::cout << "================================" << std::endl;
495           }
496        }
497        // Output information to STDOUT
498        if (my_rank == 0){
499           std::cout << "================================" << std::endl;
500           std::cout << "time␣=␣" << time << std::endl;
501           std::cout << "step␣=␣" << step << std::endl;
502           std::cout << "================================" << std::endl;
503        }
504        auto [eng1, mom1] = GetConservativeVariables(sph_system);
505        std::cout<<"relative␣energy␣err:␣"<<(eng1 - eng0)/ eng0<<std::endl;
506        std::cout<<"absolute␣momentum␣err:␣"<<(mom1 - mom0)<<std::endl;
507        //CheckConservativeVariables(sph_system);
508     }
509     // Finalize FDPS
510     PS::Finalize();
511     return 0;
512  }
```

6 拡張機能の解説

6.1 P^3M コード

本節では、FDPS の拡張機能 Particle Mesh (以下、PM と省略する) の使用方法について、P^3M(Particle-Particle-Particle-Mesh) 法のサンプルコードを用いて解説を行う。このサンプルコードでは、塩化ナトリウム (NaCl) 結晶の系全体の結晶エネルギーを P^3M 法で計算し、結果を解析解と比較する。P^3M 法では、力、及び、ポテンシャルエネルギーの計算を、Particle-Particle(PP) パートと Particle-Mesh(PM) パートに split して行われる。このサンプルコードでは PP パートを FDPS 標準機能を用いて計算し、PM パートを FDPS 拡張機能を用いて計算する。なお、拡張機能 PM の仕様の詳細は、仕様書 9.2 節で説明されているので、そちらも参照されたい。

6.1.1 サンプルコードの場所と作業ディレクトリ

サンプルコードの場所は、`$(FDPS)/sample/c++/p3m` である。まずは、そこに移動する。

```
$ cd (FDPS)/sample/c++/p3m
```

サンプルコードは `main.cpp` と GCC 用の Makefile である `Makefile` からなる。

6.1.2 ユーザー定義型

本節では、FDPS の機能を用いて P^3M 法の計算を行うにあたって、ユーザーが記述しなければならないクラスについて記述する。

6.1.2.1 FullParticle 型

ユーザーは FullParticle 型を記述しなければならない。Listing 33 に、サンプルコードの FullParticle 型を示す。FullParticle 型には、計算を行うにあたって、粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている必要がある。また、以下のメンバ関数を持たせる必要がある:

- `getCharge()` — FDPS が粒子の電荷量を取得するのに必要
- `getChargeParticleMesh()` — FDPS の PM モジュールが粒子の電荷量を取得するために必要
- `getPos()` — FDPS が粒子座標を取得するのに必要
- `getRSearch()` — FDPS がカットオフ半径を取得するのに必要
- `setPos()` — FDPS が粒子の座標を書き込むのに必要
- `copyFromForce()` — Force 型から結果をコピーするのに必要なメンバ関数
- `copyFromForceParticleMesh()` — PM モジュールが力の計算結果を書き込むために必要

なお、このサンプルコードでは copyFromForce() と copyFromForceParticleMesh() が空関数になっている。これはサンプルコードでは後述する API getForce() 等を用いて、明示的に結果を Force 型から FullParticle 型にコピーする実装になっているためである。

Listing 33: FullParticle 型

```
1  class Nbody_FP
2  {
3     public:
4        PS::S64 id;
5        PS::F64 m;
6        PS::F64 rc;
7        PS::F64vec x;
8        PS::F64vec v,v_half;
9        PS::F64vec agrv;
10       PS::F64 pot;
11       // Member functions required by FDPS
12       PS::F64 getCharge() const {
13          return m;
14       };
15       PS::F64 getChargeParticleMesh() const {
16          return m;
17       };
18       PS::F64vec getPos() const {
19          return x;
20       };
21       PS::F64 getRSearch() const {
22          return rc;
23       };
24       void setPos(const PS::F64vec& x) {
25          this->x = x;
26       };
27       void copyFromForce(const Nbody_PP_Results& result) {};
28       void copyFromForceParticleMesh(const PS::F64 apm) {};
29 };
```

6.1.2.2　EssentialParticleI 型

ユーザーは EssentialParticleI 型を記述しなければならない。EssentialParticleI 型には、PP パートの Force 計算を行う際、i 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。また、本チュートリアル中では、EssentialParticleJ 型も兼ねているため、j 粒子が持っているべき全ての物理量もメンバ変数として持っている必要がある。Listing 34 に、サンプルコードの EssentialParticleI 型を示す。

この EssentialParticleI 型には前述した FullParticle 型から、値をコピーするのに必要なメンバ関数 copyFromFP() を持つ必要がある。その他、粒子の電荷量を返す関数である getCharge()、粒子座標を返す関数である getPos()、粒子のカットオフ半径を返す関数である getRSearch()、粒子の座標を書き込む関数である setPos() が必要になる。

Listing 34: EssentialParticleI 型

```
1  class Nbody_EP
```

```
2 {
3    public:
4       PS::S64 id;
5       PS::F64 m;
6       PS::F64 rc;
7       PS::F64vec x;
8       // Member functions required by FDPS
9       PS::F64 getCharge() const {
10         return m;
11      };
12      PS::F64vec getPos() const {
13         return x;
14      };
15      PS::F64 getRSearch() const {
16         return rc;
17      };
18      void setPos(const PS::F64vec& x) {
19         this->x = x;
20      };
21      void copyFromFP(const Nbody_FP& FP) {
22         id  = FP.id;
23         m   = FP.m;
24         rc  = FP.rc;
25         x   = FP.x;
26      };
27 };
```

6.1.2.3　Force 型

ユーザーは Force 型を記述しなければならない。Force 型は、PP パートの Force の計算を行った際にその結果として得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。本サンプルコードの Force 型を Listing 35 に示す。このサンプルコードでは、Force は Coulomb 相互作用計算のみであるため、Force 型が 1 つ用意されている。また、積算対象のメンバ変数を 0 ないし初期値に設定するための関数 `clear()` が必要になる。

Listing 35: Force 型

```
1 class Nbody_PP_Results
2 {
3    public:
4       PS::F64 pot;
5       PS::F64vec agrv;
6       void clear() {
7          pot  = 0.0;
8          agrv = 0.0;
9       }
10 };
```

6.1.2.4　相互作用関数 calcForceEpEp

ユーザーは相互作用関数 calcForceEpEp を記述しなければならない。calcForceEpEp には、PP パートの Force の計算の具体的な内容を書く必要がある。calcForceEpEp は、`void` 関数或いは、ファンクタ (関数オブジェクト) として実装されなければならない。引数は、EssentialParticleI の配列、EssentialParticleI の個数、EssentialParticleJ の配列、EssentialParticleJ の個数、Force 型の配列である。本サンプルコードの calcForceEpEp の実装を Listing 36 に示す。 このサンプルコードでは、ファンクタ (関数オブジェクト) を用いて実装している。

Listing 36: 相互作用関数 calcForceEpEp

```
class Calc_force_ep_ep{
   public:
      void operator () (const Nbody_EP* const ep_i,
                        const PS::S32 Nip,
                        const Nbody_EP* const ep_j,
                        const PS::S32 Njp,
                        Nbody_PP_Results* const result) {
         for (PS::S32 i=0; i<Nip; i++) {
            for (PS::S32 j=0; j<Njp; j++) {
               PS::F64vec dx = ep_i[i].x - ep_j[j].x;
               PS::F64 rij = std::sqrt(dx * dx);
               if ((ep_i[i].id == ep_j[j].id) && (rij == 0.0)) continue;
               PS::F64 rinv = 1.0/rij;
               PS::F64 rinv3 = rinv*rinv*rinv;
               PS::F64 xi = 2.0*rij/ep_i[i].rc;
               result[i].pot  += ep_j[j].m * S2_pcut(xi) * rinv;
               result[i].agrv += ep_j[j].m * S2_fcut(xi) * rinv3 * dx;
            }
            //* Self-interaction term
            result[i].pot -= ep_i[i].m * (208.0/(70.0*ep_i[i].rc));
         }

      };
};
```

P^{3}M 法の PP パートは、(距離に関する) カットオフ付きの 2 体相互作用である。そのため、ポテンシャルと加速度の計算にカットオフ関数 (`S2_pcut()`, `S2_fcut()`) が含まれていることに注意されたい。ここで、各カットオフ関数は、粒子の形状関数 $S(r)$ が $S2(r)$ のときのカットオフ関数である必要がある。ここで、$S2(r)$ は Hockney & Eastwood (1988) の式 (8.3) で定義される形状関数で、以下の形を持つ:

$$S2(r) = \begin{cases} \dfrac{48}{\pi a^4}\left(\dfrac{a}{2} - r\right) & r < a/2, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{1}$$

ここで、r は粒子からの距離、a は形状関数のスケール長である。粒子の電荷量を q とすれば、この粒子が作る電荷密度分布 $\rho(r)$ は $\rho(r) = q\,S2(r)$ と表現される。これは r に関して線形な密度分布を仮定していることを意味する。PP パートのカットオフ関数が $S2(r)$ を仮定したものでなければならない理由は、PM パートのカットオフ関数が S2 型形状関数を仮定

して実装されているためである (PM パートと PP パートのカットオフ関数は同じ形状関数に基づく必要がある)。

カットオフ関数はユーザが定義する必要がある。サンプルコードの冒頭に S2_pcut() と S2_fcut() の実装例がある。これらの関数では、Hockney & Eastwood (1988) の式 (8-72),(8-75) が使用されている。カットオフ関数は、PP 相互作用が以下の形となるように定義されている:

$$\Phi_{\rm PP}(\mathbf{m}r) = \frac{m}{|\mathbf{m}r - \mathbf{m}r'|}\texttt{S2_pcut}(\xi) \tag{2}$$

$$\mathbf{m}f_{\rm PP}(\mathbf{m}r) = \frac{m(\mathbf{m}r - \mathbf{m}r')}{|\mathbf{m}r - \mathbf{m}r'|^3}\texttt{S2_fcut}(\xi) \tag{3}$$

ここで、$\xi = 2|\mathbf{m}r - \mathbf{m}r'|/a$ である。本サンプルコードでは a を変数 rc で表現している。

Hockney & Eastwood (1988) の式 (8-75) を見ると、$r = 0$ のとき、メッシュポテンシャル ϕ^m が次の有限値を持つことがわかる (ここで、$1/4\pi\varepsilon_0$ の因子は省略した):

$$\phi^m(0) = \frac{208}{70a} \tag{4}$$

この項はサンプルコードの i 粒子のループの最後で考慮されている:

```
1 result[i].pot -= ep_i[i].m * (208.0/(70.0*ep_i[i].rc));
```

この項を考慮しないと解析解と一致しないことに注意する必要がある。

6.1.2.5　相互作用関数 calcForceEpSp

ユーザーは相互作用関数 calcForceEpSp を記述しなければならない[注 2)]。calcForceEpSp には、粒子-超粒子間相互作用計算の具体的な内容を書く必要がある。calcForceEpSp は、void 関数 或いは、ファンクタ (関数オブジェクト) として実装されなければならない。引数は、EssentialParticleI の配列、EssentialParticleI の個数、超粒子型の配列、超粒子型の個数、Force 型の配列である。本サンプルコードの calcForceEpSp の実装を Listing 37 に示す。 このサンプルコードでは、ファンクタ (関数オブジェクト) を用いて実装している。

Listing 37: 相互作用関数 calcForceEpSp

```
1 class Calc_force_ep_sp{
2    public:
3       void operator () (const Nbody_EP* const ep_i,
4                         const PS::S32 Nip,
5                         const PS::SPJMonopoleCutoff* const ep_j,
6                         const PS::S32 Njp,
7                         Nbody_PP_Results* const result) {
8          for (PS::S32 i=0; i<Nip; i++) {
9             for (PS::S32 j=0; j<Njp; j++) {
```

注 2) 冒頭で述べたように、本サンプルコードでは相互作用計算に P^3M 法を用いる。FDPS の枠組み内で、これを実現するため、後述するように、見込み角の基準値 θ を 0 に指定して相互作用計算を行う。このため、粒子-超粒子相互作用は発生しないはずである。しかしながら、API calcForceAllAndWriteBack に、粒子-超粒子間相互作用を計算する関数のアドレスを渡す必要があるため、相互作用関数 calcForceEpSp を定義する必要がある。

```
10                  PS::F64vec dx = ep_i[i].x - ep_j[j].pos;
11                  PS::F64 rij = std::sqrt(dx * dx);
12                  PS::F64 rinv = 1.0/rij;
13                  PS::F64 rinv3 = rinv*rinv*rinv;
14                  PS::F64 xi = 2.0*rij/ep_i[i].rc;
15                  result[i].pot  += ep_j[j].mass * S2_pcut(xi) * rinv;
16                  result[i].agrv += ep_j[j].mass * S2_fcut(xi) * rinv3 * dx;
17              }
18          }
19
20      };
21  };
```

6.1.3　プログラム本体

本節では、サンプルコード本体について解説を行う。詳細な説明に入る前に、サンプルコードの内容と全体構造について説明を与える。6.1 節で述べたように、このサンプルコードでは NaCl 結晶の結晶エネルギーを P^3M 法によって計算し解析解と比較する。NaCl 結晶は一様格子状に並んだ粒子として表現される。Na と Cl は互い違いに並んでおり、Na に対応する粒子は正の電荷を、Cl に対応する粒子は負の電荷を持っている。この粒子で表現された結晶を、大きさが $[0, 1)^3$ の周期境界ボックスの中に配置し、結晶エネルギーを計算する。結晶エネルギーの計算精度は周期境界ボックスの中の粒子数や粒子の配置に依存するはずなので、サンプルコードでは、これらを変えてエネルギーの相対誤差を調べ、結果をファイルに出力する内容となっている。

コードの全体構造は以下のようになっている:

(1) FDPS で使用するオブジェクトの生成と初期化
(2) 指定された粒子数と配置の結晶を生成 (メイン関数の `NaCl_IC()`)
(3) 各粒子のポテンシャルエネルギーを P^3M 法で計算 (メイン関数の `Nbody_objs.calc_gravity()`)
(4) 系全体のエネルギーを計算し、解析解と比較 (メイン関数の `calc_energy_error()`)
(5) (2)〜(4) を繰り返す

以下で、個々について詳しく説明を行う。

6.1.4　ヘッダファイルのインクルード

拡張機能 PM を FDPS 標準機能とともに使用するため、`particle_simulator.hpp` に加え、`particle_mesh.hpp` と `param_fdps.h` をインクルードする。これに加え、このサンプルコードでは拡張機能の非公開定数 `CUTOFF_RADIUS` を参照するため、`param.h` もインクルードしている。

Listing 38: Include FDPS

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
2 #include <particle_mesh.hpp>
3 #include <param.h>
4 #include <param_fdps.h>
```

6.1.4.1　開始、終了

まずは、FDPS の初期化/開始を行う必要がある。次のように、メイン関数に記述する。

Listing 39: FDPS の開始

```
1 PS::Initialize(argc, argv);
```

FDPS は、開始したら明示的に終了させる必要がある。今回は、プログラムの終了と同時に FDPS も終了させるため、メイン関数の最後に次のように記述する。

Listing 40: FDPS の終了

```
1 PS::Finalize();
```

6.1.4.2　オブジェクトの生成と初期化

FDPS の初期化に成功した場合、ユーザーはコード中で用いるオブジェクトを作成する必要がある。本節では、オブジェクトの生成/初期化の仕方について、解説する。

6.1.4.2.1　オブジェクトの生成

P^3M 法の計算では、粒子群クラス、領域クラスに加え、PP パートの計算用の tree を 1 本、さらに PM パートの計算に必要な ParticleMesh オブジェクトの生成が必要である。

サンプルコードでは、これらのオブジェクトを `Nbody_Objects` クラスにまとめている。以下にそのコードを記す。

Listing 41: `Nbody_Objects` クラス

```
1 class Nbody_Objects {
2    public:
3       PS::ParticleSystem<Nbody_FP> system;
4       PS::DomainInfo dinfo;
5       PS::TreeForForceLong<Nbody_PP_Results, Nbody_EP, Nbody_EP>::
              MonopoleWithCutoff pp_tree;
6       PS::PM::ParticleMesh pm;
7 }
```

サンプルコードでは、メイン関数のローカル変数として `Nbody_Objects` オブジェクトを 1 個生成している:

Listing 42: `Nbody_Objects` クラスのオブジェクト生成

```
1 Nbody_Objects Nbody_objs;
```

6.1.4.2.2　オブジェクトの初期化

ユーザーはオブジェクトを生成したら、そのオブジェクトを使用する前に、初期化を行う必要がある。以下で、各オブジェクトの初期化の仕方について解説を行う。

(i) 粒子群オブジェクトの初期化 粒子群オブジェクトの初期化は、以下のように行う:

Listing 43: 粒子群オブジェクトの初期化

```
1 Nbody_objs.system.initialize();
```

サンプルコードではメイン関数の冒頭で呼び出されている。

(ii) 領域オブジェクトの初期化 領域オブジェクトの初期化は、以下のように行う:

Listing 44: 領域オブジェクトの初期化

```
1 Nbody_objs.dinfo.initialize();
```

サンプルコードではメイン関数の冒頭で呼び出されている。

初期化が完了した後、領域オブジェクトには境界条件と境界の大きさをセットする必要がある。サンプルコードでは、この作業は粒子分布を決定する `void` 関数

`NaCl_IC()` の中で行われている:

```
1 dinfo.setBoundaryCondition(PS::BOUNDARY_CONDITION_PERIODIC_XYZ);
2 dinfo.setPosRootDomain(PS::F64vec(0.0,0.0,0.0),
3                        PS::F64vec(1.0,1.0,1.0));
```

(iii) ツリーオブジェクトの初期化 相互作用ツリーオブジェクトの初期化も、API

`initialize` を使って、以下のように行う:

Listing 45: ツリーオブジェクトの初期化

```
1 void init_tree() {
2    PS::S32 numPtclLobal = system.getNumberOfParticleLobal();
3    PS::U64 ntot = 3 * numPtclLobal;
4    pp_tree.initialize(ntot,0.0);
5 };
```

ツリーオブジェクトの API

`initialize` には引数として、大雑把な粒子数を渡す必要がある。これは API の第 1 引数として指定する。上記の例では、API が呼ばれた時点でのローカル粒子数の 3 倍の値がセットされるようになっている。一方、API の第 2 引数は 省略可能引数で 、tree 法で力を計算するときの opening angle criterion

θ を指定する。本サンプルコードでは PP パートの計算で粒子-超粒子相互作用を発生させないようにするため、$\theta = 0$ を指定している。

本サンプルコードでは、ツリーオブジェクトの初期化は `Nbody_objs.init_tree()` を通して行っている (メイン関数を参照のこと)。

```
if (is_tree_initialized == false) {
   Nbody_objs.init_tree();
   is_tree_initialized = true;
}
```

ここで、初期化はプログラム中で 1 回だけ行う必要があるため、上記のような if 文の処理が必要となる。

(iv) ParticleMesh オブジェクトの初期化 特に明示的に初期化を行う必要はない。

6.1.4.3　粒子分布の生成

本節では、粒子分布を生成する void 関数 NaCl_IC の動作とその中で呼ばれている FDPS の API について解説を行う。この void 関数は、周期境界ボックスの 1 次元あたりの粒子数と、原点 $(0, 0, 0)$ に最も近い粒子の座標を引数として、3 次元粒子分布を生成する。サンプルコードでは、これらのパラメータはクラス Crystal_Parameters のオブジェクト NaCl_params を使って渡されている:

```
class Crystal_Parameters
{
   public:
      PS::S32 numPtcl_per_side;
      PS::F64vec pos_vertex;
};
/* In main function */
Crystal_Parameters NaCl_params;
NaCl_IC(Nbody_objs.system,
        Nbody_objs.dinfo,
        NaCl_params);
```

NaCl_IC の前半部分において、渡されたパラメータを使って粒子分布を生成している。この結晶の系全体のエネルギーは

$$E = -\frac{N\alpha m^2}{R_0} \tag{5}$$

と解析的に書ける。ここで、N は分子の総数 (原子の数は $2N$ 個)、m は粒子の電荷量、R_0 は最隣接原子間距離、α はマーデリング (Madelung) 定数である。NaCl 結晶の場合、$\alpha \approx 1.747565$ である (例えば、キッテル著「固体物理学入門 (第 8 版)」を参照せよ)。計算結果をこの解析解と比較するとき、系全体のエネルギーが粒子数に依存しては不便である。そこで、サンプルコードでは、系全体のエネルギーが粒子数に依存しないように、粒子の電荷量 m を

$$\frac{2Nm^2}{R_0} = 1 \tag{6}$$

となるようにスケールしていることに注意されたい。

粒子分布の生成後、FDPS の API を使って、領域分割と粒子交換を行っている。以下で、これらの API について解説する。

6.1.4.3.1　領域分割の実行

粒子分布に基いて領域分割を実行するには、領域オブジェクトの API `decomposeDomainAll` を使用する:

Listing 46: 領域分割の実行

```
1 dinfo.decomposeDomainAll(system);
```

ここで、粒子分布の情報を領域オブジェクトに与えるため、引数に粒子群オブジェクトが渡されていることに注意されたい。

6.1.4.3.2　粒子交換の実行

領域情報に基いてプロセス間の粒子の情報を交換するには、粒子群オブジェクトの API `exchangeParticle` を使用する:

Listing 47: 粒子交換の実行

```
1 system.exchangeParticle(dinfo);
```

ここで領域情報を粒子群オブジェクトに与えるため、引数に領域オブジェクトが渡されていることに注意する。

6.1.4.4　相互作用計算の実行

粒子分布を決定し、領域分割・粒子交換が終了したら、相互作用の計算を行う。サンプルコードでは、この作業をメイン関数で行っている:

Listing 48: 相互作用計算の実行

```
1 Nbody_objs.calc_gravity();
```

`Nbody_objs.calc_gravity()` の中身は以下のようになっており、(i) ポテンシャルエネルギーと加速度の 0 クリア、(ii) PM パートの計算、(iii) PP パートの計算から構成される:

Listing 49: 相互作用計算の中身

```
1  void calc_gravity() {
2     //* Local variables
3     PS::S32 numPtclLocal = system.getNumberOfParticleLocal();
4
5     //* Reset potential and accelerations
6     for (PS::S32 i=0; i<numPtclLocal; i++) {
7        system[i].pot  = 0.0;
8        system[i].agrv = 0.0;
9     }
10
11    //=================
12    //* [1] PM part
13    //=================
14    pm.setDomainInfoParticleMesh(dinfo);
```

```
15     pm.setParticleParticleMesh(system);
16     pm.calcMeshForceOnly();
17     for (PS::S32 i=0; i<numPtclLocal; i++) {
18        PS::F32vec x32 = system[i].x;
19        system[i].pot  -= pm.getPotential(x32);
20        system[i].agrv -= pm.getForce(x32);
21     }
22
23     //=================
24     //* [2] PP part
25     //=================
26     pp_tree.calcForceAll(Calc_force_ep_ep(),
27                          Calc_force_ep_sp(),
28                          system, dinfo);
29     for (PS::S32 i=0; i<numPtclLocal; i++) {
30        Nbody_PP_Results result = pp_tree.getForce(i);
31        system[i].pot  += result.pot;
32        system[i].agrv += result.agrv;
33     }
34 };
```

PM パートの計算部分を以下に示す。PM の Force 計算を行うためには、ParticleMesh オブジェクト pm が領域情報と粒子情報を事前に知っている必要がある。そのため、サンプルコードでは、まず、API setDomainInfoParticleMesh と setParticleParticleMesh で、領域情報と粒子情報を pm オブジェクトに渡している。これで Force 計算を行う準備ができたことになる。Force 計算は API calcMeshForceOnly で行う。Force 計算の結果を取得するため、API getPotential と API getForce で粒子の位置でのポテンシャルと加速度を取得し、それを FullParticle 型のオブジェクト system に足し込んでいる。**この足し込み演算を-=で行っていることに注意して頂きたい**。+=ではなく、-=を使用する理由は、FDPS の拡張機能 PM は重力を想定してポテンシャルを計算するからである。すなわち、拡張機能 PM では、電荷 $m(>0)$ は正のポテンシャルを作るべきところを、質量 $m>0$ の重力ポテンシャルとして計算する。このポテンシャルは負値である。したがって、拡張機能 PM を Coulomb 相互作用で使用するには**符号反転が必要**となる。

Listing 50: PM パートの計算

```
1 pm.setDomainInfoParticleMesh(dinfo);
2 pm.setParticleParticleMesh(system);
3 pm.calcMeshForceOnly();
4 for (PS::S32 i=0; i<numPtclLocal; i++) {
5    PS::F32vec x32 = system[i].x;
6    system[i].pot  -= pm.getPotential(x32);
7    system[i].agrv -= pm.getForce(x32);
8 }
```

次に、PP パートの計算部分を以下に示す。PP パートの Force 計算はツリークラスの calcForceAll メソッドによって行う (ここで、calcForceAllAndWriteBack メソッドを使用しないのは、これを使うと PM パートの結果が 0 クリアされてしまうためである)。次に、getForce メソッドを使用して、Force 計算で求めた粒子の位置でのポテンシャルと加速度を取得し、FullParticle 型のオブジェクト system に書き込んでいる。

Listing 51: PP パートの計算

```
1 pp_tree.calcForceAll(Calc_force_ep_ep(),
2                      Calc_force_ep_sp(),
3                      system, dinfo);
4 for (PS::S32 i=0; i<numPtclLocal; i++) {
5    Nbody_PP_Results result = pp_tree.getForce(i);
6    system[i].pot  += result.pot;
7    system[i].agrv += result.agrv;
8 }
```

6.1.4.5　エネルギー相対誤差の計算

エネルギーの相対誤差の計算は関数 calc_energy_error で行っている。ここでは、解析解の値としては $E_0 \equiv 2E = -1.7475645946332$ を採用した。これは、PM^3(Particle-Mesh Multipole Method) で数値的に求めた値である。

6.1.5　コンパイル

本サンプルコードでは FFTW ライブラリ (http://www.fftw.org) を使用するため、ユーザ環境に FFTW3 をインストールする必要がある。コンパイルは、付属の Makefile 内の変数 FFTW_LOC と FDPS_LOC に、FFTW と FDPS のインストール先の PATH をそれぞれ指定し、make コマンドを実行すればよい。

```
$ make
```

コンパイルがうまく行けば、work ディレクトリに実行ファイル p3m.x が作成されているはずである。

6.1.6　実行

FDPS 拡張機能の仕様から、本サンプルコードはプロセス数が 2 以上の MPI 実行でなければ、正常に動作しない。そこで、以下のコマンドでプログラムを実行する:

```
$ MPIRUN -np NPROC ./p3m.x
```

ここで、“MPIRUN” には mpirun や mpiexec などの mpi 実行プログラムが、“NPROC” にはプロセス数が入る。

6.1.7　結果の確認

計算が終了すると、work フォルダ下にエネルギーの相対誤差を記録したファイルが出力される。結果をプロットすると、図 3 のようになる。

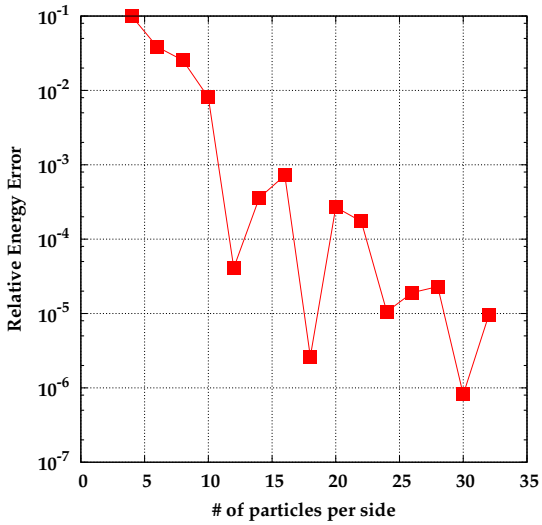


図 3: 1 辺あたりの粒子数とエネルギー相対誤差の関係 (メッシュ数は 16^3、カットオフ半径は 3/16)

6.2　TreePM コード

本節では、FDPS の拡張機能 Particle Mesh (以下、PM と省略する) の使用方法について、TreePM(Tree-Particle-Mesh) 法のサンプルコードを用いて解説を行う。このサンプルコードでは、宇宙論的 N 体シミュレーションを TreePM 法を用いて実行する。TreePM 法は第 6.1 節で説明した P^3M 法と同様、重力計算を PP パートと PM パートに split して行う。したがって、使用する FDPS の機能は P^3M 法のサンプルコードとほぼ同じである。2 つの方法の違いは、TreePM 法では PP パートの計算を直接法 (ダイレクトサム法) ではなく Tree 法を使って計算する点にある。

6.2.1　サンプルコードの場所と作業ディレクトリ

サンプルコードの場所は、`$(FDPS)/sample/c++/treepm` である。まずは、そこに移動する。下に示すように、サンプルコードは複数のファイルから構成される。この内、FDPS に関係した部分は主に `treepm.hpp` と `treepm.cpp` に実装されている。以下の説明では、適宜、ファイル名を参照していく。

```
$ cd (FDPS)/sample/c++/treepm
$ ls | awk '{print $0}'
IC/
Makefile
README_en.txt
README_ja.txt
constants.hpp
cosmology.hpp
fig/
make_directory.c
param_file_for_test.txt
prototype.h
result/
run_param.hpp
test.py*
timing.c
treepm.cpp
treepm.hpp
utils/
```

6.2.2　ヘッダファイルのインクルード

FDPS の標準機能と拡張機能の両方を使うため、メイン関数が定義されたファイル `treepm.cpp` で、`particle_simulator.hpp` と `particle_mesh.hpp` をインクルードしている:

Listing 52: Include FDPS

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
2 #include <particle_mesh.hpp>
```

6.2.3　ユーザー定義クラス

FDPS を使用するため、ユーザはユーザ定義クラスを実装しなければならない。本節では、ユーザ定義クラスをサンプルコードでどのように実装しているかを説明する。

6.2.3.1　FullParticle 型

ユーザーは FullParticle 型を記述しなければならない。FullParticle 型には、計算を行うにあたり、粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている必要がある。Listing 53 に、サンプルコードの FullParticle 型を示す。このサンプルコードでは通常の N 体計算に必要なメンバ変数 (id, mass, eps, pos, vel, acc) に加え、PM パートの加速度を格納する acc_pm、ハッブル定数を格納する H0、計算領域の大きさを Mpc h^{-1} 単位で格納する Lbnd が用意されている。また、FDPS の標準機能・拡張機能を使うため、以下のメンバ関数を持たせる必要がある:

- getCharge() — FDPS が粒子の質量を取得するのに必要
- getChargeParticleMesh() — FDPS の PM モジュールが粒子の電荷量を取得するために必要
- getPos() — FDPS が粒子座標を取得するのに必要
- getRSearch() — FDPS がカットオフ半径を取得するのに必要
- setPos() — FDPS が粒子の座標を書き込むのに必要
- copyFromForce() — Force 型から結果をコピーするのに必要なメンバ関数
- copyFromForceParticleMesh() — PM モジュールが力の計算結果を書き込むために必要

さらに、FDPS の入出力関数を使用するため、以下のメンバ関数を定義してある:

- readBinary()
- writeBinary()

但し、この 2 つは必須ではなく、ユーザ独自の入出力関数を定義してもよい。

Listing 53: FullParticle 型

```
1 class FPtreepm {
2 private:
3     template<class T>
4     T reverseEndian(T value){
5         char * first = reinterpret_cast<char*>(&value);
6         char * last = first + sizeof(T);
7         std::reverse(first, last);
8         return value;
9     }
```

```
10 public:
11     PS::S64    id;
12     PS::F32    mass;
13     PS::F32    eps;
14     PS::F64vec pos;
15     PS::F64vec vel;
16     PS::F64vec acc;
17     PS::F64vec acc_pm;
18
19     //static PS::F64vec low_boundary;
20     //static PS::F64vec high_boundary;
21     //static PS::F64 unit_l;
22     //static PS::F64 unit_m;
23     static PS::F64 H0;
24     static PS::F64 Lbnd;
25
26     PS::F64vec getPos() const {
27         return pos;
28     }
29
30     PS::F64 getCharge() const {
31         return mass;
32     }
33
34     void copyFromForce(const Result_treepm & force) {
35         this->acc = force.acc;
36     }
37
38     PS::F64 getRSearch() const {
39         PS::F64 rcut = 3.0/SIZE_OF_MESH;
40         return rcut;
41     }
42
43     void setPos(const PS::F64vec pos_new) {
44         this->pos = pos_new;
45     }
46
47     PS::F64 getChargeParticleMesh() const {
48         return this->mass;
49     }
50
51     void copyFromForceParticleMesh(const PS::F64vec & acc_pm) {
52         this->acc_pm = acc_pm;
53     }
54
55     /*
56     void writeParticleBinary(FILE *fp) {
57         int count;
58         count = 0;
59
60         count += fwrite(&mass,   sizeof(PS::F32),1,fp);
61         count += fwrite(&eps,    sizeof(PS::F32),1,fp);
62         count += fwrite(&pos[0], sizeof(PS::F64),1,fp);
63         count += fwrite(&pos[1], sizeof(PS::F64),1,fp);
64         count += fwrite(&pos[2], sizeof(PS::F64),1,fp);
```

```
65          count += fwrite(&vel[0], sizeof(PS::F64),1,fp);
66          count += fwrite(&vel[1], sizeof(PS::F64),1,fp);
67          count += fwrite(&vel[2], sizeof(PS::F64),1,fp);
68      }
69      */
70      /*
71      int readParticleBinary(FILE *fp) {
72          int count;
73          count = 0;
74
75          count += fread(&mass,   sizeof(PS::F32),1,fp);
76          count += fread(&eps,    sizeof(PS::F32),1,fp);
77          count += fread(&pos[0], sizeof(PS::F64),1,fp);
78          count += fread(&pos[1], sizeof(PS::F64),1,fp);
79          count += fread(&pos[2], sizeof(PS::F64),1,fp);
80          count += fread(&vel[0], sizeof(PS::F64),1,fp);
81          count += fread(&vel[1], sizeof(PS::F64),1,fp);
82          count += fread(&vel[2], sizeof(PS::F64),1,fp);
83
84          return count;
85      }
86      */
87
88      void writeParticleBinary(FILE *fp) {
89          PS::F32 x = pos[0];
90          PS::F32 y = pos[1];
91          PS::F32 z = pos[2];
92          PS::F32 vx = vel[0];
93          PS::F32 vy = vel[1];
94          PS::F32 vz = vel[2];
95          PS::S32 i = id;
96          PS::S32 m = mass;
97          fwrite(&x, sizeof(PS::F32),1,fp);
98          fwrite(&vx, sizeof(PS::F32),1,fp);
99          fwrite(&y, sizeof(PS::F32),1,fp);
100         fwrite(&vy, sizeof(PS::F32),1,fp);
101         fwrite(&z, sizeof(PS::F32),1,fp);
102         fwrite(&vz, sizeof(PS::F32),1,fp);
103         //fwrite(&mass,   sizeof(PS::F32),1,fp);
104         fwrite(&m,    sizeof(PS::F32),1,fp);
105         fwrite(&i,    sizeof(PS::F32),1,fp);
106         //fwrite(&id,   sizeof(PS::F32),1,fp);
107     }
108
109
110     // for API of FDPS
111     // in snapshot, L unit is Mpc/h, M unit is Msun, v unit is km/s
112     void readBinary(FILE *fp){
113         static PS::S32 ONE = 1;
114         static bool is_little_endian = *reinterpret_cast<char*>(&ONE) ==
                ONE;
115         static const PS::F64 Mpc_m = 3.08567e22; // unit is m
116         static const PS::F64 Mpc_km = 3.08567e19; // unit is km
117         static const PS::F64 Msun_kg = 1.9884e30; // unit is kg
118         static const PS::F64 G = 6.67428e-11; // m^3*kg^-1*s^-2
```

```
119         static const PS::F64 Cl = 1.0 / FPtreepm::Lbnd;
120         static const PS::F64 Cv = 1.0 / (FPtreepm::Lbnd * FPtreepm::H0);
121         static const PS::F64 Cm = 1.0 / (pow(Mpc_m*FPtreepm::Lbnd, 3.0) /
                pow(Mpc_km/FPtreepm::H0, 2.0) / G / Msun_kg);
122         PS::F32 x, y, z, vx, vy, vz, m;
123         PS::S32 i;
124         fread(&x, 4, 1, fp);
125         fread(&vx, 4, 1, fp);
126         fread(&y, 4, 1, fp);
127         fread(&vy, 4, 1, fp);
128         fread(&z, 4, 1, fp);
129         fread(&vz, 4, 1, fp);
130         fread(&m,   4, 1, fp);
131         fread(&i,   4, 1, fp);
132         if( is_little_endian){
133             pos.x = x * Cl;
134             pos.y = y * Cl;
135             pos.z = z * Cl;
136             vel.x = vx * Cv;
137             vel.y = vy * Cv;
138             vel.z = vz * Cv;
139             mass = m * Cm;
140             //mass = m / 1.524e17;
141             id = i;
142         }
143         else{
144             pos.x = reverseEndian(x) * Cl;
145             pos.y = reverseEndian(y) * Cl;
146             pos.z = reverseEndian(z) * Cl;
147             vel.x = reverseEndian(vx) * Cv;
148             vel.y = reverseEndian(vy) * Cv;
149             vel.z = reverseEndian(vz) * Cv;
150             mass = reverseEndian(m) * Cm;
151             //mass = reverseEndian(m) / 1.524e17;
152             id = reverseEndian(i);
153         }
154     }
155
156     // for API of FDPS
157     void writeBinary(FILE *fp){
158         static const PS::F64 Mpc_m = 3.08567e22; // unit is m
159         static const PS::F64 Mpc_km = 3.08567e19; // unit is km
160         static const PS::F64 Msun_kg = 1.9884e30; // unit is kg
161         static const PS::F64 G = 6.67428e-11; // m^3*kg^-1*s^-2
162         static const PS::F64 Cl = FPtreepm::Lbnd;
163         static const PS::F64 Cv = (FPtreepm::Lbnd * FPtreepm::H0);
164         static const PS::F64 Cm = (pow(Mpc_m*FPtreepm::Lbnd, 3.0) / pow(
                Mpc_km/FPtreepm::H0, 2.0) / G / Msun_kg);
165         PS::F32vec x = pos * Cl;
166         PS::F32vec v = vel * Cv;
167         PS::F32 m = mass * Cm;
168         PS::S32 i = id;
169         fwrite(&x.x,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
170         fwrite(&v.x,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
171         fwrite(&x.y,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
```

```
172         fwrite(&v.y,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
173         fwrite(&x.z,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
174         fwrite(&v.z,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
175         fwrite(&m,   sizeof(PS::F32), 1, fp);
176         fwrite(&i,   sizeof(PS::S32), 1, fp);
177     }
178
179     PS::F64 calcDtime(run_param &this_run) {
180     PS::F64 dtime_v, dtime_a, dtime;
181     PS::F64 vnorm, anorm;
182     vnorm = sqrt(SQR(this->vel))+TINY;
183     anorm = sqrt(SQR(this->acc+this->acc_pm))+TINY;
184
185     dtime_v = this->eps/vnorm;
186     dtime_a = sqrt(this->eps/anorm)*CUBE(this_run.anow);
187
188     dtime = fmin(0.5*dtime_v, dtime_a);
189
190     return dtime;
191   }
192 };
```

6.2.3.2　EssentialParticleI 型

ユーザーは EssentialParticleI 型を記述しなければならない。EssentialParticleI 型には、PP パートの Force 計算を行う際、i 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。Listing 54 に、サンプルコードの EssentialParticleI 型を示す。この EssentialParticleI 型には、前述した FullParticle 型から値をコピーするのに必要なメンバ関数 `copyFromFP()` と、EssentialParticleI 型の粒子座標を返すメンバ関数 `getPos()` を持たせる必要がある。

Listing 54: EssentialParticleI 型

```
1  class EPItreepm {
2  public:
3    PS::S64    id;
4    PS::F32    eps;
5    PS::F64vec pos;
6
7    PS::F64vec getPos() const {
8      return this->pos;
9    }
10
11   void copyFromFP(const FPtreepm & fp) {
12     this->id = fp.id;
13     this->eps = fp.eps;
14     this->pos = fp.pos;
15   }
16
17 };
```

6.2.3.3　EssentialParticleJ 型

ユーザーは EssentialParticleJ 型を記述しなければならない。6.1 節の P^3M コードの例では、EssentialParticleJ 型は EssentialParticleI 型で兼ねていたが、このサンプルコードでは別のクラスとして定義してある。EssentialParticleJ 型には、PP パートの Force 計算を行う際、j 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。Listing 55 に、サンプルコードの EssentialParticleJ 型を示す。この EssentialParticleJ 型には、以下のメンバ関数を持たせる必要がある:

- `getPos()` — FDPS が粒子位置を取得するのに必要
- `getCharge()` — FDPS が粒子質量を取得するのに必要
- `copyFromFP()` — FDPS が FullParticle 型から EssentialParticleJ 型に必要な情報を渡すのに必要
- `getRSearch()` — FDPS がカットオフ半径を取得するのに必要
- `setPos()` — FDPS が粒子座標を書き込むのに必要

Listing 55: EssentialParticleJ 型

```
1  class EPJtreepm {
2  public:
3    PS::S64    id;
4    PS::F64vec pos;
5    PS::F64    mass;
6    //  PS::F64    rcut;
7
8    PS::F64vec getPos() const {
9      return this->pos;
10   }
11
12   PS::F64 getCharge() const {
13     return this->mass;
14   }
15
16   void copyFromFP(const FPtreepm & fp) {
17     this->id = fp.id;
18     this->mass = fp.mass;
19     this->pos = fp.pos;
20   }
21
22   PS::F64 getRSearch() const {
23     PS::F64 rcut = 3.0/SIZE_OF_MESH;
24     return rcut;
25   }
26
27   void setPos(const PS::F64vec pos_new) {
28     this->pos = pos_new;
29   }
30 };
```

6.2.3.4　Force 型

ユーザーは Force 型を記述しなければならない。Force 型は、PP パートの Force の計算を行った際にその結果として得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。本サンプルコードの Force 型を Listing 56 に示す。Force 型には積算対象のメンバ変数を 0 ないし初期値に設定するための関数 `clear()` が必要になる。

Listing 56: Force 型

```
class Result_treepm {
public:
  PS::F32vec acc;
  PS::F32    pot;

  void clear() {
    acc = 0.0;
    pot = 0.0;
  }
};
```

6.2.3.5　calcForceEpEp 型

ユーザーは calcForceEpEp 型を記述しなければならない。calcForceEpEp 型には、PP パートの Force の計算の具体的な内容を書く必要がある。サンプルコードの calcForceEpEp 型を Listing 57 に示す。このサンプルコードでは、calcForceEpEp 型はファンクタ (関数オブジェクト) として実装されている (テンプレート関数として実装されていることに注意されたい)。また、Phantom-GRAPE ライブラリを使用するかどうかに応じて (マクロ定義 `ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86` で判定している)、場合分けして実装されている。いずれの場合でも、ファンクタの引数は、EssentialParticleI の配列、EssentialParticleI の個数、EssentialParticleJ の配列、EssentialParticleJ の個数、Force 型の配列である。

Listing 57: calcForceEpEp 型

```
template <class TPJ>
class calc_pp_force {
public:
    void operator () (EPItreepm *iptcl,
                      const PS::S32 ni,
                      TPJ *jptcl,
                      const PS::S32 nj,
                      Result_treepm *ppforce) {
        for (PS::S32 i=0;i < ni;i++) {
            PS::F64 eps2 = SQR(iptcl[i].eps);
            for (PS::S32 j=0; j < nj;j++) {
                PS::F64vec dr = iptcl[i].pos - jptcl[j].pos;
                PS::F64 rsq = dr*dr;
                PS::F64 rad = sqrt(rsq+eps2);
                PS::F64 gfact = gfactor_S2(rad, 3.0/SIZE_OF_MESH);
                PS::F64 rinv  = 1.0/rad;
                PS::F64 mrinv3 = jptcl[j].mass*CUBE(rinv);
                ppforce[i].acc -= dr*gfact*mrinv3;
```

```
19                }
20            }
21        }
22    };
```

TreePM 法の PP パートは、P^{3}M 法と同様、距離に関するカットオフ付きの 2 体相互作用である。そのため、ここでも加速度計算にカットオフ関数が掛かる。6.1.2.4 節で解説したように、カットオフ関数は Hockney & Eastwood (1988) の $S2$ 型の粒子形状関数に対応したカットオフ関数である必要がある。Phantom-GRAPE ライブラリを使用しない場合の実装では、カットオフ関数が関数 `gfactor_S2()` として定義されている。一方、Phantom-GRAPE ライブラリを使用する場合には、カットオフが考慮されたバージョンの Phantom-GRAPE ライブラリが使用されるようになっている。Phantom-GRAPE ライブラリに指定したカットオフ半径で計算させるため、API `pg5_gen_s2_force_table()` を事前に呼び出しておく必要がある。サンプルコードでは、メイン関数でこれを行っている:

```
1  #ifdef ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86
2      //g5_open();
3      pg5_gen_s2_force_table(EPS_FOR_PP, 3.0/SIZE_OF_MESH);
4  #endif
```

6.2.4　プログラム本体

本節では、サンプルコード本体について解説を行う。詳細な説明に入る前に、サンプルコードの内容と全体構造について説明を与える。6.2 節冒頭で述べたように、このサンプルコードでは宇宙論的 N 体シミュレーションを TreePM 法を用いて実行する。初期条件としては、以下の 3 つの場合に対応している:

(a) Santa Barbara Cluster Comparison Test (Frenk et al.[1999, ApJ, 525, 554]) で用いられた初期条件 (`https://v2.jmlab.jp/owncloud/index.php/s/XnzvW5XAYwfqZYQ?path=%2Fsb` から初期条件を入手可能。ファイル `ic_sb128.tar` は粒子数 128^3 のデータ、ファイル `ic_sb256.tar` は粒子数 256^3 のデータ)
(b) 上記テストで用いられた初期条件ファイルと同じフォーマットで記述された初期条件
(c) ランダムにおいた粒子分布

実行時のコマンドライン引数として初期条件を指定した後、初期条件ファイル内で指定された終了時刻 (赤方偏移 z) まで、TreePM 法で粒子の運動を計算する。各初期条件に対応したパラメータファイルのファイルフォーマットについては、`$(FDPS)/sample/c++/treepm/README_ja.txt` で説明されているので、そちらを参照されたい。また、`$(FDPS)/sample/c++/treepm/result/input.para` に、(a) の場合のパラメータファイルの記述例があるので、そちらも参照されたい。

コード全体の構造は以下のようになっている:

(1) FDPS で使用するオブジェクトの生成と初期化
(2) (必要であれば)Phantom-GRAPE ライブラリの初期化

(3) 初期条件ファイルの読み込み
(4) 終了時刻まで粒子の運動を計算

以下で、個々について詳しく説明を行う。

6.2.4.1　開始、終了

まずは、FDPS の初期化/開始を行う必要がある。次のように、メイン関数に記述する。

Listing 58: FDPS の開始

```
1 PS::Initialize(argc, argv);
```

FDPS は、開始したら明示的に終了させる必要がある。今回は、プログラムの終了と同時に FDPS も終了させるため、メイン関数の最後に次のように記述する。

Listing 59: FDPS の終了

```
1 PS::Finalize();
```

6.2.4.2　オブジェクトの生成と初期化

FDPS の初期化に成功した場合、ユーザーはコード中で用いるオブジェクトを作成する必要がある。本節では、オブジェクトの生成/初期化の仕方について、解説する。

6.2.4.2.1　オブジェクトの生成

TreePM 法の計算では、P^3M 法のときと同様、粒子群クラス、領域クラス、PP パートの計算で使用する tree を 1 本、そして、PM パートの計算に必要な ParticleMesh オブジェクトの生成が必要である。本サンプルコードでは、`treepm.cpp` のメイン関数内でオブジェクトの生成が行われている:

Listing 60: オブジェクトの生成

```
1 int main(int argc, char **argv)
2 {
3    PS::PM::ParticleMesh pm;
4    PS::ParticleSystem<FPtreepm> ptcl;
5    PS::DomainInfo domain_info;
6    PS::TreeForForceLong<Result_treepm, EPItreepm, EPJtreepm>::
           MonopoleWithCutoff treepm_tree;
7 }
```

上記はサンプルコードからオブジェクト生成部分だけを抜き出してきたものであることに注意されたい。

6.2.4.2.2　オブジェクトの初期化

ほとんどの FDPS のオブジェクトは、生成後、初期化してから使用する必要がある。前節で説明した 4 つのオブジェクトの内、明示的な初期化が不要なのは ParticleMesh クラスである。それ以外のオブジェクトに関しては、initialize メソッドで初期化を行う。以下に、サンプルコードでのオブジェクトの初期化を示す:

Listing 61: オブジェクトの初期化

```
1  int main(int argc, char **argv)
2  {
3     // Initialize ParticleSystem
4     ptcl.initialize();
5
6     // Initialize DomainInfo
7     domain_info.initialize();
8     domain_info.setBoundaryCondition(PS::BOUNDARY_CONDITION_PERIODIC_XYZ);
9     domain_info.setPosRootDomain(PS::F64vec(0.0, 0.0, 0.0),
10                                  PS::F64vec(1.0, 1.0, 1.0));
11
12    // Initialize Tree
13    treepm_tree.initialize(3*ptcl.getNumberOfParticleGlobal(),
14                           this_run.theta);
15 }
```

粒子群クラスのオブジェクトの初期化は、単に initialize メソッドを引数無しで呼び出すだけである。

領域クラスに関しては、initialize メソッド呼び出し後に、境界条件と境界の大きさを指定する必要がある。これらはそれぞれ setBoundaryCondition メソッドと setPosRootDomain メソッドで行う。

ツリーオブジェクトの初期化の際には、initialize メソッドに計算で使用する大雑把な粒子数を第 1 引数として渡す必要がある。本サンプルコードでは、全粒子数の 3 倍の値を渡している。第 2 引数には、tree 法で力の計算を行う際の opening angle criterion θ を指定する。本サンプルコードでは、θ をはじめとした、計算を制御するパラメータ群を構造体 this_run のメンバ変数としてまとめている。

6.2.4.3　初期条件の設定

初期条件を指定するパラメータファイルの読み込みは、メイン関数で呼ばれる関数 read_param_file() 内で行われる:

```
1  read_param_file(ptcl, this_run, argv[1]);
```

この関数ではプログラム実行時に指定されたパラメータファイルを読み込み、粒子群クラスのオブジェクト ptcl に粒子データをセットする。サンプルコードでは、この後、FDPS の API を使って、領域分割と粒子交換を行っている。以下でこれらの API について解説する。

6.2.4.3.1　領域分割の実行

粒子分布に基いて領域分割を実行するには、領域クラスの `decomposeDomainAll` メソッドを使用する:

Listing 62: 領域分割の実行

```
1 domain_info.decomposeDomainAll(ptcl);
```

ここで、粒子分布の情報を領域クラスに与えるため、引数に粒子群クラスのオブジェクトが渡されていることに注意されたい。この領域分割はメイン関数内で行われている。

6.2.4.3.2　粒子交換の実行

領域情報に基いてプロセス間の粒子の情報を交換するには、粒子群クラスの `exchangeParticle` メソッドを使用する:

Listing 63: 粒子交換の実行

```
1 ptcl.exchangeParticle(domain_info);
```

ここで領域情報を粒子群クラスに与えるため、引数に領域クラスのオブジェクトが渡されていることに注意する。

6.2.4.4　相互作用計算の実行

領域分割・粒子交換が完了したら、計算開始時の加速度を決定するため、相互作用計算を行う必要がある。以下に、本サンプルコードでの相互作用計算の実装を示す。本サンプルコードでは、PP パートの計算にはツリーオブジェクトの `calcForceAllAndWriteBack` メソッドを使用している。このメソッドを実行することで、粒子群オブジェクトのメンバ変数 `acc` に PP パートの加速度が格納される。PM パートの計算には ParticleMesh オブジェクトの `calcForceAllAndWriteBack` メソッドを使用している。これによって、粒子群クラスのメンバ変数 `acc_pm` に PM パートの加速度が格納される。

Listing 64: 相互作業計算の実行

```
1 //* PP part
2 treepm_tree.calcForceAllAndWriteBack
3     (calc_pp_force<EPJtreepm>(),
4      calc_pp_force<PS::SPJMonopoleCutoff>(),
5      ptcl,
6      domain_info);
7
8 //* PM part
9 pm.calcForceAllAndWriteBack(ptcl, domain_info);
```

6.2.4.5　時間積分ループ

本サンプルコードでは、時間積分を Leapfrog 時間積分法によって行っている (この方法に関しては、4.1.3.4.4 節を参照されたい)。粒子位置を時間推進する $D(\cdot)$ オペレータは関数 `drift_ptcl`、粒子速度を時間推進する $K(\cdot)$ オペレータは関数 `kick_ptcl` として実装されている。宇宙膨張の効果は関数 `kick_ptcl` 内で考慮されている。また、スケールファクターやハッブルパラメータの時間発展は構造体 `this_run` のメンバ関数 `update_expansion` で計算されている。

6.2.5　コンパイル

README.txt で説明されているように、Makefile を適宜編集し、`make` コマンドを実行することでコンパイルすることができる。P^3M コード同様、本サンプルコードでも FFTW ライブラリを使用するため、ユーザ自身でインストールする必要がある。コンパイルが成功すれば、実行ファイル `treepm` が作成されているはずである。

6.2.6　実行

FDPS の拡張機能 ParticleMesh の仕様上、プロセス数が 2 以上の MPI 実行でなければ正常に動作しない。そこで、以下のように実行する必要がある:

```
$ MPIRUN -np NPROC ./treepm
```

ここで、”MPIRUN”には mpirun や mpiexec などの MPI 実行プログラムが、”NPROC”にはプロセス数が入る。

6.2.7　結果の確認

計算が終了するとパラメータファイルで指定されたディレクトリに計算結果が出力されるはずである。粒子数 256^3 で、Santa Barbara Cluster Comparison Test を実行した場合の、ダークマター密度分布の時間発展の様子を図 4 に示す。

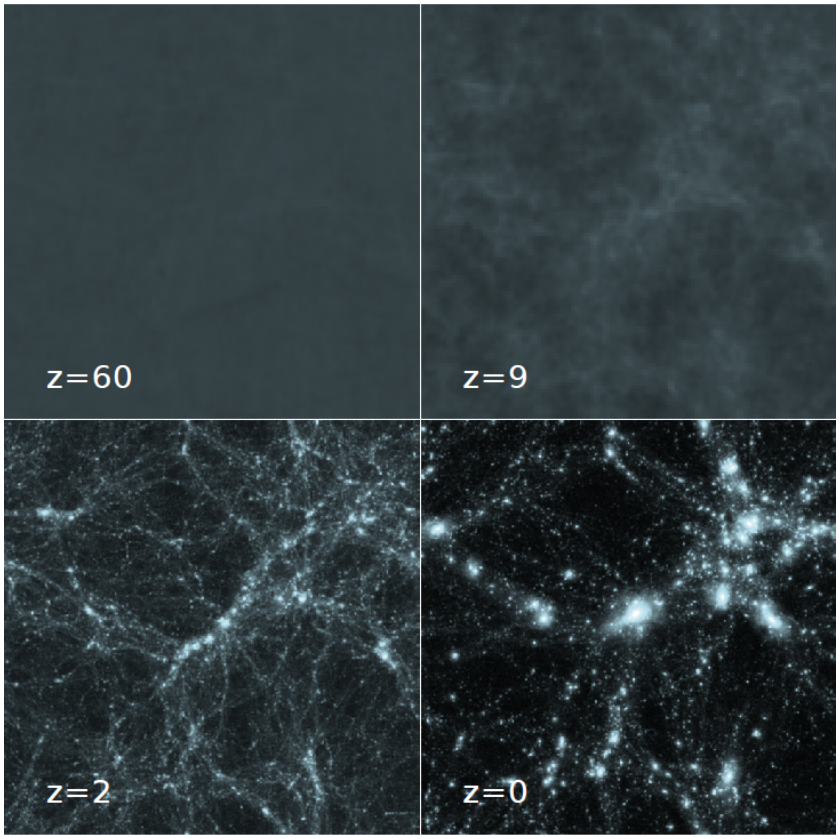


図 4: Santa Barbara Cluster Comparison テストの密度分布の時間発展 (粒子数 256^3)

6.3　PM^3 の精度確認プログラム

本節では，立方体領域に一様に粒子をばらまいた時の重力 (クーロン力) を，PM^3 で計算し，Ewald 法で計算した結果と比較するプログラムについての解説を行う．出力は PM3 法で計算した力とポテンシャルと Ewald 法で計算した結果の相対的な差を累積分布関数である．このサンプルを通して，FDPS の拡張機能である Particle Mesh Multipole Method(PM^3) モジュールの利用方法を説明する．

6.3.1　PM^3 の概要

周期境界条件下での $1/r$ ポテンシャルを計算するために，FDPS では PM^3 モジュールを提供している．この節では，PM^3(Particle Mesh Multipole Moment) の概要を説明する．より詳しい説明は原論文 Nitadori[2014] を参照されたい．

6.3.1.1　Multipole Moment, Local Expansion によるポテンシャル計算

まず，$1/r$ ポテンシャルを念頭に，以下のような展開を考える．

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_S - \mathbf{r}_R|} = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} S_l^{-m}(\mathbf{r}_S) R_l^m(-\mathbf{r}_R), \tag{7}$$

$$R_l^m(r, \theta, \phi) = \frac{r^l}{(l+m)!} P_l^m(\cos\theta) e^{im\phi}, \tag{8}$$

$$S_l^m(r, \theta, \phi) = (-1)^{l+m} \frac{(l-m)!}{r^{l+1}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\phi}. \tag{9}$$

ここで，$|\mathbf{r}_S| > |\mathbf{r}_R|$ とする．また，R_l^m は regular solid harmonics，S_l^m は singular solid harmonics と呼ばれる．ここでの定義は Nitadori[2014] に従っており，通常の定義と少し異なることに注意されたい．

さらに，$\mathbf{r}_i$ にある電荷 q_i が作る $\mathbf{r}_M$ での Multipole Moment，$M_l^m|_{\mathbf{r}_M}$ を以下のように定義する (P2M)．

$$M_l^m|_{\mathbf{r}_M} = \sum_i q_i R_l^m(\mathbf{r}_M - \mathbf{r}_i). \tag{10}$$

$\mathbf{r}_M$ での Multipole Moment($M_l^m|_{\mathbf{r}_M}$) から $\mathbf{r}_L$ での Local Expansion($L_l^m|_{\mathbf{r}_L}$) への変換は以下のように表すことができる (M2L)．

$$L_l^m|_{\mathbf{r}_L} = \sum_{\lambda=0}^{p} \sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda} M_\lambda^\mu|_{\mathbf{r}_M} S_{l+\lambda}^{-(m+\mu)}(\mathbf{r}_L - \mathbf{r}_M). \tag{11}$$

Local Expansion を用いると $\mathbf{r}$ でのポテンシャル $\Phi(\mathbf{r})$ は以下のように書ける (L2P)．

$$\Phi(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} L_l^m|_{\mathbf{r}_L} R_l^m(\mathbf{r} - \mathbf{r}_L). \tag{12}$$

ただし，このポテンシャルが収束するためには $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_L| < |\mathbf{r} - \mathbf{r}_M|$ である必要があり，$\mathbf{r}$ の近傍の粒子からの寄与は粒子同士の直接相互作用として計算する必要がある．FDPS ではこの計算にツリー法を用い，高速に計算する事が可能となっている．

6.3.1.2　PM^3 での計算手順

前のセクションで PM^3 で必要な計算式を説明した．ここでは，PM^3 の計算手順を説明する．

先ず，計算領域全体を規則格子に分割し，各格子内の粒子が作る多重極展開 M_l^m を計算する．

次に M2L により Local Expansion を求める．PM^3 モジュールでは周期境界条件を考慮しているため，全てのセルからの Multipole Moment による Local Expansion は以下のようになる．

$$L_l^m|_{\mathbf{r}_L} = \sum_{\mathbf{n}} \sum_{M} \sum_{\lambda=0}^{p} \sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda} M_\lambda^\mu|_{\mathbf{r}_M} S_{l+\lambda}^{-(m+\mu)}(\mathbf{r}_L - (\mathbf{r}_M + \mathbf{r}_\mathbf{n})). \tag{13}$$

ここで，M に関する和は，計算領域全体の格子点に対する和を表し，$\mathbf{n}$ は周期境界条件により無限に存在するイメージセルを表す．また，$\mathbf{r_n} = (n_x L_x, n_y L_y, n_z L_z)$ とし (L_x, L_y, L_z) は計算領域の長さであり，(n_x, n_y, n_z) はそれぞれの方向の格子数を表す整数ベクトルである．

さらに $L_l^m|_{\mathbf{r}_L}$ の収束を速めるために以下のような分割を考える．

$$G_{l,\lambda}^{m,\mu}|_{\mathbf{r}_L - \mathbf{r}_M} = \sum_{\mathbf{n}} S_{l+\lambda}^{-(m+\mu)}(\mathbf{r}_L - (\mathbf{r}_M + \mathbf{r_n})) = \tag{14}$$

$$\left(\sum_{\mathbf{n}} \frac{\Gamma(l+\lambda+1/2, \alpha^2 |\mathbf{r}_L - (\mathbf{r}_M + \mathbf{r_n})|^2)}{\Gamma(l+\lambda+1/2)} S_{l+\lambda}^{-(m+\mu)}(\mathbf{r}_L - (\mathbf{r}_M + \mathbf{r_n})) \right. \tag{15}$$

$$\left. + \sum_{\mathbf{n} \neq \mathbf{0}} \frac{(-i\pi)^(l+\lambda)}{\sqrt{\pi}} \frac{\exp(-(\pi k_{\mathbf{n}})/\alpha)^2}{\Gamma(l+\lambda+1/2)} \frac{k_{\mathbf{n}}^{2(l+\lambda)-1}}{V} S_{l+\lambda}^{-(m+\mu)}(\mathbf{k_n}) \cdot \exp(2\pi i \mathbf{k_n} \cdot (\mathbf{r}_L - \mathbf{r}_M)) \right) \tag{16}$$

ここで，第一項は実空間での計算，第二項は波数空間での計算を表す．また，$\mathbf{k}_n = (n_x/L_x, n_y/L_y, n_z/L_z)$, $V = L_x L_y L_z$ は計算領域の体積である．

これを用いて，

$$L_l^m|_{\mathbf{r}_L} = \sum_{\lambda=0}^{p} \sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda} \sum_{M} M_\lambda^\mu|_{\mathbf{r}_M} G_{l,\lambda}^{m,\mu}|_{\mathbf{r}_L - \mathbf{r}_M} \tag{17}$$

と書ける．

PM^3 では，これを畳み込み演算とみなし，FFT を用いて高速に $L_l^m|_{\mathbf{r}_L}$ を計算する．

6.3.1.3　FDPS を用いた PM^3 の計算

FDPS の PM^3 モジュールを用いた PM^3 の計算方法について述べる．

まず，現在のバージョンでは PM^3 モジュールは周期境界条件のみをサポートしているため，`PS::DomainInfo::setBoundaryCondition` で周期境界条件を設定し，`PS::DomainInfo::setPosRootDomain` で計算領域の大きさを設定する必要がある．PM^3 でのツリーの計算は通常の場合とツリーや相互作用リストの作り方が異なるため，`PS::TreeForForce` のサーチモードを `PS::SEARCH_MODE_LONG_PARTICLE_MESH_MULTIPOLE` に設定しオブジェクトを生成する必要がある．その後，`PS::TreeForForce::setParamPMMM` を呼び出して PM^3 で用いる格子数と近傍セルの数などのパラメータを設定し，`PS::TreeForForce::CalcForceAllAndWriteBack` で相互作用計算を行う．この時点では近傍セルからの寄与のみが計算されている．

その後，PM^3 モジュールの `PS::PMMM::ParticleMeshMultipole` オブジェクトを生成し，`PS::PMMM::ParticleMeshMultipole::initialize` で PM^3 の精度を設定する．`PS::PMMM::ParticleMeshMultipole::calcForceAllAndWriteBack` 関数を呼びだし遠方セルからの寄与を計算した値が返ってくる．この関数の呼び出し時に引数として先ほど計算した `PS::TreeForForce` クラスのオブジェクトも指定するが，これはすでに計算されているツリーの構造や Multipole Moment の情報を再利用するためである．このため，PM^3 モジュールでの計算はツリー法の計算の後に行う必要がある事に注意．

6.3.2　サンプルコードの場所

サンプルコードの場所は、\$(FDPS)/sample/c++/pm3/accuracy_check である.

6.3.3　ヘッダファイルのインクルード

メイン関数が定義されたファイル main.cpp 内で，FDPS の標準機能を使うためのヘッダーファイル particle_simulator.hpp の他に，PM 法を使うために particle_mesh.hpp と PM3 法を使うための particle_mesh_multipole.hpp をインクルードしている.

Listing 65: Include FDPS

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
2 #include <particle_mesh_multipole.hpp>
```

6.3.4　ユーザー定義クラス

本節では，ParticleMeshMultipole クラスを使うための，ユーザ定義クラスをサンプルコードでどのように実装しているかを説明する．これらは, user_defined.hpp に記述されている.

6.3.4.1　FullParticle 型

FullParticle 型には，計算を行うにあたり，粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている必要がある．Listing 66 に，サンプルコードの FullParticle 型を示す.

Listing 66: FullParticle 型

```
 1 struct FP {
 2     PS::S64 id;
 3     PS::F64 charge;
 4     PS::F64vec pos;
 5     PS::F64vec vel;
 6     PS::F64vec grad;
 7     PS::F64 pot;
 8     PS::F64vec getPos() const { return pos; }
 9     PS::F64 getCharge() const { return charge; }
10     PS::F64 getChargeParticleMesh() const { return charge; }
11     void copyFromForce(const Force &f) {
12         this->grad = f.grad;
13         this->pot = f.pot;
14     }
15     void copyFromForceParticleMesh(const PS::F64vec &g) { this->grad = g;
           }
16     void copyFromForcePMMM(const Force &f) {  // copy force from PMMM
17         this->grad = f.grad;
18         this->pot = f.pot;
19     }
20     void setPos(const PS::F64vec &pos_new) { this->pos = pos_new; }
```

```
21      void clear() {
22          this->grad = 0.0;
23          this->pot = 0.0;
24      }
25      void dump(std::ostream &fout = std::cout) {
26          std::cout << "id=␣" << id << "␣charge=␣" << charge << "␣pos=␣" <<
                pos << "␣vel=␣" << vel << "␣grad=␣" << grad << "␣pot=␣" <<
                pot << std::endl;
27      }
28  };
```

PM3 モジュールを使うためには，以下のメンバ関数を持たせる必要がある:

- `copyFromForcePMMM()` — PM^3 モジュールが力の計算結果を書き込むために必要

6.3.4.2　EssentialParticle 型

Listing67 に，サンプルコードの EssentialParticle 型を示す．このサンプルでは，EssentialParticleI 型と EssentialParticleJ 型の区別はない．EssentialParticle 型には，PM3 モジュールのみが要求するメンバ関数はない．

Listing 67: EssentialParticle 型

```
1  struct EP {
2      PS::F64 charge;
3      PS::F64vec pos;
4      static inline PS::F64 r_search;
5      PS::F64vec getPos() const { return pos; }
6      void setPos(const PS::F64vec &pos_new) { this->pos = pos_new; }
7      PS::F64 getCharge() const { return charge; }
8      PS::F64 getRSearch() const { return r_search; }
9      void copyFromFP(const FP &fp) {
10         this->charge = fp.charge;
11         this->pos = fp.pos;
12     }
13 };
```

6.3.4.3　Force 型

Force 型は Tree が返してくる相互作用の結果の他に，PM^3 法が返してくるポテンシャルとポテンシャルの勾配を格納するためのメンバ変数を持たせる必要がある．Listing68 に，サンプルコードの `Force` 型を示す．

Listing 68: EssentialParticle 型

```
1  struct Force {
2      PS::F64vec grad;
3      PS::F64 pot;
4      void clear() {
5          grad = 0.0;
6          pot = 0.0;
```

```
 7     }
 8     void addForcePMMM(const PS::F64vec &f, const PS::F64 p) {
 9         grad += f;
10         pot += p;
11     }
12 };
```

PM^3 モジュールを使う場合，addForcePMMM(const F64vec, const F64) が必要となる．

- addForcePMMM(const F64vec, const F64) — PM^3 モジュールが計算した結果を TreeForForce クラスの Force 型のメンバに積算するために用いる．

メンバ関数 addForcePMMM(const F64vec, const F64) は PM^3 モジュールが計算したポテンシャル (第二引数) とその勾配 (第一引数) を受け取り，TreeForForce クラスの Force 型のメンバに加算するために用意する．ここでは，Force 型のメンバ変数 pot にポテンシャルを，grad に勾配を格納するように実装されている．また，+=演算子を用いて実装しているが，これはツリー法で計算した結果に PM^3 モジュールで計算した結果を加算するためである．

PM^3 モジュールが返してくるポテンシャル p とその勾配 f はそれぞれ以下の形で定義される．

$$p = \phi(\boldsymbol{r}) = \sum_j \frac{X_j}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j|} \tag{18}$$

$$f = \nabla\phi(\boldsymbol{r}) = -\sum_j \frac{X_j}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j|^3}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j). \tag{19}$$

ここで，X_j は重力の場合は粒子の質量 (m_j) であり，クーロン力を計算する場合は粒子の電荷 (Q_j) である．

例えば，重力の場合には，通常ポテンシャル ϕ^g は負で定義するので以下のようにする．

$$\phi^g = -p \tag{20}$$

また，ポテンシャルから受ける力 $\boldsymbol{F}^g$ と加速度 $\boldsymbol{a}^g$ は，

$$\boldsymbol{F}^g = mf \tag{21}$$

$$\boldsymbol{a}^g = f \tag{22}$$

となる．ここで，m_i は粒子の質量である．

クーロン力の場合のポテンシャルは以下のように定義され

$$\phi^c = p, \tag{23}$$

受ける力 $\boldsymbol{F}^c$ と加速度 $\boldsymbol{a}^c$ は

$$\boldsymbol{F}^c = -Qf \tag{24}$$

$$\boldsymbol{a}^c = -\frac{Q}{m}f \tag{25}$$

のように書ける．ここで，Q は粒子の電荷である．

6.3.5　プログラム本体

プログラム本体は main.cpp に記述されている．領域分割や粒子交換は他のサンプルコードと同様に行われるため，そちらを参照せよ．ここでは，PM^3 に関係する部分のみを解説する．

6.3.6　ヘッダファイルのインクルード

拡張機能 PM^3 を FDPS 標準機能とともに使用するため，particle_simulator.hpp に加え，particle_mesh_multipole.hpp をインクルードする．

Listing 69: ヘッダーファイルのインクルード

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
2 #include <particle_mesh_multipole.hpp>
```

6.3.6.1　TreeForForce オブジェクトの生成，初期化

Listing 70: Tree オブジェクトの作成

```
1 PS::TreeForForce<PS::SEARCH_MODE_LONG_PARTICLE_MESH_MULTIPOLE, Force, EP,
      EP, PS::MomentQuadrupoleGeometricCenter,
2                 PS::MomentQuadrupoleGeometricCenter, PS::
                      SPJQuadrupoleGeometricCenter> tree_pm3;
3 tree_pm3.initialize(n_ptcl_loc, params.theta);
4 tree_pm3.setParamPMMM(params.n_cell_1d, params.i_cut);
```

PM3 法を使うためには，探索モードとして PS::SEARCH_MODE_LONG_PARTICLE_MESH_MULTIPOLE を指定しオブジェクトを生成する必要がある．さらに setParamPMMM メソッドを使って，PM3 法の計算に必要なパラメータを設定する．ここで，第一引数は，計算領域を分割するメッシュの数であり，S32 型で指定する．例えば，8 と指定すると，計算領域を $8^3 = 512$ 個のメッシュに分割することになる．第二引数は，Tree 法で計算する隣接セルの数を指定する．つまり，3 次元の場合，1 を指定すると，近傍 $27(3^3 = 27)$ 個のセルに関してはツリー法で計算を行う．2 を指定すると，近傍セルの数は $125(5^3 = 125)$ 個となる．

6.3.6.2　Tree 法による力の計算

Tree 法による力の計算は他のモードの場合と同様に calcForceAllAndWriteBack を使う．探索モードが PS::SEARCH_MODE_LONG_PARTICLE_MESH_MULTIPOLE の場合は，setParamPMMM で設定した隣接セルのみからの寄与が計算される．

Listing 71: tree による計算

```
1 tree_pm3.calcForceAllAndWriteBack(calc_p0<EP, EP, Force>, calc_p2<EP, PS::
      SPJQuadrupoleGeometricCenter, Force>, ptcl, domain_info);
```

6.3.6.3 PM^3 オブジェクトの生成，初期化

Listing 72: PM3 オブジェクトの作成

```
1 PS::PMMM::ParticleMeshMultipole<Force, EP> pm3;
2 pm3.initialize(p);
```

PM^3 法を使うためには，PS::PMMM::ParticleMeshMultipole クラスのオブジェクトを生成する必要がある．テンプレート引数として，TreeForForce 型のオブジェクト生成時に指定した EssentialParticleI 型と Force 型を指定する．その後，PS::PMMM::ParticleMeshMultipole::initialize メソッドを使って，PM3 法の計算に必要なパラメータを設定する．ここで，引数は多重極展開の精度を決める次数 p であり，$p = 0$ で単極子，$p = 1$ で双極子, $p = 2$ で四重極子となる．

6.3.6.4 PM^3 による力の計算

PM^3 で力を計算するためには PS::PMMM::calcForceAllAndWriteBack メソッドを使う．ここで，第一引数が TreeForForce，第二引数が DomainInfo，第三引数が ParticleSystem のオブジェクトである．PS::TreeForForce::calcForceAllAndWriteBack は必ず PS::TreeForForce::calcForceAllAndWriteBack 呼び出した後に呼び出す必要がある．これは PM^3 の計算には Tree 法での相互作用計算時に計算されたツリー構造や多重局展開の係数を使用するためである．

PM3 で計算された力は Force::addForcePMMM() を通して TreeForForce の内部の Force 型のメンバに加算され，さらに，FP::copyFromForcePMMM を使って ParticleSystem 型のオブジェクトに書き戻される．

Listing 73: PM3 による力の計算

```
1 pm3.calcForceAllAndWriteBack(tree_pm3, domain_info, ptcl);
```

6.3.7 コンパイル方法，実行方法

コンパイル時には Makefile の FDPS_ROOT，PM3_ROOT, FFTW_ROOT を適宜編集する．PM 法による比較も行う場合は，PM_ROOT を編集し，また use_PM を true に設定する．Makefiel を編集後 make を実行すると，実行ファイル main.out が生成される．main.out はコマンドラインオプションにより，条件を設定する事ができる．コマンドラインオプションは以下の通りである．

- -n: 粒子数
- -t: PM3 で使うツリーのオープニングアングル
- -c: PM3 の計算領域を分割するメッシュの数 (一次元方向)
- -C: ツリー法で計算する隣接セルの数 (一次元方向．1 を指定すると近傍セル数が 27 となる．)

- -r: 負の電荷の割合．(e.g. 0.5 で中性)

以下にコンパイルおよび実行方法を記載する．

```
$ cd (FDPS)/sample/c++/PMMM/accuracy_check
$ make
$ OMP_NUM_THREADS=2 mpiexec -n 4 ./main.out -n 4096 -t 0.1 -r 0.5
```

実行すると，カレントディレクトリに result.dat ファイルが出力される．このファイルは Ewald 法と比較した場合，PM^3 の加速度とポテンシャルの相対差が格納される．1 列目は累積分布であり，2 列目は p=0 の時の $\frac{|\nabla\phi_{\mathrm{PM}^3}-\nabla\phi_{\mathrm{Ewald}}|}{|\nabla\phi_{\mathrm{Ewald}}|}$，3 列目は $\frac{\phi_{\mathrm{PM}^3}-\phi_{\mathrm{Ewald}}}{\phi_{\mathrm{Ewald}}}$ である．ここで，ϕ はポテンシャルであり，下添え字は計算方法を示す．以下同様に p=1 の時の値は 4,5 列目に，p=2 の時の値は 6, 7 列目に書き込まれる．p=7 までの計算を行うので，17 列目まで値が出力される．PM 法有効にした場合には 18 列目に $\frac{|\nabla\phi_{\mathrm{PM}}-\nabla\phi_{\mathrm{Ewald}}|}{|\nabla\phi_{\mathrm{Ewald}}|}$ の値が表示される．PM 法ではポテンシャルの値は計算されないので，ポテンシャルの相対差は出力されない．

6.3.8　結果の確認

前節の計算を行った場合の結果を図 5 に示す．ここでは，gnuplot を使って，以下のようなコマンドで出力した結果である．

```
gnuplot> set log y
gnuplot> set grid
gnuplot> pl "result.dat" u 1:2 ti "p=0" w l, "" u 1:4 ti "p=1" w l, \
"" u 1:6 ti "p=2" w l, "" u 1:8 ti "p=3" w l, "" u 1:10 ti "p=4" w l, \
"" u 1:12 ti "p=5" w l, "" u 1:14 ti "p=6" w l, "" u 1:16 ti "PM, 256^3" w l
gnuplot> exit
```

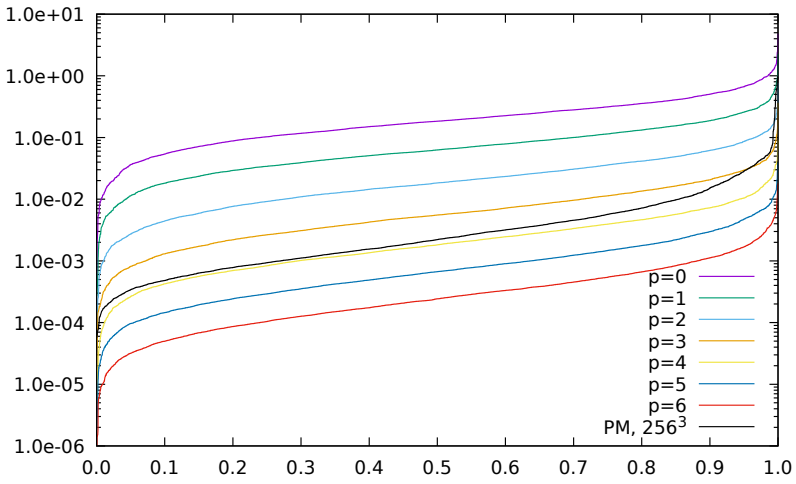


図 5: PM 法，PM^3 の比較．縦軸は Ewald 法で計算したポテンシャル勾配との相対誤差を示す．PM^3 ではメッシュ数を 8^3，隣接セル数を 27 として計算している．

6.4　PM^3 を用いた宇宙論の計算

本節では，PM^3 を用いた宇宙論的 N 体シミュレーションのサンプルコードの解説を行う．シミュレーションの内容は節 6.2 で説明したものと同じであるが，周期境界条件による，遠方のイメージセルからの力の寄与を PM 法でなく PM^3 で計算する点が異なる．

6.4.1　サンプルコードの場所と作業ディレクトリ

サンプルコードの場所は、`$(FDPS)/sample/c++/pm3/cosmology` である．まずは，そこに移動する．下に示すように，サンプルコードは複数のファイルから構成される．この内、FDPS に関係した部分は主に `pmmm.hpp` と `pmmm.cpp` に実装されている。以下の説明では、適宜、ファイル名を参照していく。

```
$ cd (FDPS)/sample/c++/pm3/cosmology
$ ls | awk '{print $0}'
IC/
Makefile
README_en.txt
README_ja.txt
constants.hpp
cosmology.hpp
fig/
result/
run_param.hpp
pmmm.cpp
pmmm.hpp
utils/
```

6.4.2　ヘッダファイルのインクルード

FDPS の標準機能と拡張機能の両方を使うため，メイン関数が定義されたファイル `pmmm.cpp` で，`particle_simulator.hpp` と `particle_mesh_multipole.hpp` をインクルードしている:

Listing 74: Include FDPS

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
2 #include <particle_mesh_multipole.hpp>
```

6.4.3　ユーザー定義クラス

FDPS を使用するため，ユーザはユーザ定義クラスを実装しなければならない．本節では，ユーザ定義クラスをサンプルコードでどのように実装しているかを説明する．

6.4.3.1　FullParticle 型

ユーザーは FullParticle 型を記述しなければならない．FullParticle 型には，計算を行うにあたり、粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている必要がある．Listing 75 に，サンプルコードの FullParticle 型を示す．このサンプルコードでは通常の N 体計算に必要なメンバ変数 (id，mass，eps，pos，vel，acc) に加え，ハッブル定数を格納する H0，計算領域の大きさを Mpc h^{-1} 単位で格納する Lbnd が用意されている．また，FDPS の標準機能・拡張機能を使うため、以下のメンバ関数を持たせる必要がある:

- getCharge() — FDPS が粒子の質量を取得するのに必要
- getPos() — FDPS が粒子座標を取得するのに必要
- setPos() — FDPS が粒子の座標を書き込むのに必要
- copyFromForce() — Force 型から結果をコピーするのに必要なメンバ関数
- copyFromForcePMMM() — PM^3 モジュールが力の計算結果を書き込むために必要

さらに，FDPS の入出力関数を使用するため，以下のメンバ関数を定義してある：

- readBinary()
- writeBinary()

但し，この 2 つは必須ではなく，ユーザ独自の入出力関数を定義してもよい．

Listing 75: FullParticle 型

```
1  class FP {
2      template <class T>
3      T reverseEndian(T value) {
4          char *first = reinterpret_cast<char *>(&value);
5          char *last = first + sizeof(T);
6          std::reverse(first, last);
7          return value;
8      }
9
10    public:
11     PS::S64 id;
12     PS::F64 mass;
13     static inline PS::F64 eps = 0.0;
14     static inline PS::F64 Lbnd = 0.0;
15     static inline PS::F64 H0 = 0.0;
16     PS::F64vec pos;
17     PS::F64vec vel;
18     PS::F64vec acc;
19     PS::F64 pot;
20     PS::F64vec getPos() const { return pos; }
21     PS::F64 getCharge() const { return mass; }
22     void copyFromForce(const Result &f) {
23         this->acc = f.acc;
24         this->pot = f.pot;
25     }
26     void copyFromForcePMMM(const Result &f) {
27         this->acc = f.acc;
28         this->pot = f.pot;
```

```
29      }
30      void setPos(const PS::F64vec &pos_new) { this->pos = pos_new; }
31      void clear() {
32          this->acc = 0.0;
33          this->pot = 0.0;
34      }
35      PS::F64 calcDtime(run_param &this_run) {
36          PS::F64 dtime_v, dtime_a, dtime;
37          PS::F64 vnorm, anorm;
38          vnorm = sqrt(SQR(this->vel)) + TINY;
39          anorm = sqrt(SQR(this->acc)) + TINY;
40          dtime_v = this->eps / vnorm;
41          dtime_a = sqrt(this->eps / anorm) * CUBE(this_run.anow);
42          dtime = fmin(0.5 * dtime_v, dtime_a);
43          return dtime;
44      }
45      void writeParticleBinary(FILE *fp) {
46          PS::F32 x = pos[0];
47          PS::F32 y = pos[1];
48          PS::F32 z = pos[2];
49          PS::F32 vx = vel[0];
50          PS::F32 vy = vel[1];
51          PS::F32 vz = vel[2];
52          PS::S32 i = id;
53          PS::S32 m = mass;
54          fwrite(&x, sizeof(PS::F32), 1, fp);
55          fwrite(&vx, sizeof(PS::F32), 1, fp);
56          fwrite(&y, sizeof(PS::F32), 1, fp);
57          fwrite(&vy, sizeof(PS::F32), 1, fp);
58          fwrite(&z, sizeof(PS::F32), 1, fp);
59          fwrite(&vz, sizeof(PS::F32), 1, fp);
60          fwrite(&m, sizeof(PS::F32), 1, fp);
61          fwrite(&i, sizeof(PS::F32), 1, fp);
62      }
63
64      // for API of FDPS
65      // in snapshot, L unit is Mpc/h, M unit is Msun, v unit is km/s
66      void readBinary(FILE *fp) {
67          static PS::S32 ONE = 1;
68          static bool is_little_endian = *reinterpret_cast<char *>(&ONE) ==
                ONE;
69          static const PS::F64 Mpc_m = 3.08567e22;    // unit is m
70          static const PS::F64 Mpc_km = 3.08567e19;   // unit is km
71          static const PS::F64 Msun_kg = 1.9884e30;   // unit is kg
72          static const PS::F64 G = 6.67428e-11;       // m^3*kg^-1*s^-2
73          static const PS::F64 Cl = 1.0 / FP::Lbnd;
74          static const PS::F64 Cv = 1.0 / (FP::Lbnd * FP::H0);
75          static const PS::F64 Cm = 1.0 / (pow(Mpc_m * FP::Lbnd, 3.0) / pow(
                Mpc_km / FP::H0, 2.0) / G / Msun_kg);
76          PS::F32 x, y, z, vx, vy, vz, m;
77          PS::S32 i;
78
79          auto ret = fread(&x, 4, 1, fp);
80          (void)ret;
81          ret = fread(&vx, 4, 1, fp);
```

```
 82          ret = fread(&y, 4, 1, fp);
 83          ret = fread(&vy, 4, 1, fp);
 84          ret = fread(&z, 4, 1, fp);
 85          ret = fread(&vz, 4, 1, fp);
 86          ret = fread(&m, 4, 1, fp);
 87          ret = fread(&i, 4, 1, fp);
 88          if (is_little_endian) {
 89              pos.x = x * Cl;
 90              pos.y = y * Cl;
 91              pos.z = z * Cl;
 92              vel.x = vx * Cv;
 93              vel.y = vy * Cv;
 94              vel.z = vz * Cv;
 95              mass = m * Cm;
 96              id = i;
 97          } else {
 98              pos.x = reverseEndian(x) * Cl;
 99              pos.y = reverseEndian(y) * Cl;
100              pos.z = reverseEndian(z) * Cl;
101              vel.x = reverseEndian(vx) * Cv;
102              vel.y = reverseEndian(vy) * Cv;
103              vel.z = reverseEndian(vz) * Cv;
104              mass = reverseEndian(m) * Cm;
105              id = reverseEndian(i);
106          }
107      }
108
109      // for API of FDPS
110      void writeBinary(FILE *fp) {
111          static const PS::F64 Mpc_m = 3.08567e22;    // unit is m
112          static const PS::F64 Mpc_km = 3.08567e19;   // unit is km
113          static const PS::F64 Msun_kg = 1.9884e30;   // unit is kg
114          static const PS::F64 G = 6.67428e-11;       // m^3*kg^-1*s^-2
115          static const PS::F64 Cl = FP::Lbnd;
116          static const PS::F64 Cv = (FP::Lbnd * FP::H0);
117          static const PS::F64 Cm = (pow(Mpc_m * FP::Lbnd, 3.0) / pow(Mpc_km
                 / FP::H0, 2.0) / G / Msun_kg);
118          PS::F32vec x = pos * Cl;
119          PS::F32vec v = vel * Cv;
120          PS::F32 m = mass * Cm;
121          PS::S32 i = id;
122          fwrite(&x.x, sizeof(PS::F32), 1, fp);
123          fwrite(&v.x, sizeof(PS::F32), 1, fp);
124          fwrite(&x.y, sizeof(PS::F32), 1, fp);
125          fwrite(&v.y, sizeof(PS::F32), 1, fp);
126          fwrite(&x.z, sizeof(PS::F32), 1, fp);
127          fwrite(&v.z, sizeof(PS::F32), 1, fp);
128          fwrite(&m, sizeof(PS::F32), 1, fp);
129          fwrite(&i, sizeof(PS::S32), 1, fp);
130      }
131      void writeAscii(FILE *fp) {
132          fprintf(fp, "%ld\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\t%e\n",
                 this->id, this->mass, this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
                  this->vel.x,
133                  this->vel.y, this->vel.z, this->acc.x, this->acc.y, this->
```

```
                        acc.z, this->pot);
134     }
135 };
```

6.4.3.2　EssentialParticleI 型

ユーザーは EssentialParticleI 型を記述しなければならない．EssentialParticle 型には，PP パートの Force 計算を行う際，i 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある．Listing76 に，サンプルコードの EssentialParticleI 型を示す．この EssentialParticleI 型には，FullParticle 型から値をコピーするのに必要なメンバ関数 `copyFromFP()` と，EssentialParticleI 型の粒子座標を返すメンバ関数 `getPos()` を持たせる必要がある．

Listing 76: EssentialParticleI 型

```
1  struct EPI {
2      PS::S64 id;
3      PS::F64vec pos;
4      PS::F64vec getPos() const { return this->pos; }
5      void copyFromFP(const FP &fp) {
6          this->id = fp.id;
7          this->pos = fp.pos;
8      }
9  };
```

6.4.3.3　EssentialParticleJ 型

ユーザーは EssentialParticle 型を記述しなければならない．EssentialParticle 型には，PP パートの Force 計算を行う際，j 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある．Listing77 に，サンプルコードの EssentialParticJ 型を示す．この EssentialParticleJ 型には，FullParticle 型から値をコピーするのに必要なメンバ関数 `copyFromFP()` と，EssentialParticleI 型と同様に `copyFromFP()` と `getPos()` が必要である．さらに，粒子の質量を返す `getCharge()` および，粒子の座標を設定する `setPos()` も必要である．

Listing 77: EssentialParticleJ 型

```
1  struct EPJ {
2      PS::S64 id;
3      PS::F64vec pos;
4      PS::F64 mass;
5      PS::F64vec getPos() const { return this->pos; }
6      void copyFromFP(const FP &fp) {
7          this->id = fp.id;
8          this->mass = fp.mass;
9          this->pos = fp.pos;
10     }
11     PS::F64 getCharge() const { return this->mass; }
12     void setPos(const PS::F64vec &pos_new) { this->pos = pos_new; }
13 };
```

6.4.3.4　Force 型

ユーザーは Force 型を記述しなければならない．Force 型は，PP パートと PM^3 パートで計算され得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある．本サンプルコードの Force 型を Listing78 に示す．Force 型には加算対象のメンバ変数を 0 ないし初期値に設定するための関数 `clear()` と，pp パートで計算された力に，PM^3 パートで計算された値を加算するための関数 `addForcePMMM(const PS::F64vec, const PS::F64)` が必要になる．

Listing 78: Force 型

```
1  struct Result {
2      PS::F64vec acc;
3      PS::F64 pot;
4      void clear() {
5          acc = 0.0;
6          pot = 0.0;
7      }
8      void addForcePMMM(const PS::F64vec &f, const PS::F64 p) {
9          this->acc += f;
10         this->pot -= p;
11     }
12 };
```

6.4.3.5　相互作用関数

ユーザーは相互作用関数を記述しなければならない．ここでは，サンプルコードの `CalcGravity` を Listing 79 に示す．また，PIKG を使用するかどうかに応じて (マクロ定義 `ENABLE_PIKG` で判定している)，場合分けして実装されている．いずれの場合でも，ファンクタの引数は，EssentialParticleI の配列，EssentialParticleI の個数，EssentialParticleJ の配列，EssentialParticleJ の個数，Force 型の配列である。

Listing 79: 相互作用関数

```
1  #if defined(ENABLE_PIKG)
2  struct Epi {
3      PS::F32vec pos;
4  };
5  struct Epj {
6      PS::F32vec pos;
7      PS::F32 mass;
8  };
9  struct Force {
10     PS::F32vec acc;
11     PS::F32 pot;
12 };
13
14 #include "kernel_pikg.hpp"
15
16 template <class TParticleJ>
17 struct CalcGravity {
18     void operator()(const EPI *ep_i, const PS::S32 n_ip, const TParticleJ
           *ep_j, const PS::S32 n_jp, Result *force) {
```

```
19          Epi epi[n_ip];
20          Force f[n_ip];
21          for (int i = 0; i < n_ip; i++) {
22              epi[i].pos = (PS::F32vec)(ep_i[i].getPos() - ep_i[0].getPos())
                    ;
23              f[i].acc = force[i].acc;
24              f[i].pot = force[i].pot;
25          }
26          Epj epj[n_jp];
27          for (int i = 0; i < n_jp; i++) {
28              epj[i].pos = (PS::F32vec)(ep_j[i].getPos() - ep_i[0].getPos())
                    ;
29              epj[i].mass = ep_j[i].getCharge();
30          }
31          CalcGravityEpEp(FP::eps * FP::eps)(epi, n_ip, epj, n_jp, f);
32          for (int i = 0; i < n_ip; i++) {
33              force[i].acc = f[i].acc;
34              force[i].pot = f[i].pot;
35          }
36      }
37  };
38
39  #else  // ENABLE_PIKG
40
41  template <class TPJ>
42  struct CalcGravity {
43      void operator()(EPI *ep_i, const PS::S32 n_ip, TPJ *ep_j, const PS::
              S32 n_jp, Result *result) {
44          PS::F64 eps2 = FP::eps * FP::eps;
45          for (PS::S32 i = 0; i < n_ip; i++) {
46              PS::F64vec xi = ep_i[i].getPos();
47              PS::F64vec Mgrad = 0.0;
48              PS::F64 poti = 0.0;
49              for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++) {
50                  PS::F64vec rij = xi - ep_j[j].getPos();
51                  if (rij.x == 0.0 && rij.y == 0.0 && rij.z == 0.0) continue
                        ;
52                  PS::F64 r3_inv = rij * rij + eps2;
53                  PS::F64 r_inv = 1.0 / sqrt(r3_inv);
54                  r3_inv = r_inv * r_inv;
55                  r_inv *= ep_j[j].getCharge();
56                  r3_inv *= r_inv;
57                  Mgrad += r3_inv * rij;
58                  poti += r_inv;
59              }
60              result[i].grad -= Mgrad;
61              result[i].pot -= poti;
62          }
63      }
64  };
65
66  #endif  // ENABLE_PIKG
```

PM^3 の PP パートの計算は，TreePM 法と違い，近傍セルの粒子との相互作用を計算するだけであり滑らかなカットオフ関数不要である．また，FDPS は近傍セルの粒子のみからな

る相互作用リストを生成するので，ユーザはカットオフについて考える必要はない．

6.4.4　プログラム本体

本節では，サンプルコード本体について解説を行う．詳細な説明に入る前に，サンプルコードの内容と全体構造について説明を与える．??節冒頭で述べたように，このサンプルコードでは宇宙論的 N 体シミュレーションを PM^3 法を用いて実行する．初期条件としては、以下の 3 つの場合に対応している:

(a) Santa Barbara Cluster Comparison Test (Frenk et al.[1999, ApJ, 525, 554]) で用いられた初期条件 (https://v2.jmlab.jp/owncloud/index.php/s/XnzvW5XAYwfqZYQ?path=%2Fsb から初期条件を入手可能。ファイル ic_sb128.tar は粒子数 128^3 のデータ、ファイル ic_sb256.tar は粒子数 256^3 のデータ)
(b) 上記テストで用いられた初期条件ファイルと同じフォーマットで記述された初期条件
(c) ランダムにおいた粒子分布

実行時のコマンドライン引数として初期条件を指定した後，初期条件ファイル内で指定された終了時刻 (赤方偏移 z) まで，PM^3 法で粒子の運動を計算する．各初期条件に対応したパラメータファイルのファイルフォーマットについては，$(FDPS)/sample/c++/treepm/README_ja.txt で説明されているので，そちらを参照されたい．また，$(FDPS)/sample/c++/treepm/result/input.para に，(a) の場合のパラメータファイルの記述例があるので，そちらも参照されたい。

コード全体の構造は以下のようになっている:

(1) FDPS で使用するオブジェクトの生成と初期化
(2) 初期条件ファイルの読み込み
(3) 終了時刻まで粒子の運動を計算

以下で，個々について詳しく説明を行う．

6.4.4.1　開始、終了

まずは，FDPS の初期化/開始を行う必要がある．次のように、メイン関数に記述する．

Listing 80: FDPS の開始

```
1 PS::Initialize(argc, argv);
```

FDPS は，開始したら明示的に終了させる必要がある．今回は，プログラムの終了と同時に FDPS も終了させるため，メイン関数の最後に次のように記述する．

Listing 81: FDPS の終了

```
1 PS::Finalize();
```

6.4.4.2　オブジェクトの生成と初期化

FDPS の初期化に成功した場合，ユーザーはコード中で用いるオブジェクトを作成する必要がある．本節では，オブジェクトの生成/初期化の仕方について，解説する．

6.4.4.2.1　オブジェクトの生成

PM^3 の計算では，粒子群クラス，領域クラス，PP パートの計算で使用する tree を 1 本，そして、PM^3 パートの計算に必要な PMMM オブジェクトの生成が必要である．本サンプルコードでは，pmmm.cpp のメイン関数内でオブジェクトの生成が行われている:

Listing 82: オブジェクトの生成

```
1 PS::ParticleSystem<FP> ptcl_pm3;
2 PS::DomainInfo domain_info;
3 PS::TreeForForce<PS::SEARCH_MODE_LONG_PARTICLE_MESH_MULTIPOLE, Result, EP,
        EP, PS::MomentMonopole, PS::MomentMonopole, PS::SPJMonopole>
      treepm3;
4 PS::PMMM::ParticleMeshMultipole<Result, EP> pm3;
```

上記はサンプルコードからオブジェクト生成部分だけを抜き出してきたものであることに注意されたい．PM^3 オブジェクト生成時にはテンプレート引数として tree_pm3 で使用している EssentialParitcleI 型と Force 型を指定する必要がある事に注意されたい．

6.4.4.2.2　オブジェクトの初期化

ほとんどの FDPS のオブジェクトは，生成後，初期化してから使用する必要がある．これらのメソッドは initialize メソッドで初期化を行う．以下に，サンプルコードでのオブジェクトの初期化を示す:

Listing 83: オブジェクトの初期化

```
1  // Initialize ParticleSystem
2  ptcl_pm3.initialize();
3  // Initialize DomainInfo
4  domain_info.initialize();
5  domain_info.setBoundaryCondition(PS::BOUNDARY_CONDITION_PERIODIC_XYZ);
6  domain_info.setPosRootDomain(PS::F64vec(0.0, 0.0, 0.0), PS::F64vec(1.0,
       1.0, 1.0));
7  // Initialize Tree
8  treepm3.initialize(3*ptcl_pm3.getNumberOfParticleGlobal(), this_run.theta)
       ;
9  PS::S32 n_cell = 8;
10 PS::S32 i_cut = 2;
11 treepm3.setParamPMMM(n_cell, i_cut);
12 // Initialize Tree
13 pm3.initialize(p_exp, p_spj2mm);
```

粒子群クラスのオブジェクトの初期化は，単に initialize メソッドを引数無しで呼び出すだけである．領域クラスに関しては，initialize メソッド呼び出し後に，境界条件と境

界の大きさを指定する必要がある．これらはそれぞれ setBoundaryCondition メソッドと setPosRootDomain メソッドで行う．

ツリーオブジェクトの初期化の際には，initialize メソッドに計算で使用する大雑把な粒子数を第 1 引数として渡す必要がある．本サンプルコードでは，全粒子数の 3 倍の値を渡している．第 2 引数には，tree 法で力の計算を行う際の opening angle criterion θ を指定する．本サンプルコードでは，θ をはじめとした，計算を制御するパラメータ群を構造体 this_run のメンバ変数としてまとめている．その後，PM^3 モジュールを使用する場合は setParamPMMM メソッドを呼び出して，第 1 引数に PM セルの一次元方向の数，第 2 引数に近傍セルの範囲を指定する必要がある．ここでは，PM セルの数は $8^3 = 512$，近傍セルの数は $(2 \times 2 + 1)^3 = 125$ となる．

pm3 の初期化には initialize メソッドを用いて行う．この時に第 1 引数に PM^3 の多重局展開次数，第 2 引数に SPJ から多重極子を作る際に考慮する SPJ が持つ多重極子の最大次数を指定する．

6.4.4.3　初期条件の設定

初期条件を指定するパラメータファイルの読み込みは，メイン関数で呼ばれる関数 read_param_file() 内で行われる:

```
1 read_param_file(ptcl_pm3, this_run, argv[1]);
```

この関数ではプログラム実行時に指定されたパラメータファイルを読み込み，粒子群クラスのオブジェクト ptcl_pm3 に粒子データをセットする．サンプルコードでは，この後，FDPS の API を使って，領域分割と粒子交換を行っている．以下でこれらの API について解説する．

6.4.4.3.1　領域分割の実行

粒子分布に基いて領域分割を実行するには，領域クラスの decomposeDomainAll メソッドを使用する:

Listing 84: 領域分割の実行

```
1 domain_info.decomposeDomainAll(ptcl_pm3);
```

ここで，粒子分布の情報を領域クラスに与えるため，引数に粒子群クラスのオブジェクトが渡されていることに注意されたい．この領域分割はメイン関数内で行われている．

6.4.4.3.2　粒子交換の実行

領域情報に基いてプロセス間の粒子の情報を交換するには，粒子群クラスの exchangeParticle メソッドを使用する:

Listing 85: 粒子交換の実行

```
1 ptcl_pm3.exchangeParticle(domain_info);
```

ここで領域情報を粒子群クラスに与えるため，引数に領域クラスのオブジェクトが渡されていることに注意する．

6.4.4.4　相互作用計算の実行

領域分割・粒子交換が完了したら，計算開始時の加速度を決定するため，相互作用計算を行う必要がある．以下に，本サンプルコードでの相互作用計算の実装を示す．本サンプルコードでは，PP パートの計算にはツリーオブジェクトの calcForceAllAndWriteBack メソッドを使用している．このメソッドを実行することで，粒子群オブジェクトのメンバ変数 acc に PP パートの加速度が格納される．PM パートの計算には PM^3 オブジェクトの calcForceAllAndWriteBack メソッドを使用している．これによって，PM パートで計算された加速度とポテンシャルが ptcl_pm3 の acc に加算される．引数として tree_pm3 を渡すことで，PM^3 パートの計算に必要なツリー構造や多重極展開の係数を使用することができる．

Listing 86: 相互作業計算の実行

```
1 //* PP part
2 treepm3.calcForceAllAndWriteBackVA(CalcGravity<EP>(), CalcGravity<PS::
        SPJMonopole>(), ptcl_pm3, domain_info);
3
4 //* PM part
5 pm3.calcForceAllAndWriteBack(treepm3, domain_info, ptcl_pm3);
```

6.4.4.5　時間積分ループ

本サンプルコードでは，時間積分を Leapfrog 時間積分法によって行っている (この方法に関しては，4.1.3.4.4 節を参照されたい)．オリジナルの実装では近傍セルからの寄与は粒子粒子位置を時間推進する $D(\cdot)$ オペレータは関数 drift_ptcl，粒子速度を時間推進する $K(\cdot)$ オペレータは関数 kick_ptcl として実装されている．宇宙膨張の効果は関数 kick_ptcl 内で考慮されている．また，スケールファクターやハッブルパラメータの時間発展は構造体 this_run のメンバ関数 update_expansion で計算されている．

6.4.5　コンパイル

READMEja.txt で説明されているように，Makefile を適宜編集し，make コマンドを実行することでコンパイルすることができる．PM^3 コード同様，本サンプルコードでも FFTW ライブラリを使用するため，ユーザ自身でインストールする必要がある．コンパイルが成功すれば，実行ファイル treepm が作成されているはずである．

6.4.6　実行

以下のように実行する:

```
$ MPIRUN -np NPROC ./treepm
```

ここで、”MPIRUN”には mpirun や mpiexec などの MPI 実行プログラムが、”NPROC”にはプロセス数が入る。

6.4.7　結果の確認

計算が終了するとパラメータファイルで指定されたディレクトリに計算結果が出力されるはずである．ここでは，節 6.2 と見せたものと同じ，粒子数 256^3 での Santa Barbara Cluster Comparison Test の z=0 の時の結果を図 6 に示す．ほぼ同じ結果が再現できていることが確認できる．

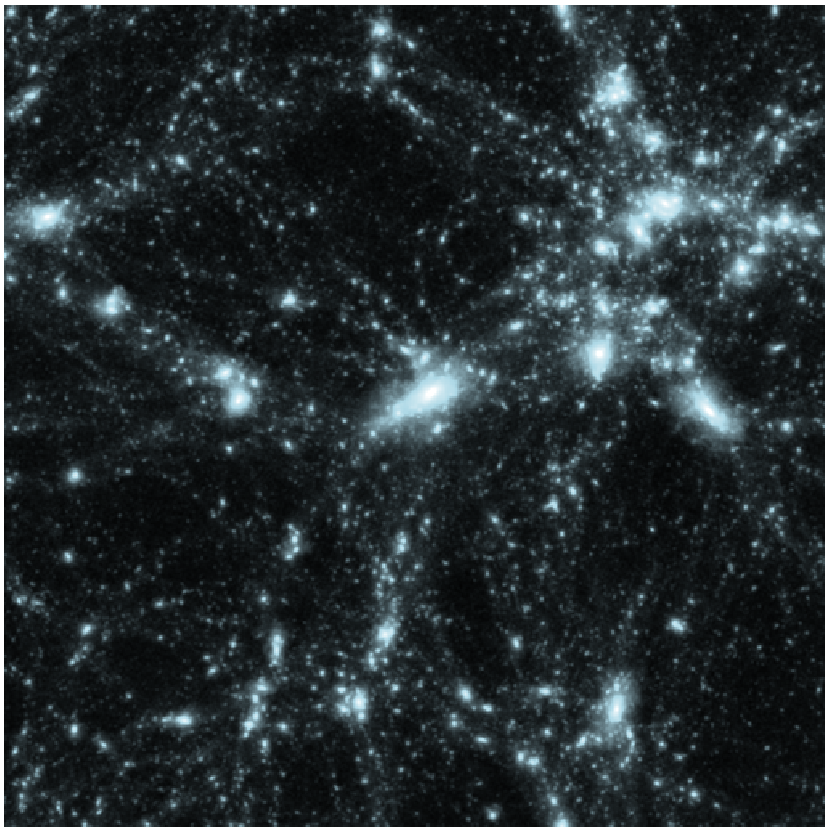


図 6: 図 4 と同じ初期条件の下で PM^3 法を用いて計算した結果．

7　より実用的なアプリケーションの解説

前節までは、比較的単純なサンプルコードを用いて、FDPS の基本的な機能について解説を行ってきた。しかしながら、実際の研究では、複数の粒子種の取り扱いが必要になる等、より複雑なアプリケーションを書く必要がある。そこで、本節では、より実用的なサンプルコードを使って、FDPS の他の機能について解説を行う。記述を簡潔にするため、読者は前節までの内容を理解しているものと仮定する。

7.1　N 体/SPH コード

本節では、より実用的なアプリケーションの一例として円盤銀河の時間発展を計算する N 体/SPH サンプルコードの解説を行う。このサンプルコードは、重力のみで相互作用するダークマターと星を N 体粒子、重力及び流体相互作用を行うガスを SPH 粒子として表現する。重力計算は Tree 法で、流体計算は SPH 法を用いて行う。SPH 法は Springel & Hernquist [2002, MNRAS, 333, 649] 及び Springel [2005, MNRAS, 364, 1105] で提案された方法 (以下、簡単のため、Springel の方法と呼ぶ) を使用している。本解説を読むことにより、ユーザは、FDPS で複数の粒子種を扱う方法を学ぶことができる。

以下では、まずはじめにコードの使用方法について説明を行う。次に Springel の方法について簡単な解説を行った後、サンプルコードの中身について具体的に解説する。

7.1.1　コードの使用方法

前節で述べた通り、本コードは円盤銀河の N 体/SPH シミュレーションを行うコードである。ダークマターと星の初期条件は、銀河の初期条件を作成するソフトウェア MAGI (Miki & Umemura [2018, MNRAS, 475, 2269]) で作成したファイルを読み込んで設定する。一方、ガスの初期条件は本コードの内部で作成する。したがって、以下の手順で本コードを使用する。

- ディレクトリ `$(FDPS)/sample/c++/nbody+sph` に移動
- カレントディレクトリにある `Makefile` を編集
- MAGI を使って初期条件に対応する粒子データを生成し、`./magi_data/dat` 以下に配置
- コマンドライン上で `make` を実行
- `nbodysph.out` ファイルの実行
- 結果の解析

以下、順に説明していく。

7.1.1.1　ディレクトリ移動

サンプルコードの場所は、$(FDPS)/sample/c++/nbody+sph である。まずは、そこに移動する。

7.1.1.2　サンプルコードのファイル構成

以下はサンプルコードのファイル構成である。

```
$ ls | awk '{print $0}'
Makefile
Makefile.K
Makefile.ofp
ic.hpp
job.K.sh
job.ofp.sh
leapfrog.hpp
macro_defs.hpp
magi_data/
main.cpp
mathematical_constants.cpp
mathematical_constants.h
physical_constants.cpp
physical_constants.h
test.py*
user_defined.hpp
```

各ソースファイルの内容について簡単に解説を行う。まず、ic.hpp には初期条件を作成する関数が実装されている。初期条件は円盤銀河の他、複数用意されている (後述)。leapfrog.hpp には粒子の軌道の時間積分を Leapfrog 法を用いて行う関数が実装されている。macro_defs.hpp には計算を制御するためのマクロが定義されている。main.cpp はアプリケーションのメインルーチンが実装されている。mathematical_constants.h 及び mathematical_constants.cpp には数学定数が、physical_constants.h 及び physical_constants.cpp には物理定数が定義されている。user_defined.hpp には、ユーザ定義クラスや相互作用関数が実装されている。

ディレクトリ magi_data には、銀河の初期条件を作成するソフトウェア MAGI に入力するパラメータファイル (magi_data/cfg/*) と MAGI を動作させるスクリプト (magi_data/sh/run.sh) が格納されている。

7.1.1.3　Makefile の編集

Makefile の編集項目は以下の通りである。

- 変数 CXX に使用する C++コンパイラを代入する。
- 変数 CXXFLAGS に C++コンパイラのコンパイルオプションを指定する。
- 本コードでは計算を制御するためにいくつかのマクロを用意している。表 1 にマクロ名とその定義の対応を示した。また、本コードには、INITIAL_CONDITION の値に応じて自動的に設定されて使用されるマクロも存在する。これらは一般に変更する必要はないが、詳細は macro_defs.h を参照して頂きたい。
- 本コードでは重力計算に x86 版 Phantom-GRAPE ライブラリを使用することができる。Phantom-GRAPE ライブラリを使用する場合、Makefile の変数 use_phantom_grape_x86 の値を yes にする。

OpenMP や MPI の使用/不使用の指定に関しては、第 3 節を参照して頂きたい。

マクロ名	定義
INITIAL_CONDITION	初期条件の種類の指定、或いは、コードの動作の指定に使用されるマクロ。0 から 3 までのいずれかの値を取る必要がある。値に応じて、次のように指定される。 0: 円盤銀河の初期条件を選択、1:Cold collapse 問題の初期条件を選択、2:Evrard test 問題の初期条件を選択、3: ガラス状に分布した SPH 粒子データを生成するモードで実行ファイルを作成
ENABLE_VARIABLE_SMOOTHING_LENGTH	smoothing length が可変/固定を制御するマクロ。定義されている場合、可変となり Springel の方法で SPH 計算が行われる。未定義の場合、固定長カーネルの SPH コードとなる。
USE_ENTROPY	流体の熱力学状態を記述する独立変数としてエントロピーを使うか単位質量あたりの内部エネルギーを使用するかを指定するマクロ。定義されている場合エントロピーが用いられる。但し、後述するマクロ ISOTHERMAL_EOS が定義されている場合には、単位質量あたりの内部エネルギーが強制的に使用される (圧力の計算に内部エネルギーを使用する)。
USE_BALSARA_SWITCH	Balsara switch (Balsara [1995, JCP, 121, 357]) の使用/不使用を制御するマクロ。定義されている場合は使用する。
USE_PRESCR_OF_THOMAS_COUCHMAN_1992	Thomas & Couchman [1992, MNRAS,257, 11] で提案された SPH 計算の tensile 不安定を防ぐ簡便な方法を使用するかを制御するマクロ。定義されている場合は使用する。
ISOTHERMAL_EOS	流体を等温で取り扱うかどうかを指定するマクロ。定義されている場合は等温で扱い、未定義の場合にはエントロピー方程式、或いは、内部エネルギー方程式が解いて、熱力学的状態を時間発展させる。
READ_DATA_WITH_BYTESWAP	MAGI の粒子データを読み込む際に基本データ型単位で byteswap してデータを読み込むかを制御するマクロ。定義されている場合は byteswap する。

表 1: コンパイル時マクロの種類と定義

7.1.1.4　MAGI を使った粒子データの生成

前述した通り、ユーザは事前に銀河の初期条件を作成するソフトウェア MAGI を使い、以下に指定する手順でデータを作成する必要がある。MAGI を利用できないユーザは、指定するサイトからこちらが用意したデータをダウンロードすることも可能である。以下、各場合について詳しく述べる。

MAGI を使ってデータ作成を行う場合 以下の手順でデータ作成を行う。

1. https://bitbucket.org/ymiki/magi から MAGI をダウンロードし、Web の “How to compile MAGI” に記載された手順に従って、適当な場所にインストールする。但し、本サンプルコードは TIPSY ファイルの粒子データ読み込みしかサポートしていないため、MAGI は `USE_TIPSY_FORMAT=ON` の状態でビルドされている必要がある。
2. `./magi_data/sh/run.sh` を開き、変数 `MAGI_INSTALL_DIR` にコマンド `magi` がインストールされたディレクトリを、変数 `NTOT` に希望する N 体粒子の総数をセットする (ダークマターと星への振り分けは MAGI が自動的に行う)。
3. `./magi_data/cfg/*`を編集し、ダークマターと銀河のモデルを指定する。指定方法の詳細は上記サイトか、或いは、Miki & Umemura [2018, MNRAS, 475, 2269] の第 2.4 節を参照のこと。デフォルトの銀河モデル (以下、**デフォルトモデル**) は次の 4 成分から構成される:
   (i) ダークマターハロー (NFW profile, $M = 10^{12}$ M$_\odot$, $r_s = 21.5$ kpc, $r_c = 200$ kpc, $\Delta_c = 10$ kpc)
   (ii) バルジ (King モデル, $M = 5 \times 10^{10}$ M$_\odot$, $r_s = 0.7$ kpc, $W_0 = 5$)
   (iii) thick disk (Sérsic profile, $M = 2.5 \times 10^{10}$ M$_\odot$, $r_s = 3.5$ kpc, $n = 1.5$, $z_d = 1$ kpc, $Q_{T,\mathrm{min}} = 1.0$)
   (iv) thin disk (exponential disk, $M = 2.5 \times 10^{10}$ M$_\odot$, $r_s = 3.5$ kpc, $z_d = 0.5$ kpc, $Q_{T,\mathrm{min}} = 1.0$)
   デフォルトモデルでは、2 つの星円盤は bar モードに対してわずかに不安定であるため、弱い棒状構造を持つ渦巻き銀河になることが期待される初期条件となっている。MAGI の最新のリリース (version 1.1.1 [2019 年 7 月 19 日時点]) では、従来のリリースとデフォルトの動作モードが変更されたため、thick disk と thin disk のパラメータ指定の仕方が FDPS 5.0d 以前から変わっていることに注意されたい。具体的には、従来の MAGI では disk 成分の速度分散をパラメータ f を通して指定する形になっていたが (FDPS 5.0d 以前に付属するサンプルコードでは、$f = 0.125$)、最新のリリースでは Toomore Q value の最小値 $Q_{T,\mathrm{min}}$ を通して指定する方式になっている。
4. ディレクトリ `magi_data` に移動し、以下のコマンドを実行:

```
$ ./sh/run.sh
```

5. MAGI が正しく終了しているなら、magi_data/dat 以下に、拡張子が tipsy の粒子データが生成されているはずである。

データをダウンロードする場合 以下のサイトからダウンロードし、./magi_data/dat/以下に置く。各粒子データの銀河モデルはすべてデフォルトモデルで、粒子数だけ異なる。

- $N = 2^{21}$: https://v2.jmlab.jp/owncloud/index.php/s/XnzvW5XAYwfqZYQ/download?path=%2Fmagi_data%2FGalaxy%2F21&files=Galaxy.tipsy
- $N = 2^{22}$: https://v2.jmlab.jp/owncloud/index.php/s/XnzvW5XAYwfqZYQ/download?path=%2Fmagi_data%2FGalaxy%2F22&files=Galaxy.tipsy
- $N = 2^{23}$: https://v2.jmlab.jp/owncloud/index.php/s/XnzvW5XAYwfqZYQ/download?path=%2Fmagi_data%2FGalaxy%2F23&files=Galaxy.tipsy
- $N = 2^{24}$: https://v2.jmlab.jp/owncloud/index.php/s/XnzvW5XAYwfqZYQ/download?path=%2Fmagi_data%2FGalaxy%2F24&files=Galaxy.tipsy

7.1.1.5　make の実行

make コマンドを実行する。

7.1.1.6　実行

実行方法は以下の通りである。

- MPI を使用しない場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行する

```
$ ./nbodysph.out
```

- MPI を使用する場合、コマンドライン上で以下のコマンドを実行する

```
$ MPIRUN -np NPROC ./nbodysph.out
```

ここで、MPIRUN には mpirun や mpiexec などが、NPROC には使用する MPI プロセスの数が入る。

7.1.1.7　結果の解析

ディレクトリ result に N 体粒子と SPH 粒子の粒子データファイル “nbody0000x.dat” と “sph0000x.dat” が出力される。ここで x は時刻に対応する整数である。　N 体粒子データの出力フォーマットは、1 列目から順に粒子の ID, 粒子の質量、位置の x, y, z 座標、粒子の x, y, z 軸方向の速度となっている。一方、SPH 粒子データの出力フォーマットは、1 列目か

ら順に粒子の ID, 粒子の質量、位置の x, y, z 座標、粒子の x, y, z 軸方向の速度、密度、単位質量あたりの内部エネルギー、エントロピー、圧力となっている。

図 7 は、N 体粒子数 2^{21}、SPH 粒子数 2^{18} で円盤銀河のシミュレーションを行ったときの $T = 0.46$ における星分布とガス分布である。

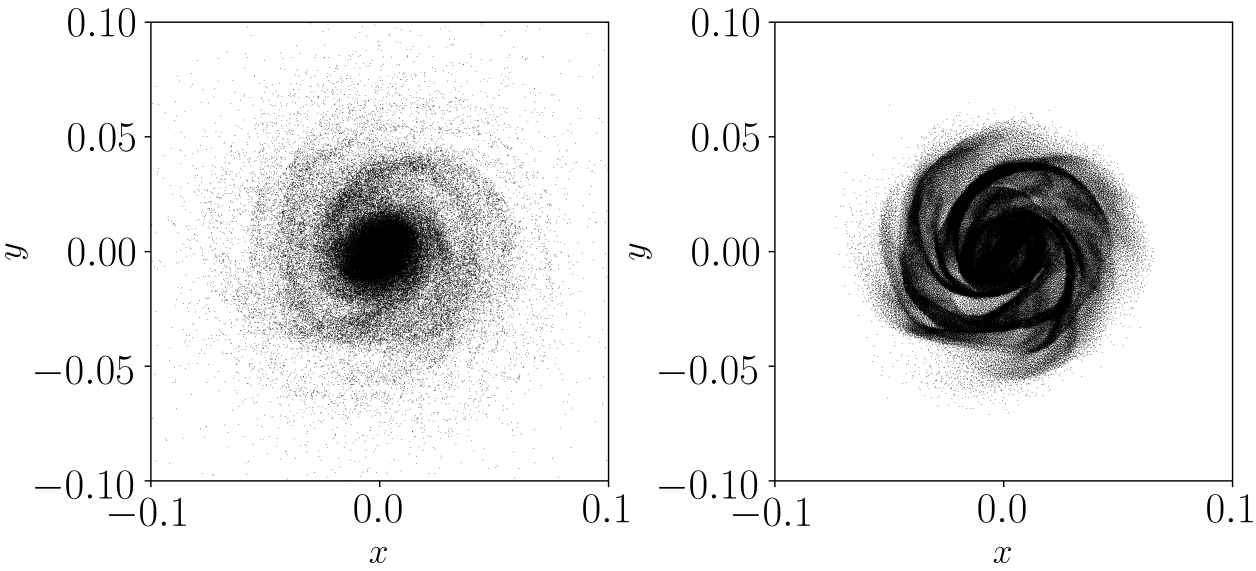


図 7: $T = 0.46$ における星分布 (左) とガス分布 (右) (計算は以下の条件で実施した: N 体粒子数 2^{21}、SPH 粒子数 2^{18}、等温、ガス温度 10^4 K、平均分子量 $\mu = 0.5$)

以下では、まず Springel の方法について解説し、その後、サンプルコードの実装について説明していく。

7.1.2　Springel の方法

Springel & Hernquist [2002, MNRAS, 333, 649] では、smoothing length が可変な場合でも、系のエネルギーとエントロピーが保存するようなスキーム (具体的には運動方程式) を定式化した。以下、彼らの定式化を手短に説明する。導出方針としては、smoothing length も独立変数とみて系の Lagrangian を立て、それを粒子数個の拘束条件の下、Euler-Lagrange 方程式を解く、というものである。

具体的には、彼らは系の Lagrangian として次のようなもの選んだ:

$$L(\mathbf{m}q, \dot{\mathbf{m}}q) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\mathbf{m}}r_i^2 - \frac{1}{\gamma - 1}\sum_{i=1}^{N} m_i A_i \rho_i^{\gamma-1} \tag{26}$$

ここで、$\mathbf{m}q = (\mathbf{m}r_1, ..., \mathbf{m}r_N, h_1, ...h_N)$ であり、下付きの整数はすべて粒子番号を表す。$\mathbf{m}r_i$ は位置、h_i は smoothing length、m_i は質量、γ は比熱比、ρ_i は密度、A_i はエントロピー関数と呼ばれ、単位質量あたりの内部エネルギー u_i と次の関係がある:

$$u_i = \frac{A_i}{\gamma - 1}\rho_i^{\gamma-1} \tag{27}$$

式 (26) の第 1 項目は運動エネルギー、第 2 項目は内部エネルギーを表す。この Lagrangian をそのまま Euler-Lagrangian 方程式を使って解くと、$4N$ 個の方程式になってしまうので、彼らは次の N 個の拘束条件を導入した。

$$\phi_i = \frac{4\pi}{3} h_i^3 \rho_i - \overline{m} N_{\mathrm{neigh}} = 0 \tag{28}$$

ここで、$\overline{m}$ は SPH 粒子の平均質量[注 3)]、N_{neigh} は近傍粒子数 (定数) である。この拘束条件の下、Lagrange の未定乗数法を使って、Euler-Lagrange 方程式をとけば、以下の運動方程式が得られる:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{m}v_i}{\mathrm{d}t} = -\sum_{j=1}^{N} m_j \left[f_i \frac{P_i}{\rho_i^2} \nabla_i W(r_{ij}, h_i) + f_j \frac{P_j}{\rho_j^2} \nabla_i W(r_{ij}, h_j) \right] \tag{29}$$

ここで、P_i は圧力、$r_{ij} = |\mathbf{m}r_i - \mathbf{m}r_j|$、$W$ はカーネル関数、f_i は ∇h term と呼ばれる量で、

$$f_i = \left(1 + \frac{h_i}{3\rho_i} \frac{\partial \rho_i}{\partial h_i} \right)^{-1} \tag{30}$$

と定義される。

系の熱力学的状態はエントロピー A_i を独立変数として記述される。断熱過程の場合、エントロピーは衝撃波以外のところでは流れに沿って一定である。Springel [2005, MNRAS, 364, 1105] では、衝撃波でのエントロピー増加と速度の変化を人工粘性を使って次のようにモデル化している:

$$\frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2} \frac{\gamma - 1}{\rho_i^{\gamma - 1}} \sum_{j=1}^{N} m_j \Pi_{ij} \mathbf{m}v_{ij} \cdot \nabla_i \overline{W}_{ij} \tag{31}$$

$$\left. \frac{\mathrm{d}\mathbf{m}v_i}{\mathrm{d}t} \right|_{\mathrm{visc}} = -\sum_{j=1}^{N} m_j \Pi_{ij} \nabla_i \overline{W}_{ij} \tag{32}$$

ここで、$\mathbf{m}v_{ij} = \mathbf{m}v_i - \mathbf{m}v_j$、$\mathbf{m}v_i$ は速度、$\overline{W}_{ij} = \frac{1}{2}(W(r_{ij}, h_i) + W(r_{ij}, h_j))$ である。Π_{ij} に関しては、原論文を参照して頂きたい。

したがって、SPH 計算の手順は次のようになる:

(1) 式 (28) と以下の式を無矛盾に解き、密度 ρ_i と h_i を決定する。

$$\rho_i = \sum_{j=1}^{N} m_j W(r_{ij}, h_i) \tag{33}$$

(2) 式 (30) で定義される ∇h term を計算する。
(3) 式 (29)、(31)、(32) の右辺を計算する。
(4) SPH 粒子の位置、速度、エントロピーを時間積分する。

以下、まずユーザ定義クラスと相互作用関数の実装について解説を行い、次にメインルーチンの実装について解説を行う。複数粒子種の取扱は後者で解説する。

注 3) 拘束条件に使用していることから、定数扱いであることに注意。

7.1.3　ユーザー定義型

本サンプルコードのユーザ定義型はすべて user_defined.hpp に定義されている。はじめに用意されているユーザ定義型の種類について簡単に説明しておく。冒頭で述べたように、本サンプルコードは 2 種類の粒子 (N 体粒子, SPH 粒子) を扱う。そのため、FullParticle 型も 2 種類用意している (N 体粒子用に FP_nbody クラス を, SPH 粒子用に FP_sph クラス)。相互作用は重力相互作用と流体相互作用の 2 種類ある。そのため、Force 型を 3 種類用意している (重力計算用に Force_grav クラス を、密度計算用に Force_dens クラス を、そして、圧力勾配による加速度 (以下、単に圧力勾配加速度) の計算用に Force_hydro クラス を; 第 4 節も参照のこと)。本サンプルコードでは、簡単のため、EssentialParticleI 型と EssentialParticleJ 型を 1 つのクラスで兼ねることにし (以下、単に EssentialParticle 型)、密度計算と圧力勾配加速度計算に同じ EssentialParticle 型を使用する。したがって、EssentialParticle 型の種類は 2 種類となっている (重力計算用に EP_grav クラス を、SPH 計算用に EP_hydro クラス)。

以下、各ユーザ定義型の実装について説明する。

7.1.3.1　FullParticle 型

まず、N 体粒子用の FullParticle 型である FP_nbody クラス について解説する。このクラスには、N 体粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている。Listing 87 に、このクラスの実装を示す。メンバ変数 およびメンバ関数 の構成は、第 3-4 節で紹介した N 体計算サンプルコードとほぼ同じであり、詳細はそちらを参照されたい。

Listing 87: FullParticle 型 (FP_nbody クラス)

```
1  class FP_nbody{
2  public:
3      PS::S64    id;
4      PS::F64    mass;
5      PS::F64vec pos;
6      PS::F64vec vel;
7      PS::F64vec acc;
8      PS::F64    pot;
9
10     PS::F64vec getPos() const {
11         return pos;
12     }
13     PS::F64 getCharge() const {
14         return mass;
15     }
16     void setPos(const PS::F64vec& pos){
17        this->pos = pos;
18     }
19     void copyFromForce(const Force_grav & f) {
20         this->acc = f.acc;
21         this->pot = f.pot;
22     }
23     void writeAscii(FILE* fp) const {
24         fprintf(fp, "%lld\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\t%g\n",
25                 this->id, this->mass,
```

```
26                  this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
27                  this->vel.x, this->vel.y, this->vel.z);
28      }
29      void readAscii(FILE* fp) {
30          fscanf(fp, "%lld\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
31                 &this->id, &this->mass,
32                 &this->pos.x, &this->pos.y, &this->pos.z,
33                 &this->vel.x, &this->vel.y, &this->vel.z);
34      }
35  };
```

次に、SPH 粒子用の FullParticle 型である FP_sph クラス について解説する。このクラスには、SPH 粒子が持っているべき全ての物理量が含まれている。Listing 88 に、このクラスの実装を示す。メンバ変数の内、主要な変数の意味は次の通りである: id (識別番号)、mass (質量)、pos (位置 $[\mathbf{m}r_i]$)、vel (速度 $[\mathbf{m}v_i]$)、acc_grav (重力加速度)、pot_grav (重力ポテンシャル)、acc_hydro (圧力勾配加速度)、dens (密度 $[\rho_i]$)、eng (単位質量あたりの内部エネルギー $[u_i]$)、ent (エントロピー関数 [以下、単にエントロピー]$[A_i]$)、pres (圧力 $[P_i]$)、smth (smoothing length[注 4)]$[h_i]$)、gradh (∇h term$[f_i]$)、divv ($(\nabla \cdot \mathbf{m}v)_i$、ここで下付きの i は粒子 i の位置での微分を示している)、rotv ($(\nabla \times \mathbf{m}v)_i$)、 BalSW (Balsara switch のための係数で、定義式は Balsara [1995, JCP, 121, 357] の $f(a)$)、snds (音速)、eng_dot (eng の時間変化率)、ent_dot (ent の時間変化率)、dt (この粒子の軌道を時間積分するときに許される最大の時間刻み幅)。

メンバ関数の構成は第 3-4 節で紹介した SPH サンプルコードと似ているが、以下の相違点がある:

- SPH 粒子が関わる相互作用計算は、重力計算、密度計算、圧力勾配加速度計算の 3 種類あるので、それに応じて copyFromForce も 3 つ用意されている。
- メンバ関数 writeBinaryPos の存在。この関数は、本サンプルコードのガラス状分布の SPH データを取得するためのモードで使用される (詳細は後述)。
- メンバ関数 setEntropy の存在。この関数はエントロピーの初期値を設定するのに使用される。

他のメンバ関数については、第 3-4 節を参照されたい。マクロについては、後ほど、まとめて解説する。

Listing 88: FullParticle 型 (FP_sph クラス)

```
1  class FP_sph {
2  public:
3      PS::S64    id;
4      PS::F64    mass;
5      PS::F64vec pos;
6      PS::F64vec vel;
7      PS::F64vec acc_grav; // gravitational acceleration
8      PS::F64    pot_grav; // gravitational potential
9      PS::F64vec acc_hydro; // acceleration due to pressure-gradient
10     PS::S32    flag;
```

注 4) カーネル関数が 0 になる距離と定義。

```
11      PS::F64    dens; // mass density
12      PS::F64    eng; // specific internal energy
13      PS::F64    ent; // entropy
14      PS::F64    pres; // pressure
15      PS::F64    smth; // smoothing length
16      PS::F64    gradh; // grad-h term
17      PS::F64    divv; // divergence of velocity
18      PS::F64vec rotv; // rotation of velocity
19      PS::F64    BalSW; // Balsara switch
20      PS::F64    snds; // sound speed
21      PS::F64    eng_dot; // time rate of change of ‘eng‘
22      PS::F64    ent_dot; // time rate of change of ‘ent‘
23      PS::F64    dt; // hydrodynamic time step for this particle
24      PS::F64vec vel_half;
25      PS::F64    eng_half;
26      PS::F64    ent_half;
27
28      void copyFromForce(const Force_grav& f) {
29          this->acc_grav = f.acc;
30          this->pot_grav = f.pot;
31      }
32      void copyFromForce(const Force_dens& f){
33          this->flag  = f.flag;
34          this->dens  = f.dens;
35          this->smth  = f.smth;
36          this->gradh = f.gradh;
37          this->divv  = f.divv;
38          this->rotv  = f.rotv;
39
40      }
41      void copyFromForce(const Force_hydro& f){
42          this->acc_hydro = f.acc;
43          this->eng_dot   = f.eng_dot;
44          this->ent_dot   = f.ent_dot;
45          this->dt        = f.dt;
46      }
47      PS::F64 getCharge() const{
48          return this->mass;
49      }
50      PS::F64vec getPos() const{
51          return this->pos;
52      }
53      PS::F64 getRSearch() const{
54          return this->smth;
55      }
56      void setPos(const PS::F64vec& pos){
57         this->pos = pos;
58      }
59      void writeAscii(FILE* fp) const{
60          fprintf(fp,
61                  "%lld\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t"
62                  "%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
63                  this->id, this->mass,
64                  this->pos.x, this->pos.y, this->pos.z,
65                  this->vel.x, this->vel.y, this->vel.z,
```

```
66                  this->dens, this->eng, this->ent, this->pres);
67      }
68      void readAscii(FILE* fp){
69          fscanf(fp,
70                 "%lld\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t"
71                 "%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\n",
72                 &this->id, &this->mass,
73                 &this->pos.x, &this->pos.y, &this->pos.z,
74                 &this->vel.x, &this->vel.y, &this->vel.z,
75                 &this->dens, &this->eng, &this->ent, &this->pres);
76      }
77      void writeBinaryPos(FILE* fp) const {
78          fwrite(&this->pos, sizeof(this->pos), 1, fp);
79      }
80      void setEntropy(){
81          ent = (specific_heat_ratio - 1.0) * eng / std::pow(dens,
                    specific_heat_ratio - 1.0);
82      }
83      void setPressure(){
84  #if defined(ISOTHERMAL_EOS)
85          // In this case, eng = const.
86          pres = (specific_heat_ratio - 1.0) * dens * eng;
87          ent  = pres / std::pow(dens, specific_heat_ratio);
88  #else
89  #if defined(USE_ENTROPY)
90          pres = ent * std::pow(dens, specific_heat_ratio);
91          eng  = pres / ((specific_heat_ratio - 1.0) * dens);
92  #else
93          pres = (specific_heat_ratio - 1.0) * dens * eng;
94          ent  = pres / std::pow(dens, specific_heat_ratio);
95  #endif
96  #endif
97          snds = std::sqrt(specific_heat_ratio * pres / dens);
98  #if defined(USE_BALSARA_SWITCH)
99          BalSW = std::fabs(divv) / (std::fabs(divv) + std::sqrt(rotv * rotv
                    ) + 1.0e-4 * snds / smth);
100 #else
101         BalSW = 1.0;
102 #endif
103     }
104 };
```

7.1.3.2　EssentialParticle 型

まず、重力計算用の EssentialParticle 型である `EP_grav` クラス について解説する。このクラスには、重力計算を行う際、i 粒子と j 粒子が持っているべき全ての物理量をメンバ変数として持たせている。Listing 89 に、このクラスの実装を示す。 EssentialParticle 型は FullParticle 型から値をコピーするのに必要なメンバ関数 `copyFromFP()` を持つ必要があるが、本サンプルコードでは粒子種が 2 種類のため、2 つの `copyFromFP` を実装する必要があることに注意されたい。

Listing 89: EssentialParticle 型 (EP_grav クラス)

```
class EP_grav {
public:
    PS::S64 id;
    PS::F64 mass;
    PS::F64vec pos;

    void copyFromFP(const FP_nbody& fp) {
        this->id   = fp.id;
        this->mass = fp.mass;
        this->pos  = fp.pos;
    }
    void copyFromFP(const FP_sph& fp) {
        this->id   = fp.id;
        this->mass = fp.mass;
        this->pos  = fp.pos;
    }
    PS::F64 getCharge() const {
        return this->mass;
    }
    PS::F64vec getPos() const {
        return this->pos;
    }
};
```

次に、密度計算と圧力勾配加速度計算用の EssentialParticle 型である EP_hydro クラス について解説する。このクラスには、密度計算と圧力勾配加速度計算を行う際、i 粒子と j 粒子が持つべき全ての物理量をメンバ変数として持たせている。Listing 90 に、このクラスの実装を示す。 ここで、メンバ関数 getRSearch の定義が、単に smth を返すのではなく、係数 SCF_smth(1 より大きいが 1 に近い値) を掛けて返している。これは、効率的に密度計算を行うための仕掛けで、後ほど解説を行う。

Listing 90: EssentialParticle 型 (EP_hydro クラス)

```
class EP_hydro {
public:
   PS::S64    id;
   PS::F64vec pos;
   PS::F64vec vel;
   PS::F64    mass;
   PS::F64    smth;
   PS::F64    dens;
   PS::F64    pres;
   PS::F64    gradh;
   PS::F64    snds;
   PS::F64    BalSW;

   void copyFromFP(const FP_sph& fp){
      this->id    = fp.id;
      this->pos   = fp.pos;
      this->vel   = fp.vel;
      this->mass  = fp.mass;
      this->smth  = fp.smth;
      this->dens  = fp.dens;
```

```
21        this->pres  = fp.pres;
22        this->gradh = fp.gradh;
23        this->snds  = fp.snds;
24        this->BalSW = fp.BalSW;
25     }
26     PS::F64vec getPos() const{
27        return this->pos;
28     }
29     PS::F64 getRSearch() const{
30        return SCF_smth * this->smth;
31     }
32     void setPos(const PS::F64vec& pos){
33        this->pos = pos;
34     }
35 };
```

7.1.3.3　Force 型

まず、重力計算用の Force 型である Force_grav クラス について解説する。このクラスは、重力計算を行った際にその結果として得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。Listing 91 にこのクラスの実装を示す。

Listing 91: Force 型 (Force_grav クラス)

```
1 class Force_grav {
2 public:
3     PS::F64vec acc;
4     PS::F64 pot;
5     void clear() {
6         acc = 0.0;
7         pot = 0.0;
8     }
9 };
```

次に、密度計算用の Force 型である Force_dens クラス について解説する。このクラスは、密度計算を行った際にその結果として得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。Listing 92 に、このクラスの実装を示す。本サンプルコードの SPH 法では、smoothing length は固定ではなく、密度に応じて変化する。そのため、メンバ変数として smth を持つ。また、密度計算と同時に、∇h term および $(\nabla \cdot \mathbf{m}v)_i$、$(\nabla \times \mathbf{m}v)_i$ の計算を同時行うため、メンバ変数に gradh, divv, rotv を持つ。メンバ変数 flag は ρ_i と h_i を決定するイテレーション計算が収束したかどうかの結果を格納する変数である (詳細は、相互作用関数の節を参照のこと)。

Listing 92: Force 型 (Force_dens クラス)

```
1 class Force_dens{
2 public:
3    PS::S32 flag;
4    PS::F64 dens;
5    PS::F64 smth;
6    PS::F64 gradh;
```

```
 7     PS::F64 divv;
 8     PS::F64vec rotv;
 9     void clear(){
10        flag  = 0;
11        dens  = 0.0;
12        gradh = 0.0;
13        divv  = 0.0;
14        rotv  = 0.0;
15     }
16 };
```

最後に、圧力勾配加速度計算用の Force 型である Force_hydro クラス について解説する。このクラスは、圧力勾配加速度計算を行った際にその結果として得られる全ての物理量をメンバ変数として持っている必要がある。Listing 93 に、このクラスの実装を示す。

Listing 93: Force 型 (Force_hydro クラス)

```
1  class Force_hydro{
2  public:
3     PS::F64vec acc;
4     PS::F64 eng_dot;
5     PS::F64 ent_dot;
6     PS::F64 dt;
7     void clear(){
8        acc = 0.0;
9        eng_dot = 0.0;
10       ent_dot = 0.0;
11    }
12 };
```

7.1.4　相互作用関数

本サンプルコードで使用する相互作用関数はすべて user_defined.hpp に実装されている。全部で 4 種類あり、重力計算 (粒子間相互作用及び粒子-超粒子間相互作用)、密度計算、圧力勾配加速度計算に使用される。以下、順に説明していく。

7.1.4.1　重力計算

重力計算用の相互作用関数は 関数テンプレート CalcGravity として実装されている。Listing 94 にこれらの実装を示す。実装は第 3-4 節で紹介した N 体計算サンプルコードのものとほぼ同じであり、詳細はそちらを参照されたい。

Listing 94: 相互作用関数 (重力計算用)

```
1  #if defined(ENABLE_PHANTOM_GRAPE_X86)
2  template <class TParticleJ>
3  void CalcGravity(const EP_grav * iptcl,
4                   const PS::S32 ni,
5                   const TParticleJ * jptcl,
6                   const PS::S32 nj,
7                   Force_grav * force) {
```

```
 8      const PS::S32 nipipe = ni;
 9      const PS::S32 njpipe = nj;
10      PS::F64 (*xi)[3] = (PS::F64 (*)[3])malloc(sizeof(PS::F64) * nipipe *
              PS::DIMENSION);
11      PS::F64 (*ai)[3] = (PS::F64 (*)[3])malloc(sizeof(PS::F64) * nipipe *
              PS::DIMENSION);
12      PS::F64  *pi     = (PS::F64  *   )malloc(sizeof(PS::F64) * nipipe);
13      PS::F64 (*xj)[3] = (PS::F64 (*)[3])malloc(sizeof(PS::F64) * njpipe *
              PS::DIMENSION);
14      PS::F64  *mj     = (PS::F64  *   )malloc(sizeof(PS::F64) * njpipe);
15      for(PS::S32 i = 0; i < ni; i++) {
16          xi[i][0] = iptcl[i].getPos()[0];
17          xi[i][1] = iptcl[i].getPos()[1];
18          xi[i][2] = iptcl[i].getPos()[2];
19          ai[i][0] = 0.0;
20          ai[i][1] = 0.0;
21          ai[i][2] = 0.0;
22          pi[i]    = 0.0;
23      }
24      for(PS::S32 j = 0; j < nj; j++) {
25          xj[j][0] = jptcl[j].getPos()[0];
26          xj[j][1] = jptcl[j].getPos()[1];
27          xj[j][2] = jptcl[j].getPos()[2];
28          mj[j]    = jptcl[j].getCharge();
29      }
30      PS::S32 devid = PS::Comm::getThreadNum();
31      g5_set_xmjMC(devid, 0, nj, xj, mj);
32      g5_set_nMC(devid, nj);
33      g5_calculate_force_on_xMC(devid, xi, ai, pi, ni);
34      for(PS::S32 i = 0; i < ni; i++) {
35          force[i].acc[0] += ai[i][0];
36          force[i].acc[1] += ai[i][1];
37          force[i].acc[2] += ai[i][2];
38          force[i].pot    -= pi[i];
39      }
40      free(xi);
41      free(ai);
42      free(pi);
43      free(xj);
44      free(mj);
45  }
46  #else
47  template <class TParticleJ>
48  void CalcGravity (const EP_grav * ep_i,
49                    const PS::S32 n_ip,
50                    const TParticleJ * ep_j,
51                    const PS::S32 n_jp,
52                    Force_grav * force) {
53      const PS::F64 eps2 = eps_grav * eps_grav;
54      for(PS::S32 i = 0; i < n_ip; i++){
55          PS::F64vec xi = ep_i[i].getPos();
56          PS::F64vec ai = 0.0;
57          PS::F64 poti = 0.0;
58          for(PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++){
59              PS::F64vec rij    = xi - ep_j[j].getPos();
```

```
60              PS::F64    r3_inv = rij * rij + eps2;
61              PS::F64    r_inv  = 1.0/sqrt(r3_inv);
62              r3_inv  = r_inv * r_inv;
63              r_inv  *= ep_j[j].getCharge();
64              r3_inv *= r_inv;
65              ai     -= r3_inv * rij;
66              poti   -= r_inv;
67          }
68          force[i].acc += ai;
69          force[i].pot += poti;
70      }
71  }
72  #endif
```

7.1.4.2　密度計算

密度計算用の相互作用関数は 関数オブジェクト CalcDensity として実装されている。Listing 95 に、実装を示す。実装はマクロ ENABLE_VARIABLE_SMOOTHING_LENGTH が定義されているか否かで分かれる。このマクロが未定義の場合には、固定長カーネルコードとなり、実装は第 3-4 節で紹介した SPH サンプルコードとほぼ同じであるので、そちらを参照されたい。以下、このマクロが定義されている場合の実装について解説する。

第 7.1.2 節で説明したように、密度 ρ_i と smoothing length h_i は式 (33) と式 (28) を無矛盾に解いて決定する必要がある。これには 2 つの方程式を反復的に解く必要がある。このイテレーションを無限 for ループの中で行っている。本サンプルコードでは ρ_i と h_i の計算を効率的に行うため、smoothing length の値を定数 SCF_smth 倍してから密度計算を実行している (EP_hydro クラスのメンバ関数 getRSearch の実装を参照のこと) 。このため、定数倍する前の smoothing length の値を $h_{i,0}$ とすると、このイテレーションの間に h_i を 0 から $h_{\mathrm{max,alw}} \equiv \mathtt{scf_smth} \times h_{i,0}$ までの間なら変化させてもよいことになる。なぜなら、j 粒子リストの取りこぼしは発生しないからである。逆にこの範囲でイテレーションが収束しなければ、求めたい h_i は $h_{\mathrm{max,alw}}$ よりも大きいということになり、既存の j 粒子リストでは ρ_i と h_i を決定できないということになる。この場合、$h_{i,0}$ を大きくした上で、密度計算をやり直す必要がある。この外側のイテレーションは main.cpp の void 関数 calcDensity(関数名の先頭が小文字であることに注意) で行われている。この void 関数の詳細は第 7.1.5 節で行う。

無限 for ループの後には、∇h term の計算、$(\nabla \cdot \mathbf{m}v)_i$ 及び $(\nabla \times \mathbf{m}v)_i$ の計算を行っている。

Listing 95: 相互作用関数 (密度計算用)

```
1  class CalcDensity{
2  public:
3      void operator () (const EP_hydro * ep_i,
4                        const PS::S32 n_ip,
5                        const EP_hydro * ep_j,
6                        const PS::S32 n_jp,
7                        Force_dens * force){
8  #if defined(ENABLE_VARIABLE_SMOOTHING_LENGTH)
9          const PS::F64 eps = 1.0e-6;
10         const PS::F64 M_trgt = mass_avg * N_neighbor;
11         for (PS::S32 i = 0; i < n_ip; i++) {
```

```
12              PS::F64 dens = 0.0;
13              PS::F64 h = ep_i[i].smth;
14              const PS::F64 h_max_alw = SCF_smth * h; // maximum allowance
15              PS::F64 h_L = 0.0;
16              PS::F64 h_U = h_max_alw;
17              PS::F64 dh_prev = 0.0;
18              PS::S32 n_unchanged = 0;
19              // Software caches
20              PS::F64 * mj  = (PS::F64 *)malloc(sizeof(PS::F64) * n_jp);
21              PS::F64 * rij = (PS::F64 *)malloc(sizeof(PS::F64) * n_jp);
22              for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++) {
23                  mj[j] = ep_j[j].mass;
24                  const PS::F64vec dr = ep_j[j].pos - ep_i[i].pos;
25                  rij[j] = std::sqrt(dr * dr);
26              }
27              for (;;) {
28                  // Calculate density
29                  dens = 0.0;
30                  for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++) {
31                     dens += mj[j] * W(rij[j], h);
32                  }
33                  // Check if the current value of the smoohting length
                        satisfies
34                  // Eq.(5) in Springel (2005).
35                  const PS::F64 M = 4.0 * math_const::pi * h * h * h * dens
                        / 3.0;
36                  if ((h < h_max_alw) && (std::abs(M/M_trgt - 1.0) < eps)) {
37                      // In this case, Eq.(5) holds within a specified
                            accuracy.
38                      force[i].flag = 1;
39                      force[i].dens = dens;
40                      force[i].smth = h;
41                      break;
42                  }
43                  if (((h == h_max_alw) && (M < M_trgt)) || (n_unchanged ==
                        4)) {
44                      // In this case, we skip this particle forcibly.
45                      // In order to determine consistently the density
46                      // and the smoohting length for this particle,
47                      // we must re-perform calcForceAllAndWriteBack().
48                      force[i].flag = 0;
49                      force[i].dens = dens;
50                      force[i].smth = h_max_alw;
51                      break;
52                  }
53                  // Update h_L & h_U
54                  if (M < M_trgt) {
55                     if (h_L < h) h_L = h;
56                  }
57                  else if (M_trgt < M) {
58                     if (h < h_U) h_U = h;
59                  }
60                  const PS::F64 dh = h_U - h_L;
61                  if (dh == dh_prev) {
62                     n_unchanged++;
```

```
63                  }
64                  else {
65                     dh_prev = dh;
66                     n_unchanged = 0;
67                  }
68                  // Update smoothing length
69                  h = std::pow((3.0 * M_trgt)/(4.0 * math_const::pi * dens),
                          1.0/3.0);
70                  if ((h <= h_L) || (h == h_U)) {
71                     // In this case, we switch to the bisection search.
72                     // The inclusion of '=' in the if statement is very
73                     // important to escape a limit cycle.
74                     h = 0.5 * (h_L + h_U);
75                  }
76                  else if (h_U < h) {
77                     h = h_U;
78                  }
79              }
80              // Calculate grad-h term
81              if (force[i].flag == 1) {
82                  PS::F64 drho_dh = 0.0;
83                  for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++) {
84                     drho_dh += mj[j] * dWdh(rij[j], h);
85                  }
86                  force[i].gradh = 1.0 / (1.0 + (h * drho_dh) / (3.0 * dens)
                        );
87              }
88              else {
89                  force[i].gradh = 1.0; // dummy value
90              }
91 #if defined(USE_BALSARA_SWITCH)
92              // Compute \div v & \rot v for Balsara switch
93              for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++) {
94                 const PS::F64vec dr = ep_i[i].pos - ep_j[j].pos;
95                 const PS::F64vec dv = ep_i[i].vel - ep_j[j].vel;
96                 force[i].divv -= mj[j] * dv * gradW(dr, force[i].smth);
97                 force[i].rotv -= mj[j] * dv ^ gradW(dr, force[i].smth);
98              }
99              force[i].divv /= force[i].dens;
100             force[i].rotv /= force[i].dens;
101 #endif
102             // Release memory
103             free(mj);
104             free(rij);
105         }
106 #else
107         for (PS::S32 i = 0; i < n_ip ; i++){
108             // Compute density
109             for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++){
110                const PS::F64vec dr = ep_j[j].pos - ep_i[i].pos;
111                const PS::F64 rij = std::sqrt(dr * dr);
112                force[i].dens += ep_j[j].mass * W(rij, ep_i[i].smth);
113             }
114             force[i].smth = ep_i[i].smth;
115             force[i].gradh = 1.0;
```

```
116 #if defined(USE_BALSARA_SWITCH)
117             // Compute \div v & \rot v for Balsara switch
118             for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++) {
119                const PS::F64vec dr = ep_i[i].pos - ep_j[j].pos;
120                const PS::F64vec dv = ep_i[i].vel - ep_j[j].vel;
121                force[i].divv -= ep_j[j].mass * dv * gradW(dr, force[i].
                         smth);
122                force[i].rotv -= ep_j[j].mass * dv ^ gradW(dr, force[i].
                         smth);
123             }
124             force[i].divv /= force[i].dens;
125             force[i].rotv /= force[i].dens;
126 #endif
127         }
128 #endif
129     }
130 };
```

7.1.4.3　圧力勾配加速度計算

圧力勾配加速度用の相互作用関数は 関数オブジェクト CalcHydroForce として実装されている。Listing 96 に、実装を示す。この void 関数では、式 (29)、(31)、(32) の右辺の計算、及び、Springel [2005, MNRAS, 364, 1105] の式 (16) に従って dt の計算を行っている (dt については FP_sph クラス の説明を参照のこと)。

Listing 96: 相互作用関数 (圧力勾配加速度計算用)

```
 1 class CalcHydroForce{
 2 public:
 3     void operator () (const EP_hydro * ep_i,
 4                       const PS::S32 n_ip,
 5                       const EP_hydro * ep_j,
 6                       const PS::S32 n_jp,
 7                       Force_hydro * force){
 8         for (PS::S32 i = 0; i < n_ip; i++){
 9            const PS::F64vec pos_i = ep_i[i].pos;
10            const PS::F64vec vel_i = ep_i[i].vel;
11            const PS::F64 smth_i   = ep_i[i].smth;
12            const PS::F64 dens_i   = ep_i[i].dens;
13            const PS::F64 pres_i   = ep_i[i].pres;
14            const PS::F64 f_i      = ep_i[i].gradh;
15            const PS::F64 snds_i   = ep_i[i].snds;
16            const PS::F64 povrho2_i = pres_i / (dens_i * dens_i);
17            PS::F64 v_sig_max = 0.0;
18            for (PS::S32 j = 0; j < n_jp; j++){
19               const PS::F64vec dr = pos_i - ep_j[j].pos;
20               const PS::F64vec dv = vel_i - ep_j[j].vel;
21               const PS::F64 w_ij = (dv * dr < 0) ? dv * dr / std::sqrt(dr
                        * dr) : 0;
22               const PS::F64 v_sig = snds_i + ep_j[j].snds - 3.0 * w_ij;
23               v_sig_max = std::max(v_sig_max, v_sig);
24               const PS::F64 AV = - 0.5 * alpha_AV * v_sig * w_ij / (0.5 *
                        (dens_i + ep_j[j].dens))
```

```
25                                  * 0.5 * (ep_i[i].BalSW + ep_j[j].BalSW);
26              const PS::F64vec gradW_i  = gradW(dr, smth_i);
27              const PS::F64vec gradW_j  = gradW(dr, ep_j[j].smth);
28              const PS::F64vec gradW_ij = 0.5 * (gradW_i + gradW_j);
29              const PS::F64 povrho2_j = ep_j[j].pres / (ep_j[j].dens *
                      ep_j[j].dens);
30              const PS::F64 f_j = ep_j[j].gradh;
31              force[i].acc     -= ep_j[j].mass * (f_i * povrho2_i *
                      gradW_i
32                                                 +f_j * povrho2_j *
                                                        gradW_j
33                                                 +AV * gradW_ij);
34              force[i].eng_dot += ep_j[j].mass * (f_i * povrho2_i *
                      gradW_i
35                                                 +0.5 * AV * gradW_ij) *
                                                        dv;
36              force[i].ent_dot += 0.5 * ep_j[j].mass * AV * gradW_ij * dv;
37          }
38          const PS::F64 p = specific_heat_ratio - 1.0;
39          force[i].ent_dot *= p/std::pow(dens_i, p);
40          force[i].dt = CFL_hydro * 2.0 * ep_i[i].smth / v_sig_max;
41      }
42  }
43 };
```

7.1.5　プログラム本体

本節では、主に main.cpp に実装されたサンプルコード本体について解説を行う。詳細な説明に入る前に、サンプルコードの内容と全体構造について説明を与える。7.1 節冒頭で述べたように、このサンプルコードでは円盤銀河の N 体/SPH シミュレーションを行うものであるが、初期条件としては円盤銀河の他、簡単なテスト計算用の初期条件も用意されている。具体的に以下の 4 つの場合に対応している:

(a) 円盤銀河用の初期条件。この初期条件はコンパイルオプション時に-DINITIAL_CONDITION=0 が指定された場合に選択される。初期条件作成は ic.hpp の void 関数 galaxy_IC で行われる。ダークマターと星の分布は事前に MAGI で作成されたファイルを読み込んで設定される。一方、ガスの初期分布はこの void 関数内部で生成される。デフォルトでは粒子数 2^{18} で exponential disk ($M = 10^{10}$ M$_\odot$, $R_s = 7$ kpc [scale radius], $R_t = 12.5$ kpc [truncation radius], $z_d = 0.4$ kpc [scale height], $z_t = 1$ kpc [truncation height]) が生成される。

(b) Cold collapse 問題用の初期条件。この初期条件はコンパイルオプション時に-DINITIAL_CONDITION=1 が指定された場合に選択される。初期条件作成は ic.hpp の void 関数 cold_collapse_test_IC で行われる。

(c) Evrard test (Evrard [1988,MNRAS,235,911] の第 3.3 節) 用の初期条件。この初期条件はコンパイルオプション時に-DINITIAL_CONDITION=2 が指定された場合に選択される。初期条件作成は ic.hpp の void 関数 Evrard_test_IC で行われる。作成方法は 2 つあり、void 関数の最後の引数の値を手動で 0 か 1 にして指定する。0 の場合、格子状に

並んだ SPH 粒子から Evrard 球の密度分布を作成する。1 の場合、ガラス状に分布した SPH 粒子から Evrard 球の密度分布を作成する。1 を選択するためには、事前に次項で説明するモードで SPH 粒子のデータを作成しておく必要がある。

(d) $[-1,1)^3$ の立方体中に一様密度のガラス状の SPH 粒子分布を作成するための初期条件/動作モード。この初期条件はコンパイルオプション時に`-DINITIAL_CONDITION=3` が指定された場合に選択される。初期条件作成は `ic.hpp` の `void` 関数 `make_glass_IC` で行われる。

コード全体の構造は以下のようになっている:

(1) FDPS で使用するオブジェクトの生成と初期化
(2) (必要であれば)Phantom-GRAPE ライブラリの初期化
(3) 初期条件ファイルの読み込み、或いは、初期条件の作成
(4) 終了時刻まで粒子の運動を計算

以下で、個々について詳しく説明を行う。

7.1.5.1　ヘッダファイルのインクルード

FDPS の機能を使用するため `main.cpp` のファイル冒頭部分で、`particle_simulator.hpp` をインクルードしている。

Listing 97: FDPS のヘッダーファイルのインクルード

```
1 #include <particle_simulator.hpp>
```

7.1.5.2　開始、終了

まずは、FDPS の初期化/開始を行う必要がある。次のように、メイン関数に記述する。

Listing 98: FDPS の開始

```
1 PS::Initialize(argc, argv);
```

FDPS は、開始したら明示的に終了させる必要がある。今回は、プログラムの終了と同時に FDPS も終了させるため、メイン関数の最後に次のように記述する。

Listing 99: FDPS の終了

```
1 PS::Finalize();
```

7.1.5.3　オブジェクトの生成と初期化

FDPS の初期化に成功した場合、ユーザーはコード中で用いるオブジェクトを作成する必要がある。本節では、オブジェクトの生成/初期化の仕方について、解説する。

7.1.5.3.1　粒子群オブジェクトの生成と初期化

本サンプルコードでは、N 体粒子と SPH 粒子のデータを異なる粒子群オブジェクトを用いて管理する。 具体的には N 体粒子のデータには psys_nbody、SPH 粒子のデータには psys_sph という粒子群オブジェクトを使う。コードではこれらの粒子群オブジェクトを生成し、initialize メソッドで初期化を行っている。

Listing 100: 粒子群オブジェクトの生成・初期化

```
1 PS::ParticleSystem<FP_nbody> psys_nbody;
2 PS::ParticleSystem<FP_sph> psys_sph;
3 psys_nbody.initialize();
4 psys_sph.initialize();
```

7.1.5.3.2　領域情報オブジェクトの生成と初期化

本サンプルコードでは、計算領域の分割を、N 体粒子と SPH 粒子を合わせた粒子全体が等分割されるように行うこととする。この場合、必要な領域情報オブジェクトは 1 つである。したがって、本コードでは dinfo という領域情報オブジェクトを 1 つ生成し、initialize メソッドで初期化している。

Listing 101: 領域情報オブジェクトの生成・初期化

```
1 PS::DomainInfo dinfo;
2 dinfo.initialize();
```

7.1.5.3.3　ツリーオブジェクトの生成と初期化

本サンプルコードでは、重力計算用、密度計算、圧力勾配加速度計算のそれぞれに 1 つずつツリーを用意している。ツリーオブジェクトの初期化の際には、API initialize の第 1 引数に計算で使用する大雑把な粒子数を渡す必要がある。重力計算用のツリーオブジェクト tree_grav では、ローカル粒子数の 3 倍の値を渡している。一方、密度計算と圧力勾配加速度計算に使用されるツリーオブジェクト tree_dens では、ローカルの SPH 粒子数の 3 倍の値を渡している。

Listing 102: ツリーオブジェクトの生成・初期化

```
1  const PS::S64 numPtclSPH = std::max(psys_sph.getNumberOfParticleGlobal()
       ,1);
2  const PS::S64 numPtclAll = psys_nbody.getNumberOfParticleGlobal()
3                           + numPtclSPH;
4
5  const PS::F32 theta_grav = 0.5;
6  PS::TreeForForceLong<Force_grav, EP_grav, EP_grav>::Monopole tree_grav;
7  tree_grav.initialize(3 * numPtclAll, theta_grav);
8
9  PS::TreeForForceShort<Force_dens, EP_hydro, EP_hydro>::Gather tree_dens;
10 tree_dens.initialize(3 * numPtclSPH);
11
```

```
12 PS::TreeForForceShort<Force_hydro, EP_hydro, EP_hydro>::Symmetry
       tree_hydro;
13 tree_hydro.initialize(3 * numPtclSPH);
```

7.1.5.4　初期条件の設定

初期条件の設定は 関数 setupIC で行われる。この void 関数はマクロ INITIAL_CONDITION の値に応じて、内部でさらに別の void 関数を呼び出しており、呼び出される void 関数とマクロの値の対応は、既に述べた通りである。引数の time_dump, dt_dump, time_end は、データ出力の最初の時刻、出力時間間隔、シミュレーション終了時間を表す変数であり、個々の初期条件作成関数の中で設定すべきものである。また、境界条件、重力ソフトニングの値 (eps_grav)、系に許される最大の時間刻み (dt_max) も設定する必要がある (dt_max に関しては必ずしも設定する必要はない)。

Listing 103: 初期条件の設定

```
1 setupIC(psys_nbody, psys_sph, dinfo, time_dump, dt_dump, time_end);
```

以下、円盤銀河の初期条件を設定する 関数 GalaxyIC について、留意事項を述べておく。

- MAGI が作成する粒子データは MAGI のコード内単位系で出力される。単位系の情報は MAGI を実行したときに出力されるファイル doc/unit.txt に記述されている。このファイルに記載された単位質量、単位長さ、単位時間の値と、定数 magi_unit_mass, magi_unit_leng, magi_unit_time は一致させなければならない。

- 関数が読み込むファイルは ./magi_data/dat/Galaxy.tipsy である。別なファイルを読み込ませたい場合、手動でソースコードを変更する必要がある。

- 関数が生成するガス分布は R ($\equiv \sqrt{x^2+y^2}$) 方向と z 方向に exponential な密度分布を持つガス円盤である。それぞれの方向のスケール長が変数 Rs, zd で、分布を打ち切る距離は変数 Rt, zt である。

- 初期のガスの熱力学的状態はガス温度 temp と水素原子に対する平均分子量 mu を与えて指定する。コンパイル時マクロ USE_ENTROPY が定義済み/未定義に関わらず、粒子の熱力学的状態は単位質量あたりの内部エネルギーとして与える必要がある (fp_sph のメンバ変数 eng)。USE_ENTROPY が定義済みの場合、メイン関数 main() で呼び出されている 関数 setEntropy によって、計算された密度と内部エネルギーの初期値から初期エントロピーが自動的に決定される。未定義の場合、ここで設定した eng の値がそのまま内部エネルギーの初期値となる。

7.1.5.5　領域分割の実行

複数の粒子種がある場合に、これらを合わせた粒子分布に基づいて領域分割を実行するには、領域情報オブジェクト用の 2 つの API collectSampleParticle と decomposeDomain

を併用する必要がある。まず、API collectSampleParticle でそれぞれの粒子群オブジェクトからサンプル粒子を集める。**このとき、2種類目以降の粒子種に対する呼び出しでは、第 2 引数に false を指定する必要がある。この指定がないと、1種類目の粒子群オブジェクトの情報がクリアされてしまうからである**。すべての粒子群オブジェクトに対して、この API の呼び出しが終わったら、API decomposeDomain で領域分割を実行する。

Listing 104: 領域分割の実行

```
1 dinfo.collectSampleParticle(psys_nbody);
2 dinfo.collectSampleParticle(psys_sph,false);
3 dinfo.decomposeDomain();
```

7.1.5.6　粒子交換の実行

先程計算した領域情報に基いてプロセス間の粒子の情報を交換するには、粒子群オブジェクト用 API exchangeParticle を使用する:

Listing 105: 粒子交換の実行

```
1 psys_nbody.exchangeParticle(dinfo);
2 psys_sph.exchangeParticle(dinfo);
```

7.1.5.7　相互作用計算の実行

領域分割・粒子交換が完了したら、計算開始時の加速度を決定するため、相互作用計算を行う必要がある。以下に、本サンプルコードにおける初期条件作成後最初の相互作用計算の実装を示す。最初に重力計算をし、その後、密度計算・圧力勾配加速度計算を行っている。

Listing 106: 相互作用計算の実行

```
1     //- Gravity calculations
2 #if defined(ENABLE_GRAVITY_INTERACT)
3     tree_grav.calcForceAllAndWriteBack(CalcGravity<EP_grav>,
4     CalcGravity<PS::SPJMonopole>, psys_nbody, psys_sph, dinfo);
5 #endif
6
7     //- SPH calculations
8 #if defined(ENABLE_HYDRO_INTERACT)
9     calcDensity(psys_sph, dinfo, tree_dens);
10 #if defined(USE_ENTROPY)
11     setEntropy(psys_sph);
12 #endif
13     setPressure(psys_sph);
14     tree_hydro.calcForceAllAndWriteBack(CalcHydroForce(), psys_sph, dinfo)
           ;
15 #endif
```

まず重力計算の方法について説明する。重力計算は、N 体粒子と SPH 粒子の両方が関わる。このような複数の粒子種の間で 1 つの相互作用計算を行うには，ツリーオブジェクト用

の APITreeForForce::calcForceAllAndWriteBack の引数に複数の粒子群オブジェクトを渡せばよい.

次に密度計算と圧力勾配加速度計算について説明する。これらの計算は 1 粒子種しか関わらないため、本チュートリアルでこれまで使ってきた API calcForceAllAndWriteBack が使用できる。圧力勾配加速度に関しては、メイン関数 main 内でこの API を直接呼び出している。一方、密度計算は、第 7.1.4 節でも述べた通り、ρ_i と h_i のイテレーション計算が収束しなかったときのための対処が必要であり、これを void 関数 calcDensity の中で行っている。実装は次のようになっている。実装はマクロ ENABLE_VARIABLE_SMOOTHING_LENGTH が定義済みか未定義かで分岐しており、未定義の場合には固定長カーネルの SPH コードとなるので、単に、API calcForceAllAndWriteBack を 1 回だけ実行している。一方、上記マクロが定義済みの場合、すべての粒子の ρ_i と h_i が無矛盾に決定されるまで、API calcForceAllAndWriteBack を繰り返し実行する。各粒子が収束したかの情報はクラス fp_sph のメンバ変数 flag に格納されており、値が 1 のときに収束していることを示す。flag が 1 を取る粒子数が全 SPH 粒子数に一致したときに計算を終わらせている。

Listing 107: 関数 calcDensity の実装

```
1  void calcDensity(PS::ParticleSystem<FP_sph> & psys,
2                   PS::DomainInfo & dinfo,
3                   PS::TreeForForceShort<Force_dens, EP_hydro, EP_hydro>::
                          Gather & tree) {
4  #if defined(ENABLE_VARIABLE_SMOOTHING_LENGTH)
5      const PS::S32 n_loc = psys.getNumberOfParticleLocal();
6      const PS::S64 n_glb = psys.getNumberOfParticleGlobal();
7      // Determine the density and the smoothing length so that Eq.(6) in
              Springel (2005)
8      // holds within a specified accuracy.
9      SCF_smth = 1.25;
10     PS::S32 iter = 0;
11     for (;;) {
12         iter++;
13         if (PS::Comm::getRank() == 0) std::cout << "iter␣=␣" << iter <<
                  std::endl;
14         // Compute density, etc.
15         tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcDensity(), psys, dinfo);
16         // Check convergence
17         PS::S32 n_compl_loc = 0;
18         for (PS::S32 i = 0; i < n_loc; i++) {
19             if (psys[i].flag == 1) n_compl_loc++;
20         }
21         const PS::S64 n_compl = PS::Comm::getSum(n_compl_loc);
22         if (n_compl == n_glb) break;
23     }
24     // Reset SCF_smth
25     SCF_smth = 1.0;
26 #else
27     SCF_smth = 1.0;
28     tree.calcForceAllAndWriteBack(CalcDensity(), psys, dinfo);
29 #endif
30 }
```

void 関数 setEntropy は、初期条件作成後 1 回だけ呼び出される void 関数で、エントロピーの初期値をセットする。式 (27) から、エントロピーを計算するには初期密度が必要である。そのため、void 関数 calcDensity の後に配置されている。void 関数 setEntropy では、計算された密度と u_i の初期値を使って、エントロピーをセットする。これ以降は、エントロピーが独立変数となる。

7.1.5.8　時間積分ループ

本サンプルコードでは、時間積分を Leapfrog 時間積分法によって行っている (この方法に関しては、第 4.1.3.4.4 節を参照されたい)。粒子位置を時間推進する $D(\cdot)$ オペレータは void 関数 full_drift、粒子速度を時間推進する $K(\cdot)$ オペレータは void 関数 initial_kick, final_kick として実装されている。

8　ユーザーサポート

FDPS を使用したコード開発に関する相談は fdps-support<at>mail.jmlab.jp で受け付けています (<at>は@に変更お願い致します)。以下のような場合は各項目毎の対応をお願いします。

8.1　コンパイルできない場合

ユーザーには以下の情報提供をお願いします。

- コンパイル環境
- コンパイル時に出力されるエラーメッセージ
- ソースコード (可能ならば)

8.2　コードがうまく動かない場合

ユーザーには以下の情報提供をお願いします。

- 実行環境
- 実行時に出力されるエラーメッセージ
- ソースコード (可能ならば)

8.3　その他

思い通りの性能がでない場合やその他の相談なども、上のメールアドレスにお知らせください。

9 ライセンス

MIT ライセンスに準ずる。標準機能のみ使用する場合は、Iwasawa et al. (PASJ, 68, 54)、Namekata et al. (PASJ, 70, 70)、Iwasawa et al. (PASJ, 72, 13) の引用をお願いします。

拡張機能の Particle Mesh Multipole クラスを使用する場合は Nitadori(2014, arXiv:1409.5981) の引用をお願いします。

拡張機能の Particle Mesh クラスは GreeM コード (開発者：石山智明、似鳥啓吾) (Ishiyama, Fukushige & Makino 2009, Publications of the Astronomical Society of Japan, 61, 1319; Ishiyama, Nitadori & Makino, 2012 SC'12 Proceedings of the International Conference on High Performance Computing, Networking Stroage and Analysis, No. 5) のモジュールを使用している。GreeM コードは Yoshikawa & Fukushige (2005, Publications of the Astronomical Society of Japan, 57, 849) で書かれたコードをベースとしている。Particle Mesh クラスを使用している場合は、上記３つの文献の引用をお願いします。

拡張機能のうち x86 版 Phantom-GRAPE を使用する場合は Tanikawa et al.(2012, New Astronomy, 17, 82) と Tanikawa et al.(2012, New Astronomy, 19, 74) の引用をお願いします。

Copyright (c) <2015-> <FDPS development team>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.