

Redes neuronales dinámicas

Inteligencia Computacional · FICH-UNL · Diego Milone
Diapositivas de *Redes neuronales dinámicas*, las notas completas de BPTT y las transcripciones 026 a 031

Notación: n y t son el tiempo **discreto** (no se usa t para tiempo continuo acá). En las diapositivas de la introducción, el subíndice indica el retardo: $\mathbf{y}_1(n)$ significa $\mathbf{y}(n-1)$. En las notas de BPTT el tiempo va como primer subíndice: $y_{t,j}$ es la salida de la neurona j en el instante t .

Las figuras 1, 6, 10 y 12 reconstruyen diapositivas que en el PDF están vacías o son ilegibles: el profesor las dibujaba en el pizarrón.

1. Por qué dinámicas

Todo lo que vimos hasta acá es **estático**: entra un patrón, sale una salida, se acabó. Si el problema tiene historia —predecir la temperatura de mañana, reconocer una palabra hablada— eso no alcanza. Hay tres formas de meterle tiempo a una red, y sólo la tercera la vuelve dinámica de verdad.

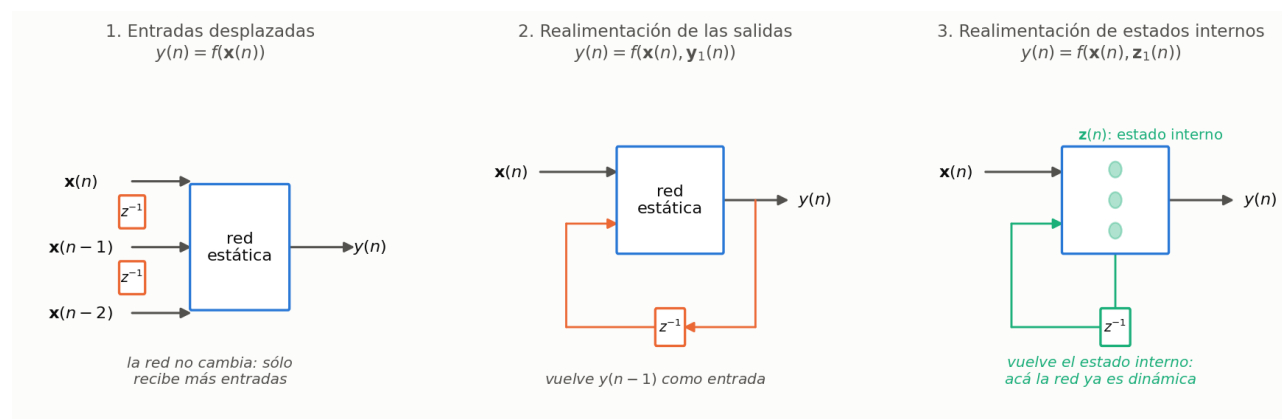


Figura 1: Reconstrucción de las diapositivas 3 a 6

Aproximación 1 — entradas desplazadas. $y(n) = f(\mathbf{x}(n))$, donde $\mathbf{x}(n)$ se agranda para incluir $\mathbf{x}(n-1)$, $\mathbf{x}(n-2)$, ... Si medías temperatura, humedad y viento (3 entradas) y expandís 5 instantes hacia atrás, la red pasa a tener $6 \times 3 = 18$ entradas.

Aproximación 2 — realimentación de las salidas. $y(n) = f(\mathbf{x}(n), \mathbf{y}_1(n))$. Vuelven las **salidas** de instantes anteriores. Tiene que ser $y(n-1)$ como mínimo: la salida actual todavía no está calculada.

Aproximación 3 — realimentación de estados internos. $y(n) = f(\mathbf{x}(n), \mathbf{z}_1(n))$. Vuelven las salidas de las **neuronas ocultas**.

Caso general: $y(n) = f(\mathbf{x}(n), \mathbf{z}_1(n), \mathbf{y}_1(n))$ — las tres cosas a la vez.

IDEA DE FONDO — sólo la tercera cambia la red

En las aproximaciones 1 y 2 la red **sigue siendo estática**: la misma que ya sabés entrenar, sólo que con más entradas. Entra un patrón, sale una salida, sin ninguna dinámica interna. La memoria está afuera, en cómo armaste el vector de entrada. En la 3 la red guarda estado propio, y ahí sí empieza a comportarse dinámicamente. Es la distinción que más se pregunta de esta introducción.

Claves de la sección 1

Clave	Qué tenés que poder responder
Las tres aproximaciones $\mathbf{y}_1(n)$	Entradas retardadas / salidas realimentadas / estados internos Es $y(n-1)$: el subíndice es el retardo

Clave	Qué tenés que poder responder
Estático vs. dinámico	Las dos primeras no cambian la red; la tercera sí

2. Clasificación

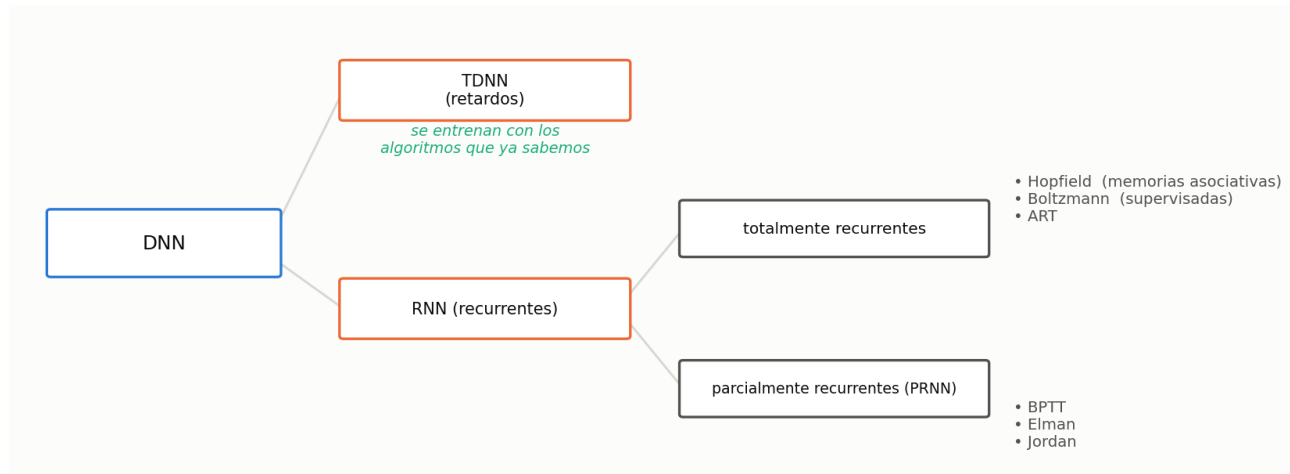


Figura 2: Diapositivas 7 a 10

Las **TDNN** son las de la aproximación 1 generalizada, y tienen una propiedad muy práctica: se siguen entrenando con back-propagation, tal cual. Las **recurrentes** permiten conexiones hacia atrás —de una neurona a sí misma, a otras de la misma capa, o a capas anteriores— y ahí hay que inventar algo nuevo.

Ese “algo nuevo” se bifurca en dos caminos, y son las dos mitades de este apunte: las **redes de Hopfield** (§3 a §6), que esquivan el problema no usando gradiente en absoluto, y **BPTT** (§7 a §11), que lo enfrenta desenrollando la red en el tiempo para poder derivarla. Van primero las de Hopfield porque son las más simples de las dos.

Claves de la sección 2

Clave	Qué tenés que poder responder
TDNN	Aproximación 1 generalizada; se entrena con BP común
Recurrentes	Permiten conexiones hacia atrás; hace falta un método nuevo
Las dos ramas	Hopfield (sin gradiente) y BPTT (con gradiente, desenrollando)

3. Redes de Hopfield: arquitectura y modelo

Tantas neuronas como entradas y como salidas, **una sola capa**, y cada neurona realimenta a **todas las demás** a través de un retardo.

$$y_j(n) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^N w_{ji} y_i(n-1) - \theta_j \right) \quad \text{sgn}(x) = \begin{cases} +1 & x > 0 \\ y_j(n-1) & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

con dos restricciones sobre los pesos:

$$w_{ji} = w_{ij} \quad \forall i \neq j \quad w_{ii} = 0 \quad \forall i$$

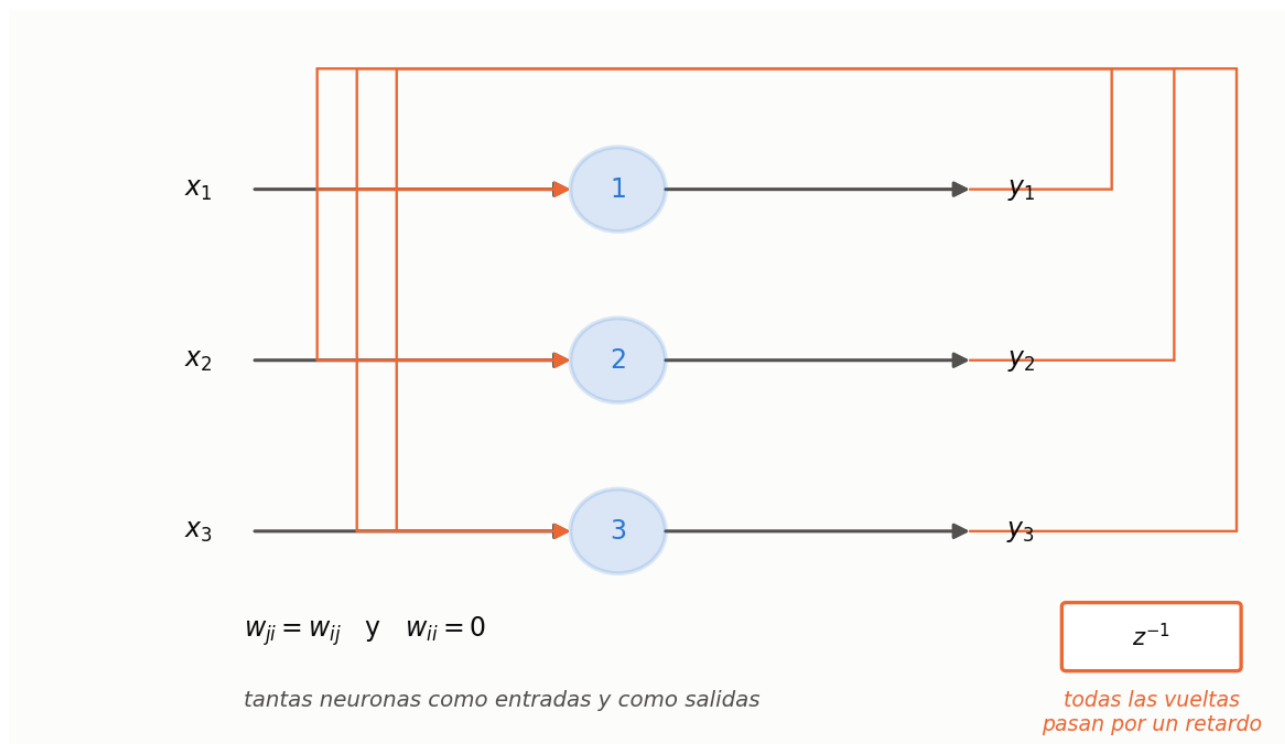


Figura 3: Reconstrucción legible de la diapositiva 12

OJO — el caso $x = 0$ no es el de siempre

En el perceptrón, $\text{sgn}(0)$ era $+1$ por convención. Acá vale $y_j(n-1)$: **la neurona se queda como estaba**. Tiene sentido en una red dinámica —si el estímulo neto es nulo, no hay razón para cambiar de estado— y es exactamente el tipo de detalle que se pregunta.

OJO — $w_{ii} = 0$ no se entrena, se impone

No es que quede en cero: se fuerza en cero y no se toca nunca. Una neurona no se realimenta a sí misma. Y la simetría tampoco es un resultado: es una condición de diseño, y es la que hace que exista la función de energía de la sección 6.

Generalidades (diapositivas 14 a 16):

- Cada neurona tiene un **disparo probabilístico**: en cada paso se sortea cuál se actualiza.
- **Conexiones simétricas**.
- El entrenamiento es **no supervisado**: no hay salida deseada en ningún momento.
- Puede usarse como **memoria asociativa**: se accede **por contenido**, no por dirección. Le das una foto con ruido y te devuelve la que tenía guardada.

El algoritmo completo, de punta a punta

Antes de meterse en las cuentas conviene tener el mapa. Una red de Hopfield se usa en **dos fases separadas**, y son el contenido de las secciones 4, 5 y 6:

	Fase 1 — Almacenamiento (§4)	Fase 2 — Recuperación (§5)
Cuándo	una sola vez, al principio	cada vez que querés consultar la memoria
Qué le das	los P patrones limpios $\mathbf{x}_k^*$	un patrón sucio $\mathbf{x}$
Qué hace	calcula $\mathbf{W}$ con la regla de Hebb	itera actualizando neuronas de a una
Iterativo	no — una cuenta y listo	sí — hasta que nada cambie
Qué devuelve	la matriz $\mathbf{W}$	el patrón limpio $\mathbf{y}(M)$

Escrito como receta:

FASE 1 — Almacenamiento (una pasada)

1. Elegís los P patrones que querés guardar (las *memorias fundamentales*), cada uno un vector de ± 1 de largo N .

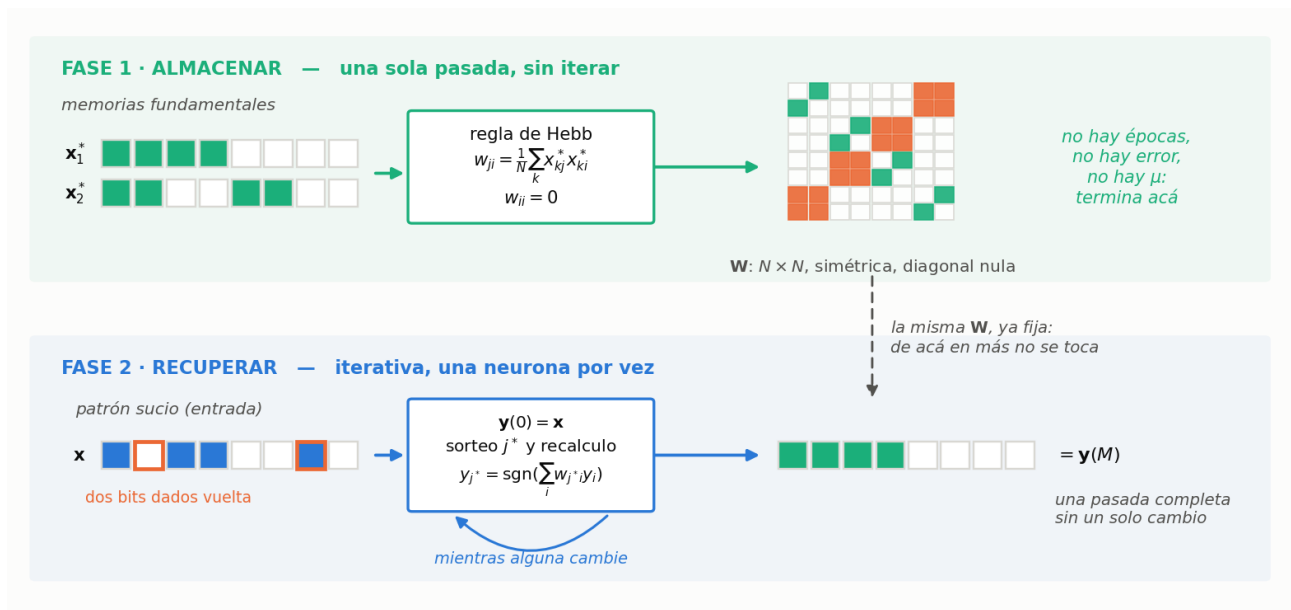


Figura 4: Escribir la memoria es una cuenta; leerla es dejar correr la red. Los dos carriles no se mezclan: cuando empieza el de abajo, W ya está fija.

2. Calculás cada peso con $w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_k x_{kj}^* x_{ki}^*$.
3. Forzáis $w_{ii} = 0$. Terminó el entrenamiento — no hay épocas, no hay error, no hay μ .

FASE 2 — Recuperación (iterativa)

4. Ponés el patrón sucio como estado inicial: $y(0) = x$.
5. Sorteás una neurona j^* y recalculás sólo su salida con sgn de lo que le entra del resto.
6. Repetís 5 hasta recorrer las N neuronas sin que ninguna cambie.
7. Ese estado final es la respuesta. Con suerte es la memoria fundamental más parecida al patrón sucio; si no, es un **estado espúreo** (§6).

PARA LA DEFENSA — si lo que tenés que hacer es exponer el tema

Las secciones 4, 5 y 6 van por partes porque explican **por qué** funciona cada pieza. Para desarrollarlo **de corrido** —arrancando por la ecuación de la neurona, abriendo qué significa cada símbolo y sobre una retina de 2×2 que entra en un renglón— está la sección **Hopfield de corrido**, al final del bloque, con el reparto de los quince minutos.

IDEA DE FONDO — por qué esto se llama “memoria”

La fase 1 *escribe* en la memoria y la fase 2 *lee*. Pero lo que se guarda no está en ninguna posición: está repartido en toda la matriz W , como relaciones entre pares de neuronas. Por eso se lee **por contenido** —le das un pedazo del dato y la red completa el resto— y no por dirección.

Claves de la sección 3

Clave	Qué tenés que poder responder
Arquitectura	Una capa, N neuronas, todas contra todas, con retardo
$\text{sgn}(0)$	Vale $y_j(n-1)$: la neurona se queda como estaba
Las dos restricciones	$w_{ji} = w_{ij}$ y $w_{ii} = 0$; se imponen , no se aprenden
Las dos fases	Almacenamiento directo y recuperación iterativa

4. Almacenamiento: aprendizaje hebbiano

Fase 1 del algoritmo: acá se calcula W y con eso el entrenamiento termina.

Dado un conjunto de **memorias fundamentales** (o datos limpios) $X^* = \{x_k^* \in \mathbb{R}^N\}$, con P patrones:

$$w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P x_{kj}^* x_{ki}^*$$

Cada peso es (casi) un promedio del **producto** de dos componentes a lo largo de todos los patrones. Hay tres casos, y conviene tenerlos dibujados:

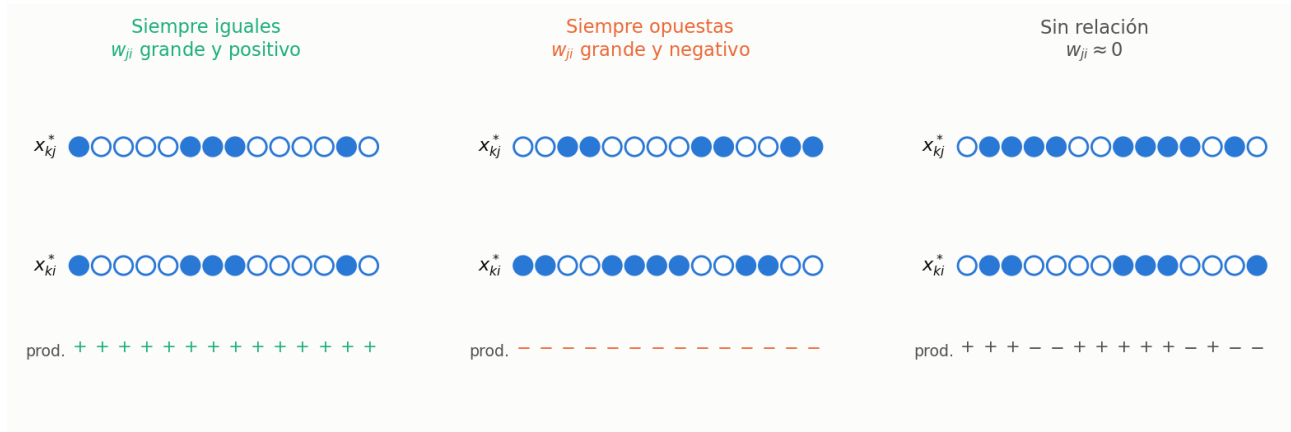


Figura 5: Los tres casos que analiza en clase

Cómo se comportan i y j	Cada producto	La suma	w_{ji}
Siempre iguales (+, + o -, -)	siempre +1	se acumula	grande y positivo
Siempre opuestas	siempre -1	se acumula	grande y negativo
Sin relación	mitad +1, mitad -1	se cancela	≈ 0

IDEA DE FONDO — qué guarda realmente la red

No guarda los patrones: guarda **qué relación hay entre cada par de posiciones**. Que dos píxeles se prendan siempre juntos, o siempre al revés, o que no tengan nada que ver. Ésa es la regla de Hebb: los pesos crecen entre neuronas que se activan juntas, sin ninguna corrección de error de por medio.

OJO — se divide por N , no por P

N es la **dimensión** (la cantidad de neuronas); P es la cantidad de patrones, y es sobre lo que corre la sumatoria. Es fácil cruzarlos porque intuitivamente uno promediaría sobre los patrones.

Observaciones (diapositivas 20 a 22):

- El entrenamiento **NO es iterativo**. Se muestran los patrones una vez, se hace la cuenta y listo. Se sabe de antemano cuánto va a tardar.
- w_{ji} es mayor cuando las neuronas i y j se tienen que activar juntas.
- La capacidad está limitada a

$$P_{\max} = \frac{N}{2 \ln(N)}$$

con un 1 % de error.

PARA LA DEFENSA — la capacidad es chiquisima, y conviene decir el número

Con $N = 100$ neuronas, $P_{\max} = 100 / (2 \ln 100) \approx 10.9$: **once** memorias fundamentales. Una imagen de 100×100 píxeles necesita $N = 10\,000$ neuronas y guarda unas 543. Que el límite crezca **más lento que** N es el gran problema práctico de estas redes.

Un ejemplo a mano: guardar dos patrones

Con $N = 8$ neuronas y dos memorias fundamentales. Las elijo **ortogonales** ($\mathbf{x}_1^* \cdot \mathbf{x}_2^* = 0$), que es el caso favorable:

$$\mathbf{x}_1^* = (+1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1)^T \quad \mathbf{x}_2^* = (+1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, -1)^T$$

Paso 1 — qué pide la fórmula, entrada por entrada

La fórmula $w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P x_{kj}^* x_{ki}^*$ dice, para el peso entre la neurona j y la neurona i : *andá a la posición j y a la posición i de cada patrón, multiplicá esos dos números, sumá sobre los patrones y dividí por N* . Nada más. Con $N = 8$ y $P = 2$:

$$w_{ji} = \frac{1}{8} (x_{1j}^* x_{1i}^* + x_{2j}^* x_{2i}^*)$$

Conviene tener los dos patrones escritos con la posición arriba:

posición i	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mathbf{x}_1^*$	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1
$\mathbf{x}_2^*$	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1

Y ahora las cuentas de tres entradas, una por cada caso de Hebb:

$$w_{12} = \frac{1}{8} \left(\underbrace{(+1)(+1)}_{\text{de } \mathbf{x}_1^*} + \underbrace{(+1)(+1)}_{\text{de } \mathbf{x}_2^*} \right) = \frac{1}{8}(1 + 1) = \frac{2}{8}$$

$$w_{17} = \frac{1}{8} \left((+1)(-1) + (+1)(-1) \right) = \frac{1}{8}(-1 - 1) = -\frac{2}{8}$$

$$w_{13} = \frac{1}{8} \left(\underbrace{(+1)(+1)}_{=+1} + \underbrace{(+1)(-1)}_{=-1} \right) = \frac{1}{8}(1 - 1) = 0$$

Las tres cuentas son el mismo par de multiplicaciones; lo único que cambia es si los dos productos se suman o se cancelan. Repitiendo esto para los 8×8 pares se arma la matriz entera, y después se fuerza $w_{ii} = 0$ (la restricción de la arquitectura: nadie se realimenta a sí mismo).

Paso 2 — el atajo: la misma cuenta como productos externos

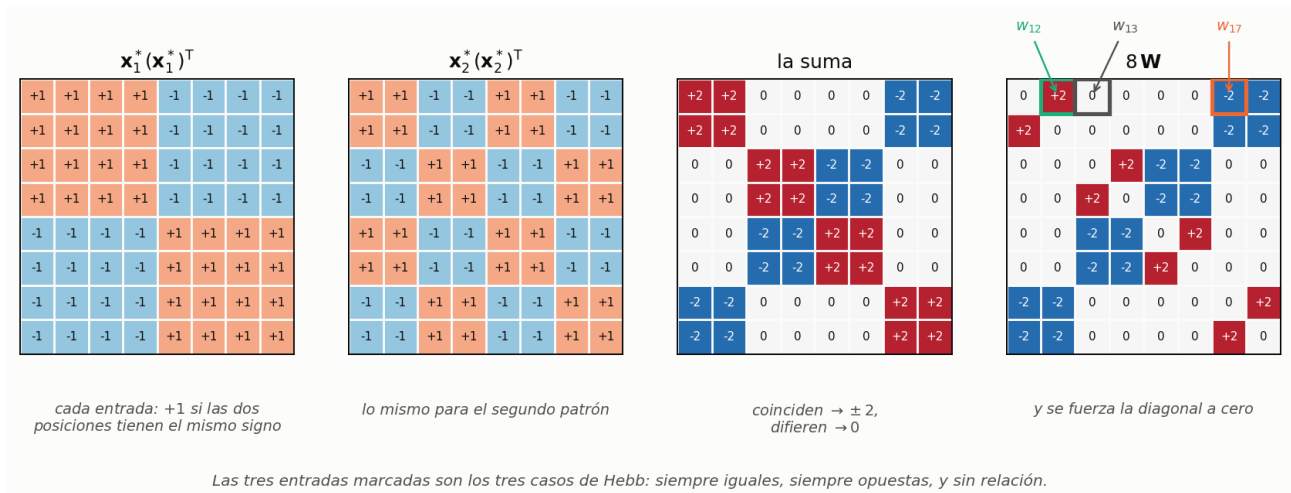


Figura 6: De los dos patrones a la matriz, sin hacer las 64 cuentas de a una. El último panel es la matriz que usa el resto del apunte.

Hacer 64 cuentitas a mano es tedioso y no hace falta. Fijate que “multiplicar la componente j por la componente i , para todos los pares” es exactamente el **producto externo** $\mathbf{x}_k^* (\mathbf{x}_k^*)^T$: una matriz de 8×8 donde la entrada (j, i) es $x_{kj}^* x_{ki}^*$. Entonces la sumatoria sobre k es una suma de matrices:

$$\mathbf{W} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P \mathbf{x}_k^* (\mathbf{x}_k^*)^\top - (\text{diagonal a cero})$$

que es la misma fórmula de recién, escrita de una. Cada producto externo se llena a ojo: donde las dos posiciones tienen el mismo signo va +1, donde tienen signo distinto va -1.

$$\mathbf{x}_1^* (\mathbf{x}_1^*)^\top = \begin{pmatrix} + & + & + & + & - & - & - & - \\ + & + & + & + & - & - & - & - \\ + & + & + & + & - & - & - & - \\ + & + & + & + & - & - & - & - \\ - & - & - & - & + & + & + & + \\ - & - & - & - & + & + & + & + \\ - & - & - & - & + & + & + & + \\ - & - & - & - & + & + & + & + \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_2^* (\mathbf{x}_2^*)^\top = \begin{pmatrix} + & + & - & - & + & + & - & - \\ + & + & - & - & + & + & - & - \\ - & - & + & + & - & - & + & + \\ - & - & + & + & - & - & + & + \\ + & + & - & - & + & + & - & - \\ + & + & - & - & + & + & - & - \\ - & - & + & + & - & - & + & + \\ - & - & + & + & - & - & + & + \end{pmatrix}$$

(escribí + y - por +1 y -1 para que se vea el patrón de bloques)

Paso 3 — sumar las dos y borrar la diagonal

Sumando entrada a entrada: donde las dos matrices coinciden queda ± 2 , donde difieren queda 0. Después se pone la diagonal en cero. Mostrando $8\mathbf{W}$ para no arrastrar fracciones:

$$8\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Cuatro cosas para leer de esa matriz:

- Es **simétrica** y tiene la **diagonal nula**, como tenía que ser.
- Las posiciones 1 y 2 valen lo mismo en los dos patrones: $w_{12} = +2/8$, grande y positivo.
- Las posiciones 1 y 7 son opuestas en los dos: $w_{17} = -2/8$, grande y negativo.
- Las posiciones 1 y 3 coinciden en $\mathbf{x}_1^*$ y se oponen en $\mathbf{x}_2^*$: los productos se cancelan y $w_{13} = 0$. **Ese cero es el tercer caso de Hebb, y es visible en la cuenta.**

OJO — dos patrones en ocho neuronas ya es mucho

$P_{\max} = 8/(2 \ln 8) = 1,92$. Guardar dos ya está sobre el límite. Funciona igual **porque los elegí ortogonales**: la cota vale para patrones al azar. Si hubiera tomado dos parecidos, la recuperación fallaría — y eso es exactamente lo que produce los estados espúreos.

Para la pizarra: armar la matriz de pesos

Te preguntan: “Almacená estos patrones en una red de Hopfield.”

Antes de escribir una sola cuenta, dibujás la tabla con los patrones en **filas** y las posiciones numeradas **arriba**. Todo el ejercicio se resuelve leyendo columnas de esa tabla, y sin ella te vas a perder.

Paso 1. Fijás el tamaño de la red y lo decís en voz alta: “cada patrón tiene N componentes, así que hay N neuronas y $\mathbf{W}$ es de $N \times N$ ”.

Trampa: entregar una matriz de $P \times P$. Los índices j e i son **neuronas** (posiciones del vector), no patrones. Si te dan 3 patrones de 6 bits, la matriz es de 6×6 con 3 términos por suma, no de 3×3 .

Paso 2. Escribís la fórmula y **señalás qué índice corre**.

Llegás a: $w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P x_{kj}^* x_{ki}^*$ **La frase:** “ j e i eligen el cable y están fijos; el que corre es k , que recorre

los patrones.”

Paso 3. Para un par (j, i) , tapás todo menos **las dos columnas** j e i y bajás fila por fila multiplicando. Como cada producto de ± 1 da ± 1 , la suma es una cuenta de votos:

Llegás a: $w_{ji} = \frac{(\# \text{ patrones donde coinciden}) - (\# \text{ patrones donde difieren})}{N}$ **Decilo así y ganás**

tiempo: en vez de multiplicar P veces, contás coincidencias y restás. Es la misma cuenta, tres veces más rápida en el pizarrón.

Paso 4. Calculás **sólo la mitad de arriba** de la matriz y completás por reflejo.

La frase: “ $w_{ji} = w_{ij}$ sale gratis, porque es el mismo par de columnas y el producto no distingue el orden. Cables reales hay $N(N - 1)/2$, no N^2 .”

Paso 5. Escribís ceros en la diagonal, y **aclarás que es a mano**.

Llegás a: $w_{jj} = 0$ **La frase:** “Hebb sola daría $w_{jj} = P/N$, porque la columna de una neurona está perfectamente correlacionada consigo misma. Sería el peso más grande de su fila, la neurona se haría caso a sí misma y quedaría clavada. Se calcula y se tira.” **Ojo con la asimetría de las dos condiciones:** la simetría se verifica, la diagonal se fuerza. Es una pregunta de seguimiento clásica.

Paso 6 (el remate). Leés la matriz en voz alta señalando los tres casos, uno por uno:

$w_{ji} > 0 \rightarrow$ “en los patrones guardados estas dos neuronas tienden a coincidir”. $w_{ji} < 0 \rightarrow$ “tienden a oponerse”. $w_{ji} = 0 \rightarrow$ “no hay relación estable entre ellas, los votos se cancelaron”. **Marcá alguno de los ceros y decí que no es un error de cuenta, es información.**

Y cerrás con la frase que ordena todo el método: “la matriz no contiene ningún patrón escrito en ninguna parte; sólo guarda relaciones entre pares de posiciones.”

Claves de la sección 4

Clave	Qué tenés que poder responder
La regla	$w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P x_{kj}^* x_{ki}^*$, y de dónde sale cada entrada
Los tres casos	Iguals / opuestas / sin relación, y qué w_{ji} da cada uno
N vs. P	Se divide por la dimensión; la suma corre sobre los patrones
No iterativo	Una pasada, tiempo conocido de antemano
Capacidad	$P_{\max} = N/(2 \ln N)$, y por qué es un problema
Tamaño de $\mathbf{W}$	Que es $N \times N$ y nunca $P \times P$: los índices son neuronas
Las dos condiciones	La simetría se verifica sola; la diagonal se fuerza a mano

Con esto termina la fase 1 — qué falta

Ya tenemos $\mathbf{W}$: una matriz de 8×8 que no contiene ninguno de los dos patrones escrito en ningún lado, sino sólo las relaciones entre pares de posiciones. La pregunta obvia es **cómo se recupera un patrón de ahí adentro**, y ésa es toda la fase 2.

La respuesta corta: se pone el patrón sucio como estado inicial de la red y **se la deja funcionar**. La ecuación que hace falta ya la tenemos escrita desde la sección 3 — $y_j(n) = \text{sgn}(\sum_i w_{ji} y_i(n-1))$, el modelo de la neurona—, sólo que ahora los w_{ji} ya no son un símbolo: son los números que acabamos de calcular. **Almacenar era llenar la fórmula; recuperar es hacerla correr.**

5. Recuperación

*Fase 2 del algoritmo: la $\mathbf{W}$ de la sección 4 ya está fija y no se toca más. Lo único que cambia de acá en adelante es el **estado** $\mathbf{y}(n)$, y cambia de a una neurona por vez.*

Dado un patrón $\mathbf{x}$ (incompleto, ruidoso...) se **fuerza** la salida inicial:

$$\mathbf{y}(0) = \mathbf{x}$$

y después se itera:

1. $j^* = \text{rnd}(N)$ — se elige una neurona **al azar**;
2. $y_{j^*}(n) = \text{sgn}\left(\sum_{i=1}^N w_{ji} y_i(n-1)\right)$;
3. volver a 1 hasta no observar cambios en las y_j .

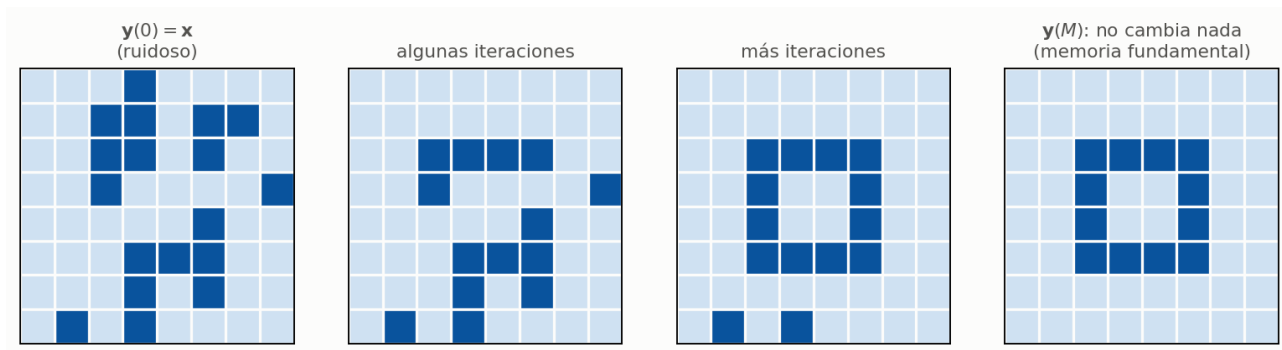


Figura 7: El patrón sucio converge a la memoria fundamental más parecida

Vale la pena abrir **una sola** de esas iteraciones, porque el paso 2 es toda la red funcionando:

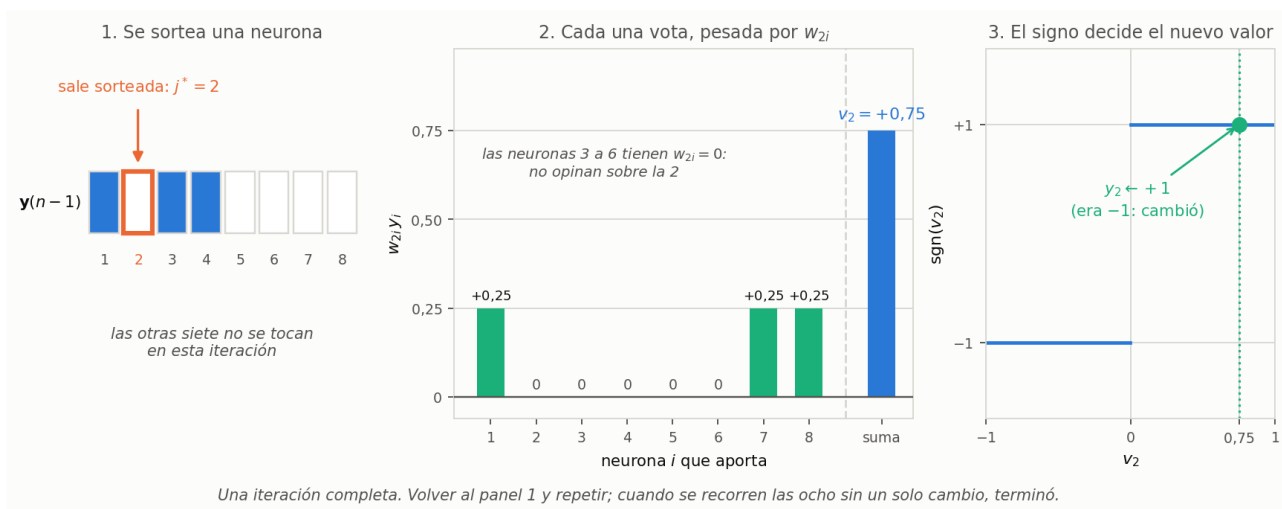


Figura 8: Una iteración es una votación: las neuronas con las que la sorteada tiene relación opinan, pesadas por w_{2i} , y el signo del total decide. Las que tienen $w = 0$ no votan.

La lectura importante del panel del medio: **el peso es cuánto vale el voto**. Un w_{2i} grande y positivo dice “esta neurona y la 2 tienen que coincidir”; uno grande y negativo, “tienen que oponerse”; uno nulo, “no tengo opinión”. Recuperar es hacer que gane la mayoría ponderada — y esa mayoría, si no se pasó la capacidad, es la memoria fundamental más parecida.

Observaciones (diapositivas 25 a 28):

- El proceso de recuperación **SÍ es iterativo** (dinámico).
- En general **no se usan los θ_j** — por eso desaparecen de la fórmula del paso 2.
- La salida final es $y(M)$ cuando no hay cambios al **recorrer todas** las salidas.
- Se pueden obtener **estados espúreos y oscilaciones**.

IDEA DE FONDO — Hopfield es el espejo de todo lo anterior

En el perceptrón y el multicapa: entrenamiento **iterativo**, uso **directo**. En Hopfield: entrenamiento **directo**, uso **iterativo**. Está dado vuelta, y es la mejor forma de recordarlo.

OJO — el criterio de parada es una pasada completa, no una neurona

No alcanza con que la neurona que tocó no cambie. Hay que recorrer **todas** sin que ninguna cambie: recién ahí nada puede moverse en el futuro, porque a cada neurona le entra lo mismo que antes. Cuánto tarda no se sabe: pueden ser tres iteraciones o quinientas.

El mismo ejemplo, recuperando

Le doy $\mathbf{x}_1^*$ con **dos bits dados vuelta** (las posiciones 2 y 7), o sea un 25 % de ruido, y dejo correr el algoritmo. Con la semilla que usé, el sorteo de neuronas dio 7, 1, 2, 2, 2, 7, ...

Paso	j^*	$v_{j^*} = \sum_i w_{ji} y_i$	y_{j^*} nuevo	Estado	¿Cambió?
—	—	—	—	(+ - + + - - + -)	—
1	7	-0,25	-1	(+ - + + - - - -)	sí
2	1	+0,25	+1	sin cambios	no
3	2	+0,75	+1	(+ + + + - - - -)	sí
4-11	varias	—	—	sin cambios	no

En el paso 11 ya se recorrieron las ocho neuronas sin un solo cambio: **convergió**, y el resultado es exactamente $\mathbf{x}_1^*$.

Fijate el paso 3: $v_2 = +0,75$ es la suma de lo que “opinan” las otras siete neuronas sobre cuánto debería valer la 2. Como la mayoría del resto quedó consistente con $\mathbf{x}_1^*$, la arrastran al valor correcto. Ése es todo el mecanismo de la memoria asociativa.

Para la pizarra: recuperar un patrón sucio

Te preguntan: “Con esa $\mathbf{W}$, recuperá este patrón con ruido.”

Arrancás dibujando la tabla de iteraciones vacía, con estas columnas: **Paso** · j^* · v_{j^*} · y_{j^*} nuevo · estado · ¿cambió?. Es el andamio del ejercicio: si lo armás primero, la cuenta se llena sola.

Paso 1. Escribís el estado inicial y **usás el verbo correcto**.

Llegás a: $\mathbf{y}(0) = \mathbf{x}$ **La frase:** “el patrón sucio se *fuerza* como estado inicial” — no se “presenta a la entrada”, porque esta red no tiene entrada: tiene estado.

Paso 2. Sorteás j^* y lo decís.

La frase: “la neurona se elige al azar, $j^* = \text{rnd}(N)$ ”. Si por comodidad las vas a recorrer en orden en el pizarrón, **acláralo:** “las recorro en orden para que se siga la cuenta, pero el algoritmo las sortea”.

Paso 3. Calculás v_{j^*} recorriendo la fila j^* de la matriz, y salteás los ceros.

Llegás a: $v_{j^*} = \sum_i w_{j^*i} y_i$ **Trampa:** incluir el término $i = j^*$. No existe, $w_{jj} = 0$. **Atajo de pizarrón:** sólo aportan las i con $w_{j^*i} \neq 0$. Si la fila tiene muchos ceros, la cuenta son dos o tres términos.

Paso 4. Aplicás el signo y actualizás **una sola** posición del estado.

Llegás a: $y_{j^*} = \text{sgn}(v_{j^*})$, y en la columna «estado» copiás el anterior **cambiando sólo ese lugar**. **Trampa grave:** recalcular todas las neuronas con el estado viejo y actualizarlas juntas. Ése es el modo **síncronico**, y puede oscilar con período 2. El algoritmo es **asíncronico**: de a una, y la siguiente ya usa el valor nuevo. **Trampa de empate:** si $v_{j^*} = 0$, **no** pongas +1: en la convención de la cátedra la neurona se queda como estaba, $y_{j^*}(n) = y_{j^*}(n-1)$ (ver la tabla de errores típicos). Decilo antes de que te lo pregunten.

Paso 5. Repetís hasta parar, y **enunciás bien el criterio**.

La frase: “se termina cuando se recorren las N neuronas sin que ninguna cambie”. **Trampa:** decir “cuando la neurona que toqué no cambió”. No alcanza. Recién con una pasada completa sin cambios sabés que nada puede moverse en el futuro, porque a cada neurona le entra lo mismo que antes. **Y cuánto tarda no se sabe de antemano** — eso también conviene decirlo.

Paso 6 (el remate). Volvés sobre **un** paso en el que la neurona se dio vuelta y lo leés como una votación:

La frase: “ v_{j^*} es la suma de lo que opinan las otras neuronas sobre cuánto debería valer ésta, y cada opinión pesa lo que dice su cable. Como la mayoría del resto quedó consistente con la memoria, la arrastran al valor correcto. Ése es todo el mecanismo de la memoria asociativa.”

Si te preguntan por la diferencia con todo lo anterior, ésta es la respuesta de una línea: “el multicapa entrena iterando y se usa de una; Hopfield entrena de una y se usa iterando. Está dado vuelta.”

Claves de la sección 5

Clave	Qué tenés que poder responder
Inicialización	$y(0) = x$: el patrón sucio se fuera como estado
Los tres pasos	Sortear j^* , recalcular con sgn , repetir
De a una	Se actualiza una neurona por iteración, no todas
Criterio de parada	Una pasada completa por las N sin cambios
El espejo	Hopfield entrena directo y usa iterativo; el multicapa al revés

Qué falta todavía

Con el ejemplo salió bien, pero quedaron dos preguntas sin responder, y son las de la sección que sigue: **¿por qué tiene que frenar?** (nada de lo anterior garantiza que no oscile para siempre) y **¿por qué frena en el patrón correcto y no en cualquier otro estado?** Las dos se contestan con una sola herramienta: una función de energía que baja en cada paso.

6. Campos energéticos y estados espúreos

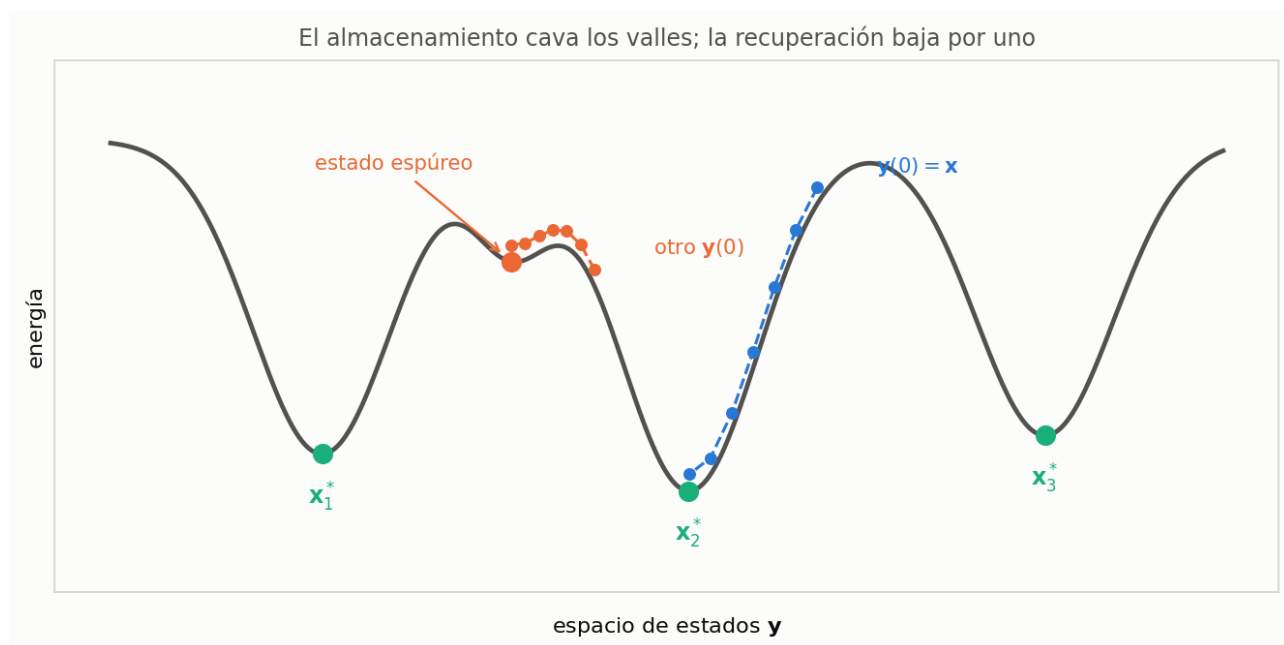


Figura 9: Reconstrucción de la diapositiva 29, que en el PDF son dos viñetas

La forma de entender qué pasa: el almacenamiento **cava un paisaje** de picos y valles sobre el espacio de estados, y en el fondo de los valles quedan las memorias fundamentales. La recuperación arranca en el punto sucio $y(0) = x$ y **baja** por la ladera hasta el fondo del valle más cercano.

La función de energía

La cátedra habla del campo energético pero no escribe la función. Es ésta:

$$E(y) = -\frac{1}{2} \sum_j \sum_i w_{ji} y_j y_i$$

y con ella el “paisaje” deja de ser una metáfora: es una función concreta que le asigna un número a cada estado posible de la red. Leerla es fácil: si dos neuronas están en el estado que su peso “quiere” —las dos iguales y $w_{ji} > 0$, o cruzadas y $w_{ji} < 0$ — ese término aporta **negativo** y baja la energía. Cada par contento baja E ; cada par a disgusto la sube.

Por qué el algoritmo de recuperación baja por el valle. Cuando se actualiza una sola neurona j , sólo cambian los términos que la contienen. Llamando $v_j = \sum_i w_{ji} y_i$, ese aporte es $-y_j v_j$, y el cambio de energía al pasar

de y_j a y_j^{nuevo} vale

$$\Delta E = -(y_j^{\text{nuevo}} - y_j) v_j$$

La regla es $y_j^{\text{nuevo}} = \text{sgn}(v_j)$, así que y_j^{nuevo} y v_j **siempre tienen el mismo signo**. Si la neurona no cambia, $\Delta E = 0$. Si cambia, $(y_j^{\text{nuevo}} - y_j)$ tiene el signo de v_j y el producto queda positivo, con lo cual $\Delta E < 0$.

$$\Delta E \leq 0 \text{ en todo paso}$$

Como E sólo puede tomar una cantidad **finita** de valores (2^N estados) y nunca sube, no puede bajar para siempre: la red **tiene** que quedarse quieta. Eso es la convergencia.

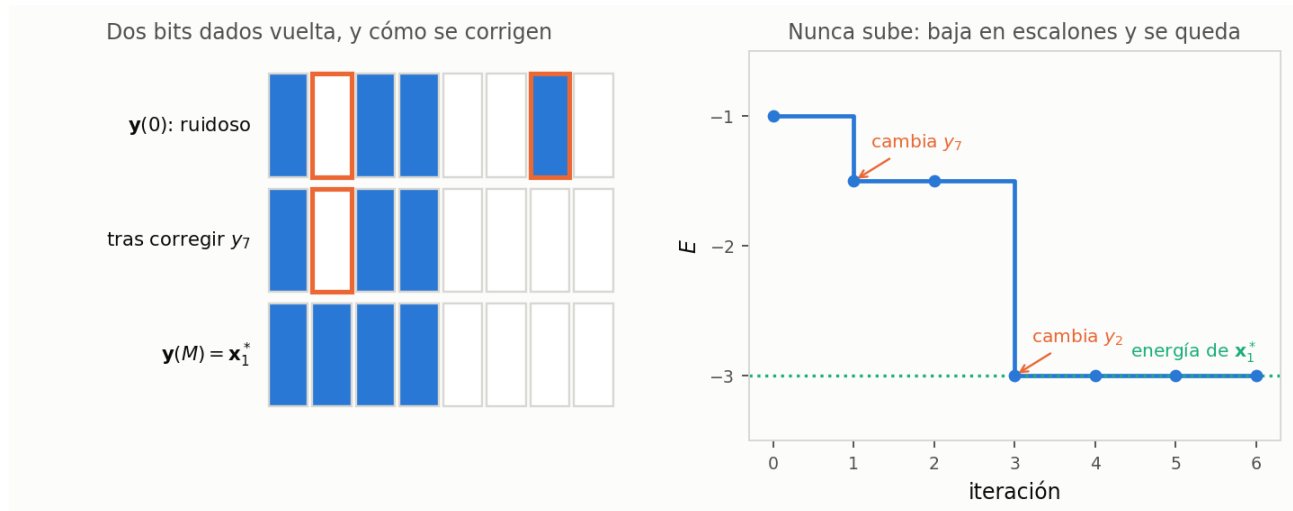


Figura 10: La traza del ejemplo de la sección anterior

En el ejemplo de las ocho neuronas: la energía arranca en $-1,0$, baja a $-1,5$ cuando se corrige y_7 , baja a $-3,0$ cuando se corrige y_2 , y ahí se queda. $-3,0$ es exactamente la energía de $\mathbf{x}_1^*$.

IDEA DE FONDO — acá se paga la simetría

La demostración de arriba usa que el aporte del par (i, j) es **uno solo**, y eso vale porque $w_{ji} = w_{ij}$. Si los pesos no fueran simétricos, E podría **subir**: lo verifiqué sobre 4000 configuraciones al azar — con $\mathbf{W}$ simétrica el mayor aumento observado fue exactamente 0; con $\mathbf{W}$ asimétrica la energía llegó a subir 6,2. Por eso $w_{ji} = w_{ij}$ no es un capricho: **es la condición que garantiza que la red converja**. Y $w_{ii} = 0$ evita que una neurona se auto-refuerce y quede clavada por su propio peso.

Estados espúreos y oscilaciones

Que la red converja no quiere decir que converja **a lo correcto**. El paisaje puede tener valles que nadie cavó a propósito:

- **Estados espúreos.** Mínimos locales que no corresponden a ninguna memoria almacenada. La red cae ahí y devuelve algo que se parece un poco a una memoria y un poco a otra, pero no es ninguna. Aparecen al pasarse de capacidad, o con memorias muy parecidas entre sí.
- **Oscilaciones.** La red queda dando vueltas entre dos estados y nunca se estabiliza: $+1, -1, +1, -1, \dots$

OJO — el negativo de una memoria también es un mínimo

$E(-\mathbf{y}) = E(\mathbf{y})$, porque la energía es cuadrática en $\mathbf{y}$. En el ejemplo: $E(-\mathbf{x}_1^*) = -3,0$, igual que $E(\mathbf{x}_1^*)$. O sea que **por cada memoria que guardás, guardás gratis su negativo**, y la red puede converger a él. Es el estado espúreo más fácil de nombrar si te lo preguntan.

Qué tan chica es la capacidad

$$P_{\max} = \frac{N}{2 \ln N}$$

N (neuronas)	$P_{\max}$	Qué significa
10	2,2	dos memorias
100	10,9	once
1 000	72,4	setenta y dos
10 000	543	una imagen de 100×100 guarda 543 caras

PARA LA DEFENSA — el número que hay que saber leer

$P_{\max}$ crece **más lento que** N : al pasar de 100 a 10 000 neuronas, las neuronas se multiplican por 100 y las memorias sólo por 50. Peor: los **pesos** crecen como N^2 , así que con 10 000 neuronas tenés 10^8 pesos para guardar 543 patrones. Es carísimo, y es la razón principal por la que Hopfield hoy no se usa como memoria en producción.

Los tres finales posibles

Final	Qué pasó	Por qué
La memoria correcta Un estado espúreo	cayó en el valle que corresponde cayó en un mínimo local	todo bien pasado de capacidad, o memorias parecidas
Oscilación	no converge nunca	idem, o pesos no simétricos

Para la pizarra: por qué la red tiene que frenar

Te preguntan: “Demostrá que el algoritmo de recuperación converge.”

Arrancás anunciando la estrategia en una línea: “voy a construir una función que baje en cada paso y esté acotada por abajo; con eso la convergencia sale sola.”

Paso 1. Escribís la energía y aclarás de dónde viene el $-\frac{1}{2}$.

Llegás a: $E(\mathbf{y}) = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} w_{ji} y_i y_j$ La frase: “cada par se cuenta dos veces en la doble suma, y el medio lo compensa; el menos es para que los estados cómodos tengan energía baja.”

Paso 2. Actualizás una sola neurona j y observás qué términos se mueven.

La frase: “como sólo cambia y_j , los únicos términos que se mueven son los que la contienen, y su aporte total es $-y_j v_j$ con $v_j = \sum_i w_{ji} y_i$.” Acá se usa la simetría, y hay que decirlo: el par (i, j) aporta un solo término porque $w_{ji} = w_{ij}$. Si los pesos no fueran simétricos aportaría dos distintos, la cuenta de abajo no cerraría y la energía podría subir.

Paso 3. Supuesto: la neurona cambió, o sea $y_j^{\text{nuevo}} = -y_j$.

Llegás a: $\Delta E = -(y_j^{\text{nuevo}} - y_j) v_j = -(-2y_j) v_j = 2 y_j v_j$

Paso 4. El argumento clave, y es una sola observación:

La frase: “si la neurona cambió, fue porque $\text{sgn}(v_j) \neq y_j$; entonces y_j y v_j tienen signos distintos y su producto es negativo.” Llegás a: $\Delta E < 0$ si cambió, y $\Delta E = 0$ si no cambió.

Paso 5 (el cierre). Encajás las tres piezas y las contás con los dedos:

Llegás a: $\Delta E \leq 0$ en todo paso La frase: “la energía nunca sube, hay una cantidad finita de estados (2^N) y está acotada por abajo. No puede bajar para siempre: frena en una cantidad finita de pasos.”

Paso 6 (lo que te van a preguntar después). Tené preparadas estas tres:

¿Frena en el patrón correcto? No necesariamente: frena en el **primer mínimo local** que encuentra. Si no te pasaste de capacidad, esos mínimos son las memorias; si te pasaste, son estados espúreos. ¿Son los patrones los mínimos globales? No hace falta que lo sean. Lo que importa es que su cuenca de atracción sea ancha, no que sean el fondo absoluto. ¿Qué significa “mínimo local” acá? No hay derivadas ni pendientes: el estado vive en los vértices de un hipercubo. Significa exactamente “dar vuelta cualquiera de las N neuronas, de a una, no baja la energía”.

Para la pizarra: desarrollar Hopfield de punta a punta

Te preguntan: “Desarrollá el método de Hopfield.” Sin más datos. Es la consigna más abierta y la más fácil de desordenar, así que conviene tener un guión fijo. Siete movimientos, en este orden:

1. Partís la pizarra en dos y titulás. A la izquierda «Fase 1 — almacenar», a la derecha «Fase 2 — recuperar». Debajo del título de cada mitad, una línea: *almacenar es llenar la fórmula; recuperar es hacerla correr*. Con eso ya dijiste la estructura entera del método.

2. Dibujás la arquitectura antes de escribir cualquier fórmula: tres o cuatro neuronas, todas unidas con todas, sin flechas de dirección. Y decís las tres cosas que la definen: **una sola capa** que es entrada, proceso y salida al mismo tiempo; $w_{ji} = w_{ij}$; $w_{jj} = 0$. Aclarás que los umbrales θ_j en general no se usan.

3. Escribís el modelo de la neurona, que es lo único que la red sabe hacer:

$$v_j = \sum_i w_{ji} y_i \text{ y } y_j = \text{sgn}(v_j) \text{ — “una votación ponderada: el peso es cuánto vale el voto”}.$$

4. Fase 1: Hebb. La fórmula, los tres casos (coinciden / se oponen / se cancelan), y las dos frases que no hay que olvidar: **no es iterativo** (una pasada, tiempo conocido de antemano, no supervisado) y **la matriz no contiene los patrones**, sólo relaciones entre pares de posiciones. Si te dan números, acá va la tabla de patrones en filas del guión anterior.

5. Fase 2: recuperar. Los tres pasos numerados —forzar $y(0) = x$, sortear j^* , aplicar sgn — y el criterio de parada enunciado como una pasada completa. Si hay números, la tabla de iteraciones.

6. Por qué funciona. La energía, $\Delta E \leq 0$, y el cierre por finitud. Es el único momento de toda la exposición donde hay una demostración, así que es donde te van a mirar: tres líneas y el recuadro.

7. El remate honesto. Los tres finales posibles (memoria correcta, espúreo, oscilación), el negativo de cada memoria como espúreo inevitable porque $E(-y) = E(y)$, y la capacidad $P_{\max} = N/(2 \ln N)$ con el número dicho en voz alta. Cerrás con por qué hoy no se usa en producción: los pesos crecen como N^2 y las memorias más lento que N .

La regla de oro de esta exposición: cada vez que escribas una fórmula, decí **qué índice corre**. En Hopfield casi todos los errores de pizarrón son confundir N con P , o k con j .

Claves de la sección 6

Clave	Qué tenés que poder responder
La energía	Que existe porque $\mathbf{W}$ es simétrica, y que nunca sube
Por qué converge	Baja y está acotada: no puede bajar para siempre
Estado espúreo	Un mínimo local que no es ninguna memoria fundamental
Los tres finales	Memoria correcta, espúreo, oscilación — y qué causa cada uno

Hopfield de corrido: cómo exponer el tema en quince minutos

Las secciones 3 a 6 van por partes porque explican **por qué funciona** cada pieza. Esta sección hace lo otro: desarrolla el método **de corrido**, arrancando por la ecuación de la neurona y abriendo qué significa cada símbolo antes de usarlo. Todo sobre una retina de 2×2 — cuatro neuronas — para que cada cuenta entre en un renglón y se pueda hacer a mano en la pizarra.

El plan, si tenés 10 a 15 minutos

Minutos	Paso	Qué queda escrito en la pizarra
0–3	1 y 2: la ecuación, símbolo por símbolo	$y_j(n) = \text{sgn}(\sum_i w_{ji} y_i(n-1))$ y el diccionario
3–5	3: cómo funciona, con números	La red de 4 neuronas y una votación resuelta
5–6	4: las dos restricciones	$w_{ji} = w_{ij}$ y $w_{jj} = 0$
6–7	5: recién acá, las dos fases	La pizarra partida en dos
7–9	6: fase 1, Hebb	La tabla de patrones y tres pesos
9–11	7 y 8: fase 2, iterar y parar	La tabla de iteraciones
11–14	9: la energía y la convergencia	$E, \Delta E \leq 0$ y el recuadro
14–15	Cierre: los tres finales y la capacidad	$P_{\max} = N/(2 \ln N)$

OJO — el error de ritmo más común

Gastar ocho minutos calculando $\mathbf{W}$ entrada por entrada. **Calculás tres pesos, uno de cada caso, y decís «los demás salen igual»:** lo que se evalúa es que entiendas los tres casos, no que sepas multiplicar. El tiempo que ahorrás ahí va a la energía, que es la única parte con demostración.

El diccionario de símbolos

Conviene dejarlo escrito en un costado de la pizarra desde el principio y no borrarlo: casi todas las repreguntas son sobre qué es cada letra.

Símbolo	Qué es	Cuidado
N	cantidad de neuronas = largo de cada patrón	es la dimensión , no la cantidad de patrones
P	cantidad de patrones guardados	sólo aparece en la suma de Hebb, nunca en el tamaño de $\mathbf{W}$
j, i	neuronas : j es la que estoy actualizando, i cualquiera de las otras	son posiciones del vector, no patrones
k	el patrón por el que va la suma de Hebb	es el único índice que recorre patrones
n	el paso de tiempo discreto	cada paso toca una sola neurona
$y_j(n)$	el valor de la neurona j ahora : $+1$ o -1	es el estado, lo único que se mueve en la fase 2
x_{kj}^*	el valor que tiene la neurona j en el patrón k	es un dato fijo, no cambia nunca
w_{ji}	el peso del cable entre las neuronas j e i	$\mathbf{W}$ es de $N \times N$, nunca de $P \times P$
v_j	el campo local : lo que le entra a la neurona j	es un número real, no un ± 1
θ_j	el umbral	en general no se usa , por eso desaparece

Paso 1 — Escribís la ecuación y la abris símbolo por símbolo

Lo primero que va a la pizarra es esto, antes que cualquier dibujo:

$$y_j(n) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^N w_{ji} y_i(n-1) - \theta_j \right)$$

Y ahora la leés de adentro hacia afuera, que es el orden en que se calcula. Señalá cada pedazo con la mano mientras lo decís:

1. $y_i(n-1)$ — “el valor que tenían las otras neuronas en el paso anterior. Vale $+1$ o -1 , nada más.”
2. w_{ji} — “el peso del cable entre la neurona j y la neurona i . Es un número real, y es lo único que la red ‘sabe’.”
3. $w_{ji} y_i(n-1)$ — “el aporte de la neurona i : su valor, pesado por cuánto vale su opinión.”
4. $\sum_{i=1}^N$ — “se suman los aportes de **todas** las neuronas. Es una sola capa: no hay una capa anterior, están todas al mismo nivel.”
5. $-\theta_j$ — “el umbral, que **en general no se usa**; de acá en más lo dejo en cero y desaparece de la fórmula.”
6. $\text{sgn}(\cdot)$ — “y de todo ese número real me quedo sólo con el signo, así que la salida vuelve a ser $+1$ o -1 .”
7. $y_j(n)$ — “y eso es el nuevo valor de la neurona j .”

Le ponés nombre a la suma, porque la vas a usar todo el tiempo:

$$v_j = \sum_i w_{ji} y_i \quad \Rightarrow \quad y_j = \text{sgn}(v_j)$$

“ v_j se llama **campo local**: es lo que le entra a la neurona j .”

OJO — el caso $\text{sgn}(0)$, acá, no es el del perceptrón

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} +1 & x > 0 \\ y_j(n-1) & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

En el empate **la neurona se queda como estaba**. Tiene sentido: si el estímulo neto es nulo, no hay razón para cambiar de estado. Es exactamente el tipo de detalle que se pregunta.

Paso 2 — Mostrás qué hace esa ecuación, con números

Dibujás la red: cuatro neuronas —una retina de 2×2 — todas unidas con todas, sin capas y sin flechas de dirección. Numeradas 1 y 2 arriba, 3 y 4 abajo, y esa numeración no cambia nunca.

Y resolvés una votación a mano. Supongamos que ya tenemos los pesos y el estado actual es $y = (+1, +1, +1, -1)$. Actualizamos la neurona 3:

$$v_3 = w_{31}y_1 + w_{32}y_2 + w_{34}y_4 = (-0,25)(+1) + (-0,25)(+1) + (+0,25)(-1) = -0,75$$

$$y_3 = \text{sgn}(-0,75) = -1$$

Lo que decís: “Es una *votación ponderada*. Cada neurona opina sobre cuánto debería valer la 3, y **el peso es cuánto vale el voto**: positivo significa ‘tienen que coincidir’, negativo ‘tienen que oponerse’, y cero ‘no tengo opinión’. Gana la mayoría ponderada, y la neurona se acomoda.”

OJO — la suma no incluye a la propia neurona

En v_3 no aparece ningún término con y_3 . Es por la segunda restricción, que viene en el paso siguiente.

Paso 3 — Las dos restricciones sobre los pesos

$$w_{ji} = w_{ij} \quad \forall i \neq j \quad w_{jj} = 0$$

Qué dice cada una, y por qué está:

- $w_{ji} = w_{ij}$ (**simetría**). El cable entre dos neuronas es **uno solo**, y se usa en las dos direcciones. “No es un resultado: es una condición de diseño, y es la que va a hacer que exista la función de energía del paso 9. Sin ella la red puede quedar oscilando para siempre.” **Anunciala acá**, así en el paso 9 sólo tenés que señalarla.
- $w_{jj} = 0$ (**diagonal nula**). “Una neurona no se vota a sí misma. Si pudiera, se haría caso a sí misma por encima de todos los demás y quedaría clavada donde está, sorda al resto — cada estado sería un punto fijo y la red no haría nada.”

Consecuencia de contabilidad que conviene decir: W tiene N^2 casilleros, pero cables distintos hay $N(N-1)/2$. Con cuatro neuronas: **16 casilleros, 6 cables**, porque cuatro son la diagonal y los otros seis están repetidos por simetría.

Paso 4 — Recién ahora: el método tiene dos fases

Lo que decís: “Todo lo anterior supone que los pesos ya existen. La pregunta es de dónde salen, y ahí aparece la estructura del método: **dos fases que no se mezclan**.”

Partís la pizarra en dos y escribís:

	Fase 1 — Almacenamiento	Fase 2 — Recuperación
Cuándo	una sola vez, al principio	cada vez que consultás la memoria
Qué le das	los P patrones limpios	un patrón sucio
Qué hace	calcula W con Hebb	itera con la ecuación del paso 1
Iterativo	no — una cuenta y listo	sí — hasta que nada cambie

La frase que ordena el resto de la exposición: “Almacenar es llenar la fórmula; recuperar es hacerla correr. Y cuando arranca la fase 2, W ya está fija y no se toca más.”

Paso 5 — Fase 1: construí W con Hebb

Escribís los patrones en filas, con las posiciones numeradas arriba. Guardamos **uno solo**, la franja de arriba prendida:

$$\mathbf{x}_1^* = (+1, +1, -1, -1)$$

La fórmula, y la abrís igual que la primera:

$$w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P x_{kj}^* x_{ki}^*$$

1. x_{kj}^* — “el valor de la neurona j en el patrón k .”
2. $x_{kj}^* x_{ki}^*$ — “el producto de lo que valen las neuronas j e i en ese patrón. Como son ± 1 , da $+1$ si coinciden y -1 si se oponen.”
3. $\sum_{k=1}^P$ — “se suma sobre los **patrones**. Ojo: j e i eligen el cable y están fijos; el que corre es k .”
4. $1/N$ — “se divide por la **dimensión**, no por la cantidad de patrones. Es sólo escala: no cambia ningún signo, así que no cambia la dinámica.”

Y decís qué mide el resultado: “ w_{ji} es, en el fondo, **coincidencias menos diferencias**: en cuántos patrones esas dos neuronas tuvieron el mismo valor, menos en cuántos tuvieron valores distintos, dividido N .”

Calculás tres pesos y parás:

Peso	Qué pasa con ese par	Cuenta	Caso
w_{12}	las neuronas 1 y 2 valen las dos $+1$	$(+1)(+1)/4 = +0,25$	positivo : que coincidan
w_{13}	la 1 vale $+1$ y la 3 vale -1	$(+1)(-1)/4 = -0,25$	negativo : que se opongan
w_{34}	las dos valen -1	$(-1)(-1)/4 = +0,25$	positivo : los dos apagados también cuenta

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & +0,25 & -0,25 & -0,25 \\ +0,25 & 0 & -0,25 & -0,25 \\ -0,25 & -0,25 & 0 & +0,25 \\ -0,25 & -0,25 & +0,25 & 0 \end{pmatrix}$$

Las tres afirmaciones con las que cerrás la fase 1:

- **No es iterativo.** Una pasada, se sabe de antemano cuánto tarda, no hay épocas, ni error, ni μ . Es **no supervisado**: nunca hubo una salida deseada.
- **La simetría salió gratis** (el producto $x_j x_i$ no distingue el orden); **la diagonal se forzó a mano** (Hebb daría $w_{jj} = P/N$, porque cada término sería $x_{kj}^2 = +1$).
- **$\mathbf{W}$ no contiene el patrón escrito en ninguna parte.** Guarda relaciones entre pares de posiciones, no las posiciones.

OJO — el tercer caso de Hebb hay que provocarlo

Con un solo patrón no aparecen ceros. Si te preguntan por el caso $w_{ji} = 0$, contalo así: “con dos patrones donde ese par coincide en uno y se opone en el otro, los votos se cancelan y el peso da cero: esas dos neuronas no tienen relación estable, y la red no opina sobre ellas”. Si querés mostrarlo con números sin pasarte de capacidad, subí a una retina de 3×3 ($N = 9$, $P_{\max} = 2,05$) y guardá dos patrones.

Paso 6 — Fase 2: forzás el estado inicial

Le damos el patrón guardado **con un píxel mal**: el de abajo a la izquierda quedó prendido.

$$\mathbf{y}(0) = (+1, +1, +1, -1)$$

Lo que decís: “Se fuerza como estado inicial. No se ‘presenta a la entrada’, porque esta red no tiene entrada: **tiene estado**. Y a partir de acá $\mathbf{W}$ es una constante: lo único que se mueve es $\mathbf{y}(n)$.”

Paso 7 — Iterás, de a una neurona sorteada

Dibujás la tabla vacía primero —es el andamio de todo el ejercicio— y después la llenás:

Paso n	j^*	$v_{j^*} = \sum_i w_{j^*i} y_i$	y_{j^*} nuevo	Estado	¿Cambió?
—	—	—	—	(+ + + -)	—

Paso n	j^*	$v_{j^*} = \sum_i w_{j^*i} y_i$	y_{j^*} nuevo	Estado	¿Cambió?
1	3	$(-0,25)(+1) + (-0,25)(+1) + (+0,25)(-1) = -0,75$	-1	(+ + - -)	sí
2	1	$(+0,25)(+1) + (-0,25)(-1) + (-0,25)(-1) = +0,75$	+1	sin cambios	no
3	2	+0,75	+1	sin cambios	no
4	4	-0,75	-1	sin cambios	no
5	3	-0,75	-1	sin cambios	no

Lo que decís sobre el paso 1 de la tabla: “Las otras tres neuronas opinaron sobre la 3, y dos de las tres estaban en +1 con cables negativos: la empujaron a -1, que es el valor que tenía en el patrón guardado. Ése es todo el mecanismo de la memoria asociativa.”

OJO — las dos trampas de este paso

Una por vez: no se recalculan todas con el estado viejo. Eso es el modo **síncronico** y puede oscilar con período 2. La siguiente neurona ya usa el valor nuevo de la anterior. **El sorteo:** la neurona se elige al azar, $j^* = \text{rnd}(N)$. Si en la pizarra las vas a recorrer en orden por comodidad, **aclaralo**.

Paso 8 — Parás, y enunciás bien el criterio

Lo que decís: “Se termina cuando se recorren las N neuronas sin que ninguna cambie.” En la tabla, los pasos 2 a 5 recorrieron las cuatro sin un solo cambio: **convergió**, y el estado final es exactamente $\mathbf{x}_1^*$.

Y agregás la aclaración que evita la repregunta: “No alcanza con que la neurona que toqué no cambie. Recién con una pasada completa sin cambios sabemos que nada puede moverse en el futuro, porque a cada neurona le entra lo mismo que antes. Cuánto tarda no se sabe de antemano.”

Paso 9 — Demostrás que tenía que frenar

Éste es el único momento de toda la exposición con una demostración, así que es donde te van a mirar. **Escribís la energía y la abrís, igual que las otras dos:**

$$E(\mathbf{y}) = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} w_{ji} y_i y_j$$

- $w_{ji} y_i y_j$ — “un término por cada par de neuronas. Si están como el peso ‘quiere’ —las dos iguales con $w > 0$, o cruzadas con $w < 0$ — el término es positivo.”
- **el signo menos** — “para que esa situación cómoda **baje** la energía. E mide incomodidad.”
- **el $\frac{1}{2}$** — “porque la doble suma cuenta cada par dos veces.”

La demostración, en tres líneas:

1. Al actualizar una sola neurona j , **sólo se mueven los términos que la contienen**, y su aporte total es $-y_j v_j$. (Acá señalás la simetría del paso 3: el par (i, j) aporta **un solo** término porque $w_{ji} = w_{ij}$.)
2. Si la neurona **cambió**, $y_j^{\text{nuevo}} = -y_j$, y entonces

$$\Delta E = -(y_j^{\text{nuevo}} - y_j) v_j = -(-2y_j) v_j = 2 y_j v_j$$

Pero si cambió fue porque $\text{sgn}(v_j) \neq y_j$: tienen **signos distintos**, el producto es negativo, y $\Delta E < 0$.

3. Si **no cambió**, $\Delta E = 0$.

$$\Delta E \leq 0 \text{ en todo paso}$$

El cierre, contado con los dedos: “La energía nunca sube, hay una cantidad **finita** de estados y está acotada por abajo. No puede bajar para siempre: frena en una cantidad finita de pasos.”

Y lo verificás sobre el ejemplo, que es lo que lo vuelve convincente: el estado sucio tenía $E = 0$; al corregirse la neurona 3 la energía cayó a $E = -1,5$, y ahí se quedó. $-1,5$ es exactamente la energía de $\mathbf{x}_1^*$.

IDEA DE FONDO — con cuatro neuronas se puede mostrar el paisaje entero

Hay sólo $2^4 = 16$ estados posibles. Si calculás la energía de todos, encontrás **exactamente dos** mínimos: $\mathbf{x}_1^*$ y $-\mathbf{x}_1^*$, los dos con $E = -1,5$. Es la forma más barata de mostrar que “por cada memoria guardás gratis su negativo”, sin tener que creerle a la fórmula.

El cierre honesto (los últimos dos minutos)

No termines en “y converge”, porque queda la impresión de que el método es mejor de lo que es. Terminá con las tres limitaciones, que además son de donde salen las preguntas:

1. **Frena en el pozo más cercano, no necesariamente en el correcto.** Los tres finales posibles: la memoria correcta, un **estado espúreo** (un mínimo local que nadie guardó — el negativo de una memoria, o una mezcla de una cantidad impar de ellas), o una **oscilación**, que sólo puede pasar si los pesos no son simétricos.
2. **Los patrones son mínimos locales, no necesariamente globales.** Y no hace falta que lo sean: lo que importa es que su cuenca de atracción sea ancha.
3. **La capacidad es chiquísima:** $P_{\max} = N/(2 \ln N)$. Decí el número en voz alta. “En el ejemplo de cuatro neuronas, $P_{\max} = 1,44$: podía guardar **un** patrón, y por eso guardé uno solo. Con $N = 100$ son once memorias. Una imagen de 100×100 necesita 10 000 neuronas y 10^8 pesos, y guarda 543 patrones.” $P_{\max}$ crece más lento que N y los pesos crecen como N^2 : por eso hoy no se usa como memoria en producción.

IDEA DE FONDO — la frase con la que conviene terminar

“Hopfield es el espejo de todo lo anterior: el multicapa entrena iterando y se usa de una; Hopfield entrena de una y se usa iterando.” Es corta, es verdadera, y deja al que escucha con el tema ubicado dentro de la materia.

Los nueve pasos, para memorizar

#	Paso	La frase que lo dispara
1	La ecuación, símbolo por símbolo	“de adentro hacia afuera: valor, peso, suma, signo”
2	Qué hace: una votación con números	“el peso es cuánto vale el voto”
3	Las dos restricciones	“la simetría sostiene la energía; la diagonal evita que se clave”
4	Recién acá, las dos fases	“almacenar es llenar la fórmula; recuperar es hacerla correr”
5	Hebb: tres pesos y basta	“j e i eligen el cable, k recorre los patrones”
6	Forzar $\mathbf{y}(0) = \mathbf{x}$	“no tiene entrada, tiene estado”
7	Sortear y actualizar, de a una	“gana la mayoría ponderada”
8	Parar con una pasada completa	“no alcanza con una neurona quieta”
9	La energía y la convergencia	“nunca sube, y hay finitos estados”

PARA LA DEFENSA — el tamaño de los ejemplos

Usá siempre patrones cortos: 2×2 ($N = 4$) alcanza para todo el desarrollo, y 3×3 ($N = 9$, $P_{\max} = 2,05$) es lo mínimo si te piden **dos** patrones y querés mostrar el caso $w_{ji} = 0$. Nunca arranques con ocho neuronas en la pizarra: cada v_j pasa a tener siete términos y se te va la mitad del tiempo en aritmética.

Fin del bloque de Hopfield

Con esto cierra la primera mitad de la unidad: una red recurrente que **no se entrena por gradiente**, que guarda de una pasada y recupera iterando. Lo que sigue es el otro camino — redes recurrentes que **sí se entrenan** con back-propagation, y para eso hay que resolver el problema de derivar algo que se realimenta a sí mismo. Ésa es la segunda mitad, de la sección 7 en adelante.

7. BPTT: la idea del desenrollado

Ahora una red **totalmente recurrente** que sí queremos entrenar: dos entradas, dos neuronas, todas conectadas con todas y cada una consigo misma.

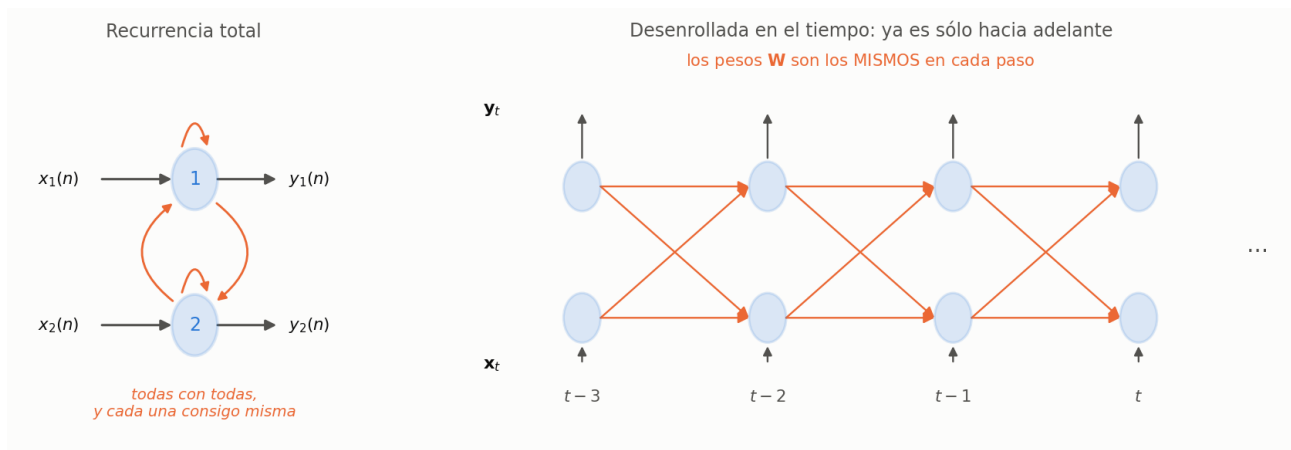


Figura 11: La red y su despliegue en el tiempo

El truco es **desenrollarla a lo largo del tiempo**: dibujar una copia de la red por cada instante, alimentando cada copia con la salida de la anterior. Lo que queda es una red **profunda pero puramente hacia adelante**, sin ninguna realimentación — y eso ya lo sabemos entrenar.

$$\mathbf{y}_t = \varphi(\mathbf{W}^I \mathbf{x}_t + \mathbf{W} \mathbf{y}_{t-1})$$

o, en forma escalar, que es la que sirve para derivar:

$$y_{t,j} = \varphi(v_{t,j}) = \varphi\left(\sum_i w_{ji}^I x_{t,i} + \sum_i w_{ji} y_{t-1,i}\right)$$

con la sigmoidea simétrica $\varphi(v) = \frac{2}{1 + e^{-v}} - 1$.

OJO — hay una sola copia de los pesos

Las capas del desenrollado **comparten los pesos**: el $\mathbf{W}$ que actúa en $t - 3$ es el mismo objeto que el que actúa en t . La red que hay que entrenar al final es la chiquita. Toda la dificultad de BPTT sale de acá.

OJO — la clase y las notas dicen cosas distintas sobre eso

En la clase 030 dice que, por el peso compartido, hay que hacer “*alguna especie de promediación ponderada*”. Las notas lo resuelven bien y **no es un promedio: es una suma**. Si un mismo peso aporta al error por varios caminos, la regla de la cadena manda **sumar** todos los aportes. La respuesta que vale es la de las notas.

BPTT truncada. No se puede desenrollar hasta el infinito: con una secuencia de 10 000 pasos, 10 000 capas es inviable. Se elige una profundidad P y se retropropaga sólo hasta ahí.

Claves de la sección 7

Clave	Qué tenés que poder responder
El desenrollado	Una copia de la red por instante; queda profunda y hacia adelante
Pesos compartidos	Hay una copia de $\mathbf{W}$; todas las capas usan la misma
Suma, no promedio	Varios caminos hacia el mismo peso se suman (regla de la cadena)
Truncar	Por qué hace falta y qué se pierde

Qué falta

Con la red desenrollada ya se puede derivar, pero aparece un problema que en el multicapa no existía: **un mismo peso actúa en todas las capas**. Derivar respecto de él obliga a juntar los aportes de todos los instantes, y ésa es toda la sección que sigue.

8. BPTT: la derivación para los pesos recurrentes

El error total sobre toda la secuencia:

$$E = \sum_{t=1}^T E_t = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^N e_{t,k}^2 = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^N (y_{t,k} - d_{t,k})^2$$

y el gradiente de un peso es la suma de lo que aporta en cada instante:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ji}} = \frac{\partial E_0}{\partial w_{ji}} + \frac{\partial E_1}{\partial w_{ji}} + \dots + \frac{\partial E_T}{\partial w_{ji}}$$

Paso 1 — el caso $t = 0$

La red desenrollada tiene una sola capa. E_0 depende de los $\mathbf{W}$ que actúan sobre el estado inicial $\mathbf{y}_{-1}$, así que la cadena tiene tres factores:

$$\frac{\partial E_0}{\partial w_{ji}} = \frac{\partial E_0}{\partial y_{0,j}} \frac{\partial y_{0,j}}{\partial v_{0,j}} \frac{\partial v_{0,j}}{\partial w_{ji}}$$

Primer factor. De la sumatoria sobre k sólo sobrevive $k = j$, porque $\partial e_{0,k} / \partial y_{0,j} = 1$ únicamente cuando $k = j$:

$$\frac{\partial E_0}{\partial y_{0,j}} = \frac{\partial}{\partial y_{0,j}} \frac{1}{2} \sum_k e_{0,k}^2 = \sum_k e_{0,k} \frac{\partial e_{0,k}}{\partial y_{0,j}} = e_{0,j}$$

Segundo factor. La derivada de la activación:

$$\frac{\partial y_{0,j}}{\partial v_{0,j}} = \varphi'(v_{0,j}) = \frac{1}{2} (1 - y_{0,j})(1 + y_{0,j})$$

Tercer factor. De $v_{0,j} = \sum_{\ell} w_{j\ell} y_{-1,\ell}$ sólo sobrevive $\ell = i$:

$$\frac{\partial v_{0,j}}{\partial w_{ji}} = y_{-1,i}$$

Juntando, y llamando

$$\delta_{0,j} \triangleq \frac{\partial E_0}{\partial y_{0,j}} \frac{\partial y_{0,j}}{\partial v_{0,j}} = (y_{0,j} - d_{0,j}) \varphi'(v_{0,j})$$

queda simplemente

$$\frac{\partial E_0}{\partial w_{ji}} = \delta_{0,j} y_{-1,i}$$

Paso 2 — el caso $t = 1$: aparecen dos aportes

Con la red desenrollada en dos capas, E_1 depende del mismo w_{ji} por **dos caminos**.

$$\frac{\partial E_1}{\partial w_{ji}} = \underbrace{\frac{\partial E_1}{\partial w_{1,ji}}}_{\text{directo}} + \underbrace{\frac{\partial E_1}{\partial w_{0,ji}}}_{\text{indirecto}}$$

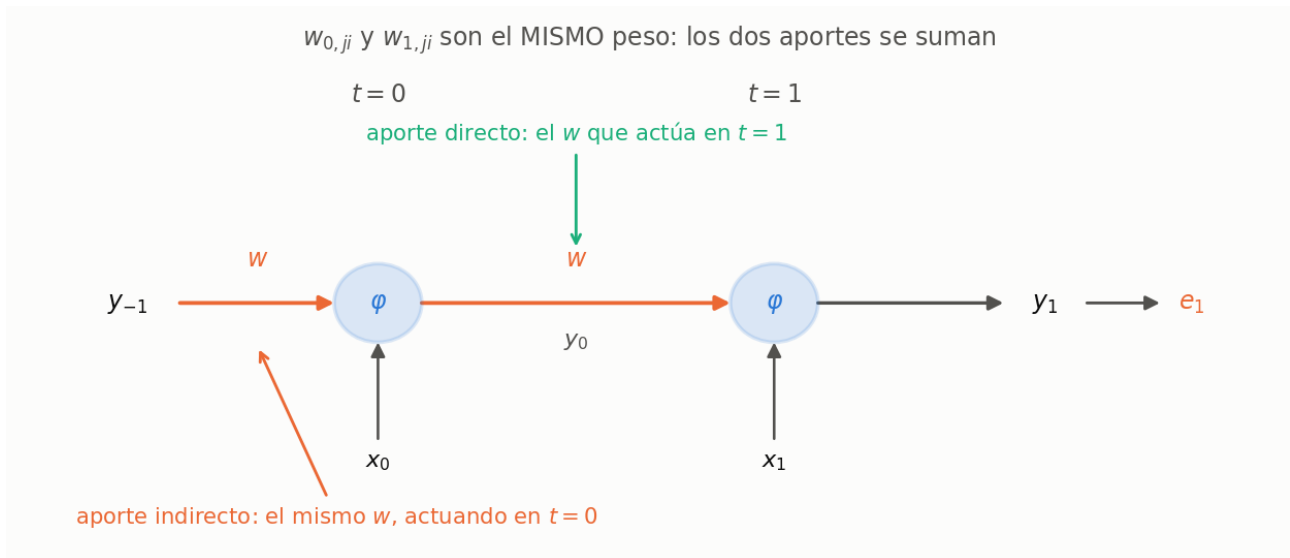


Figura 12: El aporte directo y el indirecto

(La notación $w_{0,ji}$ y $w_{1,ji}$ es un abuso deliberado: son **el mismo peso**, actuando en dos instantes.)

El **aporte directo** sale igual que antes:

$$\frac{\partial E_1}{\partial w_{1,ji}} = e_{1,j} \cdot \varphi'(v_{1,j}) \cdot y_{0,i} = \delta_{1,j} y_{0,i}$$

El **aporte indirecto** es el que tiene todo el trabajo. Acá j es la neurona actuando en $t = 0$, que recibe $y_{-1,i}$ y cuya salida alimenta a **todas** las neuronas k de $t = 1$:

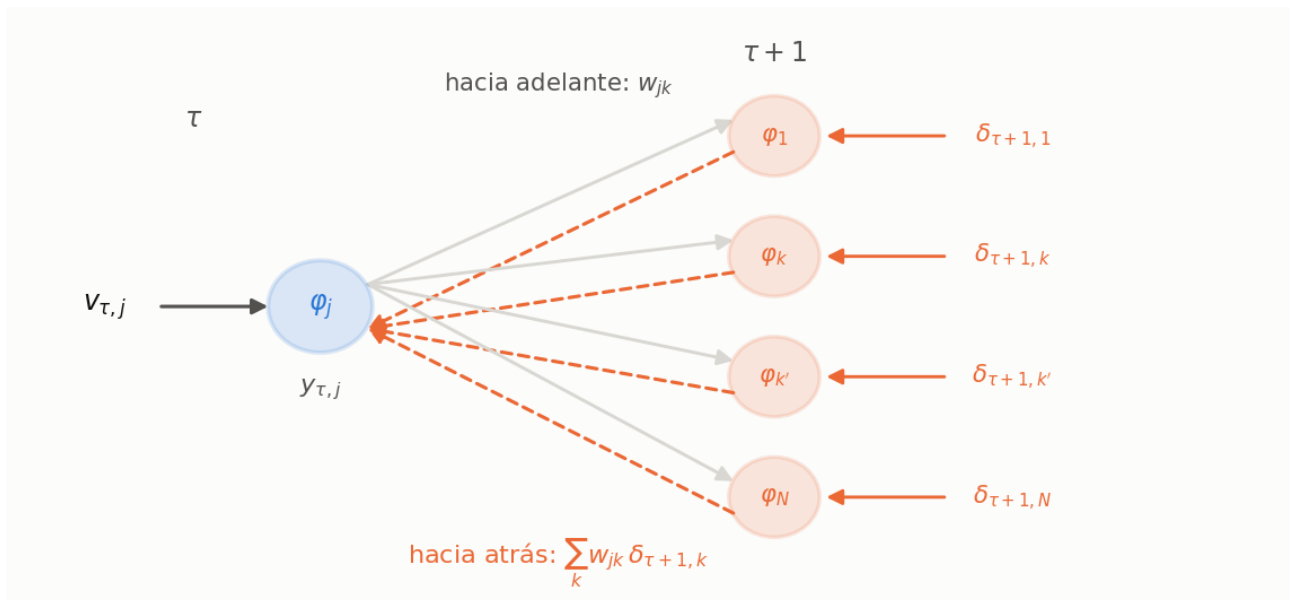


Figura 13: El δ vuelve por las N conexiones recurrentes

$$\begin{aligned}
\frac{\partial E_1}{\partial w_{0,ji}} &= \frac{\partial E_1}{\partial y_{0,j}} \frac{\partial y_{0,j}}{\partial v_{0,j}} \frac{\partial v_{0,j}}{\partial w_{0,ji}} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial y_{0,j}} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N e_{1,k}^2 \right) \cdot \varphi'(v_{0,j}) \cdot y_{-1,i} \\
&= \sum_k e_{1,k} \frac{\partial e_{1,k}}{\partial y_{1,k}} \frac{\partial y_{1,k}}{\partial v_{1,k}} \frac{\partial v_{1,k}}{\partial y_{0,j}} \cdot \varphi'(v_{0,j}) y_{-1,i} \\
&= \sum_k e_{1,k} \cdot 1 \cdot \varphi'(v_{1,k}) \cdot w_{jk} \cdot \varphi'(v_{0,j}) y_{-1,i} \\
&= \left(\sum_k \delta_{1,k} w_{jk} \right) \varphi'(v_{0,j}) y_{-1,i} = \delta_{0,j} y_{-1,i}
\end{aligned}$$

OJO — este $\delta_{0,j}$ no es el $\delta_{0,j}$ del paso 1

Se llaman igual y son cosas distintas. El del paso 1 venía de E_0 ; éste viene de retropropagar E_1 un paso hacia atrás. Las notas lo dicen explícitamente y proponen escribirlos $\delta_{0,j}^{(E_0)}$ y $\delta_{0,j}^{(E_1)}$ si hace falta desambiguar. En el pizarrón, decilo en voz alta cuando lo escribas.

Paso 3 — la generalización

Sumando los dos aportes:

$$\frac{\partial E_1}{\partial w_{ji}} = \delta_{1,j} y_{0,i} + \delta_{0,j} y_{-1,i} = \sum_{\tau=1}^0 \delta_{\tau,j} y_{\tau-1,i}$$

y para un t cualquiera:

$$\boxed{\frac{\partial E_t}{\partial w_{ji}} = \sum_{\tau=t}^0 \delta_{\tau,j} y_{\tau-1,i}}$$

con los δ definidos **recursivamente**:

$$\delta_{\tau,j} = \begin{cases} (y_{\tau,j} - d_{\tau,j}) \varphi'(v_{\tau,j}), & \text{si } \tau = t \\ \left(\sum_k w_{jk} \delta_{\tau+1,k} \right) \varphi'(v_{\tau,j}), & \text{si } \tau < t \end{cases}$$

El gradiente global y la actualización:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ji}} = \sum_{t=1}^T \sum_{\tau=t}^0 \delta_{\tau,j} y_{\tau-1,i} \quad w_{ji} \leftarrow w_{ji} - \eta \frac{\partial E}{\partial w_{ji}}$$

IDEA DE FONDO — es back-propagation, con el tiempo como profundidad

La recursión de δ es idéntica a la del multicapa: el δ de una neurona sale de los δ de las que alimenta, pesados por las conexiones, por la derivada de su propia activación. Lo único que cambió es que “la capa siguiente” ahora es **el instante siguiente**, y que los pesos son los mismos en todas las capas.

Claves de la sección 8

Clave	Qué tenés que poder responder
Los tres factores	$\partial E / \partial y$, φ' , y la entrada por esa conexión

Clave	Qué tenés que poder responder
Los dos aportes	Directo (el peso actuando en t) e indirecto (actuando antes)
Por qué se suman	Un peso que llega al error por varios caminos: la cadena suma
La recursión	$\delta_{\tau,j}$ con sus dos casos, $\tau = t$ y $\tau < t$
Los dos $\delta_{0,j}$	Que se llaman igual y no son lo mismo

Qué falta

Todo lo anterior fue para los pesos **recurrentes** w_{ji} . Falta la otra matriz, la que conecta la entrada — y la buena noticia es que casi no hay trabajo nuevo.

9. Los pesos de entrada

El desarrollo es el mismo; cambia **un solo factor**. En vez de

$$\frac{\partial v_{0,j}}{\partial w_{ji}} = \frac{\partial}{\partial w_{ji}} \sum_{\ell} w_{j\ell} y_{-1,\ell} = y_{-1,i}$$

ahora es

$$\frac{\partial v_{0,j}}{\partial w_{ji}^I} = \frac{\partial}{\partial w_{ji}^I} \sum_{\ell} w_{j\ell}^I x_{0,\ell} = x_{0,i}$$

y por lo tanto, con **los mismos** δ :

$$\frac{\partial E_t}{\partial w_{ji}^I} = \sum_{\tau=t}^0 \delta_{\tau,j} x_{\tau,i}$$

PARA LA DEFENSA — decilo así y ahorrás media pizarra

“Los δ son los mismos; lo único que cambia es el último factor de la cadena, que pasa de $y_{\tau-1,i}$ a $x_{\tau,i}$.” Es cierto y es lo que se busca escuchar: el δ no sabe nada de por dónde entró la señal.

Claves de la sección 9

Clave	Qué tenés que poder responder
Qué cambia	Sólo el último factor: $y_{\tau-1,i}$ pasa a ser $x_{\tau,i}$
Qué no cambia	Los δ : son exactamente los mismos
Por qué	El δ agrupa lo que pasa dentro de la neurona, no en la conexión

Qué falta

Ya está el gradiente completo, y es correcto. El problema es que **es caro**: la fórmula tiene una sumatoria adentro de otra, y el costo crece con T^2 . La sección que sigue lo reorganiza para calcular exactamente lo mismo en un solo barrido.

10. BPTT optimizado: el δ^* acumulativo

Esta sección está en las notas y **no se dio en clase**. Vale la pena, porque el algoritmo de arriba es caro.

El problema: para cada t hay que recorrer todos los τ desde t hasta 0, así que el trabajo crece con T^2 . Pero si se escriben todos los aportes juntos y se **agrupan factores comunes**, aparece una estructura recursiva. Para $t = 2$:

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \underbrace{\frac{\partial E_2}{\partial v_2} \frac{\partial v_2}{\partial w}}_{\delta_2^*} + \underbrace{\left(\frac{\partial E_1}{\partial v_1} + \delta_2^* \frac{\partial v_2}{\partial v_1} \right) \frac{\partial v_1}{\partial w}}_{\delta_1^*} + \underbrace{\left(\frac{\partial E_0}{\partial v_0} + \delta_1^* \frac{\partial v_1}{\partial v_0} \right) \frac{\partial v_0}{\partial w}}_{\delta_0^*}$$

Cada δ^* es el anterior **actualizado**: se lo multiplica por $\partial v_{t+1}/\partial v_t$ y se le suma el error directo de ese instante. En general:

$$\delta_t^* \triangleq \frac{\partial E_t}{\partial v_t} + \delta_{t+1}^* \frac{\partial v_{t+1}}{\partial v_t}$$

Desarrollando los dos términos —el directo es $(y_t - d_t)\varphi'(v_t)$, y el segundo es $\sum_k \delta_{t+1,k}^* w_{jk} \varphi'(v_{t,j})$ — aparece φ' como **factor común**, y queda:

$$\delta_{t,j}^* = \left[(y_{t,j} - d_{t,j}) + \sum_k w_{jk} \delta_{t+1,k}^* \right] \varphi'(v_{t,j})$$

con lo cual los gradientes son una sola sumatoria:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{ji}} = \sum_{t=T-1}^0 \delta_{t,j}^* y_{t-1,i} \quad \frac{\partial E}{\partial w_{ji}^I} = \sum_{t=T-1}^0 \delta_{t,j}^* x_{t,i}$$

Desaparece la sumatoria interna sobre τ : la complejidad baja de $O(T^2)$ a $O(T)$.

IDEA DE FONDO — la diferencia entre δ y δ^* en una línea

El δ común lleva el error de un instante hacia atrás, y hay que repetir el barrido para cada instante. El δ^* **acumula**: al ir de $T-1$ hacia 0 arrastra los errores de todos los instantes posteriores ya sumados, así que un solo barrido alcanza. Es la misma idea que hace lineal a back-propagation frente a calcular cada derivada por separado.

Los dos algoritmos

BPTT original — $O(T^2)$

```
dW_I ← 0, dW ← 0
para t = 0 hasta T-1:
    δ ← (y_t - d_t)
    para τ = t hasta 0:          # truncada: hasta máx(0, t-P)
        δ ← δ ∘ φ'(v_τ)
        dW_I ← dW_I + δ · x_τ^T
        dW ← dW + δ · y_{τ-1}^T
    δ ← W^T · δ
```

BPTT optimizado — $O(T)$

```
dW_I ← 0, dW ← 0, δ* ← 0
para t = T-1 hasta 0:
    δ* ← (y_t - d_t) + δ*
    δ* ← δ* ∘ φ'(v_t)
    dW_I ← dW_I + δ* · x_t^T
    dW ← dW + δ* · y_{t-1}^T
    δ* ← W^T · δ*
```

Las dos versiones **acumulan** los gradientes y actualizan los pesos al final de la secuencia.

Control de dimensiones

Antes de escribir nada en el pizarrón conviene tener claro qué forma tiene cada cosa. Con N neuronas y entradas de dimensión M :

Objeto	Forma	Se lee
$\mathbf{x}_t$	$M \times 1$	la entrada en el instante t
$\mathbf{y}_t, \mathbf{v}_t, \delta_t$	$N \times 1$	uno por neurona

Objeto	Forma	Se lee
$\mathbf{W}^I$	$N \times M$	de la entrada a las neuronas
$\mathbf{W}$	$N \times N$	de las neuronas a sí mismas
$\delta \cdot \mathbf{x}_t^\top$	$N \times M$	mismo tamaño que $\mathbf{W}^I$ ✓
$\delta \cdot \mathbf{y}_{t-1}^\top$	$N \times N$	mismo tamaño que $\mathbf{W}$ ✓
$\mathbf{W}^\top \delta$	$N \times 1$	otro δ : por eso la recursión cierra

OJO — la transpuesta del paso hacia atrás

Hacia adelante se usa $\mathbf{W}$; hacia atrás, $\mathbf{W}^\top$. En la fórmula escalar eso es la diferencia entre $\sum_i w_{ji} y_{t-1,i}$ (se suma sobre el **segundo** índice) y $\sum_k w_{jk} \delta_{t+1,k}$ (se suma sobre el **primero**, mirándolo desde j). Es el error de signo/índice más común al escribir BPTT de memoria: si te queda $\mathbf{W}$ sin transponer en la vuelta, las dimensiones te avisan.

Cuánto cuesta, y por qué se trunca

El BPTT original recorre, para cada t , todos los τ desde t hasta 0. Eso es $1 + 2 + \dots + T \approx T^2/2$ pasos de retropropagación.

Longitud T	BPTT original ($\approx T^2/2$)	Truncado a $P = 5$ ($\approx TP$)	Optimizado (T)
10	50	50	10
100	5 000	500	100
1 000	500 000	5 000	1 000

BPTT truncada limita el bucle interno a P pasos: para $\tau = t$ hasta $\max(0, t-P)$. Se pierde la capacidad de aprender dependencias más largas que P , pero se gana poder correrlo. En la clase 030 lo plantea así: “podemos elegir tomar una memoria de dos instantes, el actual y el anterior, y hacer la expansión sobre esos”.

PARA LA DEFENSA — truncar y optimizar no son lo mismo

Truncar cambia el resultado: descarta aportes reales del gradiente a cambio de velocidad. **Optimizar** con el δ^* da **exactamente el mismo gradiente** que el algoritmo original, sólo que reorganizado para calcularlo en un barrido. Se pueden combinar, pero son decisiones distintas.

Claves de la sección 10

Clave	Qué tenés que poder responder
Qué acumula el δ^*	Los errores de todos los instantes posteriores, ya sumados
La recursión	$\delta_{t,j}^* = [(y - d) + \sum_k w_{jk} \delta_{t+1,k}^*] \varphi'(v_{t,j})$
El sentido del barrido	De $T - 1$ hacia 0, al revés que la propagación
$O(T^2)$ vs. $O(T)$	De dónde sale cada uno
Truncar $\neq$ optimizar	Uno cambia el gradiente, el otro no
$\mathbf{W}$ vs. $\mathbf{W}^\top$	Adelante sin transponer, atrás transpuesta

11. El algoritmo completo, paso a paso

Todo lo de las secciones 7 a 10 son ecuaciones sueltas. Acá quedan en **orden de ejecución**: qué se calcula primero, qué se guarda, y cuándo recién se tocan los pesos. Es la sección para responder “contame cómo se entrena una red recurrente” sin derivar nada.

Paso 0 — Preparar

Pesos $\mathbf{W}^I$ y $\mathbf{W}$ al azar y **chicos**, por el mismo motivo que en el multicapa: con pesos grandes las neuronas arrancan saturadas, $\varphi' \approx 0$ y no aprende. Estado inicial $\mathbf{y}_{-1} = \mathbf{0}$. Se elige la profundidad de truncado P y la velocidad η .

Paso 1 — Recorrer la secuencia hacia adelante

Para $t = 0, 1, \dots, T - 1$, con la **misma** $\mathbf{W}$ en todos los instantes:

$$\mathbf{v}_t = \mathbf{W}^I \mathbf{x}_t + \mathbf{W} \mathbf{y}_{t-1} \quad \mathbf{y}_t = \varphi(\mathbf{v}_t)$$

OJO — hay que guardar toda la secuencia, no sólo el último valor

La retropropagación va a necesitar $\mathbf{y}_t$ (y con eso φ') de **cada** instante. Ésta es la diferencia práctica más grande con el multicapa: la memoria que consume BPTT crece con T , y es la otra razón por la que se trunca.

Paso 2 — Calcular los errores

$$\mathbf{e}_t = \mathbf{y}_t - \mathbf{d}_t \quad \text{para cada } t \text{ que tenga salida deseada}$$

No todos los instantes tienen que tenerla: si la tarea es clasificar una secuencia entera, puede haber un solo $\mathbf{d}$ al final, y los demás $\mathbf{e}_t$ valen cero.

Paso 3 — Recorrer hacia atrás acumulando los gradientes

Con el δ^* de la sección 10, de $t = T - 1$ hasta 0:

$$\delta_t^* = [\mathbf{e}_t + \mathbf{W}^T \delta_{t+1}^*] \odot \varphi'(\mathbf{v}_t) \quad \Delta \mathbf{W} += \delta_t^* \mathbf{y}_{t-1}^T \quad \Delta \mathbf{W}^I += \delta_t^* \mathbf{x}_t^T$$

con $\delta_T^* = \mathbf{0}$ para arrancar. El $\odot$ es producto elemento a elemento.

Paso 4 — Recién ahora, actualizar

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \Delta \mathbf{W} \quad \mathbf{W}^I \leftarrow \mathbf{W}^I - \eta \Delta \mathbf{W}^I$$

OJO — el orden importa, y es el mismo error que en el multicapa

Los pesos se tocan **al final de la secuencia**, nunca en el medio del barrido hacia atrás. Si se actualizaran en el paso 3, los δ^* que faltan calcular usarían una $\mathbf{W}$ distinta de la que se usó hacia adelante, y el gradiente deja de ser el gradiente.

Paso 5 — Siguiendo secuencia, y épocas

Se repite con la secuencia siguiente. Una **época** es todas las secuencias del conjunto, una vez cada una.

PARA LA DEFENSA — los cinco pasos en una frase

Hacia adelante guardando todo, calcular los errores, hacia atrás acumulando δ^* y gradientes, actualizar una sola vez al final, repetir. Es exactamente el ciclo del multicapa, con “capa” reemplazado por “instante” y con una sola copia de pesos.

Claves de la sección 11

Clave	Qué tenés que poder responder
Los cinco pasos	Enumerarlos en orden
Qué se guarda del paso 1	Toda la secuencia de $\mathbf{y}_t$ y $\mathbf{v}_t$, y por qué
Sentido de cada barrido	Adelante $0 \rightarrow T - 1$; atrás $T - 1 \rightarrow 0$
Cuándo se actualiza	Al final de la secuencia, nunca en el medio
Memoria	Por qué crece con T , y qué lo limita

12. Dos errores en las notas de BPTT

OJO — el índice del factor φ' en el aporte indirecto

Las notas escriben $(1 - y_{0,i})(1 + y_{0,i})$ —con i — cuatro veces, en las dos secciones. Va con j : es la derivada de la activación de la neurona j en $t = 0$, y la i es el índice de la entrada, que sólo aparece en el último factor de la cadena. Lo confirma el propio documento: la definición recursiva de $\delta_{\tau,j}$ que da unas líneas después lleva j .

OJO — falta el $\frac{1}{2}$ en la derivada de la sigmoide (otra vez)

Las notas definen $\varphi(v) = \frac{2}{1+e^{-v}} - 1$ y después usan $\varphi' = (1-y)(1+y)$. Con esa φ la derivada correcta es $\varphi' = \frac{1}{2}(1-y)(1+y)$ —verificado contra la derivada numérica, error 1.3×10^{-10} —. La forma sin el $\frac{1}{2}$ corresponde a $\varphi(v) = \frac{2}{1+e^{-2v}} - 1$. **Acá importa más que en el perceptrón**, porque el factor aparece **una vez por paso desenrollado** y se acumula: con cinco pasos hacia atrás el δ sale $2^5 = 32$ veces más grande. Es el mismo desliz de la diapositiva 45 de multicapa. El control de siempre: en $v = 0$ la derivada tiene que dar $\frac{1}{2}$.

IDEA DE FONDO — por qué el $(1 - y)(1 + y)$ igual es una buena noticia

Las notas hacen notar algo que sí es correcto y vale repetir: ese factor **acota** el δ , porque $|y| \leq 1$ hace que nunca supere 1. Eso frena la **explosión de gradientes** que aparece cuando hay muchas capas desenrolladas. Con otras activaciones hay que agregar mecanismos extra —normalización, recorte de gradientes—.

Claves de la sección 12

Clave	Qué tenés que poder responder
El índice de φ'	Va en j , la neurona; la i es la entrada
El $\frac{1}{2}$	Por qué acá pesa más que en el multicapa: se acumula por paso
El control	En $v = 0$, φ' tiene que dar $\frac{1}{2}$
$(1 - y)(1 + y)$ acota	Frena la explosión de gradientes

13. TDNN: redes con retardos en el tiempo

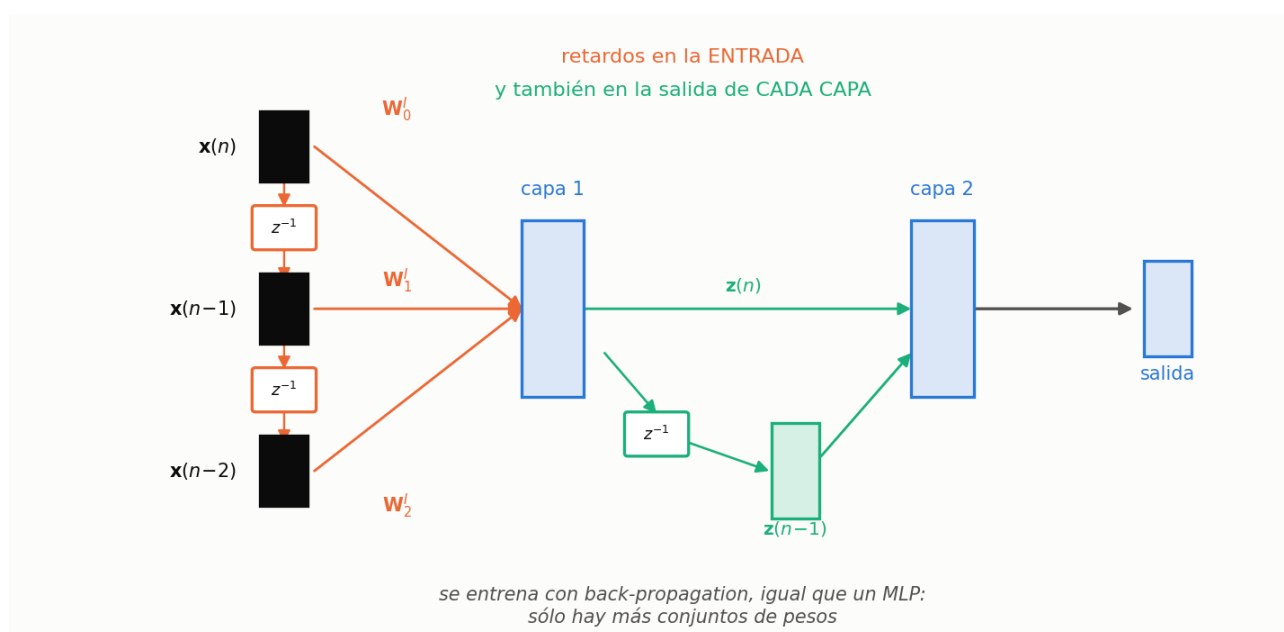


Figura 14: Reconstrucción de la diapositiva 36, que está vacía

Es la aproximación 1 llevada hasta el final: retardos **en la entrada** y también en la **salida de cada capa**. Cada conjunto de retardos trae su propia matriz de pesos ($\mathbf{W}_0^I, \mathbf{W}_1^I, \mathbf{W}_2^I, \dots$).

Se entrena con **back-propagation, tal cual**: no hay recurrencia, sólo más conjuntos de pesos.

OJO — cada retardo se paga en pesos

Si la entrada tiene M componentes, la capa 1 tiene H neuronas y ponés R retardos en la entrada, no tenés una matriz $M \times H$ sino $R + 1$ matrices: $(R + 1) M H$ pesos. Con $M = 3$, $H = 10$ y $R = 5$ pasás de 30 a 180 pesos **sólo en la primera capa**, y todavía faltan los retardos de las salidas de capa. Por eso la TDNN es simple de entrenar pero se vuelve grande enseguida.

Lo interesante es qué ve cada capa. La capa 1 mira tres instantes de la entrada: memoria **corta**. La capa 2 mira tres salidas de la capa 1, y cada una de éstas ya resumía tres instantes: es la **memoria de la memoria**, o sea memoria media. La capa de salida, memoria **larga**. Sin poner ningún retardo enorme, la red termina viendo muy hacia atrás.

Aplicaciones: reconocimiento del **habla**, sobre todo, y de **caracteres manuscritos**, donde hay que acordarse de los trazos anteriores para saber qué letra es la actual. Y el eje no tiene que ser tiempo: en una imagen puede ser **espacio**.

Claves de la sección 13

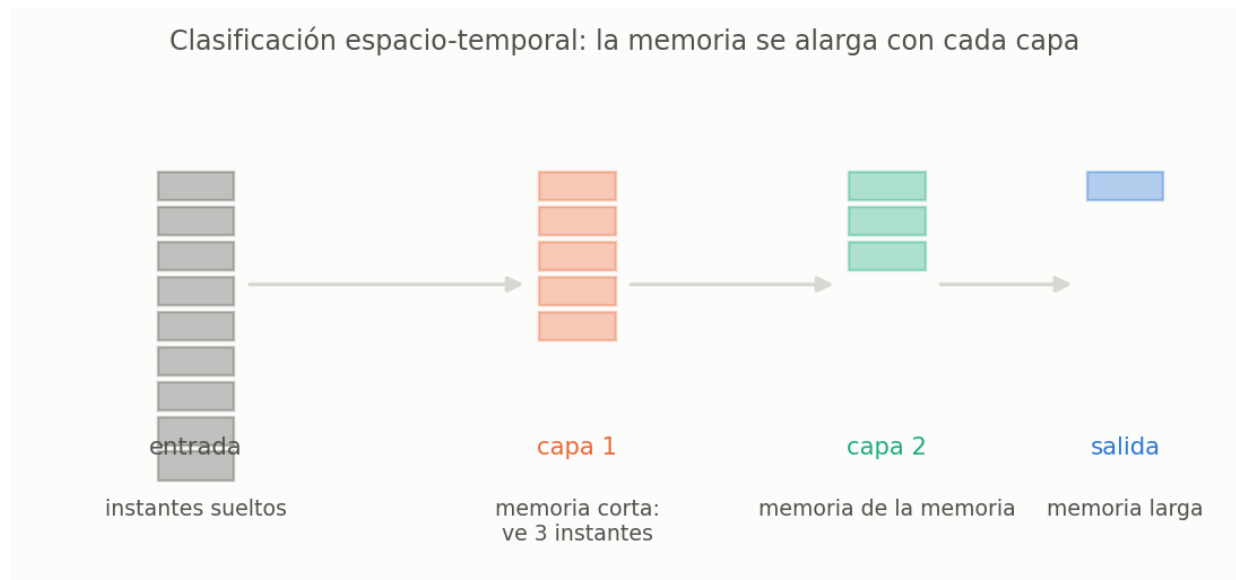


Figura 15: Clasificación espacio-temporal

Clave	Qué tenés que poder responder
Qué es	Retardos en la entrada y en la salida de cada capa; sin recurrencia
Cómo se entrena	Back-propagation común, sin ningún cambio
El costo	$R + 1$ matrices por capa: los pesos se multiplican
Memoria de la memoria	Por qué las capas altas ven más hacia atrás

14. Elman y Jordan

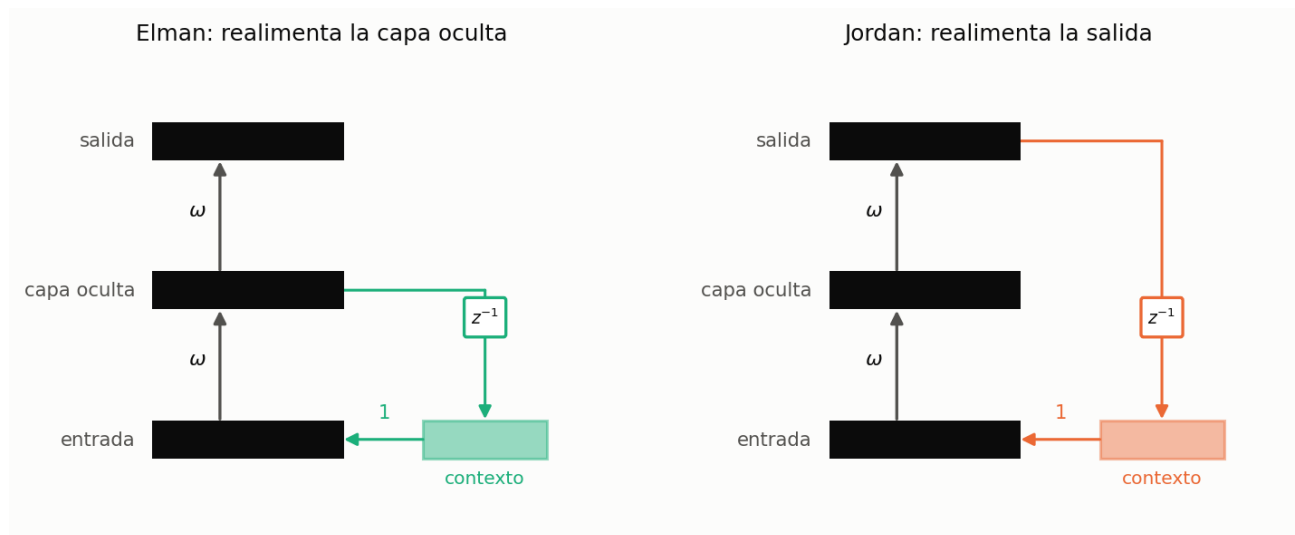


Figura 16: Reconstrucción legible de las diapositivas 38 y 39

Las dos son **parcialmente recurrentes**: guardan algo en una “capa de contexto” con retardo y lo vuelven a meter como entrada. La diferencia es **de dónde sale lo que se guarda**:

	Qué realimenta	A dónde vuelve
Elman	la salida de la capa oculta	a la entrada de esa misma capa
Jordan	la salida de la red	a la entrada de la capa anterior

En las dos se pueden encadenar varios retardos para tener más memoria. Y en las dos hay realimentación de verdad: no son *feed-forward* como la TDNN.

Cómo se entrenan. La cátedra deja el algoritmo afuera —“no vamos a ver en detalle el algoritmo de entrenamiento, por lo menos vamos a dejar un panorama de cómo son las arquitecturas”—, así que si te preguntan alcanza con la idea: la capa de contexto se trata como **una entrada más** en cada paso, con sus valores congelados (los del instante anterior), y con eso la red vuelve a ser hacia adelante y se entrena con back-propagation común. Es

15. Dónde encaja esta unidad en toda la materia

Es la última unidad, y es la que cierra varios ejes que venían abiertos. Vale tener el cuadro completo, porque en un oral es la clase de pregunta que se hace al final.

Red	¿Estática o dinámica?	Entrenamiento	¿Iterativo al entrenar?	¿Iterativo al usar?
Perceptrón simple	estática	supervisado (corrección de error / LMS)	sí	no
Perceptrón multicapa	estática	supervisado (back-propagation)	sí	no
Base radial	estática	mixto : no supervisado + supervisado	sí	no
Hopfield	dinámica	no supervisado (Hebb)	no	sí
BPTT / Elman / Jordan	dinámica	supervisado (BP sobre la red desenrollada)	sí	no
TDNN	estática con memoria	supervisado (back-propagation)	sí	no

Tres lecturas que salen de ese cuadro:

El eje supervisado / no supervisado. Apareció por primera vez en base radial, con k -medias entrenando la capa radial. Hopfield es el segundo caso, y es más radical: **toda** la red se entrena sin salida deseada.

El eje iterativo. Hopfield es el único caso de toda la materia donde el entrenamiento es directo y el uso es iterativo. En todo lo demás es al revés. Si hay una sola frase para llevarse de esta unidad, es ésta.

El eje del gradiente. El método del gradiente recorre la materia entera con la misma forma —derivar el error, ir en contra del gradiente— y en cada unidad cambia sólo qué es “la capa siguiente”: en el multicapa es la capa de arriba; en BPTT es **el instante siguiente**. Hopfield es la excepción: no hay gradiente en ningún lado.

PARA LA DEFENSA — la pregunta de cierre más probable

“¿Por qué se llaman dinámicas?” La respuesta corta: porque **la salida no queda determinada por la entrada actual**. En Hopfield, porque la red itera hasta estabilizarse y recién ahí hay salida. En las recurrentes, porque el estado interno arrastra la historia. Todo lo demás que vimos responde una entrada y termina.

Claves de la sección 15

Clave	Qué tenés que poder responder
El cuadro	Ubicar cualquiera de las seis redes en estática/dinámica y supervisada/no
El eje iterativo	Hopfield es el único al revés que todo el resto
El eje del gradiente	Qué es “la capa siguiente” en cada unidad
Por qué “dinámicas”	La salida no queda determinada por la entrada actual

16. Para la pizarra

Guion: qué dibujar primero

Si te preguntan...	Arrancá dibujando
¿Por qué dinámicas?	Los tres bloques con el cuadradito z^{-1} , uno al lado del otro
Estático vs. dinámico	La aproximación 1 al lado de la 3, y señalá dónde está la memoria
Arquitectura de Hopfield	Tres neuronas en columna, entradas y salidas, y las flechas cruzadas con el retardo
«Desarrollá Hopfield» (a secas)	La pizarra partida en dos: «Fase 1 — almacenar» / «Fase 2 — recuperar»
Almacenar con números	La tabla de patrones en filas , con las posiciones numeradas arriba
Recuperar con números	La tabla de iteraciones vacía: Paso $\cdot j^* \cdot v_{j*} \cdot y$ nuevo $\cdot$ estado $\cdot$ ¿cambió?
Aprendizaje hebbiano	Dos filas de ± 1 y la fila de productos abajo
¿Por qué falla Hopfield?	El paisaje de energía con tres valles y uno chiquito de más

Si te preguntan...	Arrancá dibujando
BPTT	Primero la red chiquita recurrente, después las cuatro copias en fila
El aporte indirecto	La neurona j en t abanicándose hacia las k de $t + 1$
TDNN	La columna de entradas retardadas, y recién después las capas

D1 — El δ de BPTT (aporte indirecto)

Te preguntan: deducí cómo se retropropaga el error a través del tiempo.

Arrancás escribiendo: $\frac{\partial E_1}{\partial w_{0,ji}} = \frac{\partial E_1}{\partial y_{0,j}} \frac{\partial y_{0,j}}{\partial v_{0,j}} \frac{\partial v_{0,j}}{\partial w_{0,ji}}$

1. Aclará que j es la neurona en $t = 0$ y que su salida alimenta a **todas** las k de $t = 1$. Dibujá el abanico.
2. Abrió el primer factor: $\frac{\partial}{\partial y_{0,j}} \frac{1}{2} \sum_k e_{1,k}^2$ y encadená por $y_{1,k}$ y $v_{1,k}$. **Llegás a:** $\sum_k e_{1,k} \varphi'(v_{1,k}) w_{jk}$
3. Reconocé que $e_{1,k} \varphi'(v_{1,k})$ es $\delta_{1,k}$. **Llegás a:** $(\sum_k w_{jk} \delta_{1,k}) \varphi'(v_{0,j}) y_{-1,i} = \delta_{0,j} y_{-1,i}$
4. Sumá el aporte directo y generalizá. **Llegás a:** $\frac{\partial E_t}{\partial w_{ji}} = \sum_{\tau=t}^0 \delta_{\tau,j} y_{\tau-1,i}$

Trampa 1: el φ' del aporte indirecto va con j , no con i . **Trampa 2:** $\varphi' = \frac{1}{2}(1-y)(1+y)$, con el medio. **Trampa 3:** los aportes se **suman**; no es un promedio.

Cierre hablado: “es back-propagation con el tiempo haciendo de profundidad, y con los pesos compartidos entre capas”.

D2 — El δ^* acumulativo

Te preguntan: ¿cómo se evita el costo cuadrático?

1. Escribí los aportes de E_0 , E_1 y E_2 en notación simplificada $\partial E / \partial v \cdot \partial v / \partial w$.
2. Agrupá por $\partial v_t / \partial w$. **Llegás a:** tres corchetes, cada uno con el anterior adentro.
3. Definí $\delta_t^* = \frac{\partial E_t}{\partial v_t} + \delta_{t+1}^* \frac{\partial v_{t+1}}{\partial v_t}$ y sacá φ' como factor común. **Llegás a:** $\delta_{t,j}^* = [(y_{t,j} - d_{t,j}) + \sum_k w_{jk} \delta_{t+1,k}^*] \varphi'(v_{t,j})$

Cierre hablado: “un solo barrido de $T - 1$ a 0 ; el δ^* ya trae acumulado todo lo que viene después”.

Los cuatro guiones de Hopfield

Los desarrollos completos, con las trampas y las frases para decir en voz alta, están al final de cada sección del bloque de Hopfield:

Guion	Dónde	Consigna que lo dispara
Armar la matriz de pesos	sección 4	“Almacená estos patrones en una red de Hopfield”
Recuperar un patrón sucio	sección 5	“Con esa $\mathbf{W}$, recuperá este patrón con ruido”
Por qué la red tiene que frenar	sección 6	“Demostrá que el algoritmo converge”
Hopfield de punta a punta	sección 6	“Desarrollá el método de Hopfield”, sin más datos

Las tres cosas que hay que decir **sí o sí** en cualquiera de los cuatro, porque son las preguntas de seguimiento seguras:

1. **W es de $N \times N$, nunca de $P \times P$.** Los índices j e i son neuronas; el que recorre los patrones es k .
2. **La simetría se verifica sola, la diagonal se fuerza.** $w_{ji} = w_{ij}$ sale gratis del producto punto; $w_{jj} = 0$ hay que borrarlo a mano porque Hebb daría P/N .
3. **La simetría es lo que hace existir la energía**, y la energía es lo único que garantiza que la red frene.

17. Formulario

Qué	Fórmula
Caso general dinámico	$y(n) = f(\mathbf{x}(n), \mathbf{z}_1(n), \mathbf{y}_1(n))$
Hopfield: modelo	$y_j(n) = \text{sgn}(\sum_i w_{ji} y_i(n-1) - \theta_j)$
Hopfield: restricciones	$w_{ji} = w_{ij} \forall i \neq j; w_{ii} = 0$

Qué	Fórmula
Hopfield: almacenamiento	$w_{ji} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^P x_{kj}^* x_{ki}^*$
Hopfield: energía	$E(\mathbf{y}) = -\frac{1}{2} \sum_j \sum_i w_{ji} y_j y_i$, y $\Delta E \leq 0$ en todo paso
Hopfield: capacidad	$P_{\max} = \frac{2 \ln N}{2 \ln N}$ (1 % de error)
Hopfield: recuperación	$\mathbf{y}(0) = \mathbf{x}$; $j^* = \text{rnd}(N)$; $y_{j^*}(n) = \text{sgn}(\sum_i w_{ji} y_i(n-1))$
RNN: paso adelante	$\mathbf{y}_t = \varphi(\mathbf{W}^I \mathbf{x}_t + \mathbf{W} \mathbf{y}_{t-1})$
Error de la secuencia	$E = \frac{1}{2} \sum_t \sum_k (y_{t,k} - d_{t,k})^2$
Derivada de la activación	$\varphi'(v) = \frac{1}{2}(1-y)(1+y)$
δ recursivo	$\delta_{\tau,j} = (\sum_k w_{jk} \delta_{\tau+1,k}) \varphi'(v_{\tau,j})$, con $\delta_{t,j} = e_{t,j} \varphi'(v_{t,j})$
Gradiente (recurrentes)	$\frac{\partial E_t}{\partial w_{ji}} = \sum_{\tau=t} \delta_{\tau,j} y_{\tau-1,i}$
Gradiente (entrada)	$\frac{\partial E_t}{\partial w_{ji}} = \sum_{\tau=t}^0 \delta_{\tau,j} x_{\tau,i}$
δ^* acumulativo	$\delta_{t,j}^* = [(y_{t,j} - d_{t,j}) + \sum_k w_{jk} \delta_{t+1,k}^*] \varphi'(v_{t,j})$

Errores típicos

Error	Cómo se detecta
Decir que la aproximación 1 vuelve dinámica a la red	La red no cambia: sólo recibe más entradas
Poner $\text{sgn}(0) = +1$ en Hopfield	Acá vale $y_j(n-1)$: la neurona se queda como estaba
Dividir por P en la regla de Hebb	Se divide por N , la dimensión; la suma corre sobre los P patrones
Decir que Hopfield entrena iterando	Al revés que todo lo anterior: entrena directo, usa iterando
Parar la recuperación con una neurona quieta	Hay que recorrer todas sin cambios
Promediar los aportes en BPTT	Se suman : es la regla de la cadena sobre un peso compartido
Usar $\varphi' = (1-y)(1+y)$	Falta el $\frac{1}{2}$. En $v = 0$ tiene que dar 0,5
Poner i en el φ' del aporte indirecto	Va j : es la activación de la neurona, no de la entrada
Confundir Elman con Jordan	Elman realimenta la oculta ; Jordan, la salida
Olvidar $\mathbf{W}^T$ en el paso hacia atrás	Las dimensiones no cierran: hacia adelante $\mathbf{W}$, hacia atrás $\mathbf{W}^T$
Decir que truncar y optimizar son lo mismo	Truncar cambia el gradiente; el δ^* da el mismo, más rápido

Los controles de índices y de tiempo

Son los lugares donde se pierde un índice o un instante y toda la derivación deja de cerrar:

1. En w_{ji} , la j es **a dónde llega** y la i **de dónde sale**. En $\Delta w_{ji} = \delta_j y_i$, el δ va con j y la señal con i .
2. φ' se evalúa **siempre en la neurona del δ que estás armando**: $\varphi'(v_{\tau,j})$, no $\varphi'(v_{\tau,i})$.
3. Hacia adelante se usa $\mathbf{W}$; hacia atrás, $\mathbf{W}^T$. Si las dimensiones no cierran, es esto.
4. En la suma del δ hacia atrás el índice mudo es k (las neuronas del instante **siguiente**), y $\sum_k w_{jk} \delta_{\tau+1,k}$ suma sobre el **primer** índice mirado desde j .
5. El barrido hacia atrás va de $T-1$ a 0; el τ del BPTT original va de t a 0. Los dos **decrecen**.
6. $\mathbf{y}_{t-1}$ y no $\mathbf{y}_t$ en el gradiente de $\mathbf{W}$: lo que entró por la conexión recurrente es el estado **anterior**.
7. En Hopfield, sgn usa $y_i(n-1)$: todas las entradas son del paso anterior, incluida la de la neurona que se está actualizando.
8. En Hebb se divide por N (la dimensión) y se suma sobre k (los patrones). Es el cruce más fácil de hacer.