

Autodesk® **Scaleform**®

Scaleform 4.2

Scaleform 4.2

Matthew Doyle
2.09
: 2012 7 18

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.2

© 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, AliasStudio, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Homestyler, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Beast (design/logo) Built with ObjectARX (design/logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWFx, DXF, Ecotect, Evolver, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, MIMI, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPI (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-o-matic, PolarSnap, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Scaleform GfX, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, Tinkerbox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY

1		1
2	安装和使用.....	2
2.1	Flash	2
2.2	SDK	2
2.2.1	安装软件包	3
2.2.2	SDK	4
2.2.3	Scaleform CLIK	4
2.2.4	Scaleform	5
2.2.5	Scaleform IME	5
2.2.6	Platform SDKs.....	6
2.2.7	.Net	6
2.2.8	目录结构.....	6
2.2.9	构建 Scaleform	8
2.3	用于 Windows 的 Scaleform SDK.....	13
2.3.1	Scaleform 库配置.....	13
2.4	Scaleform SDK for Mac	15
2.4.1	要求	15
2.4.2	安装.....	15
2.4.3	针对 MacOS X (10.6 和 10.7) 的构建	15
2.4.4	运行可执行程序	16
2.5	适用于游戏机的 Scaleform SDK	17
2.5.1	Scaleform SDK for Xbox 360.....	17
2.5.2	Scaleform SDK for PS3	19
2.5.3	Scaleform SDK for PS Vita	24
2.5.4	Scaleform SDK for Nintendo Wii.....	25
2.5.5	Scaleform SDK for Nintendo 3DS.....	27
2.6	适用于手机的 Scaleform SDK.....	29
2.6.1	Android Scaleform SDK	29

2.6.2	iOS Scaleform SDK.....	30
2.7	为 CS3 安装 Scaleform 启动面板.....	32
2.8	为 CS4, CS5 安装 Scaleform 启动面板	35
2.9	使用 Scaleform 启动面板	38
2.10	授权.....	46
2.10.1	授权问题	46
2.11	支持.....	48
2.12	信息反馈	48
3	包含哪些内容？	49
3.1	学习 Flash.....	49
3.2	入门指南	50
3.3	开发文档	50
3.4	平台相关性文档	51
3.5	演示文件和实例	51
3.6	在线文档和视频	52
4	从哪里开始.....	53
4.1	用户相关信息	53
4.1.1	UI 程序员	53
4.1.2	UI 设计师	54
4.1.3	UI 美工设计师	54
4.2	播放文件	54
4.3	开始一个新建项目	55

1

Autodesk® Scaleform® 4.2

Scaleform 4.2 Scaleform 4.2

Scaleform 4.2

Scaleform Common Lightweight Interface Kit (CLIK™)

Scaleform

- Scaleform CLIK
- Scaleform CRI Movie™
- Scaleform (AMP™)
- Scaleform (IME)
-
-

Scaleform 4.2 ActionScript 3.0

2 安装和使用

Scaleform 4.2 SDK

Scaleform

Scaleform IME

<http://gameware.autodesk.com/scaleform/developer/?action=dl>

2.1 Flash

Scaleform 4.2 Adobe® Flash® Creative Suite® 3 (CS3) Scaleform 4.2
Flash Player 10.1 ActionScript™ (AS) Scaleform 4.2 Flash AS
3.0 Flash CS3 CS4 Scaleform 4.0 ActionScript 2.0 AS
AS 2.0 AS 2.0 AS 3.0 Scaleform 4.2 Flash 10.1
Scaleform 4.2– Flash

Adobe Creative Suite
Creative Suite
CS4 CS3
Flash Photoshop Illustrator

2.2 SDK

Windows Scaleform 4.2 SDK *C:\Program Files (x86)\Scaleform\GFx SDK 4.2*

Scaleform 4.2 SDK

Linux Scaleform SDK 4.2
SDK *readme_make.txt readme_xx.txt*

DirectX® SDK DirectX® SDK Scaleform 4.2
Scaleform 4.2 DirectX

Windows® SDK

Windows Scaleform->GFx SDK 4.2->Documentation

Windows *C:\Program Files (x86)\Scaleform\GFx SDK 4.2\Doc*

2.2.1 安装软件包

Scaleform 软件包以下列三种不同配置提供，具体取决于许可办法：

1. (Full Source)
2. (Licensed Binary Libs)
3. (Evaluation Binary Libs)

评估版软件包要求使用一个许可证密钥，该许可证密钥必须放置在一个正确的位置，以便于运行时查找它。有关使用评估版许可证密钥的更多说明，请参阅本文后面关于许可的一节。

Scaleform 提供一个核心 SDK 以及可选的附加程序包，而后者必须单独购买。当前的附加程序包括 Scaleform IME 和 Scaleform Video（有关附加程序的更多详细信息，请参阅下面几节）。

使用提供的安装程序安装 Scaleform 程序包（以及可选附加程序）。适用于各种平台的安装均在同一目录内进行。尽管它们共享可能相互重叠的通用代码，但特定平台的代码、项目、库（Lib）和内容均是单独组织的。所有属于可执行程序的安装程序都将环境变量 **GFXSDK** 设置为指向顶层 SDK 目录。您也可以在此位置安装以 .tar.gz 或 .zip 格式分发的 Scaleform 程序包，只要 Scaleform 版本在各种情况下都是相同的。

安装一个附加程序（如 Scaleform Video）并用 **make** 重建演示应用程序后，该附加程序就会在演示应用程序中自动启用。Scaleform SDK 中的演示应用程序包括 **FxPlayer**、**PlayerSWFTtoTexture** 等。基本版本（不包括附加程序）中包含的这些预建的演示应用程序是在启用附加程序的情况下构建的，然而如果您再次构建它们，但却未安装附加程序，结果产生的可执行程序将不再具有附加程序所提供的功能。

如果在用 **Visual Studio**，就需要修改适用于演示应用程序的项目，这样才能使用该附加程序。每个附加程序都需要定义预处理符号 (Preprocessor Symbol) 并链接一个特定的库：

预处理符号	库
GFX_ENABLE_VIDEO	libgfxvideo
GFX_ENABLE_IME	libgfxime

Scaleform 使用多种构建 (Build) 配置，这些配置是一个特性和编译器选项的组合。通常至少有四种配置：


发售 (Shipping) 不经检验 (Check) 而优化
发行 (Release) 不经检验而优化

调试 (Debug) 包含调试信息和检验
 DebugOpt 通过调试信息和检验而优化


2.2.1.1 Windows OS

我们的有些平台可以使用 **tar.bz2** 进行打包。要在 **Windows** 上解开那些程序包，我们建议使用一个可以处理该格式的非商用程序包解包程序。例如，一个像 **7-zip** 这样的工具即可解开 **tar.bz2** 文件。

2.2.2 SDK

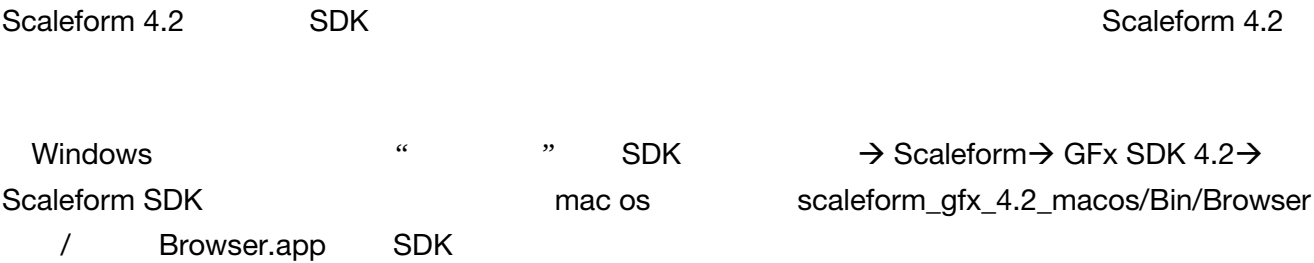

2.2.3 Scaleform CLIK



1. Windows
 Start->Programs->Scaleform->GfX SDK 4.2->Documentation->Scaleform 4.2 – Getting Started with CLIK.pdf
2. Windows
C:/Program Files/Scaleform/GfX SDK 4.2/Doc/sf_4.2_getting_started_with_CLIK.pdf
3. SDK

CLIK

Windows
C:/Program Files/Scaleform/GfX SDK 4.2/Resources/AS2/CLIK/
C:/Program Files/Scaleform/GfX SDK 4.2/Resources/AS3/CLIK/

C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Resources/Tools/

*scaleform_gfx_4.2_platform/Resources/AS2/CLIK/
scaleform_gfx_4.2_platform/Resources/AS3/CLIK/
scaleform_gfx_4.2_platform/Resources/Tools/*

2.2.4 Scaleform

Scaleform CRI Scaleform
Scaleform 4.2 SDK Scaleform Video 在 Flash 文件内提供高度优化的视频支持，并与 UI 和 Flash 开发环境紧密集成。目前，"PlayStation® 3" (PS3™)、Xbox® 360、Wii™、Mac 和 PC 均支持 Scaleform Video。

Scaleform Scaleform 4.2 SDK Scaleform
Windows Scaleform->Gfx SDK 4.2->Video
Scaleform

C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin/Tools/VideoEncoder/

C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin/Data/AS2/Video/

1. *C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Doc/sf_4.2_getting_started_with_video.pdf*
2. Start->Programs->Scaleform->Gfx SDK 4.2>Documentation->Scaleform 4.2– Getting Started with Video.pdf
3. SDK Browser.

2.2.5 Scaleform IME

Scaleform (IME) Flash 目前，PC 上支持
Scaleform IME。

Scaleform 4.2 SDK

*C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin/Data/AS2/IME/
C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin/Data/AS3/IME/*

2.2.6 Platform SDKs

为了使用 Scaleform 代码取得最佳结果，我们建议针对每个平台安装正确的 SDK。有关您所下载的 Scaleform 版本需要哪些 SDK 的信息，请参阅 Scaleform 开发者中心中的[构建历史 \(Build History\)](#)。

2.2.7 .Net

.NET 2.0 SP1 Scaleform CRI [Microsoft .NET Framework Version 2.0 SP1](#)
.NET 2.0 SP1

2.2.8 目录结构

Scaleform

Scaleform

3rdParty/

Apps/

Samples

Common

FxPlayer

Flash

GFxPlayerTiny

Scaleform

Bin/ ()

[Platform] (Scaleform Player)

Data/AS2/Samples Sample ActionScript2 Flash

FxPlayer Scaleform Player

RenderTexture RenderTexture

SWFTToTexture RenderTexture

ImageDelegate ImageDelegate

Data/AS2/Video Scaleform video

Data/AS2/IME Scaleform IME

Data/AS2/Samples Sample ActionScript2 Flash 文件

Data/AS2/Kits Sample data for ActionScript2 Kits

Data/AS3/Samples Sample ActionScript3 Flash 文件

Data/AS3/IME
Data/AS3/Kits

Sample IME ActionScript 3 文件
Sample data for ActionScript3 Kits

Doc/

Include/ Scaleform (C++)

Lib/ Scaleform
[Platform]
[Config]

Obj/
[Platform]

Projects/ (make)
Common make
[Platform] make

Src/ Scaleform
Render
Sound

Scaleform #

Scaleform		#
Win32	Windows	SF_OS_WIN32
x64	Windows for x86_64	SF_OS_WIN32
*-linux	Linux for * processor	SF_OS_LINUX
MacOS	MacOS X	SF_OS_DARWIN, SF_OS_MAC
Android	Android	SF_OS_ANDROID
iPhone	iPhone	SF_OS_IPHONE
PS3	Playstation 3	SF_OS_PS3
NGP	NGP	SF_OS_NGP

3DS	3DS	SF_OS_3DS
wii	Wii	SF_OS_WII
Xbox360	Xbox 360	SF_OS_XBOX360

	gcc
Msvc80	Visual Studio 8.0 (2005)
Msvc90	Visual Studio 9.0 (2008)
Msvc10	Visual Studio 10.0 (2010)
CW	Codewarrior
snc	SN

[Platform] Win32/Msvc80
 “ ” MacOS “ ”

2.2.9 构建 Scaleform

多数情况下，Scaleform 库和可执行程序可以通过 Visual Studio 项目进行构建，但也可以使用 make 构建，而 make 支持不使用 Visual Studio IDE 的平台。Projects（项目）和 Solutions（解决方案）可在 ‘Projects’ 目录中找到，它们是按平台组织的。

2.2.9.1 使用 make

许多平台可以使用 ‘make’ 构建，而非使用 IDE（如 Visual Studio）构建。Scaleform SDK 随附有一个自述文件 *readme_make.txt*，它提供针对基于 make 的平台的编译器说明。这适用于下列平台：

- Linux
- MacOS
- Android™
- iPhone®
- PS3™
- Nintendo 3DS™

- Wii™
- Wii U™

使用 `make` 构建 **Scaleform** 之前，应安装一个 Linux 工具集，其中包括 `make` 命令本身。我们推荐 **cygwin**，具体下载和安装方式如下：

1. <http://www.cygwin.com/>, `setup.exe`
2. “ ”
3. (c:/cygwin)
4. (c:/cygwin)
5. “ ”
- 6.
7. “ ” ‘Devel’ ‘binutils’ ‘make’
- 8.

然后，您就可以从 Windows 开始菜单启动 "Cygwin Bash Shell"，并检查 "ld" 和 "make"。

```
$ make -v
GNU Make 3.81
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
...
```

This program built for i686-pc-cygwin

```
$ ld -v
GNU ld (GNU Binutils) 2.18.50.20080625
```

===

make utility Scaleform

make

1. Scaleform Makeconfig ()

- a. `export CELL_SDK := <path to cell sdk>`
- b. `EPATH := $(PATH)`
- c. `export PATH = $(CELL_SDK)/host-win32/ppu/bin:$(CELL_SDK)/host-`
 - i. `win32/Cg/bin:$(CELL_SDK)/host-win32/bin:$(EPATH)`

```

2. Makeconfig          unix                               msys
    /<                >/...    Cygwin    /cygdrive/<        >/....    CELL_SDK
    C:\ps3\cell

```

```

a. "export CELL_SDK := /cygdrive/c/ps3/cell".

```

3.

```

a. $ make P=PS3
b. $ make P=PS3 C=Debug

```

在 **make** 命令行上指定要用 **C=<config>** 构建的配置。用 "+" 将多个配置名称隔开。例如，要在没有 RTTI 支持的情况下进行一种优化的构建，请使用 "**make C=Release+NoRTTI**"。用于每个配置的标志靠近根 **Make** 文件顶部，或者位于 **Projects** 的子目录中某个针对平台的 **make** 文件顶部。

2.2.9.2 示例 'make' 用法

```

make P=Android C=Debug
make P=3DS C=Debug+NoRTTI

```

```

    SNC          PS3

```

```

make P=PS3+snc

```

```

    gcc          PS3

```

```

make P=PS3

```

```

    SCU          SCU

```

```

make P=iPhone/armv7 SCU=0

```

```

    iOS

```

```

make P=wii C=Shipping+NoRTTI VERBOSE=1

```

```

    x64          Mac    RTTI

```

```

make P=MacOS/x86_64 C=Release

```

```

    iPhone      armv7

```

```
make P=iPhone/sim
make P=iPhone/armv7 C=Release+NoRTTI
```

```
make P=MacOS C=Release+NoRTTI Lib/MacOS-x86_64/Release_NoRTTI/libgfx.a
```

4 (-j4)

```
make P=PS3 C=Shipping+NoRTTI -j4 Bin/PS3/FxPlayer_Shipping_NoRTTI.elf
```

2.2.9.3 SCU Builds

对于某些平台和库，**Scaleform** 采用合并到单个编译单元 (SCU) 的若干组文件进行构建。此技术也称为结块 (Lumping) 或统一构建 (Unity build)。SCU 构建 (SCU Builds) 具有缩短编译时间和减小库大小的优点。**Scaleform SDK** 一般在所有库中均提供调试符号，这样开发者在调试时就可以获得更多信息。如果某个可执行程序不需要调试符号，可以在链接时容易地将它们剥离。

如果没有 SCU 构建，库大小可能会变得非常大，因为多个文件均将冗余调试符号信息放在库中。请注意，尽管库大小的增大或减小可能取决于是否使用 SCU 构建，但大小是受调试符号数量的影响，而不是受 **Scaleform** 库代码的影响。

SCU 构建使用一个以 `_All.cpp` 结尾的分组文件，将一个包含文件的逻辑件组合并到单个编译单元中。该分组文件包括使用一系列 `#include` 语句的其它文件。例如，下面是用于 **AS3 Obj Accessibility** 目录的 SCU 分组文件：

```
Src/GFx/AS3/Obj/Accessibility/AS3_Obj_Accessibility_All.cpp
...
#include "AS3_Obj_Accessibility_ISearchableText.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_ISimpleTextSelection.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_Accessibility.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_AccessibilityImplementation.cpp"
#include "AS3_Obj_Accessibility_AccessibilityProperties.cpp"
```

这都是在幕后发生，因此，开发者不必对此担心。不过，不用 SCU 技术也可以进行构建。在 **Visual Studio** 中，当 SCU 构建可用时，您就会看到两组项目，例如：

SCU 版本：

- AS2_SCU
- AS3_SCU
- AIR_SCU

非 SCU 版本：

- AS2
- AS3
- AIR

如果愿意，您可以手动构建非 SCU 项目。

使用 **make** 进行构建时，SCU 构建还自动用于某些平台。在此情况下，如果不想要 SCU 构建，只需将选项 '**SCU=0**' 用作 **make** 命令行的一部分，例如：

```
make P=PS3+snc C=Release+NoRTTI SCU=0
```

2.3 用于 Windows 的 Scaleform SDK

Windows® XP (32 bit, SP3), Vista (32/64 bit, SP2) Windows 7 (32/64 bit) Scaleform
Scaleform Visual Studio 2008 (9.0) Visual Studio 2010

2.3.1 Scaleform 库配置

Scaleform

Scaleform

Scaleform SDK

\Program Files\Scaleform\GFx SDK 4.2\Lib\[Platform]\[MSVC Version]\

Debug	Scaleform	Debug libs
Runtime Library	Debug (/MTd)	
Debug Information Format	C7	(/Z7)

DebugOpt	Scaleform
Runtime Library	(/MT)
Debug Information Format	C7 (/Z7)
Optimization	(/Ox)

Release	Scaleform
Runtime Library	(/MT)
Optimization	(/Ox)

Shipping	Scaleform	Shipping libs
Runtime Library	(/MT)	

Optimization	(/Ox)

2.3.1.1 MSVC

Scaleform	SWFToTexture	TextureInSWF	"Working
Directory"	C:\Program Files (x86)\Scaleform\GFx SDK 4.2\Bin\Data		

1. **Project**
2. **Properties**
3. **Configuration** All Configurations
4. **Debugging**
5. **Working Directory**

2.4 Scaleform SDK for Mac

Scaleform SDK 程序包包括 Scaleform 库以及一个适用于使用 Cocoa 和 GL 的 MacOS 的示例播放器。

2.4.1 要求

此软件需要安装在您的开发计算机上，以便于 Scaleform 正常工作。

- MacOS Snow Leopard (10.6)/Lion (10.7)
- Mac/iPhone/iPad Xcode 3.2.6

请注意：不支持 PPC

2.4.2 安装

安装适用于 Scaleform SDK for MacOS。下面列出需要安装的适用于 MacOS 的程序包。

出于评估目的，请安装这些评估程序包的最新版本：

- sf_4.2_eval_macos_i686.tar.bz2 sf_4.2_eval_macos_x86_64.tar.bz2

特许源代码用户应安装这些 src 程序包：

- sf_4.2_src_macos_i686.tar.bz2 sf_4.2_src_macos_x86_64.tar.bz2

特许库（非源代码）用户应安装这些 lib 程序包：

- sf_4.2_lib_macos_i686.tar.bz2 sf_4.2_lib_macos_x86_64.tar.bz2

针对 Video 附加程序的可选程序包

- Video
 - o sf_4.2_{eval/lib/src}_video_macos_i686.tar.bz2

2.4.3 针对 MacOS X (10.6 和 10.7) 的构建

安装 Scaleform MacOS SDK 之后，打开 terminal.app 并转到 Scaleform 目录的根部。

同时针对 x86 和 x64 构建 Scaleform（和示例）：

```
$ make P=MacOS
```

可执行程序放在 `Bin/MacOS` 中。

针对单个 CPU 构建 `Scaleform`（和示例）：

```
$ make P=MacOS/i686
```

或者

```
$ make P=MacOS/x86_64
```

请注意，`zlib` 预计由系统提供。

2.4.4 运行可执行程序

可执行程序放在 `Bin/MacOS-i686` 或 `Bin/MacOS-x86_64` 中。

包括的示例播放器可以从查找程序 (Finder) 或命令行运行。

从命令行： `$ Bin/MacOS-i686/FxPlayer.app/Contents/MacOS/FxPlayer <swf file>`

要从查找程序运行，请将一个 `SWF` 文件拖动到 `Dock` 图标、可执行程序或播放器的窗口。`HUD` 和 `Menu` 工具箱的 `AS2` 和 `AS3` 版本可从 Finder (`Bin\Data\AS3\Kits\Menu` or `Bin\Data\AS3\Kits\HUD`) 或从命令行运行。

(Menu Kit : `$Bin/MacOS-i686/MenuDemo.app/Contents/MacOS/MenuDemo`

2.5 适用于游戏机的 **Scaleform SDK**

Scaleform

Scaleform 4.2 SDK

Scaleform

Xbox360®, Wii™ PS3™, PS Vita™ and 3DS™

2.5.1 Scaleform SDK for Xbox 360

Xbox 360

Xbox 360

Scaleform

2.5.1.1

Scaleform Xbox 360 SDK
Scaleform SDK

Scaleform 4.2 Xbox 360

Visual Studio

Xbox 360 Development Kit Test Kit

Visual Studio

Debug

DebugOpt Shipping Release

Scaleform

Visual Studio

“Build”

“Build Solution”

Xbox Development Kit

GFX SWF

Xbox Development Kit

Visual Studio

Xbox

“Set as StartUp Project”

Visual Studio

“Debug”

“Start Debugging”

F5

Xbox

Scaleform 4.2 Xbox 360

Player SWFToTexture

TextureInSWF

PlayerTiny

Xbox	Test Kit	Xbox	Xbox	
	Xbox			A
PlayerTiny	Player	SWFToTexture	TextureInSWF	Xbox
		(GFx_Xbox360, GFxExpat,		Sound)

- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | Xbox 360® | FxPlayer | (Gamepad) |
| • | D Pad | | |
| • | A | (Enter) | |
| • | Y | (Wireframe) | |
| • | X | (Playback Info) | |
| • | B | (Enable Fast Forward) | |
| • | RB | | |
| • | LB | | |
| • | “(Start) | / | ”(Pause/Play) |
| • | 按 Back（返回），切换游戏手柄控制直通模式 | | |

按 <back> 键时，FxPlayer 不再拦截游戏手柄事件，而是游戏手柄事件被映射到 Flash 键盘事件（如下所述）。这使开发者可以使用典型映射方案测试其内容对控制器输入的响应情况。

- A :Enter
- B :Escape
- Start : ~,
- LT :PgUp
- RT :PgDn
- LB:Home
- RB :End
- LTH :Insert
- RTH :Delete

FxPlayerXbox360.cpp	FXPLAYER_FILENAME	Flash (SWF)
---------------------	-------------------	-------------

```
#define FXPLAYER_FILENAME "Window.swf"
```

"Window.swf"	A
--------------	---

2.5.1.2 建立源文件

Scaleform Xbox 360 Scaleform SDK
Xbox360 Scaleform

1. Scaleform
 {GFX_SDK}/Projects/Xbox360/Msvc90/SDK/GFx 4.2 Xbox 360 3rd Party.sln (
 Release)
2. {GFX_SDK}/Projects/Xbox360/Msvc90/SDK/GFx 4.2 Xbox 360 SDK.sln
3. Build Solution

RTTI () C++ Xbox360

2.5.2 Scaleform SDK for PS3

PS3 Scaleform SDK SDK “ readme ”

2.5.2.1 系统要求

FMOD Cell SDK 250 GNU make version 3.81
Visual Studio

Visual Studio ProDG VSI PS3 SNC Visual Studio

libgfxrender_ps3.a Visual
Studio Visual Studio

libgcm Lib/PS3/Shaders.a.

PSGL

Lib/PS3/GLShaders.a.

make

2.5.2.2 渲染库文件

Lib/<platform>/libgfxrender_<renderer>.a

这些通常会与某一程序相联系，在使用时无需重建。

2.5.2.3 使用 make

1. 请参阅前面关于使用 Make 构建 Scaleform 的第 2.2.9.1 节。

2. Scaleform

\$ make P=PS3

To build using SNC:

\$ make P=PS3+snc

Lib Eval “ ” PS3 snc snc snc
make P=PS3+snc


3. SWF \$(CELL_SDK)/FxPlayer/flash.swf. SWF GFX
Scaleform Player L1 R1

4. "\$(CELL_SDK)/FxPlayer/sf_license.txt" (
) RTC PRX
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_RTC);

5. ProDG Flash
\$(CELL_SDK)/FxPlayer

6. SWFToTexture RenderTexture Bin/Data/AS2/Samples/SWFToTexture
Bin/Data/AS2/Samples/RenderTexture SWF \$(CELL_SDK)/FxPlayer.

2.5.2.4 使用 Visual Studio

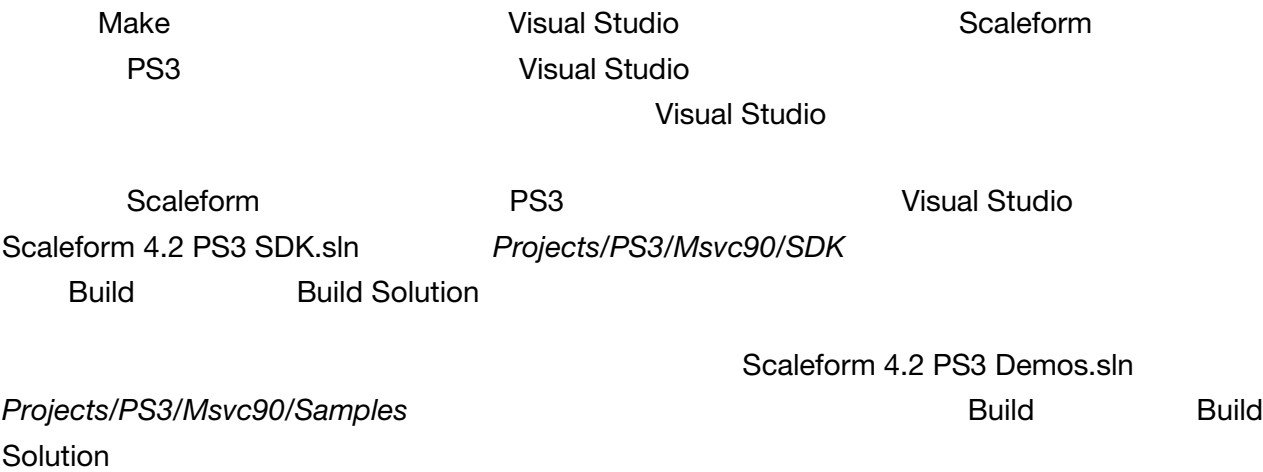

2.5.2.5 播放器控件

当在 "PS3" 上运行 **Scaleform Player** 时，您可以使用下列游戏键盘命令：

- 使用 **D Pad** 移动焦点（箭头键）
- 按叉号 (**Cross**) 来选择什么拥有焦点 (**Enter**)
- 按三角形 (**Triangle**) 切换线框 (**Wireframe**)
- 按正方形 (**Square**) 切换 HUD 信息
- 按圆圈 (**Circle**) 启用快进模式
- 按 **R1**、**L1** 分别播放到下一部、上一部电影
- 按 **L2** 切换防混叠功能 (**Anti-Aliasing**)
- 按 **R2** 启用鼠标、显示/隐藏光标
- 按“开始”(Start) 以“暂停/播放”(Pause/Play)
- 按 **Select**（选择），切换游戏手柄控制直通模式

按 <select> 键时，**FxPlayer** 不再拦截游戏手柄事件，而是游戏手柄事件被映射到如 **FxPlayerAppBase** ctor（**PadKeyCommandMap** 节）中所定义的常见 **Flash** 键盘事件。这使开发者可以使用典型映射方案测试其内容对控制器输入的响应情况。

注意："Window.swf" 演示 D Pad 箭头按钮的使用来更改焦点，而演示叉号 (X) 按钮的使用以执行。您必须将 "Window.swf" 复制到 /usr/local/cell/FxPlayer/flash.swf 以使 FxPlayer 正常启动。附加 SWF/GFX 文件可以复制到该目录，并使用 L1/L2 按钮进行循环。

注意："Window.swf" 演示 D Pad 箭头按钮的使用来更改焦点，而演示叉号 (X) 按钮的使用以执行。您必须将 "Window.swf" 复制到 /usr/local/cell/FxPlayer/flash.swf 以使 FxPlayer 正常启动。附加 SWF/GFX 文件可以复制到该目录，并使用 L1/L2 按钮进行循环。

2.5.2.6 PS3 渲染支持

PS3

GCM

GL

libgcm:

Src/Render/PS3/

Lib/PS3/Shaders.a

\$ make P=PS3 Lib/PS3/Shaders.a

PSGL:

Lib/PS3/Shaders.a

\$ make P=PS3 Lib/PS3/GLShaders.a

GLShaders.a

SN

"ppu-lv2-g++ -mno-sn-ld"

GNU

libgcm

PSGL

Scaleform

libgcm

• PlayerGCM

SWF

• PlayerTiny

SWF

• SWFToTextureGCM

SWF

• TextureInSWFGCM

SWF

PSGL

• PlayerGL

SWF

• PlayerTinyGL

SWF

- SWFToTextureGL SWF
- TextureInSWFGL SWF

PSGL libgcm

PSGL *Apps/Samples/Common/OpenGLPS3App.**

SWFToTexture/TextureInSWF *Apps/Samples/Common/MathLib.**

```
#ifdef FXPLAYER_RENDER_GCM
    <gcm specific>
#else
    <psgl specific>
#endif
```

2.5.2.7

- Shipping
- Release
- Debug
- DebugOpt
- NoRTTI RTTI
- NoThreads Scaleform (SF_ENABLE_THREADS)

```
make C=<config> "+"
"make C=Release+NoThreads" Make
make
```

2.5.2.8

Scaleform PRX resc fs gcm

```
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_RESC);
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_FS);
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_GCM);
```

ActionScript "Date" () rtc

```
cellSysmoduleLoadModule(CELL_SYSMODULE_RTC);
```

2.5.2.9

SF_ENABLE_THREADS

SF_ThreadsPthread.cpp

2.5.3 Scaleform SDK for PS Vita

2.5.3.1

请确保安装正确的 Vita SDK 和工具并在您的开发计算机上正常工作。

2.5.3.2

通过将程序包解压到您的系统上的一个目录来安装 Scaleform SDK for PS Vita。下面列出需要安装的适用于 PS Vita 的程序包。

出于评估目的，请安装这些评估程序包的最新版本：

- sf_4.2_psvita_vc90_eval.exe

特许源代码用户应安装这些 src 程序包：

- sf_4.2_psvita_vc90_src.exe

特许库（非源代码）用户应安装这些 src 程序包：

- sf_4.2_psvita_vc90_lib.exe

2.5.3.3 构建播放器/示例

安装 Scaleform PS Vita SDK 之后，打开以下位置的 Scaleform 4.2 PS Vita Demos Visual Studio 解决方案：“*Projects/PSVita/Msvc90/Demos/GFx 4.2 PSVita Demos.sln*”

从此解决方案，可构建并运行 FxPlayerMobile 和 FxPlayerTiny 的发行 (Release)、调试 (Debug)、DebugOpt 和发售 (Shipping) 配置。如果您有适用于 PS Vita 的 Scaleform 源安装，您就可以构建 Scaleform SDK 本身。下面介绍如何从源代码构建适用于 PS Vita 的 Scaleform 库：

1. “Projects/PSVita/Msvc90/SDK/GFx 4.2 PSVita SDK.sln”
2. “”(Build Solution)

您也可以使用 `make` 构建 Vita 代码。有关更多详细信息，请参阅上面关于使用 `make` 构建 Scaleform 的第 2.2.9 节。

2.5.3.4

下面的示例播放器同时包含在 Demo 和 Source 解决方案中：

- `FxPlayerTiny` 开始与 Scaleform 集成的一个简单参考
- `FxPlayerMobile` 一个更高级的播放器，包含一个下拉式 HUD

将您的内容（SWF 等）放在 Vita 的 "File Serving Directory"（文件服务目录）的根部的一个名为 "FxPlayer" 的文件夹中。确保您的其中一个 SWF 文件命名为 "flash.swf"，因为这是 `FxPlayerMobile` 查找的默认启动文件。

2.5.3.5

有关放置许可证密钥的详细信息，请参阅第 2.10 节。

2.5.4 Scaleform SDK for Nintendo Wii

2.5.4.1 运行播放器/示例

Bin/wii 格式的可执行文件 可通过 Codewarrior 或 `ndrun` 运行。您可以将某一可执行文件拖放到 Codewarrior 中，此时会自动创建一个调试项目。按(F5)或点击绿色箭头来运行（首先确保复制的内容是正确的）。

DVD		Flash
<i>RVL_SDK/dvddata/FxPlayer</i>		<i>dvddata/FxPlayer/sf_license.txt.</i>
Player	flash.swf (SWF Scaleform)	
PlayerTiny	Window.swf (SWF GFx)	
SWFToTexture	<i>Bin/Data/AS2/Samples/SWFToTexture</i>	<i>dvddata/FxPlayer</i>
TextureInSWF	<i>Bin/Data/AS2/Samples/RenderTexture</i>	<i>dvddata/FxPlayer</i>

- A
- B Escape
- / HUD
- HUD
- Home
- - + Flash (*dvddata/FxPlayer* SWF GFX)
- C
- Z

2.5.4.2 构建示例

Scaleform

+NoRTTI
+Sdata0
+NoThreads
RTTI
Scaleform
(-sdata 0 -sdata2 0)
(SF_ENABLE_THREADS;
Wii
+NoRTTI
RTTI
+
_ ()
Codewarrior
Preferences
IDE Extras
“
IDE
XML

make

libgfx_video.a

C/C++

“ #define GFX_ENABLE_VIDEO ”

Scaleform

make

make

linux

Cygwin

PS3

2.3.2.3

“

make

GF ”

Cygwin

SDK

Makeconfig

(

)

Wii

SDK

WII_CWDIR := "/cygdrive/c/Program Files/Freescale/CW for Wii v1.0"

WII_SDKDIR := /cygdrive/c/RVL_SDK

WII_NDEVDIR := /cygdrive/c/NDEV

Makeconfig

unix

/cygdrive/< >/...

cygwin shell

"make P=wii C=DebugOpt+NoRTTI"

DebugOpt+NoRTTI

C

Makeconfig

RVL_NDEV shell

2.5.5 Scaleform SDK for Nintendo 3DS

2.5.5.1

请确保安装正确的 CTR SDK 和工具并在您的开发计算机上正常工作。

2.5.5.2

通过将程序包解压到您的系统上的一个目录来安装 Scaleform SDK for 3DS。下面列出需要安装的适用于 3DS 的程序包。

出于评估目的，请安装这些评估程序包的最新版本：

- `sf_4.2_eval_3ds.tar.bz2`

特许源代码用户应安装这些 `src` 程序包：

- `sf_4.2_src_3ds.tar.bz2`

特许库（非源代码）用户应安装这些 `src` 程序包：

`sf_4.2_lib_3ds.tar.bz2`

2.5.6.3

安装 Scaleform 3DS SDK 之后，打开 Cygwin 并转到 Scaleform 目录的根部。

构建 Scaleform（和示例）：

```
$ make P=3DS
```

可执行程序放在 `Bin/3DS` 中。

有关使用 `make` 构建 Scaleform 的更多详细信息，请参阅第 2.2.9 节。

2.5.5.3

要运行 `FxPlayerMobile` 和/或 `FxPlayerTiny`，请首先通过编辑 `Projects/3DS/Makefile`、`STARTUP_FLASH` 和 `FxPlayer_CONTENT` 来选择要使用的 `Flash` 文件。构建期间，这些文件存储在 `rom` 图像中。您也可以将更多 `SWF` 文件添加到 `Obj/3DS/rom_FxPlayerMobile/FxPlayer` 并重新构建 `cci`。

一旦选定您的内容并构建好播放器，请打开 `CTR` 调试程序以加载并运行可执行程序。

2.5.5.4

有关放置许可证密钥的详细信息，请参阅第 2.10 节。

2.6 适用于手机的 Scaleform SDK

注册到 **Scaleform** 的开发者还可以下载并安装用于他们注册使用的任何移动平台的移动软件包。只需下载针对每个平台的独立软件包，并遵循安装说明。此软件包包含每个平台所需的必备源码、示例和文档。有关更多信息，请参阅本文中介绍 **Scaleform** 目录结构的一节内容。

下面几个小节中将介绍针对 iOS 的具体安装步骤。

2.6.1 Android Scaleform SDK

2.6.1.1

```

Makeconfig          unix
/<drive letter>/...  msys      /cygdrive/<drive letter>/...  Cygwin
Android_SDK         C:\Android\SDK

"export ANDROID_SDK := /cygdrive/c/Android/SDK".

```

2. Scaleform

```
$ make P=Android
```

3. Bin/Android APK APK

4. SWF /sdcard/flash.swf HUD
 Scaleform SWF GFx

5. "/sdcard/sf_license.txt"

6. flash.swf copied to "/sdcard"

2.6.1.4

```

Scaleform           Scaleform SDK           Android   Scaleform
Make

```

2.6.2 iOS Scaleform SDK

此软件需要安装在您的开发计算机上才能正常运行 Scaleform。

- Mac OS X Snow Leopard
- Xcode 3.2.5, Xcode 4
- SDK

2.6.2.1

首先安装用于 iOS 的 Scaleform SDK。下面列出需要安装的用于 iOS 的软件包。

出于评估目的，请安装此评估测试包的最新版本：

- `sf_4.2_eval_ios.tar.bz2`

持有许可证的源用户应安装此 **src** 软件包：

- `sf_4.2_src_ios.tar.bz2`

持有许可证的库（非源）用户应安装此软件包：

- `sf_4.2_lib_ios.tar.bz2`

有关在哪里放置许可证密钥的指导说明，请参阅本文中关于“许可”的一节。

2.6.2.2 /

解压 **Scaleform iOS** 软件包后，打开 **Scaleform 4.2 iPhone Xcode** 解决方案，该解决方案位于 *“Projects\iPhone\Xcode3\Gfx 4.2 iPhone SDK”*。

在生成演示项目之前，请确保您的 **iOS** 设备已经通电并连接到您的系统。在 **Xcode** 内，从屏幕左上部工具栏的下拉菜单中选择要生成的配置。可用配置包括 **Debug**、**DebugOpt**、**Release** 和 **Shipping**。

现在，您就可以生成 **Scaleform** 演示项目。为此，请从 **Xcode** 菜单栏中选择 **“Build and Run”**。这将会开始在解决方案内生成该项目。编译和链接可执行的完整项目时，默认情况下，解决方案将会向您的 **iOS** 设备部署该可执行项目文件以及所有必备内容（尤其是 **GFX** 和 **SWF** 文件）。

请注意，**iOS** 演示应用程序在启动期间会查找一个名为 **“flash.swf”** 的 **SWF**。如果该 **SWF** 不存在，播放器就会以空白屏启动。也可以通过 **iTunes** 将内容手动加载到播放器。首先，插入设备并启动 **iTunes**。一旦启动，在 **Apps** 选项卡中找到 **“File Sharing”** 节，在 **Apps** 窗口中选择 **FxPlayerMobile**，然后将一个 **SWF** 拖动到 **“FxPlayerMobile Documents”** 窗口，或者单击 **“Add...”** 按钮来添加 **SWF**。内容就会迅速同步。

2.6.2.3

如果您有 **Scaleform** 源安装，您可以生成 **Scaleform SDK** 本身。下面介绍如何从源码生成用于 **iOS** 的 **Scaleform** 库：

1. 打开一个终端窗口，并转到 **Scaleform iOS** 软件包的根。一旦到达那里，通过 **make** 生成库文件的 **lipo** 版本（选择适当的配置，例如，**Release**）（例如：**make P=iPhone/armv7 C=Release**

2.7 为 CS3 安装 Scaleform 启动面板

Scaleform

SWF

Scaleform

- Adobe Adobe CS3

Windows Windows® >Start Photoshop®

 >Programs>Adobe Extension Manager CS3 C:/Program

 Files/Adobe/Adobe Extension Manager .

 Finder>Applications>Adobe Extension Manager CS3>Extension Manager

 Adobe .
- 启动 Adobe 在 CS3 , Adobe Windows® Start

 Photoshop® Install
- Windows C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Resources/Tools/

 scaleform_gfx_4.2_macos/Resources/Tools/
- MXP :Scaleform Extensions.mxp.

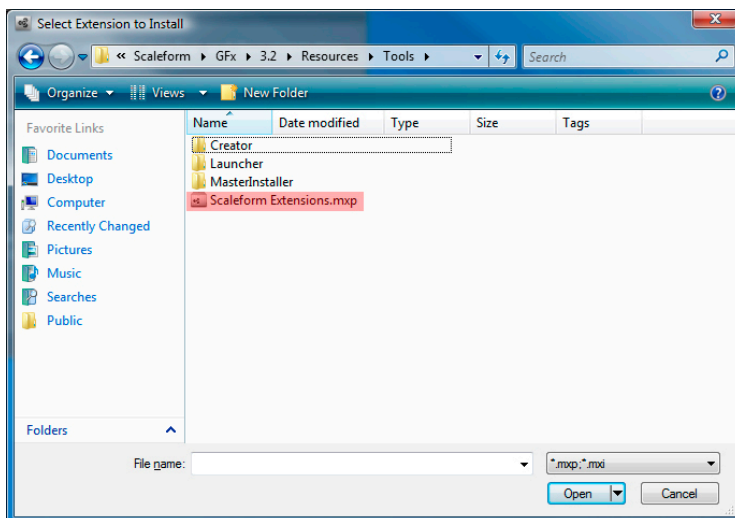


图 1: Scaleform Extensions.mxp Windows

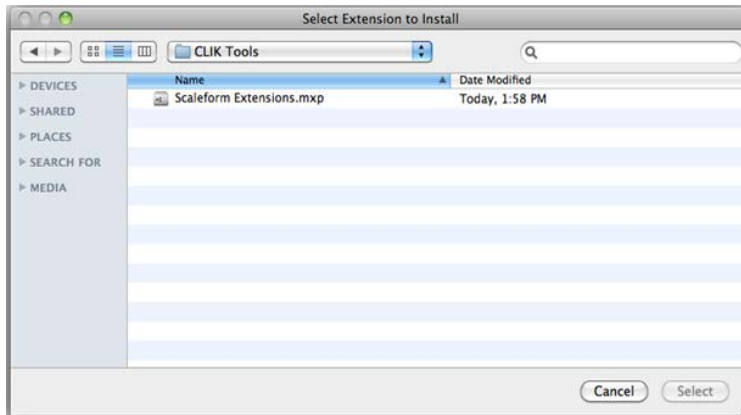


图 2: Scaleform Extensions.mxp

5. *Accept* ◦

6. *OK*


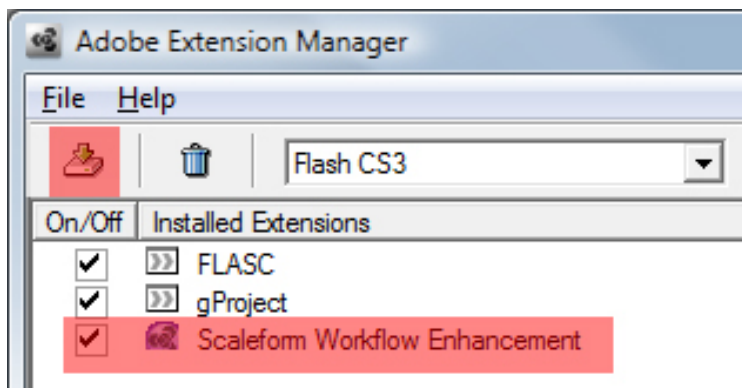


图 3: CS3 Adobe Extension Manager ◦ (Windows)


图 4: CS3 Adobe Extension Manager ◦ (Mac)

7. Adobe

8. Flash Flash (ActionScript 2.0 or 3.0) ◦
9. Flash

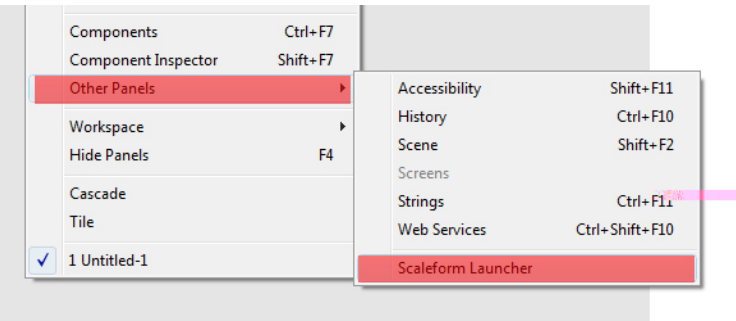

5: **Scaleform Launcher (windows)**

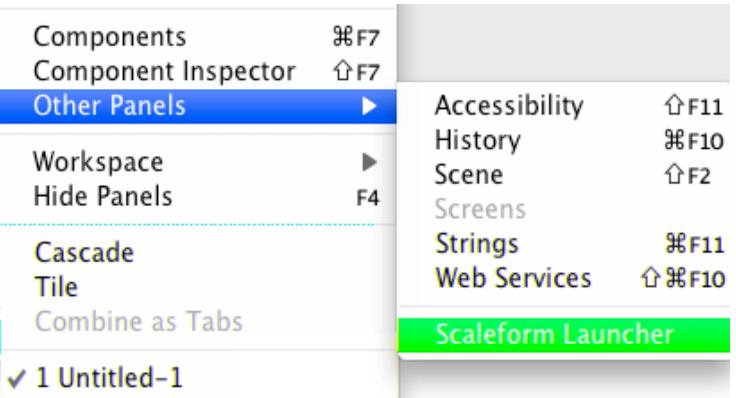

6: **Scaleform Launcher (Mac)**

2.8 为 CS4, CS5 安装 Scaleform 启动面板

Scaleform

SWF

Scaleform

1. CS4 or CS5 Flash *help* Adobe
Manage Extensions ◦

重要提示: Flash Adobe

2. *Install*

3. Windows *C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Resources/Tools/
scaleform_gfx_4.2_macos/Resources/Tools/*

4. MXP : *Scaleform Extensions.mxp.*

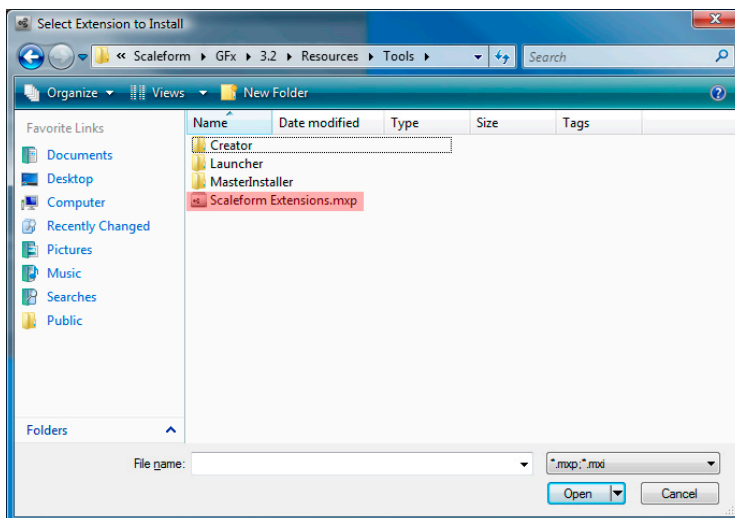


图 7: Scaleform Extensions.mxp (Windows)

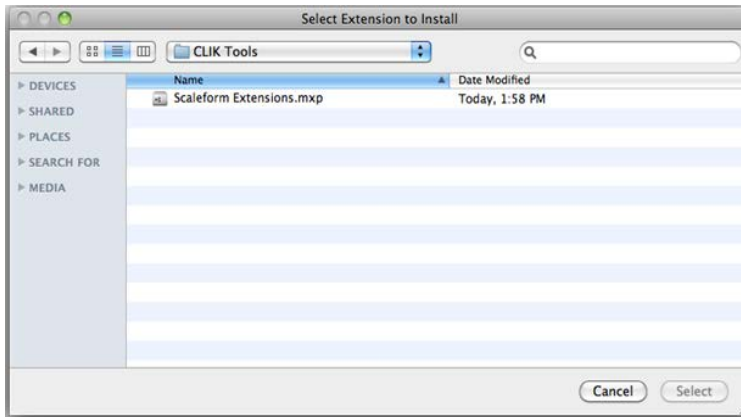


图 8: Scaleform Extensions.mxp (Mac)

5. *Accept*
6. Flash CS4 or CS5 OK ◦

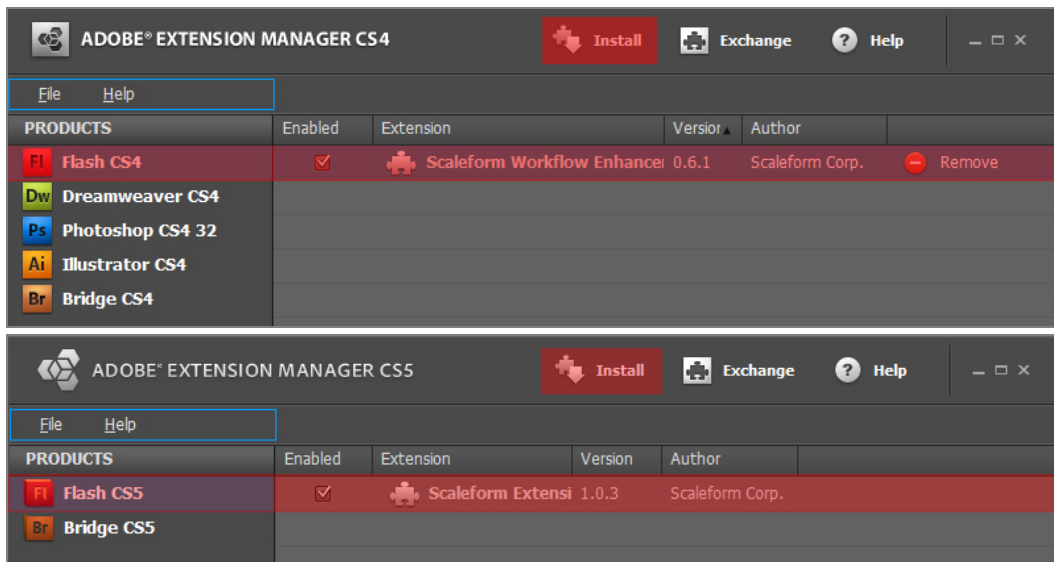


图 9: CS4 (top), CS5 (bottom)

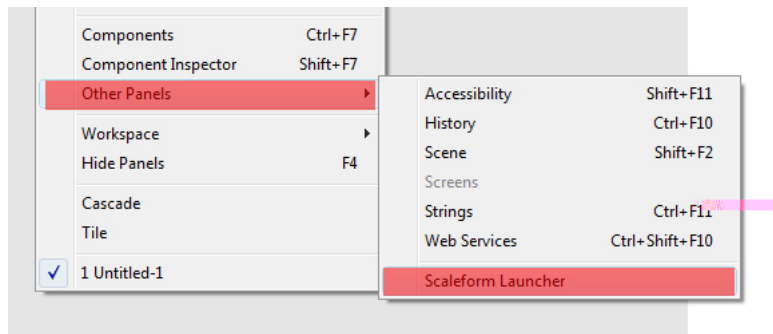


Figure 10: Scaleform Launcher panel. (Windows)

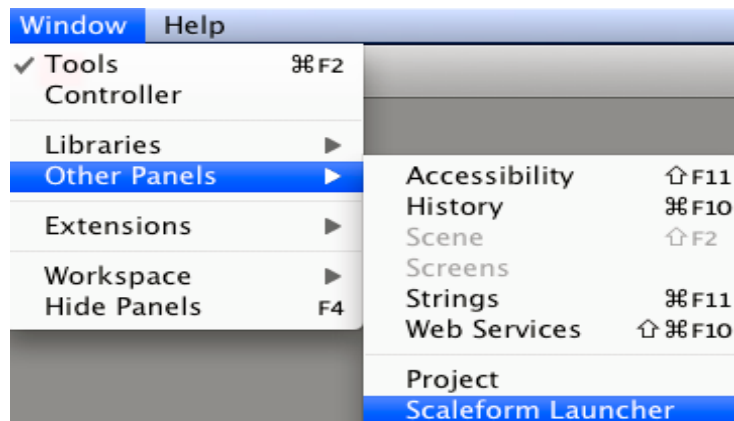


Figure 11: Scaleform Launcher panel. (Mac)

2.9 使用 Scaleform 启动面板

Scaleform Scaleform / SWF Scaleform

 Scaleform SWF Adobe

CLIK Scaleform

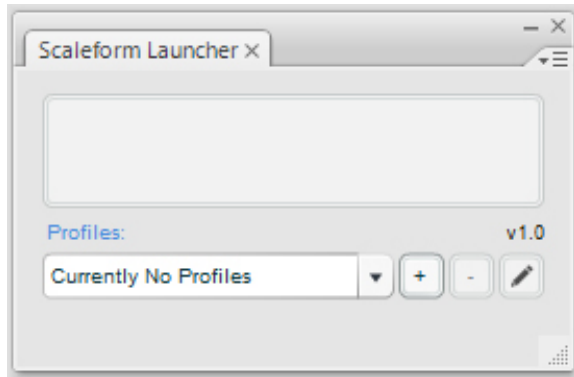


图 12:Scaleform Launcher Panel

The diagram illustrates the 'Add Profile' menu structure. It starts with a root node 'Add Profile' which branches into 'Add New Profile' and 'Player EXE'. 'Add New Profile' further branches into 'Scaleform' and 'Windows'. 'Scaleform' branches into 'debug' and 'Release'. 'debug' branches into 'FxPlayer_DebugOpt (AMP), Debug' and 'SWF'. 'Release' branches into 'Scaleform Player' and 'PowerPC'. 'Scaleform Player' branches into 'Scaleform' and 'FxFPlayer'. 'Windows' branches into 'AMP (Scaleform' and 'FxFPlayer'. The diagram uses a hierarchical tree structure with arrows indicating the flow from parent to child nodes.

图 13: +

: Add Profile
“ODFF”

3.

GfxMediaPlayer

Scaleform

GfxMediaPlayer

C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin

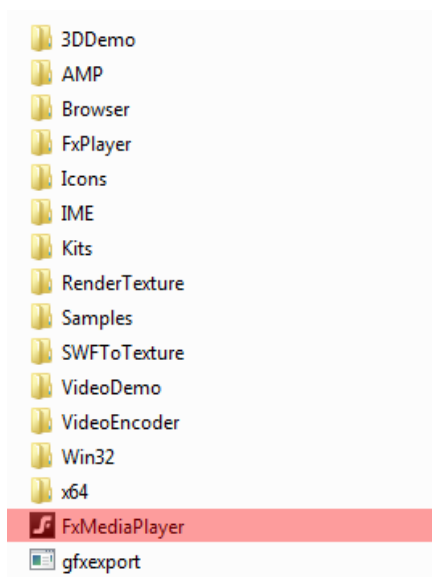


图 16: *GfxMediaPlayer*

scaleform_gfx_4.2_macos/Bin/MacOS/GFxPlayer_DebugOpt.app/Contents/MacOS
GfxPlayer_DebugOpt

图 17: *GfxPlayer_DebugOpt*

4. *Player Name*

5. *OK*

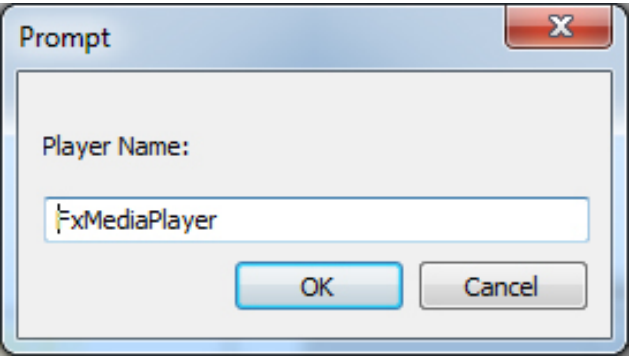


图 18: **Player** .

图 19: **Player** .

6. *Add Profile* *profile name* Windows
‘AMP’ 。 ‘DebugOpt’ 。

7. *Scaleform* ‘%SWF_PATH%’

: ‘%SWF_PATH% -nh’

SWF Scaleform HUD 。

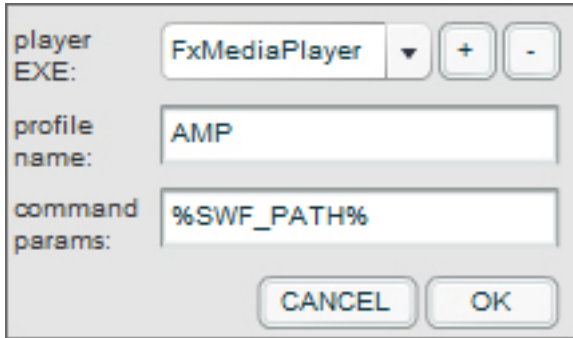


图 20: AMP

图 21: GFxPlayerDebugOpt

8. OK.

9. Scaleform Launcher Profiles new

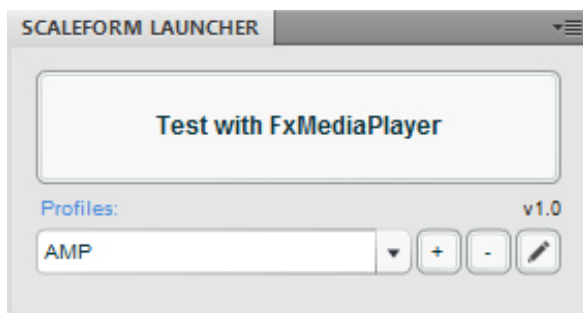


图 22: Scaleform Windows AMP

图 23: Scaleform

Debug_Opt

:

1. 从 Scaleform 的 *Launcher* 面板的 *Profiles* 下拉框中选择一个人物。
2. 点击 *Edit* 按钮，用一个铅笔形状表示。
3. 从游戏者 *EXE* 下拉框中选择一个不同的游戏者，改变人物名字，或者改变必须的命令参数。
4. 点击 *OK*.

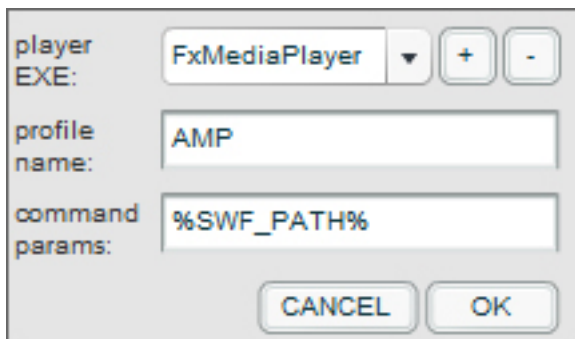


图 24:


图 25:

:

1. *Scaleform* Select
2. [-]
3. OK Cancel

SWF

1. SWF
2. *Scaleform* *Profiles*
3. *Test with... [Executable Name]*
4. *Scaleform* *SWF* .

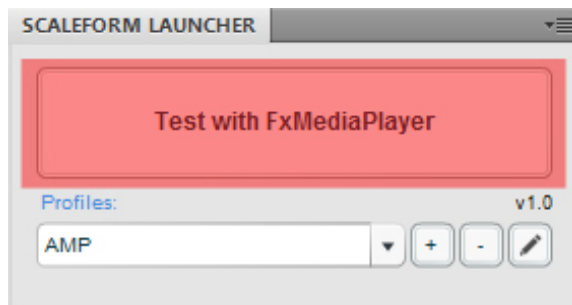

26: **Test with GfxMediaPlayer** **SWF**

图 27: **Test with FxPlayer_DebugOpt** **SWF**

- | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Flash | | Scaleform Player |
| 1. | <i>Edit</i> | | |
| 2. | <i>Keyboard Shortcuts</i> | | |
| 3. | Adobe Standard “ ” (Current) | “ ” (Keyboard Shortcuts) | |
| 4. | <i>Duplicate Set</i> | | |
| 5. | | | |
| 6. | OK | | |
| 7. | <i>Commands</i> | "Drawing Menu Commands" | |
| 8. | <i>Commands</i> | (+) | |
| 9. | Scaleform Player | Publish | |
| 10. | (+) | (Shortcut) | |
| 11. | | (Press key) | (Ctrl+Enter) Ctrl+Enter |
| | Flash | | |
| 12. | <i>Change</i> | | |
| 13. | <i>Reassign</i> | | |
| 14. | <i>Commands</i> | (Control) | |
| 15. | Test Movie | Flash | |
| 16. | (+) | | |
| 17. | (Press key) | (Ctrl+ \) | |
| 18. | <i>Change</i> | | |
| 19. | OK | “ ” | |

2.10 授权

2.10.1 授权问题

Scaleform 4.2 Eval

sf_license.txt

sf_license.txt 是一个文本文档，包含了以下格式的密码-所有大写以及无空格的字母与数字：

3AAAA1BB23B8ZCCCC4CCEOFSJCZ08DDDDDEF

sf_license.txt

Scaleform 4.2

SDK

sf_license.txt

sf_license.txt

Scaleform 4.2

sf_license.txt

The Scaleform trial period expired on 1(m) 1(d) 2008, please contact Scaleform for an extension. Error: 106

sf_license.txt

Failed to open the Scaleform license file, please make sure *sf_license.txt* exists in the working directory. Error: 101

Windows / Mac® / Linux®

- 1.
2. GFXSDK
3. GFXSDK HOME

Xbox 360®

1. XDK - D:/\$(SolutionName)/sf_license.txt

“PSP®”(PlayStation®Portable)”

1.
Linux - /usr/local/psp/FxPlayer/sf_license.txt
Windows - C:/usr/local/psp/FxPlayer/sf_license.txt

“PLAYSTATION®3”(PS3™)

1. /app_home/sf_license.txt
2. /host_root/usr/local/cell/FxPlayer/sf_license.txt
3. /dev_bdvd/PS3_GAME/USRDIR/sf_license.txt

PLAYSTATION®Vita”(PS Vita™)

1. sf_license.txt "FxPlayer"
。

3DS™

1. Lib/3DS/target sf_license.txt

Wii™

1. dvddata/FxPlayer/sf_license.txt

iOS

1. sf_license.txt Xcode Xcode
Scaleform.app

Android

1. 把 sf_license.txt 复制到在设备上的“/sdcard”。 您可以使用任何文件管理器（需要留意的是系统会默认复制到这储存位置， 因此不准许您进入文件系统的根目录）

2.11 支持

Scaleform

Scaleform <http://gameware.autodesk.com/scaleform>

<http://gameware.autodesk.com/scaleform/developer/>

Scaleform

FAQ

Ticketing System : [Scaleform Ticketing System](#)

。

Scaleform

Scaleform

Scaleform

Scaleform

2.12 信息反馈

Scaleform

gameware@autodesk.com

Scaleform

3 包含哪些内容？

Scaleform 4.2

Scaleform 4.2

4.2 Flash AS 2.0

Scaleform 4.2

Scaleform 4.2

Scaleform

Scaleform 4.2

Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Doc/

Doc

C:/Program

1. SDK

2. Windows : Start->Programs->Scaleform->GFx SDK 4.2->Documentation

3.1 学习 *Flash*

Flash AS2

IGDA Flash

http://www.igda.org/wiki/Flash_SIG

IGDA SIG

Flash

SIG

Flash

Scaleform

Flash ActionScript

- [Lynda.com](http://lynda.com)
- [Essential ActionScript 2.0 by Collin Moock](#)
- [ActionScript: The Definitive Guide by Collin Moock](#)

3.2 入门指南

Scaleform 4.2

Scaleform 4.2

- *CLIK* CLIK CLIK Illustrator® Photoshop®
- *CLIK* CLIK CLIK CLIK *CLIK*
- : After Effects® Adobe Premiere
USM Scaleform 4.2 Flash
Scaleform
- *IME* :

3.3 开发文档

Scaleform 4.2 Flash

Scaleform 4.2

- DirectX 9 Scaleform 4.2 3D
- CHM Scaleform 4.2
- *DrawText API* Scaleform 4.2 *DrawText API* C++
ActionScript
- *ActionScript* Scaleform 4.2 *ActionScript*
- Scaleform 4.2
Scaleform C++ API

- *Scale9Grid*: Scaleform 4.2 Scale9Grid
- *XML Overview*: Scaleform 4.2 XML
- Flash Excel (XLS) Scaleform 4.2 Flash
- Scaleform 4.2 AMP ActionScript
- *IME* : Scaleform 4.2 IME IME

3.4 平台相关性文档

- UE3
SDK gameware@autodesk.com
- *IME Xbox 360 Configuration*: Xbox 360 IME
- *IME PS3* : PS3 IME
- *Unreal Engine 3* : Flash 3
- *Unreal Engine 3* : Scaleform 4.2 UE3
Scaleform 4.2 UE3 Kismet UnrealScript Unreal Editor
- README
SDK

3.5 演示文件和实例

Scaleform 4.2 Scaleform
“ ” Web
<http://gameware.autodesk.com/scaleform/developer/?action=demo>

4.2

- *Scaleform*

Scaleform

Scaleform SDK

*C:/Program Files (x86)/Scaleform/GFx SDK**4.2/Apps/Samples/GFxPlayerTiny*

- *Scaleform*

SWF

Flash

3D

3D

(PC): *C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin/Win32/Msvc90/
GfxPlayerSWFToTexture/SWFToTexture_D3D9_Release_Static.exe*

*: C:/Program Files (x86)/Scaleform/GFx SDK
4.2/Apps/Samples/RenderTexture*

- *Scaleform*

SWF

Flash

3D

Flash

3D

(PC): *C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.2/Bin/Win32/Msvc90/
ScaleformPlayerTextureInSWF/TextureInSWF_D3D9_Release_Static.exe*

*: C:/Program Files (x86)/Scaleform/GFx SDK
4.1/Apps/Samples/RenderTexture*

Linux

Scaleform SDK

Bin/<platform>/

3.6 在线文档和视频

Scaleform 4.2 SDK

Scaleform

<http://gameware.autodesk.com/scaleform/developer/?action=doc>

Scaleform

Scale SDK

“(Getting


Started)

“

”(Video Tutorials)


<http://gameware.autodesk.com/scaleform/developer/?action=vid>

4 从哪里开始

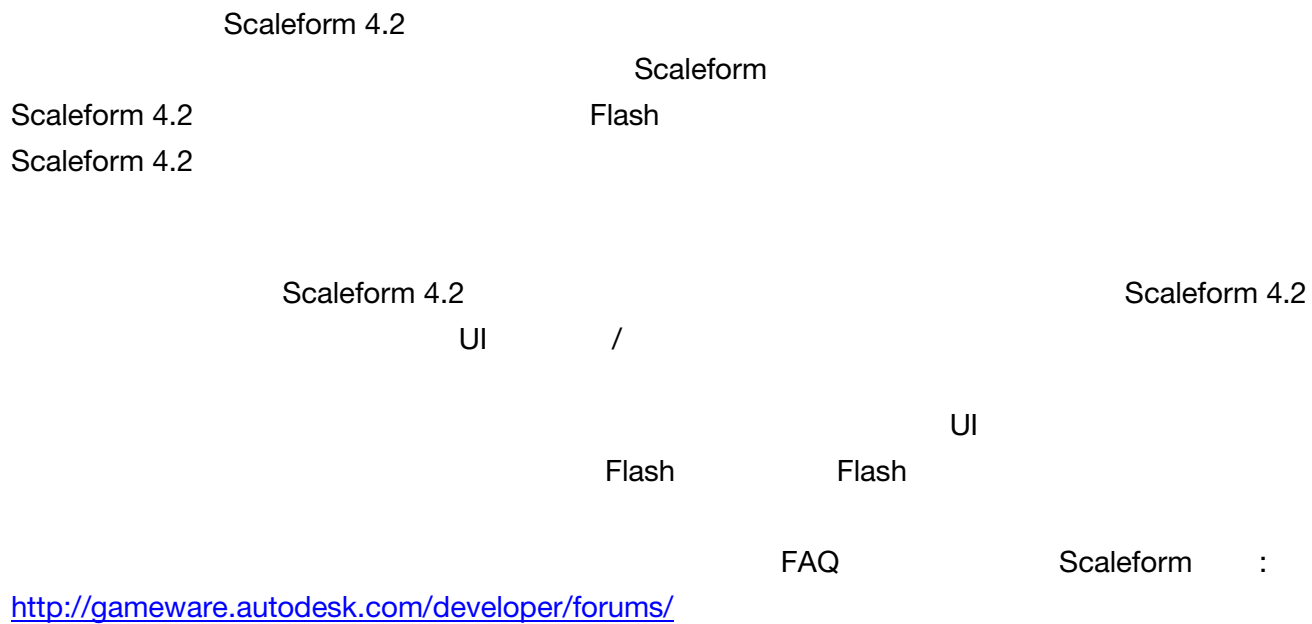

4.1 用户相关信息

4.1.1 UI 程序员

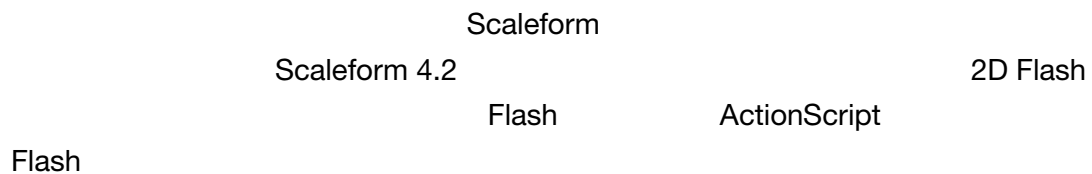

4.1.2 UI 设计师

Flash AS2
CLIK

4.1.3 UI 美工设计师

CS3 CS4 Flash UI CLIK

Scaleform 4.2 Flash

4.2 播放文件

Scaleform 4.2 Window Scaleform 4.2 Flash
SWF Scaleform SWF GFX Scaleform 4.2
Windows Scaleform 4.2 SDK “Scaleform SDK Browser”
SDK Browser “”(Programs) Scaleform
播放器。

Start->Programs->Scaleform ->GfX SDK 4.2->GfX Players

Windows

C:/Program Files/Scaleform/GfX SDK 4.2/Bin/Win32/Msvc80/GfXPlayer
C:/Program Files/Scaleform/GfX SDK 4.2/Bin/Win32/Msvc90/GfXPlayer

要进行测试，请从 SDK Browser 运行 Scaleform GfX Player 。 Windows Windows
C:/Program Files/Scaleform/GfX SDK 4.2/Bin/Data/AS2/Samples/3DDemo/

3DDemo

SWF

Linux
Windows

Scaleform SDK 4.2
Finder

Bin/<platform>/

SWF

Scaleform SDK 4.2

Bin/3DDemo

SWF

SWF

SWF

SWF

Linux - Bin/i386-linux/FxPlayer <swf >

MacOS - Bin/MacOs/FxPlayer.app/Contents/MacOS/FxPlayer <swf >

Flash

Scaleform SDK 4.2 /Bin/Data/AS2/Samples .

4.3 开始一个新建项目

Scaleform 4.2 支持 AS 2.0, 3.0。Flash CS3, CS4 和 CS5 可以用来创作内容；但是非常重要的一点是，开始一个新的项目时，您只能选择使用 **ActionScript 2** 或 **ActionScript 3** 文件类型的其中一种，而不能两种文档都同时使用。这可以从 **Flash 开始** 页面初始化中完成，或者从 **File->New->Flash File (ActionScript 2.0 or ActionScript 3.0)** 顶部菜单来完成。

Flash

Flash

Flash Player

10

Scaleform 4.2

AS 2.0, 3.0

sf_4.2_flash_support.pdf

AS 2.0