

```

class Foo {
  bar() { console.log("original");
}


const L1 = layer("L1");
L1.refineClass(Foo, {
  bar() { console.log("refined"); }
});

const L2 = layer("L2");

withLayers([L1], () => {
  withLayers([L2], () => {
    foo.bar(); // -> refined
  }
})

```

(1)

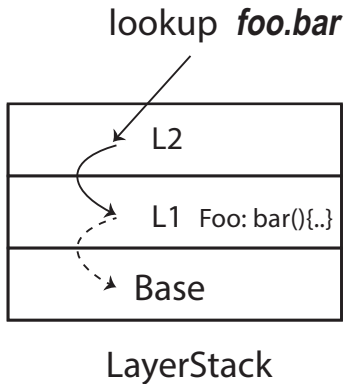

(2)

```

function withLayers(layers, func) {
  LayerStack.push(layers)
  try {
    return func();
  } finally {
    LayerStack.pop();
  }
}

```

(3)