

idat

Diseño de Base de Datos Relacional para McDonald’s -Perú

- **Integrantes:**
  - [Estudiante 1]
  - [Estudiante 2]
  - [Estudiante 3]
- **Grupo:** [Número de Grupo]
- **Docente:** Sergio Fernando Castillo Carrión
- **Materia:** Diseño de Bases de Datos Relacionales



CAPÍTULO 1

Presentación de la Empresa

- McDonald's es una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo, con más de 40.000 restaurantes en más de 100 países. Fue fundada en 1940 por Richard y Maurice McDonald, y hoy opera bajo un modelo de franquicia.

MC Donald’s Perú

Campo	Detalle
Razón Social	McDonald's Perú (Arcos Dorados Perú S.A.C.)
Sector	Restaurantes de Comida Rápida (Fast Food)
Sede Principal	Av. Javier Prado Este, San Isidro, Lima
Canales de Venta	Local físico (mostrador y McDrive) · App McDelivery · Delivery (Rappi, PedidosYa)
Locales en Perú	Más de 40 restaurantes a nivel nacional
Proceso analizado	Compra del cliente + Logística de abastecimiento del restaurante




CAPÍTULO 2

¿Por qué implementar una BD relacional?

Actualmente McDonald’s Perú gestiona miles de transacciones por minuto en el país. Por ello, es clave diseñar una base de datos relacional que integre el proceso de compra del cliente con el proceso logístico de abastecimiento, permitiendo trazabilidad completa desde el pedido hasta el insumo recibido.

- Registrar los pedidos de clientes por canal (local, app, delivery) y su detalle de productos.
- Controlar el abastecimiento de insumos por proveedor hacia cada restaurante.
- Vincular el menú de productos con su categoría (Hamburguesas, Bebidas, Postres, etc.).

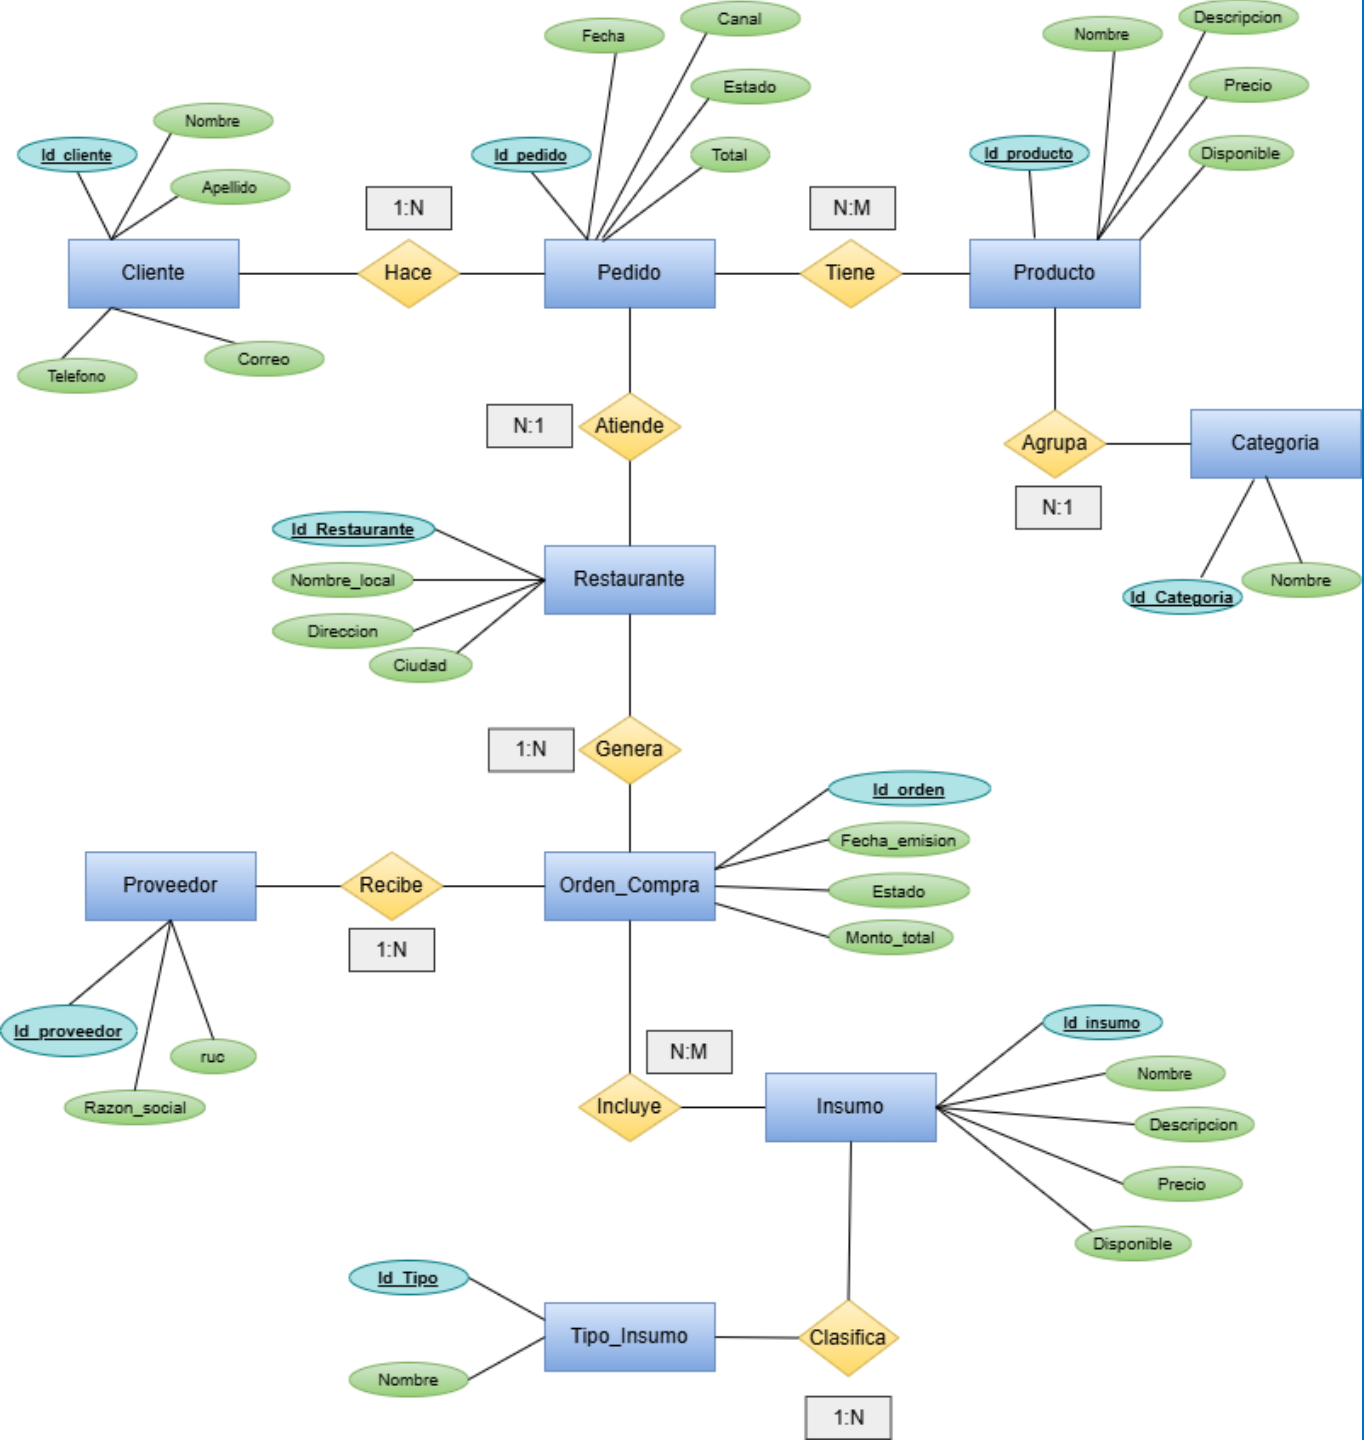

idat

CAPÍTULO 3


Modelo Entidad-Relación (MER)

- El MER es el diseño conceptual donde identificamos las entidades principales y sus relaciones, sin preocuparnos por el motor de BD. Representa de manera visual cómo interactúan los elementos del sistema de Pedido del cliente, además del abastecimiento del restaurante

CAPÍTULO 5

Modelo Lógico


- Traduce el MER a tablas relacionales. Define las configuraciones de las PK, FK y relaciones entre tablas. Independiente del SGBD.

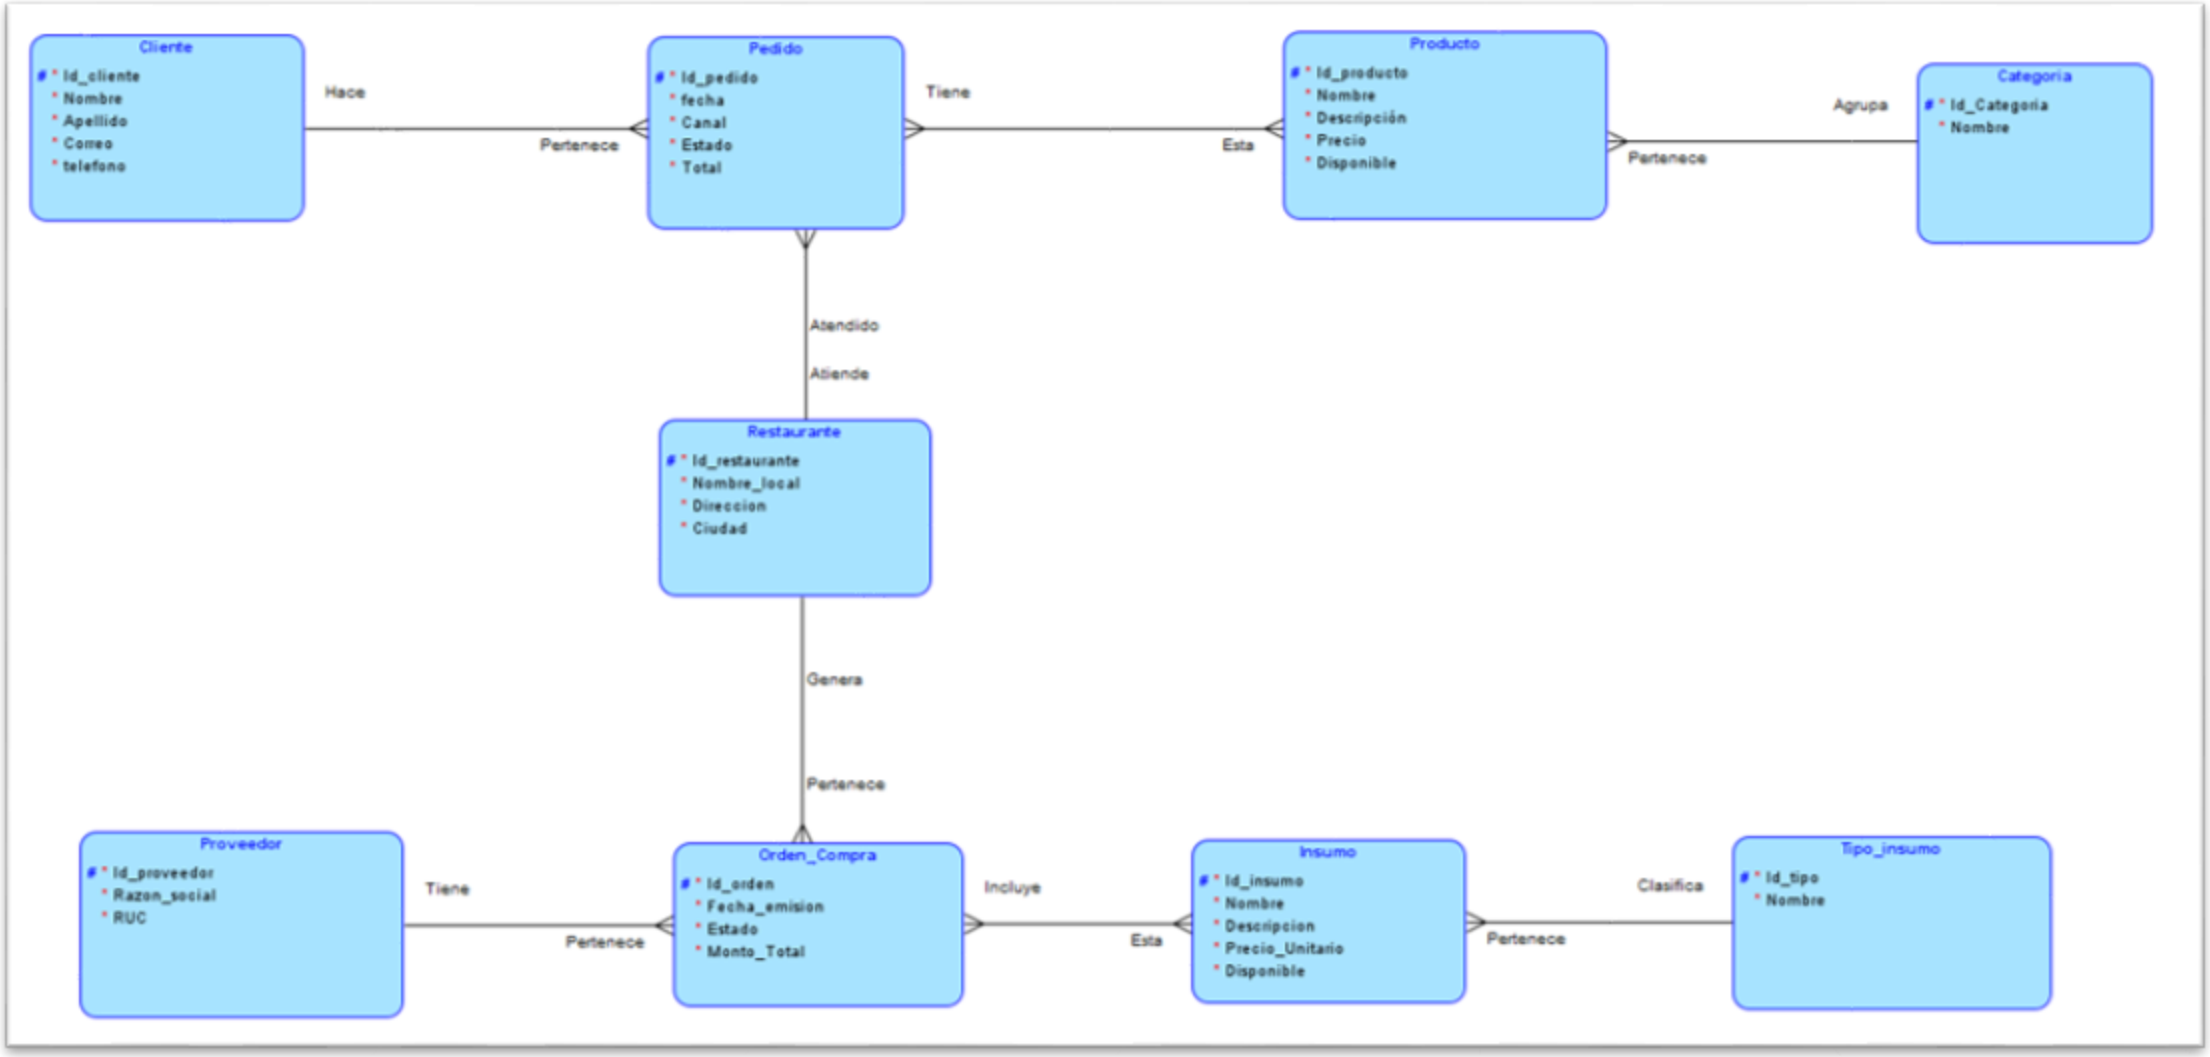

CAPÍTULO 4

Modelo Relacional

- El paso del Logico al modelo relacional aplica reglas de transformación. Las relaciones M:N se convierten en tablas

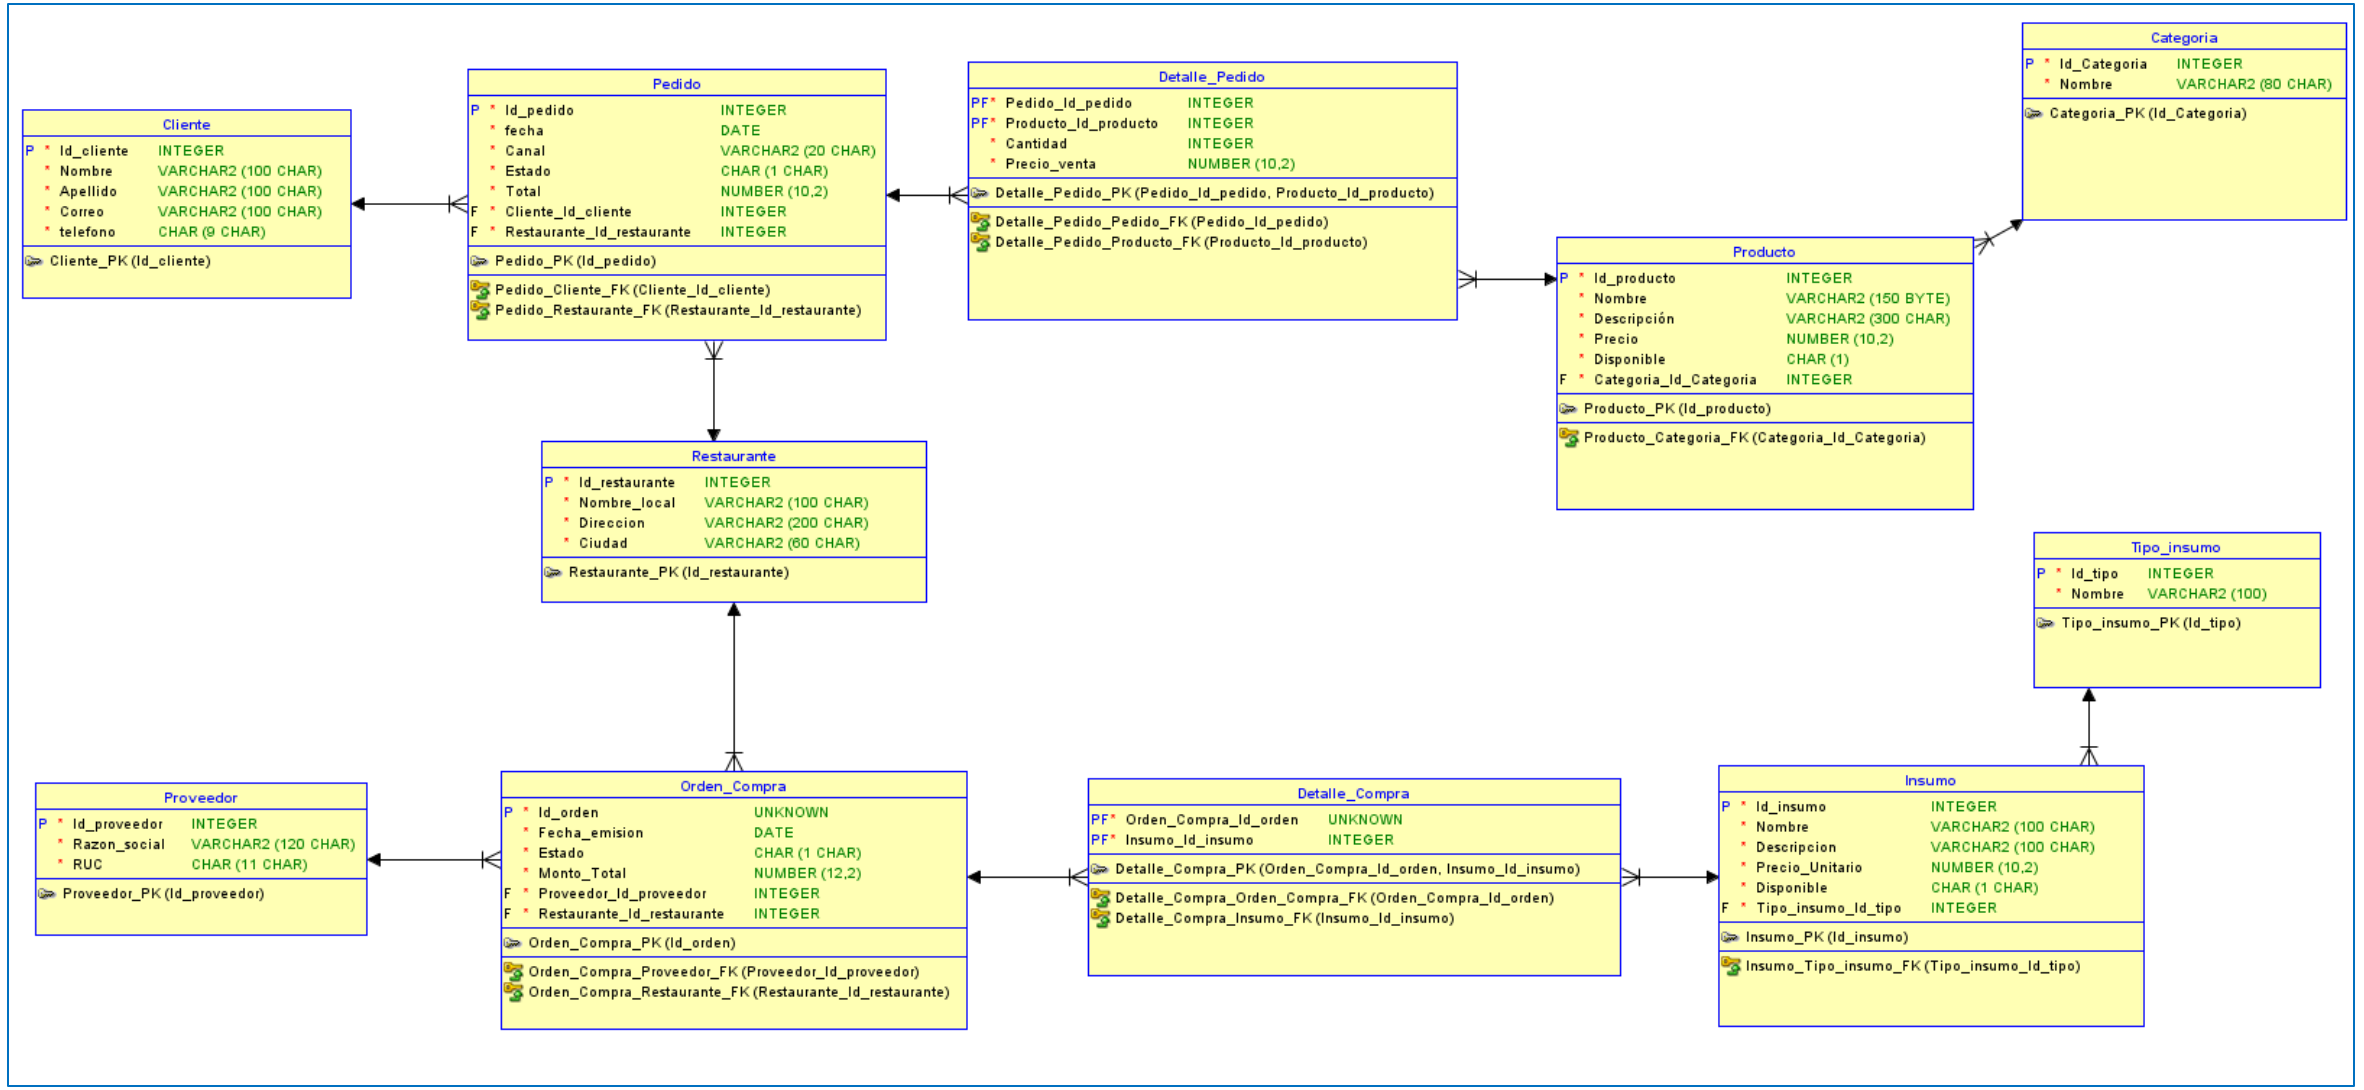

CAPÍTULO 6

Modelo Físico

- Diagrama final con tipos de datos específicos para SQL Server (INT, VARCHAR, DECIMAL, DATE, BIT...). El modelo físico es el paso final del diseño.

