PROYECTO FINAL LARAVEL · CASO 5 · 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Sistema de restaurante
Correcciones y demostración

Equipo 5 · Grupo de Rodolfo

Menú, fotografías, pedidos, tickets y reportes ejecutados en Docker.

35 / 35
pruebas automatizadas
644 aserciones

67 / 67
comprobaciones HTTP
Aplicación real y MySQL

56 / 56
comprobaciones de pantalla
8 páginas × 7 anchos

Resultado principal: el panel abre, se pueden crear pedidos seleccionando solo algunos platillos y las pruebas ya no vacían la base del restaurante.

Datos conservados: 4 categorías, 20 platillos, 12 pedidos y 32 detalles. Los registros temporales de prueba se retiraron.

QUÉ CAMBIÓ

Problema, corrección y resultado

Antes	Ahora
El panel devolvía error 500.	Se corrigió el tipo de la relación Eloquent; los reportes cargan y los conteos se muestran como enteros.
Un pedido fallaba si quedaban casillas sin marcar.	Solo se procesan las filas seleccionadas; los errores aparecen junto a la cantidad.
Precios como 0.001 o 1000000 podían guardar cero o provocar error.	Rango de $0.01 a $999,999.99 y máximo dos decimales. Se controla también el total máximo de un pedido.
Un fallo al guardar podía perder la foto anterior.	La imagen anterior se conserva hasta guardar; si falla la escritura, se retira la nueva.
Faltaban extensiones y las pruebas podían borrar MySQL.	Docker incluye GD e intl; PHPUnit usa SQLite en memoria y bloquea otras bases antes de migrar.
Paginación sin estilos y desbordamientos móviles.	Paginación propia en español, formularios y tablas contenidos en pantalla.


También se validan los filtros y se corrigieron mensajes de error en español.

DEMOSTRACIÓN · 2 MINUTOS

Platillos: crear, validar y reemplazar una imagen

1. Abrir **http://localhost:8000/platillos** y pulsar **Nuevo Platillo**.
2. Usar nombre único, categoría, precio **12.50**, tiempo **20** y descripción.
3. Adjuntar una imagen JPG, PNG o WebP de hasta **2 MB** y guardar.
4. Buscar el nombre y abrir su ficha: debe verse la fotografía.
5. Editar: cambiar precio a **13.50** y subir otra imagen. Guardar y revisar.
6. Probar precio **0** o nombre duplicado: debe rechazarse. La validación del servidor también está cubierta por la suite.

Borrado: cancelar primero la confirmación; luego aceptar. Un platillo con pedidos asociados debe quedar protegido.

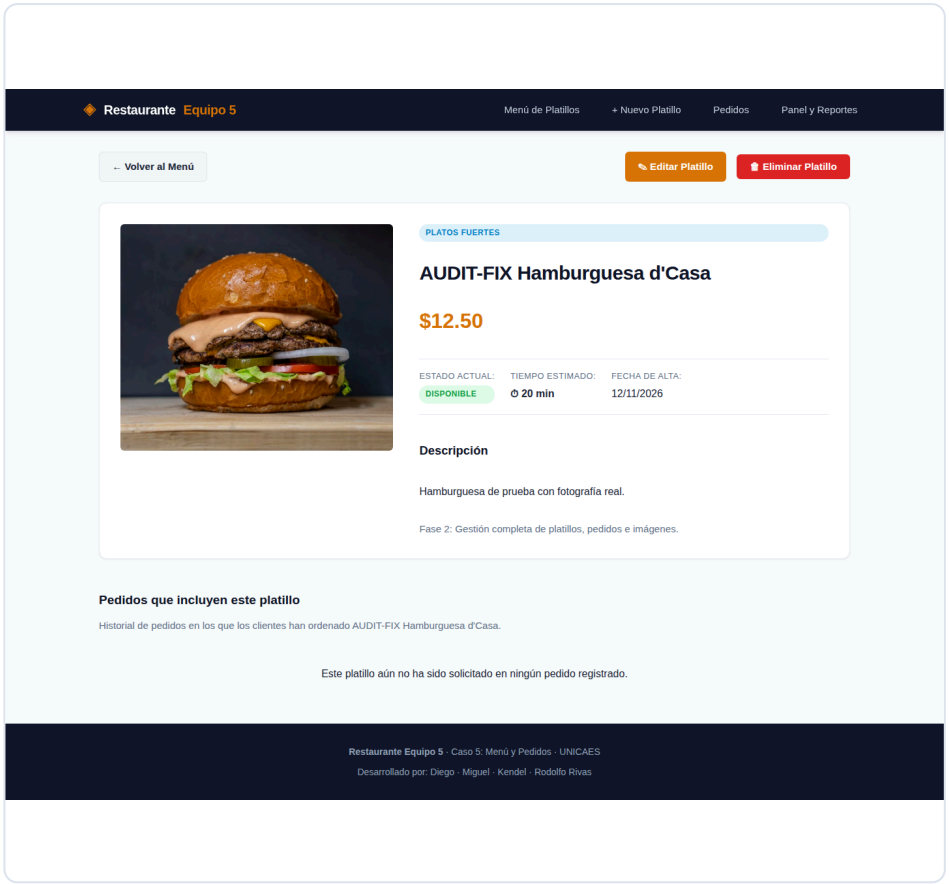

Fotografía real cargada durante la prueba en navegador.


DEMOSTRACIÓN · 2 MINUTOS

Pedidos, ticket y significado de los reportes

1. Ir a **Pedidos** → **Registrar pedido**. Completar cliente y mesa.
2. Marcar **un solo platillo**; dejar los demás sin marcar.
3. Enviar cantidad **0**: debe aparecer el error junto al campo y conservarse la selección.
4. Cambiar a **2** y guardar. El total se calcula con el precio de la base.
5. Abrir **Ver ticket** y pulsar **Imprimir ticket**.
6. Cambiar el estado y abrir **Panel y Reportes**.

> **Reglas conservadas:** ventas suma pedidos no cancelados, aunque no estén pagados. Atendidos es el histórico de servidos y pagados. Se permite corregir cualquier estado.

Fechas visibles y corte del día: horario de El Salvador. Los datos se almacenan en UTC.

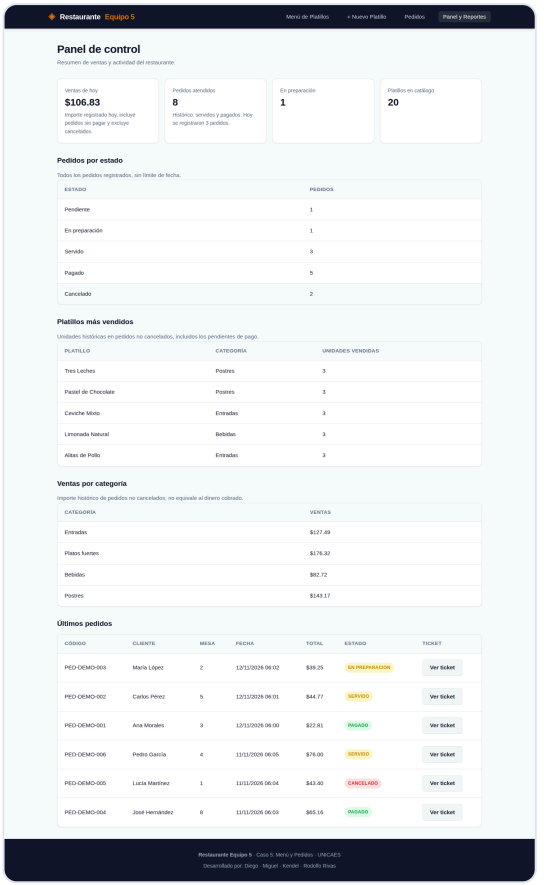

Panel corregido; las etiquetas explican el alcance de cada indicador.

Ejemplo: precio $13.50 × cantidad 2 = total $27.00.

VERIFICACIÓN Y CIERRE

Cómo ejecutarlo y probarlo: todo en Docker

1. Encender con los cambios actuales

```
docker compose up -d --build --wait
```

Ejecutar desde la carpeta del proyecto con Docker Desktop encendido. En el entorno ya configurado se conservan los volúmenes.

2. Ejecutar la suite

```
docker compose exec app php artisan test
```

Resultado verificado: **35 pruebas aprobadas y 644 aserciones**.

3. Revisar conexión y servicios

```
docker compose exec app php artisan db:show
docker compose ps
```

Direcciones de demostración

Aplicación: http://localhost:8000
Panel: http://localhost:8000/panel
phpMyAdmin: http://localhost:8080

Qué demuestra la verificación

- CRUD, imágenes, validaciones, pedidos y reportes funcionando.
- Datos originales iguales antes y después de las pruebas.
- Páginas sin desbordamiento global de 320 a 1440 píxeles; las tablas pueden desplazarse dentro de su contenedor.

Antes de entregar: revisar los datos reales de integrantes en README y las etiquetas v1.0/v2.0. Estas correcciones no certifican por sí solas los requisitos de historial y participación en Git.