

# Installation von R und R-Studio

*Karsten Lübke*

## Vorbereitungen und Hinweise

Während der gesamten Installation sollten Sie eine stabile Internetverbindung haben. Laptops (insbesondere Macbooks) sollten am Stromnetz angeschlossen sein. Für die Installation müssen Sie ein wenig Zeit einplanen, der Aufwand ist aber nur einmalig nötig! Bitte beachten Sie diese Hinweise. Bei Problemen können Sie sich, bitte mit einer möglichst genauen Beschreibung (z. B. Fehlermeldung, Betriebssystem etc.) an [R@fom.de](mailto:R@fom.de) wenden.

- **R** ist das Basisprogramm
- **R Studio Desktop** ist eine komfortable Entwicklungsumgebung für R und bietet zusätzliche Tools, wie z. B. Dokumentenerstellung etc.
- **mosaic** ist ein Zusatzpaket, welches u. a. eine vereinheitlichte R Syntax bietet

## Windows

Sie müssen *keine* Administrationsrechte besitzen um R und R Studio installieren zu können. Sie können in Ihr lokales Verzeichnis oder aber auch z. B. auf einen USB-Stick installieren.

## macOS

Neuere Versionen von R werden nur noch für OS X/macOS ab Version 10.9 oder neuer zur Verfügung gestellt. Daher lohnt sich auch aus diesem Grund evt. ein Update.

## Linux

Keine besonderen Vorbereitungen nötig.

## Installation

Installieren Sie zunächst R und anschließend R-Studio Desktop.

### Installation von R

Installieren Sie die für Ihr System aktuelle Version von R von der Seite

<https://www.r-project.org/>.

Welchen “Mirror” (Server) Sie verwenden ist dabei egal, z. B. den Cloud Mirror von R Studio:

1. Windows: <https://cran.rstudio.com/bin/windows/base/>
2. macOS: <https://cran.rstudio.com/bin/macosx/>

Sie können in der Regel die Standardeinstellungen innerhalb der Installation verwenden.

### Installation von R-Studio (Desktop)

Sie können R-Studio (Desktop-Version) von der Seite

<https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/>


entsprechend Ihrem Betriebssystem herunterladen und anschließend installieren.

*Tipp:* Falls Sie Dateien, Code etc. plattformübergreifend verwenden wollen, empfiehlt es sich unter **Tools... -> Global Options -> Code -> Saving -> Default text encodings:** UTF-8 auszuwählen.

## Installation von Zusatzpaketen

Die Grundinstallation ist jetzt abgeschlossen. R-Studio erkennt in der Regel automatisch R, und Sie können beides durch klicken auf das Programm bzw. das Icon mit dem Logo von R-Studio starten. (Die ausführbare Datei finden Sie dabei im Ordner **bin** des Verzeichnisses, in dem Sie R Studio installiert haben.) Wenn Sie nur R starten wollen, klicken Sie entsprechend auf das Icon mit dem R-Logo.

Auf ihren Bildschirm sollte folgendes Bild zu sehen sein:

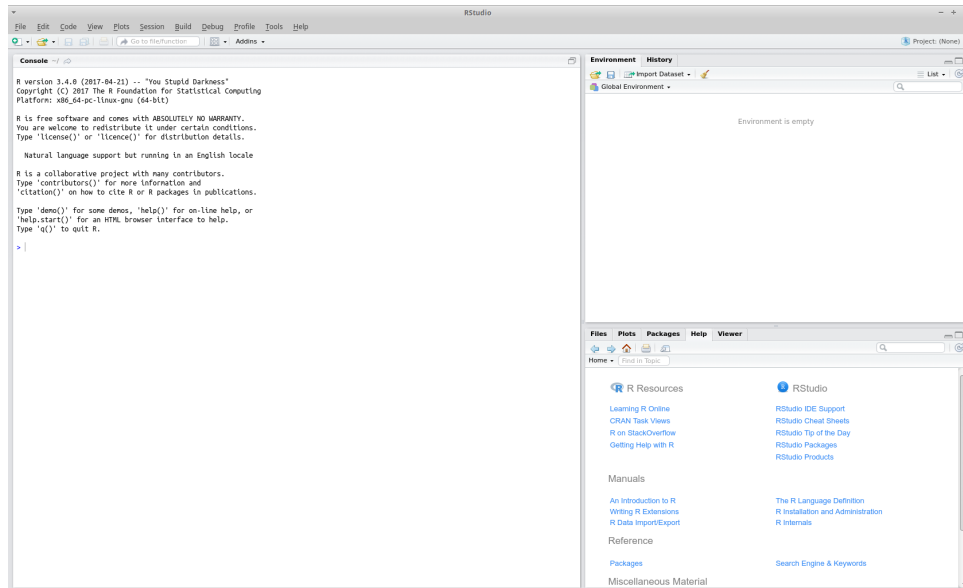

## mosaic

Für die Vorlesung werden wir das Zusatzpaket ("package") **mosaic** verwenden. Installieren Sie dies, in dem Sie in der R-Console den Befehl

```
install.packages("mosaic")
```

eingeben und **Enter** oder **Return** drücken. Es werden noch weitere, abhängige Zusatzpakete installiert, der Vorgang kann also evtl. eine Weile dauern.

Hier gibt es eine englischsprachige Kurzübersicht über die Befehle in mosaic. Eine ausführlichere Beschreibung gibt es hier.

## Pakete verwenden

In und für R gibt es sehr, sehr viele Zusatzpakete, z. B. **mosaic**. Jedes Zusatzpaket wird über den Befehl **library()** gestartet – nachdem es über **install.packages()** einmalig installiert wurde. Starten Sie also **mosaic** und also zunächst mit den folgenden Befehlen

```
library(mosaic)
```

**Achtung:** R unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, also resultiert

```
library(Mosaic)
```

```
## Error in library(Mosaic): there is no package called 'Mosaic'
```

entsprechend in einem Fehler.

## Fehlersuche

Vereinzelte kann es zu Problemen bei der Installation bzw. beim erstmaligen Start des R Commanders kommen. Sollten Sie eine Fehlermeldung ähnlich wie folgender erhalten:

```
library(mosaic)
##Lade nötiges Paket: dplyr
##Fehler: package or namespace load failed for 'dplyr' in loadNamespace(j <- i[[1L]], c(lib.loc, .lib.loc))
## es gibt kein Paket namens 'Rcpp'
##Fehler: Paket 'dplyr' konnte nicht geladen werden
```

wurde Serverseitig hier das (abhängige) Paket Rcpp (Beispiel) nicht installiert. Installieren Sie dies bitte über

```
install.packages("Rcpp")
```

entsprechend nach.

Vereinzelte kann es auch dabei zu Fehlermeldungen kommen:

```
install.packages("Rcpp")
## Installing package into 'C:/Users/karsten/Documents/R/win-library/3.3'
## (as 'lib' is unspecified)
##
## trying URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/3.3/Rcpp_0.12.7.zip'
## Content type 'application/zip' length 3265072 bytes (3.1 MB)
## downloaded 3.1 MB
##
## package 'Rcpp' successfully unpacked and MD5 sums checked
##
## Warning in install.packages :
## unable to move temporary installation 'C:\Users\karsten\Documents\R\win-library\3.3\file175c5c023'
## 'C:\Users\karsten\Documents\R\win-library\3.3\Rcpp'
##
## The downloaded binary packages are in
##      C:\Users\karsten\AppData\Local\Temp\RtmpaYKWjz\downloaded_packages
```

In diesem Fall versuchen Sie bitte folgendes:

1. R schließen, R neu starten
2. `install.packages("Rcpp")`
3. `library(mosaic)`

Evt. können weitere Pakete fehlen, die auf die gleiche Art nachinstalliert werden können.

Sollte 2.) wieder eine Fehlermeldung ergeben, öffnen Sie bitte R in 1) nachdem Sie **kurzfristig** den Virenschoner deaktiviert haben. Achten Sie darauf ihn wieder anzuschalten und keine weiteren Dateien o. ä. zu öffnen. Evtl. sind hier leider mehrere Versuche nötig. Sollte auch das nicht helfen öffnen Sie R in 1.) als Administrator ("Rechte Maustaste -> Als Administrator ausführen"). **Aktivieren Sie den Virenschoner im Anschluss sofort wieder und öffnen Sie währenddessen keine weiteren Dateien o. ä.. Führen Sie ggf. im Anschluss einen Virenschonerlauf durch.**

Sollte dies nicht erfolgreich sein wenden Sie sich bitte an R@fom.de.

## Versionshinweise:

- Datum erstellt: 2017-04-28
- R Version: 3.4.0