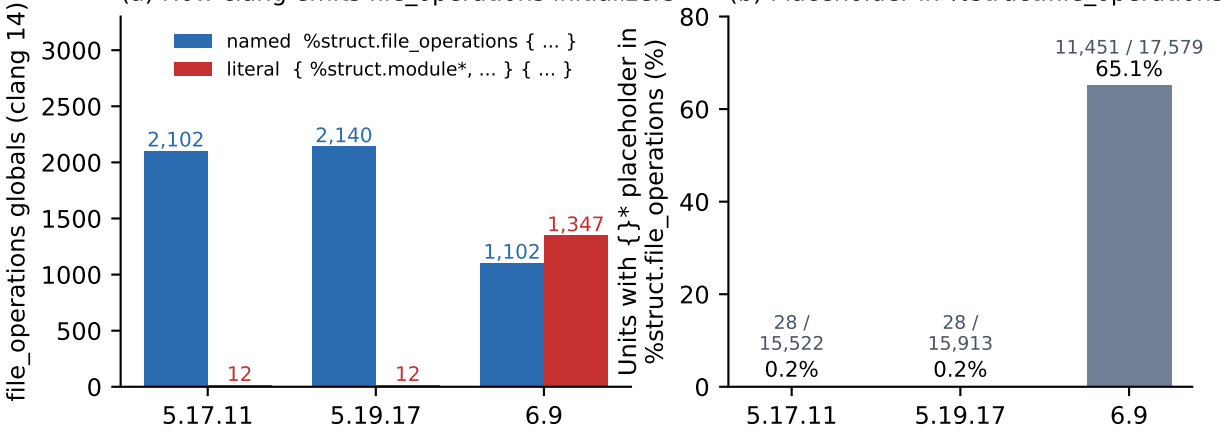
(a) How clang emits file_operations initializers
named %struct.file_operations { ... }
literal { %struct.module*, ... } { ... }
file_operations globals (clang 14)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2,102
12
2,140
12
1,102
1,347
5.17.11
5.19.17
6.9
(b) Placeholder in %struct.file_operations
Units with {}* placeholder in %struct.file_operations (%)
80
60
40
20
0
28 / 15,522
0.2%
28 / 15,913
0.2%
11,451 / 17,579
65.1%
5.17.11
5.19.17
6.9