

EJEMPLO COMPLETO

Uso de la plantilla FPVirtual con Markdown y Pandoc

FP Campus Digital

Índice

1 Conversión de Markdown a PDF 1
1.1 Con pandoc y LaTeX instalados . . . 1
1.2 Sin instalar nada: Docker . . . 2
1.3 Alias para uso frecuente . . . 3

2 Metadatos YAML 3

3 Tipografía básica 4

4 Listas 4

5 Tablas 4

6 Imágenes 5

7 Bloques de código 6

8 Citas 7

9 Matemáticas 7

10 Saltos de página y reglas horizontales 7

1. Conversión de Markdown a PDF

Esta plantilla convierte un documento Markdown en un PDF con la imagen corporativa de FPVirtual: portada, colores, tipografía y cabeceras. Todo el contenido de este documento (incluido este párrafo) es Markdown normal.

1.1. Con pandoc y LaTeX instalados

Si ya tienes pandoc y una distribución de LaTeX (p. ej. TeX Live), la conversión es un solo comando:

```
pandoc document.md -o document.pdf \
  --template=../../fpvirtual.latex \
  --pdf-engine=xelatex \
  --toc --syntax-highlighting idiomatic
```

El motor debe ser `xelatex` (o `lualatex`): la tipografía corporativa es **Carlito** (la equivalente libre de Calibri) y solo los motores Unicode pueden usarla. Las fuentes TTF se distribuyen en `fpvirtual/fonts/`; para que el sistema las encuentre, cópialas a tu carpeta de fuentes y regenera la caché:

```
mkdir -p ~/.local/share/fonts
cp fpvirtual/fonts/*.ttf ~/.local/share/fonts/
fc-cache -f
```

> Las rutas de `titlepage-logo` y `page-background` del YAML son relativas al directorio desde el que se ejecuta pandoc, no al archivo Markdown.

1.2. Sin instalar nada: Docker

Si no quieres instalar pandoc ni LaTeX (varios GB), puedes usar la imagen pandoc/extra, que ya incluye pandoc, TeX Live completo, fuentes y filtros. Únicamente necesitas Docker.

La idea es montar en el contenedor la carpeta que contiene tu Markdown, la plantilla (`fpvirtual.latex`) y los recursos corporativos (la carpeta `fpvirtual/` con el logo y el fondo). Colócalos junto a tu documento y lanza:

```
docker run --rm \
       --volume "$(pwd):/data" \
       --volume "$PWD/fpvirtual/fonts:/usr/share/fonts/carlito:ro" \
       --env XDG_CACHE_HOME=/tmp/cache \
       --user "$(id -u):$(id -g)" \
       pandoc/extra document.md -o document.pdf \
       --template=fpvirtual.latex \
       --pdf-engine=xelatex \
       --toc --syntax-highlighting idiomatic
```

- `--volume "$(pwd):/data"` hace visible tu carpeta dentro del contenedor.
- El segundo `--volume` instala la fuente corporativa Carlito en el contenedor (la imagen no la incluye); así el PDF usa la misma tipografía que en local.
- `--env XDG_CACHE_HOME=/tmp/cache` evita los avisos de caché de fontconfig al ejecutar con un usuario sin directorio personal.
- `--user "$(id -u):$(id -g)"` evita que el PDF generado pertenezca a `root`.
- La primera ejecución descarga la imagen (~1 GB); las siguientes van rápido.

Para compilar este mismo ejemplo dentro del repositorio, sin copiar nada:

```
docker run --rm \
       --volume "$PWD:/repo" \
       --volume "$PWD/fpvirtual/fonts:/usr/share/fonts/carlito:ro" \
       --env XDG_CACHE_HOME=/tmp/cache \
       --workdir /repo/examples/fpvirtual-completo \
       --user "$(id -u):$(id -g)" \
       pandoc/extra document.md -o document.pdf \
       --template=/repo/fpvirtual.latex \
       --pdf-engine=xelatex \
       --toc --syntax-highlighting idiomatic
```

1.3. Alias para uso frecuente

Si lo usas a menudo, define un alias en tu `~/.bashrc` o `~/.zshrc`:

```
alias pandock='docker run --rm -v "$(pwd):/data" -u "$(id -u):$(id -g)" pandoc/extra'
```

y la conversión queda reducida a:

```
pandock document.md -o document.pdf --template=fpvirtual.latex \
  --pdf-engine=xelatex --toc --syntax-highlighting idiomatic
```

2. Metadatos YAML

Todo lo que se ve en la portada y en las cabeceras se configura en el bloque YAML del principio del documento. Las variables más habituales de esta plantilla son:

Variable	Descripción
`title`, `subtitle`, `author`, `date`	Datos de la portada.
`titlepage`	Activa la portada corporativa (`true`).
`titlepage-logo`	Ruta del logo de la portada.
`page-background`	Imagen de fondo del resto de páginas (línea corporativa).
`page-background-opacity`	Opacidad del fondo (por defecto `0.2`).
`toc-title`	Título del índice (p. ej. `Índice`).
`numbersections`	Numera las secciones (`true`).
`lang`	Idioma del documento (`es`).
`mainfont`, `sansfont`	Tipografía corporativa: `Carlito` (necesita `xelatex`).
`colorlinks`	Muestra los enlaces con color en vez de recuadros.
`header-left`, `header-right`	Texto de las cabeceras (vacío para ocultarlas).
`footer-left`, `footer-right`	Texto de los pies de página (`\thepage` = número de página).

3. Tipografía básica

Un párrafo normal se escribe tal cual, separándolo con una línea en blanco. Dentro de un párrafo puedes usar **negrita**, *cursiva*, `código inline`, ~~tachado~~ y enlaces a sitios web. También hay notas al pie[1] y referencias cruzadas a secciones, como la sección de tablas.

4. Listas

Listas desordenadas con distintos niveles:

- Primer nivel
  - Segundo nivel
    - Tercer nivel
- Otro elemento del primer nivel

Listas ordenadas:

1. Primer paso.
2. Segundo paso.
   1. Subpaso.
   2. Otro subpaso.
3. Tercer paso.

5. Tablas

Las tablas en formato *pipe* se convierten a tablas profesionales de LaTeX:

Cuadro 1: Tabla 1 — Historial de versiones del documento.

Versión	Descripción	Fecha
1.0.0	1ª edición	07/02/2025
1.1.0	Revisión menor	20/10/2026

[1] Las notas al pie se definen así y LaTeX las coloca al pie de la página correspondiente.

6. Imágenes

Las imágenes se escalan automáticamente si son más anchas que la página:




Figura 1: Logo de FP Campus Digital

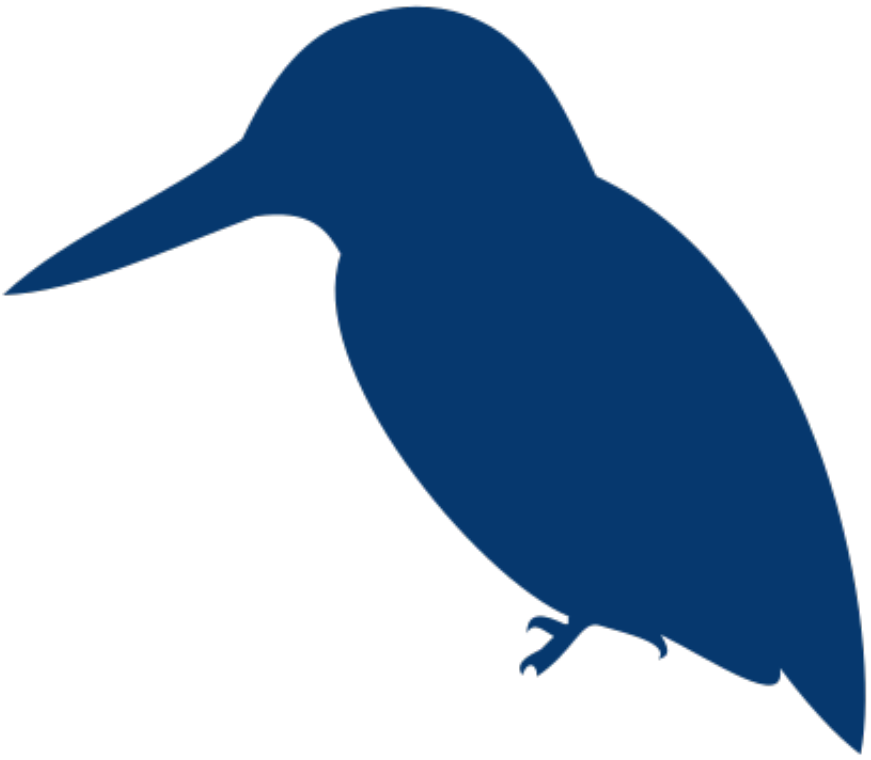


Figura 2: Icono del proyecto

7. Bloques de código

Los bloques de código llevan resaltado de sintaxis. Se recomienda compilar con `--syntax-highlighting idiomatic`, como hacen los comandos de la primera sección.

```
#!/bin/bash
# Convierte cualquier Markdown a PDF con la plantilla FPVirtual
pandoc "$1" -o "${1%.md}.pdf" \
  --template=fpvirtual.latex \
  --pdf-engine=xelatex --toc
```

```
def saluda(nombre: str) -> str:
    """Devuelve un saludo corporativo."""
    return f"Hola, {nombre}, desde FPVirtual"
```

```yaml
---
title: "Otro documento"
lang: es
titlepage: true
---
```

8. Citas

> La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
>
> — Nelson Mandela

9. Matemáticas

Las expresiones matemáticas se escriben en sintaxis LaTeX, tanto en línea ($e^{i\pi} + 1 = 0$) como en bloque:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

10. Saltos de página y reglas horizontales

El comando `\newpage` inserta un salto de página:

Tras el salto, el documento continúa en una página nueva. Una línea de tres o más guiones produce una regla horizontal:

Y con esto concluye el recorrido por las posibilidades de la plantilla.