




2011期 越智 由浩

と、頭ではわかっている  
学ぶ機会が腐るほどある  
でも一人だと踏み出せない



# 今日の立ち位置 ～ 人工知能を学ぶ中で

社会・ビジネス視点

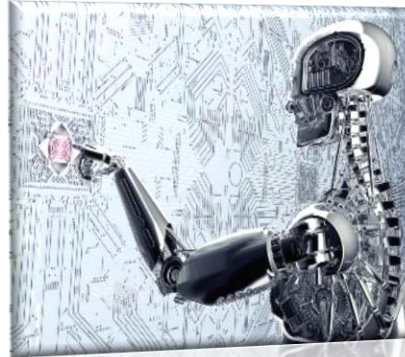

コトバノチガイ

プログラムによる実装

```
>>> from sklearn.cluster import KMeans
>>> import numpy as np
>>> model = KMeans(n_clusters=2, random_state=0).fit
model.labels_
array([0, 0, 1, 1])
>>> model.predict([[1, 2], [-1, -1]])
array([1, 0])
>>> model.cluster_centers_
array([[ -3.5, -3.5],
       [ 1.5,  4.]])

PCA
>>> from sklearn.decomposition import PCA
>>> import numpy as np
>>> X = np.array([[ -3, -2], [-4, -5], [3, 4], [4, 5]])
>>> model = PCA(n_components=2)
>>> model.fit(X)
PCA(copy=True, n_components=2, whiten=False)
>>> print(model.explained_variance_ratio_)
[ 0.99388963  0.00611035]
```


【応用】

ライブラリやツールを使って実課題に適用するスキル

【基礎】


プログラミング言語を扱うための基礎スキル

サイエンス・テクノロジー視点

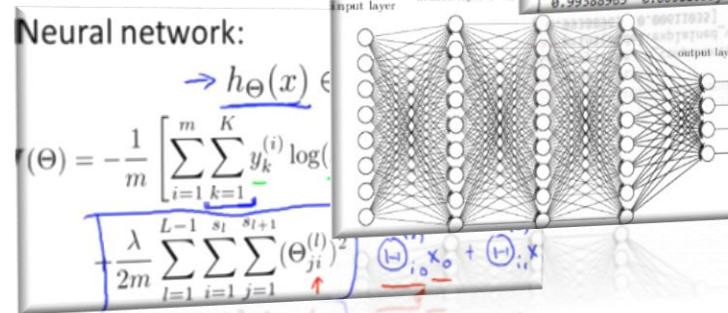

# 3時間後の皆さんの状態

- 短いPythonプログラムであれば、読んで大まかに理解できるようになった
- いつでもどこでも気軽にPythonプログラミングをできる環境を手に入れた

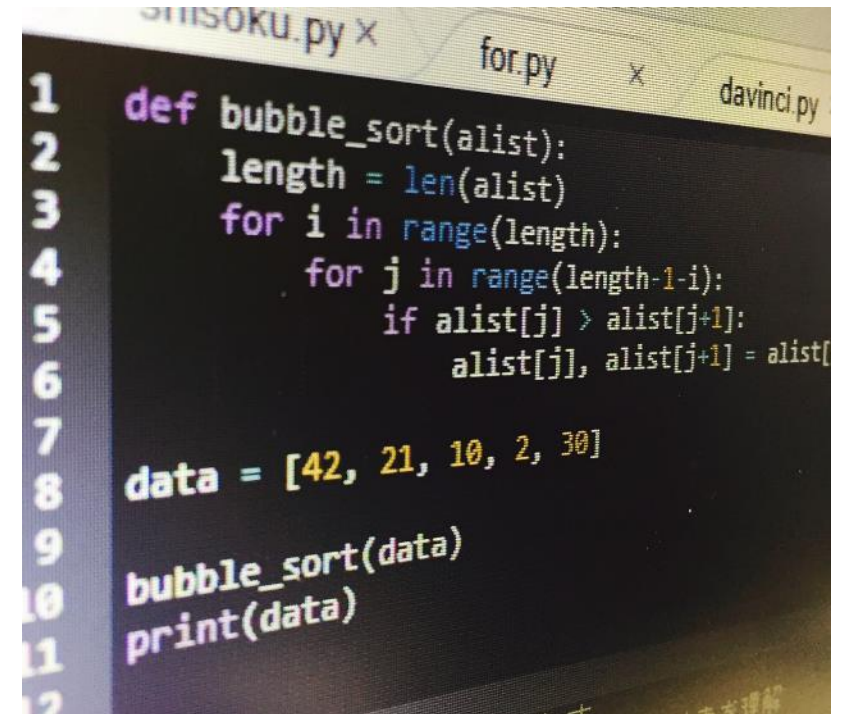

The image shows a screenshot of a code editor with three tabs: 'bubblesoku.py x', 'for.py x', and 'davinci.py'. The active tab is 'bubblesoku.py', which contains a Python program for bubble sort. The code is as follows:

```
1 def bubble_sort(alist):
2     length = len(alist)
3     for i in range(length):
4         for j in range(length-1-i):
5             if alist[j] > alist[j+1]:
6                 alist[j], alist[j+1] = alist[j+1], alist[j]
7
8 data = [42, 21, 10, 2, 30]
9
10 bubble_sort(data)
11 print(data)
```



# なぜ、Pythonか

- Pythonでなければダメという理由は特にない
- しかし、人工知能(特にディープラーニング)のプログラミングにおいては今はPythonがもっともメジャー
- 使ってる人が多いので情報量も多い。最近Python本が劇的に増えてきている
- ほかの言語に比べて、
  - シンプル。やりたいことに対して書く量が比較的少ない
  - とはいえ、本格派でオールマイティー
  - (処理スピードはイマイチらしい)

# 今日の時間配分

15分	イントロダクション & 準備
2時間	基本的な文法をカチカチ打ち込みながら学ぶ (課題&グループワーク・発表を適宜挟む)
15分	クロージング

- print文
- 変数
- 四則計算
- for文による繰り返し
- 演習&グループワーク
- リスト
- if文
- 関数
- 演習&グループワーク
- 応用課題&グループワーク

# 課題

# このあと、何をしたらよいか

- 本屋さんに行く。Python本を手に取り、じっくりくる一冊を買う。ざっとでよいので全体通してやってみる。
- AI関連の応用・適用例が出ている雑誌・専門誌・Web情報などを日ごろからウォッチする。プログラムの箇所があれば、動かすことをトライする。わからなかったら仲間に聞く。