Recherche et mise en place d’un outil de gestion d’incidents (GLPI)

Présenté par
Noah FROMENT

Version 1
Date de rédaction : 21 novembre 2024

Sommaire

Installation de Debian 11 3
Étape 1: Installation de XAMPP 4
Étape 2: Démarrer les services XAMPP 4
Étape 3: Télécharger et installer GLPI 5
Étape 4: Configurer GLPI 5
Étape 5: Installer le plugin FusionInventory 5
Étape 6: Installer l'agent FusionInventory 6
Étape 7: Forcer la remontée d'inventaire 6

Installation de Debian 11

On va d'abord cloner sur le serveur Nutanix une machine virtuelle déjà créée en amont, une fois cloner on peut démarrer la machine virtuelle.

Name

SEG-NF

Description	USER: etudiant MDP: Etudiant_007
Power State	On

Connected (encrypted) to: SIO1-AP-GP2-GLPI

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1

debian login: etudaint
Password:

Login incorrect
debian login: etudiant
Password:
Linux debian 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Oct 11 15:49:40 CEST 2021 on tty1
```

Il est obligatoire de mettre à jour les paquets debian :
apt-get update && sudo apt-get upgrade

Étape 1: Installation des paquets nécessaires

Mettre à jour les paquets:
apt-get update && apt-get upgrade

Installer Apache, MariaDB, et PHP:
sudo apt-get install apache2 mariadb-server mariadb-client php libapache2-mod-php php-mysql php-mbstring php-xml php-gd php-curl php-zip

Étape 2: Configuration de MariaDB

Sécuriser l'installation de MariaDB:
sudo mysql_secure_installation

Suivez les instructions pour définir un mot de passe root, supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver la connexion root à distance, supprimer la base de données de test, et recharger les tables de privilèges.

Créer la base de données pour GLPI:
sudo mysql -u root -p

Entrez le mot de passe root que vous avez défini.

Créez la base de données et l'utilisateur:
CREATE DATABASE glpi;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Etudiant_007';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Étape 3: Installation de XAMPP

Ouvrez un terminal et téléchargez XAMPP pour Linux:

wget https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/8.2.12/xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

```
xampp-linux-x64-8.2.12-0- 100%[===================================>] 153,05M  1,73MB/s    ds 96s
```

Rendre le fichier exécutable:
chmod +x xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

Exécuter l'installateur:
sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run

```
---------------------------------------------------------------------------
Welcome to the XAMPP Setup Wizard.

---------------------------------------------------------------------------
Select the components you want to install; clear the components you do not want
to install. Click Next when you are ready to continue.
```

Suivre les instructions de l'installateur pour installer XAMPP. Par défaut, XAMPP sera installé dans /opt/lampp.

```
Please wait while Setup installs XAMPP on your computer.

 Installing
 0% ______________ 50% ______________ 100%
 ###########
```

Installer le paquet net-tools:
sudo apt-get install net-tools

Étape 4: Démarrer les services XAMPP

Démarrer Apache et MariaDB:

sudo /opt/lampp/lampp start

```
root@debian:~# sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 8.2.12-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: ligne 22: netstat : commande introuvable
ok.
XAMPP: Starting ProFTPD.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: ligne 22: netstat : commande introuvable
ok.
```

Étape 5: Télécharger et installer GLPI

Téléchargez la dernière version de GLPI depuis le site officiel:
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz

```
glpi-10.0.17.tgz           47%[================>                  ]  27,55M  22,7MB/s
```

Extraire l'archive:
tar -xzvf glpi-10.0.17.tgz

Déplacer le dossier GLPI dans le répertoire htdocs de XAMPP:
sudo mv glpi /opt/lampp/htdocs/

Modifier les permissions sur le dossier de configuration de GLPI:
sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs/glpi/

Étape 6: Configurer GLPI

Accéder à l'interface web de GLPI:
Ouvrez un navigateur et accédez à http://172.16.51.69/glpi/install/install.php

Suivre les instructions de l'assistant d'installation:
Sélectionnez la langue.
Vérifiez les prérequis.

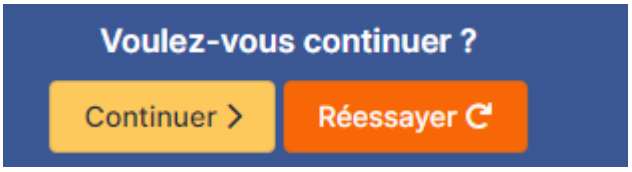

Configurez la base de données:
Serveur SQL : 127.0.0.1
Utilisateur: glpiuser
Mot de passe: Etudiant_007

Suivez les étapes pour compléter l'installation.

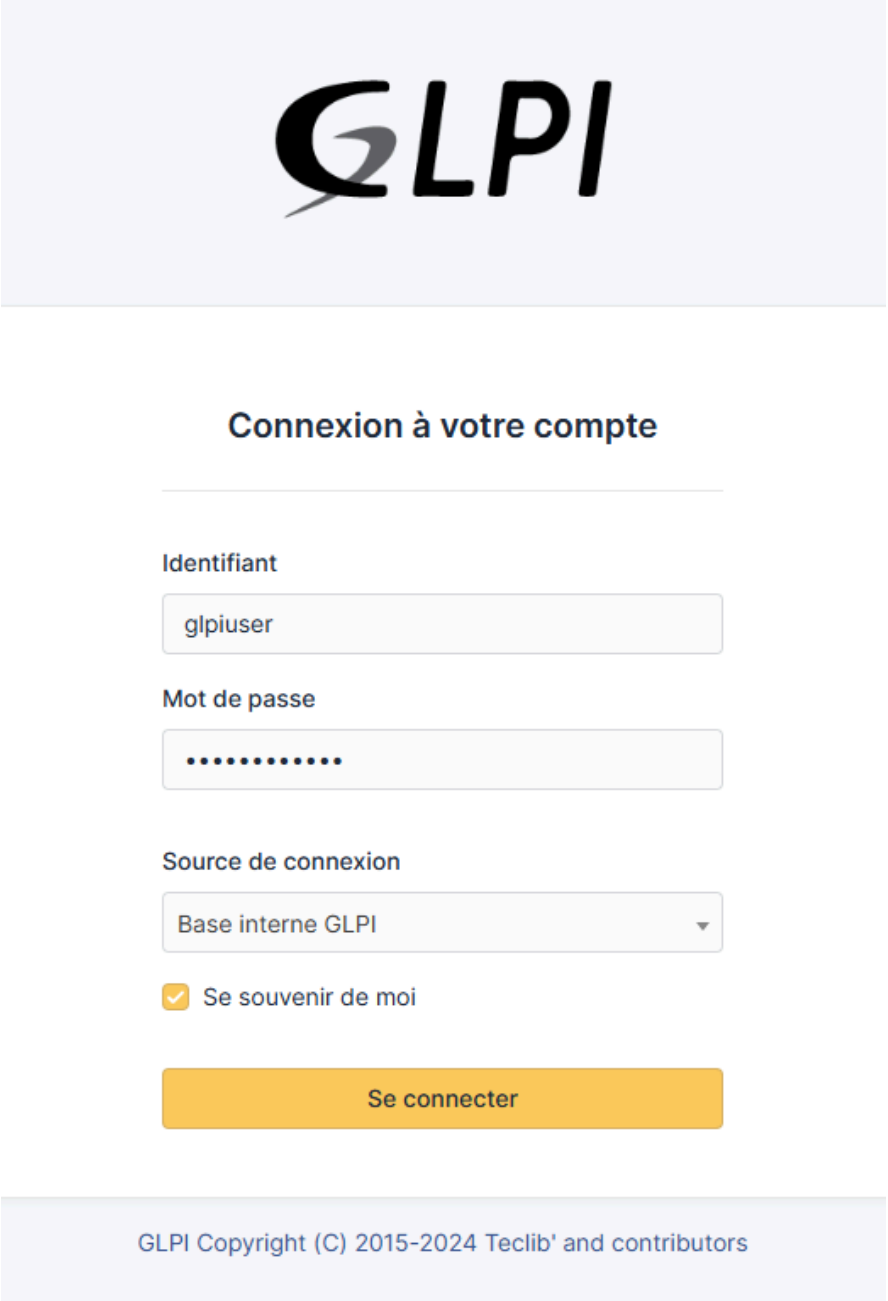

Utilisateur: glpi
Mot de passe: glpi

Étape 7: Installer l'agent FusionInventory

Téléchargez l'agent depuis le site officiel:
wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-agent/releases/download/2.6/fusioninventory-agent_2.6-1_all.deb

```
fusioninventory-agent_2.6 100%[===================================>] 363,48K  --.-KB/s    ds 0,04s
```

Installer les dépendances:
sudo apt-get install libnet-cups-perl libnet-ip-perl libwww-perl libparse-edid-perl libproc-daemon-perl libuniversal-require-perl libfile-which-perl libxml-treepp-perl libxml-xpath-perl libyaml-perl libtext-template-perl hwdata libhttp-daemon-perl libyaml-tiny-perl libsocket-getaddrinfo-perl

Installer l'agent:
sudo dpkg -i fusioninventory-agent_2.6-1_all.deb

Éditez le fichier de configuration:
sudo nano /etc/fusioninventory/agent.cfg

Ajoutez les informations du serveur GLPI:
server = http://172.16.51.69/glpi/plugins/fusioninventory/

```
# send tasks results to an OCS server
server = http:/172.16.51.69/glpi/plugins/fusioninventory/
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
#server = http://server.domain.com/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
```

Démarrer l'agent:
sudo systemctl start fusioninventory-agent
sudo systemctl enable fusioninventory-agent

Étape 8: Forcer la remontée d'inventaire

Forcer la remontée d'inventaire:
sudo fusioninventory-agent --server=http://172.16.51.69/glpi/plugins/fusioninventory/

Installation du Plugin FusionInventory pour GLPI
Télécharger le Plugin FusionInventory

Téléchargez la version spécifique du plugin FusionInventory depuis le lien fourni.

wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2
Extraire l'Archive

Extrayez l'archive téléchargée dans le répertoire plugins de GLPI.

tar -xjvf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2 -C /opt/lampp/htdocs/glpi/plugins/
Vérifier l'Extraction

Assurez-vous que le répertoire fusioninventory a été créé dans /opt/lampp/htdocs/glpi/plugins/.

ls /opt/lampp/htdocs/glpi/plugins/
Vous devriez voir un répertoire nommé fusioninventory.

Modifier les Permissions

Assurez-vous que les permissions sont correctement configurées pour que le serveur web puisse accéder aux fichiers.

sudo chown -R www-data:www-data /opt/lampp/htdocs/glpi/plugins/fusioninventory/
sudo chmod -R 755 /opt/lampp/htdocs/glpi/plugins/fusioninventory/
Activer le Plugin dans GLPI

Connectez-vous à l'interface web de GLPI et activez le plugin FusionInventory.

Allez dans le menu "Administration" > "Plugins".
Trouvez le plugin FusionInventory et cliquez sur "Installer".

Une fois installé, cliquez sur "Activer".
Configurer le Plugin FusionInventory

Après avoir activé le plugin, configurez-le selon vos besoins.

Allez dans le menu "Configuration" > "FusionInventory".
Suivez les instructions pour configurer le plugin.
Redémarrer les Services

Redémarrez les services Apache et MariaDB pour vous assurer que toutes les configurations sont prises en compte.

sudo /opt/lampp/lampp restart