Guide d’utilisation du service FOG

Présenté par
Noah FROMENT

Version 2
Date de rédaction : 9 janvier 2025
Date de la dernière modification : 14 janvier 2025

Sommaire

I. Enregistrement d'une machine dans l'inventaire de FOG....3
II. Création d'une image....4
III. Création d'une tâche de « Capture »....5
IV. Création d'une tâche de « Déploiement »....6
V. Voir les tâche actives....7
VI. Multicast....8
VII. Installer des packages automatiquement....9
VIII. Mise à jour de FOG....12

I. Enregistrement d'une machine dans l'inventaire de FOG

L'enregistrement d'une machine dans l'inventaire sert à capturer son image système pour pouvoir la déployer sur une autre machine, ou si on à déjà une image, à la déployer sur une machine.

Réglez l'ordre d'amorçage sur réseau au niveau de votre machine Windows, et désactiver le Secure boot :

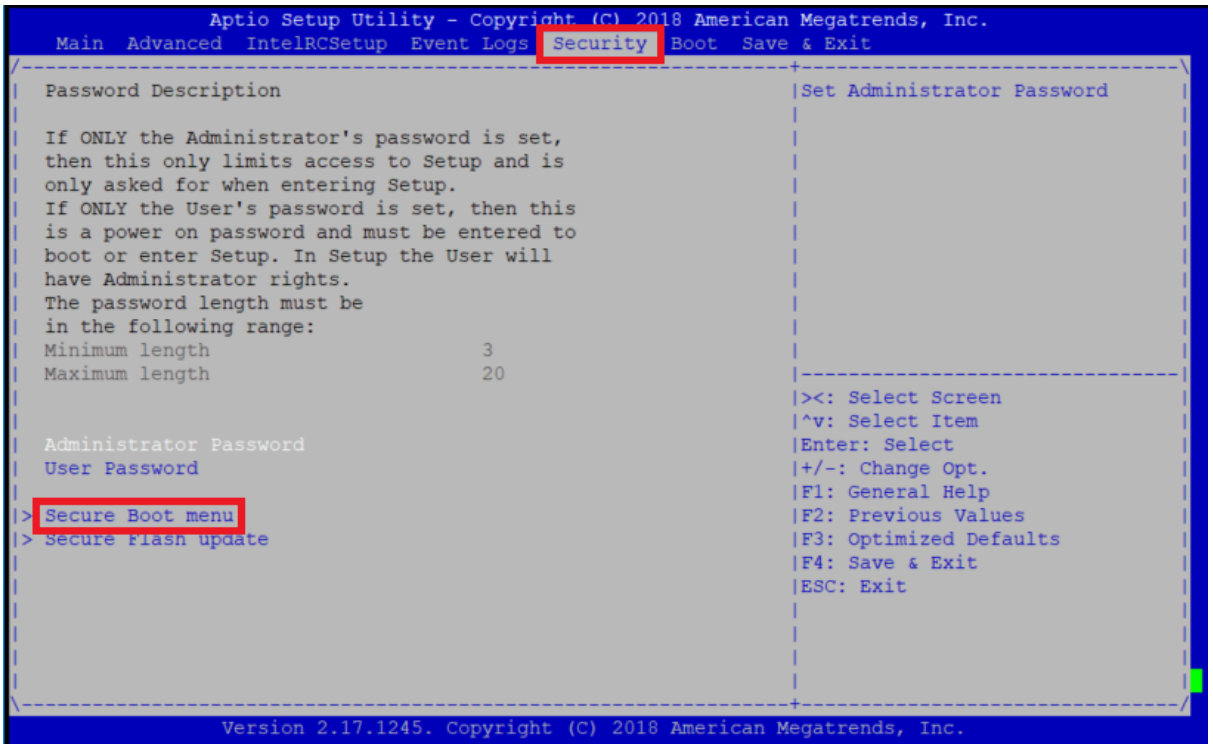

Lancez votre machine Windows, attendez l'affichage du menu d'accueil de Fog et sélectionnez l'option « Quick Registration and Inventory » :

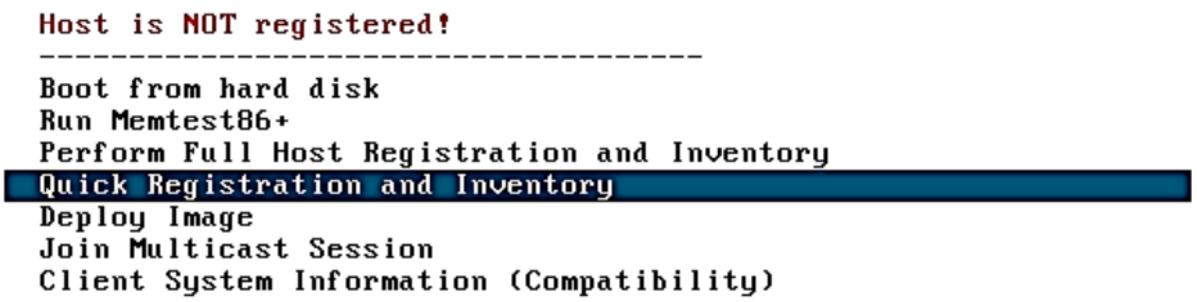

On a maintenant la machine qui s'affiche dans l'interface FOG :

			Host	Imaged	Task	Assigned Image
			Search...	Search...		Search...
?	☐		f4f19e180c56 f4:f1:9e:18:0c:56	No Data		

Le nom par défaut d'une machine est son adresse MAC quand on l'enregistre avec l'option « Quick Registration and Inventory ».

II. Création d'une image

Après avoir enregistré la machine dans Fog, nous allons maintenant lui affecter une création d'image afin qu'un système complet soit capturé par Fog.

Dans le menu principal de Fog, cliquez sur « Images »
Cliquez sur « Create New Image »

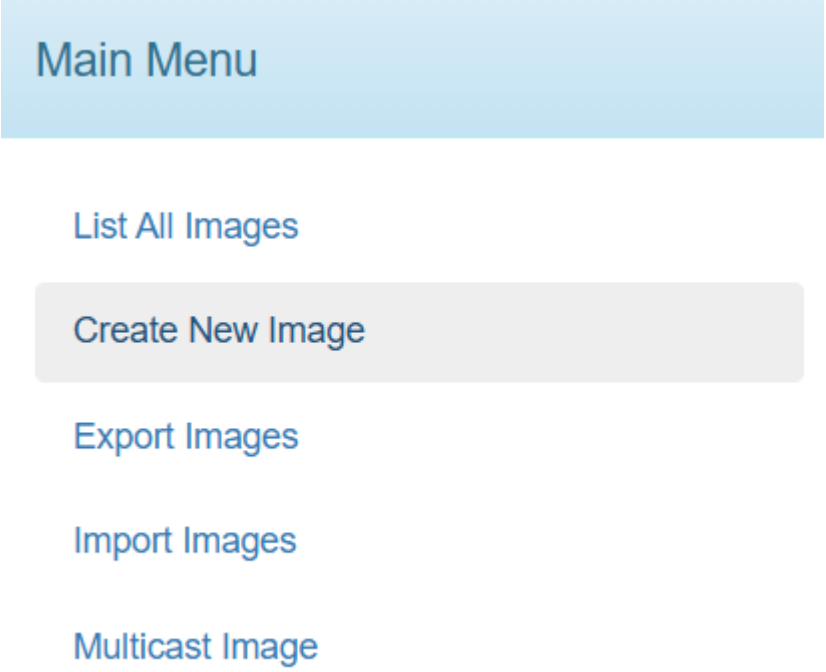

Complétez les rubriques et cliquez « Add » :

III. Création d'une tâche de « Capture »

Associez l'image système que l'on vient de créer qui est donc vierge à la machine où l'on souhaite la capturer :

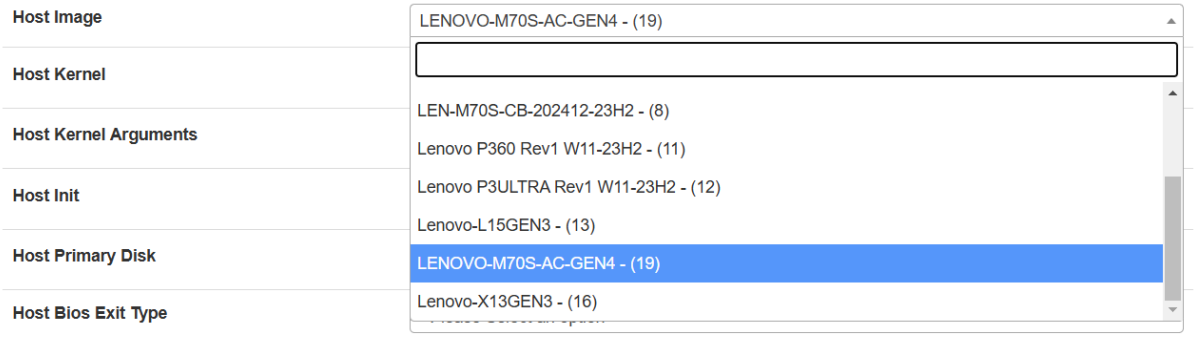

Sauvegardez la configuration :

Maintenant dans l'onglet « Hosts », on lance la capture avec le bouton orange à droite de la machine :

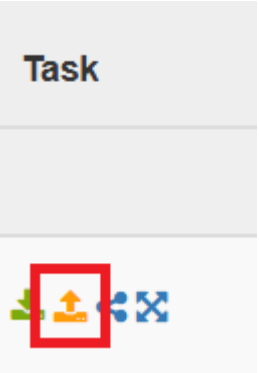

Cliquez sur « Task », pour lancer la capture :

Ce message indique qu'au prochain démarrage de l'ordinateur, la tâche de capture prendra le relais :



Le prochain démarrage sur le réseau affiche bel et bien la capture en cours :

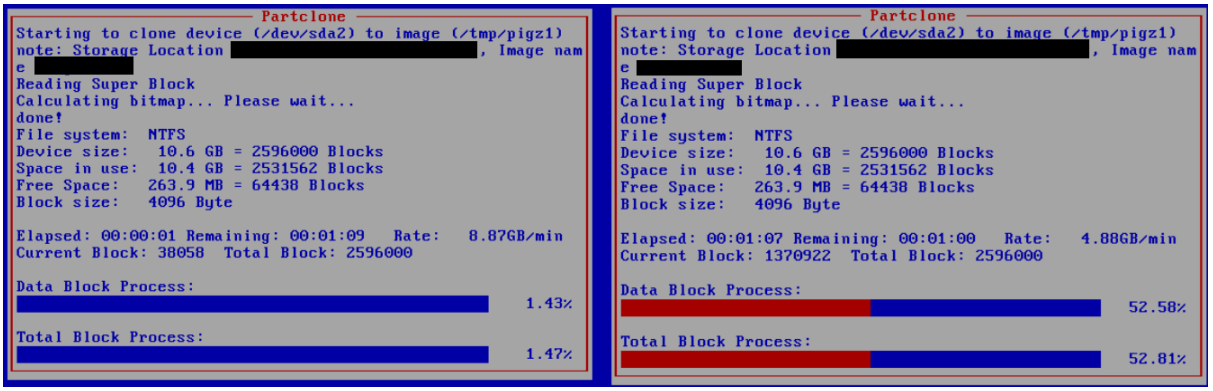

Dans l'onglet « All Images », on peut voir la date et le poids le l'image capturé :



IV. Création d'une tâche de « Déploiement »

Associez l'image système que l'on vient de capturer qui est donc stocker sur le serveur à la machine où l'on souhaite la déployer :

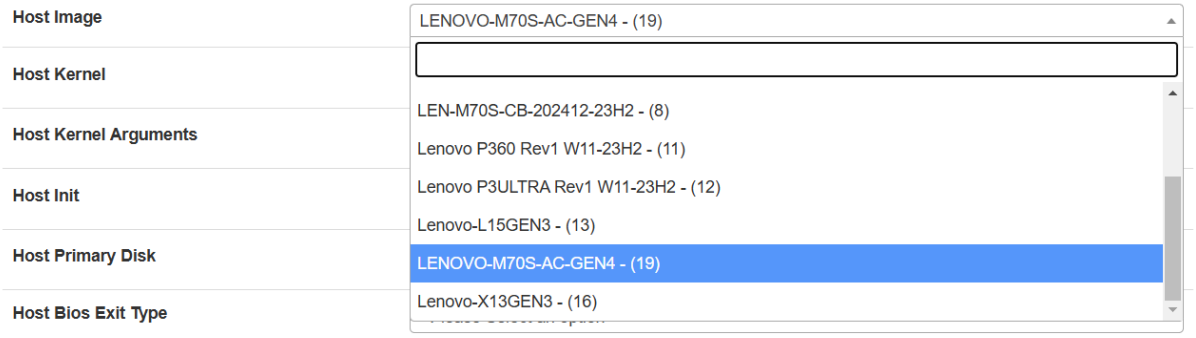

Sauvegardez la configuration :

Maintenant dans l'onglet « Hosts », on lance le déploiement avec le bouton vert à droite de la machine :

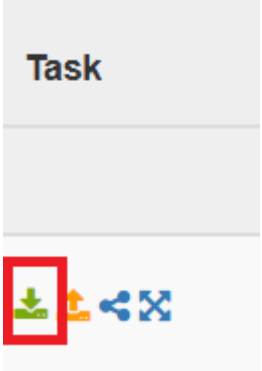

Cliquez sur « Task », pour lancer le déploiement :

Ce message indique qu'au prochain démarrage de l'ordinateur, la tâche de déploiement prendra le relais :



Le prochain démarrage sur le réseau affiche bel et bien le déploiement en cours :

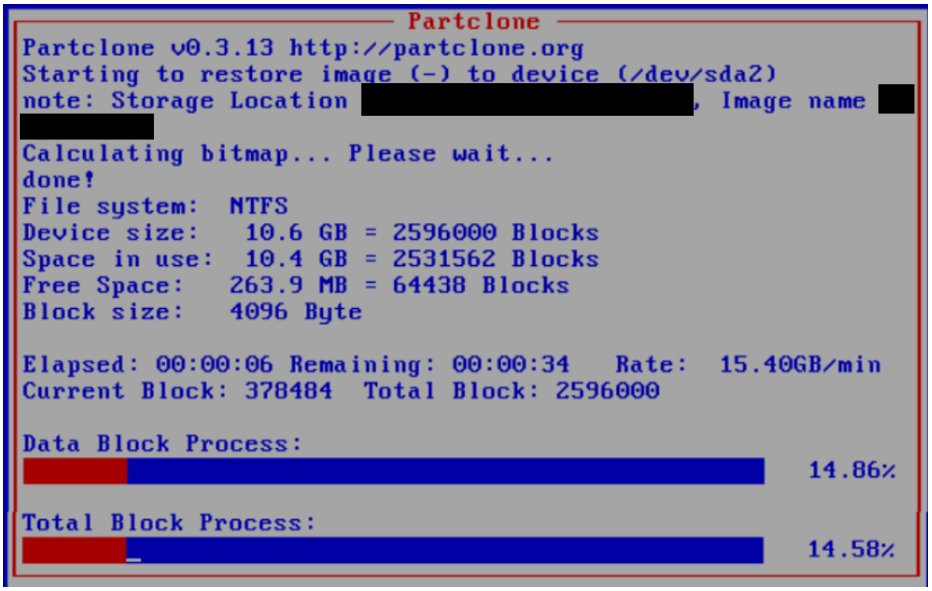

Une fois fini la machine à bien été déployée !

V. Voir les tâche actives

On peut voir dans l'onglet « Tasks », toutes les tâches qui sont actives ou programmées.

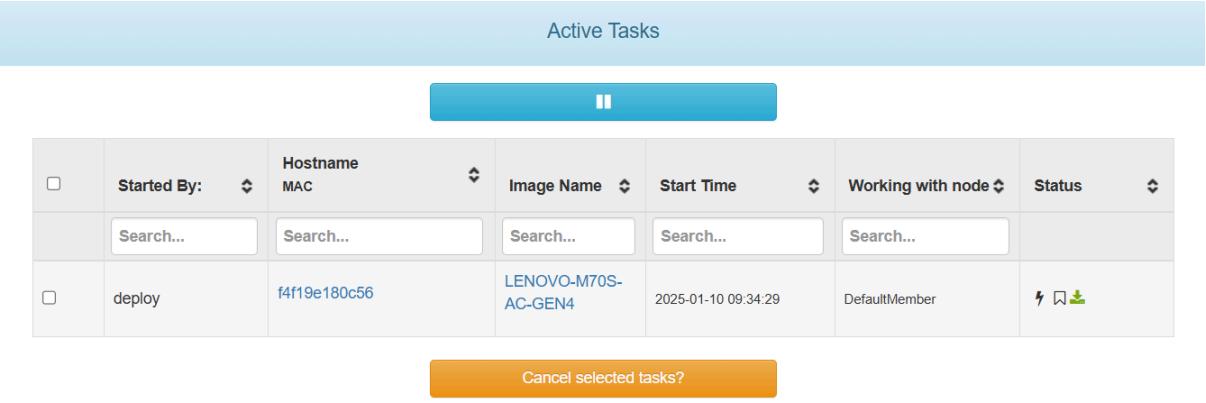

VI. Multicast

Il est également possible de déployer plusieurs machines en même temps : on parle de « multicast ». Cette fonctionnalité permet un déploiement groupé de plusieurs machines identiques.

Création d'un groupe :

Complétez les rubriques et cliquez « Add » :

Dans l'onglet « Hosts », on peut associer une machine avec un groupe :

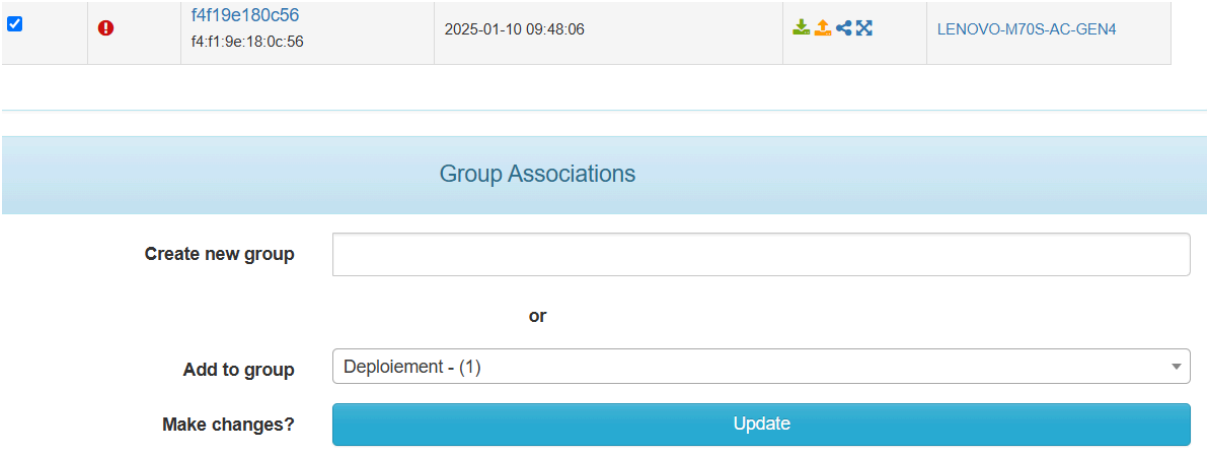

Le groupe créé précédemment à maintenant 3 machines qui sont **identiques** :

	Name	Members	Tasking
	Search...	Search...	
	Deploiement	3	

Cliquez sur l'icône suivante pour lancer le déploiement en multicast :

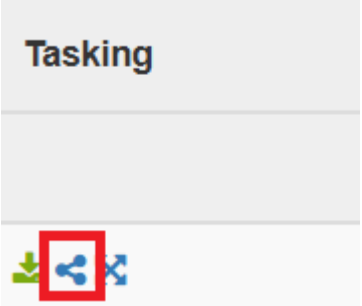

Cliquez sur « Task », pour lancer le déploiement :

Ce message indique qu'au prochain démarrage de l'ordinateur, la tâche de déploiement prendra le relais :

Tasked Successfully

VII. Installer des packages automatiquement

Tout d'abord sur le client il faut installer « FOG Client Installer », pour cela cliquez sur « FOG Client » en bas de l'interface Web :



Puis le setup d'installation « Smart Installer » :

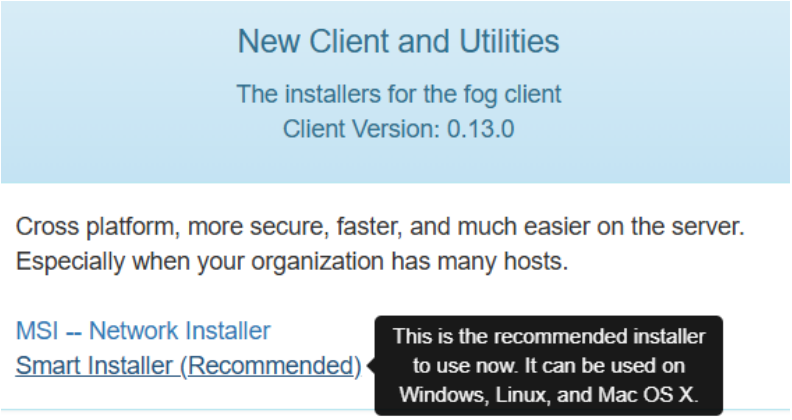

Configurez le client :

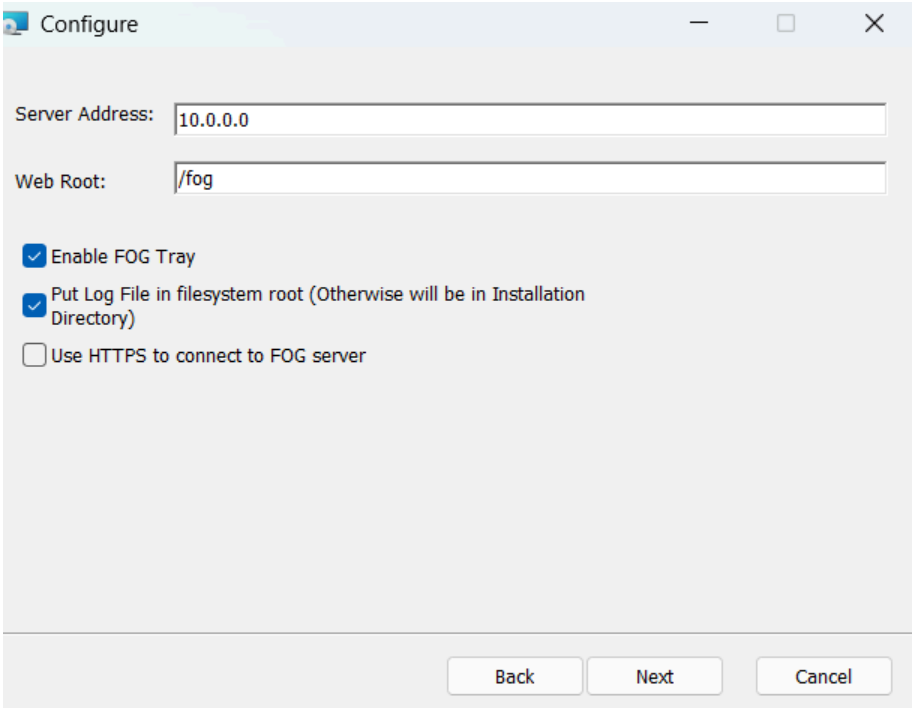

Avec Fog on va pouvoir déployer des packages, dans l'onglet « Snapin »

On va prendre pour exemple WinRar :

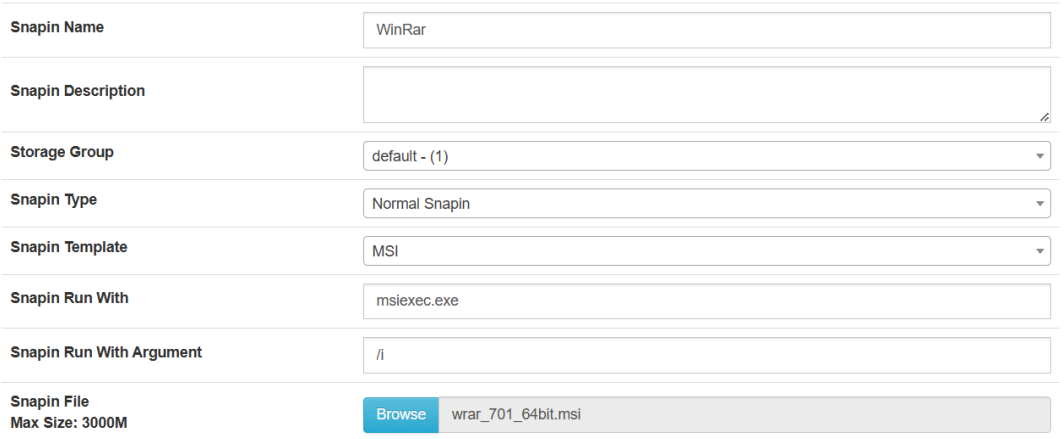

Sauvegardez la configuration :



Pour lancer le déploiement du package, il faut cliquer sur la forme de croix :

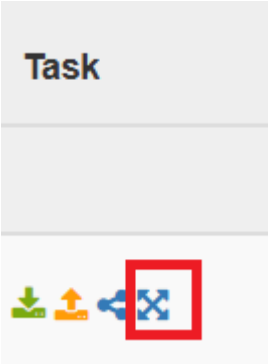

Puis cliquer sur « Advanced » :

Enfin sur « Single Snapin » :



Cliquez sur « Task », pour lancer le déploiement :

Ce message indique qu'au prochain démarrage de l'ordinateur, la tâche de capture prendra le relais :



VIII. Mise à jour de FOG

La mise à jour de FOG est une étape importante pour maintenir votre système à jour et bénéficier des dernières fonctionnalités et corrections de bugs. Voici comment procéder :

Connectez-vous au serveur FOG via SSH.

Placez-vous dans le répertoire /usr/src :

```
cd /usr/src
```

Téléchargez la dernière version de FOG depuis GitHub. Par exemple, pour la version 1.5.9 :

```
wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz
```

Décompressez l'archive téléchargée :

```
tar -xzvf 1.5.9.tar.gz
```

Accédez au répertoire bin du dossier décompressé :

```
cd fogproject-1.5.9/bin
```

Lancez le script d'installation :

```
sudo ./installfog.sh
```

Suivez les instructions à l'écran pour compléter la mise à jour.

Pendant le processus de mise à jour, il vous sera demandé de naviguer vers l'adresse IP du serveur dans un navigateur web (par exemple : http://x.x.x.x/fog/management) et de cliquer sur le bouton bleu "Install/Update Now".

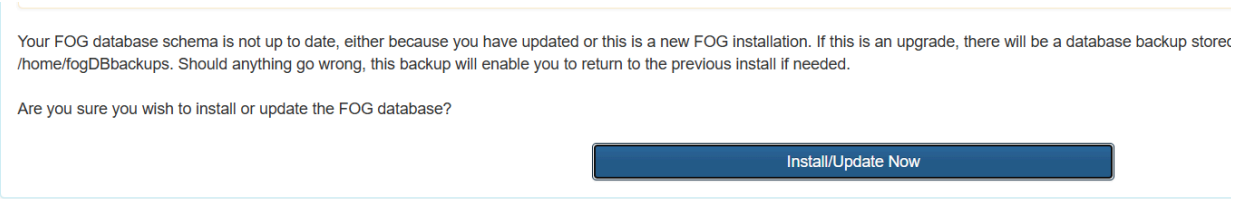

Une fois cette étape effectuée, revenez à votre terminal SSH pour continuer l'installation.

Une fois l'installation terminée, vous pourrez accéder au tableau de bord FOG mis à jour en entrant l'adresse IP du serveur dans un navigateur web (par exemple : http://x.x.x.x/fog/).

Connectez-vous avec les identifiants habituels. Si vous n'avez pas changé les identifiants par défaut, le nom d'utilisateur est "fog" et le mot de passe est "password".

En suivant ces étapes, vous vous assurez que votre serveur FOG est à jour avec les dernières améliorations et corrections de sécurité.