

全機能マニュアル

Super FURU AI 4-koma System

キャラクター資料と題材から、4コマの構成、画像用の指示文、生成画像、保存まで進める日本語操作ガイドです。各機能の目的、操作順、変更が反映される工程、費用と保存の注意を説明します。

このマニュアルの使い方

v6.9.6の全機能を、準備から保存まで操作順に説明します。OpenAIシナリオの初期選択はGPT-6.1 Solです。STEP2は題材に沿った具体的な結末を優先し、STEP3は合唱台詞と人数、コマ別の画風・カメラ指定を保ちます。タイトル左の「使い方マニュアル」と接続欄のAPIマニュアルから、必要な説明を開けます。

画面写真はCodex内蔵ブラウザで取得しています。実行を伴う画面が撮影できない機能は、現行の画面部品と処理コードを照合して説明し、生成済みの画面を作り物で代用しません。

参照：[Super FURU AI 4-koma Systemを開く](#)

目次・機能のを見つけ方

ページ	機能
3-4	4ステップの流れ・API接続
5-8	人物・背景・小物、素材枚数、作風JSON・360° 背景
9-11	ニュース、自由入力、舞台・衣装・結末
12-13	シナリオ編集、SNS説明、演出強化
14-16	カラー／白黒、モザイク、ウォーターマーク、プロンプト構築・編集
17-20	Webコピー、Web修正・高解像度、API生成、検査・自動修正
21-23	追加修正、画像履歴・保存、制作情報
24-25	全自動・連続ループ、やり直しとモデル確認
26-27	1枚絵、動画化・関連アプリ
28-29	トラブル対処、完成前チェック・参照情報
30-32	白黒の描画指定・生成例・部分修正
33-34	Windowsでのローカル起動・STEP4の待機と検査

版によって表示名や選択肢が変わります。後続STEPが表示されない場合は、直前のSTEPが完了しているか確認してください。

基本の流れ：4つのSTEP

工程	入力 → 出力
STEP1 解析	人物・背景・小物の画像 → 種類・特徴・人物設定
STEP2 シナリオ	題材と設定 → タイトル・4コマ台本・SNS説明
STEP3 プロンプト	台本と描画条件 → 編集可能な画像指示文
STEP4 画像生成	画像指示文 → API画像、またはWeb手動生成用コピー

まず手動で1作品を作ると、どの設定がどの工程へ反映されるか分かります。前工程の内容を変えた場合は、その後の指示文や画像を作り直してください。設定変更だけで完成済み画像が描き換わることはありません。

処理中の表示と停止

STEP2再生成後はSTEP3、STEP3再構築後はSTEP4、画像生成後は修正ボタンが点滅します。上部固定枠の「全行程強制ストップ」は各STEP・画像修正・全自動・ループのAPI通信と後続処理を止め、取得済み文章・画像を保持します。送信済み処理の費用は取り消せません。


API接続と処理先の選択

上部の入力欄へGeminiまたはOpenAIのキーを入力し、「接続」を押します。接続先はSTEP1～4で共通です。Gemini経路のニュース検索はGoogleの検索連携、OpenAI経路はOpenAIのWeb検索を使います。

Gemini APIの取得リンクの右側に「Gemini APIマニュアル」、OpenAIのリンクの隣に「OpenAI APIマニュアル」があります。未接続でも取得手順を確認できます。キーはブラウザ内メモリで保持し、再読み込み後は再入力が必要です。Web版の契約とAPI料金は別です。

何が送信されるか

実行時には、必要なキャラクター資料、題材、台本、プロンプト、画像が選択したプロバイダーへ送られます。キーも認証・実行のために送信されます。キーをファイルへ貼り付けたり、公開したりしないでください。

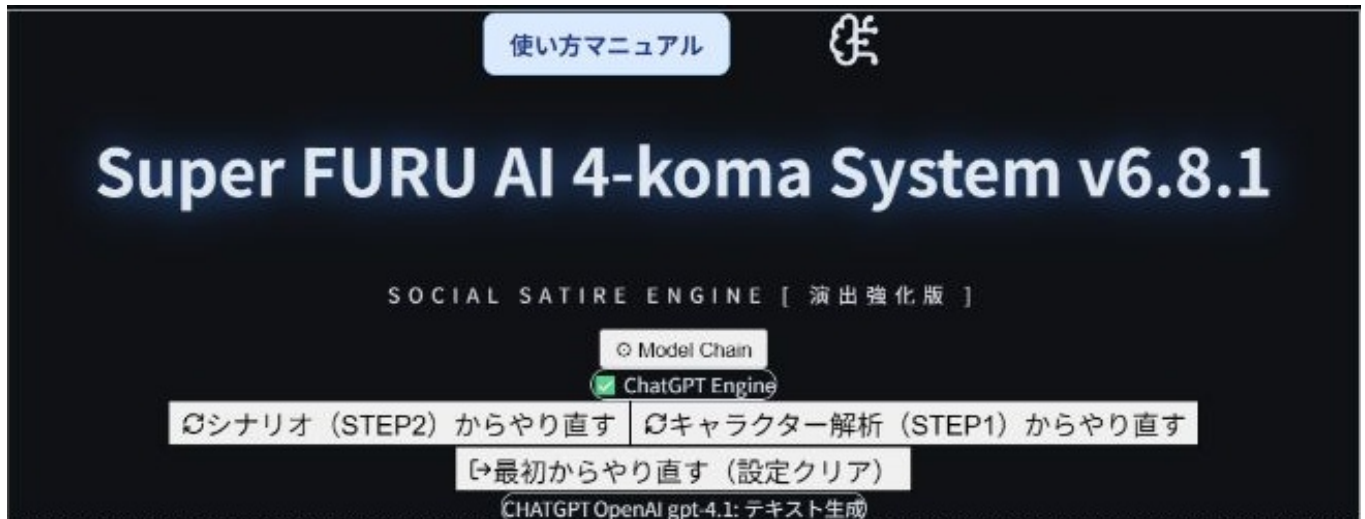

前版の実画面（操作配置は共通）：接続後ヘッダーと設定クリア（OpenAI接続例）

参照：Super FURU AI 4-koma Systemを開く

STEP1 素材を読み込む


「素材画像を選択（STEP 1）」で画像を選ぶか、STEP1の枠内全体へドロップします。複数枚を一度に読み込み、後から追加することもできます。不要なシートは個別に取り除きます。

名前、性格、外見の特徴が書かれた設定シートを推奨します。「認識結果」欄で人物・背景・小物をまとめて確認・編集・コピーできます。名前や関係性の誤読を、シナリオを作る前に直してください。

参照シートの紙面配置・説明ラベル・立ち姿を、そのまま漫画へ写すための機能ではありません。人物の識別情報を取り出して、台本の動作へ使います。台本に必要な店員・受付係などは、参照画像がなくても設計されます。

画像枚数の上限

参照素材は合計14枚まで。360° 背景ONではその他の素材10枚+元の360° 背景1枚です。背景の切り出し4枚分と修正元画像の余裕を確保します。作風JSONは数えません。超過する追加全体をAPI解析前に拒否し、既存の画像・作風・背景を保持します。画像データが同一の重複は1枚です。資料解析にはAPI料金が発生する場合があります。

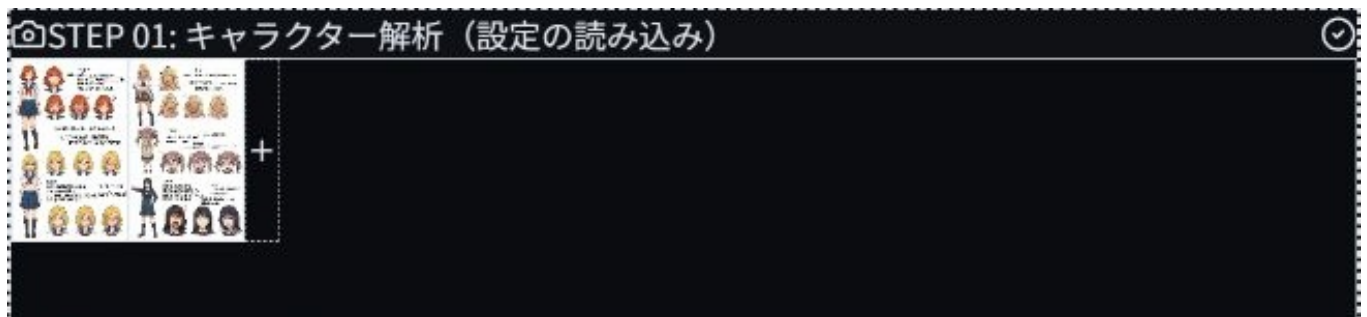

前版の実画面：2枚の資料。v6.9.6では、この上に枚数と残り枠を表示します

素材をまとめて投入する

人物設定・表情集・三面図・通常背景・キーになる小物をまとめてドロップします。AIが種類、同じ人物、関係、使いどころを判断するので、分類や番号指定は不要です。同じ人物の別角度は一人分の資料としてまとめます。

「素材画像を選択」ボタン、またはSTEP1の枠内全体へのドロップで追加できます。人物・背景・小物の認識結果は、一つの編集・コピー欄に表示します。認識結果をシナリオ、OpenAI／Geminiの画像API、Web貼付文へ極力反映します。台本で使う背景や小物の持ち主・状態を決め、全素材を毎コマに登場させることはありません。明示したユーザー指定を優先します。

2D背景と360°背景が両方ある場合、指定がなければ360°背景を舞台の基準にします。自由入力 of 素材・コマ別指定を優先し、2D背景も場面に合う範囲で使います。添付順は画像番号との対応づけのためで、背景の使用優先度を定めるものではありません。

認識と描画の限界

AIで認識できない場合や取り違える場合、今回のまんがには使用しない場合もあります。持ち主や関係が不明な情報を事実として断定しません。素材全点の登場や完全再現を保証するものではありません。

ChatGPTやGeminiのWeb版で生成するときは、STEP1で読み込んだ素材画像をもう一度添付します。順番はSTEP1に現在表示されている「1、2、3…」の番号順です。360°背景は途中で追加しても最後に表示され、通常素材を後から追加すると最後へ繰り下がり、番号も更新されます。投入した順番ではなく、現在の表示番号に合わせて添付してください。API画像生成ではアプリが対応づけて送信するので、並べ直しや再添付は不要です。コピー文には素材の用途と認識した特徴を含めます。Web用に4コマ分の切り出し画像を作る必要はありません。

画像枚数と登場人物の人数

1枚に複数人が載っていても、画像入力は1枚として数えます。画像枚数の上限は人数の上限ではありません。アプリは人数による固定上限で処理を拒否しません。

多人数や情報が密集したシートでは、人物の混同・欠落・描き分け・台詞対応の誤りが起こることがあります。枚数上限内でも、全員が正確に生成されることを保証しません。モデルの入力容量や人物再現能力にも限界があります。

資料を選ぶとき

各人物の名前と外見を明確にし、同じ人物の別角度は名前を揃えます。場面に必要な資料を優先し、STEP1のキャストリストと完成画像の人数・名前・台詞を確認してください。複数人を1枚にまとめても、識別の難しさがなくなるわけではありません。

STEP1に現在の枚数と残り枠を表示します。上限を超えるドロップ・選択は一括で受け付けません。背景を後からONにして10枚を超える場合も切り替えを拒否し、元の状態を保持します。不要なシートを削除して選び直してください。

参照素材全体で数える

人物・表情集・三面図・通常背景・小物を合わせて14枚までです。360° 背景ONでは、その他の素材10枚+元の360° 背景1枚=元画像合計11枚まで。Gemini API用に背景切り出し4枚の枠を確保します。通常背景だけなら、この4枚の予約枠は使いません。作風JSONは数えません。

公式仕様（2026-10-09確認）：OpenAI画像編集は背景・修正元を含め最大16枚、gemini-nano-banana-2.1は参照画像最大14枚。アプリの共通読み込み上限とWebサービス側の添付上限は区別してください。

参照：OpenAI公式：画像編集の入力仕様 / Google公式：画像モデルの参照画像仕様

作風JSONと360° 背景

作風設定JSONをキャラクター資料と一緒に読み込むと、描線やタッチ等の作風設定を取り込みます。Story Maker等で出力した対応形式を使います。JSONは画像ではなく設定データです。

equirectangularメタデータがあり横:縦が約2:1の全天球画像は、360° 背景としてキャラクター画像と分けて扱われます。背景を解析し、コマごとの撮影方向に合わせた切り出し4枚をGemini画像生成へ渡すため、背景ONではその他の参照素材を合計10枚まで読み込みます。通常背景もAI認識の対象ですが、2:1の写真だけでは360° 切り出し用に判定しません。

背景の利用スイッチや、360° 表示の操作が出た場合は、使う背景と方向を確認します。背景を固定しても、人物の動作・手・小道具・吹き出しの整合確認は必要です。

使わなくても制作できます

作風JSONと360° 背景は任意です。初めての1作品は、キャラクター資料と短い題材だけで進めると確認しやすくなります。

STEP2 ニュース検索

「ニュース検索」を選び、対象日付とカテゴリを設定します。政治・経済、スポーツ、動物・癒し、グルメ、エンタメ、科学・宇宙、B級ニュース、生活・健康のカテゴリから題材を探します。

日付には曜日が表示され、季節の目安も示されます。選択したカテゴリと日付を確認して「シナリオ作成を実行（STEP 2）」を押します。接続先の検索機能を使って記事を調べ、題材と4コマ台本を構築します。

出典の確認

取得されたリンクや説明を読み、対象日付、登場人物、場所、数値などを原記事で確認します。検索結果やAIの説明だけで事実の正確さを保証する機能ではありません。

別の題材で作り直すときは、同じキャラクターを残してSTEP2からやり直せます。検索や文章生成にもAPI料金が発生する場合があります。

STEP2 自由入力・URL・持ち込み台本

素材名や現在の画像番号で、使う・使わない、誰が持つ、動作・状態も指定できます。AIが明確な除外と主な希望を保ち、曖昧・矛盾する要望を可能な範囲で成立する場面へ整理します。未指定部分はおまかせです。認識や全要望の実現を保証するものではありません。

「自由入力」を選び、漫画にしたい出来事、テーマ、記事本文を入力します。URLを入力した場合は、取得に成功した本文を材料として使います。認証ページや取得できないサイトは、読めたことにはなりません。

意図した舞台・人物・出来事・台詞を明確にすると、題材が伝わりやすくなります。自由入力の内容が中心になり、ニュース検索用のカテゴリや前回の題材を混ぜない構成です。

他のアプリで作った台本は、生成シナリオ欄へ直接貼り付けられます。Topic: / Location: / Outfit: / Punchline: / Scenario: など、画面に案内される形式に合わせてください。入力した台本は、STEP3へ渡す前に4コマと人物・台詞を確認します。

入力例の扱い

自由入力の例文や記入形式は操作説明です。入力しただけでニュース検索や画像生成が完了したことにはなりません。

舞台・衣装・結末を指定する

「指定場所」は、駅前広場、会場、店内などの舞台指定です。「指定服装」は、キャラシート通り、制服などの衣装指定です。空欄ならAIが題材から設計します。明示した指定を優先します。

結末の種類	選べる方向性
全体おまかせ	題材に応じてギャグ／シリアスを選ぶ
シリアス	静かな余韻、決意・再出発、警告、問題提起、感動・救い、悲劇・喪失
ギャグ	静寂型、爆発型、感動詐欺、メタフィクション、理不尽な制裁、天井、夢オチ、盛大な勘違い、打ち切りエンド
種類内おまかせ	ギャグまたはシリアスの範囲でAIが選ぶ
ドキュメンタリー	原文の事実を保ち、最後の着地をギャグまたはシリアスとして漫画化

自動の絵柄と結末は場面と因果から選び、均等ノルマや固定巡回にしません。直近の完成作品も参考にしますが、オチとしての必然性を優先します。自動で選ばれた結末は後続STEPへ引き継ぎます。シリアス・ドキュメンタリーでは、参照の絵柄や頭身を保つ方針です。事実保持の結果は原文と照合してください。

シナリオを読む・編集する

STEP2の出力には、タイトル、題材、場所、衣装、結末、各コマの人物・動作・カメラ・台詞が含まれます。自由に編集し、「シナリオをコピー」で保存用のテキストを取り出せます。

人物の位置、衣装、小道具の持ち主、前のコマからの動作のつながりを確認します。Camera: 行や角括弧のカメラ指定は、画像用の指示へ引き継ぎます。画面や看板の引用文字と、人物が本当に話す台詞を区別してください。

SNS投稿用の説明文

外枠四辺をページ内へ収め、話者・反応・主動作へ焦点を置く指示を作ります。前後の物は場面に応じてぼかし、必要な文字・接触・反応は読めるよう指定します。動作に合うモーションブラーも利用できます。生成画像では構図と焦点を目視確認してください。

題材の短い説明文と出典リンクは、漫画台本とは別に管理します。必要に応じて説明を編集・コピーし、投稿時に画像と合わせて使います。この機能はSNSへの自動投稿ではありません。

編集後はSTEP3を作り直す

シナリオを書き換えると、以前のプロンプトや表示画像は新しい台本の結果ではなくなります。新しい内容をSTEP3で組み立て直してから生成してください。

シナリオ強化と元に戻す操作

シナリオができたなら「シナリオ強化」を開き、強化したい項目を選びます。表情、身体、演出、背景、カメラ、セリフ、物語の演出を個別に選択できます。

「シナリオ強化実行」で、指定した項目を改善します。ギャグ・シリアス・ドキュメンタリーの方向性に合わせた演出を使います。強化後は台詞や出来事が変わり過ぎていないか読み直します。

「強化前に戻す」で元のシナリオへ戻せます。強化・復元・手動編集の後はSTEP3を再構築します。強化も文章APIを使うため、追加の利用料が発生する場合があります。

自動カメラは俯瞰・アオリを使い、通常の広角は残して魚眼を除外します。アイレベルはユーザーが明示したコマだけです。禁止指定を採用指示と取り違えず、寄り・長焦点も判定します。短縮後も顔・身体の投影指示を残し、背景だけの傾きでは検査を合格にしません。実画像の確認は必要です。

カメラの強弱を見る

4コマがすべて同じ距離・同じ目線になっていないか確認します。意味のある反復や、明示した正面・肩越し等の構図は残し、身体の動きと反応が読めることを重視します。

STEP3 カラー／白黒の選択

「出力モード」でカラーまたは白黒を選び、「画像用の指示文（プロンプト）を構築する」で反映します。初期値はカラーです。白黒は、生成時に墨線・白地・黒ベタ・限定した網点等を指示するモードです。

モードを変更すると古い指示文と現在の画像表示がクリアされます。変更だけで画像生成は始まりません。履歴は残り、STEP1／STEP2からのやり直しでも選択を保持します。全設定クリアでカラーへ戻ります。

白黒は印刷の適合保証ではありません

仕上げ画像を読み込んでピクセル変換する機能ではありません。厳密な二値、解像度、出版社の入稿規定は、保存した実画像で別途確認してください。

人物の特徴、演技、カメラ、背景の遠近感、台詞は白黒でも維持する方針ですが、画像AIがすべて正確に描けるとは限りません。

モザイクとウォーターマーク

右フッターの先頭は現在の画像生成エンジン名です。シナリオモデル名は残します。例：ChatGPT Images 2.5 / GPT-6.1 Sol / FURU AI 4-koma v6.9.6。API・Webコピー用の指示へ同期し、生成済み画像は書き換えません。

設定	反映する工程
著作権キャラクターにモザイクをかける	STEP2から作り直して反映。初期状態ON
ウォーターマークを表記する	STEP3から作り直して反映。初期状態ON

モザイクは台本の動作で描く既存作品の人物への描画指示です。登録したシート人物は自動モザイクから除外し、生成・品質検査へ同じ除外リストを渡します。原文で本人への遮蔽を明示した場合は、その対象・領域だけ例外です。除外リストが現在のキャストと合わない場合は、STEP3から再構築してください。

ウォーターマークをOFFにすると、左右フッターのクレジット描画指示を外します。ONでは、外側フッターへ1回ずつ配置するよう指示します。

完成画像へ後からは反映されません

既存画像の自動加工ではありません。実画像で対象・非対象とクレジットを確認します。モザイクの端から対象の一部が露出する場合があります。対象全体を必ず隠す保証はありません。

プロンプト構築・精査・手動編集

STEP3は、人物設定と台本を接続先に合う画像プロンプトへ組み立て、文章AIによる整合性確認を行います。画面に完成した指示文が出たら、内容を確認し、必要な箇所を編集できます。

プロンプトには縦1列の4コマ、人物同一性、台詞、吹き出しの順と話者、カメラ、人体・小道具、カラー／白黒、A4ページ比率等を含めます。「名前【別名】」等の括弧付き話者名や長い登録名を保持し、品質検査でも登録された正式名・別名を照合します。別人への吹き出し接続や不正な件数は引き続き検出します。

「全員（構成員の列挙）」などの集合話者は、一人の人物や追加の人数として扱いません。VisualEvidence欄の看板引用は視覚描写に残し、余分な台詞に数えません。配置と台詞の内訳・括弧・空白を照合し、別人や異なる構成員、不正な件数・読順・尾の経路は引き続き拒否します。

説明文の引用を台詞に数えず、配置に不整合があればAIが吹き出し配置だけを修復します。台詞・状況・カメラは保持します。精査の返答形式が壊れた場合もAIへ修復を依頼し、修復できない返答を精査完了とは表示しません。

手動編集の注意

人物名、台詞の引用符、話者、コマ数、カメラ指定を壊さないようにします。台本側の内容を変えたい場合はSTEP2を編集し、STEP3から再構築すると整合を取りやすくなります。

Web / Workで手動生成する

ChatGPT用はSTEP4の薄いオレンジ・黒文字の「ChatGPTのWebでプロンプトを貼り付け（API節約可能）／4コマ漫画を動画化」を開き、コピー・TXT保存・制作情報JSONを使います。最初は折り畳まれ、API生成時の品質・サイズは折り畳みの外で、STEP4画像生成ボタンの直前に6pxの隙間を空けて置いています。Gemini用も「Gemini Webで手動生成／4コマ漫画を動画化」を開いて使います。コピーの上下には余白があります。対応する公式チャットへ貼り付け、キャラクター資料と必要な背景資料を添付します。

OpenAI側ではカラー・白黒とも、長文が分割表示される場合は、番号順にすべてを同じ入力欄へ貼り付けます。途中では送信せず、画像の添付と全文の貼り付けを終えてから1回だけ送信します。全文コピーは、長い貼り付けがTXT添付へ変わる場合に注意してください。

「全文プロンプトを.txtで保存する」でテキストファイルも保存できます。プロンプトが添付ファイルになった場合でも、環境によりテキストフィールドへ戻せる場合は全文貼付が可能です。

Web画像はアプリへ自動では戻りません

Webで作った画像は、アプリのAPI生成後検査・履歴へ自動登録されません。台詞・コマ数・人物・手を、ご自身で確認してWeb側から保存します。別添のWeb制作情報JSONは画像の真正性の証明ではありません。

Web画像の修正・高解像度化

制作情報JSONの説明の下に「画像比率修正・アップスケール」「安全基準…（web貼り付け時）」「4コマ漫画を動画化（miniMax H3/ComfyUI）」があり、それぞれ個別に開閉できます。前者は外部チャットへ貼り付ける補助文です。

コピーする文章	使い方
Gemini用画像比率修正	生成済み画像と一緒にGemini Webへ貼り付け、A4配置や人物・手足等の修正を依頼する
Gemini用2K高解像度	画像と一緒にGemini Webへ貼り付け、高精細な再仕上げを依頼する
画像比率修正	ChatGPT側の生成済み画像に、A4比率の修正指示を添える
画像2倍アップスケール	ChatGPTへ画像と指示を送り、元の縦横を2倍にする仕上げを依頼する

寸法・台詞・人物を確認
コピーした指示だけで、指定寸法や画質改善の成功は保証されません。Webの返した実画像を保存し、画素数、台詞、人物、線の変化を確認してください。外部サービスの利用条件・料金が適用されます。

STEP4 APIで画像を生成する

完成プロンプトを確認して「APIで新しい画像を生成する（STEP4）」を押します。最終プロンプトから新しい画像を作る操作です。表示画像だけを直したい場合は、後述の画像下の追加指示欄を使います。

OpenAIの品質設定は、GPT Image 2.0 / high、2.5 Flare / high・xhigh、2.5 Sunburst / high・xhigh・maxです。Sunburstが利用可能な接続ではmaxが初期選択で、利用不可の接続では2.0 / highを初期選択します。設定欄の表示だけで生成成功を保証しません。

ページ条件	寸法
A4標準	1120 × 1584 px
A4大	2240 × 3168 px
比率	横:縦 = 210:297 (70:99)
構成	タイトル帯、縦1列の4コマ全体、フッター

OpenAIのサイズ既定はA4大で、選択は再読み込みまで保持します。Geminiはgemini-nano-banana-2.1のInteractions APIへ1K／3:4で送信し、ページ全体をA4へ正規化します。独立した品質・サイズ選択はありません。生成・追加修正後は比率がずれた画像だけを補正します。実寸表示を確認してください。

公式通常料金（2026/10/09・USD）：Gemini画像1Kは\$0.0336／枚、入力\$1.50・文字／思考出力\$7.50／100万トークン。OpenAI画像2.5／2は画像入力\$8（キャッシュ\$2）・出力\$30、文字入力\$5（キャッシュ\$1.25）／100万トークン。検査・修正は別途課金。Batch料金とは異なります。

画像検査と自動修正

API生成後には、コマ数、人物の同一性、眼鏡・衣装、手足、台詞、吹き出し順と尾、カメラ、小道具、余分な文字、出力モードなどをAIで検査します。画像から独立した文字の転記も使います。

自動修正は既定ONで、重大な破綻だけを最大3回修正し、初回を含め最大4枚から最良候補を保持します。手の左右逆や余分な手足、台詞・話者の誤りは修正対象です。作品に影響しない違い、演技が成立する足切れ、判定不能は注意事項として続行し、それだけでは再生成しません。検査回答の形式が壊れていた場合は、同じ画像でAIに回答を修復させます。修復後も判定根拠が不足する場合は未確認として画像を保持します。

集合話者の尾は構成員ごとの接続証拠を確認します。「全員」と検査AIの説明文が違っただけでは修正を起動しません。判別不能は未確認として画像を保持し、明確な別人への接続や顔を横切る尾は修正対象に残します。

Geminiの「AIで画像を再検査」は画像下・追加指示欄の前にあります。自動修正OFFなら解析だけです。OpenAIの「表示中の画像を品質再検査する」もOFFなら再生成しません。ONでは「再検査し、必要な箇所だけ修正する」となり、画像修正の料金も発生し得ます。生成中の「自動修正を停止（現在の応答後）」は残りの品質修正を止め、送信済みの処理や費用は取り消しません。待機・検査の表示は32ページを参照してください。

AI判定を完成保証にしない

未確認と軽微な違いは、重大な誤りと区別します。AIは文字を読み違えたり、誤りを見逃すことがあります。完成画像の台詞、人物、手、構図は利用者也確認してください。解析・検査・修正にも追加料金がかかります。

表示中の画像へ追加指示を送る

画像ができると、その下へ6行の「この画像への追加指示」欄が表示されます。変更したい箇所と変更内容を具体的に入力し、「追加指示を送信して修正」を押します。

表示中の画像と今回の指示を、接続中のGeminiまたはOpenAIへ送ります。1回の操作で1つの修正版を作り、成功した画像を履歴へ追加します。通常の新規生成の自動品質修正ループは再実行しません。

顔崩れはコマと人物を指定し、頭蓋・顔・耳・顎・首のつながりを局所的に直します。カメラ、顔の向き、視線、表情、ぼかし、線の強弱を保つ条件を添えます。検査の見逃しもあるため、修正前後を見比べてください。

後ろ姿で崩れが残る場合は、そのコマだけ頬や目を自然に隠し、後頭部・耳の裏側と肩の姿勢で反応を伝えるよう追加指定できます。横顔や振り向きを一律に禁止するものではありません。

処理中は入力・送信を無効にします。失敗時には元の画像と入力指示を残します。修正後の実寸と、人物・台詞・画面の変化を確認してください。

原画像を残す方法

成功した修正版から元へ戻したい場合は履歴で選びます。履歴は直近10件・現在のセッションのみなので、大事な画像は修正前にもダウンロードしてください。送信のたびにAPI料金が発生します。

画像履歴・ダウンロード・比率補正

履歴には各生成の最終採用画像が直近10件まで残ります。途中の品質修正候補は内部比較用です。11件目が加わると最古の履歴が外れるため、必要な作品は先に保存します。

履歴のサムネイルを選ぶと、その画像が表示されます。「PNGをダウンロード（制作情報入り）」で表示中の画像を保存します。各履歴の削除操作もあります。削除する前に必要なファイルが手元にあるか確認します。

履歴と画像はブラウザのメモリだけに保持され、再読み込み後には残りません。保存先フォルダーの自動選択や画像の自動ファイル保存はしません。ブラウザのダウンロード機能を使います。

旧画像の救済用の比率操作

確認済みレイアウト情報がない画像では「ページ比率を揃える（追加課金なし）」が表示される場合があります。A4へ配置を整える操作で、絵をAIで描き直す操作ではありません。整形後も台詞や絵が切れていないか確認します。

制作情報：API画像とWeb用JSON

APIで保存するPNGには、実際の生成モデル、アプリ版、生成条件、画像ハッシュ等の制作情報を入れます。後から制作条件を確認しやすくする仕組みです。

Web手動生成の場合は、最終プロンプトができた時点で安全化済みの別添制作情報JSONを保存できます。これはWeb画像の生成前に準備した条件の記録です。APIで実際に作った画像の記録と区別します。

APIキー、完全な端末ログ、参照画像の元データ、ローカルパスなどを制作情報へ入れない設計です。ただし台本・題材などの記録内容は、公開前にご自身でも確認してください。

署名や公的証明ではありません

画像ハッシュやモデルの記録だけで、外部Web画像の生成元、権利、事実性、未改変を保証しません。投稿先がPNGのメタデータを削除・再圧縮する可能性もあるため、元ファイルと別添記録を手元に残します。

全自動モードと連続ループ


「全自動モード（フルオート） ON」にしてキャラクター画像をドロップすると、解析後のSTEP2～4を順番に進めます。画像を読み込んだ後でONにする操作もあります。通常は1作品の完了後に自動OFFになります。

中断するときは同じフルオートボタンを押します。すでに完成した内容を残し、以後は各STEPの手動操作で進められます。現在の工程・待機カウントダウンを確認します。

「連続ループ生成」をONにすると、同じキャラクターを使い、別シナリオの作品を繰り返し生成します。「全行程強制ストップ」でAPI通信と次の周回予約を止め、全自動・ループをOFFに戻せます。取得済み文章・画像は保持し、停止後に届く古い応答は採用しません。

費用と保存に注意

ループは複数の文章・画像API呼び出しを続けます。品質修正も有効なら費用が増えます。画像は自動でファイル保存されず、履歴の10件制限もあるため、残したい作品は適宜ダウンロードしてください。

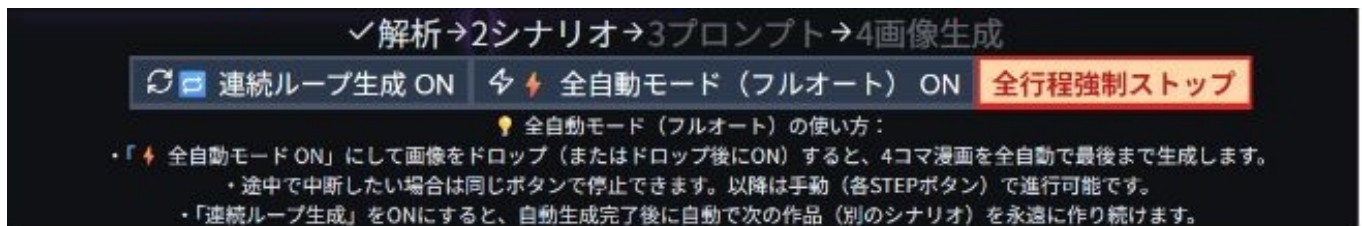

実画面：フルオート・連続ループ操作ボタン（実行前）

やり直し・接続先変更・Model Chain

操作	残すもの／やり直す範囲
シナリオ（STEP2）からやり直す	キャラクター設定を残し、シナリオ以降を作り直す
キャラクター解析（STEP1）からやり直す	API接続を残し、資料・解析・後続工程を作り直す
最初からやり直す（設定クリア）	すべての作業・設定をクリアし、APIキーの入力へ戻る
Model Chain	現在のモデル構成やフォールバックの順序を確認する

プロバイダーを切り替える場合は、必要な画像とテキストを先に保存してから、全設定クリアで接続画面へ戻ります。キーを入力し直して接続します。

OpenAIのSTEP2と任意のシナリオ強化は全11モデルから選べ、初期値はGPT-6.1 Solです。GPT-6 Astraは手動選択できます。失敗時は選択位置より後の候補だけへ切り替わり、自動でAstraへ昇格しません。実際の採用モデルはログ・表示で確認します。選択は再読み込みまで有効です。Geminiは接続先固有のモデル経路を使用します。

モデルの一覧表示や参考単価は、利用権限・生成成功・実際の請求額の保証ではありません。

ChatGPT用の1枚絵演出プロンプト

接続後に表示される「ChatGPT用 1枚絵エモーショナルプロンプトをコピー」は、4コマとは別の用途です。感情に応じたカメラ、光、表情、VFX等を指示する文章をコピーします。

描きたい場面・感情の文章の後ろへ、コピーした演出文をChatGPTの同じ未送信欄に追記します。元のキャラクター画像も添付して一度だけ送信し、出力は1枚絵として確認します。

このボタンでアプリ内API生成は始まりません

コピーした文章を外部チャットで使う機能です。4コマのSTEP2～4や、アプリ内の生成後検査・画像履歴とは別の操作になります。外部チャットの利用条件と費用を確認してください。

完成した1枚絵は、そのWeb画面で保存し、人物、手、文字、構図、光を確認します。コピー文ができたことと、実画像の品質が確認できたことは別です。

動画化支援と関連アプリ

STEP4の動画化ガイドでは、完成した4コマを動画へ渡す方法を説明します。汎用MiniMax H3プロンプトのコピー、FourPanel用ComfyUIワークフローJSON、対応カスタムノード・導入セットのダウンロードが用意されています。

ComfyUIは別の実行環境です。今回の配布はH3モデル4点、BGM用ACE-Step、音声検出用Whisperの6構成を使います。区間結合後、ACE-Stepで全尺のインストBGMを1曲生成・検査して合成します。同梱の3つのノードパッケージに加え、PlagueKind・AudioRefine・Triton等の導入条件をREADMEで確認してください。

ZIP : ComfyUI_H3_FourPanel_NonLM_20261005233427_authfix1.zip / ワークフロー :
FourPanel_NonLM_4step_20261005233427.json

確認範囲

ComfyUI本体、対応GPU、必要モデルと各APIの利用権限を用意します。配布セットの同梱手順に従って導入し、実行時に映像・音声・字幕を確認してください。環境ごとの導入成功や完成品質を保証するものではありません。

APIキーはComfyUIサーバーのプロセスメモリに保持し、未登録のプロバイダーで実行する場合に入力します。ワークフローJSONへキーを書き込まないでください。サーバー終了・再起動で再入力が必要になります。

完成漫画を次の制作へ

AI Voice Comic Makerへ画像を渡すと、カメラ移動・BGM・音声の縦型動画制作に利用できます。Story Maker、Character Sheet Maker、背景や翻訳の関連ツールは別アプリです。本アプリのボタンだけで外部動画が完成するものではありません。

エラー・ポリシー制限・復旧

認証・利用枠・通信・精査失敗は、画面に出た実際の理由から確認します。キー入力だけで画像モデルの利用が許可されるとは限りません。OpenAI画像モデルでは、アカウントの本人確認・組織確認が必要な場合があります。書類は公式画面へ提出します。

安全判定後の自動修正はON時だけ、最大5回の修正検討を行います。無変更・拒否済み文への逆戻り・必須設定違反の案は画像APIへ送らず、理由を次の検討へ渡して作り直します。各検討は解析1回と必要時の予備解析1回を使い、画像再生成とは別に回数を表示します。品質修正の最大3回とも別枠で、解析・生成に料金が発生します。

上限に達しても取得済み画像と有効な指示文を保持します。未解決の場合は、「もう一度自動修正して再生成する」または「Web版に切り替える」が表示されます。手動救済パネルでは「制限の理由を尋ねる質問をコピー」を外部チャットへ送り、返された理由を入力して「表現をマイルドに修正して再生成する」を使えます。繰り返す前に理由と費用を確認します。

最後の成功結果を保存

ポリシー制限や解析失敗で、最後の成功画像や履歴を誤って合格扱いしない設計です。警告の有無を確認し、再読み込みや設定クリアの前に必要な画像とプロンプトを保存してください。

完成前チェックと参照情報

- ☐ 4コマが縦1列に収まる
- ☐ 人物が同一で、必要な人数がいる
- ☐ 手足・小道具の持ち主が正しい
- ☐ 台詞が原文通りで話者と尾が一致する
- ☐ 右から左の読順が自然
- ☐ 衣装と動作がつながる
- ☐ カメラ・表情・光に見せ場がある
- ☐ モザイクとフッターが意図通り
- ☐ 実寸と保存ファイルを確認した

公開する前の確認

ニュース題材は出典と事実を確認し、画像AIの判定を権利・事実・品質の保証として扱わないでください。未確認や警告付き採用は、目視確認を終えるまで未確認です。

アプリはCSPでスクリプト実行・API通信先を制限し、他サイトのフレーム内では操作画面を表示しません。毎回のデプロイで依存監査・セキュリティ検査・公式API料金の確認を行います。これらは追加防御であり、安全を完全に保証するものではありません。

[Super FURU AI 4-koma Systemを開く](#) →

[Google公式：APIキーの取得・管理](#) →

[Google公式：料金表](#) →

[Google公式：課金](#) →

機能の説明は現行READMEと、接続・各STEP・追加修正・履歴・モデル表示・制作情報等の実装を照合しました。外部アプリの新規実行、有料画像生成、全自動の連続実行、公開作業は本冊子作成のためには行っていません。

白黒原稿とコマ別の絵柄

白黒は、紙の白・黒い描線とベタ・必要な領域のトーンを描き分ける指示です。画面全体を明るくしたり、カラー画像を単にグレーへ変換したりする指定ではありません。

白い肌の明部と未指定の紙面は無地白とし、全体の薄いグレー塗り・ぼかし・網点を避けます。指定素材・褐色肌・光源に沿う影には必要なトーンを残します。OpenAI白黒の初回だけ、参照0枚でもAPI／Webの末尾へ同じ仕上げ指示を付けます。カラー・Gemini・元画像付き修復は変更しません。

自動画風は通常・劇画・水彩・ポップアート・鉛筆スケッチ・ちびキャラから内容に応じて選びます。順番や回数は固定せず、画風固定や取り込んだ台本の既存画風を保持します。

コマごとの画風を保ち、OpenAIの劇画では小さめの実在的な眼、顔・手の墨面、太い線、ベタ、カケアミを指示します。ちびキャラでは頭身・シルエット・動作を変えます。人物の同一性、衣装、台本の表情・視線・動作・カメラを維持し、目鼻口や指の線を白く消さない条件を残します。


水彩は人物・服・小道具・背景まで淡い透明な薄塗りを指定します。他の画風へ淡さを持ち越さず、明示した色調は保持します。ちび化の次は指定頭身へ戻します。API作例で描き分けを確認していますが、QAの根拠不足は未確認のまま残します。

仕上がりを見て追加指示する

モデルによって反映の程度は異なります。白黒への色混入、衣装の取り違い、絵柄の弱さがあれば、表示画像の下から修正箇所を指定します。白地を増やすだけで褐色肌や影を消さないよう、残す特徴も伝えてください。

実例：コマごとの画風と演技

OpenAIの実API生成例です。1コマ目は通常、2コマ目は劇画、3コマ目は水彩、4コマ目はちびキャラです。劇画の顔の墨面と、手前・奥の人物の大きさを見比べてください。足先の見切れや細部の未確認は注意事項として保持しています。

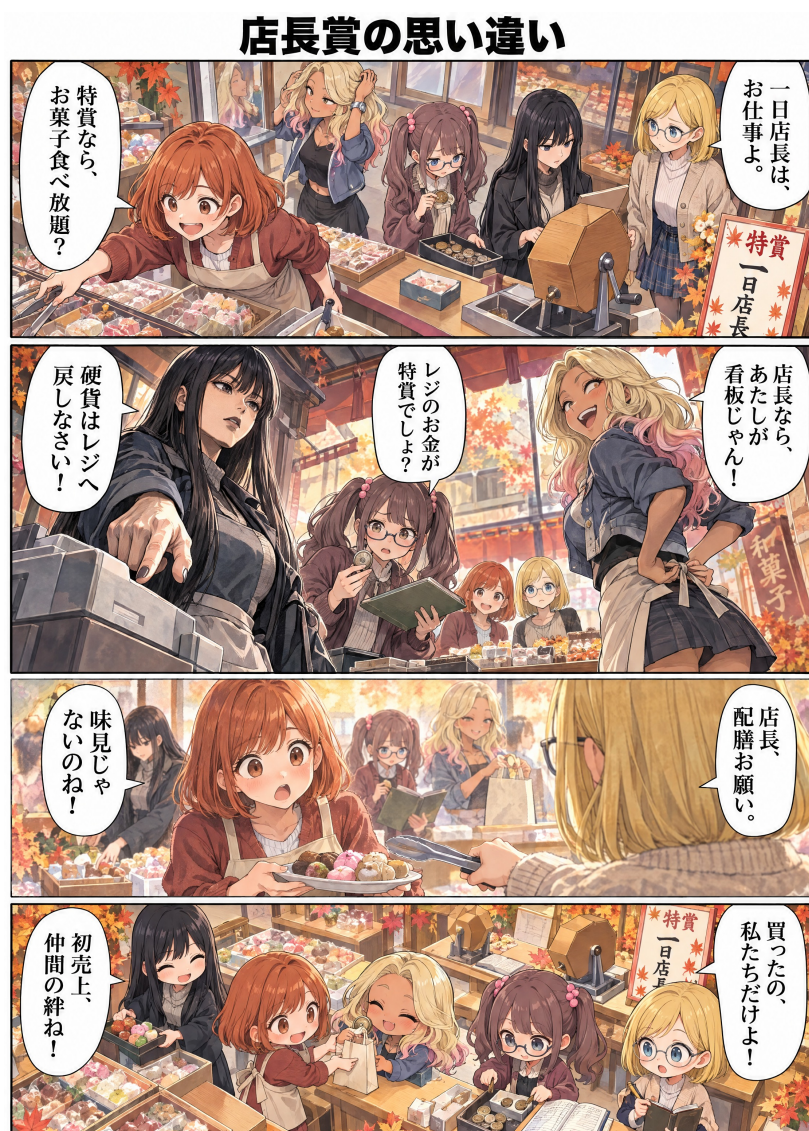

実API生成例：作品部分。画風・演技・奥行きの確認用。

完成画像の確認と追加修正の書き方

追加修正では、対象のコマと人物、見えている問題、残す要素を指定します。例：「2コマ目の右の人物の手首と親指の向きだけを直す。台詞、表情、アオリ、他の人物は維持する」。白黒なら「白い肌と紙面は白、褐色肌と必要な影は保持」と残す条件も伝えます。

軽微な画風差や判定不能だけで再生成を重ねる必要はありません。手の左右逆、指や手足の増減、台詞・話者の取り違えなどは対象を限定して修正します。

修正後も元画像と比較

改善した箇所だけでなく、正しかった台詞や表情が変わっていないか確認します。元画像は履歴から選択できます。

Windowsでローカル起動する

1. 下のGitHub配布ページを開き、ファイル一覧の上にある「Code」→「Download ZIP」を選びます。Gitの操作やリポジトリのcloneは不要です。
2. ダウンロードしたZIPを右クリックして「すべて展開」します。ZIPの中から直接実行せず、展開したフォルダー内でstart_app.batとpackage.jsonを確認します。
3. Node.jsが未導入なら、下の公式サイトからWindows向けLTSをインストールします。npmも必要です。導入後は新しく開いたウィンドウで起動します。
4. start_app.batをダブルクリックします。初回などnode_modulesがない場合は、npm installで必要な部品を取得するためネット接続が必要です。完了するとローカルサーバーが起動し、ブラウザが開きます。

起動ウィンドウは閉じない

使用中はバッチのウィンドウを開いたままにします。ブラウザが開かなければ、起動ログのLocalのURL（通常はhttp://localhost:5173/）を開きます。ポート使用中なら別の起動を重ねず、既存画面を確認します。

ローカルで開いても、AI生成はオフラインではありません。選択プロバイダーのAPIキー・ネット接続・利用料金が必要です。キーはアプリの接続欄へ入力し、ZIPや設定ファイルへ書き込みません。

参照：ソースコードの配布ページ（GitHub） / GitHub公式：CodeからZIPを取得する / Node.js公式：Windows向けLTSを取得する

STEP4の待機・検査と画像の保持

生成開始時は一度だけ画像表示予定枠の中央へ移動します。その中央に回転アイコン・処理名・実経過時間を1行で表示し、ログ更新で画面を動かし続けません。動作軽減設定では回転・滑らかなスクロールを止めます。

前回の画像は今回の画像を受信するまでマスクします。今回取得した画像は、検査・修正中も閲覧と保存が可能です。編集と履歴の操作は処理中ロックし、履歴側へ重複する「生成中」は表示しません。

待ち時間には個別APIの応答上限を使い、STEP4全体の累積時間だけでは打ち切りません。検査が時間切れでも画像と取得済み結果を保持し、未完了を合格にしません。STEP2～4は終了時間を進捗窓の最終行に残します。STEP2の進捗枠は、生成後や手入力時にも表示します。新規実行・リセットで対応ログを更新します。

背面・肩越しカメラの独立検査には、該当コマ全体の切り出しを元のコマ番号付きで送り、利用できない場合はページ全体を送ります。必要な検査を省く機能ではありません。

原寸RGB検査と画質判定は別

OpenAI白黒4コマの原寸RGB検査は、画像を加工せず追加APIも使わずに広い色残りを調べます。微小色差・中立色のアンチエイリアス・疎な線や点を広い色面と同一視しません。検出時は画像を保持し、この検出だけで有料修正を始めません。色がないことだけでは、白地・墨線・網点や入稿条件の合格になりません。

印刷用の二値化、必要解像度、網点線数、塗り足し等は提出先の条件に従い別途確認してください。このマニュアルは入稿適合を保証しません。