

Universität Leipzig  
Institut für Informatik

Untersuchungen zu einer hierarchischen Variante der  
ACO-Metaheuristik zur Funktionsoptimierung

Masterarbeit

Leipzig, November, 2025

vorgelegt von

Felix Cäsar Madorskiy  
Studiengang Informatik M.Sc.

Betreuender Hochschullehrer: Prof. Dr. Martin Middendorf  
Fakultät für Mathematik und Informatik/Institut für Informatik/  
Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme

# Inhaltsverzeichnis

## Abkürzungsverzeichnis

|                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                                                                                                                      | <b>1</b> |
| <b>2. Grundlagen</b>                                                                                                                                      | <b>2</b> |
| 2.1. Einführung in Ameisenalgorithmen . . . . .                                                                                                           | 2        |
| 2.1.1. Biologische Beschreibung der Nahrungssuche von Ameisen . . . . .                                                                                   | 2        |
| 2.1.2. Mathematische Beschreibung der Nahrungssuche von Ameisen . . . . .                                                                                 | 2        |
| 2.1.3. Permutationsprobleme . . . . .                                                                                                                     | 4        |
| 2.1.4. Traveling Salesperson Problem (TSP) . . . . .                                                                                                      | 5        |
| 2.2. ACO-Metaheuristik nach <i>Dorigo et al.</i> [11] . . . . .                                                                                           | 5        |
| 2.3. Weiterentwicklung der ACO Metaheuristik zu der P-ACO Metaheuristik                                                                                   | 6        |
| 2.4. Alternative Verwaltung für ein Lösungsarchiv . . . . .                                                                                               | 8        |
| 2.5. Ameisenalgorithmen mit einem stetigen Lösungsarchiv . . . . .                                                                                        | 8        |
| 2.6. Ameisenalgorithmen Mit Einem Gemischten Lösungsarchiv . . . . .                                                                                      | 8        |
| 2.7. Ameisenalgorithmen mit gemischten Lösungsarchiven in einer hierarchi-<br>schen Struktur . . . . .                                                    | 9        |
| 2.8. Optimierungsprobleme . . . . .                                                                                                                       | 9        |
| 2.9. $ACO_{\mathbb{R}}$ . . . . .                                                                                                                         | 10       |
| 2.10. $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple . . . . .                                                                                                                | 12       |
| 2.11. $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple . . . . .                                                                                                           | 13       |
| 2.12. Erweiterung von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple zu $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable<br>für Probleme mit diskreten Variablen . . . . . | 14       |
| 2.13. Erweiterung von $ACO_{\mathbb{R}}$ zu $ACO_{MV}$ für Probleme mit diskreten Variablen                                                               | 14       |
| 2.14. Vergleichsalgorithmen . . . . .                                                                                                                     | 15       |
| 2.14.1. Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen . . . . .                                                                                     | 15       |
| 2.14.1.1. $(1 + 1)$ -ES . . . . .                                                                                                                         | 15       |
| 2.14.1.2. CSA-ES . . . . .                                                                                                                                | 15       |
| 2.14.1.3. CMA-ES . . . . .                                                                                                                                | 15       |
| 2.14.1.4. IDEA . . . . .                                                                                                                                  | 16       |
| 2.14.1.5. MBOA . . . . .                                                                                                                                  | 16       |
| 2.14.2. Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind . . . . .                                                                                    | 16       |
| 2.14.2.1. CACO . . . . .                                                                                                                                  | 16       |
| 2.14.2.2. API . . . . .                                                                                                                                   | 16       |
| 2.14.2.3. CIAC . . . . .                                                                                                                                  | 17       |
| 2.14.3. Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . .                                                                               | 17       |
| 2.14.3.1. CGA . . . . .                                                                                                                                   | 17       |
| 2.14.3.2. ECTS . . . . .                                                                                                                                  | 17       |
| 2.14.3.3. ESA . . . . .                                                                                                                                   | 18       |
| 2.14.3.4. DE . . . . .                                                                                                                                    | 18       |

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.14.4. Algorithmen, die für Probleme mit gemischten Variablen entwickelt wurden . . . . .                                                                    | 18        |
| 2.14.4.1. NLIDP . . . . .                                                                                                                                     | 18        |
| 2.14.4.2. GA . . . . .                                                                                                                                        | 19        |
| <b>3. SPPBO-Schema</b>                                                                                                                                        | <b>19</b> |
| <b>4. HSPPBO-Schema</b>                                                                                                                                       | <b>21</b> |
| <b>5. Kombinieren des HSPPBO-Schemas mit <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-very-simple-mixed-variable</b>                                                         | <b>22</b> |
| 5.1. Hom-HPB- $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable ( $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV) . . . . .                                                           | 22        |
| 5.2. Het-HPB- $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV . . . . .                                                                                                             | 23        |
| 5.3. Het-HSPPB- $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV . . . . .                                                                                                           | 23        |
| <b>6. Testfunktionen</b>                                                                                                                                      | <b>24</b> |
| 6.1. Stetige Testfunktionen . . . . .                                                                                                                         | 25        |
| 6.1.1. Testfunktion - Paraboloid . . . . .                                                                                                                    | 31        |
| 6.1.2. Testfunktion - Easom . . . . .                                                                                                                         | 32        |
| 6.1.3. Testfunktion - Griewangk . . . . .                                                                                                                     | 33        |
| 6.1.4. Testfunktion - Rosenbrock . . . . .                                                                                                                    | 33        |
| 6.1.5. Testfunktion - Hartmann . . . . .                                                                                                                      | 34        |
| 6.1.6. Testfunktion - Shekel . . . . .                                                                                                                        | 35        |
| 6.2. Testfunktionen mit gemischten Variablen . . . . .                                                                                                        | 35        |
| 6.2.1. Konstruierte Testfunktionen . . . . .                                                                                                                  | 35        |
| 6.2.2. Coil Spring Design Problem (CSD) . . . . .                                                                                                             | 36        |
| 6.2.2.1. Vollständiger Raum als Initialisierungsintervall . . . . .                                                                                           | 39        |
| 6.2.2.2. Gefilterter Raum als Initialisierungsintervall . . . . .                                                                                             | 40        |
| 6.2.2.3. Resultierende Testkombinationen für das Coil Spring Design Problem (CSD Problem) . . . . .                                                           | 41        |
| <b>7. Vergleich von <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>, <math>ACO_{MV}</math> und den Iterationen von <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-very-simple-mixed-variable</b> | <b>41</b> |
| 7.1. Vergleich bzgl. stetiger Testfunktionen . . . . .                                                                                                        | 41        |
| 7.2. Vergleich bzgl. Testfunktionen mit gemischten Variablen . . . . .                                                                                        | 48        |
| 7.2.1. Vergleich bzgl. konstruierter Testfunktionen mit gemischten Variablen . . . . .                                                                        | 48        |
| 7.2.2. Vergleich bzgl. dem Coil Spring Design Problem (CSD) . . . . .                                                                                         | 50        |
| <b>8. Konvergenzbetrachtung</b>                                                                                                                               | <b>52</b> |
| 8.1. Rosenbrock . . . . .                                                                                                                                     | 53        |
| <b>9. Kurzzusammenfassung</b>                                                                                                                                 | <b>54</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b>                                                                                                                                   | <b>55</b> |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tabellenverzeichnis                | 58       |
| Abbildungsverzeichnis              | 58       |
| <b>Anlagen</b>                     | <b>I</b> |
| A. Einfluss der Anzahl der Ameisen | I        |
| B. Einfluss des Parameters $q$     | II       |
| C. Einfluss des Parameters $\xi$   | III      |

# Abkürzungsverzeichnis

**ACO<sub>ℝ</sub>-VS**      ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple

**ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV**   ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple-mixed-variable

**CSD Problem**   Coil Spring Design Problem

**SCE**                solution creating entities

**TSP**                Traveling Salesperson Problem

# 1. Einleitung

Die Informatik als Wissenschaft gliedert sich in viele Bereiche, eines davon ist das Entwickeln von Algorithmen zum heuristischen Berechnen von Näherungslösungen von Problemen, von denen ausgegangen wird, dass es für sie keine effizienten Algorithmen gibt und somit eine Näherungslösung das Beste ist, was erreicht werden kann als Kompromiss. Ferner gibt es keine Möglichkeit zur Verifizieren, ob diese so gefundenen Lösungen tatsächlich Lösungen zu den Problemen sind, sie sind nur gut genug um in der Praxis stellvertretend als angenäherte Lösungen zu dienen.

Die, für das heuristische Berechnen von Lösungen, verwendeten Algorithmen können weiter aufgeteilt werden in Klassen von Algorithmen. Die hier relevante Klasse sind Ameisenalgorithmen, um genau zu sein, Ameisenalgorithmen in stetigen Variablen. Diese Klassen können weiter aufgeteilt werden in Varianten zur Lösungserzeugung. Konkret beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Vergleich zweier Varianten der Lösungserzeugung von Ameisenalgorithmen, die erste Variante repräsentiert durch den Algorithmus  $ACO_{\mathbb{R}}$  und die andere durch die Algorithmen  $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple und  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple.

Ameisenalgorithmen begannen ihre Entwicklung durch die Inspiration von dem Verhalten von Ameisen bei der Nahrungssuche. Dadurch waren die ersten Ameisenalgorithmen dafür gedacht, Anordnungsprobleme, Permutationsprobleme, zu lösen, worin sie sehr erfolgreich waren, z.B. bei der Routenplanung für Fahrzeuge. Sie hatten nur ein Nachteil, sie waren nur für diskrete Variablen einsetzbar, also Variablen, die nur endlich viele Werte annehmen konnten. Dies limitierte jedoch den Einsatzbereich der Algorithmen für Probleme, wie sie in der Praxis oft vorkommen, Probleme in stetigen Variablen, also Probleme mit Variablen, die beliebige Werte annehmen können.

Dieses Hindernis wurde jedoch bereits überwunden, durch gleich mehrere Varianten der Lösungserzeugung von Ameisenalgorithmen, u.a. Continuous ACO (CACO) vorgestellt in *Bilchev and Parmee* [1] und dem hier betrachteten Algorithmus  $ACO_{\mathbb{R}}$  vorgestellt in *Socha und Dorigo* [44]. Doch alle Varianten der Lösungserzeugung in stetigen Variablen, welche durch Ameisenalgorithmen inspiriert wurden, zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Verwendung von bereits gefunden Lösungen und das Zusammensetzen dieser zu neuen Lösungen eine gewisse Komplexität aufweist.

Genau mit diesem Problem beschäftigt sich die hier vorliegende Arbeit durch das Vorstellen einer sehr stark vereinfachten Variante zur Lösungserzeugung eines Ameisenalgorithmus und dem Vergleich dieser Variante mit der, wie das Paper von *Socha und Dorigo* [44] selbst aussagt, ACO im Geiste treuesten Variante,  $ACO_{\mathbb{R}}$ . Wir beantworten also in dieser Arbeit die Frage, durch den Vergleich der beiden Varianten, ob die Komplexität wirklich nötig ist.

## 2. Grundlagen

### 2.1. Einführung in Ameisenalgorithmen

Wie in meiner Bachelorarbeit [31] beginnen wir zunächst mit der biologischen und mathematischen Beschreibung der Nahrungssuche von Ameisen.

#### 2.1.1. Biologische Beschreibung der Nahrungssuche von Ameisen

Wie *Bonabeau, Dorigo und Theraulaz* [3] und *Blum und Merkle* [9] beschrieben haben, hinterlassen Ameisen, bei der Nahrungssuche, wenn sie sich zwischen Nest und Futter bewegen, eine Pheromonspur. Die Menge des hinterlassenen Pheromons hängt von der Quantität und Qualität des gefundenen Futters ab. Wenn Ameisen Nest oder Futter verlassen, haben die Wege auf denen Pheromon liegt, eine höhere Wahrscheinlichkeit wieder begangen zu werden, je höher die Menge des hinterlassenen Pheromons auf einem Weg, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Weg von Ameisen begangen wird. Wenn eine Ameise also den optimalen, also kürzesten Weg zwischen Nest und Futter gefunden hat, aggregiert sich Pheromon auf diesem Weg schneller, da Ameisen, die sich für den kürzesten Weg entschieden haben, da der Weg der kürzeste ist, vom Futter schon zurückkommen, während andere Ameisen noch unterwegs sind. Zusätzlich verdunstet Pheromon über Zeit, was dazu führt, dass seltener begangene Wege zunehmend weniger Pheromon aufweisen und damit unwahrscheinlicher begangen werden. Diese beiden Mechanismen zusammen sorgen dafür, dass sich die kürzesten Wege über Zeit herauskristallisieren.

#### 2.1.2. Mathematische Beschreibung der Nahrungssuche von Ameisen

In diesem Abschnitt betrachten wir ein ideales Futter, also ein Futter, dass in Quantität und Qualität konstant bleibt, und ideale Ameisen, also Ameisen, die mit konstanter Geschwindigkeit sich geradlinig bewegen. Wir müssen diese Annahmen treffen, da, wie im Abschnitt 2.1.1 beschrieben, die Menge des auf einem Weg hinterlassenen Pheromons von der Quantität und Qualität des Futters abhängt und wie in *Camazine et al.* [5] beschrieben, reale Ameisen auf einem Weg umdrehen können und wieder zurücklaufen von woher sie kamen. Ferner, in Anlehnung an *Dorigo und Stützle* [12] und *Engelbrecht* [14], betrachten wir eine ideale Experimentaufstellung in Form eines Tupels  $(\Sigma, \mathcal{E}, \Delta, \mathcal{M}, f, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ .

Dabei ist  $\Sigma$  der Suchraum, welcher hier der ungerichtete Graph  $G(V, E)$  ist, der aus drei Orten/Knoten, an denen sich Ameisen aufhalten können und drei Wegen zwischen diesen Orten, besteht. Der Graph befindet sich in der euklidischen Ebene. Die Orte sind Nest (N), Food (F) und Umweg/Detour (D), also gilt  $V = \{N, F, D\}$ . Die Wege verbinden die Orte, wie Abbildung 1 zu sehen. Die Wege haben alle die Länge 1 Längeneinheit (LE) und können in beide Richtungen begangen werden, also gilt  $E = \{\{NF\}, \{ND\}, \{DF\}\}$ . Zusammengefasst gilt  $G = (\{N, F, D\}, \{\{NF\}, \{ND\}, \{DF\}\})$ . Die Menge der idealen Ameisen bzw. der solution creating entities (SCE) ist  $\mathcal{E}$ . Hier gilt

$|\mathcal{E}| = 1$ , es wird also immer wieder eine ideale Ameise in diesem Experiment betrachtet. Die Menge des Pheromons, welches die Ameise auf die von ihr gewählten Wege hinterlässt, ist  $\Delta$ . In unserem Experiment, angelehnt an [3] und [9], gilt  $\Delta = 1$ . Die Menge des Pheromons  $\rho$  auf allen Wegen, also die Pheromoninformation, wird in der Pheromonmatrix  $\mathcal{M}$  gespeichert. Dabei steht jeder Matrixeintrag für eine Kante im Graph  $G$  und der Wert des Eintrages steht für die Menge von Pheromon, welches auf der Kante liegt. Die Zielfunktion ist  $f$ . Die Zielfunktion gibt die Summe der Weglängen der Wege an, zwischen N und F, welche die Ameisen gegangen sind. In unserer idealen Experimentaufstellung gilt also  $f(x) \in \{1, 2\}$ , da die Ameisen entweder den direkten Weg  $\{NF\}$  gehen oder den Umweg  $\{ND, DF\}$  gehen kann und damit gilt  $f(\{NF\}) = 1$  oder  $f(\{ND, DF\}) = 2$ . Das Begehen eines Weges verbraucht exakt eine Zeiteinheit, also verbraucht der direkte Weg  $\{NF\}$  eine Zeiteinheit und der Weg über den Umweg  $\{ND, DF\}$  Zwei. Das Ergebnis des in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgehens, und das Ziel für zukünftige Problemstellungen, ist das finden eines globalen Minimums der Zielfunktion. Bevor die idealen Ameisen mit dem Experiment anfangen können, wird  $\mathcal{M}$  mit der Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  initialisiert. Hier wird jeder Matrixeintrag  $(m_{ij})_{i,j=1,2,3}$  der Pheromonmatrix  $\mathcal{M}$  auf  $\Delta$  gesetzt, damit in den Gleichungen 1 und 2 nicht durch 0 geteilt wird. Das Experiment wird beendet, wenn das Stoppkriterium  $\mathcal{S}$  erreicht ist. Das Stoppkriterium  $\mathcal{S}$  ist hier, dass das Experiment, nach dem Verstreichen von 200 Zeiteinheiten beendet wird.

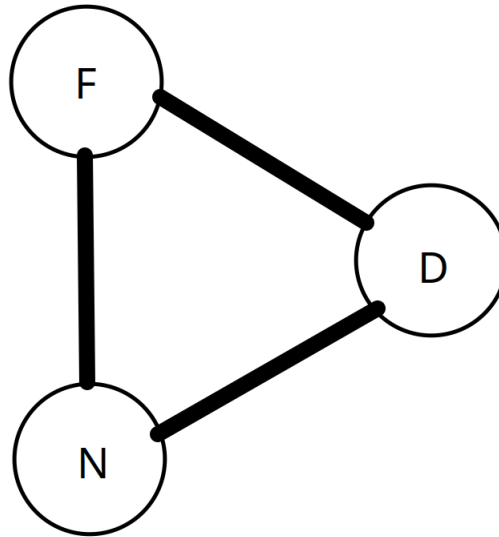


Abbildung 1: Experimentaufstellung  
in Anlehnung an *Engelbrecht* [14]

Weiter, in Anlehnung an *Dorigo und Stützle* [12] und wie in meiner Bachelorarbeit [31] beschrieben, ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Ameise für das Begehen der Weges zwischen N und F entscheidet, aus der Gleichung 1 und die Wahrschein-



lichkeit, dass eine Ameise sich für das Begehen des Weges zwischen N und D entscheidet, aus Gleichung 2. Gleichung 3 beschreibt die Verdunstung des bereits vorhandenen Pheromons auf einem Weg nach dem eine Zeiteinheit verstrichen ist. Dabei ist  $\nu$  die Verdunstungskonstante, welche bestimmt, wie schnell Pheromon nach jedem Zeitschritt verdunstet, und  $\alpha$  ein Parameter, der bestimmt, wie viel Einfluss das auf einem Weg liegende Pheromon hat. Für Werte für  $\alpha$ , nach [12], gilt  $\alpha \in [0, 2]$ . Wie viel Pheromon auf einem Weg liegt, also die Pheromoninformation, wird nach jedem Zeitschritt aktualisiert. Auf den Kanten, für die sich die Ameise entschieden hat, wird Pheromon abgelegt gemäß Gleichung 4.

$$prob_{NF} = \frac{\rho_{NF}^\alpha}{\rho_{NF}^\alpha + \rho_{ND}^\alpha} \quad (1)$$

$$prob_{ND} = \frac{\rho_{ND}^\alpha}{\rho_{ND}^\alpha + \rho_{NF}^\alpha} \quad (2)$$

$$\rho_{XY} = (1 - \nu) \cdot \rho_{XY}, \quad \nu \in [0, 1), \quad XY \in \{NF, ND, DF\} \quad (3)$$

$$\rho_{XY} = \rho_{XY} + \Delta_{XY} \quad (4)$$

Wie zu sehen, konstruiert das oben beschriebene Vorgehen eine Belegung der Knoten  $\{N, F, D\}$  so, dass die Kürzeste Verbindung  $\{FN\}$  als Ergebnis entsteht,  $\{D\}$  also nicht begangen wird. Wie in meiner Bachelorarbeit [31] beschrieben, können wir beobachten, dass die Orte N, F und D nur begangen und nicht begangen als Werte annehmen können. Damit ist das Problem die kürzeste Verbindung zu finden, ein diskretes Problem, da die Werte, welche die Orte, verallgemeinert Variablen, annehmen können, abzählbar sind. Für das bis jetzt beschriebene Vorgehen wichtige Teilmenge von diskreten Problemen, sind Permutationsprobleme.

### 2.1.3. Permutationsprobleme

In Anlehnung an meine Bachelorarbeit [31], kann ein Permutationsproblem definiert werden durch das Tupel  $(\mathcal{G}, \pi, \Sigma, \mathcal{B}, f)$ . Für den Grundraum  $\mathcal{G}$  gilt hier  $\mathcal{G} = \{a_1, \dots, a_n\}, n \in \mathbb{N}_{>0}$ , wobei die  $a_i$  beliebige Objekte sein können, die man ordnen kann. Die Permutation  $\pi : \Sigma \rightarrow \Sigma$  ordnet jedem Element  $a_i \in \Sigma, i \in \{1, \dots, n\}$  das korrespondierende Element  $a_{\pi(i)}$  zu. Für den Suchraum  $\Sigma$  gilt hier  $\Sigma = \{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\}$ , wobei  $\{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\}$  jede Permutation der Grundmenge  $\{a_1, \dots, a_n\}$  ist. Die Menge an Beschränkungen, welche an die Ordnungen der  $a_i, i \in \{1, \dots, n\}$  oder Werte von  $f$  gestellt werden, werden mit  $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_m\}, m \in \mathbb{N}_{>0}$  bezeichnet. Das Permutationsproblem ist unbeschränkt, wenn  $\mathcal{B} = \emptyset$  gilt, sonst ist es beschränkt. Die Zielfunktion  $f : \{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  gibt die Güte einer Ordnung  $\{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\}$  der Objekte an. Eine Lösung  $s \in \Sigma$  ist eine Ordnung aller Elemente aus  $\Sigma$ , welche konform ist mit den Beschränkungen  $\mathcal{B}$ . Eine Lösung  $s_{opt}$  ist ein globales Optimum, wenn  $f(s_{opt}) \leq f(s) \forall s \in \Sigma$  gilt. Ein wichtiger Spezialfall eines Permutationsproblems ist das Traveling Salesperson Problem (TSP).

### 2.1.4. Traveling Salesperson Problem (TSP)

Das TSP, nach *Stützle et al.* [46], ist ein Permutationsproblem  $(\mathcal{G}, \pi, \Sigma, d, \mathcal{B}, f)$  mit  $\mathcal{G} = \{a_i, \dots, a_n\}, n \in \mathbb{N}_{>0}$ , wobei beim TSP die  $a_i$  die Städte sind und  $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  die Distanz zwischen zwei Städten ist. Da das TSP keine Beschränkungen hat, gilt  $\mathcal{B} = \emptyset$ . Die Permutation  $\pi$  gibt die Reihenfolge der Städte  $\{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\}$  und damit eine Rundreise an. Eine Rundreise ist eine Reise, bei der jede Stadt, außer der Startstadt, nur einmal besucht wird. Die Zielfunktion  $f$  gibt die Länge der Rundreise  $\{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\}$  an. Gesucht ist mindestens ein  $s_{opt} \in \Sigma, s_{opt} = \{a_{\pi(1)}, \dots, a_{\pi(n)}\}$ , sodass gilt  $f(s_{opt}) \leq f(s) \forall s \in \Sigma$ . Es ist also mindestens eine kürzeste Rundreise gesucht. Das TSP war eines der Probleme, dass sich angeboten hat, um mit der ACO-Metaheuristik gelöst zu werden.

## 2.2. ACO-Metaheuristik nach *Dorigo et al.* [11]

Die ACO-Metaheuristik, nach *Dorigo et al.* [11], kann als Erweiterung der Konstruktion aus Abschnitt 2.1.2 gesehen werden, da wir sie auch als Tupel  $(\Sigma, \mathcal{B}, \mathcal{E}, \Delta, \mathcal{M}, \eta, f, \mathcal{I}, \mathcal{S})$  angeben können. Dabei ist zwar  $\Sigma = G(V, E)$  aber  $V$  und  $E$  sind beliebig, genauso wie die Beschränkungen  $\mathcal{B}$ . Weiter gilt  $|\mathcal{E}| = m, m \in \mathbb{N}$  und nicht nur  $|\mathcal{E}| = 1$ . Die Menge des Pheromons  $\Delta$ , welche die iterationsbeste Ameise auf die von ihr gewählten Kanten hinterlegt, wird Problemabhängig gewählt. Die Pheromonmatrix  $\mathcal{M}$  kann größer sein als im Abschnitt 2.1.2 aber sie ist genauso aufgebaut und auch ihre Funktionalität ist die selbe. Die problemabhängige Heuristik ist  $\eta$ . Die Zielfunktion  $f$  kann auch beliebig formuliert werden, es bleibt jedoch gleich, dass mindestens eines ihrer globalen Minima gesucht wird. Das Initialisierungskriterium bleibt gleich, wie im Abschnitt 2.1.2. Das Stoppkriterium  $\mathcal{S}$  kann frei gewählt werden.

Für die ACO-Metaheuristik angewandt auf das TSP gilt kann  $\mathcal{B} = \max_{v_i, v_j \in V} d(v_i, v_j) \leq D$  sein, wobei  $D$  die maximale erlaubte Distanz zwischen zwei Städten ist, wenn die maximale Tankfüllung eines Transporters oder andere Beschränkungen berücksichtigt werden müssen, sonst gilt  $\mathcal{B} = \emptyset$ . Die Anzahl der Ameisen ist  $|\mathcal{E}| = m$ . Die Menge des Pheromons  $\Delta$ , dass von der iterationsbesten Ameise abgelegt wird, ist in der Gleichung 5 angegeben. Für das TSP wird  $\eta$  in der Gleichung 6 angegeben, wobei  $d(v_i, v_j), v_i, v_j \in V$  die Distanz zwischen  $v_i$  und  $v_j$  ist.

$$\Delta_{ij} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{f(s)}, (ij) \in s \quad (5)$$

Dabei ist  $f$  die im Abschnitt 2.1.4 definierte Zielfunktion, welche die Länge der Rundreise  $s$  wiedergibt. Wie zu sehen, ist die Menge des auf einer Kante  $(i, j)$  hinterlegten Pheromons größer, je kürzer die Rundreise  $s$  ist, in der die Kante  $(i, j)$  vorkommt.

$$\eta_{ij} := \frac{1}{d(v_i, v_j)} \text{ für zwei Knoten } v_i, v_j \in V \quad (6)$$

Wie in *Dorigo et al.* [11] beschrieben werden bei der Anwendung der ACO-Metaheuristik auf das TSP die Gleichungen 1 und 2 zuerst zur Gleichung 7 erweitert, wobei  $V'$  die Men-

ge der Städte ist, die noch nicht besucht wurden, danach zur Gleichung 8. Dabei hat  $\alpha$  die selbe Funktion, wie in den Gleichungen 1 und 2 und  $\beta$  ist ein Parameter, der bestimmt, wie viel Einfluss die Heuristik  $\eta$  hat. Die Gleichung 8 ist schließlich die Gleichung, welche beim Algorithmus 1 im Schritt „CreateSolution(ant)“ verwendet wird. In diesem Schritt wird eine Ameise zunächst auf einen zufällig ausgewählten Knoten gesetzt und von diesem Knoten aus wird dann mithilfe der Gleichung 8 der nächste Knoten gewählt. Dies wird solange wiederholt, bis  $V' = \emptyset$  gilt.

$$prob_{ij} := \frac{\rho_{ij}}{\sum_{v \in V'} \rho_{iv}} \quad (7)$$

$$extend\_prob_{ij} = \frac{\rho_{ij}^\alpha \cdot \eta_{ij}^\beta}{\sum_{v \in V'} \rho_{iv}^\alpha \cdot \eta_{iv}^\beta} \quad (8)$$

Als letztes bemerken wir, dass „UpdatePheromoneInformation“, gegeben eine  $n \times n$ -Matrix, da jeder Matrixeintrag aktualisiert werden muss,  $\mathcal{O}(n^2)$  Schritte braucht, was bei großen Problemen viel Zeit verbraucht. Diese Herausforderung wurde durch *Guntsch und Middendorf* [17], mit der Weiterentwicklung der ACO-Metaheuristik zu der P-ACO-Metaheuristik, bewältigt.

---

**Algorithm 1** ACO-Metaheuristik angewandt auf das TSP

---

```

1: repeat
2:   for  $ant \in \mathcal{E}$  do
3:     CreateSolution( $ant$ )
4:   UpdatePheromoneInformation( $\mathcal{M}$ )
5: until  $\mathcal{S}$  fulfilled

```

---

### 2.3. Weiterentwicklung der ACO Metaheuristik zu der P-ACO Metaheuristik

Die folgende Beschreibung ist nach *Guntsch und Middendorf* [17] und in Anlehnung an meine Bachelorarbeit [31].

P-ACO steht für Population based ACO. Die Unterschiede zu ACO sind, dass in P-ACO die Pheromoninformation nicht mehr in einer stetigen  $n \times n$ -Pheromonmatrix  $\mathcal{M}$ , sondern in einer diskreten  $n \times n$ -Pheromonmatrix  $\mathcal{M}_d$  gespeichert wird. Die Matrix  $\mathcal{M}_d$  ist diskret, da ihre Elemente nur endlich viele Werte annehmen können. In P-ACO wird auch zudem eine Liste  $\mathcal{P}$  der Länge  $k, k \in \mathbb{N}$ , von Lösungen mitgeführt, wobei in [17] gilt  $k \in \{1, 5, 25\}$ . Die in  $\mathcal{P}$  gespeicherten Lösungen werden als Populationen interpretiert, daher „P-ACO“ als Name für diese Erweiterung von „ACO“. Demnach können wir, angelehnt an ACO, die P-ACO-Metaheuristik als Tupel  $(\Sigma, \mathcal{B}, \mathcal{E}, \Delta_d, \mathcal{M}_d, \mathcal{P}, \eta, f, \mathcal{I}, \mathcal{S})$

angeben. Nach [17], gilt  $|\mathcal{E}| = 10$ . Dabei wird in *Guntsch und Middendorf* [17] die Liste der Populationen nach dem Prinzip „first in last out“ befüllt. Bei diesem Prinzip wird, nachdem die Liste  $\mathcal{P}$  zunächst mit  $k$  Lösungen befüllt wurde, wenn eine neue Lösung generiert wird, die älteste Lösung entfernt, die verbleibenden Lösungen um eine Stelle nach hinten verschoben und die neue Lösung an den ersten Platz in der Liste  $\mathcal{P}$  gespeichert. Ein anderes Prinzip  $\mathcal{P}$  zu verwalten ist das „best in worst out“ Prinzip. Dieses Prinzip wird im Abschnitt 2.5 erläutert. Das Befüllen von  $\mathcal{P}$  mit  $k$  Lösungen und dem folgenden Aufbau von  $\mathcal{M}_d$  ist hier die Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$ . Ein weiterer Unterschied ist, dass die Pheromonmatrix  $\mathcal{M}_d$  nicht mehr beliebig viel Pheromoninformation enthält, wie  $\mathcal{M}$ , sondern jedes Element nur  $k + 1$  verschiedene Werte annehmen kann, wodurch  $\mathcal{M}_d$  diskret ist. Ferner muss bei P-ACO nicht mehr jedes Element der Pheromonmatrix  $\mathcal{M}_d$  bei jeder Iteration betrachtet werden. Nur die Elemente von  $\mathcal{M}_d$ , welche in der neuen Lösung, welche in  $\mathcal{P}$  aufgenommen wird, vorkommen und die in der alten Lösung vorkommen, welche aus  $\mathcal{P}$  entfernt wird, und damit verändert werden, müssen betrachtet werden. Beides braucht  $n, n \in \mathbb{N}$  Schritte, also insgesamt  $2n$  Schritte. Damit braucht das Pheromonupdate statt  $\mathcal{O}(n^2)$  Zeit, nur  $\mathcal{O}(n)$ . In dieser Tatsache liegt die Errungenschaft von *Guntsch und Middendorf* [17].

Genauer, nach [17] und [31], seien  $\Delta > 0$ ,  $\Delta$  konstant,  $\rho_0 = 1/(n-1)$ . Dann werden die Elemente der Pheromonmatrix  $\mathcal{M}_d$  gemäß Gleichung 9 initialisiert. Nach [17] gilt weiter für die Gleichung 8,  $\alpha = 1$  und  $\beta = 5$ . Die Elemente von  $\mathcal{M}_d$  werden dann, wie in Gleichung 10 dargestellt, aktualisiert. Dabei darf, wie zuvor, nur die iterationsbeste Ameise Pheromon legen. Die Tatsache, dass jedes Element von  $\mathcal{M}_d$  nur  $k + 1$  verschiedene Werte annehmen kann, ergibt sich daraus, dass, auf der einen Seite, jedes Element mindestens aus dem Initialisierungswert  $\rho_0$  besteht und, auf der anderen Seite, nur Vielfache von  $\Delta$  hinzugefügt werden können und das nur maximal  $k$ -Mal, da die Menge an Pheromon, welches die iterationsbeste Ameise ablegen kann, konstant  $\Delta$  ist und die Population der Ameisen  $\mathcal{P}$ , nach Initialisierung, konstant die Größe  $k$  hat. Somit kann eine Kante  $(i, j)$  nur maximal in  $k$  Lösungen vorkommen und damit ergibt sich, dass auf einer Kante nur  $k + 1$  verschiedene Mengen an Pheromon liegen können. Dies wird nochmal in der Gleichung 11 verdeutlicht.

$$(m_{ij})_{i,j=1,\dots,n} = (\rho_{ij})_{i,j=1,\dots,n} = \rho_0; \quad (9)$$

$$\rho_{ij} = \rho_{ij} + \Delta \quad (10)$$

$$\rho_0 \leq \rho_{ij} \leq \rho_0 + k \cdot \Delta \quad (11)$$

Schließlich können wir noch festhalten, dass wir die Population  $\mathcal{P}$  als Lösungsarchiv interpretieren können, mit dessen Hilfe neue Lösungen konstruiert werden können, da in  $\mathcal{P}$  die Pheromoninformation implizit gegeben ist. Darauf aufbauend wird in den folgenden Algorithmen in dieser Arbeit auf eine Pheromonmatrix verzichtet, da diese, gegeben  $\mathcal{P}$ , überflüssig in diesen Algorithmen ist.

## 2.4. Alternative Verwaltung für ein Lösungsarchiv

Ein anderes Prinzip ein Lösungsarchiv zu verwalten ist das „best in worst out“ Prinzip. Bei diesem Prinzip, wie in meiner Bachelorarbeit [31] beschrieben, wird eine Lösung nach ihrer Güte in das Lösungsarchiv einsortiert. Ist die Güte der neu generierte Lösung schlechter als die Güte aller anderen Lösungen im Lösungsarchiv, wird die neue Lösung verworfen. Ist die Güte der neuen Lösung besser als die Güte einer Lösung im Lösungsarchiv, wird die neue Lösung an die Stelle der schlechteren Lösung gespeichert, die letzte Lösung im Lösungsarchiv wird gelöscht und alle Lösungen, die schlechter sind, als die neue Lösung werden um eine Stelle nach hinten verschoben. Dieses Verwaltungsprinzip wird in allen folgenden Algorithmen in dieser Arbeit verwendet. Dieses Verwaltungsprinzip ist auch eines, dass den Selektionsdruck von den Ameisen auf das Archiv umlegt, weswegen in den folgenden Algorithmen in dieser Arbeit gilt  $|\mathcal{E}| = 2$ , wie im Abschnitt 2.9 oder sogar  $|\mathcal{E}| = 1$ , wie in den Abschnitten 2.10 und 2.11.

## 2.5. Ameisenalgorithmen mit einem stetigen Lösungsarchiv

Wie in meiner Bachelorarbeit [31] und im Abschnitt 2.3 beschrieben, kann man, statt die Pheromoninformation von Iterationsschritt zu Iterationsschritt mitzuführen, die Information auch in einer diskreten Matrix speichern und implizit einem diskreten Lösungsarchiv. Dies funktioniert jedoch nur für diskrete Probleme. Um stetige Probleme zu lösen, kann man auf ein Archiv mit stetigen Einträgen zurückgreifen, was dann u.a. eine Liste sein kann.

Ameisenalgorithmen mit einem stetigen Lösungsarchiv speichern ihre Lösungen in stetigen Einträgen. Wie genau, hängt von dem jeweiligen Algorithmus ab. Die einfachste Art und Weise dies zu tun, ist jedoch, die Lösungen wie sie generiert werden, nach einer bestimmten Vorschrift bzw. einem bestimmten Prinzip zu speichern, also ein einfaches Lösungsarchiv zu verwenden. Wiederum die einfachsten Vorschriften bzw. Prinzipie zum Speichern von Lösungen sind „first in last out“ und „best in worst out“.

## 2.6. Ameisenalgorithmen Mit Einem Gemischten Lösungsarchiv

Da in dieser Arbeit die Art der Algorithmen, die getestet werden und die Art der Funktionen, die zum Testen benutzt werden, erweitert wird, müssen wir auch den Begriff des Lösungsarchivs erweitern. Gegeben eine Funktion mit gemischten Variablen, wie in den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 und ein einfaches Lösungsarchiv mit  $n \in \mathbb{N}$  Einträgen, wie es im Abschnitt 2.5 definiert wurde, dann ist die einfachste Erweiterung für ein einfaches Lösungsarchiv, mehrere einfache Lösungsarchive bzw. Listen zu einem einfachen zusammengesetzten Lösungsarchiv zusammenzufassen. Dabei bilden die Einträge der Unterarchive an der Stelle  $i \in \{1, \dots, n\}$  eine Gesamtlösung. Zum Beispiel kann ein zusammengesetztes einfaches Lösungsarchiv  $\{\{ \text{'diskret': } [1], \text{'stetig': } [1.0, 1.5] \}, \{ \text{'diskret': } [2], \text{'stetig': } [2.0, 3.0] \} \}$  sein. Dann ist die 2.te Lösung  $\{ \text{'diskret': } [2], \text{'stetig': } [2.0, 3.0] \}$ .

## 2.7. Ameisenalgorithmen mit gemischten Lösungsarchiven in einer hierarchischen Struktur

Wie in [26] beschrieben, werden bei einem hierarchischen Algorithmus die Ameisen in einer Baumstruktur angeordnet und die Anzahl der Archive wird von insgesamt 1 auf 3 pro Ameise erhöht. Ein Archiv für die letzte gefundene Lösung der Ameise, Eines für die bis dato beste gefundene persönliche Lösung der Ameise und Eines für die bis dato beste gefundene Lösung der Elternameise. Zusätzlich gibt es noch 1 weiteres Archiv, welches die bis dato insgesamt beste Lösung hält. Die Größe der Lösungsarchive schrumpft aber, von  $n = 100$  bei ACO<sub>ℝ</sub>-VS [31], auf  $n = 1$ . Dies ist notwendig, damit Lösungen entlang dem Baum wandern können, wie z.B. im HSPBBO-Schema, denn man kann Archive nur dann einfach vergleichen, wenn sie nur eine Lösung haben. Das Vergleichskriterium ist dann der Funktionswert der Fitnessfunktion.

Eine offene Forschungsfrage ist, wie mit Archiven in einer hierarchischen Struktur umgegangen werden kann, wenn sie mehr als 1 Lösung halten. Die einfachste Anordnung ist nach der Besten Lösung im Archiv zu ordnen. Die zweit einfachste Anordnung ist die Archive nach der Durchschnittsqualität der Lösungen zu sortieren. Eine komplexere Möglichkeit die Archive zu ordnen ist einen zusammengesetzten Term zu verwenden, wie in Gleichung 12 zu sehen. Dieser Term funktioniert sowohl für Archive, die Lösungen nach dem Prinzip „first in last out“ speichern als auch für Archive, die Lösungen nach dem Prinzip „best in worst out“ speichern. Im letzten Fall gilt  $s_1 = s_{opt}$ .

$$Güte = c_1 \cdot f(s_1) + c_2 \cdot \frac{\sum_{i=2}^n f(s_i)}{n - 1} \quad (12)$$

Dabei sind  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  Konstanten,  $s_{opt}$  ist die bis dato gefundene beste Lösung und  $n$  die Anzahl der Lösungen in den Archiven, wobei alle Archive die selbe Anzahl an Lösungen halten. In diesem Fall kann auf eine persönliche und globale beste Lösung verzichtet werden. Als Ausgangspunkt für weitere Forschung eignet sich mit der Beziehung  $c_1 + c_2 = 1$ ,  $c_1, c_2 \in [0, 1]$  anzufangen. Später kann man allgemeiner verlangen, dass nur  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  gilt. Als letzte Forschungsfrage können verschiedene Archive verschieden viele Lösungen halten.

## 2.8. Optimierungsprobleme

Da wir, im Vergleich zu meiner Bachelorarbeit [31], in dieser Arbeit die Menge der betrachteten Probleme auf Probleme mit gemischten Variablen erweitern, bietet es sich an, eine abstraktere Definition von Optimierungsproblemen zu etablieren.

Wie an [30] angelehnt, definieren wir ein Optimierungsproblem durch 4 Teile. Diese sind der Suchraum  $\Sigma = \{\Sigma_1, \dots, \Sigma_n\}, n \in \mathbb{N}$ , die Menge der abstrakten Variablen  $X = \{X_1, \dots, X_n\}, n \in \mathbb{N}$ , die Beschränkungen an die Variablen  $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n\}, n \in \mathbb{N}$  und eine Fitness- bzw. Zielfunktion  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^+$ , die jeder Lösung  $s \in \Sigma$  einen Wert  $f(s) > 0$  zuordnet, wobei eine Lösung  $s \in \Sigma$  das Belegen aller Variablen  $X_i$  mit den Werten aus

$\Sigma_i$  ist, sodass die Werte den Beschränkungen  $\mathcal{B}_i$  genügen,  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Damit kann ein Optimierungsproblem definiert werden als das Tupel  $(\Sigma, X, \mathcal{B}, f)$ . Wenn  $\mathcal{B} = \emptyset$ , dann ist das Problem unbeschränkt, sonst ist es beschränkt.

Eine Population  $\mathcal{P}$  besteht aus mindestens einer Lösung  $s \in \Sigma$ . Alle Lösungen  $s \in \Sigma$ , die auch in einer Population  $\mathcal{P}$  sind, werden durch  $\Sigma|\mathcal{P}$  beschrieben. Darauf aufbauend, gegeben eine Population  $\mathcal{P}$ , beschreibt  $\Sigma|\mathcal{P}_i, i \in \{1, \dots, n\}$ , alle Werte in  $\Sigma$  an der Stelle  $i$ , die auch in  $\mathcal{P}$  an der Stelle  $i$  auftreten.

Eine Lösung  $s_{opt}$  heißt Optimum, wenn gilt  $f(s_{opt}) \leq f(s) \forall s \in \Sigma$ . Ein Optimierungsproblem kann mehr als ein  $s_{opt}$  haben. Das Ziel eines Optimierungsproblems ist mindestens ein  $s_{opt}$  zu finden.

Mit dieser nun rigoroseren Definition können wir beispielhaft den Suchraum und die Variablen für das Coil Spring Design Problem angeben. Der Suchraum ist  $\Sigma = \{\mathbb{R}, \mathbb{O}, \mathbb{N}_{>0}\}$  und die Variablen sind  $X = \{D, d, N\}$ .  $\mathbb{O}$  ist die Menge aller rationalen ordinalen Zahlen. Es ist die Menge der rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$  ohne eine Ordnungsrelation.  $D$  ist eine stetige Variable,  $d$  ist ordinal und  $N$  ist natürlich, wobei die Beschränkungen  $D \in \{3 \cdot d_{min}, 3.0\}$ ,  $d \in \{d_{min}, \dots, 0.5000\}$  und  $N \in \{1, \dots, 70\}$  gelten. Die Beschränkung  $d_{min}$  wird im Abschnitt 6.2.2 zum CSD Problem angegeben.

## 2.9. $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$

In Anlehnung an *Socha und Dorigo* [44] und wie in meiner Bachelorarbeit [31] beschrieben, baut der  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  Algorithmus auf einem stetigen Lösungsarchiv  $\mathcal{P}_c$  der Größe  $k$  auf. Auf eine Pheromonmatrix und damit auf Pheromon, sowie eine problemabhängige Heuristik wird verzichtet. Demnach können wir  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  als Tupel  $(\Sigma, \mathcal{B}, \mathcal{E}, \mathcal{P}_c, f, \mathcal{I}, \mathcal{S})$  angeben. In [44] gilt  $|\mathcal{E}| = 2$ ,  $|\mathcal{P}_c| = k = 50$ .

Die Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  ist auch hier das Füllen von  $\mathcal{P}_c$  mit Lösungen, wie bei P-ACO. Aber Das Stoppkriterium ist problemabhängig. So kann z.B.  $|f - f^*| < \varepsilon$ ,  $\varepsilon = 10^{-10}$  sein, wie in Abschnitt 6.1, wobei  $f^*$  das bekannte Optimum einer Testfunktion ist und  $f$  der Momentane Funktionswert, den der Lösungsalgorithmus gefunden hat.

Die Veränderung von P-ACO zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ , um stetige Probleme lösen zu können, transformiert die Lösungskonstruktion aus Gleichung 8 zur Gleichung 13. Und es wird nicht mehr betrachtet wie wahrscheinlich das wandern entlang einer Kante  $(i, j)$  ist, sondern es wird im  $i$ -ten Konstruktionsschritt ein Gauss-Kernel in der  $i$ -ten Dimension ausgewertet, wobei gilt  $i \in \{1, \dots, n\}$  und  $n$  ist sowohl die Dimension der Testfunktion, als auch die Anzahl der Konstruktionsschritte, die jede Ameise pro Iteration macht.

$$G^i = \sum_{l=1}^k \omega_l g_l^i(x) = \sum_{l=1}^k \omega_l \frac{1}{\sigma_l^i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_l^i)^2}{2\sigma_l^{i2}}}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (13)$$

Weiter, in Anlehnung an *Socha und Dorigo* [44] gilt für die Vektoren  $\omega$ ,  $\mu$  und  $\sigma$ , dass ihre Kardinalität gleich der Kardinalität von  $\mathcal{P}$  ist, also gilt  $|\omega| = |\mu| = |\sigma| = |\mathcal{P}| = k = 50$ . Die Elemente der Parametervektoren  $\omega$ ,  $\mu$  und  $\sigma$  werden in den Gleichungen 14, 15 und 16 berechnet. Dabei gilt, dass  $n$  die Anzahl der Dimensionen des Testproblems und  $i$  der Konstruktionsschritt ist. Weiter ist  $s_j^i$  die  $i$ -te Variable der  $j$ -ten Lösung. Der Parametervektor  $\omega$  unterscheidet sich von  $\mu$  und  $\sigma$  darin, dass er nicht zur Erzeugung der nächsten Lösung benutzt wird, sondern er jeder bereits vorhandenen Lösung im Lösungsarchiv  $\mathcal{P}_c$  ein Gewicht  $\omega_l$  zuordnen, welches dazu benutzt wird mithilfe der Gleichung 17 eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aufzubauen. Unter Anwendung dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung wird dann die  $l$ -te Gaußfunktion gewählt.

Der Term in Gleichung 16 wird in *Socha und Dorigo* [44] als Standardabweichung bezeichnet, auch wenn in diesem Term keine Wurzel vorhanden ist. Wir verstehen das so, dass der Term zwar aus mathematischer Sicht keine Standardabweichung ist aber als Standardabweichung für den Algorithmus interpretiert wird, da in der Gleichung 13 nach einer Standardabweichung verlangt wird.

$$\mu = \{\mu_1^i, \dots, \mu_k^i\} = \{s_1^i, \dots, s_k^i\}, \quad i \in \{1, \dots, n\}, \quad (14)$$

$$\omega_l = \frac{1}{qk\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(l-1)^2}{2q^2k^2}}, \quad l \in \{1, \dots, k\} \quad (15)$$

$$\sigma_l^i = \xi \sum_{e=1}^k \frac{|s_e^i - s_l^i|}{k-1}, \quad l \in \{1, \dots, k\}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (16)$$

$$p_l = \frac{\omega_l}{\sum_{r=1}^k \omega_r}, \quad l \in \{1, \dots, k\} \quad (17)$$

Nachdem die Parametervektoren berechnet wurden, wir im Konstruktionsschritt  $i$  die Gaußfunktion  $g_l^i$  ausgewertet, was durch einen Zufallszahlengenerator, der Zufallszahlen aus einer parametrisierten Normalverteilung erzeugt, passieren kann.

Der Parameter  $q$  steuert, wie stark bessere Lösungen im Archiv bei der Konstruktion einer neuen Lösung bevorzugt werden. Je kleiner  $q$ , desto stärker werden bessere Lösungen bevorzugt. Der Parameter  $\xi$  steuert, wie schnell der Algorithmus konvergiert. Je größer  $\xi$ , desto langsamer konvergiert der Algorithmus. In [44] gilt  $q = 10^{-4}$ ,  $\xi = 0.85$ .



## 2.10. ACO<sub>ℝ</sub>-simple

Wie in meiner Bachelorarbeit [31] beschrieben, entstand der ACO<sub>ℝ</sub>-simple Algorithmus durch eine Vereinfachung des ACO<sub>ℝ</sub> Algorithmus. Der ACO<sub>ℝ</sub>-simple Algorithmus nutzt das Lösungsarchiv auch wie ACO<sub>ℝ</sub>, jedoch setzt er die vorhandenen Lösungen auf eine einfachere Weise zu einer neuen Lösung zusammen – deswegen simple, also einfach.

Die vier Konzepte, die aus ACO<sub>ℝ</sub> übernommen wurden, ist die Verwendung eines Lösungsarchivs  $\mathcal{P}_c$ , die Zuweisung jeder Lösung im Archiv eines Gewichts  $w_i$ , dass mit der Gleichung 18 berechnet und zum Aufbau einer Wahrscheinlichkeitsverteilung mithilfe der Gleichung 19 benutzt wird und somit wie eine Lösung  $s_i$  aus dem Archiv gewählt wird, die Art wie die Abweichung in Gleichung 20 berechnet wird, sowie die Verwendung der Parameter  $q$  und  $\xi$ . Bei der Berechnung der Abweichung in Gleichung 20 wird aber, aufgrund der Art und Weise wie die Abweichung späteren verwendet wird, explizit die lineare Abweichung gewollt.

Im Gegensatz zu ACO<sub>ℝ</sub> gilt in ACO<sub>ℝ</sub>-simple aber  $|\mathcal{P}| = k = 100$ ,  $q = 0.95$  und  $\xi = 0.95$ . Die Archivgröße wurde verdoppelt, da der Algorithmus viel einfacher ist als ACO<sub>ℝ</sub>, wodurch ich schlussfolgerte, dass eine größere Archivgröße ACO<sub>ℝ</sub>-simple erlaubt auch vom momentanen Bestwert weiter entferntere Lösungen im Suchraum zu erforschen. Das ist auch der selbe Grund, wieso  $q = 0.95$  gesetzt wurde. Auf der anderen Seite wurde  $\xi = 0.95$  gesetzt, damit das Suchintervall in Gleichung 21 möglichst erhalten bleibt. Es gab auch die Möglichkeit  $\xi = 1.0$  zu setzten aber im Sinne der Einfachheit habe ich mich dazu entschlossen  $q = \xi = 0.95$  zu setzten. Im Bestreben nach Einfachheit habe ich auch  $|\mathcal{E}| = 1$  gesetzt, da ich den Selektionsdruck, der durch das Verwalten des Lösungsarchivs nach dem „best in worst out“Prinzip entsteht, für bereits ausreichend hielt. Demnach können wir ACO<sub>ℝ</sub>-simple als Tupel  $(\Sigma, \mathcal{B}, \mathcal{E}, \mathcal{P}_c, f, \mathcal{I}, \mathcal{S})$  angeben. Der größte Unterschied zu ACO<sub>ℝ</sub> liegt aber darin wie ACO<sub>ℝ</sub>-simple eine neue Lösung erzeugt. Denn nachdem die lineare Abweichung in jeder Dimension  $d, d \in \{1, \dots, n\}$  des  $n$ -dimensionalen Problems in Gleichung 20 berechnet wurde, wird nur noch ein Intervall in Gleichung 21 in jeder Dimension  $d, d \in \{1, \dots, n\}$  des Problems mithilfe der linearen Abweichung aufgebaut und dann wird aus jedem der Intervalle ein zufälliger Punkt als Komponente der neuen Lösung gewählt.

$$\omega_i = \frac{1}{qk\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(i-1)^2}{2q^2k^2}}, \quad i \in \{1, \dots, k\}, \quad (18)$$

$$p_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^n w_j}, \quad i \in \{1, \dots, k\}. \quad (19)$$

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j\_d} - s_{i\_d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (20)$$

$$[s_d - \delta_d, s_d + \delta_d], \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (21)$$

Die Standardeinstellungen der Parameter sind, wie in Tabelle 1 zu sehen ist.

Tabelle 1: Parametereinstellungen ACO<sub>ℝ</sub>-simple

| Parameter                 | Symbol | Wert |
|---------------------------|--------|------|
| Anzahl der Ameisen        | m      | 1    |
| Konvergenzgeschwindigkeit | $\xi$  | 0.95 |
| Lokalität der Suche       | $q$    | 0.95 |
| Archivgröße               | k      | 100  |

### 2.11. ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple

Wie in meiner Bachelorarbeit [31] beschrieben, baut der Algorithmus ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple (ACO<sub>ℝ</sub>-VS) auf ACO<sub>ℝ</sub>-simple auf, indem er ACO<sub>ℝ</sub>-simple weiter vereinfacht – deswegen very-simple, also sehr einfach. Jedoch sind die Algorithmen sich noch hinreichend ähnlich, dass wir ACO<sub>ℝ</sub>-VS als Tupel  $(\Sigma, \mathcal{B}, \mathcal{E}, \mathcal{P}_c, f, \mathcal{I}, \mathcal{S})$  angeben können. Die Vereinfachung besteht darin, dass, anstatt eine Lösung aus dem Archiv nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung auszuwählen, immer die erste und damit beste Lösung  $s_1$  im Archiv zur Lösungsgenerierung gewählt wird. Damit entfallen die Pendants zu den Gleichungen 18 und 19 und es kann direkt die Gleichung 23 berechnet werden. Danach wird in ACO<sub>ℝ</sub>-VS, genau wie in ACO<sub>ℝ</sub>-simple, in jeder Dimension  $d, d \in \{1, \dots, n\}$  des  $n$ -dimensionalen Problems, mithilfe der Gleichung 23, ein Intervall aufgebaut und dann wird aus jedem dieser Intervalle ein zufälliger Punkt als Komponente der Lösung gewählt.

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j\_d} - s_{1\_d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (22)$$

$$[s_d - \delta_d, s_d + \delta_d], \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (23)$$

Die Standardeinstellungen der Parameter sind, wie in Tabelle 2 zu sehen ist.

Tabelle 2: Parametereinstellungen ACO<sub>ℝ</sub>-VS

| Parameter                 | Symbol | Wert |
|---------------------------|--------|------|
| Anzahl der Ameisen        | m      | 1    |
| Konvergenzgeschwindigkeit | $\xi$  | 0.95 |
| Archivgröße               | k      | 100  |

## 2.12. Erweiterung von $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple zu $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable für Probleme mit diskreten Variablen

Da  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS ursprünglich für Funktionsoptimierung von stetigen Problemen entwickelt wurde, muss die  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-Metaheuristik für diskrete Probleme angepasst werden.

Um  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS anzupassen werden nicht-stetige Probleme als stetige Probleme behandelt. Das heißt, es wird mit nicht-stetigen Werten gerechnet als wären sie stetig. Es wird also bis zur Gleichung 23 genauso verfahren, wie im Abschnitt 2.11, um einen neuen, stetigen Wert zu erhalten. Nachdem man einen neuen stetigen Wert gewonnen hat, betrachtet man die nicht-stetigen Werte zwischen denen der stetige Wert liegt und wählt dann als Ergebnis, den nicht-stetigen Wert, an dem der Stetige am nächsten liegt.

Schließlich wird  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS um eine Neustartstrategie erweitert. Der Algorithmus kann entweder eine fixe Anzahl an Neustarts ausführen oder adaptiv neu starten. Für die Neustartstrategie, bei welcher der Algorithmus eine fixe Anzahl neu startet, wird die Anzahl mit *fixed* =  $n$  angegeben. Ich habe  $n = 0$  gesetzt, um einen Kontrast zu der Neustartstrategie *adaptiv* zu haben. Wenn die Neustartstrategie *adaptiv* gewählt wurde, startet der Algorithmus neu, wenn eine Periode von  $\gamma$  Lösungen hintereinander sich um weniger als ein Threshold  $\varepsilon_{th}$  unterscheiden. Ich habe als intuitiven Start  $\gamma = 7$  und  $\varepsilon_{th} = 10^{-10}$  gesetzt.

Tabelle 3: Parametereinstellungen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV

| Parameter | Symbol             | Wert       |
|-----------|--------------------|------------|
| n         | n                  | 0          |
| Periode   | $\gamma$           | 7          |
| Threshold | $\varepsilon_{th}$ | $10^{-10}$ |

## 2.13. Erweiterung von $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ zu $\text{ACO}_{\text{MV}}$ für Probleme mit diskreten Variablen

Die Erweiterung von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  zu  $\text{ACO}_{\text{MV}}$  ist ähnlich zu der Erweiterung von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable. Wie in *Socha* [43] beschrieben, damit  $\text{ACO}_{\text{MV}}$  mit diskreten Variablen umgehen kann, rechnet  $\text{ACO}_{\text{MV}}$  mit den Indizes der diskreten Werte in Form von reellen Zahlen, anstatt mit den diskreten Werten selbst. Weiter rechnet  $\text{ACO}_{\text{MV}}$  wie  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ . Am Ende werden dann die gewonnen Werte für die diskreten Werte an die Indizes gerundet, die am nächsten an den neuen diskreten Werten liegen.

## 2.14. Vergleichsalgorithmen

Neben dem Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  selbst, gibt es noch drei Gruppen von Algorithmen, mit denen sich  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS und die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV vergleichen. Die Algorithmen dieser Gruppen sind in den Abschnitten 2.14.1, 2.14.2 und 2.14.3 vorgestellt.

### 2.14.1. Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

#### 2.14.1.1. (1 + 1)-ES

Die folgende Beschreibung ist nach *Rechenberg* [40].

ES steht für **E**volution **S**trategies. (1 + 1)-ES ist eines der ersten ES, die für Optimierung von stetigen Funktionen  $f$  vorgeschlagen wurden. In (1 + 1)-ES wird mit einem einzigen Elter (parent) begonnen und in jeder Iteration gibt es nur ein Kind (offspring), deswegen (1 + 1). Die zugrunde liegende Population besteht also, in jeder Generation  $g, g \in \{0, 1, 2, \dots\}$ , nur aus dem Elter und dem Kind. Nach der Initialisierung des Elter  $x_{parent}^{(g)}$ , wird das Kind  $x_{offspring}^{(g+1)}$  in der Gleichung 24 gewonnen, wobei  $I$  die Einheitsmatrix ist und  $\sigma$  die Verteilungsvarianz ist und als „Step Size“ bezeichnet wird.

$$x_{offspring}^{(g+1)} = z, z \sim \mathcal{N}(x_{parent}^{(g)}, \sigma^{(g)^2} I) \quad (24)$$

Weiter wird mit der Gleichung 25 verfahren und das so gewonnene Kind wird zum neuen Elter.

$$x_{offspring}^{(g+1)} = \begin{cases} x_{offspring}^{(g+1)} & , \text{ wenn } f(x^{(g+1)}) \leq f(x_{parent}^{(g)}) \\ x_{parent}^{(g)} & , \text{ sonst.} \end{cases} \quad (25)$$

#### 2.14.1.2. CSA-ES

Die folgende Beschreibung ist nach *Ostermeier et al.* [37].

CSA-ES steht für **E**volutionary **S**trategy with **C**umulative **S**tep **S**ize **A**daptation und ist eine Weiterentwicklung von (1 + 1)-ES. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass die Step Size  $\sigma$  adaptiv ist und in Abhängigkeit des Weges, welcher von den letzten  $n, n \in \mathbb{N}$ , Generationen gewählt wurde, geändert wird.

#### 2.14.1.3. CMA-ES

Die folgende Beschreibung ist nach *Hansen und Ostermeier* [19].

CMA-ES steht für **E**volutionary **S**trategy with **C**ovariance **M**atrix **A**daptation. Es ist die Weiterentwicklung von CSA-ES, bei der  $\sigma$  von einer Kovarianzmatrix beeinflusst wird.

#### 2.14.1.4. IDEA

Die folgende Beschreibung ist nach *Bosman und Thierens* [4].

IDEA steht für das IDEA-Framework, was wiederum für **I**terated **D**ensity Estimation **E**volutionaty **A**lgorithms-Framework steht. Algorithmen, die mit dem IDEA-Framework entworfen wurden, bauen probabilistische Modelle und schätzen Wahrscheinlichkeitsdichten, gegeben einiger Anfangspunkte.

#### 2.14.1.5. MBOA

Die folgende Beschreibung ist nach *Očenášek und Schwarz* [36].

MBOA steht für **M**ixed **B**ayesian **O**ptimization **A**lgorithm. Es ist die Weiterentwicklung von hBOA, das wiederum für **h**ierarchical **B**ayesian **O**ptimization **A**lgorithm. Nach [38] ist hBOA der erste Estimation of Distribution Algorithm (EDA), der Bayessche Netze mit Entscheidungsbäumen kombinierte. MBOA ist eine Erweiterung von hBOA, die auch mit gemischten Variablen, diskret und stetig, umgehen kann.

### 2.14.2. Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind

#### 2.14.2.1. CACO

Die folgende Beschreibung ist nach *Bilchev und Parmee* [1].

CACO steht für **C**ontinuous **A**CO. In CACO startet der Algorithmus mit einem zufälligen Punkt  $\mathcal{N}$  im Suchraum. Dieser Punkt wird „Nest“ bezeichnet. Gute Lösungen werden als Vektoren, ausgehend vom Nest, gespeichert. Danach wird probabilistisch ein Vektor gewählt und sein Ende wird zum neuen Nest. Danach wird der Algorithmus wiederholt.

#### 2.14.2.2. API

Die folgende Beschreibung ist nach *Monmarché et al.* [35].

API ist nach der „*Pachycondyla apicalis*“-Ameise benannt – „*Pachycondyla* **API**calis“ – und der Algorithmus API ist der Nahrungssuche dieser Ameise nachempfunden. Dabei startet auch API mit einem zufälligen Punkt  $\mathcal{N}$ , der Nest bezeichnet wird, im Suchraum. Ausgehend von  $\mathcal{N}$  etablieren  $n$  Ameisen Jagdgründe innerhalb eines Kreises um  $\mathcal{N}$  mit dem Radius  $R = 20 LE$ ,  $LE = \text{Längeneinheit}$ . In [35] wird  $n = 20$  gesetzt. Jeder Jagdgrund hat selbst einen Grenzkreis von  $r = 2 LE$ . Jede Ameise kann sich  $p$  Jagdgründe merken. In [35] wird  $p = 2$  gesetzt. Jede Ameise führt dann eine Suche in einem von ihr gemerkten Jagdgründe aus. Wenn in einem Jagdgrund  $P$ -mal keine bessere Lösung, als die von der jeweiligen Ameise bis dato gefundene Lösung, gefunden wurde, wird der

Jagdgrund vergessen. In der Wildnis gilt für die echten Ameisen  $1 LE = 1 Meter$ . Nach  $T$  Iterationen, wobei in [35]  $T = 50$  gesetzt wird, wird das Nest  $\mathcal{N}$  an den bis dato besten gefunden Punkt gesetzt. Es wurde in [35]  $P = T$  gesetzt, damit ein Jagdgrund erst dann vergessen wird, wenn das Nest  $\mathcal{N}$  bewegt wird.

### 2.14.2.3. CIAC

Die folgende Beschreibung ist nach *Dréo and Siarry* [13].

CIAC steht für **C**ontinuous **I**nteracting **A**nt **C**olony. In CIAC kommunizieren die Ameisen auf zwei Wegen, indirekt über Pheromon und direkt über Nachrichten. Nachrichten bestehen wiederum aus zwei Komponenten, die Position des Senders und dem Funktionswert der Zielfunktion an seiner Position.

### 2.14.3. Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

#### 2.14.3.1. CGA

Die folgende Beschreibung ist nach *Chelouah und Siarry* [7].

CGA steht für **C**ontinuous **G**enetic **A**lgorithm. Nach [21] und [20] wurden Genetic Algorithms zunächst für Permutationsprobleme entwickelt und zeichnen sich durch 3 Teile aus, nämlich Selektion, Crossover und Mutation. Selektion wählt aus, welche Agenten/-Ameisen in einer gegebenen Generation ausgewählt werden, sich vermehren dürfen und damit die nächste Generation erzeugen und Crossover, der Mechanismus wie sich Ameisen vermehren, generiert aus zwei Eltern zwei Nachkommen, die Eigenschaften beider Eltern vermischt ausweisen. Mutation wird auf einen Teil der Nachkommen angewandt und verändert bei jedem ausgewählten Nachkommen eine seiner Variablen. Wie groß die Änderung ist, ist algorithmusabhängig. Continuous Genetic Algorithm ist eine Erweiterung von GA, die auch mit stetigen Variablen umgehen kann.

#### 2.14.3.2. ECTS

Die folgende Beschreibung ist nach *Chelouah und Siarry* [6].

ECTS steht für **E**nhanced **C**ontinuous **T**abu **S**earch. Nach [15] werden bei Tabu Search Tabulisten erzeugt, welche die letzten  $m$  Züge des Suchalgorithmus speichern, wobei  $m$  eine Die so gespeicherten Züge sind verboten bzw. tabu. Dies soll das Zurückverfolgen von bereits gegangenen Schritten ausschließen. Wenn also ein Suchalgorithmus von 3 zu 4 gegangen ist, darf er für eine gewisse Zeit nicht mehr von 4 zu 3 gehen. Enhanced Continuous Tabu Search ist eine Erweiterung von Tabu Search, die auch mit stetigen Variablen umgehen kann.

### 2.14.3.3. ESA

Die folgende Beschreibung ist nach *Siarry et al.* [42].

ESA steht für **E**nhanced **S**imulated **A**nnealing. Nach [25] wird bei Simulated Annealing eine Temperatur  $T \in \mathbb{R}$  eingeführt. Die Temperatur/Variable  $T$  steuert, wie stark der Zufall in die Lösungssuche eingeht. Es wird zunächst mit einem hohen  $T$  begonnen, was einen hohen Einfluss von Zufall bedeutet. Danach wird  $T$ , bis zu einem Threshold, langsam verringert. Wenn der Threshold erreicht ist, wird  $T$  wieder erhöht aber nicht so hoch, wie beim Anfang. Dies sorgt dafür, dass ein gefundenes lokales Minima wieder verlassen werden kann, was für Simulated Annealing wichtig ist, da Simulated Annealing für hochdimensionale Probleme mit vielen lokalen Minima entwickelt wurde. Wie weit in einer Iteration, gegeben eines Startpunktes, gegangen werden kann, wird durch einen Step Vector geregelt. Enhanced Simulated Annealing zeichnet sich durch eine optimierte Temperaturänderungsstrategie und Step Vector-Kontrolle aus, sowie bessere Stopkriterien.

### 2.14.3.4. DE

Die folgende Beschreibung ist nach *Storn und Price* [45].

DE steht für **D**ifferential **E**volution. DE wendet Selektion, Crossover und Mutation, um ein Minimum einer gegebenen Zielfunktion zu finden. Diese Meta-Heuristik heißt differential, da in der mathematischen Definition des Schrittes „Mutation“ eine Differenz zentrale Bedeutung hat, wie in Gleichung 26 zu sehen.

$$v_{i,G+1} = x_{r_1,G} + F \cdot (x_{r_2,G} - x_{r_3,G}), \quad (26)$$

wobei die  $x_{i,G}$ ,  $i \in \{1, \dots, N\}$ ,  $N \in \mathbb{N}$  Ausgangsparametervektoren sind,  $G$  die Generation ist,  $r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}$  Indizes sind, die zufällig gewählt wurden, jedoch verschieden von  $i$  sind,  $F \in [0, 2]$  ist ein konstanter Faktor, der den Einfluss der Differenz  $(x_{r_2,G} - x_{r_3,G})$  steuert und  $(x_{r_2,G} - x_{r_3,G})$  ist die Differenz nach der die Meta-Heuristik benannt ist.

### 2.14.4. Algorithmen, die für Probleme mit gemischten Variablen entwickelt wurden

#### 2.14.4.1. NLIDP

Die folgende Beschreibung ist nach *Sandgren* [41].

NLIDP steht für **N**onlinear **I**nteger and **D**iscrete **P**rogramming. Nach [32] ist Linear Programming (LP) beschrieben durch als die Formulierung eines Problems, bei dem sowohl Zielfunktion als auch Beschränkung linear vorliegen. Abstrakt wird es formuliert in der Gleichung 27.

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i=1}^n a_i x_i, \quad i \in \{1, \dots, N\}, \quad N \in \mathbb{N} \\
(LP) \quad & s.d. \sum_{i=1}^n b_{ji} x_i \geq c_j, \quad j \in \{1, \dots, m\}, \quad m \in \mathbb{N} \\
& x_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad \forall j \in \{1, \dots, N\} \\
& a, b, c \in \mathbb{R}
\end{aligned} \tag{27}$$

Nonlinear Integer and Discrete Programming ist Linear Programming bei der die Suchvariablen  $x_i, i \in \{1, \dots, N\}, N \in \mathbb{N}$  nicht mehr linear vorkommen müssen aber dafür auf die natürlichen Zahlen und auf diskrete Werte beschränkt sind.

#### 2.14.4.2. GA

Die folgende Beschreibung ist nach *Wu und Chow* [52].

GA steht für **G**enetic **A**lgorithm. In GA werden die Variablen durch Zeichenketten fester oder variabler Länge codiert, welche als Chromosome interpretiert werden. Jede Zeichenkette besteht aus Zeichen, welche als Gene interpretiert werden. Der Wert, den ein Gen kodiert, wird als Allel interpretiert. Jede Zeichenkette ist eine Lösung. In GAs wird eine konstante oder variable Menge an Lösungen in jedem Iterationsschritt geführt, welche als Population interpretiert werden. Die erste Population wird durch eine Initialisierungsmethode generiert und wird als Initialpopulation bezeichnet. Die Güte einer Population wird durch eine Fitnessfunktion gegeben, welche das bestimmen von Kennzahlen der Population ermöglicht, wie die Minimumfitness, Maximumfitness und durchschnittliche Fitness der Chromosome in einer Population, sowie die Summe der Fitness aller Chromosome. Diese Kennzahlen bilden die Basis für die Erzeugung neuer Chromosome durch genetische Operatoren, wie Selektion, Crossover, Mutation, Inversion, Dominanz und Segregation. Danach ersetzt eine Menge der neuen Chromosome eine Menge der alten Chromosome und es entsteht eine Population. Dies wird wiederholt bis das Stoppkriterium erreicht ist.

### 3. SPPBO-Schema

Das SPPBO-Schema steht für **S**imple **P**robabilistic **P**opulations-**B**ased **O**ptimization-Schema und wie in [30] beschrieben, besteht es aus 6 Teilen. Diese sind der Suchraum  $\Sigma$ , die Menge der lösungskreierenden Entitäten  $\mathcal{E}$ , die Menge der Populationen bzw. Archive von Lösungen  $\mathcal{P}$ , die Heuristik  $\eta$ , die Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  und das Stoppkriterium  $\mathcal{S}$ . Also kann das SPPBO-Schema beschrieben werden durch das Tupel  $(\Sigma, \mathcal{E}, \mathcal{P}, \eta, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ . Im Folgenden werden die lösungskreierenden Entitäten als SCE (solution creating entities) bezeichnet.



Der Suchraum  $\Sigma$  kann  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$  sein, für das TSP, wobei die  $a_i, i \in \{1, \dots, N\}$  die Positionen der Städte sind,  $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$  für stetige Funktionen, wie der Paraboloidfunktion, wie sie in Tabelle 4 definiert ist oder eine Zusammensetzung von Intervallen über verschiedenen Skalenniveaus, wie es in Abschnitt 6.2.2 für das CSD ist, wo  $\Sigma$  sich aus einem stetigem, einem ordinalen und einem Intervall über den natürlichen Zahlen zusammensetzt. Im SPPBO-Schema kann  $\mathcal{E}$  aus 2 Ameisen, wie in ACO [2] oder PACO [17], bestehen oder auch nur einer Ameise, wie in ACO<sub>ℝ</sub>-VS [31], oder  $N \in \mathbb{N}$  Partikeln, wie im Set-Based Discrete PSO [8]. Die Menge der Populationen  $\mathcal{P}$  im SPPBO-Schema, wie es in [30] definiert ist, besteht aus zwei Populationen, die jede SCE mitführt, einer Persönlichen  $P_{pers}^{SCE}$  und einer Globalen  $P_{best}^{SCE}$ . Die persönliche Population  $p_{pers}$  besteht aus der besten Lösung, welche die jeweilige SCE bis einschließlich der letzten Iteration des Algorithmus gefunden hat. Die globale Population  $P_{best}^{SCE}$  besteht aus der besten Lösung, die alle SCE bis einschließlich der letzten Iteration gefunden haben. Wenn es jedoch nur eine Population, wie in ACO<sub>ℝ</sub>-VS [31], gibt, dann kann diese  $n \in \mathbb{N}$  Lösungen haben, wobei  $n = 100$  in [31] gewählt wurde.

Beim Ausführen des SPPBO-Schema werden mit Hilfe der Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  zunächst Lösungen aus dem Suchraum  $\Sigma$  erzeugt, welche die Initiaillösungen der Populationen bilden. Sollte es Einschränkungen/Constraints für  $\Sigma$  geben, wie es für das CSD Problem ist, können diese gleich beim Erzeugen der Initiaillösungen berücksichtigt werden, sodass nur gültige Lösungen aus  $\Sigma$  generiert werden. Sollte sich für dieses Vorgehen entschieden werden, können zusätzliche Iterationen bei der Initialisierung benötigt werden, neben den Iterationen bei der Ausführung der Lösungssuche des Algorithmus. In diesem Fall bezeichnen wir die Initialisierungsmethode als  $\mathcal{I}_{exact}$ . Wenn das Filtern des Suchraumes  $\Sigma$  nach gültigen Lösungen bei gegebenen Einschränkungen während der Initialisierung nicht durchgeführt wird, können die Suchvariablen mit Werten aus  $\Sigma$  so belegt werden, dass keine gültigen Lösungen entstehen. Deswegen wird, sollte der Suchraum  $\Sigma$  nicht gefiltert werden, eine Straffunktion eingeführt, welche sich aus der Zielfunktion und Straftermen zusammensetzt. In diesem Fall bezeichnen wir die Initialisierungsmethode als  $\mathcal{I}_{penalty}$ . Bei der Anwendung von ACO<sub>ℝ</sub>-VS auf das CSD Problem werden beide Vorgehen betrachtet und miteinander verglichen. Algorithmus 2 zeigt nochmal den Ablauf des SPPBO-Schema in Pseudocode.

---

**Algorithm 2** SPPBO

---

```

1: Execute  $\mathcal{I}$ 
2: repeat
3:   for  $SCE \in \mathcal{E}$  do
4:     CreateSolution(SCE)
5:   for  $P \in \mathcal{P}$  do
6:     UpdatePopulation(P)
7: until  $\mathcal{S}$  fulfilled

```

---

## 4. HSPPBO-Schema

Das HSPPBO-Schema steht für **H**ierarchical **S**imple **P**robabilistic **P**opulations-**B**ased **O**ptimization-Schema. Es ist die hierarchische Version des SPBBO-Schema [30]. Das HSPPBO-Schema, wie in [26] beschrieben, besteht aus 11 Teilen, den 6 Teilen aus dem SPPBO-Schema und einer Hierarchie- bzw. Baumstruktur  $\mathcal{B}$ , einer Funktion  $range$   $\mathcal{R}$ , welche jeder  $SCE \in \mathcal{E}$  eine Menge von Populationen  $P \in \mathcal{P}$  zuweist, also  $range(A) \subseteq \mathcal{P}$ , eine Funktion  $update$   $\mathcal{U}$ , welche bestimmt, wie Knoten getauscht werden, wenn ein Kindknoten eine bessere Lösung findet, als der Elternknoten, einem Threshold  $\theta$ , der bestimmt, wann der Algorithmus auf Veränderungen im SCE-Baum reagiert und eine Funktion  $handling$   $\mathcal{H}$ , welche bestimmt, wie der Algorithmus auf Veränderungen reagiert. Demnach kann das HSPPBO-Schema beschrieben werden durch das Tupel  $(\Sigma, \mathcal{E}, \mathcal{B}, \mathcal{R}, \mathcal{U}, \theta, \mathcal{H}, \mathcal{P}, \eta, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ . In der Ausführung in [26] weist  $\mathcal{R}$  jeder  $SCE \in \mathcal{E}$  drei Populationen zu. Eine Population  $P_{persprev}^{SCE}$  hält die von der SCE als letztes berechnete Lösung des Optimierungsproblems, eine Population  $P_{persbest}^{SCE}$  hält die bis dato beste berechnete Lösung des SCE und eine Population  $P_{parentbest}^{SEC}$  hält bis dato beste berechnete Lösung der Eltern-SCE. Es gilt also  $P_{parentbest}^{SEC} = P_{persbest}^{parent(SCE)}$ . Im Fall der Wurzel-SCE sind die letzten beiden Populationen identisch. Damit gibt es implizit eine globale beste Lösung, da die Population  $P_{persbest}^{SCE^*}$  der Wurzel  $SCE^*$  ausgelesen werden kann.

Das HSPPBO-Schema zeichnet sich dadurch aus, dass die SCE in einer Baumstruktur angeordnet sind. Dadurch wird eine Nachbarschaftstopologie ermöglicht, welche die SCE gemäß der Güte ihrer Lösung ordnet. In [26] wurde sich für eine tertiäre Baumstruktur mit 13 Knoten entschieden, die wir hier übernehmen. Wie beschrieben ordnet  $\mathcal{R}$  jeder der SCE drei Populationen zu, die alle nur eine Lösung haben. Von diesen Populationen ist für die Funktion  $\mathcal{U}$  nur die Population  $P_{persbest}^{SCE}$  entscheidend. Stellt der Algorithmus fest, dass  $P_{persbest}^{SCE} > P_{persbest}^{parent(SCE)}$  gilt, werden die SCE im Baum getauscht. Die Prüfung, ob dies gilt, wird „top-down“ durchgeführt. Wie in [26] beobachtet, lässt dieses Vorgehen schlechte Lösungen schnell im Baum sich nach unten bewegen, während gute Lösungen hinreichend lange gut bleiben müssen, um im Baum nach oben zu wandern. Wird festgestellt, dass die Anzahl der Vertauschung im Baum im Verhältnis zur Gesamtanzahl an SCE im Baum einen Threshold  $\theta$  übersteigt, wird die Funktion  $\mathcal{H}$  aufgerufen. Nach [26] gilt für den Threshold  $\theta \in \{0.1, 0.25, 0.5\}$ . Im Code ist  $\theta = 0.25$  eingestellt. Die Einstellung wurde beibehalten. Wird der Threshold überschritten, greift  $\mathcal{H}$ . Nach [26] gibt es drei Einstellungen für  $\mathcal{H}$ , nämlich  $\mathcal{H}_{full}$ ,  $\mathcal{H}_{partial}$  und  $\mathcal{H}_{none}$ . Ist  $\mathcal{H}_{full}$  eingestellt, werden beim überschreiten des Thresholds alle Populationen  $P_{persbest}^{SCE}$  gelöscht. Das entspricht einem kompletten Vergessen der SCE und ist äquivalent zum Neustart des Algorithmus. Ist  $\mathcal{H}_{partial}$  eingestellt, werden nur die Population  $P_{persbest}^{SCE}$  der SCE ab der Tiefe 3 und abwärts gelöscht. Ist  $\mathcal{H}_{none}$  eingestellt, gibt es keine Veränderungen an den Populationen. Im Code ist  $\mathcal{H}_{partial}$  eingestellt. Die Einstellung wurde beibehalten.

Algorithmus 3 zeigt nochmal den Ablauf des HSPPBO-Schema in Pseudocode.

---

**Algorithm 3** HSPPBO

---

```
1: Initialize  $\mathcal{B}$ 
2: Execute  $\mathcal{I}$ 
3: repeat
4:    $L \leftarrow L + 1$ 
5:   for  $|\mathcal{E}|$  do
6:     NumberOfSwaps = 0
7:     CreateSolution(SCE)
8:     UpdatePopulation( $P_{persprev}^{SCE}$ )
9:     UpdatePopulation( $P_{persbest}^{SCE}$ )
10:  for  $|\mathcal{E}|$  do
11:    if  $f(P_{persbest}^{parent(SCE)}) < f(P_{persbest}^{SCE})$  then
12:      swap tree position between SCE and parent(SCE)
13:      NumberOfSwaps  $\leftarrow$  NumberOfSwaps + 1
14:  if NumberOfSwaps  $> \lceil \theta \cdot |\mathcal{E}| \rceil$  and  $L_{pause} > 5$  then
15:     $L \leftarrow 0$ 
16:    Execute  $\mathcal{H}$ 
17: until  $\mathcal{S}$  fulfilled
```

---

## 5. Kombinieren des HSPPBO-Schemas mit ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -very-simple-mixed-variable

### 5.1. Hom-HPB-ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS-MV

Die einfachste Kombination aus dem HSPPBO-Schema und ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS ergibt Homogen Hierarchical Population-Based ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS, Hom-HPB-ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS. Dabei führt jede SCE, nach der Initialisierung, den ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS Algorithmus aus. Das Archiv, welches bei der Ausführung von ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS notwendig ist, hat diesmal statt 100 Lösungen nur 4. Diese 4 Lösungen sind die 3 Populationen, die jede der SCE mitführt plus die Population, welche die beste bis dato gefundene Lösung hält, wie in Abschnitt 4 erläutert. Der Mechanismus, welcher das Tauschen von Populationen steuert, wenn eine Eltern-SCE eine schlechtere Lösungen oder eine Kind-SCE eine bessere Lösung findet, wie ebenfalls im Abschnitt 4 dargelegt, bleibt der gleiche. Dies führt zur Bezeichnung Hierarchical Population-Based ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -very-simple-mixed-variable oder kurz HPB-ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS-MV. Was wir noch nicht aufgegriffen haben und wovon in [26], über das Tauschen der Knoten im Baum hinaus, kein weiterer Gebrauch gemacht wird, ist, dass die **sec!s** (**sec!s**), abhängig von ihrer Position im Baum, nicht exakt denselben Algorithmus ausführen müssen. Weil aber die erste Iteration der Kombination des HSPPBO-Schemas mit dem ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS-MV Algorithmus dies ebenfalls nicht ausnutzt, bezeichnen wir diese Iteration Homogen-HPB-ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS-MV oder kurz Hom-HPB-ACO <sub>$\mathbb{R}$</sub> -VS.

## 5.2. Het-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV

ACO<sub>ℝ</sub>-VS hat in seiner Definition im Abschnitt 2.11, Gleichung 22 einen Parameter, der sich anbietet, um, abhängig von der Position der SCE im tertiären Baum, mit der Höhe im Baum zu variieren. Dieser Parameter ist  $\xi$ . Wir greifen die Gleichung 22 auf und benutzen sie hier als Gleichung 28. Dabei hängt  $\xi_{depth}$  von der Tiefe des SCE im Baum ab.

$$\delta_{dim} = \xi_{depth} \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j-d} - s_{1-d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (28)$$

Für die Tiefe 0, also die Wurzel, setzten wir  $\xi = 0.7$ , für die Tiefe 1 setzen wir  $\xi = 1.0$ , für die Tiefe 2 setzen wir  $\xi = 1.3$  und ab der Tiefe 3 setzen wir  $\xi = 1.5$ .

Die Entscheidung die initialen Werte von  $\xi$  so zu wählen, ergibt sich aus der Überlegung, dass je höher im Baum sich die SCE befindet, desto höher auch die Güte der Lösung dieses SCE. Ferner gilt für viele Optimierungsprobleme, dass in der Nähe schlechter Lösungen sich weitere schlechte Lösungen befinden und in der Nähe guter Lösungen sich weitere gute Lösungen befinden. Daher verkleinert  $\xi$  das Suchintervall für die Tiefe 0, lässt es unverändert für die Tiefe 1 und vergrößert es ab Tiefe 2. Die Werte für  $\xi$  wurden explizit so gewählt, da sie als einfach erschienen und damit im Einklang mit der Idee möglicher Einfachheit hinter ACO<sub>ℝ</sub>-VS sind. Da der Wert für  $\xi_{depth}$  von der Tiefe des SCE im tertiären Baum abhängt, führen die **sec!** abhängig von ihrer Position im tertiären Baum verschiedene Variationen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS aus. Deswegen bezeichnen wir diese Iteration der Kombination des HSPPBO-Schemas mit dem ACO<sub>ℝ</sub>-VS Algorithmus als Heterogen-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS oder kurz Het-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS.

Wir müssen jetzt jedoch die Generierung des neuen Punktes in Gleichung 23 anpassen, da für  $\xi > 1.0$  das Intervall größer sein kann als Initialisierungsintervall, was dazu führen kann, dass eine Lösung generiert wird, die nicht im Definitionsraum des Problems liegt und damit ein Optimum angenommen werden kann, dass keine gültige Lösung ist. Deswegen ändern wir die Gleichung 23 zur Gleichung 29, wobei  $lg_d$  und  $rg_d$  die respektiven linken bzw. rechten Intervallgrenzen der  $d$ -ten Dimension des  $n$ -dimensionalen Testproblems sind.

$$[\max(s_d - \delta_d, lg_d), \min(s_d + \delta_d, rg_d)], \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (29)$$

## 5.3. Het-HSPPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV

Schließlich wird noch die Zufallskomponente in Hetero-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS eingearbeitet. Auch hier bietet es sich an, abhängig von der Position der SCE im Baum, die Wahrscheinlichkeit mit der die Zufallskomponente verwendet wird, zu verändern. Die Zufallskomponente für die sich entschieden wurde, ist das Verwenden einer zufälligen Lösung aus dem Initialisierungsraum, anstatt der Lösungskonstruktion in Gleichung 29. Diese

zufällige Lösung wird in der Tiefe 0 mit der Wahrscheinlichkeit 0% genommen, in der Tiefe 1 mit 10%, in der Tiefe 2 mit 15% und in der Tiefe 3 mit der Wahrscheinlichkeit 20%. Auch hier wurden die Werte für die Wahrscheinlichkeiten explizit so gewählt, da sie als einfach erschienen und damit im Einklang mit der Idee möglicher Einfachheit hinter  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  sind. Da in diese Iteration der Kombination des HSPPBO-Schemas mit dem  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  Algorithmus eine einfache probabilistische Komponente eingebaut wurde, bezeichnen wir diese Iteration als Heterogen-HSPPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  oder kurz Het-HSPPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ .

## 6. Testfunktionen

Aufbauend auf meiner Bachelorarbeit [31], erweitern wir die Art der Testfunktionen, anhand derer wir die Güte der hier vorlegten Erweiterungen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  beurteilen. Wo  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  nur auf stetigen Testfunktionen getestet wurde, werden die Erweiterungen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  auf stetigen Testfunktionen getestet, auf Testfunktionen mit diskreten Variablen und auf Testfunktionen mit gemischten Variablen.

Da in meiner Bachelorarbeit [31] die Testfunktionen in ihren Dimensionen nicht variiert haben, Intervallgrenzen keine Rolle spielten und alle Funktionen über stetigen, zusammenhängenden Definitionsbereichen definiert waren, brauchte es keiner standardisierten, abstrakten Definition. In dieser Arbeit aber betrachten wir stetige und diskrete Testfunktionen, sowie Testfunktionen mit gemischten Variablen. Ferner liegen 5 der Testprobleme mit gemischten Variablen in drei verschiedenen Dimensionen dar, nämlich  $n \in \{2, 5, 10\}$ . Deswegen war eine überarbeitete Definition der Testprobleme notwendig. Die einfachste Definition mit dem neuen Standard ist im Code-Snipped 1 zu sehen.

Code-Snipped 1: Paraboloid 10 Dim stetiger Definitionsbereich

```

1 {
2     "name": "Paraboloid",
3     "comment": "standard paraboloid problem",
4     "type": "simple continuous problems",
5     "dimension": 10,
6     "optimum_argument": [[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
7                           0.0, 0.0, 0.0, 0.0]],
8     "optimum": 0,
9     "variable_boundaries": {
10         "natural_numbers": [],
11         "discrete": [],
12         "continuous": [[-3, 7]],
13         "ordinal": [],
14         "categorical": []
15     },

```

```

16
17     "discrete_values": [],
18
19     "magnitudes_of_categorical_variables": []
20 }

```

Wie im Code-Snipped 1 zu sehen, besteht die neue, abstrakte Definition u.a. aus „variable\_boundaries“. Dies ist ein neuer Eintrag, der notwendig geworden ist, da für das Problem im Abschnitt 6.2.2 die Intervallgrenzen zugleich Beschränkungen der Suchintervalle sind. Ein weiterer Grund das JSON-Format zu nehmen, ist, dass alle Einträge als Wörterbücher (Dictionary) ausgelesen werden können, was die Definition von neuen abstrakten Einträge leicht macht, da die Anordnung, im Vergleich zu einem Feld, bei einem Wörterbuch keine Rolle spielt.

Weitere Einträge, die notwendig wurden, sind „dimension“, „optimum“, „discrete\_values“ und „magnitudes\_of\_categorical\_variables“. Da ein weiteres Ziel war, dass, neben der Abstraktion, Automatisierung implementiert werden sollte, wurden die JSON-Dateien so konzipiert, dass statische Werte einer Testfunktion, ohne Nutzereingabe, zum Start des Algorithmus ausgelesen werden konnten. Dabei bezeichnet „dimension“ die Dimension des Problems. In Kombination mit den „variable\_boundaries“ ergibt dies für den Code-Snipped 1 den Definitionsbereich  $[-3, 7]$ <sup>10</sup>. Der Eintrag „optimum\_argument“ definiert das zum Optimum gehörige Argument, also die notwendige Belegung der unabhängigen Variablen, um das Optimum der Testfunktion zu erhalten, welches im Eintrag „optimum“ ausgelesen werden kann. Die Intervallgrenzen für den Definitionsbereich einer Testfunktion sind unter „variable\_boundaries“ hinterlegt und definieren sowohl die Intervalle, in denen eine Lösung liegen muss, um eine gültige Lösung zu sein, als auch die Intervalle, aus denen Initiallösungen während der Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  gezogen werden, wie diese im Abschnitt 4 definiert wurde. Der Eintrag „discrete\_values“ listet alle diskreten/ordinalen Werte auf, welche die Testfunktion annehmen kann.

Der letzte Grund, warum das JSON-Format gewählt wurde, wie im Code-Snipped 1 zu sehen, kann das JSON-Format jede Art von Eintrag aufnehmen und somit jede Form von abstrakter Variable beherbergen und damit einen hohen Abstraktionsgrad liefern, der, für auf dieser Arbeit aufbauende Forschung, notwendig ist.

## 6.1. Stetige Testfunktionen

Aufbauend auf meiner Bachelorarbeit [31] werden die Erweiterungen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  auf denselben stetigen Testfunktionen getestet, wie der ursprüngliche Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ . Diese sind Testfunktion zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen in Tabelle 4 und Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert

wurden, in Tabellen 5, 6 und 7.

Die Testfunktionen wurden aus verschiedene Quellen entnommen. Die Branin RCOS-Testfunktion stammt aus [50], die Goldstein and Price-Testfunktion aus [51] und die Griewangk-Testfunktion aus [34]. Die Griewangk-Testfunktion wurde auch in den Arbeiten von *Dorigo und Socha* [44] und *Socha* [43] benutzt, auf denen diese Arbeit aufbaut. Aber dort wurde eine andere Version der Griewangk-Testfunktion benutzt, als die Version in anderen Quellen, nämlich *Molga und Smutnicki* [34] und *Pohlheim* [39], die explizit Testfunktionen auflisten, um Algorithmen zu testen. Da in [44] und [43] keine Optima angegeben wurden, wurde in dieser Arbeit sich für die Version der Griewangk-Testfunktion aus [39] und [34] entscheiden. Die Testfunktionen Hartmann stammen aus [47] und [48] und die Shekel-Testfunktionen aus [49]. Alle anderen Testfunktionen stammen aus [44] und [43]. Bei der Hartmann(6,4)-Testfunktion haben sich die Quellen in ihrer Definition des Funktionsterms im Matrixeintrag  $a_{15}$  widersprochen. In [44] und [43] wird  $a_{15} = 1.5$  angegeben während in [48] angegeben wird, dass  $a_{15} = 1.7$ . Da nur in [48] das dazugehörige Optimum angegeben wird, wurde in dieser Arbeit sich für die Angabe aus dieser Quelle entschieden. Um zukünftige Forschung zu erleichtern, werden alle Testfunktionen in dieser Arbeit, genau wie in meiner Bachelorarbeit [31], nicht nur mit Name und Funktionsterm, sondern auch mit Definitionsbereich/Initialisierungsintervall, Optimum und Argument des Optimums angegeben.

In meiner Bachelorarbeit stimmten die von mir berechnete Optima für die Funktionen Hartmann(3,4), Hartmann(6,4), Shekel(4,5), Shekel(4,7) und Shekel(4,10) mit denen in der Literatur nicht überein. Ich konnte den Fehler finden. Ich habe die Funktionsgleichungen der Testprobleme in den Quellen falsch interpretiert, weswegen ich falsche Ergebnisse bekommen hatte. Für Shekel(4,k;k = 5,7,10) lag der Fehler in der Interpretationen der Gleichung 30. Ich habe die Gleichung so verstanden, wie es in der Gleichung 31 geschrieben ist. Aber der Term ist, wie in Gleichung 32 zu interpretieren.

$$f(x) = - \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^4 (x_j - a_{ji})^2 + c_i \right)^{-1} \quad (30)$$

$$f(x) = - \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^4 ((x_j - a_{ji})^2 + c_i) \right)^{-1} \quad (31)$$

$$f(x) = - \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^4 ((x_j - a_{ji})^2) + c_i \right)^{-1} \quad (32)$$

Die Testfunktionen, welche in den Tabellen 4, 5, 6 und 7 gelistet sind, unterscheiden sich nicht nur darin, für welche Vergleiche sie herangezogen werden, sondern auch welches Abbruchkriterium beim Vergleich genutzt wird. Wir verwenden hier die selben Abbruchkriterien wie in meiner Bachelorarbeit [31], sowie wie sie in *Socha und Dorigo* [44] und in *Socha* [43] verwendet werden. Für Testfunktionen aus Tabelle 4 gilt das

Abbruchkriterium  $|f - f^*| < \varepsilon$ ,  $\varepsilon = 10^{-10}$  und für Testfunktionen aus den Tabellen 5, 6 und 7 gilt das Abbruchkriterium  $|f - f^*| < |\varepsilon_1 f| + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$ . Dabei ist  $\varepsilon_1$  der relative Fehler und  $\varepsilon_2$  der absolute Fehler. In beiden Abbruchkriterien steht  $f$  für den momentanen Funktionswert und  $f^*$  für das bekannte Optimum. Das zweite Abbruchkriterium wird in [44] und [43] als  $|f - f^*| < \varepsilon_1 f + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$  und im, in *Socha* [43] bereitgestellten, Quellcode als  $|f - f^*| < \varepsilon_1 f^* + \varepsilon_2$  angegeben, aber es musste zu der jetzigen Form verändert werden, da sonst negative Optima nicht erreicht werden können. So wird z.B. das Optimum  $f^* = -3.32237$  der Testfunktion Hartmann(6,4) nicht erreicht, da, für einen an das Optimum hinreichend nahen, Funktionswert  $f = -3.32237 + \varepsilon_3$ , mit  $\varepsilon_3 > 10^{-4}$ , gilt  $|-3.32237 - (f + \varepsilon_3)| = |\varepsilon_3| = \varepsilon_3 > \varepsilon_1 \cdot (-3.32237) + \varepsilon_2$ . Eine weitere Herausforderung des Abbruchkriteriums  $|f - f^*| < \varepsilon_1 f + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$ , ist die Tatsache, dass 6 der in diesem Abschnitt vorgestellten 20 Testfunktionen Optima haben, die mehr als 4 Nachkommastellen besitzen, weswegen, bei der Benutzung des zweiten Abbruchkriteriums, die Güte eines Algorithmus, der auf diesen 6 Testfunktionen getestet wird, besser ausgewertet wird, als sie ist. Denn bei dem zweiten Abbruchkriterium muss der Algorithmus z.B. für  $f^* = -3.32237$  nur  $f = -3.3223\dots$  erreichen und gerade die letzte Nachkommastelle oder Nachkommastellen, wenn es mehrere sind, können darüber entscheiden, wie viele Iterationen ein Algorithmus braucht, um das Optimum zu erreichen bzw. ob das Optimum überhaupt gefunden wird oder nur ein Wert, der nahe dem Optimum ist.

Ferner müssen wir noch auf das Initialisierungsintervall eingehen. Das Initialisierungsintervall ist das Intervall aus dem, bei der Initialisierung des Algorithmus, die ersten  $k \in \mathbb{N}$  zufälligen Lösungen gezogen werden aus denen dann andere Lösungen konstruiert werden. Dabei kann  $k = 13$  sein, wie bei der Initialisierung des HSPBBO-Schema in Abschnitt 4,  $k = 50$ , wie bei der Initialisierung von ACO<sub>ℝ</sub> in Abschnitt 2.9 oder  $k = 100$ , wie bei der Initialisierung von ACO<sub>ℝ</sub>-VS im Abschnitt 2.11. Auch wenn das Initialisierungsintervall bei ACO<sub>ℝ</sub> und ACO<sub>MV</sub> nach der Initialisierung nicht mehr verwendet wird, ist es trotzdem wichtig, da, wenn es schlecht gewählt wurde, die Initiallösungen so liegen, dass die Algorithmusleistung zum negativen oder zum positiven verzerrt wird. Wir müssen die Initialisierungsintervalle für die Testfunktionen aus den Tabellen 5, 5, 6 und 7 aber nicht näher betrachten, da mit den Initialisierungsintervallen für diese Testfunktionen sich schon in [44] und [43] auseinander gesetzt wurde. Deswegen können wir sie übernehmen. Eine offene Forschungsfrage ist, wie Optimierungsalgorithmen auf nicht zusammenhängende Definitionsbereiche reagieren.

Wenn es Nebenbedingungen/Constraints gibt, kann das vollständige Initialisierungsintervall sich vom Initialisierungsintervall, das durch Anwenden der Nebenbedingungen entsteht, stark unterscheiden, wie im Abschnitt 6.2.2. Ein solchen Intervall wird hier als gefiltert bezeichnet.

Genau wie in meiner Bachelorarbeit [31] bezeichnen wir die Initialisierungsintervalle hier als Definitionsbereiche. Das liegt daran, dass die Funktionen, sowohl initial über diesen Intervallen definiert sind, als auch die Intervallgrenzen definieren, was gültige



Lösungen sind. Der Suchraum für die Funktionen aus den Tabellen 4, 5, 6 und 7 ist zwar  $\Sigma = \mathbb{R}^n$ , wobei  $n \in \mathbb{N}$  von der jeweiligen Testfunktion abhängt, aber die Beschränkungen  $\mathcal{B}$  sind die Definitionsbereiche, die für die verschiedenen Testfunktionen abhängig von der Testfunktion definiert sind, z.B. für die Testfunktion „Paraboloid“ gilt  $\mathcal{B}_1 = \dots = \mathcal{B}_n = [-3, 7]$

Schließlich betrachten wir 6 ausgewählte Testfunktionen in den Abschnitten 6.1.1 bis 6.1.6 genauer. Diese Testfunktionen haben sich nicht nur durch besondere Herausforderungen, die sie an einen Optimierungsalgorithmus stellen, herausgetan, sondern auch dadurch, dass die Herausforderung, die sie bieten, singulär ist, sie also den Algorithmus auf nur eine Weise fordern und damit sich eignen den Algorithmus auf eine Stärke oder eine Schwäche zu testen und werden deswegen näher betrachtet. Alle Abbildungen in den Abschnitten 6.1.1 bis 6.1.6 wurden mit den Python-Bibliotheken „numpy“, „matplotlib“ und „matplotlib.pyplot“ erstellt. Es wurde für alle Abbildungen in den Abschnitten 6.1.1 bis 6.1.6 die selbe Bildausrichtung, wie in [34] und die selbe Farbpalette, wie in [24], da die Kombination von beiden gute Bilder ergeben hat.

Tabelle 4: Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

| Funktion, Definitionsbereich, Optimum                                                                                | Formel                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cigar, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$<br>$10^{10}$ bei mehreren             | $f(x) = x_1^2 + 10^4 \sum_{i=2}^n x_i^2$                       |
| Ellipsoid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                   | $f(x) = \sum_{i=1}^n \left(100^{\frac{i-1}{n-1}} x_i\right)^2$ |
| Paraboloid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$<br>$10^{10}$ bei $x_1 = 10^{10}$ | $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$                                    |
| Rosenbrock, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$                                  | $f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$ |
| Tablet, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                      | $f(x) = 10^4 x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2$                       |

Tabelle 5: erster Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

| Funktion, Definitionsbereich, Optimum                                                                                                             | Formel                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $B_2$ , $\vec{x} \in [-100, 100]^n, n = 2$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0]$                                                                          | $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - \frac{3}{10}\cos(3\pi x_1) - \frac{2}{5}\cos(4\pi x_2) + 7/10$                                                                          |
| Branin RCOS, $\vec{x} \in [-5, 15]^n, n = 2$ ,<br>0.397887 bei $\vec{x} = [-\pi, 12.275]$<br>od. $x = [\pi, 2.275]$<br>od. $x = [9.42478, 2.475]$ | $f(x) = (x_2 - \frac{5}{4\pi}x_1^2 + \frac{5}{\pi}x_1 - 6)^2 + 10(1 - \frac{1}{8\pi})\cos(x_1) + 10$                                                             |
| Easom, $\vec{x} \in [-100, 100]^n, n = 2$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [\pi \cdot k + \pi/2]$ ,<br>$\pi \cdot k + \pi/2], k \in \mathbb{Z}$              | $f(x) = -\cos(x_1) \cos(x_2) e^{-(x_1 - \pi)^2 - (x_2 - \pi)^2}$                                                                                                 |
| De Jong, $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n, n = 3$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0]$                                                                    | $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$                                                                                                                                   |
| Goldstein, $\vec{x} \in [-2, 2]^n$<br>and Price, $n = 2$ ,<br>3 bei $\vec{x} = [0, 1]$                                                            | $f(x) = (1 + (x_1 + x_2 + 1)^2(19 - 14x_1 + 13x_1^2 - 14x_2 + 6x_1x_2 + x_2^2))(30 + (2x_1 - 3x_2)^2 \cdot (18 - 32x_1 + 12x_1^2 - 48x_2 - 36x_1x_2 - 27x_2^2))$ |
| Griewangk, $\vec{x} \in [-600, 600]^n$ ,<br>$n = 10$ ; 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                                         | $f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{4000} - \prod_{i=1}^n \cos(\frac{x_i}{\sqrt{i}}) - 1$                                                                          |
| Martin and Gaddy,<br>$\vec{x} \in [-20, 20]^n, n = 2$<br>0 bei $\vec{x} = [5, 5]$                                                                 | $f(x) = (x_1 - x_2)^2 + \left(\frac{x_1 + x_2 - 10}{3}\right)^2$                                                                                                 |
| Paraboloid(6), $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n$ ,<br>$n=6$ ; 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                                      | $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$                                                                                                                                      |
| Rosenbrock(2,5), $\vec{x} \in [-5, 5]^n$ ,<br>$n = 2, 5$ ; 0 bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$                                                     | $f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$                                                                                                   |
| Zakharov, $\vec{x} \in [-5, 10]^n$ ,<br>$n = 2, 5$ ; 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                                           | $f(x) = \sum_{j=1}^n x_j^2 + \left(\sum_{j=1}^n \frac{jx_j^2}{2}\right)^2 + \left(\sum_{j=1}^n \frac{jx_j^2}{2}\right)^4$                                        |

Bei Funktionen, welche in mehreren Dimensionen getestet wurden, stehen die getesteten Dimensionen in Klammern hinter der Funktion. Dasselbe gilt für Funktionen, die sich in der getesteten Dimension von der Dimension aus Tabelle 4 unterscheiden.

Tabelle 6: zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

| Funktion                | Formel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hartmann(3,4)           | $f_{H_{3,4}}(x) = - \sum_{i=1}^4 c_i e^{-\sum_{j=1}^3 a_{ij}(x_j - p_{ij})^2}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 3.0 & 10.0 & 30.0 \\ 0.1 & 10.0 & 35.0 \\ 3.0 & 10.0 & 30.0 \\ 0.1 & 10.0 & 35.0 \end{pmatrix} \quad c_i = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.2 \\ 3.0 \\ 3.2 \end{pmatrix}$ $p = \begin{pmatrix} 0.3689 & 0.1170 & 0.2673 \\ 0.4699 & 0.4387 & 0.7470 \\ 0.1091 & 0.8732 & 0.5547 \\ 0.0381 & 0.5743 & 0.8828 \end{pmatrix}$                                                                                                                                                                                         |
| Hartmann(6,4)           | $f_{H_{3,4}}(x) = - \sum_{i=1}^4 c_i e^{-\sum_{j=1}^6 a_{ij}(x_j - p_{ij})^2}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 10.0 & 3.0 & 17.0 & 3.5 & 1.7 & 8.0 \\ 0.05 & 10.0 & 17.0 & 0.1 & 8.0 & 14.0 \\ 3.0 & 3.5 & 1.7 & 10.0 & 17.0 & 8.0 \\ 17.0 & 8.0 & 0.05 & 10.0 & 0.1 & 14.0 \end{pmatrix} \quad c_i = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.2 \\ 3.0 \\ 3.2 \end{pmatrix}$ $p = \begin{pmatrix} 0.1312 & 0.1696 & 0.5569 & 0.0124 & 0.8283 & 0.5886 \\ 0.2329 & 0.4135 & 0.8307 & 0.3736 & 0.1004 & 0.9991 \\ 0.2348 & 0.1451 & 0.3522 & 0.2883 & 0.3047 & 0.6650 \\ 0.4047 & 0.8828 & 0.8732 & 0.5743 & 0.1091 & 0.0381 \end{pmatrix}$ |
| Shekel(4,k; k = 5,7,10) | $f(x) = - \sum_{i=1}^k (\sum_{j=1}^4 (x_j - a_{ji})^2 + c_i)^{-1}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 4.0 & 4.0 & 4.0 & 4.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 8.0 & 8.0 & 8.0 & 8.0 \\ 6.0 & 6.0 & 6.0 & 6.0 \\ 3.0 & 7.0 & 3.0 & 7.0 \\ 2.0 & 9.0 & 2.0 & 9.0 \\ 5.0 & 5.0 & 3.0 & 3.0 \\ 8.0 & 1.0 & 8.0 & 1.0 \\ 6.0 & 2.0 & 6.0 & 2.0 \\ 7.0 & 3.6 & 7.0 & 3.6 \end{pmatrix}^T \quad c_i = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.2 \\ 0.4 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.7 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$                                                                                                                                    |

Tabelle 7: zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

| Funktion, Definitionsbereich                 | Optimum                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hartmann(3,4), $\vec{x} \in [0, 1]^n, n = 3$ | -3.86278 bei $\vec{x} = [0.114614, 0.555649, 0.852547]$                                    |
| Hartmann(6,4), $\vec{x} \in [0, 1]^n, n = 6$ | -3.32237 bei<br>$\vec{x} = [0.20169, 0.150011, 0.476874,$<br>$0.275332, 0.311652, 0.6573]$ |
| Shekel(4,5) $\vec{x}, \in [0, 1]^n, n = 4$   | -10.1532 bei $\vec{x} = [4, 4, 4, 4]$                                                      |
| Shekel(4,7) $\vec{x}, \in [0, 1]^n, n = 4$   | -10.4029 bei $\vec{x} = [4, 4, 4, 4]$                                                      |
| Shekel(4,10) $\vec{x}, \in [0, 1]^n, n = 4$  | -10.5364 bei $\vec{x} = [4, 4, 4, 4]$                                                      |

### 6.1.1. Testfunktion - Paraboloid

Die Paraboloid-Testfunktion ist unimodal und konvex. Sie ist die einfachste aller einfachen Testfunktion und somit insgesamt die einfachste Testfunktion. Sie dient sowohl als Demonstration, dass der Algorithmus, welcher getestet wird, ordnungsgemäß funktioniert, als auch zum Testen der Konvergenzgeschwindigkeit des Algorithmus. Konvergiert ein Algorithmus zu schnell, kann er ein globales Optimum überspringen, konvergiert er zu langsam, erreicht er das globale Optimum nicht in der vorgegebenen Menge an Ressourcen, wobei Ressourcen maximale Ausführungszeit oder maximale Anzahl an Funktionsausführungen sein können. Letzteres ist für die Testfunktion Rosenbrock eingetreten, als die Initialversion des ACO<sub>ℝ</sub>-VS Algorithmus aus meiner Bachelorarbeit [31] versucht hat diese zu optimieren. Ferner haben *Merkle und Middendorf* [33] gezeigt, dass die Untersuchung einfacher Probleme ein lohnendes Unterfangen sein kann, da einfache Probleme ein unvorhergesehenes Verhalten des Algorithmus aufdecken können.

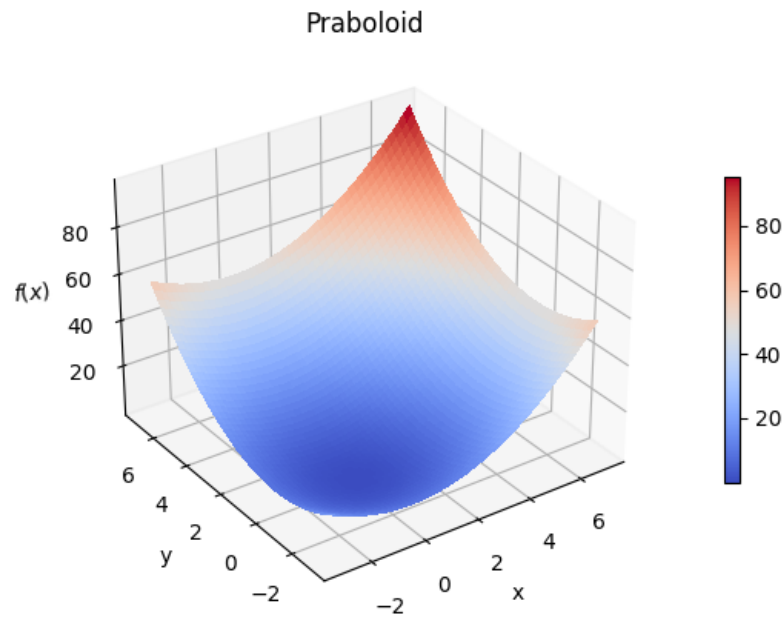


Abbildung 2: Paraboloid - Visualisierung in 3D

### 6.1.2. Testfunktion - Easom

Wie in [34] beschrieben, ist die Easom-Testfunktion deswegen interessant, weil die Umgebung um das globale Minimum klein ist im Verhältnis zur Größe des gesamten Suchraum. Der Suchraum ist das Quadrat  $[-100, 100] \times [-100, 100]$  in der Abbildung 3 links, während das Optimum im Quadrat  $[1, 5] \times [1, 5]$  sich befindet, in der Abbildung 3 rechts.

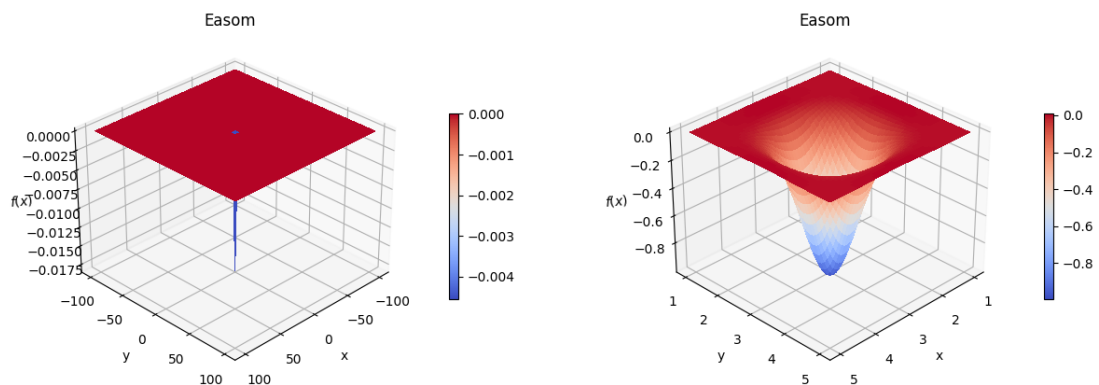


Abbildung 3: Easom-Testfunktion: Vergleich zwischen gesamtem Suchraum (links) und Umgebung um das Optimum (rechts)

### 6.1.3. Testfunktion - Griewangk

Wie in [34] beschrieben ist die Griewangk-Testfunktion multimodal und hat damit viele lokale Optima, was die Suche nach dem globalen für Algorithmen erschwert. Ferner sind die lokalen Minima zwar gleich verteilt aber weit gestreut, was die Suche nach dem globalen Optima weiter verkompliziert. Die Griewangk-Testfunktion wurde auch deswegen gewählt, da, wie in Abbildung 4 zusehen, sich das Aussehen der Funktion in Abhängigkeit vom Betrachtungsintervall ändert. Im Intervall  $[-600, 600]^n$ ,  $n = 2$ , was die 2-dimensionale Version des Initialisierungsintervall  $[-600, 600]^n$ ,  $n = 10$  ist, welches für die Optimierung verwendet wird, muss der Algorithmus schnell konvergieren, um nicht viele Iterationen mit schlechten Werten zu verbrauchen. Im Intervall  $[-10, 10]^n$ ,  $n = 2$ , muss der Algorithmus Variabilität zeigen, um die große Menge an lokalen Minima zu meiden. Und schließlich im Intervall  $[-4, 4]^n$ ,  $n = 2$  muss der Algorithmus eine aperiodische, zerklüftete Landschaft manövrierern, um das globale Optimum zu finden. Deswegen eignet sich die Griewangk-Testfunktion besonders gut, um das Können eines Algorithmus zu testen.

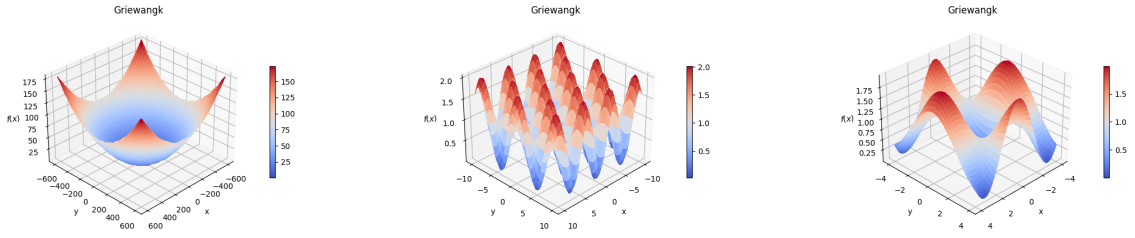


Abbildung 4: Verschiedene Auflösungen der Griewangk-Testfunktion

### 6.1.4. Testfunktion - Rosenbrock

Wie in [34] beschrieben besteht die Rosenbrock-Testfunktion dadurch, dass ihr Optimum in einem langen, engen Tal liegt. Es ist leicht das Tal zu finden aber es ist sehr schwer zum Optimum zu konvergieren. Die Rosenbrock-Testfunktion ist interessant, da sie sehr flach nahe dem Optimum ist und die Konvergenz langsam vorangeht. Die Rosenbrock-Testfunktion wurde auch aus dem Grund gewählt, weil in meiner Bachelorarbeit [31], unter den Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, den Testfunktionen aus Tabelle 4, es die einzige Testfunktion war, bei welcher der  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple nicht der beste Algorithmus war oder zumindest sehr gut. Bei dieser Testfunktion konnte  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS das Optimum nicht finden. Deswegen ist diese Testfunktion besonders interessant, um die Variationen von  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS zu testen.

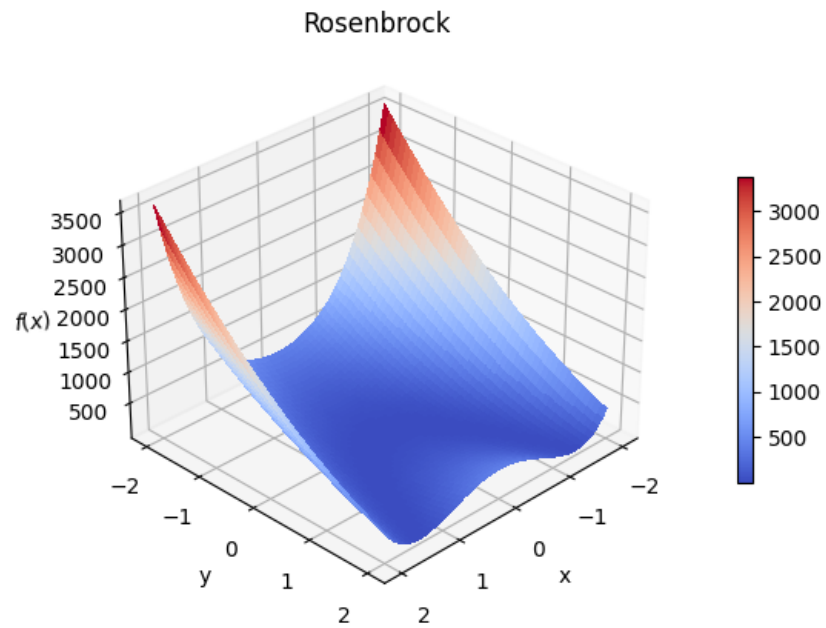


Abbildung 5: Rosenbrock - Visualisierung in 3D

#### 6.1.5. Testfunktion - Hartmann

Die Familie der Hartmann-Testfunktionen ist eine der beiden Familien der komplexen Testfunktionen, die in dieser Arbeit betrachtet werden. Diese Familie zeichnet sich dadurch aus dass sie die leichtere der beiden komplexen Testfunktionfamilien ist. Sie ist multimodal mit 4 lokalen Minima im Fall von Hartmann(3,4), und respektive 6 lokalen Minima im Fall von Hartmann(6,4).

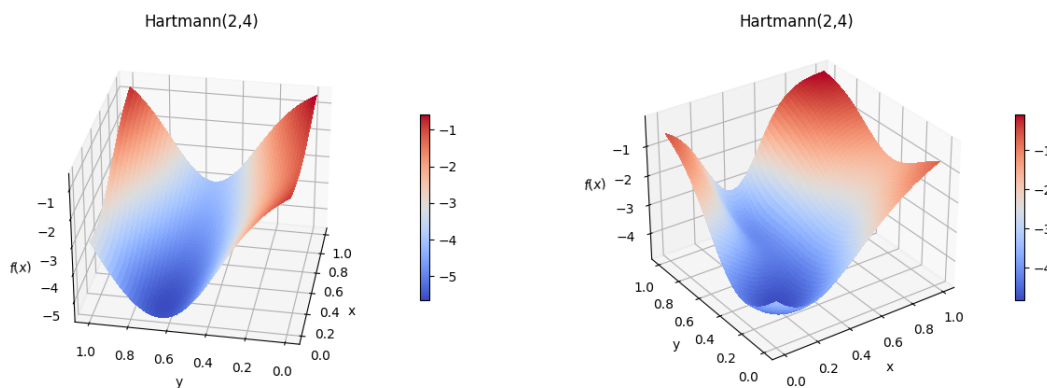


Abbildung 6: Hartmann-Testfunktionen: Hartmann(2,4) (links) und Hartmann(2,6) (rechts)

### 6.1.6. Testfunktion - Shekel

Die Familie der Shekel-Testfunktionen ist die schwerere der beiden komplexen Testfunktionfamilien, die in dieser Arbeit betrachtet werden. Sie ist multimodal und hat 5 lokale Minima im Fall von Shekel(4,5), 7 lokale Minima im Fall von Shekel(4,7) und respektive 10 lokale Minima im Fall von Shekel(4,10).

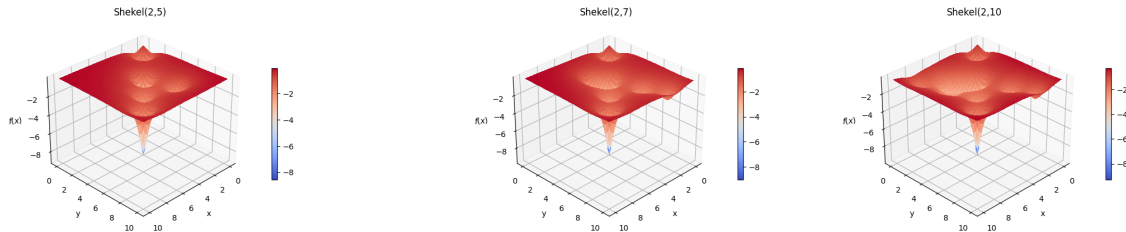


Abbildung 7: Shekel-Testfunktionen: Shekel(2,5) (links), Shekel(2,7) (mittig) und Shekel(2,10) (rechts)

## 6.2. Testfunktionen mit gemischten Variablen

### 6.2.1. Konstruierte Testfunktionen

Neue Testfunktionen mit gemischten Variablen wurden erzeugt, indem die stetigen Testfunktionen aus Tabelle 4, außer „Rosenbrock“, genommen wurden und ein Teil ihrer Dimensionen zu diskreten Dimensionen transformiert wurde. Im JSON-Format wird dies wie im Code-Snipped 2 angezeigt.

Code-Snipped 2: Paraboloid 5 Dim gemischte Variablen

```
1 {
2     "name": "Paraboloid_5_11_MV",
3     "comment": "artificial mixed_variable problem",
4     "type": "mixed variable problems",
5     "continuous_dimension": 3,
6     "discrete_dimension": 2,
7     "dimension": 5,
8     "optimum_argument": [[0.0], [0.0], [0.0], [0.0], [0.0]],
9     "optimum": [0.0],
10
11     "variable_boundaries": {
12         "natural_numbers": [],
13         "discrete": [[-3, 7]],
14         "continuous": [[-3, 7]],
15         "ordinal": [],
16         "categorical": []
```



```

17     },
18
19     "discrete_values": [-3.0, -2.0, -1.0, 0.0, 1.0,
20                        2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0,
21                        7.0],
22
23     "magnitudes_of_categorical_variables": []
24 }

```

Es wurden die Testfunktionen „Cigar“, „Ellipsoid“, „Paraboloid“ und „Tablet“ aus Tabelle 4 gewählt, da sie sowohl für verschiedene Dimensionen, diskret und stetig, definiert werden konnten, als auch wo die Algorithmen, bis auf wenige Ausnahmen, konvergieren. Im Vergleich werden Kombination aus verschiedenen Anzahlen an Dimensionen und verschiedenen Anzahlen diskreten Punkten untersucht. Jede der Testfunktionen wird mit den Dimensionen  $n = \{2, 5, 10\}$  und mit der Anzahl an diskreten Punkten  $m \in \{11, 21, 51\}$  getestet. Dabei wird jede der Dimensionen mit allen Anzahlen an diskreten Punkten getestet, also ergeben sich  $(2, 11), (2, 21), (2, 51), \dots, (10, 11), (10, 21), (10, 51)$  als Kombinationen pro Testfunktion. Zusätzlich wird jede Funktion mit den beiden Neustartstrategien *fixed* =  $n, n \in \mathbb{N}$  und *adaptive* getestet, wobei  $n = 0$  gesetzt wurde. Damit ergeben sich 72 konstruierte Testfunktionen, wie in den Tabellen 21 und 22 zu sehen. Testfunktionen, deren Dimension 5 ist, haben als stetige Dimensionen 3 und als diskrete Dimensionen 2, wie im Code-Snipped 2 zu sehen. Die Dimension von Testfunktionen, deren Dimension gerade ist, also 2 oder 10, setzt sich zusammen aus Hälfte diskreter Dimensionen und aus Hälfte stetiger Dimensionen. Das Abbruchkriterium für alle die so konstruierten Testfunktionen ist das selbe, wie für Testfunktionen aus Tabelle 4, nämlich  $|f - f^*| < \varepsilon$ ,  $\varepsilon = 10^{-10}$ . Es wurde das selbe Abbruchkriterium verwendet, um Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

### 6.2.2. Coil Spring Design Problem (CSD)

Das Coil Spring Design Problem (CSD) kann auf verschiedene Arten definiert werden, wie in [41], [18] oder später, aufbauend auf [41], in [29]. In dieser Arbeit verwenden wir die Definition aus [29]. Im CSD Problem, wie es in [29] definiert wird, wird so nach dem Außendurchmesser  $D$ , dem Drahtdurchmesser  $d$  und der Windungszahl  $N$  einer Schraubenfeder (Coil Spring) gesucht, dass der Materialbedarf für die Schraubenfeder minimiert wird, während gleichzeitig die Nebenbedingungen (Constraints) erfüllt werden.

Da in *Sandgren* [41] das CSD Problem initial in imperialen Maßeinheiten definiert wurde, verwendeten alle Folgestudien, wie [10], [28], [18], [16], [22] oder [29], ebenfalls imperiale Maßeinheiten, um die Ergebnisse vergleichen zu können. Deswegen werden auch in dieser Arbeit imperiale Maßeinheiten verwendet.

Das Problem zählt zu Problemen mit gemischten Variablen, da  $D$  eine stetige und  $d$  eine ordinale Variable ist.  $N$  ist eine Variable, die nur natürliche Zahlen als Werte annehmen

kann.

Mögliche Werte, die der Drahtdurchmesser  $d$  annehmen kann, sind in der Tabelle 8 aufgelistet.

Tabelle 8: Standarddrahtdurchmesser für die Schraubenfeder angegeben in Zoll (inch)

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0090 | 0.0095 | 0.0104 | 0.0118 | 0.0128 | 0.0132 |
| 0.0140 | 0.0150 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0180 | 0.0200 |
| 0.0140 | 0.0150 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0180 | 0.0200 |
| 0.0470 | 0.0540 | 0.0630 | 0.0720 | 0.0800 | 0.0920 |
| 0.1050 | 0.1200 | 0.1350 | 0.1480 | 0.1620 | 0.1770 |
| 0.1920 | 0.2070 | 0.2250 | 0.2440 | 0.2630 | 0.2830 |
| 0.3070 | 0.3310 | 0.3620 | 0.3940 | 0.4375 | 0.5000 |

Weiter werden in [29] Intervallgrenzen definiert, die in der Tabelle 9 aufgeführt werden. Es fällt auf, dass durch die Definition der Intervallgrenze  $d_{min} = 0.2$  Zoll (inch), 31 der 42 möglichen Werte, welche die diskrete Variable  $d$  annehmen kann, wegfallen, aber dies ist so in *Sandgren* [41] angegeben und die Folgequellen [10], [28], [18], [16], [22] und [29] verwenden die Intervallgrenze direkt oder verweisen auf *Sandgren* [41]. Keine der Quellen gibt eine Begründung an. Um Vergleichbarkeit zu garantieren, behalten wir  $d_{min} = 0.2$  bei.

Tabelle 9: Intervallgrenzen

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| maximale Arbeitsbelastung                                  | $F_{max} = 1000.0$ Pfund (lb)              |
| zulässige maximale Scherspannung                           | $S = 189000.0$ Pfund pro Quadratzoll (psi) |
| maximale freie Länge                                       | $l_{max} = 14.0$ Zoll (inch)               |
| Minstdrahtdurchmesser                                      | $d_{min} = 0.2$ Zoll (inch)                |
| maximaler Außendurchmesser der Feder                       | $D_{max} = 3.0$ Zoll (inch)                |
| Vorspannkompressionskraft                                  | $F_p = 300.0$ Pfund (lb)                   |
| zulässige maximale Durchbiegung unter Vorspannung          | $\sigma_{pm} = 6.0$ Zoll (in)              |
| Auslenkung von der Vorlastposition zur Maximallastposition | $\sigma_w = 1.25$ Zoll (in)                |
| Schubmodul des Materials                                   | $G = 11.5 \cdot 10^6$                      |

Die Nebenbedingen umfassen primäre und sekundäre Variablen. Die primären Variablen sind  $D$ ,  $d$  und  $N$ . Die sekundären Variablen sind  $C_f$ ,  $K$ ,  $\sigma_p$  und  $l_f$ . Die sekundären Variablen ergeben sich aus den primären Variablen und den Intervallgrenzen und werden

in den Gleichungen 33 bis 36 definiert. Die Definitionsbereiche der primären Variablen können der Tabelle 10 entnommen werden.

Tabelle 10: Definitionsbereiche

|   |                       |
|---|-----------------------|
| D | $\{3d, 3.0\}$         |
| d | $\{d_{min}, 0.5000\}$ |
| N | $\{1, 70\}$           |

$$C_f = \frac{4\frac{D}{d} - 1}{4\frac{D}{d} - 4} + \frac{0.615d}{D} \quad (33)$$

$$K = \frac{Gd^4}{8ND^3} \quad (34)$$

$$\sigma_p = \frac{F_p}{K} \quad (35)$$

$$l_f = \frac{F_{max}}{K} + 1.05(N + 2)d \quad (36)$$

Ferner unterliegen die Variablen im CSD 8 Constrains  $c_i$ ,  $i \in \{1, \dots, 8\}$ . Diese sind in Tabelle 11 dargelegt.

Tabelle 11: Constrains

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $c_1 = \frac{8C_f F_{max} D}{\pi d^3} - S \leq 0$                      |
| 2 | $c_2 = l_f - l_{max} \leq 0$                                           |
| 3 | $c_3 = d_{min} - d \leq 0$                                             |
| 4 | $c_4 = D - D_{max} \leq 0$                                             |
| 5 | $c_5 = 3.0 - \frac{D}{d}$                                              |
| 6 | $c_6 = \sigma_p - \sigma_{pm} \leq 0$                                  |
| 7 | $c_7 = \sigma_p + \frac{F_{max} - F_p}{K} + 1.05(N + 2)d - l_f \leq 0$ |
| 8 | $c_8 = \sigma_w - \frac{F_{max} - F_p}{K} \leq 0$                      |

Der Materialbedarf und damit die Zielfunktion wird mit Hilfe der Formel 37 berechnet.

$$f(N, D, d) = \frac{\pi^2 D d^2 (N + 2)}{4} \quad (37)$$

Schließlich wählen wir das Abbruchkriterium  $|f - f^*| < |\varepsilon_1 f| + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-6}$ . Wir wählen dieses Abbruchkriterium, da wir davon ausgehen, dass in *Socha* [43] das selbe Kriterium benutzt wurde und es eine natürliche Erweiterung des Abbruchkriteriums  $|f - f^*| < |\varepsilon_1 f| + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$  ist, welches für den Großteil der stetigen Testfunktionen in dieser Arbeit verwendet wurde. Leider ist in *Socha* [43] das Abbruchkriterium für das CSD Problem nicht angegeben.

### 6.2.2.1. Vollständiger Raum als Initialisierungsintervall

Wie bereits im Abschnitt 6 beschrieben, hat das Initialisierungsintervall großen Einfluss auf den Erfolg des Algorithmus. So können für das CSD Anfangslösungen aus dem gesamten Raum  $\{3 \cdot d_{min}, 3.0\} \times \{d_{min}, 0.5000\} \times \{1, 70\}$  oder dem gefilterten Raum gezogen werden.

Nimmt man den gesamten Raum zum ziehen der Initiaillösungen, so ändert sich die Zielfunktion von der Formel 37 zu der Formel 38, wie in [29] definiert.

$$\hat{f} = f \prod_{i=1}^8 \hat{c}_i^3 \quad (38)$$

Dabei werden die  $\hat{c}_i$ 's in der Formel 39 definiert.

$$\hat{c}_i = \begin{cases} 1 + w_i c_i, & \text{wenn } c_i > 0 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases} \quad (39)$$

Die Gewichte  $w_i$ ,  $i \in \{1, \dots, 8\}$  wurden aus [29] entnommen und befinden sich in der Tabelle 12.

Tabelle 12: Gewichte

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | $w_1 = 10^{-5}$ |
| 2 | $w_2 = 1$       |
| 3 | $w_3 = 10^2$    |
| 4 | $w_4 = 1$       |
| 5 | $w_5 = 10^2$    |
| 6 | $w_6 = 1$       |
| 7 | $w_7 = 10^2$    |
| 8 | $w_8 = 10^2$    |

#### 6.2.2.2. Gefilterter Raum als Initialisierungsintervall

Benutzt man den gefilterten Raum, kann die Formel 37 ohne Veränderungen beibehalten werden. Abbildung 8 zeigt, wie stark sich der Initialisierungsraum verkleinert und damit die Lösungssuche erleichtert wird, wenn der Initialisierungsraum vor dem Ausführen des Algorithmus nach gültigen Lösungen gefiltert wird. Wie zu sehen verkleinert sich der Initialisierungsraum um mehr als das achtfache.

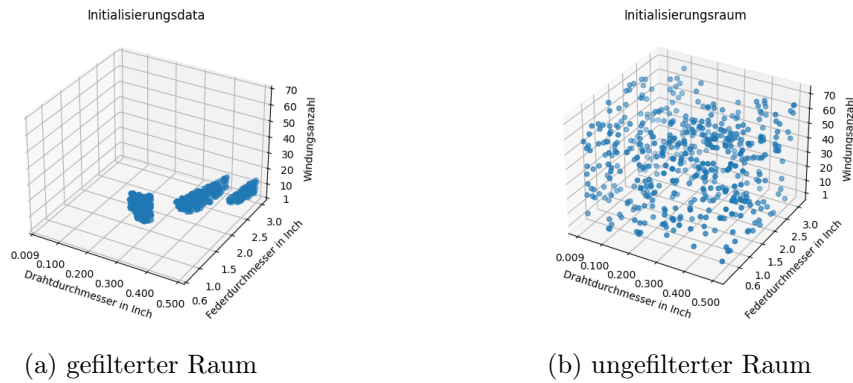


Abbildung 8: gefilterter und ungefilterter Suchraum für das CSD-Problem

Um zu zeigen, wie stark der Initialisierungsraum sich verkleinert, werden die beiden Initialisierungsräume, wie in Abbildung 9, übereinander gelegt.

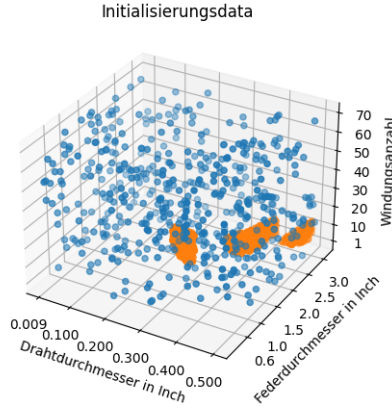


Abbildung 9: gefilterter und ungefilterter Raum

### 6.2.2.3. Resultierende Testkombinationen für das CSD Problem

Wie wir gesehen haben, kann der Suchraum genommen werden ohne Filterung und mit Filterung. Zusätzlich kann die Zielfunktion exakt formuliert werden, wie in Gleichung 37 und mit Straftermen, wie in Gleichung 38. Schließlich betrachten wir noch zwei Neustartstrategien, *fixed* = 0 und *adaptvie*. Damit ergeben sich 8 Kombinationen die getestet werden, wie in den Tabellen 24 und 25 zu sehen.

## 7. Vergleich von $ACO_{\mathbb{R}}$ , $ACO_{MV}$ und den Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable

Alle Iterationen von  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV können mit gemischten Variablen umgehen aber wegen Platzgründen in den Tabellen wurde das „-MV“ weggelassen.

### 7.1. Vergleich bzgl. stetiger Testfunktionen

Da in Socha [43]  $ACO_{MV}$  erst dann eingeführt wird, wenn Testfunktionen mit gemischten Variablen eingeführt werden, kann in diesem Abschnitt nur mit  $ACO_{\mathbb{R}}$  aus [43] verglichen werden. Ferner werden in diesem Abschnitt nur Minimierungsprobleme betrachtet, also Probleme, bei denen das globale Minimum gesucht ist, da die Iterationen von  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV nicht mit Maximierungsproblemen umgehen können. Damit entfallen die beiden Maximierungsprobleme „Diagonale Plane“ und „Plane“. Alle Testprobleme wurden 50 mal durchlaufen.

Tabelle 13: Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, basierend auf *Socha und Dorigo* [44], und damit auf *Kern et al., 2004* [23]

| Testfunktion | (1 + 1)ES         | CSA-ES           | CMA-ES            | IDEA           | MBOA            | Bestwert          |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Cigar        | 1149.9 (2342400)  | 1508.1 (3072000) | 1.9 (3840)        | 8.7 (17664)    | 22.6 (46080)    | <b>1.0</b> (2037) |
| Ellipsoid    | 456.1 (293700)    | 760.1 (489500)   | 6.9 (4450)        | 11.1 (7120)    | 96.7 (62300)    | <b>1.0</b> (644)  |
| Paraboloid   | <b>1.0</b> (1370) | 1.6 (2192)       | 1.3 (1781)        | 5.0 (6850)     | 48 (65760)      | <b>1.0</b> (1370) |
| Rosenbrock   | *51 (366690)      | 180 (1294200)    | <b>1.0</b> (7190) | *210 (1509900) | *1100 (7909000) | <b>1.0</b> (7190) |
| Tablet       | 67.4 (118082)     | 95.3 (166855)    | 2.5 (4364)        | 4.3 (7445)     | 35.2 (61608)    | <b>1.0</b> (1751) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo ein \* steht, wurde die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht und dort wo  $\infty$  steht wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Tabelle 14: Vergleich der Ergebnisse zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple und den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable, mit Neustartstrategie *fixed* = 0 (NSS-f0), auf Testfunktionen, die zum Vergleich zwischen Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, benutzt werden, basierend auf meiner Bachelorarbeit [31], *Socha und Dorigo* [44] und damit auf *Kern et al., 2004* [23]

| Testfunktion | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Bestwert          |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Cigar        | 2.6 (5376)                | <b>1.0</b> (2037)             | 17.6 (35774)                              | 7.6 (15452)                               | 7.3 (14823)                                 | <b>1.0</b> (2037) |
| Ellipsoid    | 18 (11570)                | <b>1.0</b> (644)              | 17.5 (11279)                              | 13.8 (8912)                               | 15.5 (9957)                                 | <b>1.0</b> (644)  |
| Paraboloid   | 1.1 (1570)                | 1.1 (1483)                    | 3.5 (4834)                                | 3.6 (4953)                                | 3.9 (5326)                                  | <b>1.0</b> (1370) |
| Rosenbrock   | *1.1 (7909)               | $\infty$                      | $\infty$                                  | $\infty$                                  | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (7190) |
| Tablet       | 1.5 (2567)                | <b>1.0</b> (1751)             | 3.8 (6653)                                | 5.3 (9323)                                | 4.3 (7457)                                  | <b>1.0</b> (1751) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo ein \* steht, wurde die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht und dort wo  $\infty$  steht wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Wie in den Tabellen 13 und 14 zu sehen, ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS der beste Algorithmus in 3 von 5 Problemen und sehr gut in Einem. Nur für die Testfunktion „Rosenbrock“ konvergiert  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS nicht. Die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-f0 sind dagegen schlechter oder viel schlechter. Die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-adapt sind nicht aufgeführt, da keine der Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-adapt bei keiner der Testfunktionen aus den Tabellen 13 und 14 konvergierte. Positiv fallen zudem die Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  und CMA-ES auf, da ihre relative Anzahl an Funktionsauswertungen nur wenig schlechter sind, als der Bestwert, außer bei der Testfunktion „Ellipsoid“.

Wir schlussfolgern also, dass unter den Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS der bessere Algorithmus ist, knapp gefolgt von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  und CMA-ES. Auf der anderen Seite, gemessen daran, dass die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV, unabhängig der Neustartstrategie, sowohl komplexer als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS sind, als auch schlechter bzw. viel schlechter, sofern sie konvergieren, schlussfolgern wir, dass die Erweiterung von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS zu den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV, bei Testfunktionen, welche zum

Vergleich für Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, genommen werden, keinen Mehrwert brachte.

Tabelle 15: Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, basierend auf *Socha und Dorigo* [44], und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 1

| Testfunktion        | CACO         | API          | CIAC               | Bestwert          |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| $B_2$               | -            | -            | 30.8 (11968)       | <b>1.0</b> (389)  |
| Goldstein and Price | 15.6 (5376)  | -            | 68.1 (23424) [56%] | <b>1.0</b> (344)  |
| Griewangk           | 36 (50040)   | -            | 36 (50040) [52%]   | <b>1.0</b> (1390) |
| Martin and Gaddy    | 5.5 (1725)   | -            | 37.7 (11730) [20%] | <b>1.0</b> (311)  |
| Praboloid(6)        | 44.6 (21868) | 20.7 (10153) | 102.0 (49984)      | <b>1.0</b> (490)  |
| Rosenbrock(2)       | 8.3 (6806)   | 12.0 (9840)  | 14.0 (11480)       | <b>1.0</b> (820)  |
| Rosenbrock(5)       | -            | -            | 16.0 (39792) [90%] | <b>1.0</b> (2487) |
| Shekel(4,5)         | -            | -            | 88.4 (39350)       | <b>1.0</b> (445)  |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Tabelle 16: Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, mit Neustartstrategie *fixed* = 0 (NSS-f0) für Iterationen von ACO<sub>R</sub>-very-simple-mixed-variable, basierend auf *Socha und Dorigo* [44], und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 2

| Testfunktion        | ACO <sub>R</sub>           | ACO <sub>R</sub> -VS  | Hom-HPB-<br>ACO <sub>R</sub> -VS | Het-HPB-<br>ACO <sub>R</sub> -VS | Het-HSPPB-<br>ACO <sub>R</sub> -VS | Bestwert          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| $B_2$               | 1.4 (544)                  | 1.9 (747)             | <b>1.0</b> (389)<br>[98%]        | 1.2 (471)<br>[98%]               | 1.3 (499)                          | <b>1.0</b> (389)  |
| Goldstein and Price | 1.1 (384)                  | <b>1.0</b> (344)      | 1.0 (354)<br>[94%]               | 1.3 (443)<br>[96%]               | 1.1 (390)                          | <b>1.0</b> (344)  |
| Griewangk           | <b>1.0</b> (1390)<br>[61%] | 12.3 (17062)<br>[44%] | $\infty$                         | $\infty$                         | $\infty$                           | <b>1.0</b> (1390) |
| Martin and Gaddy    | 1.1 (345)                  | 1.1 (356)             | <b>1.0</b> (311)                 | 1.1 (328)                        | 1.2 (364)                          | <b>1.0</b> (311)  |
| Praboloid(6)        | 1.6 (781)                  | <b>1.0</b> (490)      | 3.2 (1544)                       | 3.3 (1622)                       | 3.9 (1918)                         | <b>1.0</b> (490)  |
| Rosenbrock(2)       | <b>1.0</b> (820)           | 1.5 (1195)            | 1.5 (1237)                       | 1.9 (1522)                       | 1.6 (1351)                         | <b>1.0</b> (820)  |
| Rosenbrock(5)       | <b>1.0</b> (2487)<br>[97%] | 15.8 (39345)<br>[54%] | $\infty$                         | 27.1 (67340)<br>[2%]             | $\infty$                           | <b>1.0</b> (2487) |
| Shekel(4,5)         | 1.8 (787)<br>[57%]         | <b>1.0</b> (445)      | 1.2 (517)<br>[34%]               | 1.3 (593)<br>[42%]               | 58.1 (25860)<br>[48%]              | <b>1.0</b> (445)  |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.



Tabelle 17: Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, mit Neustartstrategie *adaptive* (NSS-adapt) für Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable, basierend auf *Socha und Dorigo* [44], und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 3, adaptive

| Testfunktion           | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Bestwert          |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| $B_2$                  | 1.4 (544)                  | 1.9 (747)                     | 1.6 (638) {2}                             | 1.8 (683) {2}                             | 3.7 (1458) {6}                              | <b>1.0</b> (389)  |
| Goldstein<br>and Price | 1.1 (384)                  | <b>1.0</b> (344)              | 1.6 (563) {2}                             | 1.7 (595) {3}                             | 2.4 (827) {4}                               | <b>1.0</b> (344)  |
| Griewangk              | <b>1.0</b> (1390)<br>[61%] | 12.3 (17062)<br>[44%]         | $\infty$                                  | $\infty$                                  | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (1390) |
| Martin<br>and Gaddy    | 1.1 (345)                  | 1.1 (356)                     | 1.3 (419) {2}                             | 1.7 (522) {2}                             | 2.1 (665) {3}                               | <b>1.0</b> (311)  |
| Praboloid(6)           | 1.6 (781)                  | <b>1.0</b> (490)              | 22.4 (10977)<br>{22}                      | 44.0 (21546)<br>{55}                      | 107.5 (52675)<br>[52%] {164}                | <b>1.0</b> (490)  |
| Rosenbrock(2)          | <b>1.0</b> (820)           | 1.5 (1195)                    | 19.7 (16117)<br>{76}                      | 28.8 (23618)<br>{129}                     | 48.7 (39916)<br>[94%] {243}                 | <b>1.0</b> (820)  |
| Rosenbrock(5)          | <b>1.0</b> (2487)<br>[97%] | 15.8 (39345)<br>[54%]         | 30.2 (75218)<br>[2%] {174}                | 15.0 (37414)<br>[2%] {105}                | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (2487) |
| Shekel(4,5)            | 1.8 (787)<br>[57%]         | <b>1.0</b> (445)              | 8.0 (3566) {9}                            | 11.0 (4913)<br>{15}                       | 18.8 (8348)<br>{30}                         | <b>1.0</b> (445)  |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Wie in den Tabellen 15, 16 und 17 zu sehen, im Gegenteil zu den Testfunktionen, die zum Vergleich zwischen Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, benutzt werden, ist es bei Testfunktionen, die benutzt werden, um Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, zu testen, nicht mehr eindeutig, welcher Algorithmus der beste ist. So sind  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS die besten Algorithmen jeder in jeweils 3 von 8 Probleme und Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-f0 ist der beste Algorithmus in 2 der 8 Probleme. Ferner sind die Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS und Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-f0 bei den Probleme, wo sie nicht der beste Algorithmus sind, wenn man ihre relative Anzahl an Funktionsauswertungen betrachtet, nahe dem Bestwert, außer bei den Testfunktionen „Griewangk“ und „Rosenbrock(5)“, wo  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS viel schlechter ist als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  und Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-f0 nicht konvergiert. Auf der anderen Seite kann aus der Tabelle 15 entnommen werden, dass die Algorithmen CACO, API und CIAC, dort, wo Ergebnisse in der Literatur berichtet wurden, schlechter bis viel schlechter sind, als die drei genannten Favoriten. Bei den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-adapt sind die Ergebnisse gemischt aber da sie bei 4 der 8 Probleme viel schlechter sind, werden sie auch, insgesamt, als schlechter als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS und Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS-MV mit NSS-f0 betrachtet.

Wir schlussfolgern also, dass unter den Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  der bessere Algorithmus ist, da er nicht nur bei 3 der 8 Probleme der beste Algorithmus ist, sondern auch, dort wo er nicht der beste Algorithmus ist, er, wenn man seine relative Anzahl an Funktionsauswertungen betrachtet, nahe dem Bestwert ist. Besonders hebt sich  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  bei den Funktionen „Griewangk“ und „Rosenbrock(5)“ her-

vor. Knapp gefolgt wird  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  und  $\text{Hom-HPB-ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  mit NSS-f0. Ferner, gemessen daran, dass die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$ , unabhängig der Neustartstrategie, abgesehen von  $\text{Hom-HPB-ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$ , nicht besser als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  sind, jedoch komplexer und  $\text{Hom-HPB-ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  auch nur, im Durchschnitt, genauso gut ist, wie  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ , aber auch komplexer, schlussfolgern wir, dass die Erweiterung von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  zu den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$ , bei Testfunktionen, welche zum Vergleich für Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, genommen werden, keinen Mehrwert brachte.

Tabelle 18: Vergleich zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ , Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple-mixed-variable}$  und anderen Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, basierend auf *Socha und Dorigo* [44] und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 1

| Testfunktion  | CGA                | ECTS               | ESA                 | DE          | Bestwert          |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| $B_2$         | 1.1 (430)          | -                  | -                   | -           | <b>1.0</b> (389)  |
| Branin RCOS   | 2.5 (613)          | <b>1.0</b> (245)   | -                   | -           | <b>1.0</b> (245)  |
| De Jong       | 2.3 (745)          | -                  | -                   | 1.2 (392)   | <b>1.0</b> (319)  |
| Easom         | 4.2 (1467)         | -                  | -                   | -           | <b>1.0</b> (353)  |
| Goldstein     | 1.8 (416)          | <b>1.0</b> (231)   | 3.4 (785)           | -           | <b>1.0</b> (231)  |
| Griewangk     | -                  | -                  | -                   | 9.2 (12788) | <b>1.0</b> (1390) |
| Hartmann(3,4) | 2.5 (581)          | 2.3 (547)          | 2.9 (684)           | -           | <b>1.0</b> (234)  |
| Hartmann(6,4) | 2.5 (939)          | 4.0 (1516)         | 7.1 (2671)          | -           | <b>1.0</b> (377)  |
| Rosenbrock(2) | 2.0 (960)          | <b>1.0</b> (480)   | 1.7 (820)           | 1.3 (624)   | <b>1.0</b> (480)  |
| Rosenbrock(5) | 1.9 (4070)         | <b>1.0</b> (2142)  | 2.5 (5355)          | -           | <b>1.0</b> (2142) |
| Shekel(4,5)   | 1.4 [76%]<br>(610) | 1.9 [75%]<br>(854) | 2.6 [54%]<br>(1159) | -           | <b>1.0</b> (445)  |
| Shekel(4,7)   | 1.5 [83%]<br>(680) | 2.0 [80%]<br>(884) | 2.8 [54%]<br>(1224) | -           | <b>1.0</b> (444)  |
| Shekel(4,10)  | 1.5 [83%]<br>(650) | 2.1 [80%]<br>(910) | 2.6 [50%]<br>(1170) | -           | <b>1.0</b> (443)  |
| Zakharov(2)   | 3.2 (624)          | <b>1.0</b> (195)   | 81 (15795)          | -           | <b>1.0</b> (195)  |
| Zakharov(5)   | 2.0 (1381)         | 3.2 (2254)         | 100.6 (69792)       | -           | <b>1.0</b> (694)  |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht. Bei der Funktion „De Jong“ konnte für  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  die genaue Anzahl an Funktionsauswertungen nicht ermittelt werden.

Tabelle 19: Vergleich zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie  $fixed = 0$  (NSS-f0) und anderen Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, basierend auf *Socha und Dorigo* [44] und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 2

| Testfunktion           | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Bestwert          |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| $B_2$                  | 1.4 (544)                  | 1.9 (747)                     | <b>1.0</b> [98%]<br>(389)                 | 1.2 [98%]<br>(471)                        | 1.3 (499)                                   | <b>1.0</b> (389)  |
| Branin RCOS            | 3.5 (858)                  | 3.0 (747)                     | 1.1 (268)                                 | 1.1 (277)                                 | 1.6 (392)                                   | <b>1.0</b> (245)  |
| De Jong                | 1.2 (~392)                 | <b>1.0</b> (319)              | 1.1 (355)                                 | 1.4 (457)                                 | 1.1 (340)                                   | <b>1.0</b> (319)  |
| Easom                  | 2.2 [98%]<br>(777)         | -                             | <b>1.0</b> (353)                          | 3.9 (1390)                                | 1.3 (460)                                   | <b>1.0</b> (353)  |
| Goldstein<br>and Price | 1.7 (393)                  | 1.5 (344)                     | 1.5 [94%]<br>(354)                        | 1.9 [96%]<br>(443)                        | 1.7 (390)                                   | <b>1.0</b> (231)  |
| Griewangk              | <b>1.0</b> [61%]<br>(1390) | 12.3 [44%]<br>(17062)         | $\infty$                                  | $\infty$                                  | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (1390) |
| Hartmann(3,4)          | 1.5 (342)                  | -                             | 1.1 (251)                                 | <b>1.0</b> (234)                          | 1.4 (323)                                   | <b>1.0</b> (234)  |
| Hartmann(6,4)          | 1.9 (722)                  | <b>1.0</b> (377)              | 1.5 [64%]<br>(557)                        | 1.5 [52%]<br>(550)                        | 1.9 [56%]<br>(703)                          | <b>1.0</b> (377)  |
| Rosenbrock(2)          | 1.7 (820)                  | 2.5 (1195)                    | 2.6 (1237)                                | 3.2 (1522)                                | 2.8 (1351)                                  | <b>1.0</b> (480)  |
| Rosenbrock(5)          | 1.2 [97%]<br>(2487)        | 18.4 [54%]<br>(39345)         | $\infty$                                  | 31.4 [2%]<br>(67340)                      | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (2142) |
| Shekel(4,5)            | 1.8 [57%]<br>(787)         | <b>1.0</b> (445)              | 1.2 [34%]<br>(517)                        | 1.3 [42%]<br>(593)                        | 58.1 [48%]<br>(25860)                       | <b>1.0</b> (445)  |
| Shekel(4,7)            | 1.8 [79%]<br>(748)         | <b>1.0</b> (444)              | 1.2 [34%]<br>(545)                        | 1.3 [28%]<br>(583)                        | 82.4 [64%]<br>(36606)                       | <b>1.0</b> (444)  |
| Shekel(4,10)           | 1.6 [81%]<br>(715)         | <b>1.0</b> (443)              | 1.6 [28%]<br>(541)                        | 3.4 [20%]<br>(1512)                       | 58.6 [72%]<br>(25942)                       | <b>1.0</b> (443)  |
| Zakharov(2)            | 1.5 (293)                  | 1.7 (332)                     | 1.2 (238)                                 | 1.0 (201)                                 | 1.3 (252)                                   | <b>1.0</b> (195)  |
| Zakharov(5)            | 1.7 (727)                  | <b>1.0</b> (694)              | 2.0 (1402)                                | 1.9 (1352)                                | 2.5 (1760)                                  | <b>1.0</b> (694)  |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Bei der Funktion „De Jong“ konnte für  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  die genaue Anzahl an Funktionsauswertungen nicht ermittelt werden.

Tabelle 20: Vergleich zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie *adaptive* (NSS-adapt) und anderen Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, basierend auf *Socha und Dorigo* [44] und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 3

| Testfunktion        | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS | Bestwert          |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| $B_2$               | 1.4 (544)                 | 1.9 (747)                     | 1.6 (638) {2}                             | 1.8 (683) {2}                             | 3.7 (1458) {6}                              | <b>1.0</b> (389)  |
| Branin RCOS         | 3.5 (858)                 | 3.0 (747)                     | 1.3 (308) {1}                             | 1.5 (373) {2}                             | 2.1 (509) {2}                               | <b>1.0</b> (245)  |
| De Jong             | 1.2 (~392)                | <b>1.0</b> (319)              | 1.3 (401) {1}                             | 1.4 (457) {2}                             | 2.0 (625) {2}                               | <b>1.0</b> (319)  |
| Easom               | 2.2 (777)                 | -                             | 3.3 (1173)                                | 3.9 (1390)                                | 6.3 (2207)                                  | <b>1.0</b> (353)  |
|                     | [98%]                     |                               | {10}                                      | {12}                                      | {19}                                        |                   |
| Goldstein and Price | 1.7 (393)                 | 1.5 (344)                     | 2.4 (563) {2}                             | 2.6 (595) {3}                             | 3.6 (827) {4}                               | <b>1.0</b> (231)  |
| Griewangk           | <b>1.0</b> (1390)         | 12.3 (17062)                  | $\infty$                                  | $\infty$                                  | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (1390) |
|                     | [61%]                     | [44%]                         |                                           |                                           |                                             |                   |
| Hartmann(3,4)       | 1.5 (342)                 | -                             | 1.2 (277) {1}                             | 1.2 (290) {1}                             | 1.5 (340) {1}                               | <b>1.0</b> (234)  |
| Hartmann(6,4)       | 1.9 (722)                 | <b>1.0</b> (377)              | 5.0 (1880) {4}                            | 7.4 (2808) {7}                            | 8.7 (3280)                                  | <b>1.0</b> (377)  |
|                     |                           |                               |                                           |                                           | {10}                                        |                   |
| Rosenbrock(2)       | 1.7 (820)                 | 2.5 (1195)                    | 19.2 (16117)                              | 28.1 (23618)                              | 47.5 (39916)                                | <b>1.0</b> (480)  |
|                     |                           |                               | {76}                                      | {129}                                     | [94%] {243}                                 |                   |
| Rosenbrock(5)       | 1.2 (2487)                | 18.4 (39345)                  | 35.1 (75218)                              | 17.5 (37414)                              | $\infty$                                    | <b>1.0</b> (2142) |
|                     | [97%]                     | [54%]                         | [2%] {174}                                | [2%] {105}                                |                                             |                   |
| Shekel(4,5)         | 1.8 (787)                 | <b>1.0</b> (445)              | 8.0 (3566) {9}                            | 11.0 (4913)                               | 18.8 (8348)                                 | <b>1.0</b> (445)  |
|                     | [57%]                     |                               |                                           | {15}                                      | {30}                                        |                   |
| Shekel(4,7)         | 1.8 (748)                 | <b>1.0</b> (444)              | 6.7 (2993) {8}                            | 9.5 (4237)                                | 14.7 (6523)                                 | <b>1.0</b> (444)  |
|                     | [79%]                     |                               |                                           | {12}                                      | {25}                                        |                   |
| Shekel(4,10)        | 1.6 (715)                 | <b>1.0</b> (443)              | 9.0 (3976)                                | 15.6 (6913)                               | 24.5 (10869)                                | <b>1.0</b> (443)  |
|                     | [81%]                     |                               | {10}                                      | {21}                                      | {40}                                        |                   |
| Zakharov(2)         | 1.5 (293)                 | 1.7 (332)                     | 1.2 (233) {1}                             | 1.4 (270) {1}                             | 2.0 (387) {2}                               | <b>1.0</b> (195)  |
| Zakharov(5)         | 1.7 (727)                 | <b>1.0</b> (694)              | 11.3 (7853)                               | 22.0 (15273)                              | 60.0 (41606)                                | <b>1.0</b> (694)  |
|                     |                           |                               | {21}                                      | {53}                                      | [96%] {178}                                 |                   |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht. Bei der Funktion „De Jong“ konnte für  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  die genaue Anzahl an Funktionsauswertungen nicht ermittelt werden.

Wie in den Tabellen 18, 19 und 20 zu sehen, ähnlich wie bei der Betrachtung von Testfunktionen, die benutzt werden, um Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, zu testen, ist das Bild nicht eindeutig. Zwar ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS der beste Algorithmus bei 6 der 15 Probleme aber er ist viel schlechter bei zwei der Probleme, nämlich „Griewangk“ und „Rosenbrock(5)“ und bei den Problemen „Easom“ und „Hartmann(3,4)“ konnte für  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS keine Angabe gemacht werden, wie in meiner Bachelorarbeit [31] dargelegt. Auf der anderen Seite ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  nur bei einem der Probleme der beste Algorithmus aber, wenn man seine relative Anzahl an Funktionsauswertungen betrachtet, ist er bei jedem Problem nahe dem Bestwert. Ähnlich ist auch ECTS, ein Algorithmus der bei 5 der 15 Probleme der beste Algorithmus ist, bei den Problemen, wo er nicht der beste ist, nahe am relativen Bestwert. Jedoch fehlen bei ECTS 4 der 15 Probleme, vor allem das Problem „Griewangk“, welches sich als schwer herausgestellt hat und die Güte von ECTS bzgl. dieses Problems besonders interessant gewesen wäre. Schließlich ist ECTS bei zwei Problemen sehr schlecht, weswegen dieser Algorithmus insgesamt im Vergleich

weniger gut abschneidet. Die Güte von Hom-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV ist vergleichbar mit ACO<sub>ℝ</sub>, da Hom-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV nur bei zwei der Probleme der beste ist aber, wenn man seine relative Anzahl an Funktionsauswertungen betrachtet, er bei allen übrigen Problemen, bis auf „Griewangk“ und „Rosenbrock“, den Problemen, wo der Algorithmus nicht konvergiert, nahe dem Bestwert ist. Aber da HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV gerade bei den schwereren Probleme nicht konvergiert, werten wir ACO<sub>ℝ</sub> als den besseren Algorithmus.

Wir schlussfolgern also, dass unter den Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, ACO<sub>ℝ</sub> der bessere Algorithmus ist. Er ist zwar nur bei einem Problem der Beste aber die Tatsache, dass, wenn man seine relative Anzahl an Funktionsauswertungen betrachtet, er bei allen anderen Problemen nahe dem Bestwert ist, spricht dafür, dass ACO<sub>ℝ</sub> der beste Algorithmus ist, da er eine hohe Güte problemunabhängig zeigt, was ich als wichtiger ansehe, als Bestwerte zu erreichen. Da aber Bestwerte trotzdem für einen Algorithmus sprechen, wird ACO<sub>ℝ</sub>-VS und ECTS ein zweiter Platz zugeteilt. Die Algorithmen teilen sich den zweiten Platz, da sie beide 5 Mal der beste Algorithmus sind und zudem 2 Mal gerade dort die besten sind, wo der jeweils andere Algorithmus schlecht ist, so ist ECTS der beste Algorithmus bei den Problemen „Rosenbrock(2)“ und „Rosenbrock(5)“, wo ACO<sub>ℝ</sub>-VS eine relative Anzahl an Funktionsauswertungen von 2.5 bzw. 18.4 braucht, während ACO<sub>ℝ</sub>-VS der beste Algorithmus bei den Problemen „Hartmann(6,4)“ und „Zakharov(5)“ ist, wo ECTS eine relative Anzahl an Funktionsauswertungen von 4.0 bzw. 3.2 braucht. Auf dem dritten Platz wird Het-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV mit NSS-f0 platziert, da dieser Algorithmus ein Mal der beste ist, bei allen anderen Testfunktionen, außer „Rosenbrock“, nahe dem Bestwert ist, wenn man seine relative Anzahl an Funktionsauswertungen betrachtet und, im Gegenteil zu den anderen beiden Iterationen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV mit NSS-f0, bei der Testfunktion „Rosenbrock“, konvergiert.

Es fällt ferner auf, dass je komplexer eine Iteration von ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV mit NSS-adapt wird, desto schlechter wird sie im Durchschnitt. Auch mit NSS-f0 wird Het-HSPPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV bei „Schekel(4,5)“, „Schekel(4,7)“ und „Schekel(4,10)“ deutlich schlechter als ACO<sub>ℝ</sub>-VS, Hom-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV mit NSS-f0 und Het-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV mit NSS-f0. Sonst sind die Iterationen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV mit NSS-f0 in ihrer Güte, im Durchschnitt, was ihre relative Anzahl an Funktionsauswertungen angeht, nahe den Bestwerten. Jedoch sind alle Iterationen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV, unabhängig ihrer Neustartstrategie, komplexer als ACO<sub>ℝ</sub>-VS. Wir schlussfolgern also, dass die Erweiterung von ACO<sub>ℝ</sub>-VS zu den Iterationen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS-MV, bei Testfunktionen, welche zum Vergleich für Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, genommen werden, keinen Mehrwert brachte.

## 7.2. Vergleich bzgl. Testfunktionen mit gemischten Variablen

### 7.2.1. Vergleich bzgl. konstruierter Testfunktionen mit gemischten Variablen

Für den Vergleich wurden die Funktionen „Cigar“, „Ellipsoid“, „Paraboloid“ und „Tablet“ gewählt, da sie sowohl für verschiedene Dimensionen definiert werden konnten, als auch

wo die Algorithmen, bis auf wenige Ausnahmen, konvergierten.

Tabelle 21: fixed, äquidistant, Testfunktionen mit gemischten Variablen Vergleich der Ergebnisse zwischen Iterationen von  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$ , basierend auf *Socha und Dorigo* [44], und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 1

| Testfunktion      | Hom-HPB-<br>$ACO_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ | Het-HPB-<br>$ACO_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ | Het-HSPPB-<br>$ACO_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ | Bestwert          |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Cigar(2,11)       | 1.0 (219)                                | <b>1.0</b> (218)                         | 1.2 (263)                                  | <b>1.0</b> (218)  |
| Cigar(2,21)       | 1.1 (269)                                | <b>1.0</b> (240)                         | 1.1 (272)                                  | <b>1.0</b> (240)  |
| Cigar(2,51)       | 1.1 (280)                                | <b>1.0</b> (266)                         | 1.6 (416)                                  | <b>1.0</b> (266)  |
| Cigar(5,11)       | 1.6 (2681)                               | <b>1.0</b> (1661)                        | 1.3 (2114)                                 | <b>1.0</b> (1661) |
| Cigar(5,21)       | 1.4 (2447)                               | <b>1.0</b> (1766)                        | 1.3 (2259)                                 | <b>1.0</b> (1766) |
| Cigar(5,51)       | 1.4 (2845)                               | <b>1.0</b> (1993)                        | 1.2 (2357)                                 | <b>1.0</b> (1993) |
| Cigar(10,11)      | 1.5 (8045)                               | <b>1.0</b> (5293)                        | 1.1 (5609)                                 | <b>1.0</b> (5293) |
| Cigar(10,21)      | 1.9 (10023)                              | <b>1.0</b> (5395)                        | <b>1.0</b> (5395)                          | <b>1.0</b> (5395) |
| Cigar(10,51)      | 2.0 (11927)                              | <b>1.0</b> (5900)                        | 1.0 (6033)                                 | <b>1.0</b> (5900) |
| Ellipsoid(2,11)   | <b>1.0</b> (204)                         | 1.1 (225)                                | 6.9 (1417)                                 | <b>1.0</b> (204)  |
| Ellipsoid(2,21)   | <b>1.0</b> (218)                         | 1.1 (230)                                | 2.5 (548)                                  | <b>1.0</b> (218)  |
| Ellipsoid(2,51)   | <b>1.0</b> (255)                         | 1.1 (263)                                | 1.2 (301)                                  | <b>1.0</b> (255)  |
| Ellipsoid(5,11)   | 1.0 (1218)                               | <b>1.0</b> (1203)                        | 1.2 (1433)                                 | <b>1.0</b> (1203) |
| Ellipsoid(5,21)   | 2.4 (2933)                               | <b>1.0</b> (1247)                        | 1.2 (1485)                                 | <b>1.0</b> (1247) |
| Ellipsoid(5,51)   | 1.1 (1475)                               | <b>1.0</b> (1371)                        | 1.1 (1555)                                 | <b>1.0</b> (1371) |
| Ellipsoid(10,11)  | 1.1 (2939) [98%]                         | <b>1.0</b> (2692)                        | 1.1 (3054)                                 | <b>1.0</b> (2692) |
| Ellipsoid(10,21)  | 1.1 (3107)                               | <b>1.0</b> (2923)                        | 1.1 (3297)                                 | <b>1.0</b> (2923) |
| Ellipsoid(10,51)  | 1.1 (3661)                               | <b>1.0</b> (3281)                        | 1.1 (3746)                                 | <b>1.0</b> (3281) |
| Paraboloid(2,11)  | <b>1.0</b> (238)                         | 1.3 (300)                                | 1.5 (361)                                  | <b>1.0</b> (238)  |
| Paraboloid(2,21)  | 1.0 (241)                                | <b>1.0</b> (240)                         | 1.2 (286)                                  | <b>1.0</b> (240)  |
| Paraboloid(2,51)  | 1.0 (248)                                | <b>1.0</b> (240)                         | 1.2 (286)                                  | <b>1.0</b> (240)  |
| Paraboloid(5,11)  | 1.0 (1012) [94%]                         | <b>1.0</b> (1020)                        | 1.2 (1175)                                 | <b>1.0</b> (1012) |
| Paraboloid(5,21)  | <b>1.0</b> (990)                         | 1.0 (1020)                               | 1.2 (1197)                                 | <b>1.0</b> (990)  |
| Paraboloid(5,51)  | <b>1.0</b> (1011) [96%]                  | 1.1 (1121)                               | 1.3 (1333)                                 | <b>1.0</b> 1011   |
| Paraboloid(10,11) | 1.2 (2848)                               | <b>1.0</b> (2326)                        | 1.1 (2624)                                 | <b>1.0</b> (2326) |
| Paraboloid(10,21) | <b>1.0</b> (2396)                        | 1.0 (2505)                               | 1.2 (2813)                                 | <b>1.0</b> (2396) |
| Paraboloid(10,51) | 1.1 (2419) [98%]                         | <b>1.0</b> (2594)                        | 1.2 (2917)                                 | <b>1.0</b> (2419) |
| Tablet(2,11)      | 1.5 (510)                                | <b>1.0</b> (344) [92%]                   | 1.5 (519)                                  | <b>1.0</b> (344)  |
| Tablet(2,21)      | 1.2 (412)                                | <b>1.0</b> (355) [94%]                   | 1.3 (472)                                  | <b>1.0</b> (355)  |
| Tablet(2,51)      | <b>1.0</b> (535)                         | 5.8 (3093)                               | 1.0 (543)                                  | <b>1.0</b> (535)  |
| Tablet(5,11)      | 1.8 (3490)                               | 1.7 (3327) [98%]                         | <b>1.0</b> (1919)                          | <b>1.0</b> (1919) |
| Tablet(5,21)      | 1.1 (1883)                               | <b>1.0</b> (1659)                        | 1.2 (1977)                                 | <b>1.0</b> (1659) |
| Tablet(5,51)      | 1.1 (1925)                               | <b>1.0</b> (1726) [94%]                  | 1.2 (2006)                                 | <b>1.0</b> (1726) |
| Tablet(10,11)     | <b>1.0</b> (3649)                        | 1.4 (4928) [98%]                         | 1.2 (4441)                                 | <b>1.0</b> (3649) |
| Tablet(10,21)     | <b>1.0</b> (3861)                        | 1.0 (3975)                               | 1.0 (3928)                                 | <b>1.0</b> (3861) |
| Tablet(10,51)     | 1.3 (5692)                               | 1.3 (5711) [98%]                         | <b>1.0</b> (4247)                          | <b>1.0</b> (4247) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht. Bei den Algorithmen, welche „adaptive“ als Neustartstrategie angewendet haben, steht die durchschnittliche Anzahl an Neustarts in geschweiften Klammern.

Tabelle 22: adaptiv, äquidistant, Testfunktionen mit gemischten Variablen Vergleich der Ergebnisse zwischen Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple-mixed-variable}$ , basierend auf *Socha und Dorigo* [44], und damit auf *Kern et al., 2004* [23], Teil 2

| Testfunktion      | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$ | Bestwert          |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Cigar(2,11)       | 1.4 (304) {1}                                   | 1.6 (350) {2}                                   | 1.7 (370) {2}                                     | <b>1.0</b> (218)  |
| Cigar(2,21)       | 1.4 (338) {1}                                   | 1.5 (355) {1}                                   | 1.7 (411) {2}                                     | <b>1.0</b> (240)  |
| Cigar(2,51)       | 1.5 (403) {2}                                   | 1.9 (505) {2}                                   | 1.6 (419) {2}                                     | <b>1.0</b> (266)  |
| Cigar(5,11)       | 32.6 (54189) [78%] {103}                        | 26.4 (43833) [94%] {109}                        | 22.8 (37837) [98%] {95}                           | <b>1.0</b> (1661) |
| Cigar(5,21)       | 26.2 (46250) [76%] {85}                         | 22.9 (40479) [90%] {99}                         | 26.5 (46784) [88%] {115}                          | <b>1.0</b> (1766) |
| Cigar(5,51)       | 29.3 (58299) [60%] {103}                        | 27.4 (54510) [90%] {129}                        | 26.8 (53427) [86%] {128}                          | <b>1.0</b> (1993) |
| Cigar(10,11)      | $\infty$                                        | $\infty$                                        | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (5293) |
| Cigar(10,21)      | $\infty$                                        | $\infty$                                        | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (5395) |
| Cigar(10,51)      | $\infty$                                        | $\infty$                                        | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (5900) |
| Ellipsoid(2,11)   | 1.5 (297) {1}                                   | 1.8 (363) {2}                                   | 2.6 (521) {3}                                     | <b>1.0</b> (204)  |
| Ellipsoid(2,21)   | 1.5 (330) {1}                                   | 1.8 (397) {2}                                   | 2.4 (516) {2}                                     | <b>1.0</b> (218)  |
| Ellipsoid(2,51)   | 1.4 (362) {1}                                   | 1.6 (419) {2}                                   | 2.5 (626) {3}                                     | <b>1.0</b> (255)  |
| Ellipsoid(5,11)   | 13.0 (15699) {33}                               | 14.6 (17518) {43}                               | 26.2 (31563) [92%] {101}                          | <b>1.0</b> (1203) |
| Ellipsoid(5,21)   | 13.0 (16222) {33}                               | 15.6 (19462) {48}                               | 31.5 (39315) [88%] {127}                          | <b>1.0</b> (1247) |
| Ellipsoid(5,51)   | 15.1 (20717) {41}                               | 16.3 (22313) {55}                               | 33.9 (46454) [78%] {147}                          | <b>1.0</b> (1371) |
| Ellipsoid(10,11)  | 11.4 (30791) [4%] {47}                          | 5.7 (15353) [4%] {27}                           | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (2692) |
| Ellipsoid(10,21)  | 8.6 (25264) [6%] {36}                           | 1.3 (3705) [2%] {8}                             | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (2923) |
| Ellipsoid(10,51)  | $\infty$                                        | 9.2 (30141) [4%] {73}                           | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (3281) |
| Paraboloid(2,11)  | 1.2 (291) {1}                                   | 1.7 (412) {2}                                   | 1.7 (393) {2}                                     | <b>1.0</b> (238)  |
| Paraboloid(2,21)  | 1.4 (325) {1}                                   | 1.7 (397) {2}                                   | 2.4 (568) {3}                                     | <b>1.0</b> (240)  |
| Paraboloid(2,51)  | 1.5 (358) {1}                                   | 1.6 (389) 2                                     | 2.4 (583) {3}                                     | <b>1.0</b> (240)  |
| Paraboloid(5,11)  | 8.8 (8948) {22}                                 | 9.9 (9969) {28}                                 | 31.2 (31563) [92%] {101}                          | <b>1.0</b> (1012) |
| Paraboloid(5,21)  | 11.7 (11563) {29}                               | 10.6 (10489) {29}                               | 39.7 (39315) [88%] {127}                          | <b>1.0</b> (990)  |
| Paraboloid(5,51)  | 10.6 (10766) {25}                               | 13.3 (13437) {37}                               | 45.9 (46454) [78%] {147}                          | <b>1.0</b> (1011) |
| Paraboloid(10,11) | 28.7 (66703) [18%] {134}                        | 28.1 (65358) [8%] {157}                         | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (2326) |
| Paraboloid(10,21) | 33.4 (79970) [8%] {164}                         | 35.2 (84295) [12%] {212}                        | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (2396) |
| Paraboloid(10,51) | 25.6 (61980) [12%] {123}                        | 23.2 (56190) [8%] {145}                         | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (2419) |
| Tablet(2,11)      | 2.1 (727) {3}                                   | 2.3 (806) {3}                                   | 4.1 (1410) {6}                                    | <b>1.0</b> (344)  |
| Tablet(2,21)      | 2.0 (796) {3}                                   | 2.6 (909) {4}                                   | 4.8 (1700) {8}                                    | <b>1.0</b> (355)  |
| Tablet(2,51)      | 1.5 (793) {3}                                   | 1.6 (866) {3}                                   | 2.9 (1537) {6}                                    | <b>1.0</b> (535)  |
| Tablet(5,11)      | 21.4 (41127) [98%] {81}                         | 17.1 (32808) {84}                               | 41.5 (79666) [20%] 261                            | <b>1.0</b> (1919) |
| Tablet(5,21)      | 20.6 (34135) [98%] {66}                         | 21.6 (35840) [94%] {91}                         | 36.7 (60965) [32%] 189                            | <b>1.0</b> (1659) |
| Tablet(5,51)      | 26.3 (45325) [92%] {85}                         | 15.2 (26181) [92%] {64}                         | 33.3 (57457) [32%] 177                            | <b>1.0</b> (1726) |
| Tablet(10,11)     | 2.7 (9984) [2%] {14}                            | $\infty$                                        | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (3649) |
| Tablet(10,21)     | $\infty$                                        | 22.7 (87757) [4%] {203}                         | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (3861) |
| Tablet(10,51)     | $\infty$                                        | 2.7 (11616) [4%] {22}                           | $\infty$                                          | <b>1.0</b> (4247) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht. Bei den Algorithmen, welche „adaptive“ als Neustartstrategie angewendet haben, steht die durchschnittliche Anzahl an Neustarts in geschweiften Klammern.

### 7.2.2. Vergleich bzgl. dem Coil Spring Design Problem (CSD)

Dies ist der letzte Vergleich, den wir in dieser Arbeit betrachten. In Abschnitt 7.1 haben wir gesehen, dass die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  mit stetigen Testfunktionen umgehen können und im Abschnitt 7.2.1 haben wir gesehen, dass die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  mit konstruierten Testfunktionen mit gemischten Variablen umgehen können. Jetzt wollen wir untersuchen, ob die Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  auch mit einem realen Problem umgehen können.

Hier wurde von *Socha* [43], im Gegenteil zu anderen Vergleichen wo ganze Zahlen verwendet, die Erfolgsrate von Algorithmen in Prozent auf Zehntel genau angegeben, weswegen wir in den Tabellen in diesem Abschnitt auch die Erfolgsrate von den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  auf Zehntel genau angeben.

In der Tabelle 23 sind die Ergebnisse von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\text{MV}}$  und Vergleichsalgorithmen zu sehen. In den Tabellen 24 und 25 sind nochmal die Ergebnisse von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $\text{ACO}_{\text{MV}}$  und dann die Ergebnisse von den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS-MV}$  zu sehen. Leider fehlt für die Algorithmen *NLIDP* aus *Sandgren* [41], *GA* aus *Wu und Chow* [52] und *DE* aus *Lampinen und Zelinka* [27] die Anzahl an Funktionsauswertungen, welche die Algorithmen gebraucht haben, um das Optimum zu erreichen, weswegen sie auch in *Socha* [43] fehlen. Es wird entweder nur die Anzahl an verfügbaren Funktionsauswertungen für die Optimumssuche angegeben, in allen Fällen, wo es angegeben wurde, sind es 8000, und der Anteil der Erfolgreichen Durchläufe in Prozent oder es wird nur der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent angegeben. Deswegen können wir auch nicht sagen, ob das Ergebnis von 619 Funktionsausführungen in Tabelle 24 gut ist, da wir nicht wissen wie viele Funktionsauswertungen andere Algorithmen gebraucht haben. Wir können zwar vermuten, gegeben das für ein anderes Ingenieursproblem, das Pressure Vessel Design Problem, sowohl die maximale zur Verfügung stehende Anzahl an Funktionsauswertungen als auch die Benötigte angegeben werden, dass für das CSD Problem die 8000 Funktionsauswertungen immer gebraucht wurden aber wir können es leider nicht mit Gewissheit wissen.

Tabelle 23: Vergleich der Ergebnisse zwischen den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple-mixed-variable}$  mit Neustartstrategie *adaptive* (NSS-adapt)

| Testfunktion    | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$       | $\text{ACO}_{\text{MV}}$        | NLIDP      | GA        | DE                              | Bestwert         |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| exakt-exakt     | -                               | -                               | -          | -         | -                               | -                |
| exakt-penalty   | -                               | -                               | -          | -         | -                               | -                |
| penalty-exakt   | -                               | -                               | -          | -         | -                               | -                |
| penalty-penalty | 12.9 ( $\leq 8000$ )<br>[82.0%] | 12.9 ( $\leq 8000$ )<br>[39.0%] | - [100.0%] | - [95.3%] | 12.9 ( $\leq 8000$ )<br>[95.0%] | <b>1.0</b> (619) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, auch wenn die Anzahl an Funktionsauswertungen nicht bekannt ist, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.



Tabelle 24: Vergleich der Ergebnisse zwischen den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie *fixed* = 0 (NSS-f0)

| Testfunktion    | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$       | $\text{ACO}_{\text{MV}}$        | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS            | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS     | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS   | Bestwert            |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| exakt-exakt     | -                               | -                               | <b>1.0</b> (144575)<br>[22.0%]<br>(142931)<br>(1285) | 1.1 (152564)<br>[18.0%]<br>(149447)<br>(2367) | 1.2 (174319)<br>[46.0%]<br>(158855)<br>(7016) | <b>1.0</b> (144575) |
| exakt-penalty   | -                               | -                               | 1.2 (133910)<br>[20.0%]<br>(132922) (0)              | 1.0 (116594)<br>[28.0%]<br>(111652) (0)       | <b>1.0</b> (112408)<br>[58%] (90549)<br>(0)   | <b>1.0</b> (112408) |
| penalty-exakt   | -                               | -                               | $\infty$                                             | $\infty$                                      | $\infty$                                      | -                   |
| penalty-penalty | 12.9 ( $\leq 8000$ )<br>[82.0%] | 12.9 ( $\leq 8000$ )<br>[39.0%] | 1.3 (783)<br>[10.0%] (0)<br>(0)                      | <b>1.0</b> (619)<br>[22.0%] (0)<br>(0)        | 30.0 (18587)<br>[66.0%] (0)<br>(0)            | <b>1.0</b> (619)    |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, danach sind in Klammern die Anzahl an Iteration angegeben, die notwendig waren, um gefilterte Ausgangslösungen zu erhalten, und die Anzahl an Iterationen, um gefilterte Lösungen während der Algorithmenausführung zu erhalten, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Tabelle 25: Vergleich der Ergebnisse zwischen den Iterationen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie *adaptive* (NSS-adapt)

| Testfunktion    | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$             | $\text{ACO}_{\text{MV}}$              | Hom-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS        | Het-HPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS    | Het-HSPPB-<br>$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS     | Bestwert             |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| exakt-exakt     | -                                     | -                                     | <b>1.0</b> (988021)<br>{9} (979734)<br>(5847)    | 1.4 (1385402)<br>{14}<br>(1371913)<br>(9940) | 1.3 (1313269)<br>{14}<br>(1298758)<br>(11020)   | <b>1.0</b> (988021)  |
| exakt-penalty   | -                                     | -                                     | <b>1.0</b> (3600212)<br>{45}<br>(3591069)<br>(0) | 1.8 (6491284)<br>{87}<br>(6475082)<br>(0)    | 3.3<br>(11791721)<br>{166}<br>(11764326)<br>(0) | <b>1.0</b> (3600212) |
| penalty-exakt   | -                                     | -                                     | $\infty$                                         | $\infty$                                     | $\infty$                                        | -                    |
| penalty-penalty | <b>1.0</b> ( $\leq 8000$ )<br>[82.0%] | <b>1.0</b> ( $\leq 8000$ )<br>[39.0%] | 1.0 (8358)<br>{31} (0) (0)                       | 1.3 (10393)<br>{43} (0) (0)                  | 3.1 (24552)<br>[98.0%] {116}<br>(0) (0)         | <b>1.0</b> (8000)    |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben. Bei den Algorithmen, welche „adaptive“ als Neustartstrategie angewendet haben, steht die durchschnittliche Anzahl an Neustarts in geschweiften Klammern, danach sind in Klammern die Anzahl an Iteration angegeben, die notwendig waren, um gefilterte Ausgangslösungen zu erhalten, und die Anzahl an Iterationen, um gefilterte Lösungen während der Algorithmenausführung zu erhalten, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

## 8. Konvergenzbetrachtung

Es scheint so als ob wir mit  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple aus meiner Bachelorarbeit [31] ein lokales Optimum, was ACO-Metaheuristiken für Funktionsoptimierung angeht, gefunden haben.

Zwar ist Tabelle ?? bereits sehr aussagekräftig, aber bei einem Urteil, dass sich ausschließlich auf diese Tabelle stützt, geht verloren, dass die Leistung, die  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  liefert, schon ausreichend sein kann, selbst wenn der Algorithmus nicht konvergiert, gemessen daran, wie einfach, somit schnell der Algorithmus ist, im Vergleich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ . Es liegen zwar keine Daten zur Zeitkomplexität von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  vor, aber wir können davon ausgehen, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  schneller ist.

Deswegen betrachten wir in diesem Abschnitt, ob  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  gegen Werte konvergiert, die den bekannten Optimalwerten der Testprobleme nahe sind.

Es mag zwar stimmen, dass bei Algorithmen zur Lösung stetiger Probleme, es mehr Sinn macht, die Anzahl der Funktionsauswertungen als Maßstab der Güte eines Verfahrens zu nehmen, jedoch ist der in *Socha und Dorigo* [44] beschriebene Algorithmus selbst von keiner kleinen Zeitkomplexität. Weswegen das dort gebrachte Argument, die Laufzeit zum Vergleich nicht hinzuziehen, an Stärke verliert.

Es ist immer noch sehr stark, da alle dafür angebrachte Argumente wahr und valide sind, wie dass die Laufzeit von der verwendeten Programmiersprache abhängt, vom Compiler oder von dem Rechner und somit man zwar die Laufzeiten messen könnte aber diese weniger Aussagekräftig ist als die Anzahl der Funktionsauswertungen aber die Verfasser der Quelle hätten die Laufzeit trotzdem mit angeben können, da es bei dem Vergleich mit den dieser Arbeit beiliegenden Verfahren sehr interessant wäre zu sehen, wie viel schneller die hier vorgestellten Algorithmen sind und ob ihre Geschwindigkeit ein Argument für ihre Verwendung sein könnte.

Deswegen wäre an dieser Stelle die Zeitkomplexität von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  besonders interessant gewesen, da, wenn der Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  doch noch langsamer ist als ohnehin erwartet, die Wahl zwischen den Algorithmen, noch mehr in Richtung  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  ausfallen würde. Betrachten wir nämlich den Fall, wo viele Arbeitsschritte mit geringerer Präzision nacheinander schnell abgearbeitet werden müssen und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  noch langsamer als erwartet ist, wäre  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ ,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  tatsächlich eindeutig vorzuziehen, da in den folgenden Abschnitten klar zu sehen sein wird, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  dem geforderten Optimalwert des Testproblems, wo das Verfahren keine Lösung findet, hinreichend nahe kommt.

Somit werden wir am Ende der Konvergenzbetrachtung festhalten können,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  ist, bei geringerer Anforderung an die Genauigkeit der Lösung,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  noch mehr als sonst vorzuziehen, sofern  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  langsam genug ist.

## 8.1. Rosenbrock

Die Rosenbrockfunktion nimmt ihren Optimalwert  $y=0$  an bei  $\vec{x} = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ .

Der durchschnittlich berechnete Funktionswert bei 10000 Funktionsauswertungen war

ungefähr  $y=13$ , mit  $x_i \in [-1, 1] \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

Wie zu sehen, ist der Funktionswert etwas weiter entfernt von dem Optimum aber  $\vec{x}$  ist nah dran am Argument des Optimums.

Somit können wir schlussfolgern, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  hinreichend gut ist, auch bei der Funktion, wo der Algorithmus keine Lösung findet.

## 9. Kurzzusammenfassung

Es ist erstaunlich, wie die Vereinfachung abschneidet. Zwar mag  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  nicht immer der beste Algorithmus sein, aber er ist der beste bei 12 von 24 Testfunktion, also bei der Hälfte aller Testfunktion. Damit ist er  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  überlegen. Natürlich sind fünf dieser Testfunktionen einfach, aber selbst bei den schweren Funktionen weiß  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  zu überzeugen, insbesondere, da er sehr schnell ist und unter bestimmten Umständen sogar auf ein exaktes Ergebnis verzichten kann.

Insbesondere ist es bemerkenswert, dass es der Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  ist, der sich mit  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  messen kann und nicht  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$ , obwohl unsere Intuition hier gerade das gegenteilige Ergebnis vorhergesagt hat.

Abschließend lässt sich sagen, dass durch  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  ein weiterer ausgezeichnete Algorithmus der Klasse der Ameisenalgorithmen beigetreten ist, dazu noch einer, der so einfach ist, wie es nur geht und damit die Frage aus der Einleitung beantwortet. Es geht viel einfacher als bisher – eben very simple.

Ferner ist das dieser Arbeit beiliegende Programm so geschrieben, dass es sich leicht um weitere Suchverfahren und Testfunktionen erweitern lässt.

Es ist so geschrieben, dass nur das Verfahren selbst programmiert und der Rest so beibehalten werden kann – das heißt die Testfunktionen können für das neue Verfahren weiter verwendet werden, ohne weitere Änderung am Code, genauso wie die Funktionen zum generieren der Boxplots. Ebenso einfach können neuen Testfunktionen eingebunden werden. Es ist lediglich notwendig die Testfunktion hinzuzufügen.

Das macht das Ausprobieren neuer Suchalgorithmen bedeutend einfacher und schneller. Zur Anschauung, wie einfach, wurde in das dieser Arbeit beiliegende Programm der Standard-PSO Algorithmus eingebaut.

## Literatur

- [1] BILCHEV, G. ; PARMEE, I. C.: The ant colony metaphor for searching continuous design spaces. In: *AISB workshop on evolutionary computing* Springer, 1995, S. 25–39
- [2] BLUM, C. : Ant colony optimization: Introduction and recent trends. In: *Physics of Life reviews* 2 (2005), Nr. 4, S. 353–373
- [3] BONABEAU, E. ; DORIGO, M. ; THERAULAZ, G. : *Swarm intelligence: from natural to artificial systems*. Oxford university press, 1999
- [4] BOSMAN, P. A. ; THIERENS, D. : Continuous iterated density estimation evolutionary algorithms within the IDEA framework. (2000)
- [5] CAMAZINE, S. ; DENEUBOURG, J. ; FRANKS, N. ; SNEYD, J. ; THERAULAZ, G. u. a.: *Self-organization in Biological Systems 2003 Princeton*. 2003
- [6] CHELOUAH, R. ; SIARRY, P. : Enhanced continuous tabu search: An algorithm for optimizing multim minima functions. In: *Meta-heuristics: advances and trends in local search paradigms for optimization*. Springer, 1999, S. 49–61
- [7] CHELOUAH, R. ; SIARRY, P. : A continuous genetic algorithm designed for the global optimization of multimodal functions. In: *Journal of Heuristics* 6 (2000), Nr. 2, S. 191–213
- [8] CHEN, W.-N. ; ZHANG, J. : A set-based discrete PSO for cloud workflow scheduling with user-defined QoS constraints. In: *2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)* IEEE, 2012, S. 773–778
- [9] CHRISTIAN, B. ; DANIEL, M. : Swarm intelligence introduction and application. In: *Natural Computing Series, Springer* (2008), S. 87–100
- [10] DEB, K. ; GOYAL, M. : A flexible optimization procedure for mechanical component design based on genetic adaptive search. (1998)
- [11] DORIGO, M. ; MANIEZZO, V. ; COLORNI, A. : Ant system: optimization by a colony of cooperating agents. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)* 26 (1996), Nr. 1, S. 29–41
- [12] DORIGO, M. ; STÜTZLE, T. : Ant colony optimization: overview and recent advances. In: *Handbook of metaheuristics* (2018), S. 311–351
- [13] DRÉO, J. ; SIARRY, P. : A new ant colony algorithm using the heterarchical concept aimed at optimization of multim minima continuous functions. In: *International Workshop on Ant Algorithms* Springer, 2002, S. 216–221
- [14] ENGELBRECHT, A. P.: Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. In: *Hoboken, NJ: Wiley* (2005)

- [15] GLOVER, F. : Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. In: *Computers & operations research* 13 (1986), Nr. 5, S. 533–549
- [16] GONG, Y. ; WANG, W. ; GONG, S. : A Novel Self-Adaptive Mixed-Variable Multiobjective Ant Colony Optimization Algorithm in Mobile Edge Computing. In: *Security and Communication Networks* 2022 (2022), Nr. 1, S. 4967775
- [17] GUNTSCHE, M. ; MIDDENDORF, M. : A Population Based Approach for ACO. In: *Workshops on Applications of Evolutionary Computing*, Springer Berlin Heidelberg, 2002, S. 72–81
- [18] GUO, C.-x. ; HU, J.-s. ; YE, B. ; CAO, Y.-j. : Swarm intelligence for mixed-variable design optimization. In: *Journal of Zhejiang University-SCIENCE A* 5 (2004), Nr. 7, S. 851–860
- [19] HANSEN, N. ; OSTERMEIER, A. : Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies. In: *Evolutionary computation* 9 (2001), Nr. 2, S. 159–195
- [20] HOLLAND, J. H.: Adaptation in natural and artificial systems. In: *Ann Arbor: The University of Michigan Press* 32 (1975)
- [21] HOLLAND, J. H.: Outline for a logical theory of adaptive systems. In: *Journal of the ACM (JACM)* 9 (1962), Nr. 3, S. 297–314
- [22] KANNAN, B. ; KRAMER, S. N.: An augmented Lagrange multiplier based method for mixed integer discrete continuous optimization and its applications to mechanical design. In: *Journal of mechanical design* 116 (1994), Nr. 2, S. 405–411
- [23] KERN, S. ; MÜLLER, S. D. ; HANSEN, N. ; BÜCHE, D. ; OCENASEK, J. ; KOU-MOUTSAKOS, P. : Learning probability distributions in continuous evolutionary algorithms—a comparative review. In: *Natural Computing* 3 (2004), Nr. 1, S. 77–112
- [24] KIM, J. : *Benchmark functions for bayesian optimization*. 2020
- [25] KIRKPATRICK, S. ; GELATT JR, C. D. ; VECCHI, M. P.: Optimization by simulated annealing. In: *science* 220 (1983), Nr. 4598, S. 671–680
- [26] KUPFER, E. ; LE, H. T. ; ZITT, J. ; LIN, Y.-C. ; MIDDENDORF, M. : A Hierarchical Simple Probabilistic Population-Based Algorithm Applied to the Dynamic TSP. In: *2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)* IEEE, 2021, S. 1–8
- [27] *Kapitel 8*. In: LAMPINEN, J. ; ZELINKA, I. : *Mechanical engineering design optimization by differential evolution*. GBR : McGraw-Hill Ltd., UK, 1999. – ISBN 0077095065, S. 127–146
- [28] LAMPINEN, J. ; ZELINKA, I. : MIXED INTEGER-DISCRETE-CONTINUOUS OPTIMIZATION BY DIFFERENTIAL EVOLUTION Part 2 : a practical example

- [29] LIAO, T. ; SOCHA, K. ; OCA, M. A. M. ; STÜTZLE, T. ; DORIGO, M. : Ant colony optimization for mixed-variable optimization problems. In: *IEEE Transactions on evolutionary computation* 18 (2013), Nr. 4, S. 503–518
- [30] LIN, Y.-C. ; CLAUSS, M. ; MIDDENDORF, M. : Simple probabilistic population-based optimization. In: *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 20 (2015), Nr. 2, S. 245–262
- [31] MADORSKIY, F. C.: *Vergleich zweier Varianten der Lösungserzeugung von Ameisenalgorithmen zur Funktionsoptimierung*, Universität Leipzig, Bachelorarbeit, 2019
- [32] MARTIN, R. K. ; SWEENEY, D. J. ; DOHERTY, M. E.: The reduced cost branch and bound algorithm for mixed integer programming. In: *Computers & operations research* 12 (1985), Nr. 2, S. 139–149
- [33] MERKLE, D. ; MIDDENDORF, M. : On the behavior of ACO algorithms: Studies on simple problems. In: *Metaheuristics: computer decision-making*. Springer, 2003, S. 465–480
- [34] MOLGA, M. ; SMUTNICKI, C. : Test functions for optimization needs. In: *Test functions for optimization needs* 101 (2005)
- [35] MONMARCHÉ, N. ; VENTURINI, G. ; SLIMANE, M. : On how *Pachycondyla apicalis* ants suggest a new search algorithm. In: *Future generation computer systems* 16 (2000), Nr. 8, S. 937–946
- [36] OCENÁŠEK, J. ; SCHWARZ, J. : Estimation distribution algorithm for mixed continuous-discrete optimization problems. In: *2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence* IOS Press Kosice, 2002, S. 227–232
- [37] OSTERMEIER, A. ; GAWELCZYK, A. ; HANSEN, N. : Step-size adaptation based on non-local use of selection information. In: *International Conference on Parallel Problem Solving from Nature* Springer, 1994, S. 189–198
- [38] PELIKAN, M. ; GOLDBERG, D. E. ; SASTRY, K. : Bayesian optimization algorithm, decision graphs, and Occam’s razor. In: *Proceedings of the 3rd Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*, 2001, S. 519–526
- [39] POHLHEIM, H. : Examples of objective functions. In: *Retrieved* 4 (2007), Nr. 10, S. 2012
- [40] RECHENBERG, I. : Evolutionsstrategie: Optimierung technischer systeme nach prinzipien der biologischen evolution, frommann–holzboog. In: *Stuttgart-Bad Cannstatt* 47 (1973)
- [41] SANDGREN, E. : Nonlinear integer and discrete programming in mechanical design optimization. (1990), S. 223–229

- [42] SIARRY, P. ; BERTHIAU, G. ; DURDIN, F. ; HAUSSY, J. : Enhanced simulated annealing for globally minimizing functions of many-continuous variables. In: *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)* 23 (1997), Nr. 2, S. 209–228
- [43] SOCHA, K. : *Ant colony optimisation for continuous and mixed-variable domains*. VDM Publishing Saarbrücken, 2009
- [44] SOCHA, K. ; DORIGO, M. : Ant colony optimization for continuous domains. In: *European journal of operational research* 185 (2008), Nr. 3, S. 1155–1173
- [45] STORN, R. ; PRICE, K. : Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. In: *Journal of global optimization* 11 (1997), Nr. 4, S. 341–359
- [46] STÜTZLE, T. ; DORIGO, M. u. a.: ACO algorithms for the traveling salesman problem. In: *Evolutionary algorithms in engineering and computer science* 4 (1999), S. 163–183
- [47] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/hart3.html> (abgerufen am 17.08.2019)
- [48] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/hart6.html> (abgerufen am 17.08.2019)
- [49] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/shekel.html> (abgerufen am 17.08.2019)
- [50] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/branin.html> (abgerufen am 19.08.2019)
- [51] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/goldpr.html> (abgerufen am 19.08.2019)
- [52] WU, S.-J. ; CHOW, P.-T. : Genetic algorithms for nonlinear mixed discrete-integer optimization problems via meta-genetic parameter optimization. In: *Engineering Optimization+ A35* 24 (1995), Nr. 2, S. 137–159

# Tabellenverzeichnis

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Parametereinstellungen ACO <sub>R</sub> -simple . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 2.  | Parametereinstellungen ACO <sub>R</sub> -VS . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 3.  | Parametereinstellungen ACO <sub>R</sub> -VS-MV . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 4.  | Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 |
| 5.  | erster Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| 6.  | zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| 7.  | zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 |
| 8.  | Standarddrahtdurchmesser für die Schraubenfeder angegeben in Zoll (inch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 |
| 9.  | Intervallgrenzen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 |
| 10. | Definitionsbereiche . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 |
| 11. | Constraints . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 |
| 12. | Gewichte . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 |
| 13. | Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44], und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 |
| 14. | Vergleich der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> , ACO <sub>R</sub> -very-simple und den Iterationen von ACO <sub>R</sub> -very-simple-mixed-variable, mit Neustartstrategie <i>fixed</i> = 0 (NSS-f0), auf Testfunktionen, die zum Vergleich zwischen Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, benutzt werden, basierend auf meiner Bachelorarbeit [31], <i>Socha und Dorigo</i> [44] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23] . . . . . | 42 |
| 15. | Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44], und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 1 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 |
| 16. | Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, mit Neustartstrategie <i>fixed</i> = 0 (NSS-f0) für Iterationen von ACO <sub>R</sub> -very-simple-mixed-variable, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44], und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 2 . . . . .                                                                                                                                        | 43 |
| 17. | Vergleich der Ergebnisse zwischen Algorithmen, die verwandt zu Ameisenalgorithmen sind, mit Neustartstrategie <i>adaptive</i> (NSS-adapt) für Iterationen von ACO <sub>R</sub> -very-simple-mixed-variable, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44], und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 3, adaptive . . . . .                                                                                                                            | 44 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18. | Vergleich zwischen $ACO_{\mathbb{R}}$ , $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple, Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable und anderen Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 1 . . . . .                                                   | 45 |
| 19. | Vergleich zwischen $ACO_{\mathbb{R}}$ , $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple, Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie <i>fixed</i> = 0 (NSS-f0) und anderen Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 2 . . . . .   | 46 |
| 20. | Vergleich zwischen $ACO_{\mathbb{R}}$ , $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple, Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie <i>adaptive</i> (NSS-adapt) und anderen Meta-Heuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 3 . . . . . | 47 |
| 21. | fixed, äquidistant, Testfunktionen mit gemischten Variablen Vergleich der Ergebnisse zwischen Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS-MV, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44], und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 1 . . . . .                                                                                                                          | 49 |
| 22. | adaptiv, äquidistant, Testfunktionen mit gemischten Variablen Vergleich der Ergebnisse zwischen Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable, basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [44], und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [23], Teil 2 . . . . .                                                                                                   | 50 |
| 23. | Vergleich der Ergebnisse zwischen den Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie <i>adaptive</i> (NSS-adapt) . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 51 |
| 24. | Vergleich der Ergebnisse zwischen den Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie <i>fixed</i> = 0 (NSS-f0) . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 52 |
| 25. | Vergleich der Ergebnisse zwischen den Iterationen von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple-mixed-variable mit Neustartstrategie <i>adaptive</i> (NSS-adapt) . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 52 |


## Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Experimentaufstellung in Anlehnung an <i>Engelbrecht</i> [14] . . . . .                                         | 3  |
| 2.  | Paraboloid - Visualisierung in 3D . . . . .                                                                     | 32 |
| 3.  | Easom-Testfunktion: Vergleich zwischen gesamtem Suchraum (links) und Umgebung um das Optimum (rechts) . . . . . | 32 |
| 4.  | Verschiedene Auflösungen der Griewangk-Testfunktion . . . . .                                                   | 33 |
| 5.  | Rosenbrock - Visualisierung in 3D . . . . .                                                                     | 34 |
| 6.  | Hartmann-Testfunktionen: Hartmann(2,4) (links) und Hartmann(2,6) (rechts) . . . . .                             | 34 |
| 7.  | Shekel-Testfunktionen: Shekel(2,5) (links), Shekel(2,7) (mittig) und Shekel(2,10) (rechts) . . . . .            | 35 |
| 8.  | gefilterter und ungefilterter Suchraum für das CSD-Problem . . . . .                                            | 40 |
| 9.  | gefilterter und ungefilterter Raum . . . . .                                                                    | 41 |
| 10. | Cigar Vergleich m . . . . .                                                                                     | I  |
| 11. | Paraboloid Vergleich m . . . . .                                                                                | I  |


|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 12. | Tablet Vergleich m . . . . .       | II  |
| 13. | Cigar Vergleich $q$ . . . . .      | II  |
| 14. | Paraboloid Vergleich $q$ . . . . . | III |
| 15. | Tablet Vergleich $q$ . . . . .     | III |
| 16. | Cigar Vergleich xi . . . . .       | IV  |
| 17. | Paraboloid Vergleich xi . . . . .  | IV  |
| 18. | Tablet Vergleich xi . . . . .      | IV  |

# Anlagen

## A. Einfluss der Anzahl der Ameisen

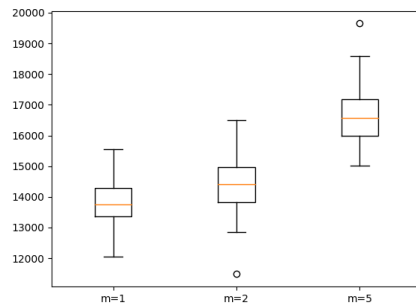


(a) ACO<sub>R</sub>-simple

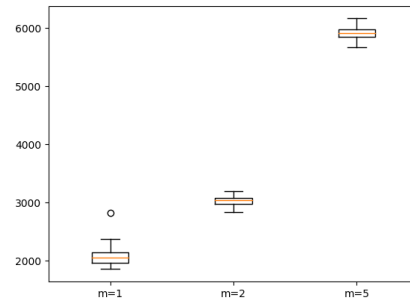


(b) ACO<sub>R</sub>-very-simple

Abbildung 10: Cigar Vergleich m

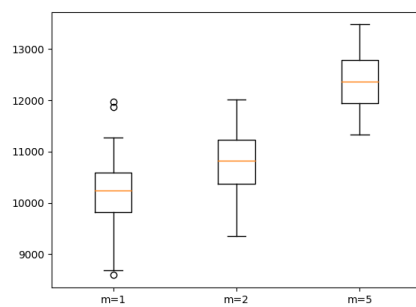

(a) ACO<sub>R</sub>-simple

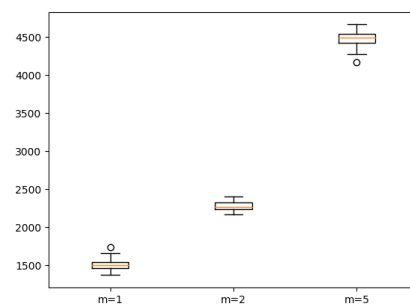

(b) ACO<sub>R</sub>-very-simple

Abbildung 11: Paraboloid Vergleich m

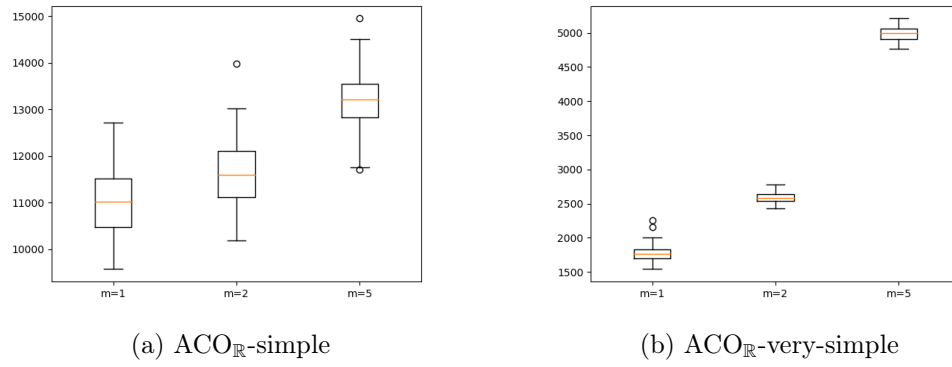


Abbildung 12: Tablet Vergleich m

## B. Einfluss des Parameters $q$

Da bei ACO<sub>R</sub>-very-simple der Parameter  $q$  entfällt, beziehen sich alle Abbildungen in diesem Abschnitt nur auf ACO<sub>R</sub>-simple.

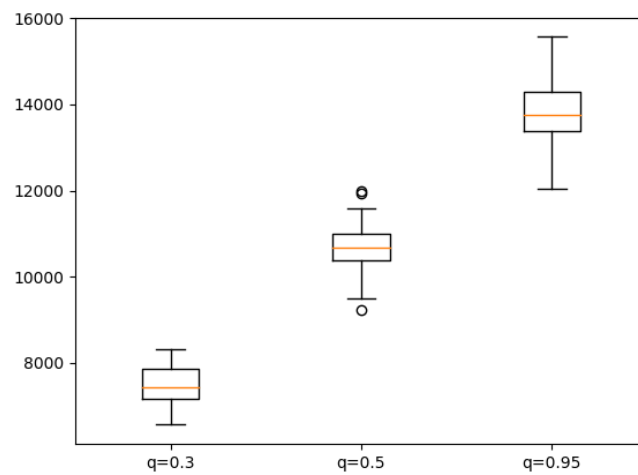


Abbildung 13: Cigar Vergleich  $q$

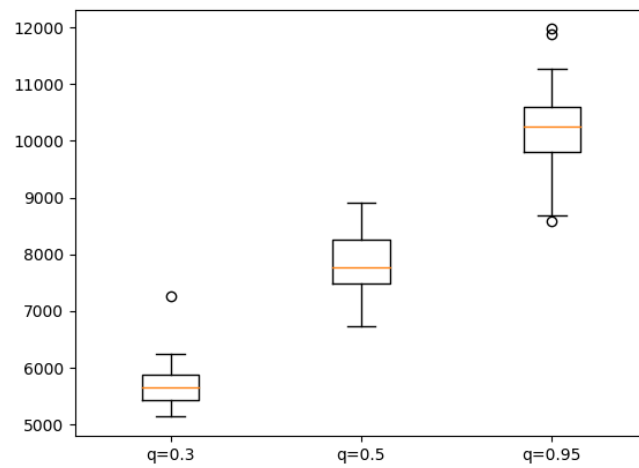


Abbildung 14: Paraboloid Vergleich  $q$


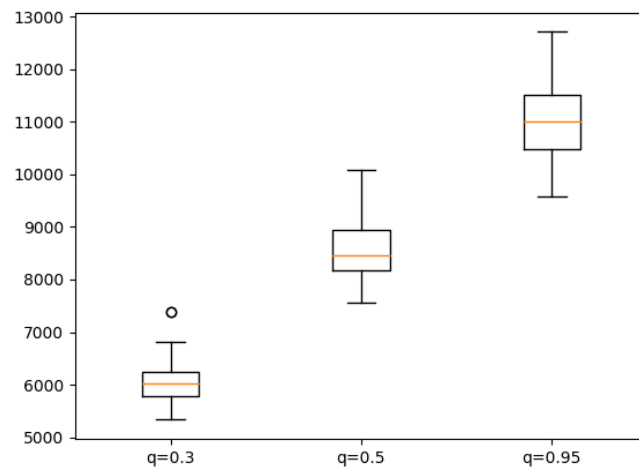



Abbildung 15: Tablet Vergleich  $q$

## C. Einfluss des Parameters $\xi$

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Abbildungen haben immer nur zwei Box Plots, da beide Algorithmen für die beiden anderen Testwerte  $\xi=0.3$  und  $\xi=0.5$  nicht konvergierten.

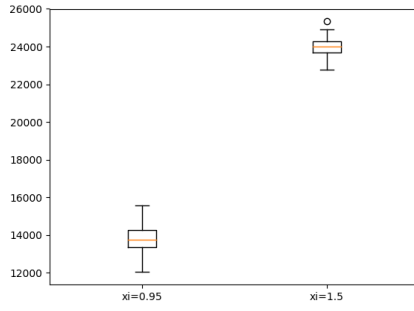


(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

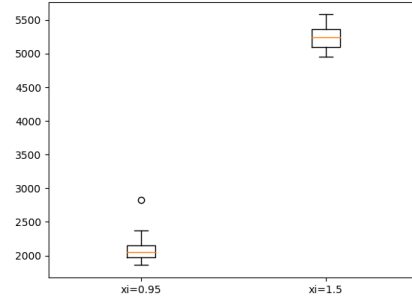


(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 16: Cigar Vergleich xi

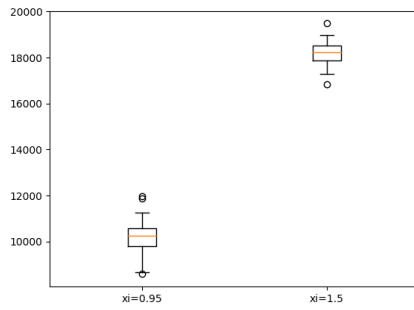


(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

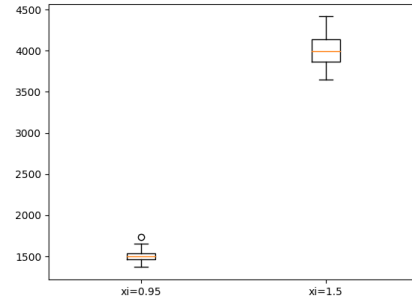


(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 17: Paraboloid Vergleich xi

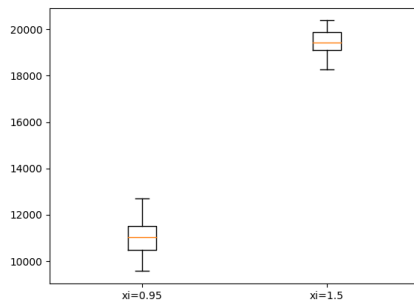

(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

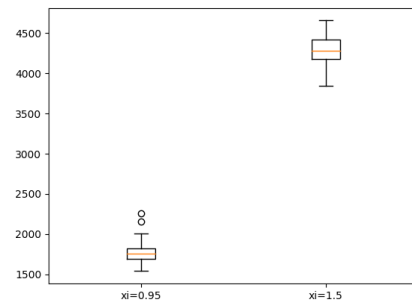

(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 18: Tablet Vergleich xi

## Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe, insbesondere sind wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlung auch nachträglich zur Aberkennung des Abschlusses führen kann. Ich versichere, dass das elektronische Exemplar mit den gedruckten Exemplaren übereinstimmt.

Ort: Leipzig

Datum:

Unterschrift: