

Universität Leipzig  
Institut für Informatik

Untersuchungen zu einer hierarchischen Variante der  
ACO-Metaheuristik zur Funktionsoptimierung

Masterarbeit

Leipzig, Januar, 2025

vorgelegt von

Felix Cäsar Madorskiy  
Studiengang Informatik M.Sc.

Betreuender Hochschullehrer: Prof. Dr. Martin Middendorf  
Fakultät für Mathematik und Informatik/Institut für Informatik/  
Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme

# Inhaltsverzeichnis

## Abkürzungsverzeichnis

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>2. Einführung in Ameisenalgorithmen</b>                                                               | <b>2</b>  |
| 2.1. Beschreibung der Idee eines Ameisenalgorithmen . . . . .                                            | 2         |
| 2.2. mathematische Beschreibung . . . . .                                                                | 3         |
| 2.3. Permutationsprobleme . . . . .                                                                      | 4         |
| 2.4. Verbesserung Der ACO Metaheuristik Zu P-ACO . . . . .                                               | 4         |
| 2.5. Ameisenalgorithmen Mit Einem Stetigen Lösungsarchiv . . . . .                                       | 5         |
| 2.6. Ameisenalgorithmen Mit Einem Gemischten Lösungsarchiv . . . . .                                     | 5         |
| 2.7. Ameisenalgorithmen mit einem Hierarchischen Gemischten Lösungsarchiv                                | 6         |
| 2.8. Ameisenalgorithmen in stetigen Variablen . . . . .                                                  | 6         |
| <b>3. Optimierungsprobleme</b>                                                                           | <b>7</b>  |
| <b>4. Grundlagen</b>                                                                                     | <b>8</b>  |
| 4.1. $ACO_{\mathbb{R}}$ . . . . .                                                                        | 8         |
| 4.2. $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple . . . . .                                                                | 9         |
| 4.3. $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple . . . . .                                                           | 10        |
| 4.4. Erweiterung von $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple für Probleme mit nicht-stetigen Variablen . . . . . | 11        |
| <b>5. SPPBO-Schema</b>                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>6. HSPPBO-Schema</b>                                                                                  | <b>13</b> |
| <b>7. Formulierung Von <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-VS Im HSPPBO-Schema</b>                             | <b>15</b> |
| <b>8. Kombinieren des HSPPBO-Schemas mit <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-very-simple</b>                   | <b>15</b> |
| 8.1. Hom-HPB- $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple . . . . .                                                  | 15        |
| 8.2. Het-HPB- $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple . . . . .                                                  | 15        |
| 8.3. Het-HSPPB- $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple . . . . .                                                | 16        |
| <b>9. Testfunktionen</b>                                                                                 | <b>16</b> |
| 9.1. Permutationsprobleme Testfunktionen . . . . .                                                       | 18        |
| 9.1.1. Traveling Salesperson Problem (TSP) . . . . .                                                     | 18        |
| 9.1.2. Quadratic Assignment Problem (QAP) . . . . .                                                      | 18        |
| 9.2. Stetige Testfunktionen . . . . .                                                                    | 18        |
| 9.2.1. Testfunktion - Paraboloid . . . . .                                                               | 23        |
| 9.2.2. Testfunktion - Griewangk . . . . .                                                                | 24        |
| 9.2.3. Testfunktion - Rosenbrock . . . . .                                                               | 25        |

|                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.3. Ordinale Testfunktionen . . . . .                                                                                                     | 26           |
| 9.3.1. Ordinale Testfunktionen mit gleichverteiltem Definitionsbereich .                                                                   | 26           |
| 9.3.2. Ordinale Testfunktionen mit asymmetrischem Definitionsbereich .                                                                     | 27           |
| 9.4. Kategorische Testfunktionen . . . . .                                                                                                 | 28           |
| 9.4.1. konstruierte Testfunktionen . . . . .                                                                                               | 28           |
| 9.5. Testfunktionen mit gemischten Variablen . . . . .                                                                                     | 28           |
| 9.5.1. Coil Spring Design Problem (CSD) . . . . .                                                                                          | 28           |
| 9.5.2. Thermal Insulation System Design Problem (TISD) . . . . .                                                                           | 32           |
| 9.5.3. Traveling Spice Salesperson Problem (TSSP) . . . . .                                                                                | 33           |
| <b>10. Herausforderung</b>                                                                                                                 | <b>33</b>    |
| <b>11. Einfluss der Parameter</b>                                                                                                          | <b>33</b>    |
| 11.1. Einfluss der Anzahl der Ameisen . . . . .                                                                                            | 34           |
| 11.2. Einfluss des Parameters $q$ . . . . .                                                                                                | 34           |
| 11.3. Einfluss des Parameters $k$ . . . . .                                                                                                | 35           |
| 11.4. Einfluss des Parameters $\xi$ . . . . .                                                                                              | 36           |
| 11.5. Auswertung der Einflüsse der Parameter . . . . .                                                                                     | 36           |
| <b>12. Vergleich zweier Intervallberechnungen für <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-simple und <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-very-simple</b>   | <b>37</b>    |
| <b>13. Vergleich von <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>, <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-simple und <math>ACO_{\mathbb{R}}</math>-very-simple</b> | <b>39</b>    |
| <b>14. Konvergenzbetrachtung</b>                                                                                                           | <b>46</b>    |
| 14.1. Rosenbrock . . . . .                                                                                                                 | 47           |
| <b>15. Kurzzusammenfassung</b>                                                                                                             | <b>48</b>    |
| <b>Literaturverzeichnis</b>                                                                                                                | <b>49</b>    |
| <br><b>Anlagen</b>                                                                                                                         | <br><b>I</b> |
| A. Einfluss der Anzahl der Ameisen                                                                                                         | I            |
| B. Einfluss des Parameters $q$                                                                                                             | II           |
| C. Einfluss des Parameters $\xi$                                                                                                           | III          |

# Abkürzungsverzeichnis

**ACO<sub>ℝ</sub>-VS**      ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple

**CSD Problem**   Coil Spring Design Problem

**SCE**              solution creating entities

# 1. Einleitung

Die Informatik als Wissenschaft gliedert sich in viele Bereiche, eines davon ist das Entwickeln von Algorithmen zum heuristischen Berechnen von Näherungslösungen von Problemen, von denen ausgegangen wird, dass es für sie keine effizienten Algorithmen gibt und somit eine Näherungslösung das Beste ist, was erreicht werden kann als Kompromiss. Ferner gibt es keine Möglichkeit zur Verifizierung, ob diese so gefundenen Lösungen tatsächlich Lösungen zu den Problemen sind, sie sind nur gut genug um in der Praxis stellvertretend als angenäherte Lösungen zu dienen.

Die, für das heuristische Berechnen von Lösungen, verwendeten Algorithmen können weiter aufgeteilt werden in Klassen von Algorithmen. Die hier relevante Klasse sind Ameisenalgorithmen, um genau zu sein, Ameisenalgorithmen in stetigen Variablen. Diese Klassen können weiter aufgeteilt werden in Varianten zur Lösungserzeugung. Konkret beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Vergleich zweier Varianten der Lösungserzeugung von Ameisenalgorithmen, die erste Variante repräsentiert durch den Algorithmus  $ACO_{\mathbb{R}}$  und die andere durch die Algorithmen  $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple und  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple.

Ameisenalgorithmen begannen ihre Entwicklung durch die Inspiration von dem Verhalten von Ameisen bei der Nahrungssuche. Dadurch waren die ersten Ameisenalgorithmen dafür gedacht, Anordnungsprobleme, Permutationsprobleme, zu lösen, worin sie sehr erfolgreich waren, z.B. bei der Routenplanung für Fahrzeuge. Sie hatten nur ein Nachteil, sie waren nur für diskrete Variablen einsetzbar, also Variablen, die nur endlich viele Werte annehmen konnten. Dies limitierte jedoch den Einsatzbereich der Algorithmen für Probleme, wie sie in der Praxis oft vorkommen, Probleme in stetigen Variablen, also Probleme mit Variablen, die beliebige Werte annehmen können.

Dieses Hindernis wurde jedoch bereits überwunden, durch gleich mehrere Varianten der Lösungserzeugung von Ameisenalgorithmen, u.a. Continuous ACO (CACO) vorgestellt in *Bilchev and Parmee* [1] und dem hier betrachteten Algorithmus  $ACO_{\mathbb{R}}$  vorgestellt in *Socha und Dorigo* [16]. Doch alle Varianten der Lösungserzeugung in stetigen Variablen, welche durch Ameisenalgorithmen inspiriert wurden, zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Verwendung von bereits gefundenen Lösungen und das Zusammensetzen dieser zu neuen Lösungen eine gewisse Komplexität aufweist.

Genau mit diesem Problem beschäftigt sich die hier vorliegende Arbeit durch das Vorstellen einer sehr stark vereinfachten Variante zur Lösungserzeugung eines Ameisenalgorithmus und dem Vergleich dieser Variante mit der, wie das Paper von *Socha und Dorigo* [16] selbst aussagt, ACO im Geiste treuesten Variante,  $ACO_{\mathbb{R}}$ . Wir beantworten also in dieser Arbeit die Frage, durch den Vergleich der beiden Varianten, ob die Komplexität wirklich nötig ist.

## 2. Einführung in Ameisenalgorithmen

### 2.1. Beschreibung der Idee eines Ameisenalgorithmen

Ameisenalgorithmen sind durch die Art und Weise des Verhaltens, z.B. Nahrungssuche, von Ameisen inspiriert. Dabei hinterlassen Ameisen, bei dem Zurücklegen der Strecke zwischen zwei Punkten A und B, eine Pheromonspur, an der sich Artgenossen orientieren können. Ameisen entscheiden sich jedoch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für den Weg mit der Pheromonspur.

Auf der anderen Seite verdunstet diese Spur nach einer gewissen Zeit, sodass einmal gelegte Wege auch wieder verschwinden können.

Nur wenn Wege zu einem Ziel mit hoher Priorität führen, wandern viele Ameisen auf ihnen und die Pheromonspur wird hinreichend oft erneuert, sodass mehr Pheromon gelegt wird als verdunstet, wodurch eine Straße entsteht, auf der eine große Anzahl Ameisen laufen.

Findet eine Ameise einen kürzeren Weg, so legt sie ebenfalls auch auf diesem Pheromon ab und sobald sich noch weitere Ameisen für den kürzeren Weg entscheiden, wird dieser von andere Ameisen verstärkt bevorzugt, da, je kürzer der Weg, desto schneller können die Ameisen wieder zurückkehren und damit wiederum schneller beim Zurückkehren weiteres Pheromon auf dem Weg ablegen, sodass wiederum andere Ameisen sich eher für den Weg entscheiden, da auf dem kürzeren Weg jetzt mehr Pheromon liegt.

Dies ist zunächst so umgesetzt worden, dass, wenn ein Suchagent, im Folgenden, um bei der Analogie der Ameisen zu bleiben, Ameise genannt, die Wahl zwischen mehreren Wegen hat, er sich eher für einen Weg entscheidet, auf dem bereits eine Pheromonspur bzw. mehr Pheromon liegt, jedoch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Nach jedem Schritt/Zeiteinheit wird zudem Pheromon verdunstet.

## 2.2. mathematische Beschreibung

Die folgende Beschreibung ist nach *Prof. Dr. M. Middendorf* [12].

Seien also drei Punkte gegeben, zwischen denen Ameisen sich bewegen können – ein Startpunkt (S), ein Zielpunkt (Z) und ein Punkt (U) als Umweg. Die Ameisen können hin und her auf der Verbindung Start–Ziel direkt laufen oder zuerst über den dritten Punkt U und erst dann in Z ankommen.

Die Wahrscheinlichkeit sich für den Umweg zu entscheiden beschreibt Gleichung (1), die, für den direkten Weg SZ, Gleichung (2). Dabei ist  $\alpha$  ein Parameter, der den Einfluss von Pheromon auf einem Pfad steuert.

Der direkt Weg bedarf eines Schritts/Zeiteinheit, das Laufen über den Umweg, zwei. Bei jedem Schritt wird Pheromon gemäß Gleichung (3) verdunstet, wobei  $v$  die Verdunstungskonstante ist.

$$prob_{SU} = \frac{\rho_{SU}^\alpha}{\rho_{SU}^\alpha + \rho_{SZ}^\alpha} \quad (1)$$

$$prob_{SZ} = \frac{\rho_{SZ}^\alpha}{\rho_{SU}^\alpha + \rho_{SZ}^\alpha} \quad (2)$$

$$\rho_{XY} = (1 - v) \cdot \rho_{XY}, \quad v \in [0, 1), \quad XY \in \{SU, UZ, SZ\} \quad (3)$$

Die Pheromoninformation wird hier, von einem Konstruktionsdurchgang der Lösung zum nächsten, weiter gereicht.

Wie zu sehen ist, konstruiert der beschriebene Algorithmus eine Anordnung der Punkte, also von welchem Punkt zu welchem gegangen werden soll und in welcher Reihenfolge, um die kürzeste Verbindung zwischen Startpunkt S und Zielpunkt Z zu finden – hier die direkte Verbindung SZ. Wir bemerken weiter, dass nur eine einzige Belegung der Punkte mögliche ist und die Belegung ist auf die Punkte beschränkt. Entweder wird ein Punkt begangen oder nicht, so wie U. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, außer SZ, zwischen S und Z zu gehen, es sei denn es ist über U.

Ein Problem bei dem nur eine abzählbare Belegung der Punkte oder, verallgemeinert ausgedrückt, Variablen mögliche ist, heißt diskretes Problem. Dabei bedeutet abzählbar, dass die Menge der Werte, welche die Variablen annehmen können, wie die natürlichen Zahlen, abzählbar ist bzw. die Belegungen der Variablen gezählt werden können – hier gibt es nur zwei, begangen und nicht begangen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, die ersten Ameisenalgorithmen waren Algorithmen, Metaheuristiken, zum Lösen diskreter Probleme, also Probleme deren Variablen nur endlich viele Werte annehmen konnten. Um genau zu sein waren es Anordnungs-

bzw. Permutationsprobleme. Diese lassen sich wie folgt definieren.

### 2.3. Permutationsprobleme

Ein Permutationsproblem ist gegeben durch das Tupel  $(D, S, B, f)$ . Dabei ist  $D = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , die Menge an Werten, welche die diskreten Variablen  $X_1, X_2, \dots, X_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , aus den endlichen Mengen  $D_i$  annehmen können,  $S$  der Suchraum,  $B = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  die Menge der Beschränkungen, welche an die Variablenbelegungen gestellt werden und  $f : S \rightarrow \mathbb{R}_0^+$  ist die zu minimierende Ziel- bzw. Kostenfunktion. Wenn  $B$  leer ist, heißt das Problem unbeschränkt, sonst beschränkt.

Eine Lösung  $s \in S$  ist das Belegen aller Variablen  $X_i$  mit Werten aus  $D_i$ , welche konform mit den Beschränkungen aus  $B$  sind.

Eine Lösung  $s_{opt}$  ist ein Optimum, wenn  $f(s_{opt}) \leq f(s) \forall s \in S$ .

### 2.4. Verbesserung Der ACO Metaheuristik Zu P-ACO

Die folgende Beschreibung ist nach *Prof. Dr. M. Middendorf* [12].

Da festgestellt wurde, dass bei Iterationen der ACO Metaheuristik viel Zeit ( $O(n^2)$ ) für das Update der Pheromoninformation aufgewendet wird, wurde von *Gutsch und Middendorf* [4] ein effizienteres Verfahren vorgestellt, bei dem das Pheromonupdate nur  $O(n)$  benötigt. Dabei wird Pheromon in einer diskreten, quadratischen  $(n \times n)$ -Matrix  $P$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , gespeichert, mit Einträgen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Seien  $\rho_0, \delta > 0$  und  $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Dann gilt:

$$\rho_{ij} = \rho_0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad (4)$$

Alle Einträge der Pheromonmatrix  $P$  werden also zu Beginn auf einen Initialwert  $\rho_0$  gesetzt. Danach konstruieren die Ameisen mehrere Lösungen und die beste wird in die Pheromonmatrix eingefügt gemäß Gleichung (5).

$$\rho_{ij} = \rho_{ij} + \delta, \quad (5)$$

wenn die  $(i, j)$ -Kante eine Kante in der Lösung ist.

Dadurch gilt für alle Einträge der Pheromonmatrix:

$$\rho_0 \leq \rho_{ij} \leq \rho_0 + n \cdot \delta \quad (6)$$

und jeder Matrix- bzw. Pheromoneintrag kann genau  $n + 1$  Werte annehmen. Deswegen ist  $P$  auch eine diskrete Matrix, da ihre Einträge nur endliche viele Werte annehmen



können.

Zudem gilt, dass in jedem Durchlauf, abgesehen von den ersten  $n$ , eine Lösung in die diskrete Pheromonmatrix aufgenommen und eine aus selbiger wieder entfernt wird. Es gilt also, wenn man die Matrix  $P$  als solches interpretiert, dass  $P$  ein Lösungsarchiv ist, mit dessen Hilfe eine neue Lösung erzeugt wird.

Diese Verbesserung ist auch ein wesentlicher Schritt in Richtung der Algorithmen, welche dieser Arbeit beiliegen und auch des Algorithmus mit dem der Vergleich in dieser Arbeit gezogen wird.

## 2.5. Ameisenalgorithmen Mit Einem Stetigen Lösungsarchiv

Wie im Abschnitt 2.4 beschrieben, kann man, statt die Pheromoninformation von Iterationsschritt zu Iterationsschritt mitzuführen, die Information auch in einer diskreten Matrix speichern, also einem diskreten Lösungsarchiv. Dies funktioniert jedoch nur für diskrete Probleme. Um stetige Probleme zu lösen, kann man auf ein Archiv mit stetigen Einträgen zurückgreifen, was dann u.a. eine Liste sein kann.

Ameisenalgorithmen mit einem stetigen Lösungsarchiv speichern ihre Lösungen in stetigen Einträgen. Wie genau, hängt von dem jeweiligen Algorithmus ab. Die einfachste Art und Weise dies zu tun, ist jedoch, die Lösungen wie sie generiert werden, nach einer bestimmten Vorschrift zu speichern, also ein einfaches Lösungsarchiv zu verwenden.

Wiederum die einfachsten Vorschriften zum Speichern von Lösungen sind „first in last out“ und „best in worst out“. Bei der ersten Vorschrift wird die neueste Lösung ins Archiv aufgenommen und die Älteste entfernt und bei der Zweiten wird die Lösung nach ihrer Güte einsortiert. Ist bei der zweiten Vorschrift die Lösung schlechter als alle anderen im Archiv, wird die Lösung verworfen, ist sie besser als eine gespeicherte Lösung, wird die neue gute Lösung an die Stelle der alten schlechteren Lösung gesetzt, alle Lösungen ab der schlechteren Lösung, die schlechtere Lösung eingeschlossen, werden um einen Platz nach hinten verschoben und die dann neue schlechteste Lösung wird aus dem Archiv gelöscht.

## 2.6. Ameisenalgorithmen Mit Einem Gemischten Lösungsarchiv

Da in dieser Arbeit die Art der Algorithmen, die getestet werden und die Art der Funktionen, die zum Testen benutzt werden, erweitert wird, müssen wir auch den Begriff des Lösungsarchivs erweitern. Gegeben eine Funktion mit gemischten Variablen, wie in den Abschnitten || und 9.5.1 und ein einfaches Lösungsarchiv mit  $n \in \mathbb{N}$  Einträgen, wie es im Abschnitt 2.5 definiert wurde, dann ist die einfachste Erweiterung für ein

einfaches Lösungsarchiv, mehrere einfache Lösungsarchive bzw. Listen zu einem einfachen zusammengesetzten Lösungsarchiv zusammenzufassen. Dabei bilden die Einträge der Unterarchive an der Stelle  $i \in \{1, \dots, n\}$  eine Gesamtlösung. Zum Beispiel kann ein zusammengesetztes einfaches Lösungsarchiv  $\{\{'diskret': [1], 'stetig': [1.0, 1.5]\}, \{'diskret': [2], 'stetig': [2.0, 3.0]\}\}$  sein. Dann ist die 2.te Lösung  $\{'diskret': [2], 'stetig': [2.0, 3.0]\}$ .

## 2.7. Ameisenalgorithmen mit einem Hierarchischen Gemischten Lösungsarchiv

Wie im Abschnitt 6 beschrieben, wird bei einem hierarchischen Algorithmus die Anzahl der Archive von insgesamt 1 auf 3 pro solution creating entities (SCE) erhöht. Ein Archiv für die letzte gefundene Lösung des SCE, Eines für die bis dato beste gefundene persönliche Lösung des SCE und Eines für die bis dato beste gefundene Lösung des Eltern-SCE. Zusätzlich gibt es noch 1 weiteres Archiv, welches die bis dato insgesamt beste Lösung hält. Die Größe der Lösungsarchive schrumpft aber, von  $n = 100$  bei  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS, auf  $n = 1$ . Dies ist notwendig, damit Lösungen entlang dem Baum im HSPPBO-Schema wandern können, denn man kann Archive nur dann einfach vergleichen, wenn sie nur eine Lösung haben. Das Vergleichskriterium ist dann der Funktionswert der Fitnessfunktion.

Eine offene Forschungsfrage ist, wie mit Archiven in einer hierarchischen Struktur umgegangen werden kann, wenn sie mehr als 1 Lösung halten. Die einfachste Anordnung ist nach der Besten Lösung im Archiv zu ordnen. Die zweit einfachste Anordnung ist die Archive nach der Durchschnittsqualität der Lösungen zu sortieren. Eine komplexere Möglichkeit die Archive zu ordnen ist einen zusammengesetzten Term zu verwenden, wie in der Gleichung 7 zu sehen. Dieser Term funktioniert sowohl für Archive, die Lösungen nach der Regel „first in last out“ speichern als auch für Archive, die Lösungen nach der Regel „best in worst out“ speichern. Im letzten Fall gilt  $s_1 = s_{opt}$ .

$$Güte = c_1 \cdot f(s_1) + c_2 \cdot \frac{\sum_{i=2}^n f(s_i)}{n-1} \quad (7)$$

Dabei sind  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  Konstanten,  $s_{opt}$  ist die bis dato gefundene beste Lösung und  $n$  die Anzahl der Lösungen in den Archiven, wobei alle Archive die selbe Anzahl an Lösungen halten. In diesem Fall kann auf eine persönliche und globale beste Lösung verzichtet werden. Als Ausgangspunkt für weitere Forschung eignet sich mit der Beziehung  $c_1 + c_2 = 1$ ,  $c_1, c_2 \in [0, 1]$  anzufangen. Später kann man allgemeiner verlangen, dass nur  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  gilt. Als letzte Forschungsfrage können verschiedene Archive verschieden viele Lösungen halten.

## 2.8. Ameisenalgorithmen in stetigen Variablen

Ameisenalgorithmen in stetigen Variablen suchen Belegungen für jede ihrer Variablen in  $\mathbb{R}$  oder in einem Intervall von  $\mathbb{R}$ , der Suchraum ist also z.B.  $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$ .

Da für ein stetiges Problem keine Matrix mit diskreten Einträgen verwendet werden kann, ist es möglich, wie in *Socha und Dorigo* [16] und dem vorherigen Abschnitt beschrieben, ein Lösungsarchiv zu verwenden, in dem die Lösungen gespeichert werden.

Aus den Lösungen im Archiv wird dann eine neue Lösung konstruiert. Dies kann auf unterschiedlichste Weise passieren, wie in den Abschnitten ??, 4.2 und ?? beschrieben.

Das Beschreiben anderer Methoden der Generierung und Verarbeitung von Lösungen, abgesehen vom Speichern in einem Lösungsarchiv und der Konstruktion von neuen Lösungen aus diesem, geht über den Umfang dieser Arbeit hinaus und wird nicht betrachtet.

### 3. Optimierungsprobleme

Da wir, im Vergleich zu meiner Bachelorarbeit [10], in dieser Arbeit die Menge der betrachteten Probleme auf Probleme mit gemischten Variablen erweitern, bietet es sich an, eine abstraktere Definition von Optimierungsproblemen zu etablieren.

Wie an [9] angelehnt, definieren wir ein Optimierungsproblem durch 4 Teile. Diese sind der Suchraum  $\Sigma = \{\Sigma_1, \dots, \Sigma_n\}, n \in \mathbb{N}$ , die Menge der abstrakten Variablen  $X = \{X_1, \dots, X_n\}, n \in \mathbb{N}$ , die Beschränkungen an die Variablen  $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n\}, n \in \mathbb{N}$  und eine Fitness- bzw. Zielfunktion  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^+$ , die jeder Lösung  $s \in \Sigma$  einen Wert  $f(s) > 0$  zuordnet, wobei eine Lösung  $s \in \Sigma$  das Belegen aller Variablen  $X_i$  mit den Werten aus  $\Sigma_i$  ist, sodass die Werte den Beschränkungen  $\mathcal{B}_i$  genügen,  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Damit kann ein Optimierungsproblem definiert werden als das Tupel  $(\Sigma, X, \mathcal{B}, f)$ . Wenn  $\mathcal{B} = \emptyset$ , dann ist das Problem unbeschränkt, sonst ist es beschränkt.

Eine Population  $\mathcal{P}$  besteht aus mindestens einer Lösung  $s \in \Sigma$ . Alle Lösungen  $s \in \Sigma$ , die auch in einer Population  $\mathcal{P}$  sind, werden durch  $\Sigma|\mathcal{P}$  beschrieben. Darauf aufbauend, gegeben eine Population  $\mathcal{P}$ , beschreibt  $\Sigma|\mathcal{P}_i, i \in \{1, \dots, n\}$ , alle Werte in  $\Sigma$  an der Stelle  $i$ , die auch in  $\mathcal{P}$  an der Stelle  $i$  auftreten.

Eine Lösung  $s_{opt}$  heißt Optimum, wenn gilt  $f(s_{opt}) \leq f(s) \forall s \in \Sigma$ . Ein Optimierungsproblem kann mehr als ein  $s_{opt}$  haben. Das Ziel eines Optimierungsproblems ist mindestens ein  $s_{opt}$  zu finden.

Mit dieser nun rigoroseren Definition können wir beispielhaft den Suchraum und die Variablen für das Coil Spring Design Problem angeben. Der Suchraum ist  $\Sigma = \{\mathbb{R}, \mathbb{O}, \mathbb{N}_{>0}\}$  und die Variablen sind  $X = \{D, d, N\}$ .  $\mathbb{O}$  ist die Menge aller rationalen ordinalen Zahlen. Es ist die Menge der rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$  ohne eine Ordnungsrelation.  $D$  ist eine stetige Variable,  $d$  ist ordinal und  $N$  ist natürlich, wobei die Beschränkungen  $D \in \{3 \cdot d_{min}, 3.0\}$ ,  $d \in \{d_{min}, \dots, 0.5000\}$  und  $N \in \{1, \dots, 70\}$  gelten. Die Beschränkung  $d_{min}$  wird im Abschnitt 9.5.1 zum Coil Spring Design Problem (CSD Problem) angegeben.

## 4. Grundlagen

Das dieser Arbeit beiliegende Programm ist ein Intervallauswertungsalgorithmus. Wie in der Einleitung motiviert, fragen wir uns, ob komplexe Lösungsfindungsmethoden wirklich nötig sind, um gute Lösungen zu finden, unabhängig davon, ob wir bereits vorhandene Lösungen zu Neuen zusammensetzen oder komplett neue Lösungen auf eine andere Art und Weise generieren.

Deswegen, anstatt wie *Socha und Dorigo* [16], wo eine Funktion über einem Intervall aufgebaut und dann ausgewertet wird, nehmen wir einfach das Intervall und werten in gewisser Weise nur das Intervall selbst aus. Dabei nehmen wir einen zufällig bestimmten Punkt aus dem Intervall und nennen dies Auswerten. Daher auch Intervallauswertungsalgorithmus.

Insbesondere sei hier festgehalten, dass dies als Variante der Lösungserzeugung interpretiert wird, also dass wir ein Intervall nehmen und dann daraus einen zufälligen Punkt und nicht die Methode mit der wir das Intervall berechnen, davon gibt es nämlich zwei. Die andere Variante ist das Aufbauen einer Funktion über einem Intervall und anschließend das Auswerten dieser Funktion, was in [16] durch  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  getan wird. Daher auch der Titel dieser Bachelorarbeit – es werden zwei Varianten der Lösungserzeugung verglichen, nicht Algorithmen.

Die Variante zur Lösungserzeugung, durch das Auswerten einer Funktion, wird im Abschnitt ?? beschrieben. Die Variante zur Lösungserzeugung durch das Auswerten eines Intervalls folgt, realisiert durch die beiden Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, in den Abschnitten 4.2 und 4.3.

### 4.1. $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$

Wie in *Socha und Dorigo* [16] dargelegt, wird in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  ein Lösungsarchiv bei der Lösungssuche mitgeführt. Das Archiv hat die Größe  $k$ , es hält also zu jedem Zeitpunkt  $k$  Lösungen.

Des Weiteren führt in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  jede Ameise  $n$  Konstruktionsschritte durch, wobei  $n$  die Anzahl der Dimensionen des Problems ist. Dabei wird im  $i$ -ten Konstruktionsschritt die folgende Funktion ausgewertet.

$$G^i = \sum_{l=1}^k \omega_l g_l^i(x) = \sum_{l=1}^k \omega_l \frac{1}{\sigma_l^i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_l^i)^2}{2\sigma_l^{i2}}}, \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (8)$$

Für Vektoren  $\omega$ ,  $\mu$  und  $\sigma$  gilt, dass sie so viele Komponenten haben, wie es Lösungen im Lösungsarchiv gibt, also  $|\omega| = |\mu| = |\sigma| = k$ .

Ferner werden die Parametervektoren  $\omega$ ,  $\mu$  und  $\sigma$  folgendermaßen berechnet.

$$\mu = \{\mu_1^i, \dots, \mu_k^i\} = \{s_1^i, \dots, s_k^i\}, \quad i \in \{1, \dots, n\}, \quad (9)$$

wobei  $n$  die Anzahl der Dimensionen ist,  $i$  der Konstruktionsschritt und  $s_j^i$  die  $i$ -te Variable der  $j$ -ten Lösung ist. Die Gewichte für jede Lösung ergeben sich nach Gleichung (10).

$$\omega_l = \frac{1}{qk\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(l-1)^2}{2q^2k^2}}, \quad l \in \{1, \dots, k\}, \quad (10)$$

Demnach wird die  $l$ -te Gaußfunktion nach der Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Gleichung (11) gewählt.

$$p_l = \frac{\omega_l}{\sum_{r=1}^k \omega_r}, \quad l \in \{1, \dots, k\} \quad (11)$$

Und die Standardabweichung im  $i$ -ten Konstruktionsschritt wird wie folgt berechnet.

$$\sigma_l^i = \xi \sum_{e=1}^k \frac{|s_e^i - s_l^i|}{k-1}, \quad l \in \{1, \dots, k\}, \quad i \in \{1, \dots, n\}. \quad (12)$$

wobei  $q$  und  $\xi$  Parameter sind. Es mag zwar die Wurzel fehlen aber in *Socha und Dorigo* [16] wurde die Standardabweichung so berechnet bzw. der Term in der Gleichung (12) als Standardabweichung bezeichnet.

Abschließend wird in Schritt  $i$  die Gaußfunktion  $g_l^i$  ausgewertet. Dies kann u.a. durch einen Zufallszahlengenerator geschehen, der Zufallszahlen gemäß einer parametrisierten Normalverteilung generieren kann.

Abschließend gehen wir noch auf die Parameter  $q$  und  $\xi$  ein. Der Parameter  $q$  beeinflusst, wie die Lösungen im Archiv in die Suche eingebunden werden. Bei kleinem  $q$  werden besseren Lösungen stärker bevorzugt. Und der Parameter  $\xi$  beeinflusst, wie schnell der Algorithmus konvergiert. Je größer  $\xi$ , desto langsamer konvergiert der Algorithmus.

## 4.2. ACO<sub>ℝ</sub>-simple

Der erste dieser Arbeit beiliegende Algorithmus ACO<sub>ℝ</sub>-simple, nutzt das Lösungsarchiv auch wie ACO<sub>ℝ</sub>, jedoch setzt es die vorhandenen Lösungen auf eine sehr viel einfachere Weise zu einer neuen Lösung zusammen – deswegen simple, also einfach.

Dabei wird, wie in ACO<sub>ℝ</sub> dieselbe Gewichtung der Lösungen vorgenommen. Zuerst werden die Gewichte anhand Gleichung (13) berechnet,

$$\omega_i = \frac{1}{qk\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(i-1)^2}{2q^2k^2}}, \quad i \in \{1, \dots, k\}, \quad (13)$$

wobei auch hier  $k$  die Anzahl der Lösungen im Lösungsarchiv ist, also die Größe des Archivs. Danach wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung, nach welcher eine Lösung aus dem Archiv gewählt wird, gemäß Gleichung (14) berechnet.

$$p_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^n w_j}, \quad i \in \{1, \dots, k\}. \quad (14)$$

Es wird also zufällig eine Lösung  $s_i$  mit der Wahrscheinlichkeit  $p_i$  aus dem Lösungsarchiv gewählt. Danach wird die lineare Abweichung in der  $d$ -ten Dimension zu dieser Lösung mit der Gleichung (15) berechnet.

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j-d} - s_{i-d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (15)$$

Dabei ist  $n$  die Anzahl der Dimensionen des Problems.

Anschließend wird für jede Dimension ein zufälliger Punkt aus dem Intervall

$$[s_d - \delta_d, s_d + \delta_d], \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (16)$$

genommen. Damit haben wir, ausgehen von einem Lösungsarchiv, eine neue Lösung gewonnen.

Die Standardeinstellungen der Parameter sind, wie in Tabelle 1 zu sehen ist.

Tabelle 1: Parametereinstellungen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple

| Parameter                 | Symbol | Wert |
|---------------------------|--------|------|
| Anzahl der Ameisen        | $m$    | 1    |
| Konvergenzgeschwindigkeit | $\xi$  | 0.95 |
| Lokalität der Suche       | $q$    | 0.95 |
| Archivgröße               | $k$    | 100  |

### 4.3. $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple

Der zweite dieser Arbeit beiliegende Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, nutzt ebenfalls das Lösungsarchiv wie  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ , jedoch setzt es die vorhandenen Lösungen noch einfacher, geradezu trivial, zu einer neuen Lösung zusammen – deswegen very-simple, also sehr einfach.

Bei diesem Algorithmus wird immer nur die erste, also die beste Lösung aus dem Archiv zur Intervallberechnung benutzt, also entfällt alles, bis auf die Intervallberechnung und das Bestimmen eines zufälligen Punktes aus dem errechneten Intervall. Das heißt, die

Gewichtung der Lösungen entfällt, genau wie das Berechnen der Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Auswählen einer Lösung aus dem Lösungsarchiv.

Es wird also, wie oben erwähnt, immer nur die erste Lösung  $s_1$  aus dem Lösungsarchiv gewählt. Danach wird die lineare Abweichung in der  $d$ -ten Dimension zu dieser Lösung mit der Gleichung (17) berechnet.

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j\_d} - s_{1\_d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (17)$$

Dabei ist  $n$  die Anzahl der Dimensionen des Problems.

Anschließend wird für jede Dimension wieder ein zufälliger Punkt aus dem Intervall

$$[s_d - \delta_d, s_d + \delta_d], \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (18)$$

genommen. Damit haben wir auch hier, ausgehen von einem Lösungsarchiv, eine neue Lösung gewonnen.

Die Standardeinstellungen der Parameter sind, wie in Tabelle 2 zu sehen ist.

Tabelle 2: Parametereinstellungen ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple

| Parameter                 | Symbol | Wert |
|---------------------------|--------|------|
| Anzahl der Ameisen        | m      | 1    |
| Konvergenzgeschwindigkeit | $\xi$  | 0.95 |
| Archivgröße               | k      | 100  |

Da ACO<sub>ℝ</sub>-simple den Lösungsfindungsprozess zwar deutlich vereinfacht, jedoch einen integralen Bestandteil, das Generieren von neuen Lösungen ausgehend von weniger guten Lösungen beibehält, also anstatt nur stur nach der besten Lösung zu gehen, auch in anderen Gebieten nach vielversprechenden Ergebnissen sucht, ist dieser Algorithmus, gemäß unserer Intuition, der Favorit zwischen den beiden Algorithmen zur Intervallauswertung.

#### 4.4. Erweiterung von ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple für Probleme mit nicht-stetigen Variablen

Da ACO<sub>ℝ</sub>-VS ursprünglich für Funktionsoptimierung von stetigen Problemen entwickelt wurde, muss die ACO<sub>ℝ</sub>-VS-Metaheuristik für diskrete/ordinale Probleme und für Probleme mit gemischten Variablen angepasst werden.

Um ACO<sub>ℝ</sub>-VS anzupassen werden nicht-stetige Probleme als stetige Probleme behandelt. Das heißt, es wird mit nicht-stetigen Werten gerechnet als wären sie stetig. Es wird

also bis zur Gleichung 18 genauso verfahren, wie im Abschnitt 4.3, um einen neuen, stetigen Wert zu erhalten. Nachdem man einen neuen stetigen Wert gewonnen hat, betrachtet man die nicht-stetigen Werte zwischen denen der stetige Wert liegt und wählt dann als Ergebnis, den nicht-stetigen Wert, an dem der Stetige am nächsten liegt.

## 5. SPPBO-Schema

Wie in [9] beschrieben, besteht das SPPBO-Schema aus 6 Teilen. Diese sind der Suchraum  $\Sigma$ , die Menge der lösungskreierenden Entitäten  $\mathcal{E}$ , die Menge der Populationen bzw. Archive von Lösungen  $\mathcal{P}$ , die Heuristik  $\eta$ , die Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  und das Stoppkriterium  $\mathcal{S}$ . Also kann das SPPBO-Schema beschrieben werden durch das Tupel  $(\Sigma, \mathcal{E}, \mathcal{P}, \eta, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ . Im Folgenden werden die lösungskreierenden Entitäten als SCE (solution creating entities) bezeichnet.

Der Suchraum  $\Sigma$  kann  $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$  sein, für das TSP, wobei die  $a_i, i \in \{1, \dots, N\}$  die Positionen der Städte sind,  $\mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$  für stetige Funktionen, wie der Paraboloidfunktion, wie sie in Tabelle 3 definiert ist oder eine Zusammensetzung von Intervallen über verschiedenen Skalenniveaus, wie es in Abschnitt 9.5.1 für das CSD ist, wo  $\Sigma$  sich aus einem stetigem, einem ordinalen und einem Intervall über den natürlichen Zahlen zusammensetzt. Im SPPBO-Schema kann  $\mathcal{E}$  aus 2 Ameisen, wie in ACO [2] oder PACO [4], bestehen oder auch nur einer Ameise, wie in ACO<sub>ℝ</sub>-VS [10], oder  $N \in \mathbb{N}$  Partikeln, wie im Set-Based Discrete PSO [3]. Die Menge der Populationen  $\mathcal{P}$  im SPPBO-Schema, wie es in [9] definiert ist, besteht aus zwei Populationen, die jede SCE mitführt, einer Persönlichen  $P_{pers}^{SCE}$  und einer Globalen  $P_{best}^{SCE}$ . Die persönliche Population  $p_{pers}$  besteht aus der besten Lösung, welche die jeweilige SCE bis einschließlich der letzten Iteration des Algorithmus gefunden hat. Die globale Population  $P_{best}^{SCE}$  besteht aus der besten Lösung, die alle SCE bis einschließlich der letzten Iteration gefunden haben. Wenn es jedoch nur eine Population, wie in ACO<sub>ℝ</sub>-VS [10], gibt, dann kann diese  $n \in \mathbb{N}$  Lösungen haben, wobei  $n = 100$  in [10] gewählt wurde.

Beim Ausführen des SPPBO-Schema werden mit Hilfe der Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  zunächst Lösungen aus dem Suchraum  $\Sigma$  erzeugt, welche die Initiallösungen der Populationen bilden. Sollte es Einschränkungen/Constraints für  $\Sigma$  geben, wie es für das CSD Problem ist, können diese gleich beim Erzeugen der Initiallösungen berücksichtigt werden, sodass nur gültige Lösungen aus  $\Sigma$  generiert werden. Sollte sich für dieses Vorgehen entschieden werden, können zusätzliche Iterationen bei der Initialisierung benötigt werden, neben den Iterationen bei der Ausführung der Lösungssuche des Algorithmus. In diesem Fall bezeichnen wir die Initialisierungsmethode als  $\mathcal{I}_{exact}$ . Wenn das Filtern des Suchraumes  $\Sigma$  nach gültigen Lösungen bei gegebenen Einschränkungen während der Initialisierung nicht durchgeführt wird, können die Suchvariablen mit Werten aus  $\Sigma$  so belegt werden, dass keine gültigen Lösungen entstehen. Deswegen wird, sollte der Suchraum  $\Sigma$  nicht gefiltert werden, eine Straffunktion eingeführt, welche sich aus der Zielfunktion und Straftermen zusammensetzt. In diesem Fall bezeichnen wir die Initialisierungsmethode



als  $\mathcal{I}_{penalty}$ . Bei der Anwendung von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-VS}$  auf das CSD Problem werden beide Vorgehen betrachtet und miteinander verglichen. Algorithmus 1 zeigt nochmal den Ablauf des SPPBO-Schema in Pseudocode.

---

**Algorithm 1** SPPBO

---

```

1: Execute  $\mathcal{I}$ 
2: repeat
3:   for  $\text{SCE} \in \mathcal{E}$  do
4:     CreateSolution(SCE)
5:   for  $P \in \mathcal{P}$  do
6:     UpdatePopulation(P)
7: until  $\mathcal{S}$  fulfilled

```

---

## 6. HSPPBO-Schema

Das HSPPBO-Schema steht für Hierarchical Simple Probabilistic Populations-Based Optimization-Schema. Es ist die hierarchische Version des SPBBO-Schema [9]. Das HSPPBO-Schema, wie in [7] beschrieben, besteht aus 11 Teilen, den 6 Teilen aus dem SPPBO-Schema und einer Hierarchie- bzw. Baumstruktur  $\mathcal{B}$ , einer Funktion *range*  $\mathcal{R}$ , welche jeder  $\text{SCE} \in \mathcal{E}$  eine Menge von Populationen  $P \in \mathcal{P}$  zuweist, also  $\text{range}(A) \subseteq \mathcal{P}$ , eine Funktion *update*  $\mathcal{U}$ , welche bestimmt, wie Knoten getauscht werden, wenn ein Kindknoten eine bessere Lösung findet, als der Elternknoten, einem Threshold  $\theta$ , der bestimmt, wann der Algorithmus auf Veränderungen im SCE-Baum reagiert und eine Funktion *handling*  $\mathcal{H}$ , welche bestimmt, wie der Algorithmus auf Veränderungen reagiert. Demnach kann das HSPPBO-Schema beschrieben werden durch das Tupel  $(\Sigma, \mathcal{E}, \mathcal{B}, \mathcal{R}, \mathcal{U}, \theta, \mathcal{H}, \mathcal{P}, \eta, \mathcal{I}, \mathcal{S})$ . In der Ausführung in [7] weist  $\mathcal{R}$  jeder  $\text{SCE} \in \mathcal{E}$  drei Populationen zu. Eine Population  $P_{persprev}^{SCE}$  hält die von der SCE als letztes berechnete Lösung des Optimierungsproblems, eine Population  $P_{persbest}^{SCE}$  hält die bis dato beste berechnete Lösung des SCE und eine Population  $P_{parentbest}^{SEC}$  hält bis dato beste berechnete Lösung der Eltern-SCE. Es gilt also  $P_{parentbest}^{SEC} = P_{persbest}^{parent(SEC)}$ . Im Fall der Wurzel-SCE sind die letzten beiden Populationen identisch. Damit gibt es implizit eine globale beste Lösung, da die Population  $P_{persbest}^{SCE^*}$  der Wurzel  $\text{SCE}^*$  ausgelesen werden kann.

Das HSPPBO-Schema zeichnet sich dadurch aus, dass die SCE in einer Baumstruktur angeordnet sind. Dadurch wird eine Nachbarschaftstopologie ermöglicht, welche die SCE gemäß der Güte ihrer Lösung ordnet. In [7] wurde sich für eine tertiäre Baumstruktur mit 13 Knoten entschieden, die wir hier übernehmen. Wie beschrieben ordnet  $\mathcal{R}$  jeder der SCE drei Populationen zu, die alle nur eine Lösung haben. Von diesen Populationen ist für die Funktion  $\mathcal{U}$  nur die Population  $P_{persbest}^{SCE}$  entscheidend. Stellt der Algorithmus fest, dass  $P_{persbest}^{SCE} > P_{persbest}^{parent(SEC)}$  gilt, werden die SCE im Baum getauscht. Die Prüfung,

ob dies gilt, wird „top-down“ durchgeführt. Wie in [7] beobachtet, lässt dieses Vorgehen schlechte Lösungen schnell im Baum sich nach unten bewegen, während gute Lösungen hinreichend lange gut bleiben müssen, um im Baum nach oben zu wandern. Wird festgestellt, dass die Anzahl der Vertauschung im Baum im Verhältnis zur Gesamtanzahl an SCE im Baum einen Threshold  $\theta$  übersteigt, wird die Funktion  $\mathcal{H}$  aufgerufen. Nach [7] gilt für den Threshold  $\theta \in \{0.1, 0.25, 0.5\}$ . Im Code ist  $\theta = 0.25$  eingestellt. Die Einstellung wurde beibehalten. Wird der Threshold überschritten, greift  $\mathcal{H}$ . Nach [7] gibt es drei Einstellungen für  $\mathcal{H}$ , nämlich  $\mathcal{H}_{full}$ ,  $\mathcal{H}_{partial}$  und  $\mathcal{H}_{none}$ . Ist  $\mathcal{H}_{full}$  eingestellt, werden beim überschreiten des Thresholds alle Populationen  $P_{persbest}^{SCE}$  gelöscht. Das entspricht einem kompletten Vergessen der SCE und ist äquivalent zum Neustart des Algorithmus. Ist  $\mathcal{H}_{partial}$  eingestellt, werden nur die Population  $P_{persbest}^{SCE}$  der SCE ab der Tiefe 3 und abwärts gelöscht. Ist  $\mathcal{H}_{none}$  eingestellt, gibt es keine Veränderungen an den Populationen. Im Code ist  $\mathcal{H}_{partial}$  eingestellt. Die Einstellung wurde beibehalten.

Algorithmus 2 zeigt nochmal den Ablauf des HSPPBO-Schema in Pseudocode.

---

**Algorithm 2** HSPPBO

---

```

1: Initialize  $\mathcal{B}$ 
2: Execute  $\mathcal{I}$ 
3: repeat
4:    $L \leftarrow L + 1$ 
5:   for  $|\mathcal{E}|$  do
6:     NumberOfSwaps = 0
7:     CreateSolution(SCE)
8:     UpdatePopulation( $P_{persprev}^{SCE}$ )
9:     UpdatePopulation( $P_{persbest}^{SCE}$ )
10:  for  $|\mathcal{E}|$  do
11:    if  $f(P_{persbest}^{parent(SCE)}) < f(P_{persbest}^{SCE})$  then
12:      swap tree position between SCE and parent(SCE)
13:      NumberOfSwaps  $\leftarrow$  NumberOfSwaps + 1
14:  if NumberOfSwaps  $> \lceil \theta \cdot |\mathcal{E}| \rceil$  and  $L_{pause} > 5$  then
15:     $L \leftarrow 0$ 
16:    Execute  $\mathcal{H}$ 
17: until  $\mathcal{S}$  fulfilled

```

---

## 7. Formulierung Von $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS Im HSPPBO-Schema

## 8. Kombinieren des HSPPBO-Schemas mit $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple

### 8.1. Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple

Die einfachste Kombination aus dem HSPPBO-Schema und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple ergibt Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple. Dabei führt jede SCE, nach der Initialisierung, den  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple Algorithmus aus. Das Archiv, welches bei der Ausführung von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple notwendig ist, hat diesmal statt 100 Lösungen nur 4. Diese 4 Lösungen sind die 3 Populationen, die jede der SCE mitführt plus die Population, welche die beste bis dato gefundene Lösung hält, wie in Abschnitt 6 erläutert. Der Mechanismus, welcher das Tauschen von Populationen steuert, wenn eine Eltern-SCE eine schlechtere Lösung oder eine Kind-SCE eine bessere Lösung findet, wie ebenfalls im Abschnitt 6 dargelegt, bleibt der gleiche. Dies führt zur Bezeichnung Hierarchical Population-Based  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple oder kurz HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS. Was wir noch nicht aufgegriffen haben und wovon in [7], über das Tauschen der Knoten im Baum hinaus, kein weiterer Gebrauch gemacht wird, ist, dass die SCEs, abhängig von ihrer Position im Baum, nicht exakt denselben Algorithmus ausführen müssen. Weil aber die erste Iteration der Kombination des HSPPBO-Schemas mit dem  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple Algorithmus dies ebenfalls nicht ausnutzt, bezeichnen wir diese Iteration Homogen-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS oder kurz Hom-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS.

Im HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS

### 8.2. Het-HPB- $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple

$\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -Very-Simple hat in seiner Definition im Abschnitt 4.3, Gleichung 19 einen Parameter, der sich anbietet, um, abhängig von der Position der SCE im tertiären Baum, mit der Höhe im Baum zu variieren. Dieser Parameter ist  $\xi$ . Wir greifen die Gleichung 19 auf.

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_{j-d} - s_{1-d}|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (19)$$

Für die Tiefe 0, also die Wurzel, setzen wir  $\xi = 0.7$ , für die Tiefe 1 setzen wir  $\xi = 1.0$ , für die Tiefe 2 setzen wir  $\xi = 1.3$  und ab der Tiefe 3 setzen wir  $\xi = 1.5$ .

Die Entscheidung die initialen Werte von  $\xi$  so zu wählen, ergibt sich aus der Überlegung, dass je höher im Baum sich die SCE befindet, desto höher auch die Güte der Lösung dieses SCE. Ferner gilt für viele Optimierungsprobleme, dass in der Nähe schlechter Lösungen sich weitere schlechte Lösungen befinden und in der Nähe guter Lösungen sich

weitere gute Lösungen befinden. Daher verkleinert  $\xi$  das Suchintervall für die Tiefe 0, lässt es unverändert für die Tiefe 1 und vergrößert es ab Tiefe 2.

Wir müssen jetzt jedoch die Generierung des neuen Punktes in Gleichung 18 anpassen, da für  $\xi > 1.0$  das Intervall größer sein kann als Initialisierungsintervall, was dazu führen kann, dass eine Lösung generiert wird, die nicht im Definitionsraum des Problems liegt und damit ein Optimum angenommen werden kann, dass so nicht existiert. Deswegen ändern wir die Gleichung 18 zur Gleichung 20, wobei  $lg_d$  und  $rg_d$  die respektiven linken bzw. rechten Intervallgrenzen der  $d$ -ten Dimension des Testproblems sind.

$$[\max(s_d - \delta_d, lg_d), \min(s_d + \delta_d, rg_d)], \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (20)$$

### 8.3. Het-HSPPB-ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple

Schließlich wird noch die Zufallskomponente in Hetero-HPB-ACO<sub>ℝ</sub>-very-simple eingearbeitet. Auch hier bietet es sich an, abhängig von der Position der SCE im Baum, die Wahrscheinlichkeit mit der die Zufallskomponente verwendet wird, zu verändern. Die Zufallskomponente für die sich entschieden wurde, ist das Verwenden einer zufälligen Lösung aus dem Initialisierungsraum, anstatt der Lösungskonstruktion in Gleichung 19. Diese zufällige Lösung wird in der Tiefe 0 mit der Wahrscheinlichkeit 0% genommen, in der Tiefe 1 mit 10%, in der Tiefe 2 mit 15% und in der Tiefe 3 mit der Wahrscheinlichkeit 20%.

## 9. Testfunktionen

Aufbauend auf meiner Bachelorarbeit [10], erweitern wir die Art der Testfunktionen, anhand derer wir die Güte der hier vorlegten Erweiterungen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS beurteilen. Wo ACO<sub>ℝ</sub>-VS nur auf stetigen Testfunktionen getestet wurde, werden die Erweiterungen von ACO<sub>ℝ</sub>-VS auf stetigen Testfunktionen getestet, auf Testfunktionen mit diskreten/ordinalen Variablen und auf Testfunktionen mit gemischten Variablen.

Da in meiner Bachelorarbeit die Testfunktionen in ihren Dimensionen nicht variiert haben, Intervallgrenzen keine Rolle spielten und alle Funktionen über stetigen, zusammenhängenden Definitionsbereichen definiert waren, brauchte es keiner standardisierten, abstrakten Definition. In dieser Arbeit aber betrachten wir stetige und diskrete/ordinale Testfunktionen, sowie Testfunktionen mit gemischten Variablen. Ferner liegen 5 der Testprobleme mit gemischten Variablen in drei verschiedenen Dimensionen dar, nämlich  $n \in \{2, 5, 10\}$ . Deswegen war eine überarbeitete Definition der Testprobleme notwendig. Die einfachste Definition mit dem neuen Standard ist in Abbildung 1 zu sehen.

## Code-S'nipped 1: Paraboloid 10 Dim stetiger Definitionsbereich

```

1 {
2     "name": "Paraboloid",
3     "comment": "standard paraboloid problem",
4     "type": "simple continuous problems",
5     "dimension": 10,
6     "optimum_argument": [[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
7         0.0, 0.0, 0.0, 0.0]],
8     "optimum": 0,
9
10    "variable_boundaries": {
11        "natural_numbers": [],
12        "discrete": [],
13        "continuous": [[-3, 7]],
14        "ordinal": [],
15        "categorical": []
16    },
17
18    "discrete_values": [],
19
20    "magnitudes_of_categorical_variables": []
21 }

```

Wie in Abbildung 1 zu sehen, besteht die neue, abstrakte Definition u.a. aus „variable\_boundaries“. Dies ist ein neuer Eintrag, der notwendig geworden ist, da für das Problem im Abschnitt 9.5.1 die Intervallgrenzen zugleich Beschränkungen der Suchintervalle sind. Ein weiterer Grund das JSON-Format zu nehmen, ist, dass alle Einträge als Wörterbücher (Dictionary) ausgelesen werden können, was die Definition von neuen abstrakten Einträgen leicht macht, da die Anordnung, im Vergleich zu einem Feld, bei einem Wörterbuch keine Rolle spielt.

Weitere Einträge, die notwendig wurden, sind „dimension“, „optimum“, „discrete\_values“ und „magnitudes\_of\_categorical\_variables“. Da ein weiteres Ziel war, dass, neben der Abstraktion, Automatisierung implementiert werden sollte, wurden die JSON-Dateien so konzipiert, dass statische Werte einer Testfunktion, ohne Nutzereingabe, zum Start des Algorithmus ausgelesen werden konnten. Dabei bezeichnet „dimension“ die Dimension des Problems. In Kombination mit den „variable\_boundaries“ ergibt dies für die Abbildung 1 den Definitionsbereich  $[-3, 7]^{10}$ . Der Eintrag „optimum\_argument“ definiert das zum Optimum gehörige Argument, also die notwendige Belegung der unabhängigen Variablen, um das Optimum der Testfunktion zu erhalten, welches im Eintrag „optimum“ ausgelesen werden kann. Die Intervallgrenzen für den Definitionsbereich einer Testfunktion sind unter „variable\_boundaries“ hinterlegt und definieren sowohl die Intervalle, in

denen eine Lösung liegen muss, um eine gültige Lösung zu sein, als auch die Intervalle, aus denen Initiallösungen während der Initialisierungsmethode  $\mathcal{I}$  gezogen werden, wie diese im Abschnitt 6 definiert wurde. Der Eintrag „discrete\_values“ listet alle diskreten/ordinalen Werte auf, welche die Testfunktion annehmen kann

Der letzte Grund, warum das JSON-Format gewählt wurde, wie in Abbildung 1 zu sehen, kann das JSON-Format jede Art von Eintrag aufnehmen und somit jede Form von abstrakter Variable beherbergen und damit einen hohen Abstraktionsgrad liefern, der, für auf dieser Arbeit aufbauende Forschung, notwendig ist.

## 9.1. Permutationsprobleme Testfunktionen

### 9.1.1. Traveling Salesperson Problem (TSP)

### 9.1.2. Quadratic Assignment Problem (QAP)

## 9.2. Stetige Testfunktionen

Aufbauend auf meiner Bachelorarbeit [10] werden die Erweiterungen von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple ( $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS) auf denselben stetigen Testfunktionen getestet, wie der ursprüngliche Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -VS. Diese sind Testfunktion zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen in Tabelle 3 und Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden, in Tabellen 4, 5 und 6.

Die Testfunktionen wurden aus verschiedene Quellen entnommen. Die Branin RCOS-Testfunktion stammt aus [20], die Goldstein and Price-Testfunktion aus [21] und die Griewangk-Testfunktion aus [13]. Die Testfunktionen Hartmann stammen aus [17] und [18] und die Shekel-Testfunktionen aus [19]. Alle anderen Testfunktionen stammen aus [16] und [15]. Bei der Hartmann(6,4)-Testfunktion haben sich die Quellen in ihrer Definition des Funktionsterms im Matrixeintrag  $a_{15}$  widersprochen. In [16] und [15] wird  $a_{15} = 1.5$  angegeben während in [18] angegeben wird, dass  $a_{15} = 1.7$ . Da nur in [18] das dazugehörige Optimum angegeben wird, wurde in dieser Arbeit sich für die Angabe aus dieser Quelle entschieden. Um zukünftige Forschung zu erleichtern, werden alle Testfunktionen in dieser Arbeit, genau wie in meiner Bachelorarbeit, nicht nur mit Name und Funktionsterm, sondern auch mit Definitionsbereich/Initialisierungsintervall, Optimum und Argument des Optimums angegeben.

In meiner Bachelorarbeit stimmten die von mir berechnete Optima für die Funktionen Hartmann(3,4), Hartmann(6,4), Shekel(4,5), Shekel(4,7) und Shekel(4,10) mit denen in der Literatur nicht überein. Ich konnte den Fehler finden. Ich habe die Funktionsgleichungen der Testprobleme in den Quellen falsch interpretiert, weswegen ich falsche Ergebnisse bekommen hatte. Für Shekel(4,k;k = 5,7,10) lag der Fehler in der Interpretationen der Gleichung 21. Ich habe die Gleichung so verstanden, wie es in der Gleichung 22 geschrieben ist. Aber der Term ist, wie in Gleichung 23 zu interpretieren.

$$f(x) = - \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^4 (x_j - a_{ji})^2 + c_i \right)^{-1} \quad (21)$$

$$f(x) = - \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^4 ((x_j - a_{ji})^2 + c_i) \right)^{-1} \quad (22)$$

$$f(x) = - \sum_{i=1}^k \left( \sum_{j=1}^4 ((x_j - a_{ji})^2) + c_i \right)^{-1} \quad (23)$$

Die Testfunktionen, welche in den Tabellen 3, 4, 5 und 6 gelistet sind, unterscheiden sich nicht nur darin, für welche Vergleiche sie herangezogen werden, sondern auch welches Abbruchkriterium beim Vergleich genutzt wird. Für Testfunktionen aus Tabelle 3 gilt das Abbruchkriterium  $|f - f^*| < \varepsilon$ ,  $\varepsilon = 10^{-10}$  und für Testfunktionen aus den Tabellen 4, 5 und 6 gilt das Abbruchkriterium  $|f - f^*| < |\varepsilon_1 f| + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$ . Dabei ist  $\varepsilon_1$  der relative Fehler und  $\varepsilon_2$  der absolute Fehler. In beiden Abbruchkriterien steht  $f$  für den momentanen Funktionswert und  $f^*$  für das bekannte Optimum. Das zweite Abbruchkriterium wird in [16] und [15] als  $|f - f^*| < \varepsilon_1 f + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$  angegeben, aber es musste zu der jetzigen Form verändert werden, da sonst negative Optima nicht erreicht werden können. So wird z.B. das Optimum  $f^* = -3.32237$  der Testfunktion Hartmann(6,4) nicht erreicht, da, für einen an das Optimum hinreichend nahen, Funktionswert  $f = -3.32237 + \varepsilon_3$ , mit  $\varepsilon_3 > 10^{-4}$ , gilt  $|-3.32237 - (f + \varepsilon_3)| = |\varepsilon_3| = \varepsilon_3 > \varepsilon_1 \cdot (-3.32237) + \varepsilon_2$ . Eine weitere Herausforderung des Abbruchkriteriums  $|f - f^*| < \varepsilon_1 f + \varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$ , ist die Tatsache, dass 6 der in diesem Abschnitt vorgestellten 20 Testfunktionen Optima haben, die mehr als 4 Nachkommastellen besitzen, weswegen, bei der Benutzungen des zweiten Abbruchkriteriums, die Güte eines Algorithmus, der auf diesen 6 Testfunktionen getestet wird, besser ausgewertet wird, als sie ist. Denn bei dem zweiten Abbruchkriterium muss der Algorithmus z.B. für  $f^* = -3.32237$  nur  $f = -3.3223 \dots$  erreichen und gerade die letzte Nachkommastelle oder sogar Nachkommastellen, wenn es mehrere sind, können darüber entscheiden, wie viele Iterationen ein Algorithmus braucht, um das Optimum zu erreichen und ob das Optimum überhaupt gefunden wurde oder nur ein Wert, der nahe dem Optimum ist.

Ferner müssen wir noch auf das Initialisierungsintervall eingehen. Das Initialisierungsintervall ist das Intervall aus dem, bei der Initialisierung des Algorithmus, die ersten  $k \in \mathbb{N}$  zufälligen Lösungen gezogen werden aus denen dann andere Lösungen konstruiert werden. Dabei kann  $k = 13$  sein, wie bei der Initialisierung des HSPPBO-Schema in Abschnitt 6,  $k = 50$ , wie bei der Initialisierung von ACO<sub>ℝ</sub> in Abschnitt 4.1 oder  $k = 100$  bei der Initialisierung von ACO<sub>ℝ</sub>-VS im Abschnitt 4.3.

Es ist noch zu bemerken, dass das Initialisierungsintervall, also das Intervall aus dem die ersten zufälligen  $k$  Lösungen entnommen werden, um das Lösungsarchiv zu füllen, von entscheidender Bedeutung ist. Wenn es unglücklich gewählt ist, liegen die Lösungen

so um das Optimum, dass bei bestimmten Testproblemen die Algorithmusleistung stark zum positiven verzerrt wird. Ein so wichtiger Punkt wird hier für die gegebenen stetige Testfunktionen nur deswegen nebensächlich erwähnt, da in *Socha und Dorigo* [16] darauf bereits eingegangen wurde, die Initialisierungsintervalle, wie sie dort aufgeführt sind, für gut befunden wurden und wir diese lediglich nur übernehmen müssen.

Wenn es Nebenbedingungen/Constrains gibt, kann das vollständige Initialisierungsintervall sich vom Initialisierungsintervall, das durch Anwenden der Nebenbedingungen entsteht, stark unterscheiden, wie im Abschnitt 9.5.1. Ein solchen Intervall wird hier als gefiltert bezeichnet.

Wir bezeichnen die Initialisierungsintervalle hier jedoch als Definitionsbereiche, da die Funktionen initial über diesen definiert sind und führen sie nach dem Namen der Funktion an oder separat, wie in Tabelle ??.

Tabelle 3: Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

| Funktion, Definitionsbereich, Optimum                                                                                | Formel                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cigar, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$<br>$10^{10}$ bei mehreren             | $f(x) = x_1^2 + 10^4 \sum_{i=2}^n x_i^2$                       |
| Ellipsoid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                   | $f(x) = \sum_{i=1}^n \left(100^{\frac{i-1}{n-1}} x_i\right)^2$ |
| Paraboloid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$<br>$10^{10}$ bei $x_1 = 10^{10}$ | $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$                                    |
| Rosenbrock, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$                                  | $f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$ |
| Tablet, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                      | $f(x) = 10^4 x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2$                       |



Tabelle 4: erster Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

| Funktion, Definitionsbereich, Optimum                                                                                                             | Formel                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $B_2$ , $\vec{x} \in [-100, 100]^n, n = 2$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0]$                                                                          | $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - \frac{3}{10}\cos(3\pi x_1) - \frac{2}{5}\cos(4\pi x_2) + 7/10$                                                                          |
| Branin RCOS, $\vec{x} \in [-5, 15]^n, n = 2$ ,<br>0.397887 bei $\vec{x} = [-\pi, 12.275]$<br>od. $x = [\pi, 2.275]$<br>od. $x = [9.42478, 2.475]$ | $f(x) = (x_2 - \frac{5}{4\pi}x_1^2 + \frac{5}{\pi}x_1 - 6)^2 + 10(1 - \frac{1}{8\pi})\cos(x_1) + 10$                                                             |
| Easom, $\vec{x} \in [-100, 100]^n, n = 2$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [\pi \cdot k + \pi/2]$ ,<br>$\pi \cdot k + \pi/2], k \in \mathbb{Z}$              | $f(x) = -\cos(x_1) \cos(x_2) e^{-(x_1 - \pi)^2 - (x_2 - \pi)^2}$                                                                                                 |
| De Jong, $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n, n = 3$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0]$                                                                    | $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$                                                                                                                                   |
| Goldstein, $\vec{x} \in [-2, 2]^n$<br>and Price, $n = 2$ ,<br>3 bei $\vec{x} = [0, 1]$                                                            | $f(x) = (1 + (x_1 + x_2 + 1)^2(19 - 14x_1 + 13x_1^2 - 14x_2 + 6x_1x_2 + x_2^2))(30 + (2x_1 - 3x_2)^2 \cdot (18 - 32x_1 + 12x_1^2 - 48x_2 - 36x_1x_2 - 27x_2^2))$ |
| Griewangk, $\vec{x} \in [-600, 600]^n$ ,<br>$n = 10$ ; 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                                         | $f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{4000} - \prod_{i=1}^n \cos(\frac{x_i}{\sqrt{i}}) - 1$                                                                          |
| Martin and Gaddy,<br>$\vec{x} \in [-20, 20]^n, n = 2$<br>0 bei $\vec{x} = [5, 5]$                                                                 | $f(x) = (x_1 - x_2)^2 + \left(\frac{x_1 + x_2 - 10}{3}\right)^2$                                                                                                 |
| Paraboloid(6), $\vec{x} \in [-5.12, 5.12]^n$ ,<br>$n=6$ ; 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                                      | $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$                                                                                                                                      |
| Rosenbrock(2,5), $\vec{x} \in [-5, 5]^n$ ,<br>$n = 2, 5$ ; 0 bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$                                                     | $f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$                                                                                                   |
| Zakharov, $\vec{x} \in [-5, 10]^n$ ,<br>$n = 2, 5$ ; 0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$                                                           | $f(x) = \sum_{j=1}^n x_j^2 + \left(\sum_{j=1}^n \frac{jx_j^2}{2}\right)^2 + \left(\sum_{j=1}^n \frac{jx_j^2}{2}\right)^4$                                        |

Bei Funktionen, welche in mehreren Dimensionen getestet wurden, stehen die getesteten Dimensionen in Klammern hinter der Funktion. Dasselbe gilt für Funktionen, die sich in der getesteten Dimension von der Dimension aus Tabelle ?? unterscheiden.

Tabelle 5: zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

| Funktion                | Formel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hartmann(3,4)           | $f_{H_{3,4}}(x) = - \sum_{i=1}^4 c_i e^{-\sum_{j=1}^3 a_{ij}(x_j - p_{ij})^2}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 3.0 & 10.0 & 30.0 \\ 0.1 & 10.0 & 35.0 \\ 3.0 & 10.0 & 30.0 \\ 0.1 & 10.0 & 35.0 \end{pmatrix} \quad c_i = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.2 \\ 3.0 \\ 3.2 \end{pmatrix}$ $p = \begin{pmatrix} 0.3689 & 0.1170 & 0.2673 \\ 0.4699 & 0.4387 & 0.7470 \\ 0.1091 & 0.8732 & 0.5547 \\ 0.0381 & 0.5743 & 0.8828 \end{pmatrix}$                                                                                                                                                                                         |
| Hartmann(6,4)           | $f_{H_{3,4}}(x) = - \sum_{i=1}^4 c_i e^{-\sum_{j=1}^6 a_{ij}(x_j - p_{ij})^2}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 10.0 & 3.0 & 17.0 & 3.5 & 1.7 & 8.0 \\ 0.05 & 10.0 & 17.0 & 0.1 & 8.0 & 14.0 \\ 3.0 & 3.5 & 1.7 & 10.0 & 17.0 & 8.0 \\ 17.0 & 8.0 & 0.05 & 10.0 & 0.1 & 14.0 \end{pmatrix} \quad c_i = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 1.2 \\ 3.0 \\ 3.2 \end{pmatrix}$ $p = \begin{pmatrix} 0.1312 & 0.1696 & 0.5569 & 0.0124 & 0.8283 & 0.5886 \\ 0.2329 & 0.4135 & 0.8307 & 0.3736 & 0.1004 & 0.9991 \\ 0.2348 & 0.1451 & 0.3522 & 0.2883 & 0.3047 & 0.6650 \\ 0.4047 & 0.8828 & 0.8732 & 0.5743 & 0.1091 & 0.0381 \end{pmatrix}$ |
| Shekel(4,k; k = 5,7,10) | $f(x) = - \sum_{i=1}^k (\sum_{j=1}^4 (x_j - a_{ji})^2 + c_i)^{-1}$ $a_{ij} = \begin{pmatrix} 4.0 & 4.0 & 4.0 & 4.0 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 8.0 & 8.0 & 8.0 & 8.0 \\ 6.0 & 6.0 & 6.0 & 6.0 \\ 3.0 & 7.0 & 3.0 & 7.0 \\ 2.0 & 9.0 & 2.0 & 9.0 \\ 5.0 & 5.0 & 3.0 & 3.0 \\ 8.0 & 1.0 & 8.0 & 1.0 \\ 6.0 & 2.0 & 6.0 & 2.0 \\ 7.0 & 3.6 & 7.0 & 3.6 \end{pmatrix}^T \quad c_i = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.2 \\ 0.4 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.7 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$                                                                                                                                    |

Tabelle 6: zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden

| Funktion, Definitionsbereich                 | Optimum                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hartmann(3,4), $\vec{x} \in [0, 1]^n, n = 3$ | 7.421029683540756e-06 bei<br>$\vec{x} = [0.114614, 0.555649, 0.852547]$                               |
| Hartmann(6,4), $\vec{x} \in [0, 1]^n, n = 6$ | 0.42294247223934295 bei<br>$\vec{x} = [0.20169, 0.150011, 0.476874,$<br>$0.275332, 0.311652, 0.6573]$ |
| Shekel(4,5) $\vec{x}, \in [0, 1]^n, n = 4$   | -2.552128998986617 bei $\vec{x} = [4, 4, 4, 4]$                                                       |
| Shekel(4,7) $\vec{x}, \in [0, 1]^n, n = 4$   | -2.561924906388908 bei $\vec{x} = [4, 4, 4, 4]$                                                       |
| Shekel(4,10) $\vec{x}, \in [0, 1]^n, n = 4$  | 2.5727358977878936 bei $\vec{x} = [4, 4, 4, 4]$                                                       |

### 9.2.1. Testfunktion - Paraboloid

Die Paraboloid-Testfunktion ist unimodal und konvex. Sie ist die einfachste aller einfachen Testfunktion und somit insgesamt die einfachste Testfunktion. Sie dient sowohl als Demonstration, dass der Algorithmus, welcher getestet wird, ordnungsgemäß funktioniert, als auch zum Testen der Konvergenzgeschwindigkeit des Algorithmus. Konvergiert ein Algorithmus zu schnell, kann er ein globales Optimum überspringen, konvergiert er zu langsam, erreicht er das globale Optimum nicht in der vorgegebenen Menge an Ressourcen, wobei Ressourcen maximale Ausführungszeit oder maximale Anzahl an Funktionsausführungen sein können. Letzteres ist für die Testfunktion Rosenbrock eingetreten, als die Initialversion des ACO<sub>ℝ</sub>-VS Algorithmus aus meiner Bachelorarbeit [10] versucht hat diese zu optimieren. Ferner haben *Merkle und Middendorf* [11] gezeigt, dass die Untersuchung einfacher Probleme ein lohnendes Unterfangen sein kann, da einfache Probleme ein unvorhergesehenes Verhalten des Algorithmus aufdecken können.

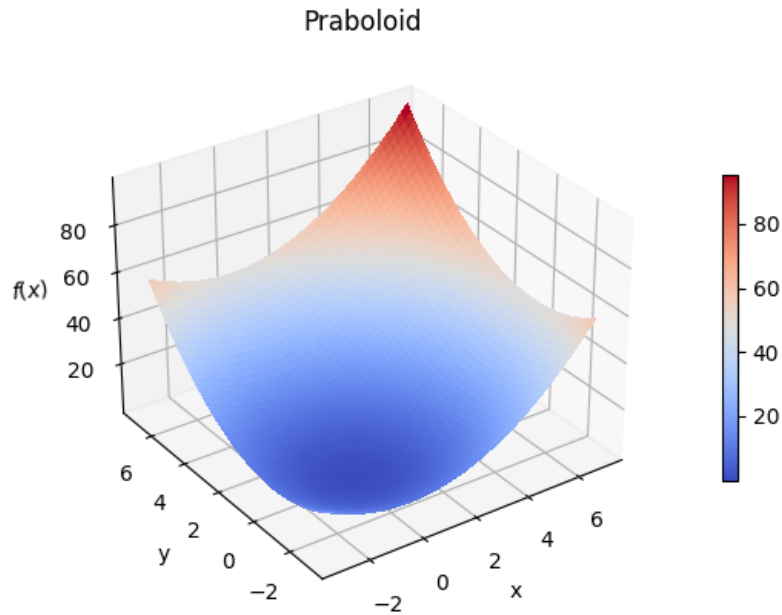


Abbildung 1: Paraboloid - Visualisierung in 3D

### 9.2.2. Testfunktion - Griewangk

Wie in [13] beschrieben ist die Griewangk-Testfunktion multimodal und hat damit viele lokale Optima, was die Suche nach dem globalen für Algorithmen erschwert. Ferner sind die lokalen Minima zwar gleich verteilt aber weit gestreut, was die Suche nach dem globalen Optima weiter verkompliziert. Die Griewangk-Testfunktion wurde auch deswegen gewählt, da, wie in Abbildung 2 zusehen, sich das Aussehen der Funktion in Abhängigkeit vom Betrachtungsintervall ändert. Im Intervall  $[-600, 600]^n$ ,  $n = 2$ , was die 2-dimensionale Version des Initialisierungsintervall  $[-600, 600]^n$ ,  $n = 10$  ist, welches für die Optimierung verwendet wird, muss der Algorithmus schnell konvergieren, um nicht viele Iterationen mit schlechten Werten zu verbrauchen. Im Intervall  $[-10, 10]^n$ ,  $n = 2$ , muss der Algorithmus Variabilität zeigen, um die große Menge an lokalen Minima zu meiden. Und schließlich im Intervall  $[-4, 4]^n$ ,  $n = 2$  muss der Algorithmus eine aperiodische, zerklüftete Landschaft manövrierern, um das globale Optimum zu finden. Deswegen eignet sich die Griewangk-Testfunktion besonders gut, um das Können eines Algorithmus zu testen.

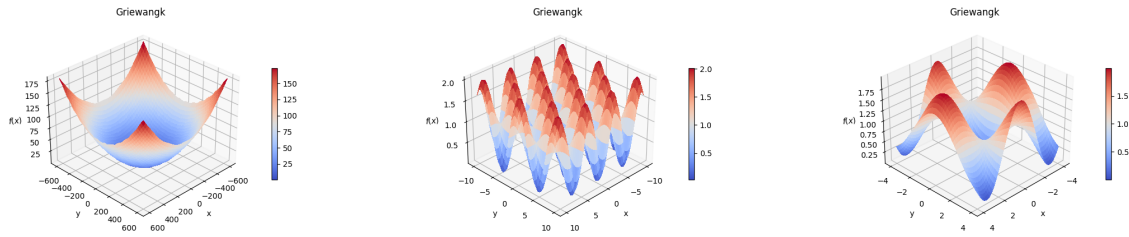


Abbildung 2: Verschiedene Auflösungen der Griewangk Testfunktion

### 9.2.3. Testfunktion - Rosenbrock

Wie in [13] beschrieben besteht die Rosenbrock-Testfunktion dadurch, dass ihr Optimum in einem langen, engen Tal liegt. Es ist leicht das Tal zu finden aber es ist sehr schwer zum Optimum zu konvergieren. Die Rosenbrock-Testfunktion ist interessant, da sie sehr flach nahe dem Optimum ist und die Konvergenz langsam vorangeht. Die Rosenbrock-Testfunktion wurde auch aus dem Grund gewählt, weil in meiner Bachelorarbeit [10], unter den Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen, es die einzige Testfunktion war, bei welcher der  $ACO_{\mathbb{R}}$ -Very-Simple Algorithmus nicht der beste Algorithmus war oder zumindest sehr gut. Bei dieser Testfunktion konnte  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS das Optimum nicht finden. Deswegen ist diese Testfunktion besonders interessant, um die Variationen von  $ACO_{\mathbb{R}}$ -VS zu testen.

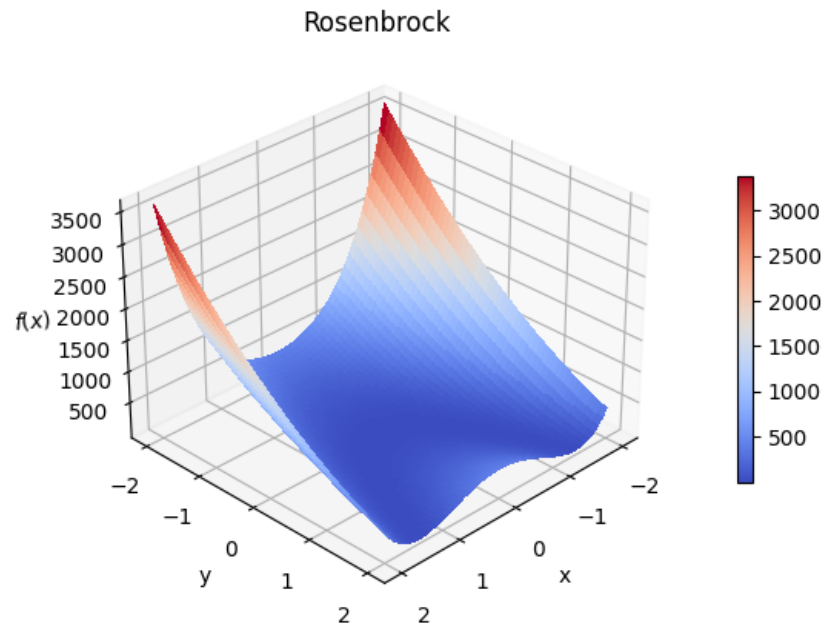


Abbildung 3: Rosenbrock - Visualisierung in 3D

## 9.3. Ordinale Testfunktionen

### 9.3.1. Ordinale Testfunktionen mit gleichverteiltem Definitionsbereich

Die einfachste Art diskrete/ordinale Testfunktionen zu erhalten, ist die Diskretisierung von stetigen Testfunktionen. Dabei nimmt man  $m \in \mathbb{N}$  Punkte aus dem Definitionsbereich einer stetigen Funktion und bildet aus diesen Punkten einen neuen diskreten Definitionsbereich. Zum Beispiel ist die Funktion „Paraboloid“ aus Tabelle ?? über dem stetigen Definitionsbereich  $D = [-3, 7]^n, n = 10$  definiert. Wir nehmen diesen Definitionsbereich und zerlegen ihn in  $m = 11$  gleichverteilte diskrete Punkte. Dies ergibt  $D = [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]^n, n = 10$ . Analog gewinnen wir die anderen diskreten Testfunktionen aus Tabelle 7 mit  $m \in \{11, 21, 51\}$ . Wie im Abschnitt 4.1 hat das Initialisierungsintervall großen Einfluss auf das Verhalten des Algorithmus aber da wir eine gleichverteilte Diskretisierung genommen haben, um die neuen Definitionsbereiche zu erlangen, ist zu erwarten, dass sich das Lösungsverhalten für die Testfunktionen in Tabelle 7 nicht signifikant von denen in Tabelle ?? unterscheiden wird.

Tabelle 7: Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen

| Funktion, Definitionsbereich, Optimum                                               | Formel                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cigar, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$      | $f(x) = x_1^2 + 10^4 \sum_{i=2}^n x_i^2$                       |
| Diagonal plane, $\vec{x} \in [0.5, 1.5]^n, n = 10$ ,<br>$10^{10}$ bei mehreren      | $f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$                          |
| Ellipsoid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$  | $f(x) = \sum_{i=1}^n \left(100^{\frac{i-1}{n-1}} x_i\right)^2$ |
| Paraboloid, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$ | $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$                                    |
| Plane, $\vec{x} \in [0.5, 1.5]^n, n = 10$ ,<br>$10^{10}$ bei $x_1 = 10^{10}$        | $f(x) = x_1$                                                   |
| Rosenbrock, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [1, 1, 1, \dots]$ | $f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} 100(x_i^2 - x_{i+1})^2 + (x_i - 1)^2$ |
| Tablet, $\vec{x} \in [-3, 7]^n, n = 10$ ,<br>0 bei $\vec{x} = [0, 0, 0, \dots]$     | $f(x) = 10^4 x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2$                       |

im Paper werden keine Grenzen für N genannt, obwohl das sehr wichtig ist, weil das Intervall aus dem die ersten k Lösungen gezogen werden, Einfluss hat auf das Verhalten des Algorithmus

Es müsste  $\pi^2$  sein

Probleme mit nur diskreten Variablen nehmen, statt einer diskret und einer stetigen

### 9.3.2. Ordinale Testfunktionen mit asymmetrischem Definitionsbereich

Wie in Abschnitt 4.1 geschildert, hat das Initialisierungsintervall großen Einfluss auf das Verhalten des Algorithmus. Zusätzlich, wie in [11] beschrieben, kann das Betrachten von einfachen Testfunktionen zu unerwarteten Ergebnissen führen. Deswegen definieren wir in diesem Abschnitt explizit diskrete Funktionen, die einfach sind aber einen nicht-Standarddefinitionsbereich haben. Wir wählen, wie im Abschnitt 9.3.1,  $m \in \{11, 21, 51\}$  aber diesmal ist der Definitionsbereich asymmetrisch verteilt mit 3 Clustern. Zum Beispiel transformiert dies den stetigen Definitionsbereich der Testfunktion „Paraboloid“ von  $D = [-3, 7]^{10}$  zu  $D = [-3, -2.8, -2.6, -0.4, -0.2, 0.0, 0.2, 0.4, 6.6, 6.8, 7.0]^{10}$ . Im JSON-Format wird dies wie im JSON-File 2 angezeigt.

Code-S'nipped 2: Cigar 2Dim ordinal asymmetrischer Definitionsbereich

```
1 {
2     "name": "Cigar_2_11_Ord_Eq_Distr",
3     "comment": "artificial ordinal variable problem",
4     "type": "ordinal variable problems",
5     "continuous_dimension": 0,
6     "discrete_dimension": 2,
7     "dimension": 2,
8     "optimum_argument": [[0.0], [0.0]],
9     "optimum": [0.0],
10
11     "variable_boundaries": {
12         "natural_numbers": [],
13         "discrete": [[-3, 7]],
14         "continuous": [],
15         "ordinal": [],
16         "categorical": []
17     },
18
19     "discrete_values": [-3, -2.8, -2.6,
20                         -0.4, -0.2, 0.0, 0.2, 0.4,
21                         6.6, 6.8, 7.0],
22
23     "magnitudes_of_categorical_variables": []
24 }
```

## 9.4. Kategorische Testfunktionen

### 9.4.1. konstruierte Testfunktionen

## 9.5. Testfunktionen mit gemischten Variablen

### 9.5.1. Coil Spring Design Problem (CSD)

Das Coil Spring Design Problem (CSD) kann auf verschiedene Arten definiert werden, wie in [5], [8], oder []. In dieser Arbeit verwenden wir die Definition aus [8]. Im CSD Problem, wie es in [8] definiert wird, wird so nach dem Außendurchmesser  $D$ , dem Drahtdurchmesser  $d$  und der Windungszahl  $N$  einer Schraubenfeder (Coil Spring) gesucht, dass der Materialbedarf für die Schraubenfeder minimiert wird, während gleichzeitig die Nebenbedingungen (Constraints) erfüllt werden.

Da in *Sandgren* [14] das CSD Problem initial in imperialen Maßeinheiten definiert wurde, verwendeten alle Folgestudien ebenfalls imperiale Maßeinheiten, um die Ergebnisse vergleichen zu können. Deswegen werden auch in dieser Arbeit hier imperiale Maßeinheiten verwendet.

Das Problem zählt zu Problemen mit gemischten Variablen, da  $D$  eine stetige und  $d$  eine ordinale Variable ist.  $N$  ist eine Variable, die nur natürliche Zahlen als Werte annehmen kann.

Mögliche Werte, die der Drahtdurchmesser  $d$  annehmen kann, sind in der Tabelle 8 aufgelistet.

Tabelle 8: Standarddrahtdurchmesser für die Schraubenfeder angegeben in Zoll (inch)

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0090 | 0.0095 | 0.0104 | 0.0118 | 0.0128 | 0.0132 |
| 0.0140 | 0.0150 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0180 | 0.0200 |
| 0.0140 | 0.0150 | 0.0162 | 0.0173 | 0.0180 | 0.0200 |
| 0.0470 | 0.0540 | 0.0630 | 0.0720 | 0.0800 | 0.0920 |
| 0.1050 | 0.1200 | 0.1350 | 0.1480 | 0.1620 | 0.1770 |
| 0.1920 | 0.2070 | 0.2250 | 0.2440 | 0.2630 | 0.2830 |
| 0.3070 | 0.3310 | 0.3620 | 0.3940 | 0.4375 | 0.5000 |

Weiter werden in [8] Intervallgrenzen definiert, die in der Tabelle 9 aufgeführt werden.



Tabelle 9: Intervallgrenzen

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| maximale Arbeitsbelastung                                     | $F_{max} = 1000.0$ Pfund (lb)              |
| zulässige maximale Scherspannung                              | $S = 189000.0$ Pfund pro Quadratzoll (psi) |
| maximale freie Länge                                          | $l_{max} = 14.0$ Zoll (inch)               |
| Minestdrahtdurchmesser                                        | $d_{min} = 0.2$ Zoll (inch)                |
| maximaler Außendurchmesser<br>der Feder                       | $D_{max} = 3.0$ Zoll (inch)                |
| Vorspannkompressionskraft                                     | $F_p = 300.0$ Pfund (lb)                   |
| zulässige maximale Durchbiegung<br>unter Vorspannung          | $\sigma_{pm} = 6.0$ Zoll (in)              |
| Auslenkung von der Vorlastposition<br>zur Maximallastposition | $\sigma_w = 1.25$ Zoll (in)                |
| Schubmodul des Materials                                      | $G = 11.5 \cdot 10^6$                      |

Die Nebenbedingen umfassen primäre und sekundäre Variablen. Die primären Variablen sind  $D$ ,  $d$  und  $N$ . Die sekundären Variablen sind  $C_f$ ,  $K$ ,  $\sigma_p$  und  $l_f$ . Die sekundären Variablen ergeben sich aus den primären Variablen und den Intervallgrenzen und werden in den Gleichungen 24 bis 27 definiert. Die Definitionsbereiche der primären Variablen können der Tabelle 10 entnommen werden.

Tabelle 10: Definitionsbereiche

|   |                       |
|---|-----------------------|
| D | $\{3d, 3.0\}$         |
| d | $\{d_{min}, 0.5000\}$ |
| N | $\{1, 70\}$           |

$$C_f = \frac{4\frac{D}{d} - 1}{4\frac{D}{d} - 4} + \frac{0.615d}{D} \quad (24)$$

$$K = \frac{Gd^4}{8ND^3} \quad (25)$$

$$\sigma_p = \frac{F_p}{K} \quad (26)$$

$$l_f = \frac{F_{max}}{K} + 1.05(N + 2)d \quad (27)$$

Ferner unterliegen die Variablen im CSD 8 Constrains  $c_i$ ,  $i \in \{1, \dots, 8\}$ . Diese sind in Tabelle 11 dargelegt.

Tabelle 11: Constrains

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $c_1 = \frac{8C_f F_{max} D}{\pi d^3} - S \leq 0$                      |
| 2 | $c_2 = l_f - l_{max} \leq 0$                                           |
| 3 | $c_3 = d_{min} - d \leq 0$                                             |
| 4 | $c_4 = D - D_{max} \leq 0$                                             |
| 5 | $c_5 = 3.0 - \frac{D}{d}$                                              |
| 6 | $c_6 = \sigma_p - \sigma_{pm} \leq 0$                                  |
| 7 | $c_7 = \sigma_p + \frac{F_{max} - F_p}{K} + 1.05(N + 2)d - l_f \leq 0$ |
| 8 | $c_8 = \sigma_w - \frac{F_{max} - F_p}{K} \leq 0$                      |

Der Materialbedarf und damit die Zielfunktion wird mit Hilfe der Formel ?? berechnet.

$$f(N, D, d) = \frac{\pi^2 D d^2 (N + 2)}{4} \quad (28)$$

#### 9.5.1.1. Vollständiger Raum als Initialisierungsintervall

Wie bereits im Abschnitt 4.1 beschrieben, hat das Initialisierungsintervall großen Einfluss auf den Erfolg des Algorithmus. So können für das CSD Anfangslösungen aus dem gesamten Raum  $\{3 \cdot d_{min}, 3.0\} \times \{d_{min}, 0.5000\} \times \{1, 70\}$  oder dem gefilterten Raum gezogen werden, was für das CSD einen Unterschied macht. Nimmt man den gesamten Raum als Grundlage, so findet ACO<sub>ℝ</sub>-VS das Optimum nicht oder nur nach mehreren tausend Iterationen, wie in der Abbildung ?? zu sehen.

Nimmt man den gesamten Raum zum ziehen der Initiallösungen, so ändert sich die Zielfunktion von der Formel 28 zu der Formel 29, wie in [8] definiert.

$$\hat{f} = f \prod_{i=1}^8 \hat{c}_i^3 \quad (29)$$

Dabei werden die  $\hat{c}_i$ 's in der Formel 30 definiert.

$$\hat{c}_i = \begin{cases} 1 + w_i c_i, & \text{wenn } c_i > 0 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases} \quad (30)$$

Die Gewichte  $w_i$ ,  $i \in \{1, \dots, 8\}$  wurden aus [8] entnommen und befinden sich in der Tabelle 12.

Tabelle 12: Gewichte

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | $w_1 = 10^{-5}$ |
| 2 | $w_2 = 1$       |
| 3 | $w_3 = 10^2$    |
| 4 | $w_4 = 1$       |
| 5 | $w_5 = 10^2$    |
| 6 | $w_6 = 1$       |
| 7 | $w_7 = 10^2$    |
| 8 | $w_8 = 10^2$    |

#### 9.5.1.2. Gefilterter Raum als Initialisierungsintervall

Wenn der gefilterte Raum genommen wird, konvergiert der Algorithmus sehr viel schneller, findet aber auch die selben lokalen Minima, anstatt des globalen Minima. Ferner werden mehrere tausend Iterationen für die Initialisierung gebraucht, da Punkte, welche die Constrains verletzen, gefiltert werden. Benutzt man den gefilterten Raum, kann die Formel 28 ohne Veränderungen beibehalten werden. Abbildung ?? zeigt, wie viele Iterationen bei gefiltertem Raum, für die Initialisierung und für die Lösungssuche selbst, notwendig waren und Abbildung 4 zeigt, wie stark sich der Initialisierungsraum verkleinert und damit die Lösungssuche erleichtert wird, wenn der Initialisierungsraum vor dem Ausführen des Algorithmus nach gültigen Lösungen gefiltert wird. Wie zu sehen verkleinert sich der Initialisierungsraum um mehr als das achtfache.

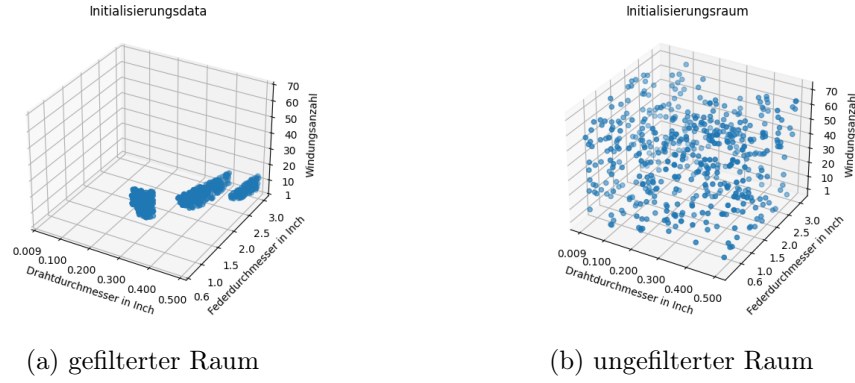


Abbildung 4: gefilterter und ungefilterter Suchraum für das CSD-Problem

Um zu zeigen, wie stark der Initialisierungsraum sich verkleinert, werden die beiden Initialisierungsräume wie in Abbildung 4

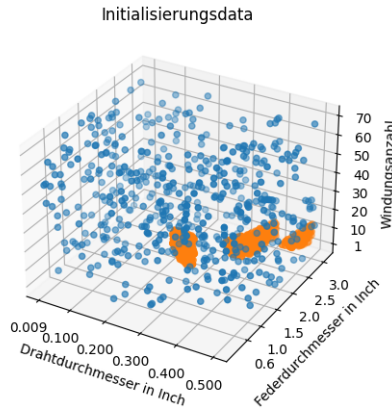
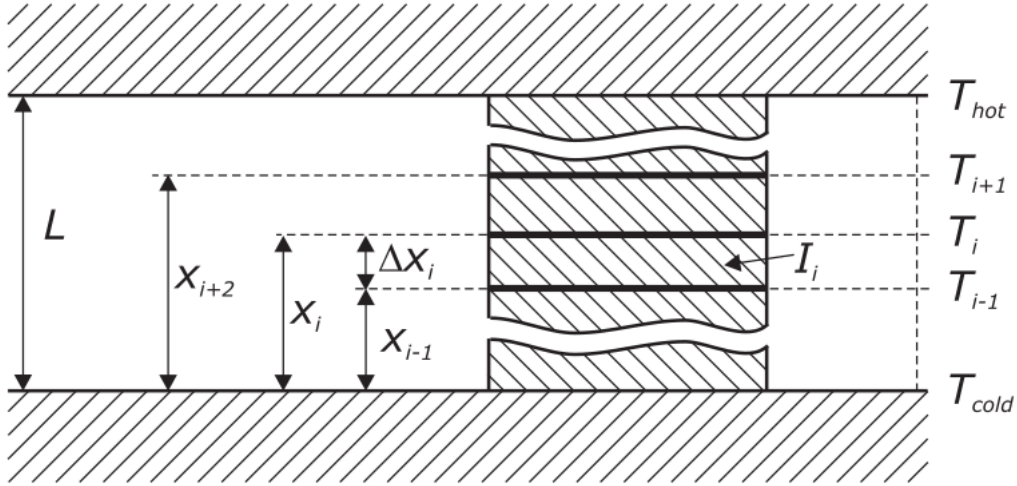


Abbildung 5: gefilterter und ungefilterter Raum

### 9.5.2. Thermal Insulation System Design Problem (TISD)

Das klassische nicht-konstruierte Testproblem, mit kategorischen Variablen, ist das Thermal Insulation System Design Problem (TISD). In der Literatur, wie in [8] beschrieben



**Figure 6.7:** Schematic of the thermal insulation system.

Abbildung 6: Schematische Zeichnung des TISD, wie dargestellt in [8]

### 9.5.3. Traveling Spice Salesperson Problem (TSSP)

## 10. Herausforderung

## 11. Einfluss der Parameter

Bevor wir  $ACO_{\mathbb{R}}$ ,  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  mit einander vergleichen, betrachten wir den Einfluss der Parameter in  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ . Die dieser Arbeit beiliegenden Algorithmen sind von zwei bzw. drei Parametern beeinflusst. Im Fall  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  sind es  $q$ ,  $k$  und  $\xi$  und im Fall von  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  sind es  $k$  und  $\xi$ , wie respektive in den Gleichungen (13) und (15) bzw. der Gleichung (??) zu sehen ist – zumindest nach Konstruktion. Tests haben jedoch gezeigt, dass es vier bzw. drei Parameter sind, nämlich, dass die Anzahl der Ameisen auch eine wesentliche Rolle spielt.

Der Einfluss der Parameter wird außerdem geprüft, da es sich bei  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  lediglich um Intervallauswertungsmethoden handelt und hier der Einfluss der Parameter anders sein kann, als bei  $ACO_{\mathbb{R}}$ , wir also zuerst überprüfen, ob er gleich ist oder nicht. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass aufgrund der zum Teil radikalen Einfachheit, vor allem von  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ , gegenüber  $ACO_{\mathbb{R}}$ , der Einfluss der Parameter, im Vergleich zu  $ACO_{\mathbb{R}}$ , einen anderen Charakter annimmt.

Es wird jedoch davon ausgegangen, da sich alle Methoden doch ähneln, dass der Einfluss vergleichbar oder sogar der gleiche ist.

Abschließend ist noch festzustellen, dass durch die Betrachtung der Einflüsse der Parameter auf  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ , eine Art Parameteroptimierung bzw. Parameter Tuning durchgeführt wird. Das ist zwar nicht das Ziel der Betrachtung, aber wenn wir die Einflüsse verschiedener Parameterwerte auf die Leistungsfähigkeit der Algorithmen untersuchen, untersuchen wir auch gleichzeitig die Güte der Wahl der Parameterwerte. Es wird jedoch an dieser Stelle nochmal betont, dass das Ziel der Betrachtung, der Einflüsse der Parameter, die Untersuchung der Ähnlichkeit der Varianten zur Lösungserzeugung ist.

### 11.1. Einfluss der Anzahl der Ameisen

Normalerweise wird bei einem Ameisenalgorithmus die Anzahl der Ameisen klein gehalten, aber sie erreicht niemals eins.  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  arbeiten jedoch, wie in der Abbildung 7, Abbildung 12, Abbildung 13 und Abbildung 14 zu sehen, am besten mit nur einer einzigen Ameise, also wenn  $m=1$ .

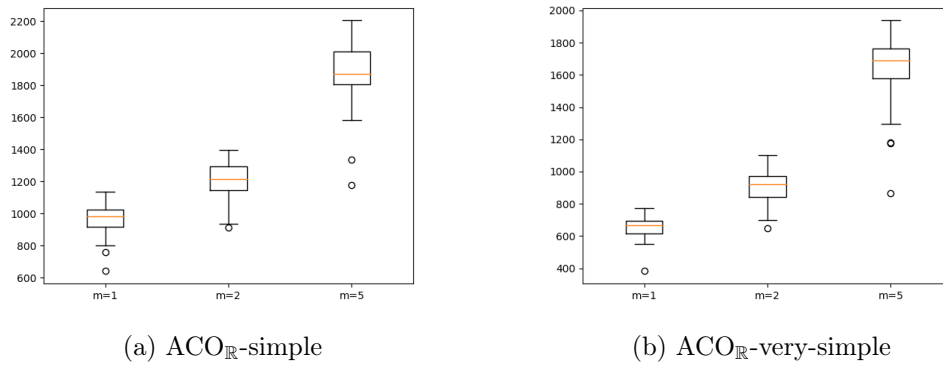


Abbildung 7: Ellipsoid Vergleich  $m$

Da in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $m$  kein Parameter war und dort somit nicht diskutiert wurde, können wir leider keine Aussage darüber treffen, ob die Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  in ihrem Verhalten bzgl. des Parameters  $m$  ähnlich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  sind.

### 11.2. Einfluss des Parameters $q$

Wie in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ , erwarten wir in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$ , dass  $q$  die Lokalität der Suche steuert - je kleiner  $q$ , desto mehr werden die besseren Lösungen zum Generieren neuer Lösungen bevorzugt, desto schneller konvergiert der Algorithmus. Dies ist auch der Fall, was anhand von Abbildung 8, Abbildung 15, Abbildung 16 und Abbildung 17 zu sehen ist.

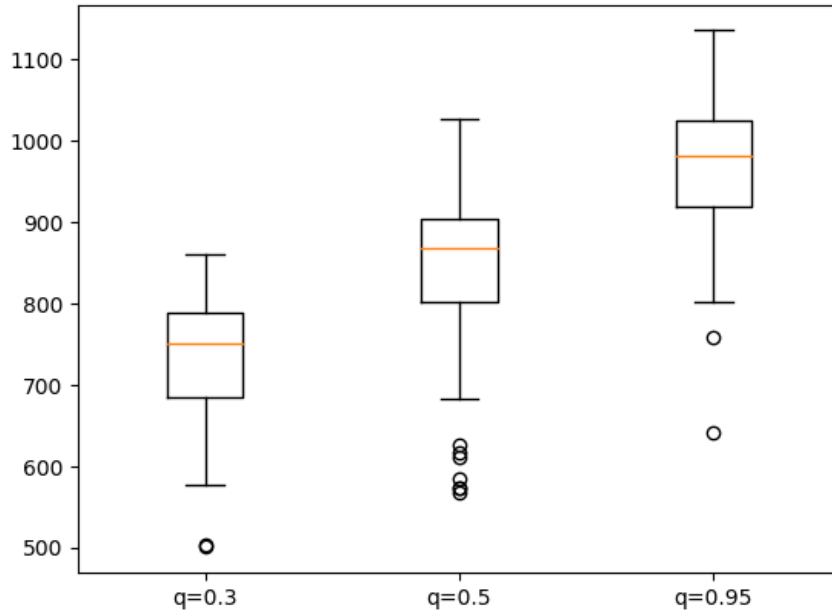


Abbildung 8: Ellipsoid Vergleich  $q$

Der Algorithmus ist also in seinem Verhalten bzgl. des Parameters  $q$  ähnlich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ .

Für  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple gibt es keine Abbildungen bzgl. des Einflusses des Parameters  $q$ , da dieser Parameter bei  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple entfällt. Jedoch stellen wir fest, dass der Algorithmus sehr schnell konvergiert, viel schneller als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple, wie in Tabelle 15 zu sehen. Ferner können wir die Abwesenheit des Parameters  $q$  mit einem hinreichend kleinen  $q$  gleichstellen, da, wenn  $q$  sehr klein ist, nur die erste, also beste Lösung als Ausgangspunkt für die folgende Lösungserzeugung dient und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple selbst viel schneller konvergiert, als beim Standardwert  $q=0.95$ . Wir interpretieren also die schnelle Konvergenz von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple als den Einfluss eines hinreichend kleinen  $q$ .

Beide Algorithmen,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, sind also in ihrem Verhalten bzgl. des Parameters  $q$  ähnlich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ .

### 11.3. Einfluss des Parameters $k$

Wie zu erwarten war, funktionieren beide Algorithmen,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, mit größeren  $k$  besser. Es wurde für alle späteren Durchläufe  $k=100$  gesetzt.

Da in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ ,  $k$  kein Parameter war und dort somit nicht diskutiert wurde, können wir leider keine Aussage darüber treffen, ob die Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple in ihrem Verhalten bzgl. des Parameters  $k$  ähnlich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  sind.

## 11.4. Einfluss des Parameters $\xi$

In  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  hat der Parameter  $\xi$  eine ähnliche Wirkung wie die Verdunstungsrate des Pheromons. Je größer  $\xi$ , desto langsamer konvergiert der Algorithmus. In  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple vergrößert  $\xi$  das Suchintervall direkt, wodurch es einen noch stärkeren Einfluss auf die Konvergenz des Algorithmus haben sollte, jedoch stellt sich heraus, dass  $\xi$  nur einen geringen Einfluss, bei  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple, auf die Testfunktion „Ellipsoid“ hat, wie Abbildung 9 zeigt.

Für die Testfunktionen „Cigar“, „Paraboloid“ und „Tablet“ wurde das Ziel jedoch nur bei  $\xi = 0.95$  und  $\xi = 1.5$  erreicht. Was wiederum einen sehr starken Einfluss nahelegt.

Diese Beobachtung lässt sich dadurch erklären, dass „Ellipsoid“ die Testfunktion ist, für welche  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple mit großen Abstand die besten Werte liefert, die Leistung des Algorithmus also für diese Testfunktion vom ausgewählten Parameter wenig beeinflusst wird. Somit betrachten wir, wie der Algorithmus sich bei anderen Testfunktionen verhält.

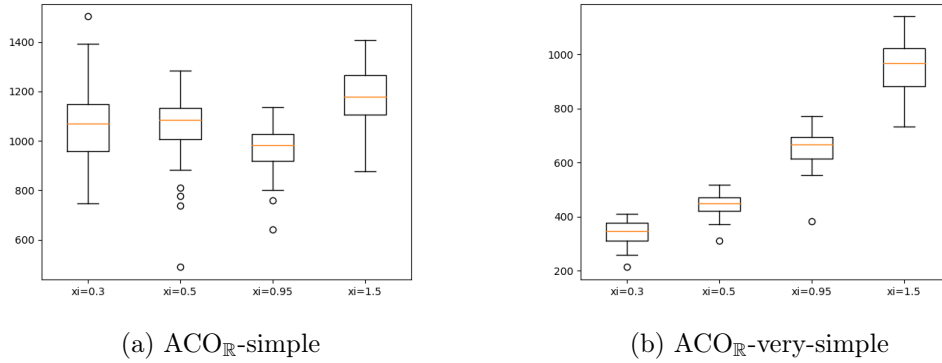


Abbildung 9: Ellipsoid Vergleich  $\xi$

Wenn wir also das Verhalten von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple bei der Testfunktion „Ellipsoid“ als Eigenheit des Algorithmus ausklammern und uns auf die restlichen Ergebnisse konzentrieren, stellen wir fest, dass beide Algorithmen, sowohl  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple als auch  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, bei kleinerem  $\xi$  nicht konvergieren und bei größerem  $\xi$  langsamer konvergieren, wie Abbildung 18, Abbildung 19 und Abbildung 20 zeigen. Beide Algorithmen sind also in ihrem Verhalten bzgl. des Parameters  $\xi$  ähnlich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ .

## 11.5. Auswertung der Einflüsse der Parameter

Wir stellen fest, dass die Einflüsse der Parameter  $q$  und  $\xi$  in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple ähnlich sind, wie die Einflüsse dieser Parameter in  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ , wie wir es erwartet haben.



Die Einflüsse sind jedoch nur gleich für den Parameter  $q$ . Für den Parameter  $\xi$  sind sie verschieden, wie Abbildungen 9, 18, 19 und 20 zeigen. Denn wie wir den Abbildungen entnehmen können, konvergieren weder  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple noch  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple für kleine  $\xi$ , während wir davon ausgehen, dass dies bei  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  nicht der Fall ist, da in *Socha und Dorigo* [16] erwähnt wurde, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  für größere  $\xi$  langsamer konvergiert. Wir gehen also davon aus, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  für kleinere  $\xi$  nur schneller konvergiert und dies einfach nicht genauer untersucht wurde.

Zum Schluss stellen wir noch fest, dass der Parameter  $\xi$  erstaunlicherweise optimal gewählt wurde, der Parameter  $q$  sollte allerdings möglichst klein sein. Es war zwar nicht das Ziel der Betrachtung eine Parameteroptimierung durchzuführen, jedoch ist dies ein Nebenprodukt, dass bei einer Diskussion der Parameter unweigerlich entsteht.

Da wir jedoch ausdrücklich die Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple in ihrer original konzipierten Fassung untersuchen wollen und zudem der einzige Unterschied zwischen den beiden die Größe des Parameters  $q$  ist, bei  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple können wir sagen,  $q$  ist sehr klein, müssen wir das Nebenprodukt der Untersuchung der Parametereinflüsse ignorieren. Denn wenn wir es mit einarbeiten, stellen wir fest, dass ein kleineres  $q$  besser ist, wir  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple also zweimal untersuchen und hier gerade die Unterschiede zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple von Interesse sind.

## 12. Vergleich zweier Intervallberechnungen für $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple


Nun gilt es, den Begriff der Distanzberechnung zu untersuchen. Da es Unstimmigkeiten bzgl. der Benennung der Intervallberechnung gab, werden diese im folgenden geklärt. In *Socha und Dorigo* [16] wurde

$$\delta_d = \xi \sum_{j=1}^k \frac{|s_j^d - s_i^d|}{k-1}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (31)$$

als Standardabweichung bezeichnet. Dies ist jedoch als lineare Abweichung bekannt. Wir untersuchen also im Folgenden, ob es bessere Ergebnisse liefert, statt der linearen Abweichung, Gleichung (31), die Standardabweichung, Gleichung (32) zu nehmen.

$$\delta_d = \xi \sqrt{\sum_{j=1}^k \frac{|s_j^d - s_i^d|}{k-1}}, \quad j \in \{1, \dots, k\}, \quad d \in \{1, \dots, n\}, \quad (32)$$

Es stellt sich heraus, dass die Intervalle, welche die lineare Abweichung liefert, also die Berechnung anhand Gleichung (31), die besseren sind, wie Abbildung 10 und Abbildung 11 verdeutlichen.

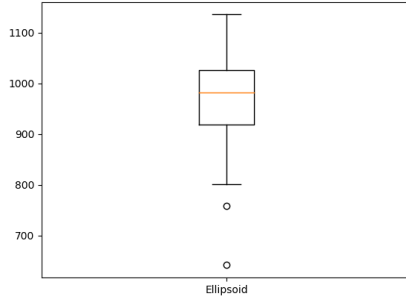


(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$




(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

Abbildung 10: Vergleich zwischen linearer und Standardabweichung (Ellipsoid)

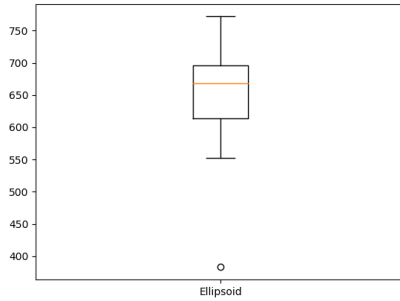

(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

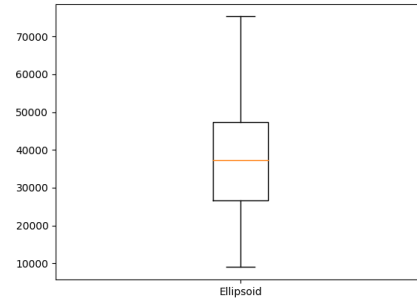

(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 11: Vergleich zwischen linearer und Standardabweichung (Ellipsoid)

Dabei zeigt der linke Boxplot (a) immer die Anzahl der notwendigen Funktionsauswertungen, mit linearer Abweichung, um das bekannte Ergebnis zu erreichen und der rechte Boxplot (b), die mit Standardabweichung.

Abbildungen 10 und 11 sind auch leider die einzigen Abbildungen, welche als Vergleichsmöglichkeit für lineare und Standardabweichung für Funktionen aus Tabelle ?? herangezogen werden können, da beide Algorithmen,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ , für Testfunktionen aus Tabelle ??, außer für „Ellipsoid“, mit der Standardabweichung als Intervallauswertung nicht konvergierte.

Andere Funktionen wurden nach diesen Ergebnisses nicht mehr getestet, da die Funktionen aus Tabelle ?? die einfachen Funktionen aus den verfügbaren Testproblemen darstellen und wenn für diese Funktionen keine Konvergenz zu beobachten ist, dann wird für die anderen erst recht keine zu beobachten sein.

Somit kann geschlussfolgert werden, dass die Intervallberechnung anhand Formel (31), also der linearen Abweichung, die bessere ist.

### 13. Vergleich von $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ , $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple

Wie in der Betrachtung der Einflüsse der Parameter auf  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple sich bereits abgezeichnet hat, gehen wir davon aus, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple bei einfachen Testproblemen der bessere Algorithmus ist, da wenn eine Funktion hinreichend einfach ist, es nicht notwendig ist, bereits gefundene gute Lösungen zu einer noch besseren Lösung aufwendig zu verbinden und kann man zu einfacheren Mitteln der Lösungsfindung greifen. Deswegen gehen wir davon aus, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple im Vergleich in den Tabellen 13 und 14 als der bessere Algorithmus hervorgehen wird.

In den Tabellen dieses Abschnittes werden ferner als Bestwert immer die Bestwerte aller Algorithmen aus *Socha und Dorigo* [16] betrachtet und zusätzlich der Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, wie sie in den Tabellen aufgeführt werden, weswegen in Tabelle 13 und Tabelle 14 verschiedene Bestwerte zu sehen sind, da in Tabelle 13  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple nicht gelistet ist und somit seine Bestwerte in den Vergleich nicht einfließen.

Tabelle 13: Vergleich der Ergebnisse zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  basierend auf *Socha und Dorigo* [16] und damit auch auf *Kern et al., 2004* [6]

| Testfunktion   | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ | Bestwert          |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Cigar          | 3.5 (13516)                       | 1.4 (5376)                | <b>1.0</b> (3840) |
| Diagonal Plane | 50.2 (8531)                       | <b>1.0</b> (170)          | <b>1.0</b> (170)  |
| Ellipsoid      | <b>1.0</b> (947)                  | 12.2 (11570)              | <b>1.0</b> (947)  |
| Paraboloid     | 7.3 (10041)                       | 1.1 (1570)                | <b>1.0</b> (1370) |
| Plane          | 63.9 (11176)                      | <b>1.0</b> (175)          | <b>1.0</b> (175)  |
| Rosenbrock     | $\infty$                          | *1.1 (7909)               | <b>1.0</b> (7190) |
| Tablet         | 4.2 (10812)                       | <b>1.0</b> (2567)         | <b>1.0</b> (2567) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo ein \* steht, wurde die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht, und dort wo  $\infty$  steht wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Wie in Tabelle 13 zu sehen, ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  der bessere Algorithmus.  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple mag zwar bei einer Testfunktion vorne liegen, jedoch ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple zu schlecht bei den Maximierungsproblemen und auch nicht so gut bei den anderen Testfunktionen, vor allem bei „Rosenbrock“, wo der Algorithmus das Optimum gar nicht findet.

Tabelle 14: Vergleich der Ergebnisse zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  basierend auf *Socha und Dorigo* [16] und damit auf *Kern et al., 2004* [6]

| Testfunktion   | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ | Bestwert          |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Cigar          | <b>1.0</b> (2037)                      | 2.6 (5376)                | <b>1.0</b> (2037) |
| Diagonal Plane | <b>1.0</b> (148)                       | 1.1 (170)                 | <b>1.0</b> (148)  |
| Ellipsoid      | <b>1.0</b> (644)                       | 18 (11570)                | <b>1.0</b> (644)  |
| Paraboloid     | 1.1 (1483)                             | 1.1 (1570)                | <b>1.0</b> (1370) |
| Plane          | <b>1.0</b> (131)                       | 1.3 (175)                 | <b>1.0</b> (131)  |
| Rosenbrock     | $\infty$                               | *1.1 (7909)               | <b>1.0</b> (7190) |
| Tablet         | <b>1.0</b> (1751)                      | 1.5 (2567)                | <b>1.0</b> (1751) |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo ein \* steht, wurde die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht und dort wo  $\infty$  steht wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Wie in Tabelle 14 zu sehen, ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, bei einfachen Testproblemen, der bessere Algorithmus in allen Testproblemen, bis auf „Rosenbrock“. Hätte  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple auch bei diesem Problem eine Lösung gefunden, wäre er, für einfache Testprobleme, der klare Favorit gewesen. So aber kann man sagen, dass die Algorithmen, bei einfachen Testproblemen, ebenbürtig sind, besonders, da  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  bei den anderen Testfunktionen nur wenig schlechter ist, außer „Ellipsoid“.

Auch wenn aus den Tabellen 13 und 14 bereits entnommen werden kann, dass von den beiden Algorithmen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple der bessere ist, betrachten wir in Tabelle 15 nochmal eine direkte Gegenüberstellung, um ein noch klareres Ergebnis zu erhalten.

Tabelle 15: Vergleich der Ergebnisse zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple

| Testfunktion   | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -simple | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Cigar          | 6.6 (13516)                       | <b>1.0</b> (2037)                      |
| Diagonal Plane | 57.6 (8531)                       | <b>1.0</b> (148)                       |
| Ellipsoid      | 1.5 (947)                         | <b>1.0</b> (644)                       |
| Paraboloid     | 6.8 (10041)                       | <b>1.0</b> (1483)                      |
| Plane          | 85.3 (11176)                      | <b>1.0</b> (131)                       |
| Rosenbrock     | $\infty$                          | $\infty$                               |
| Tablet         | 6.2 (10812)                       | <b>1.0</b> (1751)                      |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Dort, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Wie in Tabelle 15 nochmal deutlich zu sehen ist, ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ -very-simple, bei einfach Testproblemen, der bessere Algorithmus.

Tabelle 16: Zweiter Teil des Vergleiches der Ergebnisse zwischen  $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple und  $ACO_{\mathbb{R}}$  basierend auf *Socha und Dorigo* [16] und damit auf *Kern et al., 2004* [6]

| Testfunktion        | $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple | $ACO_{\mathbb{R}}$      | Bestwert               |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| $B_2$               | 5.3 (2272)                 | 1.3 (544)               | <b>1.0</b> (430)       |
| Branin RCOS         | 6.5 (1600)                 | 3.5 (858)               | <b>1.0</b> (245)       |
| Easom               | -                          | <b>1.0</b> [98%] (772)  | <b>1.0</b> (772)       |
| De Jong             | 2.9 (965)                  | 1.0 ( $\sim$ 392)       | <b>1.0</b> (329)       |
| Goldstein and Price | 4.0 (917)                  | 1.7 (384)               | <b>1.0</b> (231)       |
| Griewangk           | $\infty$                   | <b>1.0</b> [61%] (1390) | <b>1.0</b> (1390)      |
| Hartmann(3,4)       | -                          | <b>1.0</b> (342)        | <b>1.0</b> (342)       |
| Hartmann(6,4)       | 2.3 (1714)                 | <b>1.0</b> (722)        | <b>1.0</b> (722)       |
| Martin and Gaddy    | 2.8 (974)                  | <b>1.0</b> (345)        | <b>1.0</b> (345)       |
| Paraboloid(6)       | 3.0 (2308)                 | 1.6 (781)               | <b>1.0</b> (781)       |
| Rosenbrock(2)       | 15.2 (7317)                | 1.7 (820)               | <b>1.0</b> (480)       |
| Rosenbrock(5)       | $\infty$                   | 1.2 [97%] (2487)        | <b>1.0</b> (2142)      |
| Shekel(4,5)         | 2.7 (1642)                 | 1.3 [57%] (787)         | <b>1.0</b> [76%] (610) |
| Shekel(4,7)         | 2.3 (1595)                 | 1.1 [79%] (748)         | <b>1.0</b> [83%] (680) |
| Shekel(4,10)        | 2.4 (1559)                 | 1.1 [81%] (715)         | <b>1.0</b> [83%] (650) |
| Zakharov(2)         | 3.4 (664)                  | 1.7 (332)               | <b>1.0</b> (195)       |
| Zakharov(5)         | 5.7 (4157)                 | <b>1.0</b> (727)        | <b>1.0</b> (727)       |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Bei der Funktion „De Jong“ konnte für  $ACO_{\mathbb{R}}$  die genaue Anzahl an Funktionsauswertungen nicht ermittelt werden.

Wie in Tabelle 16 zu sehen, ist  $ACO_{\mathbb{R}}$ -simple der schlechtere Algorithmus, er ist sogar bei einer Funktion viel schlechter als  $ACO_{\mathbb{R}}$ .

Die Easom-Testfunktion konnte leider nicht angegeben werden, da bei dem Initialisierungsintervall zu große Werte für den Algorithmus auftreten und es zu einem Überlauf kommt. Bei kleineren Initialisierungsintervallen konvergiert der Algorithmus jedoch schnell.

Die Hartmann(3,4)-Testfunktion konnte leider nicht angegeben werden, da die Anzahl der durchschnittlichen Funktionsauswertungen bei dieser Testfunktion bei 4 lag und es ist eher wahrscheinlich, dass bei dem Auswerten, Berechnen oder Initialisieren ein Fehler

aufgetreten ist, als dass der Algorithmus wirklich nur 4 Funktionsauswertungen braucht.

Auf der anderen Seite, wenn die Genauigkeit auf  $|f - f^*| < |\epsilon_1 f + \epsilon_2|$ ,  $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 10^{-10}$  angehoben wird, braucht der Algorithmus mehrere Tausend Funktionsauswertungen (5000-12000) und findet das Optimum sogar manchmal nicht, was viel eher dafür spricht, dass es hauptsächlich an der Initialisierung gepaart mit der geringen Anforderung an die Genauigkeit liegt und es kein Fehler der Berechnung ist.

Weiter haben Tests ergeben, dass selbst bei einer Archivgröße von  $k=10$ , statt  $k=100$ , das selbe Ergebnis beobachtet werden kann, was die Initialisierung ausschließt, da 10 zufällige Lösungen, selbst wenn es gute sind, den Effekt nicht erklären können und vor allem nicht bei allen 50 Durchläufen, da auch mal schlechte Lösungen ins Archiv hätten aufgenommen werden müssen. Das Ergebnis konnte jedoch konstant beobachtet werden, unabhängig von der Archivgröße.

Damit lässt sich die geringe Anforderung an die Genauigkeit als Quelle des Effektes feststellen. Auf der anderen Seite ist das Ergebnis einfach zu gut, um lediglich mit einer geringen Anforderung an die Genauigkeit erklärt werden zu können. Ich gehe davon aus, dass es noch andere Faktoren gibt und führe das Ergebnis in der Tabelle 16 nicht auf.

Tabelle 17: Zweiter Teil des Vergleiches der Ergebnisse zwischen  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple und  $ACO_{\mathbb{R}}$  basierend auf *Socha und Dorigo* [16] und damit auf *Kern et al., 2004* [6]

| Testfunktion        | $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple | $ACO_{\mathbb{R}}$      | Bestwert          |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| $B_2$               | 1.7 (747)                       | 1.3 (544)               | <b>1.0</b> (430)  |
| Branin RCOS         | 3.0 (747)                       | 3.5 (858)               | <b>1.0</b> (245)  |
| Easom               | -                               | <b>1.0</b> [98%] (772)  | <b>1.0</b> (772)  |
| De Jong             | <b>1.0</b> (319)                | 1.2 ( $\sim$ 392)       | <b>1.0</b> (319)  |
| Goldstein and Price | 1.5 (344)                       | 1.7 (384)               | <b>1.0</b> (231)  |
| Griewangk           | 12.3 [44%] (17062)              | <b>1.0</b> [61%] (1390) | <b>1.0</b> (1390) |
| Hartmann(3,4)       | -                               | <b>1.0</b> (342)        | <b>1.0</b> (342)  |
| Hartmann(6,4)       | <b>1.0</b> (377)                | 1.9 (722)               | <b>1.0</b> (377)  |
| Martin and Gaddy    | 1.0 (356)                       | <b>1.0</b> (345)        | <b>1.0</b> (345)  |
| Paraboloid(6)       | <b>1.0</b> (490)                | 1.6 (781)               | <b>1.0</b> (490)  |
| Rosenbrock(2)       | 2.5 (1195)                      | 1.7 (820)               | <b>1.0</b> (480)  |
| Rosenbrock(5)       | 18.4 [54%] (39345)              | 1.2 [97%] (2487)        | <b>1.0</b> (2142) |
| Shekel(4,5)         | <b>1.0</b> (445)                | 1.8 [57%] (787)         | <b>1.0</b> (445)  |
| Shekel(4,7)         | <b>1.0</b> (444)                | 1.8 [79%] (748)         | <b>1.0</b> (444)  |
| Shekel(4,10)        | <b>1.0</b> (443)                | 1.6 [81%] (715)         | <b>1.0</b> (443)  |
| Zakharov(2)         | 1.5 (293)                       | 1.7 (332)               | <b>1.0</b> (195)  |
| Zakharov(5)         | <b>1.0</b> (694)                | 1.7 (727)               | <b>1.0</b> (694)  |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Bei der Funktion „De Jong“ konnte für  $ACO_{\mathbb{R}}$  die genaue Anzahl an Funktionsauswertungen nicht ermittelt werden.

Wie in Tabelle 17 zu sehen, ist es nicht mehr klar, welcher der Algorithmen vorzuziehen ist.  $ACO_{\mathbb{R}}$  ist bei vier Testfunktionen der beste Algorithmus, während  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple bei Sieben. Beide Algorithmen sind jedoch bei einem Teil der Testfunktionen schlechter als das Optimum.

Die Easom-Testfunktion konnte leider nicht angegeben werden, da bei den Initialisierungsintervall zu große Werte für den Algorithmus auftreten und es zu einem Überlauf kommt. Bei kleineren Initialisierungsintervallen konvergiert der Algorithmus jedoch sehr schnell.

Die Hartmann(3,4) Testfunktion konnte leider nicht angegeben werden, da die Anzahl



der durchschnittlichen Funktionsauswertungen bei dieser Testfunktion bei 2 lag und es ist eher wahrscheinlich, dass bei dem Auswerten, Berechnen oder Instanzieren ein Fehler aufgetreten ist, als dass wirklich nur 2 Funktionsauswertungen nötig waren. Der Fehler konnte leider nicht gefunden werden.

Auf der anderen Seite, wenn die Genauigkeit auf  $|f - f^*| < |\epsilon_1 f + \epsilon_2|$ ,  $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 10^{-10}$  angehoben wird, braucht der Algorithmus auch hier mehrere Tausend Funktionsauswertungen (1000-5000), was viel eher dafür spricht, dass es hier genauso hauptsächlich an der Initialisierung gepaart mit der geringen Anforderung an die Genauigkeit liegt und es kein Fehler der Berechnung ist.

Hier ist die Argumentation die selbe, nämlich dass es an der geringen Genauigkeit liegt, dass so ein Ergebnis beobachtet werden kann.

Allerdings entscheide ich mich genauso wie in Tabelle 16 das Ergebnis in der Tabelle 17 nicht aufzuführen.

Wie bereits erwähnt, geht es über den Umfang dieser Arbeit hinaus,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  mit anderen Algorithmen aus *Socha und Dorigo* [16] als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  zu vergleichen, weswegen nur betrachtet wird, ob einer der beiden Algorithmen der beste ist oder nicht, wie in Tabelle 14 und Tabelle 17 verdeutlicht.

Deswegen lässt es sich, durch diese eingeschränkte Sichtweise, leicht urteilen, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  der Favorit ist. Er mag  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  zwar bei einer einfacheren Testfunktion (Rosenbrock) unterlegen sein, wie in Tabelle 14 zu sehen, ist jedoch auch im Schnitt besser, wenn es um schwerere Testfunktionen geht, wie in Tabelle 17 klar wird.  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  mag bei zwei der schwereren Testfunktionen (Griewangk und Rosenbrock(5)) wesentlich mehr Funktionsauswertungen brauchen als  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ , ist jedoch bei den besonders schweren Testfunktionen, den Hartmann- und Shekelfunktionen,  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  überlegen.

Wie auch bei den einfachen Testfunktionen, um das Ergebnis klarer zu sehen, vergleichen wir  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  direkt in Tabelle 18

Tabelle 18: Zweiter Teil des Vergleiches der Ergebnisse zwischen  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$  und  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

| Testfunktion        | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$ | $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| $B_2$               | 3.0 (2272)                              | <b>1.0</b> (747)                             |
| Branin RCOS         | 2.1 (1600)                              | <i>1.0</i> (747)                             |
| Easom               | -                                       | -                                            |
| De Jong             | 3.0 (965)                               | <b>1.0</b> (319)                             |
| Goldstein and Price | 2.7 (917)                               | <b>1.0</b> (344)                             |
| Griewangk           | $\infty$                                | <b>1.0</b> [44%] (17062)                     |
| Hartmann(3,4)       | -                                       | -                                            |
| Hartmann(6,4)       | 5.0 (1714)                              | <b>1.0</b> (377)                             |
| Martin and Gaddy    | 2.6 (974)                               | <b>1.0</b> (356)                             |
| Paraboloid(6)       | 4.7 (2308)                              | <b>1.0</b> (490)                             |
| Rosenbrock(2)       | 6.2 (7317)                              | <b>1.0</b> (1195)                            |
| Rosenbrock(5)       | $\infty$                                | <b>1.0</b> [54%] (39345)                     |
| Shekel(4,5)         | 3.7 (1642)                              | <b>1.0</b> (445)                             |
| Shekel(4,7)         | 3.6 (1595)                              | <b>1.0</b> (444)                             |
| Shekel(4,10)        | 3.5 (1559)                              | <b>1.0</b> (443)                             |
| Zakharov(2)         | 2.3 (664)                               | <b>1.0</b> (293)                             |
| Zakharov(5)         | 6.0 (4157)                              | <b>1.0</b> (694)                             |

Dargestellt ist zuerst die relative Anzahl an Funktionsauswertungen und in Klammern danach die absolute. Bei Ergebnissen, wo die erforderliche Genauigkeit nicht bei jedem Durchlauf des Algorithmus erreicht wurde, ist der Anteil der erfolgreichen Durchläufe in Prozent in eckigen Klammern angegeben, wo  $\infty$  steht, wurde die Genauigkeit bei keinem Durchlauf des Algorithmus erreicht.

Wie in Tabelle 18 nochmal deutlich zu sehen, ist  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$ , auch bei schwereren Testproblemen, der bessere Algorithmus.

## 14. Konvergenzbetrachtung

Zwar ist Tabelle 17 bereits sehr aussagekräftig, aber bei einem Urteil, dass sich ausschließlich auf diese Tabelle stützt, geht verloren, dass die Leistung, die  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  liefert, schon ausreichend sein kann, selbst wenn der Algorithmus nicht konvergiert, gemessen daran, wie einfach, somit schnell der Algorithmus ist, im Vergleich zu  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$ . Es liegen zwar keine Daten zur Zeitkomplexität von  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  vor, aber wir können davon ausgehen, dass  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  schneller ist.

Deswegen betrachten wir in diesem Abschnitt, ob  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple gegen Werte konvergiert, die den bekannten Optimalwerten der Testprobleme nahe sind.

Es mag zwar stimmen, dass bei Algorithmen zur Lösung stetiger Probleme, es mehr Sinn macht, die Anzahl der Funktionsauswertungen als Maßstab der Güte eines Verfahrens zu nehmen, jedoch ist der in *Socha und Dorigo* [16] beschriebene Algorithmus selbst von keiner kleinen Zeitkomplexität. Weswegen das dort gebrachte Argument, die Laufzeit zum Vergleich nicht hinzuziehen, an Stärke verliert.

Es ist immer noch sehr stark, da alle dafür angebrachte Argumente wahr und valide sind, wie dass die Laufzeit von der verwendeten Programmiersprache abhängt, vom Compiler oder von dem Rechner und somit man zwar die Laufzeiten messen könnte aber diese weniger Aussagekräftig ist als die Anzahl der Funktionsauswertungen aber die Verfasser der Quelle hätten die Laufzeit trotzdem mit angeben können, da es bei dem Vergleich mit den dieser Arbeit beiliegenden Verfahren sehr interessant wäre zu sehen, wie viel schneller die hier vorgestellten Algorithmen sind und ob ihre Geschwindigkeit ein Argument für ihre Verwendung sein könnte.

Deswegen wäre an dieser Stelle die Zeitkomplexität von  $ACO_{\mathbb{R}}$  besonders interessant gewesen, da, wenn der Algorithmus  $ACO_{\mathbb{R}}$  doch noch langsamer ist als ohnehin erwartet, die Wahl zwischen den Algorithmen, noch mehr in Richtung  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple ausfallen würde. Betrachten wir nämlich den Fall, wo viele Arbeitsschritte mit geringerer Präzision nacheinander schnell abgearbeitet werden müssen und  $ACO_{\mathbb{R}}$  noch langsamer als erwartet ist, wäre  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple,  $ACO_{\mathbb{R}}$  tatsächlich eindeutig vorzuziehen, da in den folgenden Abschnitten klar zu sehen sein wird, dass  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple dem geforderten Optimalwert des Testproblems, wo das Verfahren keine Lösung findet, hinreichend nahe kommt.

Somit werden wir am Ende der Konvergenzbetrachtung festhalten können,  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple ist, bei geringerer Anforderung an die Genauigkeit der Lösung,  $ACO_{\mathbb{R}}$  noch mehr als sonst vorzuziehen, sofern  $ACO_{\mathbb{R}}$  langsam genug ist.

## 14.1. Rosenbrock

Die Rosenbrockfunktion nimmt ihren Optimalwert  $y=0$  an bei  $\vec{x} = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ .

Der durchschnittlich berechnete Funktionswert bei 10000 Funktionsauswertungen war ungefähr  $y=13$ , mit  $x_i \in [-1, 1] \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

Wie zu sehen, ist der Funktionswert etwas weiter entfernt von dem Optimum aber  $\vec{x}$  ist nah dran am Argument des Optimums.

Somit können wir schlussfolgern, dass  $ACO_{\mathbb{R}}$ -very-simple hinreichend gut ist, auch bei der Funktion, wo der Algorithmus keine Lösung findet.

## 15. Kurzzusammenfassung

Es ist erstaunlich, wie die Vereinfachung abschneidet. Zwar mag  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  nicht immer der beste Algorithmus sein, aber er ist der beste bei 12 von 24 Testfunktion, also bei der Hälfte aller Testfunktion. Damit ist er  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  überlegen. Natürlich sind fünf dieser Testfunktionen einfach, aber selbst bei den schweren Funktionen weiß  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  zu überzeugen, insbesondere, da er sehr schnell ist und unter bestimmten Umständen sogar auf ein exaktes Ergebnis verzichten kann.

Insbesondere ist es bemerkenswert, dass es der Algorithmus  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  ist, der sich mit  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}$  messen kann und nicht  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$ , obwohl unsere Intuition hier gerade das gegenteilige Ergebnis vorhergesagt hat.

Abschließend lässt sich sagen, dass durch  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  ein weiterer ausgezeichneter Algorithmus der Klasse der Ameisenalgorithmen beigetreten ist, dazu noch einer, der so einfach ist, wie es nur geht und damit die Frage aus der Einleitung beantwortet. Es geht viel einfacher als bisher – eben very simple.

Ferner ist das dieser Arbeit beiliegende Programm so geschrieben, dass es sich leicht um weitere Suchverfahren und Testfunktionen erweitern lässt.

Es ist so geschrieben, dass nur das Verfahren selbst programmiert und der Rest so beibehalten werden kann – das heißt die Testfunktionen können für das neue Verfahren weiter verwendet werden, ohne weitere Änderung am Code, genauso wie die Funktionen zum generieren der Boxplots. Ebenso einfach können neuen Testfunktionen eingebunden werden. Es ist lediglich notwendig die Testfunktion hinzuzufügen.

Das macht das Ausprobieren neuer Suchalgorithmen bedeutend einfacher und schneller. Zur Anschauung, wie einfach, wurde in das dieser Arbeit beiliegende Programm der Standard-PSO Algorithmus eingebaut.

## Literatur

- [1] BILCHEV, G. ; PARMEE, I. C.: The ant colony metaphor for searching continuous design spaces. In: *AISB workshop on evolutionary computing* Springer, 1995, S. 25–39
- [2] BLUM, C. : Ant colony optimization: Introduction and recent trends. In: *Physics of Life reviews* 2 (2005), Nr. 4, S. 353–373
- [3] CHEN, W.-N. ; ZHANG, J. : A set-based discrete PSO for cloud workflow scheduling with user-defined QoS constraints. In: *2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)* IEEE, 2012, S. 773–778
- [4] GUNTSCH, M. ; MIDDENDORF, M. : A Population Based Approach for ACO. In: *Workshops on Applications of Evolutionary Computing*, Springer Berlin Heidelberg, 2002, S. 72–81
- [5] GUO, C.-x. ; HU, J.-s. ; YE, B. ; CAO, Y.-j. : Swarm intelligence for mixed-variable design optimization. In: *Journal of Zhejiang University-SCIENCE A* 5 (2004), Nr. 7, S. 851–860
- [6] KERN, S. ; MÜLLER, S. D. ; HANSEN, N. ; BÜCHE, D. ; OCENASEK, J. ; KOUTSAKOS, P. : Learning probability distributions in continuous evolutionary algorithms—a comparative review. In: *Natural Computing* 3 (2004), Nr. 1, S. 77–112
- [7] KUPFER, E. ; LE, H. T. ; ZITT, J. ; LIN, Y.-C. ; MIDDENDORF, M. : A Hierarchical Simple Probabilistic Population-Based Algorithm Applied to the Dynamic TSP. In: *2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)* IEEE, 2021, S. 1–8
- [8] LIAO, T. ; SOCHA, K. ; OCA, M. A. M. ; STÜTZLE, T. ; DORIGO, M. : Ant colony optimization for mixed-variable optimization problems. In: *IEEE Transactions on evolutionary computation* 18 (2013), Nr. 4, S. 503–518
- [9] LIN, Y.-C. ; CLAUSS, M. ; MIDDENDORF, M. : Simple probabilistic population-based optimization. In: *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 20 (2015), Nr. 2, S. 245–262
- [10] MADORSKIY, F. C.: *Vergleich zweier Varianten der Lösungserzeugung von Ameisenalgorithmen zur Funktionsoptimierung*, Universität Leipzig, Bachelorarbeit, 2002
- [11] MERKLE, D. ; MIDDENDORF, M. : On the behavior of ACO algorithms: Studies on simple problems. In: *Metaheuristics: computer decision-making*. Springer, 2003, S. 465–480
- [12] MIDDENDORF, M. : Verfahren der Schwarmintelligenz. In: *Vorlesung Verfahren der Schwarmintelligenz* (2017)

- [13] MOLGA, M. ; SMUTNICKI, C. : Test functions for optimization needs. In: *Test functions for optimization needs* 101 (2005)
- [14] SANDGREN, E. : Nonlinear integer and discrete programming in mechanical design optimization. (1990), S. 223–229
- [15] SOCHA, K. : *Ant colony optimisation for continuous and mixed-variable domains*. VDM Publishing Saarbrücken, 2009
- [16] SOCHA, K. ; DORIGO, M. : Ant colony optimization for continuous domains. In: *European journal of operational research* 185 (2008), Nr. 3, S. 1155–1173
- [17] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/hart3.html> (abgerufen am 17.08.2019)
- [18] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/hart6.html> (abgerufen am 17.08.2019)
- [19] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/shekel.html> (abgerufen am 17.08.2019)
- [20] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/branin.html> (abgerufen am 19.08.2019)
- [21] SURJANOVIC, S. ; BINGHAM, D. : Virtual Library of Simulation Experiments: Test Function and Datasets. In: <https://www.sfu.ca/~ssurjano/goldpr.html> (abgerufen am 19.08.2019)

## Tabellenverzeichnis

|     |                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Parametereinstellungen ACO <sub>R</sub> -simple . . . . .                                                                                                                                               | 10 |
| 2.  | Parametereinstellungen ACO <sub>R</sub> -very-simple . . . . .                                                                                                                                          | 11 |
| 3.  | Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen . . . . .                                                                                                          | 20 |
| 4.  | erster Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . . .                            | 21 |
| 5.  | zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . . .                           | 22 |
| 6.  | zweiter Teil der Testfunktionen zum Vergleich mit anderen mit Ameisenalgorithmen verwandten Methoden und Metaheuristiken, die für stetige Probleme adaptiert wurden . . . . .                           | 23 |
| 7.  | Testfunktionen zum Vergleich mit Algorithmen, die probabilistisches Lernen einsetzen . . . . .                                                                                                          | 26 |
| 8.  | Standarddrahtdurchmesser für die Schraubenfeder angegeben in Zoll (inch)                                                                                                                                | 28 |
| 9.  | Intervallgrenzen . . . . .                                                                                                                                                                              | 29 |
| 10. | Definitionsbereiche . . . . .                                                                                                                                                                           | 29 |
| 11. | Constraints . . . . .                                                                                                                                                                                   | 30 |
| 12. | Gewichte . . . . .                                                                                                                                                                                      | 31 |
| 13. | Vergleich der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> -simple und ACO <sub>R</sub> basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [16] und damit auch auf <i>Kern et al., 2004</i> [6] . . . . .                    | 39 |
| 14. | Vergleich der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> -very-simple und ACO <sub>R</sub> basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [16] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [6] . . . . .                    | 40 |
| 15. | Vergleich der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> -simple und ACO <sub>R</sub> -very-simple . . . . .                                                                                                  | 41 |
| 16. | Zweiter Teil des Vergleiches der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> -simple und ACO <sub>R</sub> basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [16] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [6] . . . . .      | 42 |
| 17. | Zweiter Teil des Vergleiches der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> -very-simple und ACO <sub>R</sub> basierend auf <i>Socha und Dorigo</i> [16] und damit auf <i>Kern et al., 2004</i> [6] . . . . . | 44 |
| 18. | Zweiter Teil des Vergleiches der Ergebnisse zwischen ACO <sub>R</sub> -simple und ACO <sub>R</sub> -very-simple . . . . .                                                                               | 46 |

## Abbildungsverzeichnis


|    |                                                                      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Paraboloid - Visualisierung in 3D . . . . .                          | 24 |
| 2. | Verschiedene Auflösungen der Griewangk Testfunktion . . . . .        | 25 |
| 3. | Rosenbrock - Visualisierung in 3D . . . . .                          | 25 |
| 4. | gefilterter und ungefilterter Suchraum für das CSD-Problem . . . . . | 32 |
| 5. | gefilterter und ungefilterter Raum . . . . .                         | 32 |

|     |                                                                          |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.  | Schematische Zeichnung des TISD, wie dargestellt in [8] . . . . .        | 33  |
| 7.  | Ellipsoid Vergleich $m$ . . . . .                                        | 34  |
| 8.  | Ellipsoid Vergleich $q$ . . . . .                                        | 35  |
| 9.  | Ellipsoid Vergleich $\xi$ . . . . .                                      | 36  |
| 10. | Vergleich zwischen linearer und Standardabweichung (Ellipsoid) . . . . . | 38  |
| 11. | Vergleich zwischen linearer und Standardabweichung (Ellipsoid) . . . . . | 38  |
| 12. | Cigar Vergleich $m$ . . . . .                                            | I   |
| 13. | Paraboloid Vergleich $m$ . . . . .                                       | I   |
| 14. | Tablet Vergleich $m$ . . . . .                                           | II  |
| 15. | Cigar Vergleich $q$ . . . . .                                            | II  |
| 16. | Paraboloid Vergleich $q$ . . . . .                                       | III |
| 17. | Tablet Vergleich $q$ . . . . .                                           | III |
| 18. | Cigar Vergleich $\xi$ . . . . .                                          | IV  |
| 19. | Paraboloid Vergleich $\xi$ . . . . .                                     | IV  |
| 20. | Tablet Vergleich $\xi$ . . . . .                                         | IV  |




# Anlagen

## A. Einfluss der Anzahl der Ameisen

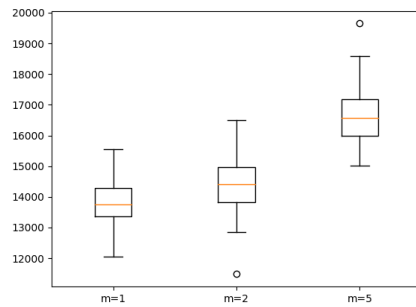


(a) ACO<sub>R</sub>-simple

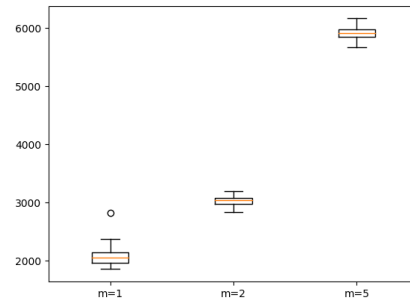


(b) ACO<sub>R</sub>-very-simple

Abbildung 12: Cigar Vergleich m

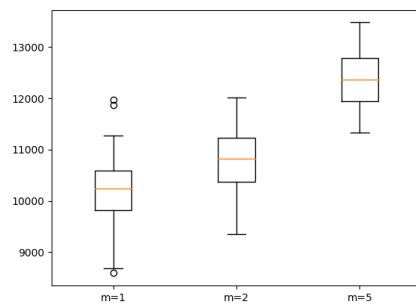

(a) ACO<sub>R</sub>-simple

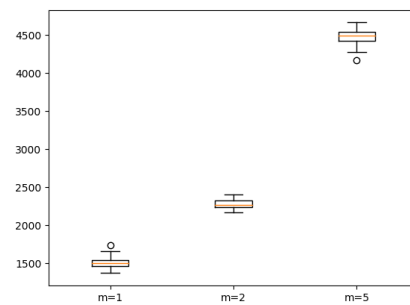

(b) ACO<sub>R</sub>-very-simple

Abbildung 13: Paraboloid Vergleich m

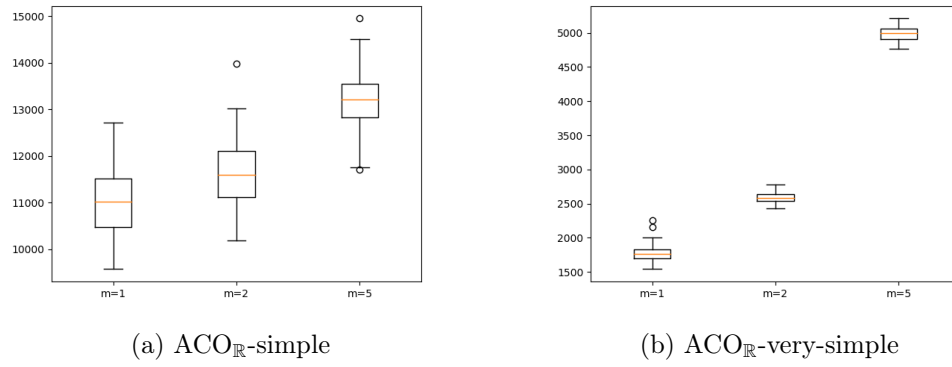


Abbildung 14: Tablet Vergleich m

## B. Einfluss des Parameters $q$

Da bei  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$  der Parameter  $q$  entfällt, beziehen sich alle Abbildungen in diesem Abschnitt nur auf  $ACO_{\mathbb{R}}\text{-simple}$ .

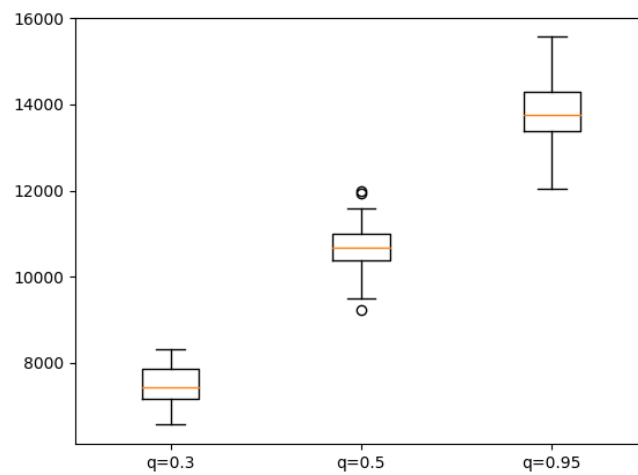


Abbildung 15: Cigar Vergleich  $q$

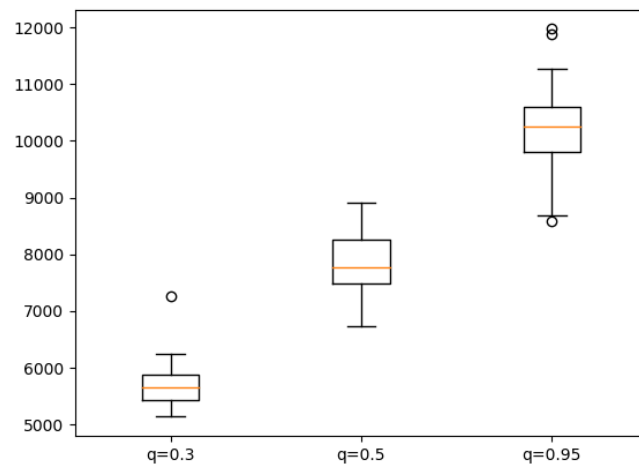


Abbildung 16: Paraboloid Vergleich  $q$


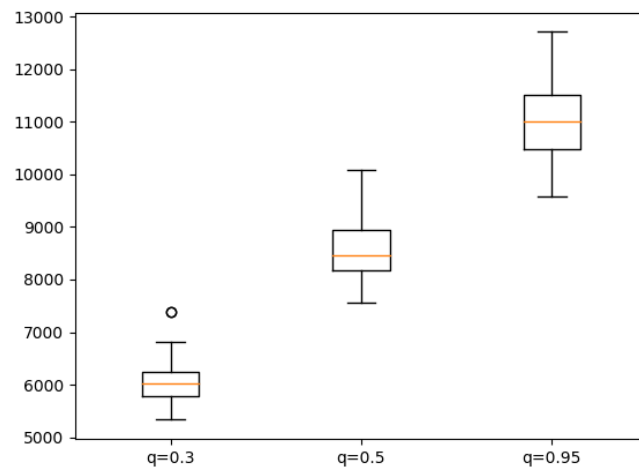



Abbildung 17: Tablet Vergleich  $q$

## C. Einfluss des Parameters $\xi$

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Abbildungen haben immer nur zwei Box Plots, da beide Algorithmen für die beiden anderen Testwerte  $\xi=0.3$  und  $\xi=0.5$  nicht konvergierten.

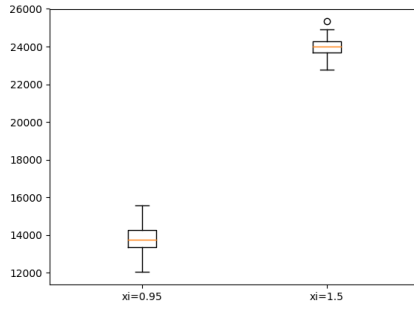


(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

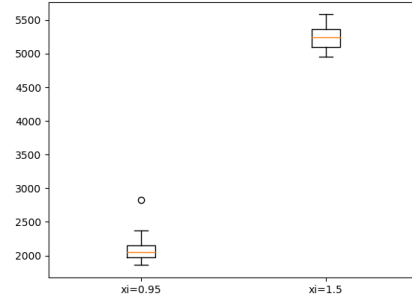


(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 18: Cigar Vergleich xi

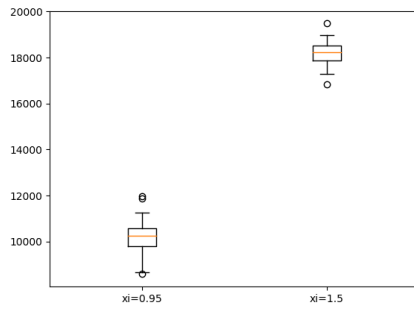


(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

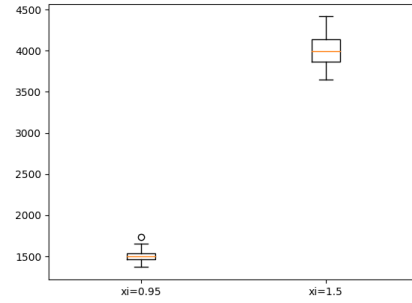


(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 19: Paraboloid Vergleich xi

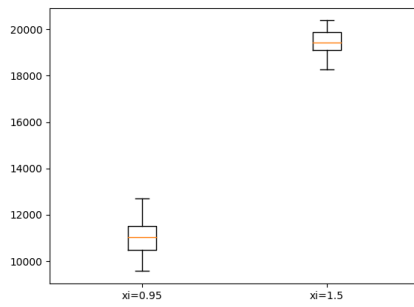

(a)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-simple}$

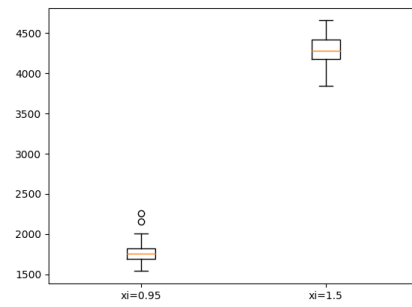

(b)  $\text{ACO}_{\mathbb{R}}\text{-very-simple}$

Abbildung 20: Tablet Vergleich xi

## Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe, insbesondere sind wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlung auch nachträglich zur Aberkennung des Abschlusses führen kann. Ich versichere, dass das elektronische Exemplar mit den gedruckten Exemplaren übereinstimmt.

Ort: Leipzig

Datum:

Unterschrift: