



## Usando RStudio para crear un documento Rmarkdown.

Se debe instalar el paquete Rmarkdown.

Para abrir documento base ir a:

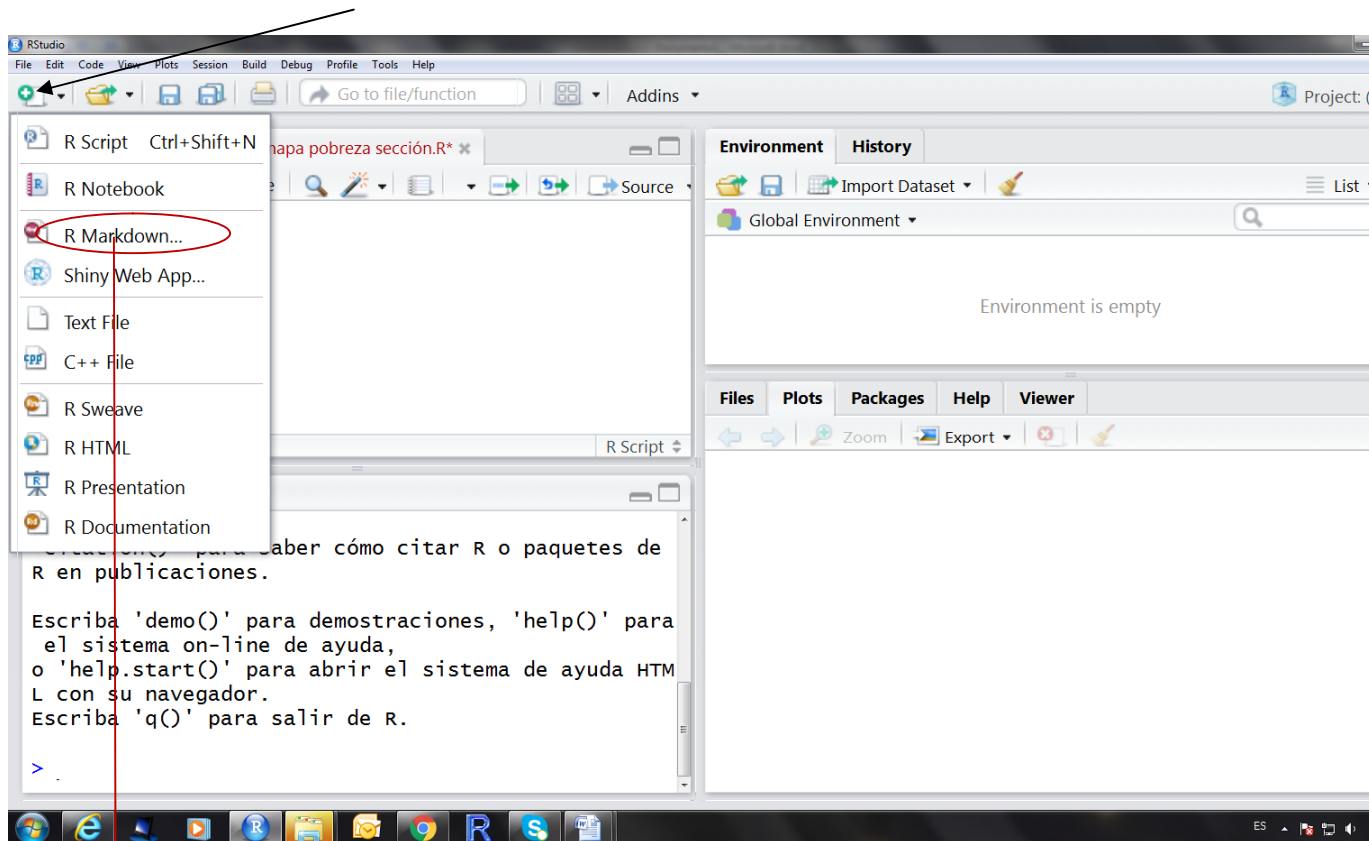

HACER CLICK. Se despliega un documento con el cual podemos trabajar y generar salidas

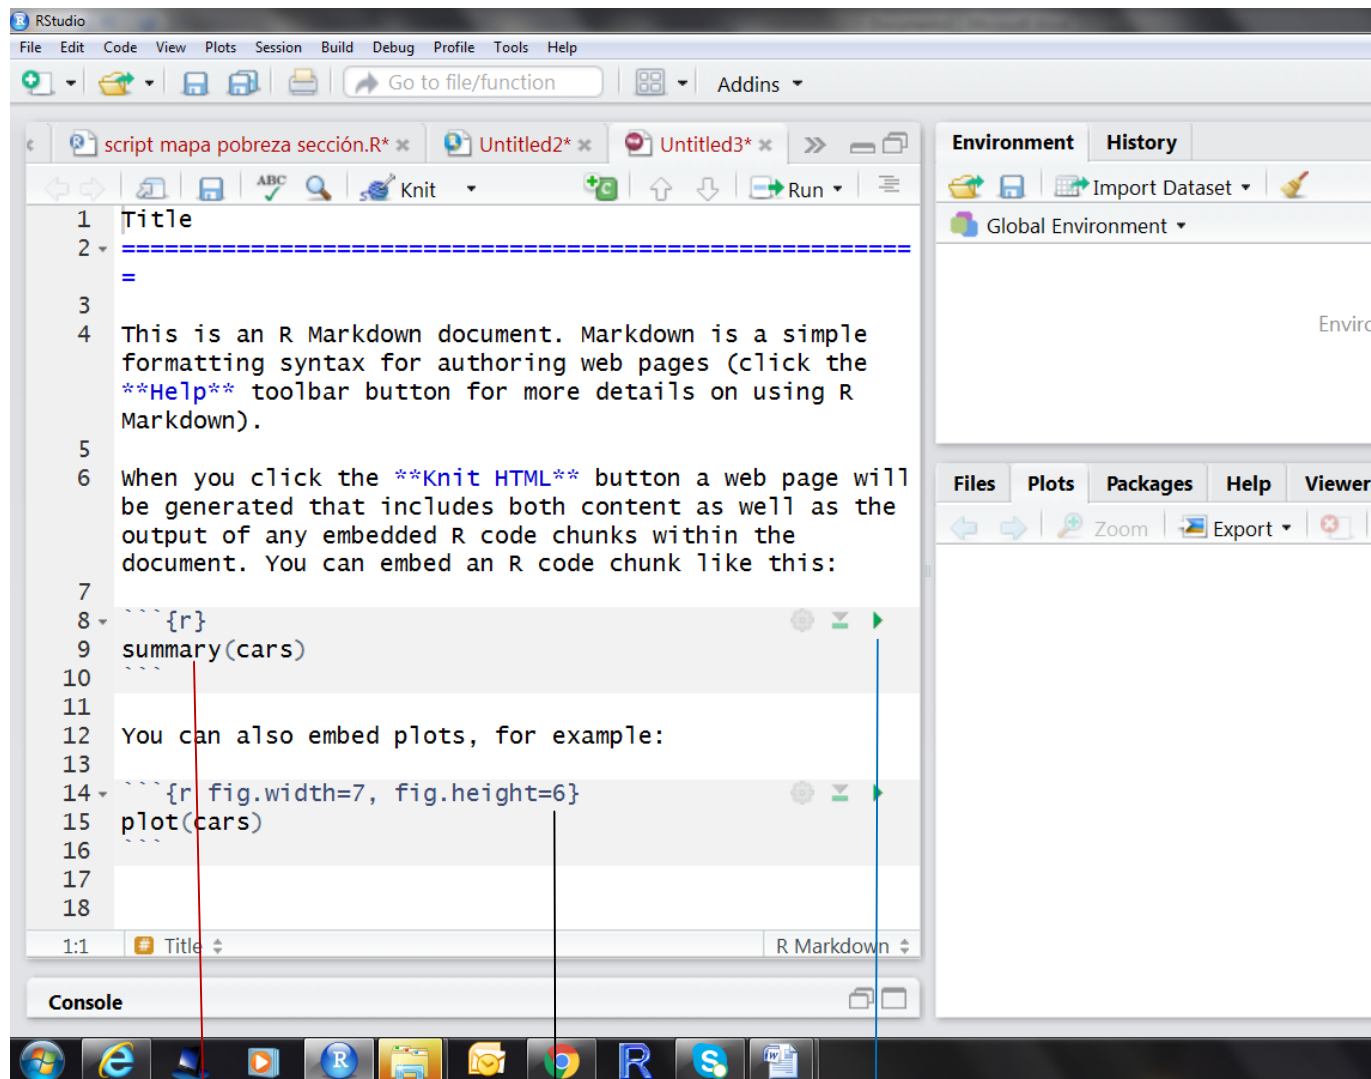

Escribir el código que aquí. Lectura de datos, modelos, estadística descriptiva, etc.  
NO BORRA LAS COMILLAS, las mismas son marcas de inicio y de final de código

Hacer click para correr, si se quiere ir corriendo paso a paso.

Escribir el código de gráficos  
NO BORRA LAS COMILLAS.


SI SE DESEA CORRER TODO SE DEBE IR AL EXTREMO SUPERIOR DERECHO Y EN RUN HACER **RUN ALL**.

Cuando se ejecuta los comandos los resultados aparece en la consola. No se ve el archivo de salida. Para ver archivo de salida se debe hacer algún paso más.

Si no se desea que el código de R aparezca impreso en la salida escribir `echo=F` dentro de los corchetes.

```
{r, echo=FALSE}
plot(cars)
```

PARA VER EL DOCUMENTO HAY QUE IR A **KNIT** EN EXTREMO SUPERIOR. ABRE UNA VENTANA PARA SALVAR ARCHIVO DE SALIDA.

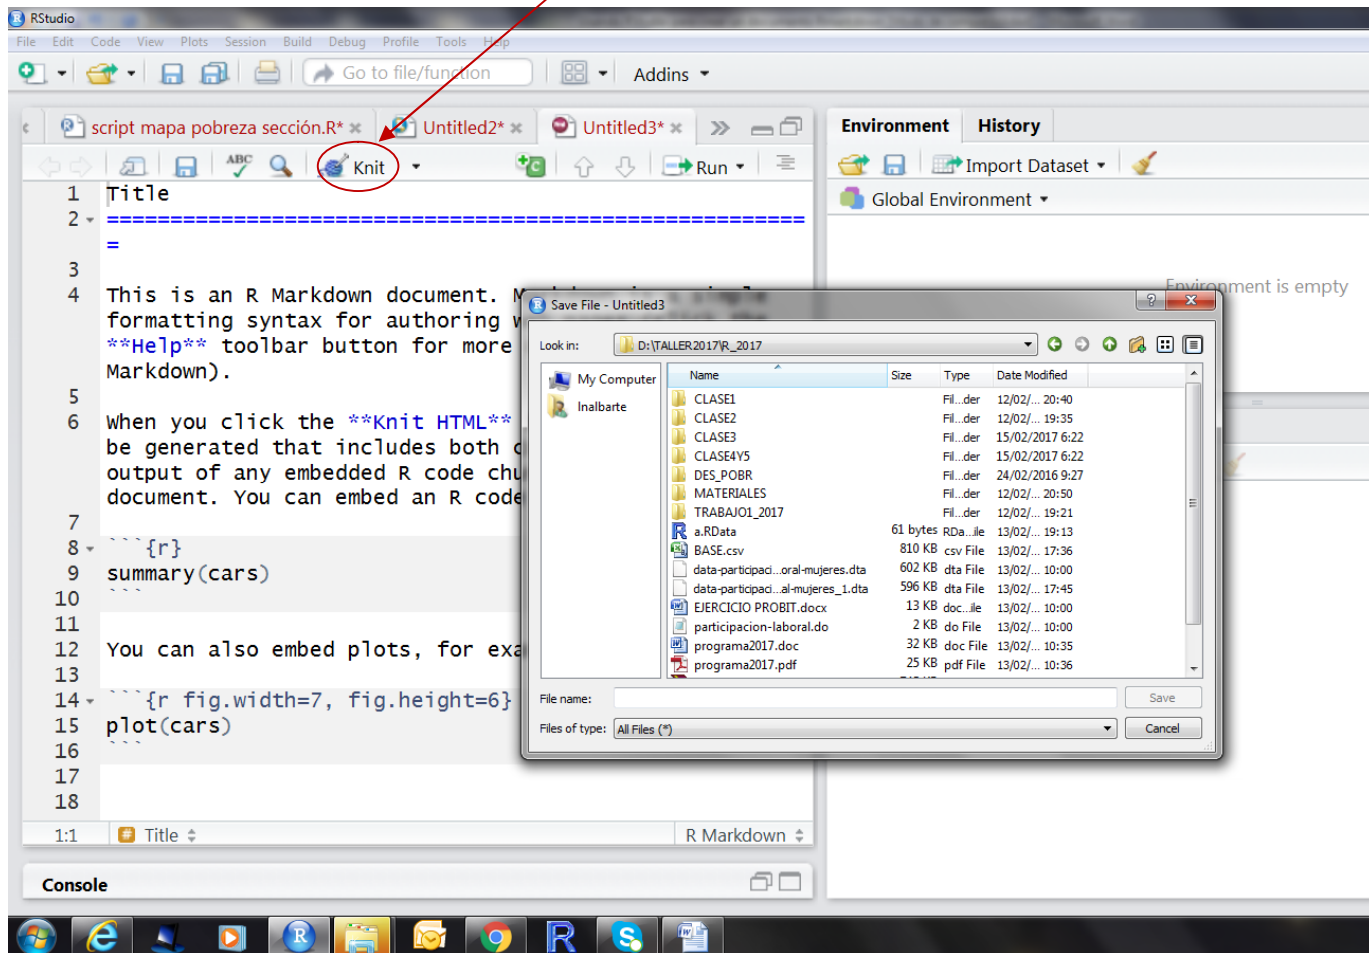

Al ponerle nombre al archivo corre la salida y la misma se ve en el formato que se haya elegido, HTML por ejemplo.

Para que se genere no debe haber error en la sintaxis.