

MBA - XPERIUM

Data Challenge I Modelagem de Dados

SQUAD 130

Integrantes:

1. Airton Rafael Fabre
2. Amanda Mariano Santos
3. Dayane Alves De Oliveira Ribeiro
4. Henrique Carvalho Cardoso
5. Jennifer Lara Da Silva
6. Renan Bentes De Oliveira

Sumário

1. Entendimento do Negócio 3

2. Limpeza e Transformação dos Dados 3

3. Detalhamento da Tabela de Fato: F_Faturamento_Vendas..... 4

4. Colunas Chave e Fatos na Tabela customer_unique_id 5

5. Detalhamento de Colunas Chave 5

6. Relacionamentos entre Tabelas 7

7. Principais Indicadores e Métricas 7

8. Estrutura do Dashboard 7

9. Principais Insights 10

10. Medidas DAX Utilizadas..... 10

11. Conclusão..... 21

1. Entendimento do Negócio

Nome do Arquivo	Data_Challenge1.pbix
Proprietário/Autor	SQUAD 130
Data da Última Atualização	15/10/2025
Objetivo do Modelo	Analisar o desempenho de vendas por região e produto.
Fontes de Dados	Conjunto de arquivos CSV (Comma Separated Values) da base de dados Olist (Kaggle), importados via Power Query como arquivos de texto/Excel. A base simula a estrutura de um banco de dados relacional (SQL) com tabelas Fato e Dimensão separadas
Metodologia de Modelagem	Esquema Estrela (Star Schema).

2. Limpeza e Transformação dos Dados

A modelagem consiste nos seguintes passos:

- Tabelas Fato:
 - fact_orders
 - Separadas as colunas de data/hora entre data e hora.
 - Colunas de valores monetários foram alteradas para o tipo Decimal Fixo.
 - Merge com a tabela *dim_order_items* para retornar a as colunas *product_id*, *seller_id*, *shipping_limit_date*, *price* e *freight*.
 - fact_order_reviews
 - Alterado a coluna *review_creation_date* utilizando lolização para formatar corretamente no padrão “dd/MM/yyyy”.
 - Separação da coluna *review_answer_date* entre data e hora.
- Tabelas Dimensão:
 - Dim_time
 - Dim_calendar
 - Dim_geolocation
 - Dim_customers
 - Removidas as colunas *customer_city* e *customer_state* para evitar redundâncias uma vez que estas informações já existem na tabela *dim_geolocation*.
 - Dim_sellers
 - Removidas as colunas *customer_city* e *customer_state* para evitar redundâncias uma vez que estas informações já existem na tabela *dim_geolocation*.
 - Dim_products

- Merge com a tabela *dim_prodct_category_name_translation* para trazer o nome da categoria em inglês.
- Substituição de valores nulos das categorias para “não_informado” e “not_available” na categoria em inglês.
- Dim_order_payments
 - Nenhuma alteração.
- Dim_lead_qualified
 - Nenhuma alteração.
- Dim_leads_closed
 - Nenhuma alteração.
- *Dim_order_items (desabilitado)*
- *Dim_prodct_category_name_translation (desabilitado)*

3. Detalhamento da Tabela de Fato:

F_Faturamento_Vendas

Nome da Tabela	Tipo (Fato/Dimensão)	Descrição da Tabela	Categoria	Tipo de Dado (Inferido)	Função no Modelo
fact_orders	Fato (Fact)	Tabela central que armazena as métricas e transações de negócios (como o valor da venda, quantidade, preço). É o registro do que aconteceu.	Chave Primária (PK) ou Índice	Número Inteiro	Chave Primária da Tabela de Fato (Identificador Único da Transação).
dim_customers	Dimensão (Dimension)	Tabela que fornece contexto sobre o cliente (quem comprou). Contém atributos descritivos.	Chave Estrangeira (FK)	Número Inteiro	Liga à tabela de Dimensão D_Cliente.
dim_products	Dimensão (Dimension)	Tabela que fornece contexto sobre os produtos (o que foi vendido). Contém atributos descritivos do produto.	Chave Estrangeira (FK)	Número Inteiro	Liga à tabela de Dimensão D_Produto.
Dim_calendar	Dimensão (Dimension)	Tabela que fornece contexto de tempo (quando a venda ocorreu). É essencial para análises temporais.	Chave Estrangeira (FK)	Número Inteiro	Liga à tabela de Dimensão D_Data.
dim_sellers	Dimensão (Dimension)	Tabela que fornece contexto sobre os vendedores/responsáveis (quem vendeu).	Chave Estrangeira (FK)	Número Inteiro	Liga à tabela de Dimensão D_Vendedor.

4. Colunas Chave e Fatos na Tabela customer_unique_id

Tipo	Coluna	Descrição
Chave Primária (PK)	id_faturamento	Identificador único de cada linha/transação.
Chaves Estrangeiras (FK)	seller_id, customer_id, product_id, order_id (e shipping_limit_date	Usadas para relacionar as tabelas de Dimensão e permitir a filtragem e segmentação das métricas.
Métricas/Fatos	price, freight_value	Os valores que serão agregados e analisados nos relatórios.

5. Detalhamento de Colunas Chave

Tabela	Coluna	Tipo de Dado	Descrição	Regras de Negócio/Transformação
fact_orders	id_faturamento	Número Inteiro	Chave Primária (PK) que identifica unicamente cada transação de venda.	Criada no Power Query como uma coluna de índice.
fact_orders	valor_total	Número Decimal	Valor final da transação, incluindo impostos e descontos.	Não pode ser nulo.
dim_customers	id_cliente	Número Inteiro	Chave Primária (PK) que identifica unicamente cada cliente.	Usada como chave estrangeira na tabela Fato.
dim_customers	Nome_Cliente	Texto	Nome completo do cliente ou razão social.	Tratada para padronização de maiúsculas/minúsculas.

dim_products	id_produto	Número Inteiro	Chave Primária (PK) que identifica unicamente cada produto.	Usada como chave estrangeira na tabela Fato.
dim_products	Nome_Produto	Texto	Nome comercial do item vendido.	
dim_products	Categoria	Texto	Agrupamento de nível superior ao qual o produto pertence.	Usada para segmentação principal.
Dim_calendar	id_data	Data	Chave Primária (PK) da data da transação.	Coluna de data no formato AAAA-MM-DD.
Dim_calendar	Mês_Nome	Texto	Nome do mês da transação (Ex: "Janeiro").	Criada no Power Query a partir da coluna de Data.
dim_sellers	id_vendedor	Número Inteiro	Chave Primária (PK) que identifica unicamente o vendedor.	Usada como chave estrangeira na tabela Fato.
dim_sellers	Nome_Vendedor	Texto	Nome e Sobrenome do vendedor responsável pela transação.	

6. Relacionamentos entre Tabelas

Tabela Origem (Dimensão)	Coluna Origem (PK - Chave Primária)	Tabela Destino (Fato)	Coluna Destino (FK - Chave Estrangeira)	Cardinalidade	Direção do Filtro	Observações
dim_customers	id_cliente)	F_Faturamento_Vendas	id_cliente	Um para Muitos (1:*)	Única (Single)	O filtro flui do cliente para as vendas.
dim_products	id_produto)	F_Faturamento_Vendas	id_produto	Um para Muitos (1:*)	Única (Single)	O filtro flui do produto para as vendas.
Dim_calendar	id_data)	F_Faturamento_Vendas	id_data	Um para Muitos (1:*)	Única (Single)	Permite análises de tempo (filtrar as vendas por data).
dim_sellers	id_vendedor)	F_Faturamento_Vendas	id_vendedor	Um para Muitos (1:*)	Única (Single)	O filtro flui do vendedor para as vendas.

7. Principais Indicadores e Métricas

O modelo analítico contém KPIs de desempenho operacional e comercial que sustentam as decisões estratégicas:

- Receita Aprovada e Receita Líquida
- Pedidos Atrasados, Cancelados e Finalizados
- OTD (On-Time Delivery) e variações anuais (LY)
- Clientes Recorrentes e Recompra
- Análises Pareto de Produtos e Categorias
- Crescimento e sazonalidade de pedidos e faturamento


8. Estrutura do Dashboard

O dashboard foi desenvolvido em cinco páginas, sendo uma Home e quatro páginas analíticas, conforme a seguir:

- Página Home.




- Página 1 — Visão Executiva.

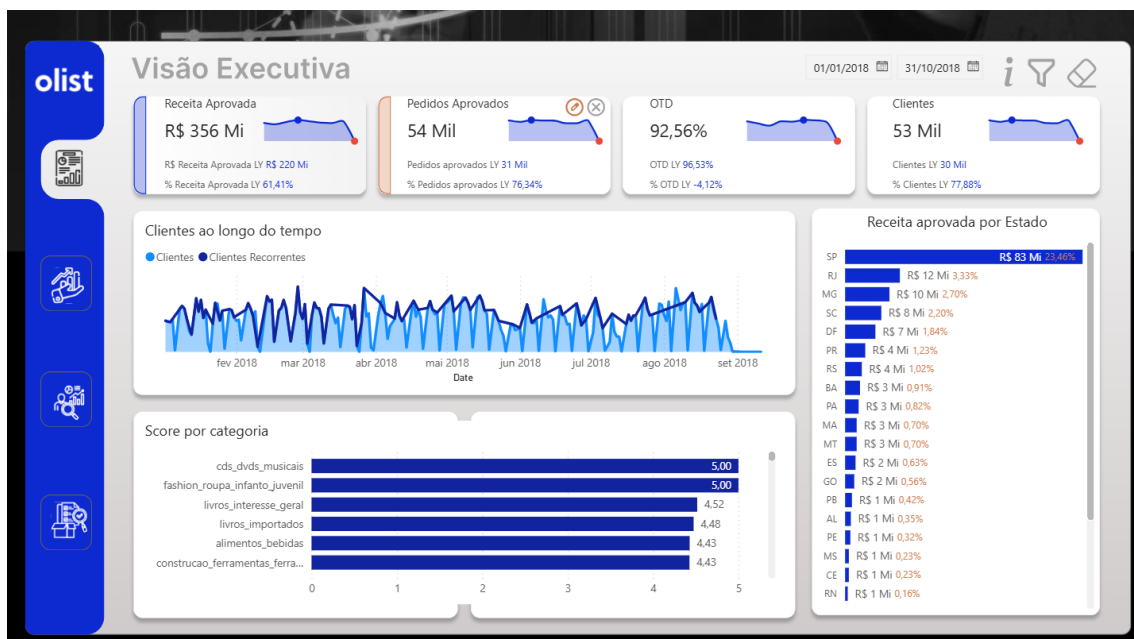


• Página 2 — Operações e Vendas.



• Página 3 — Clientes e Sellers.

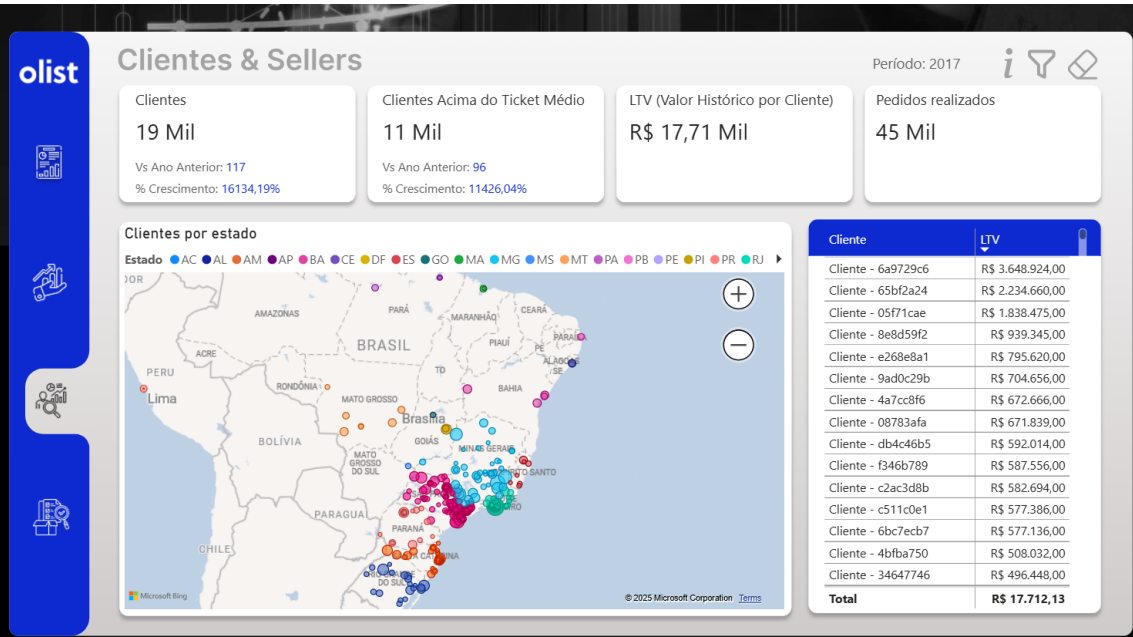

• Página 4 — Produtos e financeiro.

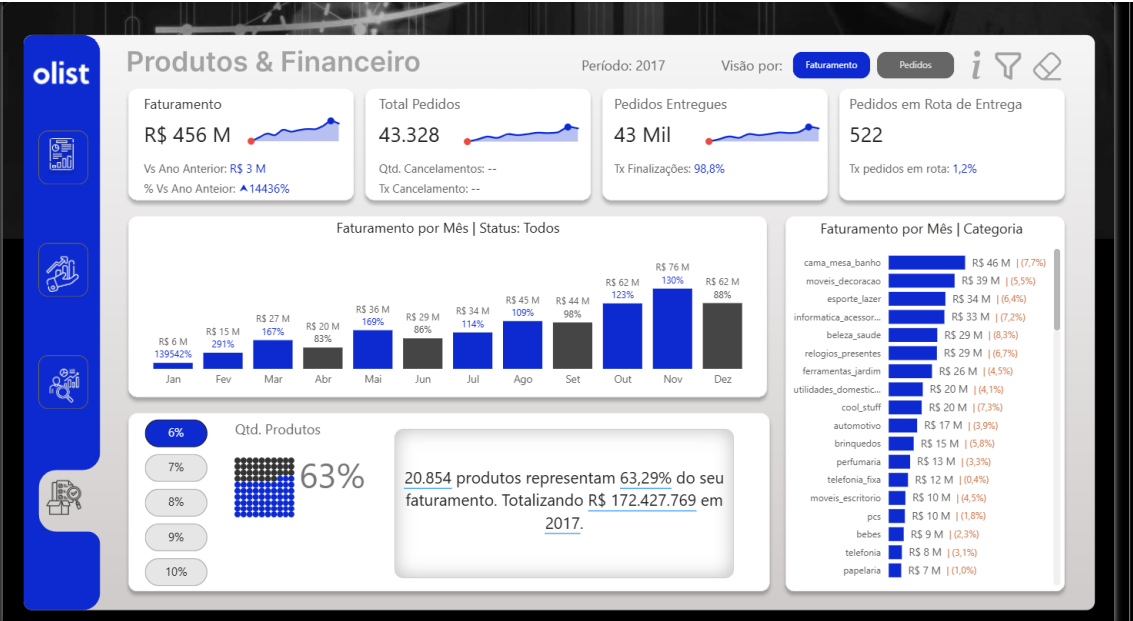

9. Principais Insights

- Identificação dos clientes mais recorrentes e lucrativos.
- Redução de atrasos logísticos com monitoramento OTD.
- Compreensão do comportamento do funil de vendas.
- Priorização de categorias e produtos mais rentáveis via Pareto.
- Visualização clara da sazonalidade e comparativos anuais.

10. Medidas DAX Utilizadas

Nome da Medida	Fórmula Dax	Descrição	Tabela Origem
Medidas AXIS	Axis X Faturamento = var _MaxValue = MAXX(ALL(dim_products[product_cat egory_name]), [\$ Receita Liq]) var _Multiplicador = 2.1 return _MaxValue * _Multiplicador	Medida utilitária. Calcula um valor máximo para o eixo X, baseado na métrica de Receita Líquida por categoria de produto, aplicando um multiplicador (2.1) para garantir espaço no gráfico de Pareto.	dim_products

Medidas AXIS	Axis X Qtd Pedido = var _MaxValue = MAXX(ALL(dim_products[product_category_name]), [Qtd Pedidos Validos]) var _Multiplicador = 2 return _MaxValue * _Multiplicador	Medida utilitária. Calcula um valor máximo para o eixo X, baseado na Quantidade de Pedidos Válidos por categoria de produto, aplicando um multiplicador (2) para garantir espaço no gráfico.	dim_products
Medidas AXIS	Axis Y Faturamento = var _MaxValueMonth = MAXX(ALL(dim_calendar[Mes Abrev]), [\$ Receita Liq]) var _MaxValueStatus = MAXX(ALL(fact_orders[order_status]), [\$ Receita Liq]) var _Multiplicador = 1.5 return IF(ISINSCOPE(fact_orders[order_status]), _MaxValueStatus * _Multiplicador, _MaxValueMonth * _Multiplicador)	Medida utilitária. Define o valor máximo do eixo Y para a visualização de Faturamento. O valor é ajustado (multiplicador 1.5) e varia dependendo se o filtro de Status do Pedido está ativo ou se a análise é por Mês.	dim_products & fact_orders
Medidas AXIS	Axis Y Qtd Pedido = var _MaxValueMonth = MAXX(ALL(dim_calendar[Mes Abrev]), [Qtd Pedidos Validos]) var _MaxValueStatus = MAXX(ALL(fact_orders[order_status]), [\$ Custo Todos os Pedidos]) var _Multiplicador = 1.5 return IF(ISINSCOPE(fact_orders[order_status]), _MaxValueStatus * _Multiplicador, _MaxValueMonth * _Multiplicador)	Medida utilitária. Define o valor máximo do eixo Y para a visualização de Quantidade de Pedidos. O valor é ajustado (multiplicador 1.5) e varia dependendo do contexto de análise (Mês ou Status do Pedido).	dim_calendar & fact_orders
Medidas AXIS	X Axis Parametrizado = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Result = IF(_SelectedParameter = 0, [Axis X Faturamento], [Axis X Qtd Pedido]) return _Result	Medida de controle. Retorna dinamicamente o valor do Axis X Faturamento ou Axis X Qtd Pedido com base no parâmetro selecionado pelo usuário (Ex: 0 para Faturamento, 1 para Quantidade).	Parameter Order

Medidas AXIS	<pre> Y Axis Parametrizado = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Result = IF(_SelectedParameter = 0, [Axis Y Faturamento], [Axis Y Qtd Pedido]) return _Result </pre>	Medida de controle. Retorna dinamicamente o valor do Axis Y Faturamento ou Axis Y Qtd Pedido com base no parâmetro selecionado pelo usuário.	Parameter Order & Axis Y Faturamento
Medidas_Color	<pre> Color Column Chart = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Value = IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]) var _LastMonth = CALCULATE(IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]), DATEADD(dim_calendar[Date], -1, MONTH)) var _Color = IF(_Value < _LastMonth, "#454545", "#0d2ad0") return IF(ISINSCOPE(fact_orders[order_status]), "#0d2ad0", </pre>	Medida de formatação condicional. Define a cor das colunas do gráfico. Compara a métrica selecionada (\$ Custo Todos os Pedidos ou Todos os Pedidos) com o valor do mês anterior (_LastMonth).	Parameter Order & dim_calendar

Medidas_Color	<pre> Color Data Labels Column Chart = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Value = IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]) var _LastMonth = CALCULATE(IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]), DATEADD(dim_calendar[Date], -1, MONTH)) var _Color = IF(_Value < _LastMonth, "#454545", "#0d2ad0") return IF(ISINSCOPE(fact_orders[order_status]), "FFFFFF", _Color) </pre>	Medida de formatação condicional. Define a cor dos rótulos de dados (Data Labels) do gráfico de colunas. A lógica é semelhante à medida anterior, ajustando a cor para branco (FFFFFF) se a coluna estiver filtrada por order_status.	Parameter & dim_calendar & fact_orders
Custo total de Pedidos	<pre> \$ Custo Todos os Pedidos = SUMX(fact_orders, fact_orders[price] + fact_orders[freight_value]) </pre>	Métrica base. Soma o preço (price) e o frete (freight_value) de todos os pedidos na tabela de fatos.	fact_orders
Pedidos Parametrizados	<pre> \$ Fat Pedidos Parametrizado = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Result = IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]) return _Result </pre>	Pedidos Parametrizado = ...`	Parameter Order

Total Faturamento	<pre> \$ Faturamento = CALCULATE(SUMX(fact_orders, fact_orders[price] + fact_orders[freight_value]), fact_orders[order_status] <> "canceled", fact_orders[order_status] <> "unavailable") </pre>	Métrica base para a receita. Calcula o faturamento (preço + frete) excluindo os pedidos com status "canceled" (cancelado) e "unavailable" (indisponível).	fact_orders
\$ Faturamento 80 % Categorias	<pre> \$ Faturamento 80 % Categorias = var _vFaturamento = CALCULATE([\$ Faturamento], FILTER(ALLSELECTED(dim_products[product_category_name]), [% Pareto categorias] <=Pareto[Pareto Valor])) return _vFaturamento </pre>	Métrica de Pareto. Calcula o Faturamento das categorias de produtos que, juntas, representam o percentual definido no slicer "Pareto Valor" (geralmente 80% do faturamento total).	dim_products
\$ Faturamento Bruto	<pre> \$ Faturamento Bruto = SUM(fact_orders[payment_value]) </pre>	Métrica base. Soma o valor total de pagamentos (payment_value) registrados na transação.	fact_orders
\$ Faturamento Pedidos ALL	<pre> \$ Faturamento Pedidos ALL = CALCULATE([\$ Faturamento], ALL(dim_products[product_category_name])) </pre>	Calcula o \$ Faturamento total, removendo o filtro de contexto da categoria de produto (ALL(dim_products[product_category_name])). Usado como denominador em cálculos percentuais.	dim_products
\$ Receita Liq LY	<pre> \$ Receita Liq LY = CALCULATE([\$ Receita Liq], DATEADD(dim_calendar[Date], -1, YEAR)) </pre>	Time Intelligence. Calcula a Receita Líquida (\$ Receita Liq - medida não listada) do Ano Anterior (-1, YEAR).	dim_calendar

Data Labels Column Chart	Data Labels Column Chart = <pre> var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Value = IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]) var _LastMonth = CALCULATE(IF(_SelectedParameter = 0, [\$ Custo Todos os Pedidos], [Todos os Pedidos]), DATEADD(dim_calendar[Date], -1, MONTH)) return DIVIDE(_Value, _LastMonth) </pre>	Medida utilitária. Calcula a Taxa de Crescimento Mensal (Mês atual / Mês anterior) para ser exibida nos rótulos de dados do gráfico de colunas.	Parameter Order & dim_calendar
R\$ Receita Aprovada	<pre> R\$ Receita Aprovada = CALCULATE(SUMX(fact_orders, fact_orders[price] + fact_orders[freight_value]), fact_orders[order_status] <> "canceled", fact_orders[order_status] <> "unavailable") </pre>	Métrica base (duplicada de \$ Faturamento). Calcula o faturamento (preço + frete) excluindo pedidos "canceled" e "unavailable". Representa a receita que o negócio de fato contabilizou.	fact_orders
R\$ Receita Aprovada LY	<pre> R\$ Receita Aprovada LY = CALCULATE([R\$ Receita Aprovada], DATEADD(dim_calendar[Date], -1, YEAR)) </pre>	Time Intelligence. Calcula a Receita Aprovada do Ano Anterior (-1, YEAR).	dim_calendar
R\$ Receita Aprovada Total	<pre> R\$ Receita Aprovada Total = CALCULATE(SUMX(fact_orders, fact_orders[price] + fact_orders[freight_value]), fact_orders[order_status] <> "canceled", fact_orders[order_status] <> "unavailable", ALL(dim_customers[geolocation_state])) </pre>	Calcula a Receita Aprovada totalizando (removendo o filtro) em todos os estados de geolocalização do cliente. Usada como denominador em cálculos percentuais por estado.	fact_orders & dim_customers

LTV (Valor Histórico por Cliente)	LTV (Valor Histórico por Cliente) = DIVIDE (SUM (fact_orders[payment_value]), DISTINCTCOUNT (fact_orders[customer_id]))	Métrica Comercial. Calcula o LifeTime Value (Valor Histórico por Cliente) dividindo a soma total dos pagamentos (payment_value) pelo número de clientes únicos.	fact_orders
LY Pedidos finalizados	LY Pedidos finalizados = CALCULATE([Qtd Pedidos Finalizados], DATEADD(dim_calendar[Date], -1, YEAR))	Time Intelligence. Calcula a quantidade de Pedidos Finalizados do Ano Anterior (-1, YEAR).	dim_calendar
LY Pedidos totais	LY Pedidos totais = CALCULATE([Todos os Pedidos], DATEADD(dim_calendar[Date], -1, YEAR))	Time Intelligence. Calcula a quantidade total de pedidos do Ano Anterior (-1, YEAR).	dim_calendar
Measure	Measure = var_MaxValueMonth = MAXX(ALL(dim_products[product_category_name]), [\$ Custo Todos os Pedidos]) var_MaxValueStatus = MAXX(ALL(fact_orders[order_status]), [\$ Custo Todos os Pedidos]) var_Multiplicador = 2.5 return ISINSCOPE(fact_orders[order_status])	Medida utilitária (não retorna um valor numérico útil, apenas um booleano ISINSCOPE). Parece ser um teste de contexto de filtro não finalizado ou uma medida auxiliar.	dim_products & fact_orders
OTD	OTD = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(fact_orders[order_delivered_customer_date] <= fact_orders[order_estimated_delivery_date]), COUNTROWS(fact_orders))	KPI Logístico (On-Time Delivery). Calcula a porcentagem de pedidos entregues no prazo, dividindo pedidos entregues antes ou na data estimada pela quantidade total de pedidos.	fact_orders
OTD LY	OTD LY = CALCULATE([OTD], DATEADD(dim_calendar[Date], -1, YEAR))	Time Intelligence. Calcula o OTD (On-Time Delivery) do Ano Anterior (-1, YEAR).	fact_orders

% Pareto categorias	<pre> % Pareto categorias = var _vFaturamento = CALCULATE([\$ Faturamento], ALLSELECTED(dim_products[product_category_name])) return DIVIDE([\$ Faturamento], _vFaturamento) </pre>	Análise de Pareto. Calcula a porcentagem do \$ Faturamento de uma categoria em relação ao faturamento total selecionado (usado para criar o eixo auxiliar em gráficos de Pareto).	dim_products
% Pareto produtos	<pre> % Pareto produtos = var _vFaturamento = CALCULATE([\$ Faturamento], ALLSELECTED(dim_products[product_id])) return DIVIDE([\$ Faturamento], _vFaturamento, 0) </pre>	Análise de Pareto. Calcula a porcentagem do \$ Faturamento de um produto em relação ao faturamento total selecionado.	dim_products
% Qtd Produtos Pareto Categoria	<pre> % Qtd Produtos Pareto Categoria = DIVIDE([Qtd Produtos Pareto Categoria], COUNTROWS(dim_products)) </pre>	Calcula a porcentagem de categorias que compõem o grupo de "Pareto Categoria" em relação ao total de produtos.	dim_products
\$ Faturamento 80 % Produtos	<pre> \$ Faturamento 80 % Produtos = var _vFaturamento = CALCULATE([\$ Faturamento], FILTER(ALLSELECTED(dim_products[product_id]), [% Pareto produtos] <=Pareto[Pareto Valor])) return _vFaturamento </pre>	Métrica de Pareto. Calcula o Faturamento dos produtos que, juntos, representam o percentual definido no slicer "Pareto Valor".	dim_products

\$ Faturamento Acumulado	<pre> \$ Faturamento Acumulado = var _vFaturamentoContexto = [\$ Faturamento] var _vFaturamento = CALCULATE([\$ Faturamento], FILTER(ALLSELECTED(dim_products[product_category_name]), [\$ Faturamento] >= _vFaturamentoContexto)) return _vFaturamento </pre>	Análise de Pareto (Auxiliar). Calcula o faturamento de uma categoria e de todas as categorias com faturamento igual ou maior dentro da seleção. Usado para classificar ou acumular.	dim_products
Qtd Produtos Pareto Categoria	<pre> Qtd Produtos Pareto Categoria = CALCULATE(COUNTROWS(dim_products), FILTER(ALLSELECTED(dim_products[product_category_name]), [% Pareto categorias] <= Pareto[Pareto Valor])) </pre>	Conta o número de categorias de produtos que satisfazem a condição de pertencerem ao grupo de Pareto ([% Pareto categorias] <= Pareto[Pareto Valor]).	dim_products
% Faturamento por Categoria	<pre> % Faturamento por Categoria = " (" & FORMAT(DIVIDE([\$ Faturamento], [\$ Faturamento Pedidos ALL], 0), "0.0%") & ")" </pre>	Formatação de texto para exibir o percentual de faturamento por categoria.	
% OTD LY	<pre> % OTD LY = DIVIDE([OTD] - [OTD LY], [OTD LY], 0) </pre>	Comparativo Anual. Calcula a variação percentual do OTD (On-Time Delivery) do ano atual em relação ao Ano Anterior (LY).	
% Parametrizado	<pre> % Parametrizado = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _Result = IF(_SelectedParameter = 0, [% Faturamento por Categoria], [% Pedidos por Categoria]) return _Result </pre>	Medida de controle. Retorna dinamicamente o percentual de Faturamento ou o percentual de Pedidos por Categoria, com base no parâmetro selecionado.	

% Pedidos aprovados LY	% Pedidos aprovados LY = DIVIDE([Qtd Pedidos Validos] - [Pedidos aprovados LY], [Pedidos aprovados LY], 0)	Comparativo Anual. Calcula a variação percentual da Quantidade de Pedidos Válidos em relação ao Ano Anterior (LY).	
% Pedidos por Categoria	% Pedidos por Categoria = " (" & FORMAT(DIVIDE([Qtd Pedidos Validos], [Qtd Pedidos ALL], 0), "0.0%") & ")"	Formatação de texto para exibir o percentual de pedidos por categoria.	
% Qtd Produtos Pareto Produtos	% Qtd Produtos Pareto Produtos = DIVIDE([Qtd Produtos Pareto Produtos], COUNTROWS(dim_products))	Calcula a porcentagem de produtos que compõem o grupo de "Pareto Produtos" em relação ao total de produtos.	
% Receita Aprovada LY	% Receita Aprovada LY = DIVIDE([R\$ Receita Aprovada] - [R\$ Receita Aprovada LY], [R\$ Receita Aprovada LY], 0)	Comparativo Anual. Calcula a variação percentual da Receita Aprovada em relação ao Ano Anterior (LY).	
% Receita Liq LY	% Receita Liq LY = var _vValue = DIVIDE([\$ Receita Liq], [\$ Receita Liq LY]) var _vFormat = IF(_vValue > 1, "▲" & FORMAT(_vValue, "0%"), "▼" & FORMAT(_vValue, "0%")) return IF(ISBLANK(_vValue), "-", _vFormat)	Comparativo Anual e Formatação. Calcula a variação percentual da Receita Líquida em relação ao ano anterior e formata o resultado com ícones de tendência (▲ para alta, ▼ para baixa).	
% Receita por Estado	% Receita por Estado = DIVIDE([R\$ Receita Aprovada], [R\$ Receita Aprovada Total], 0)	Calcula a participação percentual da Receita Aprovada de um estado em relação à Receita Aprovada Total (removendo o filtro de estado).	
% Taxa de Cancelamento	% Taxa de Cancelamento = DIVIDE([Qtd Pedidos Cancelados], [Todos os Pedidos])	KPI Operacional. Calcula a taxa de pedidos cancelados dividindo-os pelo total de pedidos.	
% Taxa de Finalizações	% Taxa de Finalizações = DIVIDE([Qtd Pedidos Finalizados], [Todos os	KPI Operacional. Calcula a taxa de pedidos finalizados dividindo-os pelo total de pedidos.	

	Pedidos])		
% Taxa de pedidos em rota	% Taxa de pedidos em rota = DIVIDE([Qtd Pedidos em Rota de Entrega], [Todos os Pedidos])	KPI Logístico. Calcula a taxa de pedidos em rota de entrega dividindo-os pelo total de pedidos.	
%Pedidos atrasados por cidade	%Pedidos atrasados por cidade = DIVIDE([Pedidos Atrasados], [Pedidos atrasados total], 0)	Calcula a participação de pedidos atrasados de uma cidade em relação ao total geral de pedidos atrasados.	
Clientes %	Clientes % = DIVIDE([Clientes], [Clientes LY], 0)	Comparativo Anual. Calcula a variação percentual do número de clientes em relação ao Ano Anterior (LY).	
Periodo	Periodo = var_SelectedYear = SELECTEDVALUE(dim_calendar[Ano]) return "Período: " & _SelectedYear	Medida utilitária. Retorna uma string de texto para exibir o ano selecionado pelo usuário no filtro.	dim_calendar
Space	Space = ""	Medida utilitária. Retorna uma string vazia. (Usado tipicamente para formatação de títulos ou para alinhar medidas em tabelas).	-
Titulo Bar Chart	Titulo Bar Chart = var_SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var_Result = IF(_SelectedParameter = 0, "Faturamento por Mês Categoria", "Qtd. Pedidos por Mês Categoria") return _Result	Medida utilitária. Cria um título dinâmico para o gráfico de barras/colunas, alternando entre "Faturamento por Mês" e "Qtd. Pedidos por Mês" com base no parâmetro selecionado.	Parameter

Titulo Column Chart	<pre> Titulo Column Chart = var _SelectedParameter = SELECTEDVALUE(Parameter[Parameter Order]) var _SelectedStatus = CONCATENATEX(VALUES(fact_orders[order_status]), fact_orders[order_status], ", ") var _Filtro = ISFILTERED(fact_orders[order_status]) var _Status = >Status: " & IF(_Filtro, _SelectedStatus, "Todos") var _Result = IF(_SelectedParameter = 0, "Faturamento por Mês " & _Status, "Total Pedidos por Mês " & _Status) return _Result </pre>	Medida utilitária. Cria um título dinâmico complexo que inclui o modo de exibição (Faturamento ou Pedidos) e o status do pedido selecionado (exibindo "Todos" se nenhum filtro de status estiver ativo).	Parameter & fact_orders & SelectedParameter
---------------------	--	--	---

11. Conclusão

O projeto consolidou as informações dispersas em um ambiente integrado de BI, proporcionando análises multidimensionais e decisões embasadas em dados. O dashboard da Olist Store representa um avanço significativo na governança e inteligência analítica da organização.