




Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4



Kelas : TI-2D
NIM : 244107020142
Nama : Faatihurrizki Prasoj
Jobsheet Ke- : 5

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

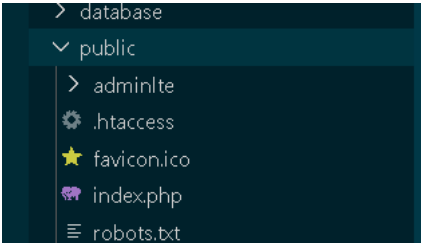Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	kita ekstrak file yang sudah di download ke folder project PWL_POS/public, kemudian kita rename folder cukup menjadi adminlte 
2	Selanjutnya kita copy page source dari halaman Blank Page, kemudia kita paste pada PWL_POS/resource/view/layouts/template.blade.php (buat dulu folder layouts dan file template.blade.php)

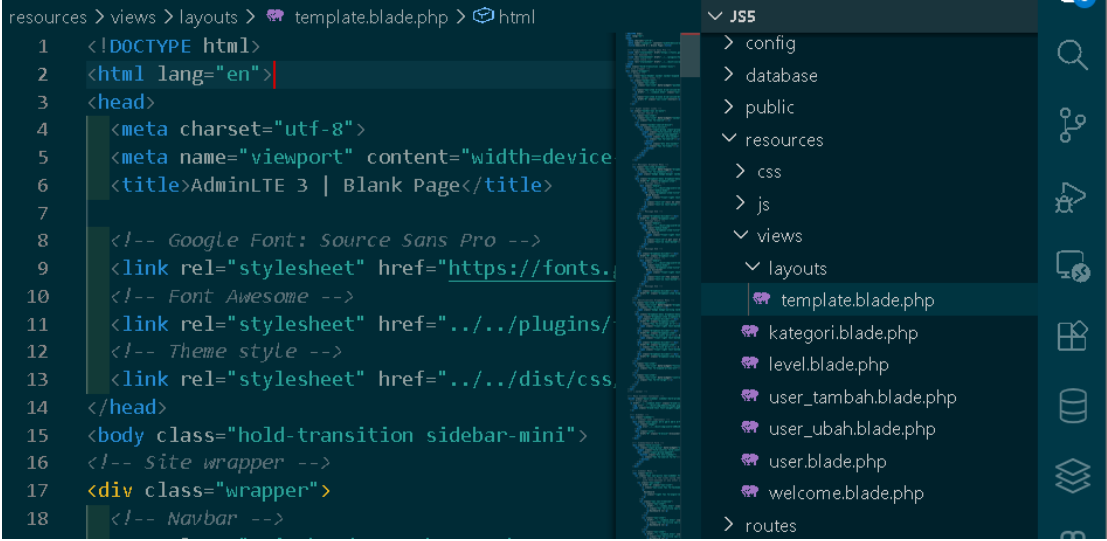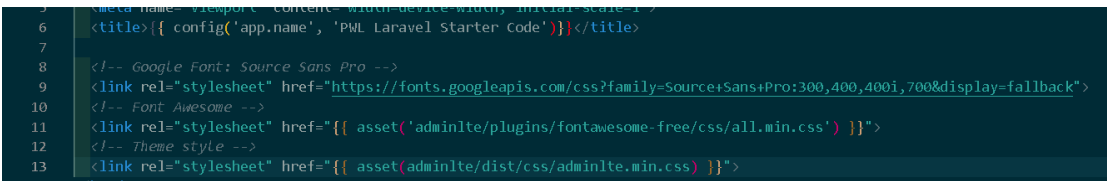

	
3	Pada baris 1-14 file template.blade.php, kita modifikasi menjadi 
4	Kemudian kita blok baris 19-153 (baris untuk element 1-header), lalu kita cut, dan paste-kan di file PWL_POS/resource/view/layouts/header.blade.php (buat dulu file header.blade.php jika belum ada). Sehingga tampilan dari file template.blade.php menjadi seperti berikut 
5	Kita modifikasi baris 25 dan 26 pada template.blade.php menjadi 



6	Selanjutnya kita blok baris 31-693 (baris untuk element 2-sidebar), lalu kita cut, dan paste-kan di file PWL_POS/resource/view/layouts/sidebar.blade.php (buat dulu file sidebar.blade.php jika belum ada). Sehingga tampilan dari file template.blade.php menjadi seperti berikut <pre>29 30 <!-- sidebar --> 31 @include('layouts.sidebar') 32 <!-- /.sidebar --> 33 </aside> 34 35 <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 36 <div class="content-wrapper"> 37 <!-- Content Header (Page header) --></pre>
7	Selanjutnya perhatikan baris 87-98 (baris untuk element 5-footer), lalu kita cut, dan paste-kan di file PWL_POS/resource/view/layouts/footer.blade.php (buat file footer.blade.php jika belum ada). Sehingga tampilan dari file template.blade.php menjadi seperti berikut <pre>81 82 </section> 83 <!-- /.content --> 84 </div> 85 <!-- /.content-wrapper --> 86 87 @include('layouts.footer') 88 </div> 89 <!-- ./wrapper --> 90</pre>
8	Kemudian kita modifikasi file template.blade.php baris 91-100 menjadi <pre>91 <!-- jQuery --> 92 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script> 93 <!-- Bootstrap 4 --> 94 <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script> 95 <!-- AdminLTE App --> 96 <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script> 97 </body> 98 </html> 99</pre>
9	Perhatikan file template.blade.php pada baris 38-52 kita jadikan sebagai elemen 4 breadcrumb. Kita blok baris 38-52 lalu kita cut, dan paste-kan di file PWL_POS/resource/view/layouts/breadcrumb.blade.php breadcrumb.blade.php jika belum ada). Sehingga tampilan dari file template.blade.php menjadi seperti berikut



	<pre>35 <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 36 <div class="content-wrapper"> 37 <!-- Content Header (Page header) --> 38 @include('layouts.breadcrumb') 39 40 <!-- Main content --> 41 <section class="content"></pre>
10	Untuk content, kita akan menghapus baris 42-66 pada file template.blade.php. dan kita ganti dengan kode seperti ini @yield('content') <pre>40 <!-- Main content --> 41 <section class="content"> 42 @yield('content') 43 44 </section></pre>
11	Hasil akhir pada file utama layouts/template.blade.php adalah seperti berikut <pre>15 <body class="hold-transition sidebar-mini"> 16 <!-- Site wrapper --> 17 <div class="wrapper"> 18 <!-- Navbar --> 19 @include('layouts.header') 20 <!-- /.navbar --> 21 22 <!-- Main Sidebar Container --> 23 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4"> 24 <!-- Brand Logo --> 25 26 27 PWL - Starter Code 28 29 30 <!-- Sidebar --> 31 @include('layouts.sidebar') 32 <!-- /.sidebar --> 33 </aside> 34 35 <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 36 <div class="content-wrapper"> 37 <!-- Content Header (Page header) --> 38 @include('layouts.breadcrumb') 39 40 <!-- Main content --> 41 <section class="content"> 42 @yield('content') 43 44 </section> 45 <!-- /.content --> 46 </div> 47 <!-- /.content-wrapper --> 48 49 @include('layouts.footer') 50 </div></pre>



Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita buat file controller dengan nama WelcomeController.php <pre>app > Http > Controllers > welcomeController.php > PHP Intelephense > WelcomeController 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 4 class WelcomeController extends Controller 5 { 6 public function index() 7 { 8 \$breadcrumb = (object) [9 'title' => 'Selamat Datang', 10 'list' => ['Home', 'Welcome'] 11]; 12 13 \$activeMenu = 'dashboard'; 14 15 return view('welcome', ['breadcrumb' => \$breadcrumb, 'activeMenu' => \$activeMenu]); 16 } 17 }</pre>
2	Kita buat file pada PWL_POS/resources/views/welcome.blade.php <pre>resources > views > welcome.blade.php > ... 1 @extends('layouts.template') 2 3 @section('content') 4 5 <div class="card"> 6 <div class="card-header"> 7 <h3 class="card-tittle">Halo, apakabar!!!</h3> 8 <div class="card-tools"></div> 9 </div> 10 <div class="card-body"> 11 Selamat datng semua, ini adalah halaman utama dari aplikasi ini. 12 </div> 13 </div> 14 @endsection</pre>
3	Kita modifikasi file PWL_POS/resources/views/layouts/breadcrumb.blade.php <pre>resources > layouts > breadcrumb.blade.php > ... 1 <section class="content-header"> 2 <div class="container-fluid"> 3 <div class="row mb-2"> 4 <div class="col-sm-6"><h1>{{ \$breadcrumb->title }}</h1></div> 5 <div class="col-sm-6"> 6 <ol class="breadcrumb float-sm-right"> 7 @foreach(\$breadcrumb->list as \$key => \$value) 8 @if(\$key == count(\$breadcrumb->list) - 1) 9 <li class="breadcrumb-item active">{{ \$value }} 10 @else 11 <li class="breadcrumb-item">{{ \$value }} 12 @endif 13 @endforeach 14 15 </div> 16 </div> 17 </div> 18 </section></pre>




4

Kita modifikasi file PWL_POS/resources/views/layouts/sidebar.blade.php

```
1 <div class="sidebar">
2 <!-- SidebarSearch Form -->
3 <div class="form-inline mt-2">
4 <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
5 <input class="form-control form-control-sidebar" type="search"
6 placeholder="Search" aria-label="Search">
7 <div class="input-group-append">
8 <button class="btn btn-sidebar">
9 <i class="fas fa-search fa-fw"></i>
10 </button>
11 </div>
12 </div>
13 </div>
14 <!-- Sidebar Menu -->
15 <nav class="mt-2">
16 <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview"
17 role="menu" data-accordion="false">
18 <li class="nav-item">
19 <a href="{{ url('/') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard')?
20 'active' : '' }}">
21 <i class="nav-icon fas fa-tachometer-alt"></i>
22 <p>Dashboard</p>
23 </a>
24 </li>
25 <li class="nav-header">Data Pengguna</li>
26 <li class="nav-item">
27 <a href="{{ url('/level') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'level')?
28 'active' : '' }}">
29 <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i>
30 <p>Level User</p>
31 </a>
32 </li>
33 <li class="nav-item">
34 <a href="{{ url('/user') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'user')?
35 'active' : '' }}">
36 <i class="nav-icon far fa-user"></i>
37 <p>Data User</p>
```

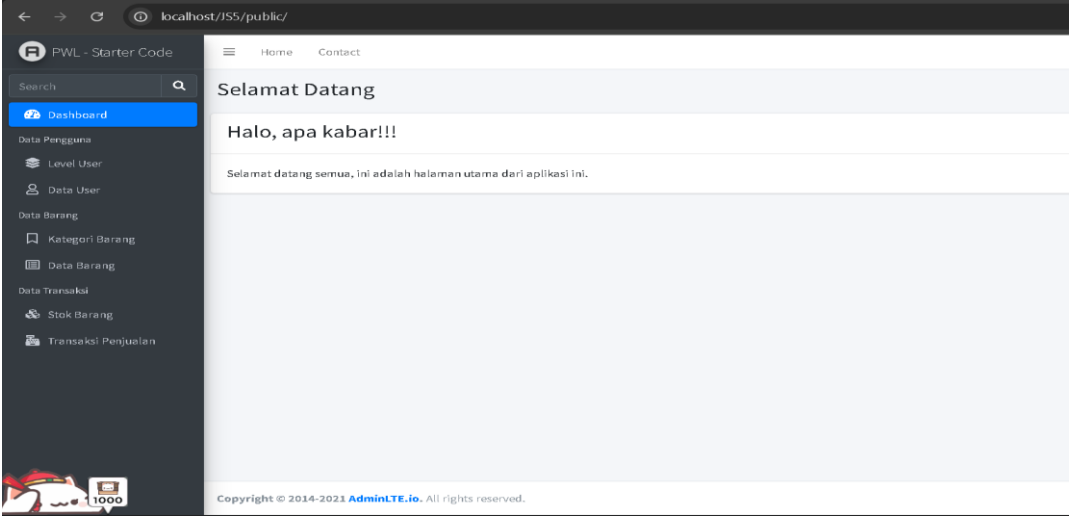

	<pre>38 39 40 <li class="nav-header">Data Barang 41 <li class="nav-item"> 42 44 <i class="nav-icon far fa-bookmark"></i> 45 <p>Kategori Barang</p> 46 47 48 <li class="nav-item"> 49 51 <i class="nav-icon far fa-list-alt"></i> 52 <p>Data Barang</p> 53 54 55 <li class="nav-header">Data Transaksi 56 <li class="nav-item"> 57 59 <i class="nav-icon fas fa-cubes"></i> 60 <p>Stok Barang</p> 61 62 63 <li class="nav-item"> 64 66 <i class="nav-icon fas fa-cash-register"></i> 67 <p>Transaksi Penjualan</p> 68 69 70 71 </nav> 72 </div></pre>
5	Kita tambahkan kode berikut router web.php <pre>22 Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']);</pre>
6	Sekarang kita coba jalankan di browser dengan mengetikkan url 



Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita modifikasi proses CRUD pada tabel m_user pada praktikum ini
2	Kita gunakan library Yajra-datatable dengan mengetikkan perintah pada CMD composer require yajra/laravel-datatables:^10.0 atau composer require yajra/laravel-datatables-oracle <pre>C:\laragon\www\JS5>composer require yajra/laravel-datatables-oracle ./composer.json has been updated Running composer update yajra/laravel-datatables-oracle Loading composer repositories with package information Updating dependencies Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals</pre>
3	Kita modifikasi route web.php untuk proses CRUD user <pre>22 Route::get('/', [WelcomeController::class, 'index']); 23 24 Route::group(['prefix' => 'user'], function () { 25 Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // menampilkan halaman awal user 26 Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables 27 Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // menampilkan halaman form tambah user 28 Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // menyimpan data user baru 29 Route::get("/{id}", [UserController::class, 'show']); // menampilkan detail user 30 Route::get("/{id}/edit", [UserController::class, 'edit']); // menampilkan halaman form edit user 31 Route::put("/{id}", [UserController::class, 'update']); // menyimpan perubahan data user 32 Route::delete("/{id}", [UserController::class, 'destroy']); // menghapus data user 33 });</pre>
4	Kita buat atau modifikasi penuh untuk UserController.php. Kita buat fungsi index() untuk menampilkan halaman awal user <pre><?php namespace App\Http\Controllers; use App\Models\LevelModel; use App\Models\UserModel; use Illuminate\Http\Request; use Yajra\DataTables\Facades\DataTables; class UserController extends Controller { public function index() { \$breadcrumb = (object) ['title' => 'Daftar User', 'list' => ['Home', 'User']]; \$page = (object) ['title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem']; \$activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif return view('user.index', ['breadcrumb' => \$breadcrumb, 'page' => \$page, 'activeMenu' => \$activeMenu]); } }</pre>
5	Lalu kita buat view pada PWL/resources/views/user/index.blade.php



```
1  @extends('layouts.template')
2
3  @section('content')
4  <div class="card card-outline card-primary">
5      <div class="card-header">
6          <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7          <div class="card-tools">
8              <a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
9          </div>
10     </div>
11     <div class="card-body">
12         <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user">
13             <thead>
14                 <tr>
15                     <th>ID</th>
16                     <th>Username</th>
17                     <th>Nama</th>
18                     <th>Level Pengguna</th>
19                     <th>Aksi</th>
20                 </tr>
21             </thead>
22             <tbody>
23                 <tr>
24                     <td>{{ $user->id }}</td>
25                     <td>{{ $user->username }}</td>
26                     <td>{{ $user->nama }}</td>
27                     <td>{{ $user->level }}</td>
28                     <td>{{ $user->aksi }}</td>
29                 </tr>
30             </tbody>
31         </table>
32     </div>
33 </div>
34 @endsection
35
36 @push('css')
37 @endpush
38
39 @push('js')
40 <script>
41     $(document).ready(function() {
42         var dataUser = $('#table_user').DataTable({
43             serverSide: true, // menggunakan server side processing
44             ajax: {
45                 "url": "{{ url('user/list') }}",
46                 "dataType": "json",
47                 "type": "POST"
48             }
49         });
50     });
51 </script>
52 @endpush
```



	<pre>40 columns: [{ 41 // nomor urut dari laravel datatable addIndexColumn() 42 data: "DT_RowIndex", 43 className: "text-center", 44 orderable: false, 45 searchable: false 46 }, 47 { 48 data: "username", 49 className: "", 50 orderable: true, 51 searchable: true 52 }, 53 { 54 data: "nama", 55 className: "", 56 orderable: true, 57 searchable: true 58 }, 59 { 60 // mengambil data level hasil dari ORM berelasi 61 data: "level.level_nama", 62 className: "", 63 orderable: false, 64 searchable: false 65 }, 66 { 67 data: "aksi", 68 className: "", 69 orderable: false, 70 searchable: false 71 } 72], 73 }); 74 }); 75 </script> 76 @endpush</pre>
6	Kemudian kita modifikasi file template.blade.php untuk menambahkan library jquery datatables dari template AdminLTE yang kita download dan berada di folder public



	<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>{{ config('app.name', 'PWL Laravel Starter Code') }}</title> <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}"> <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,700,900"> <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}"> <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}"> <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}"> <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}"> <link rel="stylesheet" href="{{ asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css') }}"> @stack('css') </head> <body class="hold-transition sidebar-mini"> <!-- Site wrapper --> <div class="wrapper"> <!-- Navbar --> @include('layouts.header') <!-- /.navbar --> <!-- Main Sidebar Container --> <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4"> @include('layouts.footer') </div> <!-- /.wrapper --> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jszip/jszip.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colvis.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script> </script> // Untuk mengirimkan token Laravel CSRF pada setiap request ajax \$.ajaxSetup({headers: {'X-CSRF-TOKEN': \$('meta[name="csrf-token"]').attr('content')}}); </script> @stack('js') </body> </html></pre>
7	Untuk bisa menangkap request data untuk datatable, kita buat fungsi list() pada UserController.php seperti berikut



```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    return DataTables::of($users)
        // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT RowIndex)
        ->addIndexColumn()
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi
            $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'" class="btn btn-info btn-sm">Detail</a> ';
            $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit').'" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a> ';
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/' . $user->user_id).'">
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm(\"Apakah Anda yakin menghapus data ini?\");">Hapus</button></form>';
            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```

8

Sekarang coba jalankan browser, dan klik menu Data User...!!! perhatikan dan amati apa yang terjadi.

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	Administrator	Detail Edit Hapus
2	manager	Manager	Manager	Detail Edit Hapus
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	Detail Edit Hapus
4	customer-1	Pelanggan Pertama	Customer	Detail Edit Hapus
5	manager_dua	Manager 2	Manager	Detail Edit Hapus
6	manager22	Manager Dua Dua	Manager	Detail Edit Hapus
7	manager33	Manager Tiga Tiga	Manager	Detail Edit Hapus
8	manager56	Manager55	Manager	Detail Edit Hapus
9	manager12	Manager55	Manager	Detail Edit Hapus
10	manager55	Manager55	Manager	Detail Edit Hapus

9

Selanjutnya kita modifikasi UserController.php untuk form tambah data user






	<pre>// Menampilkan halaman form tambah user public function create() { \$breadcrumb = (object) ['title' => 'Tambah User', 'list' => ['Home', 'User', 'Tambah']]; \$page = (object) ['title' => 'Tambah user baru']; \$level = LevelModel::all(); // ambil data level untuk ditampilkan di form \$activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif return view('user.create', ['breadcrumb' => \$breadcrumb, 'page' => \$page, 'level' => \$level, 'activeMenu' => \$activeMenu]); }</pre>
10	Sekarang kita buat form untuk menambah data, kita buat file PWL/resources/views/user/create.blade.php <pre>1 @extends('layout.template') {{-- Pastikan mengarah ke layout yang benar --}} 2 3 @section('content') 4 <div class="card card-outline card-primary"> 5 <div class="card-header"> 6 <h3 class="card-title">{{ \$page->title }}</h3> 7 <div class="card-tools"></div> 8 </div> 9 <div class="card-body"> 10 <form method="POST" action="{{ url('user') }}" class="form-horizontal"> 11 @csrf 12 13 {{-- Input Level --}} 14 <div class="form-group row"> 15 <label class="col-1 control-label col-form-label">Level</label> 16 <div class="col-11"> 17 <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required> 18 <option value="">- Pilih level -</option> 19 @foreach(\$level as \$item) 20 <option value="{{ \$item->level_id }}" {{ old('level_id') == \$item->level_id ? 'selected' : '' }}> 21 {{ \$item->level_nama }} 22 </option> 23 @endforeach 24 </select> 25 @error('level_id') 26 <small class="form-text text-danger">{{ \$message }}</small> 27 @enderror 28 </div> 29 </div> 30 31 {{-- Input Username --}} 32 <div class="form-group row"> 33 <label class="col-1 control-label col-form-label">Username</label> 34 <div class="col-11"> 35 <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="{{ old('username') }}" required> 36 @error('username') 37 <small class="form-text text-danger">{{ \$message }}</small> 38 @enderror 39 </div> 40 </div> 41 </form> 42 </div> 43 </div></pre>



	<pre>40 </div> 41 42 {{-- Input Nama --}} 43 <div class="form-group row"> 44 <label class="col-1 control-label col-form-label">Nama</label> 45 <div class="col-11"> 46 <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="{{ old('nama') }}" required> 47 @error('nama') 48 <small class="form-text text-danger">{{ \$message }}</small> 49 @enderror 50 </div> 51 </div> 52 53 {{-- Input Password --}} 54 <div class="form-group row"> 55 <label class="col-1 control-label col-form-label">Password</label> 56 <div class="col-11"> 57 <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" required> 58 @error('password') 59 <small class="form-text text-danger">{{ \$message }}</small> 60 @enderror 61 </div> 62 </div> 63 64 {{-- Action Buttons --}} 65 <div class="form-group row"> 66 <label class="col-1 control-label col-form-label"></label> 67 <div class="col-11"> 68 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">Simpan</button> 69 Kembali 70 </div> 71 </div> 72 </form> 73 74 </div> 75 @endsection 76 77 @push('css') 78 @endpush 79 80 @push('js') 81 @endpush</pre>
11	Kemudian untuk bisa menng-handle data yang akan disimpan ke database, kita buat fungsi store() di UserController.php <pre>// Menyimpan data user baru public function store(Request \$request) { \$request->validate([// username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter, dan bernilai unik di tabel m_user kolom username 'username' => 'required string min:3 unique:m_user,username', 'nama' => 'required string max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter 'password' => 'required min:5', // password harus diisi dan minimal 5 karakter 'level_id' => 'required integer' // level_id harus diisi dan berupa angka]); UserModel::create(['username' => \$request->username, 'nama' => \$request->nama, 'password' => bcrypt(\$request->password), // password dienkripsi sebelum disimpan 'level_id' => \$request->level_id]); return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil disimpan'); }</pre>
12	Sekarang coba kalian buka form tambah data user dengan klik tombol tambah. Amati dan pelajari..!!!

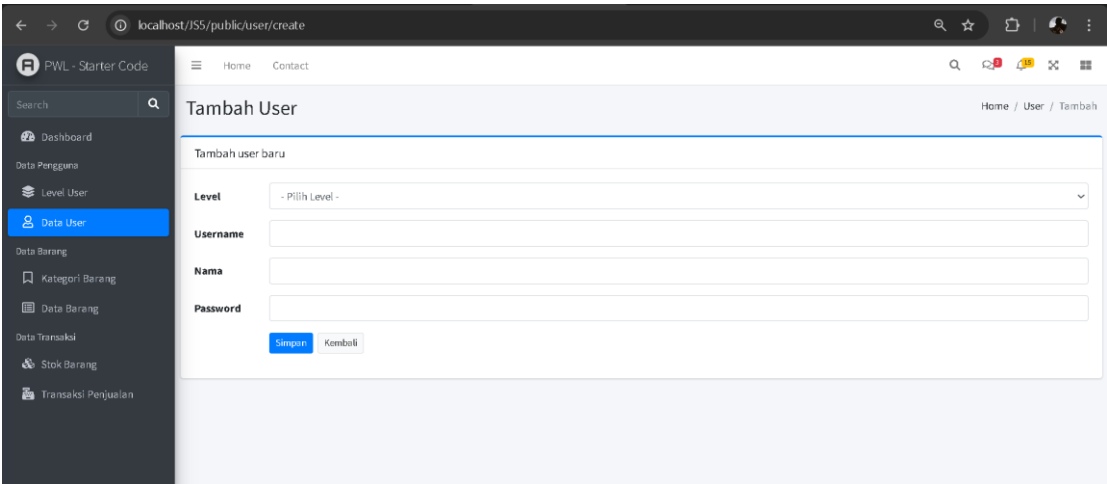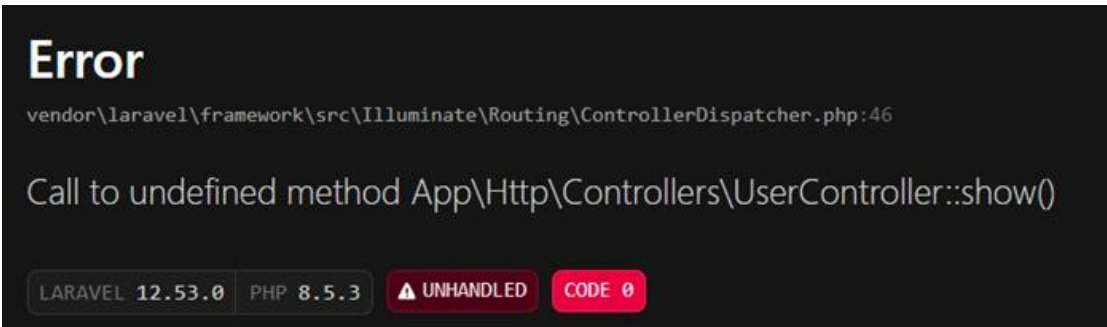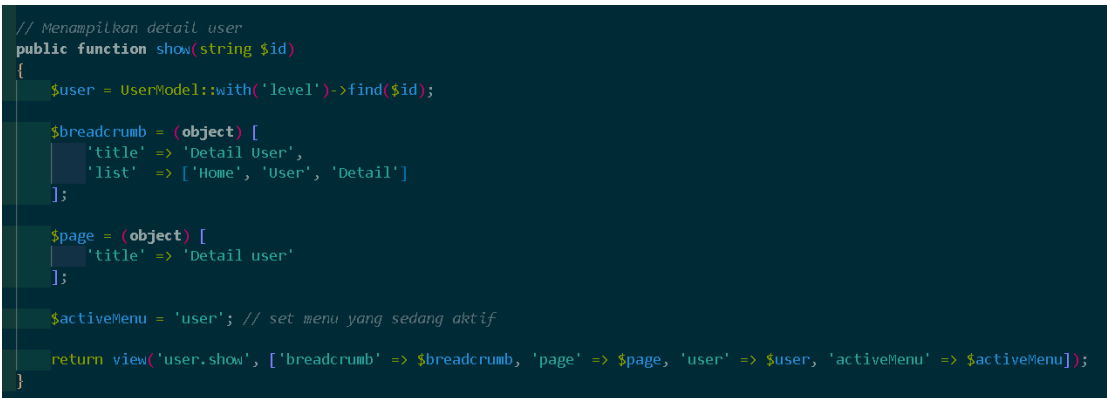


	
13	Selanjutnya, kita masuk pada bagian menampilkan detail data user (klik tombol ) pada halaman user. Route yang bertugas untuk menangkap request detail adalah <pre>Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']);</pre> 
14	Jadi kita buat/modifikasi fungsi show() pada UserController.php seperti berikut 
15	Kemudian kita buat view di PWL/resources/views/user/show.blade.php




```
1 @extends('layouts.template')
2
3 @section('content')
4     <div class="card card-outline card-primary">
5         <div class="card-header">
6             <h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
7             <div class="card-tools"></div>
8         </div>
9         <div class="card-body">
10             @empty($user)
11                 <div class="alert alert-danger alert-dismissible">
12                     <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!</h5>
13                     Data yang Anda cari tidak ditemukan.
14                 </div>
15             @else
16                 <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm">
17                     <tr>
18                         <th>ID</th>
19                         <td>{{ $user->user_id }}</td>
20                     </tr>
21                     <tr>
22                         <th>Level</th>
23                         <td>{{ $user->level->level_nama }}</td>
24                     </tr>
25                     <tr>
26                         <th>Username</th>
27                         <td>{{ $user->username }}</td>
28                     </tr>
29                     <tr>
30                         <th>Nama</th>
31                         <td>{{ $user->nama }}</td>
32                     </tr>
33                     <tr>
34                         <th>Password</th>
35                         <td>*****</td>
36                     </tr>
37                 </table>
38             @endempty
39             <a href="{{ url('user') }}" class="btn btn-sm btn-default mt-2">Kembali</a>
40         </div>
41     </div>
42 @endsection
43 @push('css')
44 @endpush
45 @push('js')
46 @endpush
```

16

Sekarang kalian coba untuk melihat detail data user di browser, dan coba untuk mengetikkan id yang salah contoh <http://localhost/PWL/public/user/100> amati apa yang terjadi, dan laporkan!!!

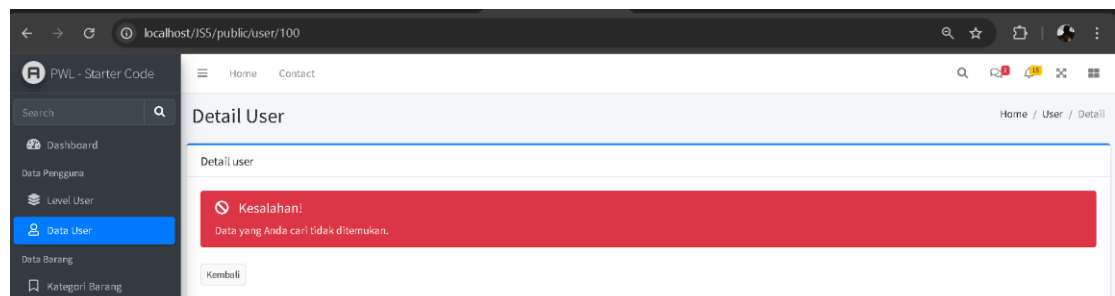

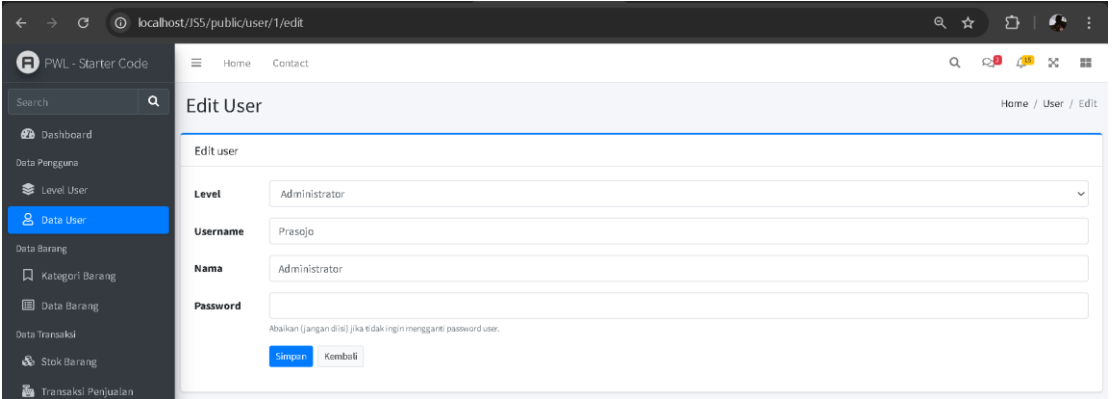

17	Selanjutnya, kita masuk pada bagian untuk memodifikasi data user. Route yang bertugas untuk menangkap request edit adalah <pre>Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']);</pre> <pre>Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']);</pre>
18	Jadi kita buat fungsi edit() dan update() pada UserController.php <pre>// Menampilkan halaman form edit user public function edit(string \$id) { \$user = UserModel::find(\$id); \$level = LevelModel::all(); \$breadcrumb = (object) ['title' => 'Edit User', 'list' => ['Home', 'User', 'Edit']]; \$page = (object) ['title' => 'Edit user']; \$activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif return view('user.edit', ['breadcrumb' => \$breadcrumb, 'page' => \$page, 'user' => \$user, 'level' => \$level, 'activeMenu' => \$activeMenu]); } // Menyimpan perubahan data user public function update(Request \$request, string \$id) { \$request->validate([// username harus diisi, berupa string, minimal 3 karakter, // dan bernilai unik di tabel m_user kolom username kecuali untuk user dengan id yang sedang diedit 'username' => 'required string min:3 unique:m_user,username,' . \$id . ',user_id', 'nama' => 'required string max:100', // nama harus diisi, berupa string, dan maksimal 100 karakter 'password' => 'nullable min:5', // password bisa diisi (minimal 5 karakter) dan bisa tidak diisi 'level_id' => 'required integer' // level_id harus diisi dan berupa angka]); UserModel::find(\$id)->update(['username' => \$request->username, 'nama' => \$request->nama, 'password' => \$request->password ? bcrypt(\$request->password) : UserModel::find(\$id)->password, 'level_id' => \$request->level_id]); return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil diubah'); }</pre>
19	Selanjutnya, kita buat view untuk melakukan proses edit data user di PWL/resources/views/user/edit.blade.php
20	Sekarang kalian coba untuk mengedit data user di browser, amati, pahami, dan laporkan! 



21	Selanjutnya kita akan membuat penanganan untuk tombol hapus. Router web.php yang berfungsi untuk menangkap request hapus dengan method DELETE adalah <code>Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']);</code>																														
22	Jadi kita buat fungsi <code>destroy()</code> pada <code>UserController.php</code> <pre>// Menghapus data user public function destroy(string \$id) { \$check = UserModel::find(\$id); if (!\$check) { // untuk mengecek apakah data user dengan id yang dimaksud ada atau tidak return redirect('/user')->with('error', 'Data user tidak ditemukan'); } try{ UserModel::destroy(\$id); // Hapus data Level return redirect('/user')->with('success', 'Data user berhasil dihapus'); }catch (\Illuminate\Database\QueryException \$e){ // Jika terjadi error ketika menghapus data, redirect kembali ke halaman dengan membawa pesan error return redirect('/user')->with('error', 'Data user gagal dihapus karena masih terdapat tabel lain yang terkait dengan data ini'); } }</pre>																														
23	Selanjutnya kita modifikasi file <code>PWL/resources/views/user/index.blade.php</code> untuk menambahkan tampilan jika ada pesan error menjadi <pre><div class="card-body"> @if (session('success')) <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div> @endif @if (session('error')) <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div> @endif <table class="table table-bordered table-striped table-hover table-sm" id="table_user"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Username</th> <th>Nama</th> <th>Level Pengguna</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Prasojo</td> <td>Administrator</td> <td>Administrator</td> <td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>manager</td> <td>Manager</td> <td>Manager</td> <td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>staff</td> <td>Staff/Kasir</td> <td>Staff/Kasir</td> <td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>customer-1</td> <td>Pelanggan Pertama</td> <td>Customer</td> <td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>manager dua</td> <td>Manager 2</td> <td>Manager</td> <td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td> </tr> </tbody> </table> </div></pre>																														
24	Kemudian jalankan browser untuk menghapus salah satu data user. Amati dan laporkan! Daftar user yang terdaftar dalam sistem Data user berhasil dihapus Show 10 entries <table><tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>Level Pengguna</th><th>Aksi</th></tr><tr><td>1</td><td>Prasojo</td><td>Administrator</td><td>Administrator</td><td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td></tr><tr><td>2</td><td>manager</td><td>Manager</td><td>Manager</td><td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td></tr><tr><td>3</td><td>staff</td><td>Staff/Kasir</td><td>Staff/Kasir</td><td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td></tr><tr><td>4</td><td>customer-1</td><td>Pelanggan Pertama</td><td>Customer</td><td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td></tr><tr><td>5</td><td>manager dua</td><td>Manager 2</td><td>Manager</td><td><button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button></td></tr></table>	ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi	1	Prasojo	Administrator	Administrator	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>	2	manager	Manager	Manager	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>	3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>	4	customer-1	Pelanggan Pertama	Customer	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>	5	manager dua	Manager 2	Manager	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>
ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi																											
1	Prasojo	Administrator	Administrator	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>																											
2	manager	Manager	Manager	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>																											
3	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>																											
4	customer-1	Pelanggan Pertama	Customer	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>																											
5	manager dua	Manager 2	Manager	<button>Detail</button> <button>Edit</button> <button>Hapus</button>																											



Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita modifikasi fungsi index() di UserController.php untuk menambahkan data yang ingin dijadikan kategori untuk data filtering <pre>public function index() { \$breadcrumb = (object) ['title' => 'Daftar User', 'list' => ['Home', 'User']]; \$page = (object) ['title' => 'Daftar user yang terdaftar dalam sistem']; \$activeMenu = 'user'; // set menu yang sedang aktif \$level = LevelModel::all(); return view('user.index', ['breadcrumb' => \$breadcrumb, 'page' => \$page, 'level' => \$level, 'activeMenu' => \$activeMenu]); }</pre>
2	Kemudian kita modifikasi view untuk menampilkan data filtering pada PWL/resources/views/user/index.blade.php <pre></div> <div class="card-body"> @if (session('success')) <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div> @endif @if (session('error')) <div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div> @endif <div class="row"> <div class="col-md-12"> <div class="form-group row"> <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label> <div class="col-3"> <select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required> <option value="">- Semua -</option> @foreach(\$level as \$item) <option value="{{ \$item->level_id }}">{{ \$item->level_nama }}</option> @endforeach </select> <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small> </div> </div> </div> </div></pre>
3	Selanjutnya, tetap pada view index.blade.php, kita tambahkan kode berikut pada deklarasi ajax di datatable. Kode ini digunakan untuk mengirimkan data untuk filtering



	<pre>\$(document).ready(function() { var dataUser = \$('#table_user').DataTable({ serverSide: true, // menggunakan server side processing ajax: { "url": "{{ url('user/list') }}", "dataType": "json", "type": "POST", "data": function(d) { d.level_id = \$('#level_id').val(); } } }); });</pre>
4	Kemudian kita edit pada bagian akhir script @push('js') untuk menambahkan listener jika data filtering dipilih <pre>}); \$('#level_id').on('change', function() { dataUser.ajax.reload(); }); </script> @endpush</pre>
5	Tahapan akhir adalah memodifikasi fungsi list() pada UserController.php yang digunakan untuk menampilkan data pada datatable <pre>// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables public function list(Request \$request) { \$users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id') ->with('level'); //Filter data user berdasarkan level_id if (\$request->level_id) { \$users->where('level_id', \$request->level_id); } return DataTables::of(\$users) ->addIndexColumn() ->addColumn('aksi', function (\$user) { // menambahkan kolom aksi \$btn = 'user_id) . '">Edit'; \$btn .= 'user_id) . '/' . \$user->level_id . '">Delete'; \$btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="' . url('/user/' . \$user->user_id) . '/' . \$user->level_id . '"><input type="button" value="Delete" /></form>'; \$btn .= \$user->csrf_field() . method_field('DELETE') . '</form>'; return \$btn; }); }</pre>
6	Bagian akhir adalah kita coba jalankan di browser dengan akses menu user, maka akan tampil seperti berikut



Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Tambah

Filter:

Staff/Kasir

Level Pengguna

Show

10

entries

Search:

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
1	staff	Staff/Kasir	Staff/Kasir	DetailEditHapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Tugas

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tabel m_level
2	Tabel m_kategori



3

Tabel m_supplier

```
PS C:\laragon\www\JS5> php artisan make:migration create_m_supplier_table --create=m_supplier

[INFO] Migration [C:\laragon\www\JS5\database\migrations\2026_03_07_140704_create_m_supplier_table.php] created successfully.

• PS C:\laragon\www\JS5> php artisan migrate

[INFO] Running migrations.

2026_03_07_140704_create_m_supplier_table ..... 164.83ms DONE

• PS C:\laragon\www\JS5> php artisan make:seeder SupplierSeeder

[INFO] Seeder [C:\laragon\www\JS5\database\seeders\SupplierSeeder.php] created successfully.

• PS C:\laragon\www\JS5> php artisan db:seed --class=SupplierSeeder

[INFO] Seeding database.

○ PS C:\laragon\www\JS5> 
```

ID	Kode Supplier	Nama Supplier	Alamat	Aksi
1	SUP001	PT Maju Bersama	Jl. Raya No. 1, Jakarta	Detail Edit Hapus
2	SUP002	CV Sumber Makmur	Jl. Pahlawan No. 5, Surabaya	Detail Edit Hapus
3	SUP003	UD Jaya Abadi	Jl. Merdeka No. 10, Malang	Detail Edit Hapus
4	SUP004	PT Sejahtera Raya	Jl. Diponegoro No. 3, Bandung	Detail Edit Hapus
5	SUP005	CV Berkah Utama	Jl. Sudirman No. 7, Semarang	Detail Edit Hapus

4

Tabel m_barang

ID	Kode Barang	Nama Barang	Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Aksi
1	BRG001	Barang 1	Elektronik	10000	12000	Detail Edit Hapus
2	BRG002	Barang 2	Kosmetik	20000	24000	Detail Edit Hapus
3	BRG003	Barang 3	Makanan	30000	36000	Detail Edit Hapus
4	BRG004	Barang 4	Minuman	40000	48000	Detail Edit Hapus
5	BRG005	Barang 5	Pakaian	50000	60000	Detail Edit Hapus
6	BRG006	Barang 6	Elektronik	60000	72000	Detail Edit Hapus