

Laboratoires de bases de données

## Laboratoire n°2

# Sélection simple

par Danièle BAYERS et Louis SWINNEN  
Révision 2018 : Vincent Reip

---

Ce document est disponible sous licence Creative Commons indiquant qu'il peut être reproduit, distribué et communiqué pour autant que le nom des auteurs reste présent, qu'aucune utilisation commerciale ne soit faite à partir de celui-ci et que le document ne soit ni modifié, ni transformé, ni adapté.



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/>

---

La Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) attache une grande importance au respect des droits d'auteur. C'est la raison pour laquelle nous invitons les auteurs dont une oeuvre aurait été, malgré tous nos efforts, reproduite sans autorisation suffisante, à contacter immédiatement le service juridique de la Haute Ecole afin de pouvoir régulariser la situation au mieux.


Avril 2018

# 1. Objectif

L'objectif de ce laboratoire est de montrer, par quelques exemples pratiques, la **sélection** dans une table. Ensuite, nous aborderons les **fonctions importantes** pour la gestion des chaînes de caractères et des dates en Oracle et SQL Server.

## 2. La base de données

Dans les exemples, nous supposons que nous disposons de la base de données suivante :

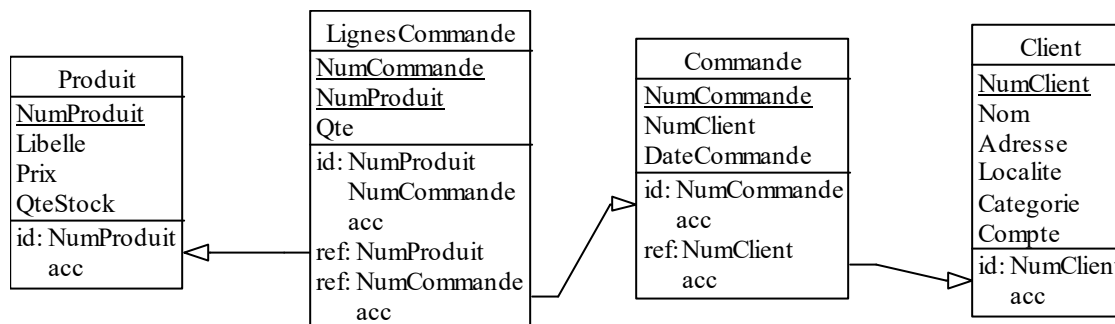

## 3. Sélection sur une seule table

En SQL, il est possible d'écrire des requêtes qui vont **sélectionner** un ou plusieurs enregistrements dans la base de données. La forme des requêtes de sélection est la suivante :

```
SELECT [DISTINCT] attributs|*  
FROM table  
[WHERE condition]  
[ORDER BY attributs]
```

L'option `DISTINCT` permet de supprimer les résultats identiques.

Les *attributs* sont les colonnes pour lesquelles on souhaite obtenir une valeur. Si tous les attributs sont nécessaires, il est possible de mentionner un astérisque (qui est un raccourci pour tous les attributs).

**Nous verrons dans la partie programmation qu'il vaut toujours mieux nommer les attributs que l'on souhaite dans le résultat.** En effet, en cas d'évolution de la base de données (ajout d'une colonne par exemple), avoir des requêtes du type `SELECT *` peut entraîner des effets non désirés dans votre application car elle obtiendrait dans son résultat un nouvel attribut pas nécessairement attendu.

La *table* désigne la relation dans laquelle les données souhaitées sont présentes.

La *condition* permet de sélectionner les enregistrements voulus. Cette condition peut porter sur la clé primaire (et donc, s'il s'agit d'une valeur à chercher, de trouver un enregistrement) ou sur n'importe quel autre attribut de la table considérée. Nous analyserons dans la suite les différentes possibilités pour les *conditions*.

Exemples :

```
SELECT * FROM client
```

Dans cet exemple, on demande tous les attributs de tous les clients enregistrés dans la base de données.

```
SELECT numProduit, libelle, prix
FROM produit
WHERE libelle LIKE '%digital%'
```

Dans cet exemple, on demande les produits dont le libellé contient le mot digital. Seuls les attributs *numProduit*, *libelle* et *prix* intègrent le résultat.

### 3.1. Condition par comparaison simple

Dans la clause `WHERE`, la condition la plus simple est celle de comparaison. Les opérateurs habituels sont disponibles pour la comparaison : l'égalité (`=`), la différence (`<>`), plus grand (`>`), plus petit (`<`), plus grand ou égal (`>=`) ou plus petit ou égal (`<=`).

Il est également possible d'utiliser des expressions logiques et arithmétiques dans une comparaison.

#### 3.1.1 Opérateurs logiques

Grâce aux opérateurs logiques, il est possible de construire une condition constituée de plusieurs expressions logiques. En SQL, il y a les connecteurs logiques suivants : `AND`, `OR` et `NOT`.

Etant donné la valeur spécifique `NULL`, il est nécessaire de préciser la table de vérité des opérateurs logiques `AND` et `OR`.

<b>AND</b>	Vrai	Faux	Null
Vrai	Vrai	Faux	Null
Faux	Faux	Faux	Faux
Null	Null	Faux	Null

Table de vérité de AND (extrait de [1])

<b>OR</b>	Vrai	Faux	Null
Vrai	Vrai	Vrai	Vrai
Faux	Vrai	Faux	Null
Null	Vrai	Null	Null

Table de vérité de OR (extrait de [1])

La clause « `WHERE CONDITION` » d'une requête ne retiendra que les lignes pour lesquelles *CONDITION* est évaluée à *Vrai*. Elle écarte donc les lignes pour lesquelles *CONDITION* est évaluée à *Faux* ou *Null*. (extrait de [5])

#### 3.1.2 Opérateurs arithmétiques

SQL permet, dans la construction de la condition, d'utiliser les opérateurs arithmétiques classiques. Ainsi, les opérations d'addition (`+`), de soustraction (`-`), de multiplication (`*`) et de division (`/`) sont utilisables. Les règles habituelles de priorité sont d'application.

Il faut cependant savoir que si, dans l'expression arithmétique, une des opérandes prend la valeur `NULL`, c'est toute l'expression qui prend également cette valeur.

**Exemple :** Soit la table *Test* contenant les valeurs suivantes :

ID	VALUE	VALUE2	VALUE3
1	1	VALUE3 NULL	(null)
2	1	BOTH EQUAL	1
3	8	BOTH NOT EQUAL	6
4	(null)	VALUE NULL	3
5	(null)	both null	(null)

SELECT (value\*2)+4  
FROM Test



(VALUE*2)+4
6
6
20
(null)
(null)

Ce qui montre bien que la valeur `NULL` n'est pas interprétée comme 'zéro' au sein d'une expression arithmétique.

Il est à noter par ailleurs que deux valeurs `NULL` comparées l'une à l'autre ne sont pas considérées comme égales :

SELECT \*  
FROM TEST  
WHERE VALUE = VALUE3



ID	VALUE	VALUE2	VALUE3
2	1	BOTH EQUAL	1

### 3.2. Condition par comparaison à un intervalle

SQL permet, via le mot clé `BETWEEN` d'effectuer une comparaison entre deux valeurs extrêmes (i.e. deux bornes).

Exemple :

```
SELECT NumProduit FROM Produit
WHERE QteStock BETWEEN 10 AND 20
```

Dans cet exemple, on liste les produits dont la quantité en stock est comprise entre 10 et 20 unités.

### 3.3. Condition par comparaison à un masque

SQL permet de sélectionner certains enregistrements dont on connaît seulement une partie d'un attribut (cette option fonctionne uniquement pour des attributs de type caractères).

Ainsi, si on souhaite sélectionner tous les produits dont le libellé commence par le mot DVD, on précisera la condition comme ceci : `libelle LIKE 'DVD%'`.

Le caractère : %       représente 0 à n caractères quelconques  
                  \_       représente 1 caractère quelconque

Exemple :

```
SELECT numProduit, libelle, prix
FROM produit
WHERE libelle LIKE '%digital%'
```

Dans cet exemple, on demande les produits dont le libellé contient le mot digital.

### **3.4. Condition par comparaison à une liste donnée**

Très souvent, il est nécessaire de sélectionner des enregistrements sur base d'une liste de valeurs connues. Dans une requête, la liste de valeur est donnée en extension et le mot clé IN est utilisé. Il est possible d'inverser la sélection en combinant NOT et IN.

Forme :

```
attribut [NOT] IN (val1, val2, ..., valn)
```

Exemple :

```
SELECT * FROM client
WHERE categorie IN ('C1', 'C3')
```

Dans cet exemple, on sélectionne les clients appartenant à la catégorie C1 et C3.

```
SELECT * FROM client
WHERE categorie NOT IN ('C2', 'C4')
```

Dans cet exemple, on sélectionne les clients n'appartenant pas aux catégories C2 et C4.

### **3.5. Condition et la valeur NULL**

SQL intègre la valeur NULL dans les valeurs possibles pour certains attributs (ceux dont on n'a pas mentionné l'option NOT NULL). Cette valeur particulière peut être désignée lors d'une sélection en entrant comme condition : `attribut IS NULL`.

L'opérateur inverse est noté : `attribut IS NOT NULL`

Exemple :

```
SELECT * FROM Client
WHERE categorie IS NULL
```

Dans cet exemple, on sélectionne les clients dont la catégorie n'est pas connue.

## **4. Tri des enregistrements**

On peut demander, dans une requête SQL que le résultat soit trié sur base de la valeur d'un champ donné. Il suffit de préciser dans la clause ORDER BY le nom de l'attribut ou des attributs sur lequel le tri doit s'opérer.

Il est également possible de mentionner l'index de la colonne sur laquelle le tri doit porter. Par exemple, si l'on souhaite trier sur la 1<sup>ère</sup> colonne des résultats, on peut écrire ORDER BY 1.

Par défaut `ORDER BY` trie de manière croissante. Pour obtenir un tri décroissant, il faut mentionner le mot clé `DESC` à la fin. Par exemple : `ORDER BY 1 DESC`.

Exemple :

```
SELECT * FROM CLIENT
WHERE Categorie = 'C1'
ORDER BY nom DESC
```

Cette requête liste l'ensemble des clients appartenant à la catégorie C1. Le résultat doit être trié sur le nom, de manière décroissante.

## 5. Expression comme résultat

A l'instar des expressions dans les conditions, il est possible de définir des expressions dans la liste des attributs souhaités comme résultat. Ainsi, on peut demander au SGBD d'évaluer des expressions arithmétiques contenant les opérateurs vus précédemment.

Forme :

```
SELECT attribut1, attribut2, ..., expression1, expression2, ..., attributn
FROM table
[WHERE condition]
[ORDER BY attribut]
```

Exemple :

```
SELECT prix*qteStock
FROM produit
WHERE qteStock > 0 AND libelle LIKE 'pantalon%'
```

Cette requête calcule la valeur du stock pour les pantalons.

## 6. Fonctions particulières

Chaque SGBD propose des fonctions pour gérer les dates. Nous verrons dans la suite les fonctions uniquement présentes dans Oracle. Les fonctions de SQL Server se trouvent en annexe (voir annexe A, à la fin de ce document).

### 6.1 Fonctions sur les dates en Oracle<sup>1</sup>

Oracle propose, dans PL/SQL, les fonctions suivantes :

ADD_MONTHS	Ajoute un nombre entier de mois à une date donnée
EXTRACT	Extrait un élément d'une date donnée
LAST_DAY	Retourne la date du dernier jour du mois (pour une date donnée en paramètre)
MONTHS_BETWEEN	Retourne le nombre de mois entre 2 dates. Le résultat est un réel signé.
NEXT_DAY	Donne la date d'un jour particulier
ROUND	« Arrondi » une date suivant un format donné
SYSDATE	Retourne la date actuelle <i>du système</i> dans un format DATE
TO_CHAR	Convertit, dans le format indiqué, une date, un intervalle, ...
TO_DATE	Convertit une chaîne en date

<sup>1</sup> Cette partie s'appuie sur la documentation disponible dans [4]

TRUNC	Tronque une date suivant un format donné
-------	--

### a) ADD\_MONTHS

Ajoute un nombre entier de mois à une date donnée

Format :

`ADD_MONTHS (date, integer)`

Cette fonction ajoute le nombre de mois *integer* à la date *date*. Une date est retournée comme résultat.

Exemple :

```
SELECT numClient, ADD_MONTHS(DateCommande, 2)
FROM Commande
```

Ajoute 2 mois à la date de la commande

### b) EXTRACT

Extrait un élément d'une date donnée

Format :

`EXTRACT(part FROM date)`

Extrait l'élément *part* de la date *date* passée en paramètre. L'élément *part* peut prendre les valeurs suivantes :

- YEAR – extrait l'année
- MONTH – extrait le mois
- DAY – extrait le jour
- HOUR – extrait l'heure
- MINUTE – extrait les minutes
- SECOND – extrait les secondes

Exemple :

```
SELECT numClient, EXTRACT(MONTH FROM DateCommande)
FROM Commande
```

Affiche les clients ayant commandés et le mois où la commande a été passée.

### c) LAST\_DAY

Retourne la date du dernier jour du mois (pour une date donnée en paramètre)

Format :

`LAST_DAY (date)`

Cette fonction retourne la date du dernier jour du mois de la date *date* passée en paramètre.

Exemple :

```
SELECT numClient
FROM Commande
WHERE dateCommande = LAST_DAY(dateCommande)
Retourne les clients ayant commandés le dernier jour du mois.
```

#### d) MONTHS\_BETWEEN

Retourne le nombre de mois entre 2 dates. Le résultat est un réel signé.

Format :

```
MONTHS_BETWEEN(date1, date2)
```

Retourne le nombre de mois séparant les dates *date1* et *date2*. Le résultat sera positif si *date1* est postérieur à *date2*. Le nombre de mois est donné sous la forme d'un réel. Si les 2 dates représentent le même jour d'un mois (ou le dernier jour d'un mois), le résultat sera un entier.

Exemple :

```
SELECT numCommande
FROM Commande
WHERE MONTHS_BETWEEN(dateCommande, SYSDATE) > 12
```

Sélectionne les commandes des clients passées il y a plus de 12 mois.

#### e) NEXT\_DAY

Donne la date d'un jour particulier

Format :

```
NEXT_DAY (date, char)
```

Retourne la date du prochain jour *char* (par rapport à la date *date* donnée). L'élément *char* doit prendre la valeur d'un jour de la semaine (MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY).

Exemple :

```
SELECT NEXT_DAY(SYSDATE, 'FRIDAY') FROM DUAL
```

Retourne la date de vendredi prochain (par rapport à la date actuelle).

#### f) ROUND

« Arrondi » une date suivant un format donné

Format :

```
ROUND(date, fmt)
```

Retourne la date *date* arrondie à l'unité spécifiée dans le format *fmt*. Le format *fmt* peut prendre les valeurs suivantes :

- CC – retourne le siècle d'une date (2000 -> 21<sup>e</sup> siècle ; 1990 -> 20<sup>e</sup> siècle ; ...)
- YY – arrondi à l'année (inférieure si le mois < juillet ; supérieure si mois >= juillet)
- MM – Arrondi au mois (supérieur si le jour est >= 16)
- DD – Arrondi au jour
- HH – Arrondi à l'heure
- MI – Arrondi à la minute

#### g) SYSDATE



Retourne la date actuelle *du système* dans un format DATE

Format :  
SYSDATE

Exemple :

```
INSERT INTO commande (1,23, SYSDATE)
```

Insère un enregistrement dans la table commande avec comme date de la commande, la date du jour.

## h) TO\_CHAR

Convertit, dans le format indiqué, une date, un intervalle, ...

Format :

TO\_CHAR(date [, fmt])

Convertit la date *date* en une chaîne de caractère. Si aucun format n'est spécifié, c'est le format de la date par défaut qui est utilisé (JJ/MM/AA). Le champ *fmt* est une chaîne désignant un format et qui peut combiner les éléments suivants :

- DAY – Jour de la semaine (sous la forme d'une chaîne de caractères)
- D – Jour de la semaine (entier de 1 à 7)
- DD – Jour
- DDD – Jour dans l'année
- MM – Mois
- MON – Mois en 3 lettres
- MONTH – Mois sous la forme d'une chaîne de caractères
- HH – Heure
- MI – Minute
- SS – Seconde
- SSSSS – Secondes écoulées depuis minuit
- YY – Année sur 2 chiffres
- YYYY – Année sur 4 chiffres
- / ou – séparateur souhaité

Exemple :

```
SELECT numCommande  
FROM commande  
WHERE TO_CHAR(dateCommande, 'YYYYMMDD') > '20040101'
```

Sélectionne les commandes postérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2004. Dans cet exemple, Oracle réalise une comparaison de chaînes.

## i) TO\_DATE

Convertit une chaîne en date

Format :

TO\_DATE (char [, fmt])

Cette fonction convertit la chaîne *char* en date. Si aucun format n'est spécifié, il faut que la chaîne soit conforme au format par défaut JJ/MM/AAAA. Grâce au champ *fmt*, il est possible de définir le format de la date qui est fournie. Le format du champ *fmt* est identique à celui de `TO_CHAR`.

Exemple :

```
SELECT numCommande
FROM commande
WHERE dateCommande > TO_DATE('20040101', 'YYYYMMDD')
```

Sélectionne les commandes postérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2004. Dans cet exemple, Oracle réalise une comparaison de dates.

## j) TRUNC

Tronque une date suivant un format donné

Format :

```
TRUNC(date [, fmt])
```

Cette fonction retourne une date tronquée fonction du format *fmt* fourni. Cette fonction est très similaire à la fonction `ROUND`. La différence réside dans le fait qu'aucun arrondi n'est réalisé. Le champ *fmt* est identique à celui de la fonction `ROUND`.

## 6.2 Fonction sur les chaînes en Oracle

Oracle propose, dans PL/SQL, les fonctions suivantes (voir [4]):

CONCAT	Concatène 2 chaînes
LOWER – UPPER	Transforme la chaîne en minuscule ou majuscule
LTRIM – RTRIM – TRIM	Supprime des caractères en début et/ou en fin de chaîne
REPLACE	Remplace des éléments dans une chaîne
SUBSTR	Extrait une sous-chaîne
TRANSLATE	Transcrit une chaîne en réalisant des substitutions
LENGTH	Retourne la longueur d'une chaîne
INSTR	Cherche une sous-chaîne
TO_NUMBER	Convertit une chaîne en nombre en fonction du format spécifié.

### a) CONCAT

Concatène 2 chaînes

Format :

```
CONCAT (char1, char2)
```

Cette fonction retourne une nouvelle chaîne qui est le résultat de la concaténation des 2 chaînes *char1* et *char2*. Pour information, la concaténation peut également être réalisée entre 2 chaînes par l'opérateur ||

Exemple :

```
SELECT numClient, nomClient, CONCAT(CONCAT(Adresse, ' '), localite)
FROM Client
```

Affiche chaque client avec son adresse complète

```
SELECT numClient, nomClient, adresse || ' ' || localite  
FROM Client
```

Identique à l'exemple précédent

## **b) LOWER – UPPER**

Transforme la chaîne en minuscule ou majuscule

Format :

LOWER(char)

UPPER(char)

Cette fonction retourne la chaîne *char* en minuscule ou majuscule.

Exemple :

```
SELECT * FROM Client  
WHERE LOWER(nomClient) = 'dupont'
```

Sélectionne tous les clients dont le nom est Dupont, quelle que soit la manière dont il est écrit dans la base de données.

## **c) LTRIM, RTRIM, TRIM**

Supprime des caractères en début et/ou en fin de chaîne

Format :

LTRIM (char[, set])

RTRIM (char[, set])

TRIM([LEADING|TRAILING|BOTH] char FROM string)

La fonction **LTRIM** supprime les caractères présents dans *set* du début de la chaîne *char*. Dès qu'un caractère différent de ceux listés dans l'ensemble *set* est rencontré, cette fonction s'arrête. La fonction **RTRIM** réalise cette opération à partir de la fin de la chaîne.

Pour ces deux fonctions, si *set* n'est pas fourni, la valeur par défaut est : un seul caractère blanc.

La fonction **TRIM** permet de supprimer le caractère *char* qui se trouve au début (LEADING), à la fin (TRAILING) ou les deux (BOTH – valeur par défaut) de la chaîne *string*. Tant que ce caractère est trouvé, il est supprimé.

Exemples :

```
SELECT LTRIM(matricule, 'EDB')  
FROM Etudiant
```

On affiche les matricules des étudiants HELMo (ex : E140023, B140124,...) en retirant la première lettre, qu'elle soit E(catégorie économique), D (technique court) ou B (technique long).

```
SELECT RTRIM(phrase, '.')  
FROM Texte
```

On affiche les phrases de la table Texte en enlevant les éventuels points situés à la fin de la phrase.

```
SELECT *
FROM Client
WHERE LOWER(LTRIM(nomClient)) = 'dupont'
```

On sélectionne les clients dont le nom est Dupont, quelle que soit la manière dont il est écrit et s'il contient des espaces au début ou non.

La fonction LTRIM enlèvera tous les espaces en début de chaîne et la fonction LOWER mettra le résultat en minuscule. Le résultat comprendra donc les clients dont le nomClient contient des valeurs telles que : 'Dupont', ' DUPONT', ' dupont', ' Dupont', ' DUPOnT', ....

```
SELECT *
FROM Client
WHERE LOWER(RTRIM(LTRIM(nomClient))) = 'dupont'
```

On sélectionne les clients dont le nom est Dupont, quelle que soit la manière dont il est écrit et s'il contient des espaces au début ou à la fin. . Le résultat comprendra donc les clients dont le nomClient contient des valeurs telles que : 'Dupont', ' DUPONT ', ' dupont ', ' Dupont', ' DUPOnT ', ....

On obtiendra le même résultat avec la requête suivante :

```
SELECT *
FROM Client
WHERE LOWER(TRIM(BOTH ' ' FROM nomClient)) = 'dupont'
```

```
SELECT numClient, numCommande,
       TO_CHAR(TRIM(LEADING 0 FROM dateCommande))
FROM commande
```

Exemple inspiré de [4]. Dans cet exemple, les zéros se trouvant en début du champ dateCommande sont supprimés.

#### d) REPLACE

Remplace des éléments dans une chaîne

Format :

```
REPLACE (char, str1[, str2])
```

Retourne la chaîne *char* dans laquelle chaque occurrence de la chaîne *str1* est remplacée par *str2*. Si *str2* n'est pas donné, la chaîne retournée est la chaîne *char* dans laquelle toutes les occurrences de *str1* ont été supprimées.

Exemple :

```
UPDATE Produit
SET libelle = REPLACE(libelle, 'digital', 'numérique')
WHERE libelle LIKE '%digital%'
```

On met à jour les libellés des produits en remplaçant le mot digital par numérique.

#### e) SUBSTR

Extrait une sous-chaîne

Format :

```
SUBSTR (char, pos[, length])
```

Retourne une sous-chaîne de *char* débutant à la position *pos* sur une longueur *length*. Si la position est négative, Oracle compte à partir de la fin de la chaîne. La première position est 1.

Si le champ *length* n'est pas rempli, la longueur restante jusqu'à la fin de la chaîne est supposée.

Exemple :

```
SELECT * FROM Client
WHERE SUBSTR(nomClient, 2) = 'upont'
```

Cet exemple retourne tous les clients dont le nom se termine par 'upont'.

#### **f) TRANSLATE**

Transcrit une chaîne en réalisant des substitutions.

Format :

```
TRANSLATE (expr, f_str, t_str)
```

Retourne la chaîne *expr* dans laquelle chaque caractère présent dans *f\_str* est substitué par le caractère correspondant de *t\_str*.

Exemple :

```
UPDATE CLIENT
SET nomClient = TRANSLATE(nomClient, 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
                          'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
```

Dans cet exemple, on convertit le nom du client en majuscule.

#### **g) LENGTH**

Retourne la longueur d'une chaîne

Format :

```
LENGTH(char)
```

Retourne la longueur de la chaîne *char*.

#### **h) INSTR**

Cherche une sous-chaîne

Format :

```
INSTR(str1, str2[, pos[, occ]])
```

Retourne la position de la *occ<sup>ème</sup>* occurrence de la chaîne *str2* dans la chaîne *str1* en cherchant à partir de la position *pos*. Si *pos* n'est pas indiqué, la 1<sup>ère</sup> position est supposée. Si *occ* n'est pas indiqué, la 1<sup>ère</sup> occurrence est recherchée. Si la chaîne n'est pas trouvée, la valeur 0 est retournée.

Exemple :

```
SELECT * FROM Client
WHERE INSTR(nomClient, 'dupont') > 0
```

Cherche dans les clients ceux dont le nom contient dupont.

#### **i) TO\_NUMBER**

Convertit une chaîne en nombre en fonction du format spécifié.

**Format :**

`TO_NUMBER(chaine [, fmt])`

Cette fonction convertit la chaîne *chaîne* en nombre. Le format spécifié (optionnel) indique comment la conversion peut se faire.

Exemples (extrait de [http://www.techonthenet.com/oracle/functions/to\\_number.php](http://www.techonthenet.com/oracle/functions/to_number.php)):

`TO_NUMBER('1210.73', '9999.99')`

Retourne le résultat décimal : 1210,73

`TO_NUMBER('546', '999')`

Retourne le résultat décimal : 546

`SELECT TO_NUMBER(SUBSTR(DateCommande, 1,2), '99') AS JourCommande  
FROM Commande`

Cette convertit les 2 premiers caractères de la *DateCommande* (en supposant que ceux-ci sont forcément des chiffres) en nombre.

## Annexe A : Fonctions de SQL Server<sup>2</sup>

### A.1 Fonctions sur les dates

Ainsi, Microsoft propose dans SQL Server, les fonctions suivantes :

DATEADD	Retourne une nouvelle date dont un intervalle a été ajouté à la date donnée
DATEDIFF	Retourne, sous la forme d'un entier, la différence entre 2 dates données
DATENAME	Retourne, sous la forme d'une chaîne, une partie de la date donnée
DATEPART	Retourne, sous la forme d'un entier, une partie de la date donnée
DAY	Retourne le jour d'une date donnée
GETDATE	Retourne la date du jour (et l'heure)
GETUTCDATE	Retourne la date du jour (et l'heure) en mode UTC GMT (Greenwich)
MONTH	Retourne le mois d'une date donnée
YEAR	Retourne l'année d'une date donnée
CONVERT	Conversion explicite

Source : Tableau extrait de [3]

#### a) DATEADD

Retourne une nouvelle date dont un intervalle a été ajouté à la date donnée.

Format :

DATEADD (datepart, number, date)

Le champ *datepart* mentionne l'élément de la date *date* sur lequel l'entier *number* sera ajouté. Il est possible de mentionner, comme valeur de *datepart*, les codes suivants :

- Année : *year* ou les codes *yy* ou *yyyy*
- Mois : *month* ou les codes *mm* ou *m*
- Jour dans l'année : *dayoftheyear* ou les codes *dy* ou *y*
- Jour : *day* ou les codes *dd* ou *d*
- Semaine : *week* ou les codes *wk* ou *ww*
- Heure : *hour* ou le code *hh*
- Minute : *minute* ou les codes *mi* ou *n*
- Seconde : *second* ou les codes *ss* ou *s*
- Milliseconde : *millisecond* ou le code *ms*

Exemple :

```
SELECT NumClient, DATEADD(day, 15, DateCommande)
FROM Commandes
```

Sélectionne les clients ayant commandé et affiche la date de leur commande augmentée de 15 jours.

#### b) DATEDIFF

Retourne, sous la forme d'un entier, la différence entre 2 dates données

Format :

DATEDIFF (datepart, startdate, enddate)

---

<sup>2</sup> Cette partie s'appuie sur la documentation disponible dans [3]

Retourne un entier représentant la différence entre les dates *startdate* et *enddate*. Cet entier peut représenter, suivant le code utilisé, un nombre d'années, un nombre de mois, un nombre de jours dans l'année, un nombre de jours, un nombre de semaines, un nombre d'heures, de minutes, de secondes, de millisecondes. Le format de ce champ est identique à celui vu précédemment.

Exemple :

```
SELECT NumClient, DATEDIFF(year, DateCommande, GETDATE())  
FROM Commande
```

Sélectionne les clients ayant commandé et affiche la différence (en année) entre la date de cette commande et la date du jour.

### c) DATENAME

Retourne, sous la forme d'une chaîne, une partie de la date donnée

Format :

```
DATENAME (datepart, date)
```

Retourne sous la forme d'une chaîne la partie *datepart* de la date *date* donnée. Les paramètres de *datepart* sont inchangés.

Exemple :

```
SELECT NumClient, DATENAME(mm, DateCommande)  
FROM Commande
```

Sélectionne les clients ayant commandé et affiche le nom du mois durant lequel la commande a été passée.

### d) DATEPART

Retourne sous la forme d'un entier, un élément de la date donnée

Format :

```
DATEPART (datepart, date)
```

Retourne un entier représentant l'élément *datepart* de la date *date* donnée. Les paramètres de *datepart* sont inchangés.

Exemple :

```
SELECT NumClient, DATEPART(mm, DateCommande)  
FROM Commande
```

Sélectionne les clients ayant commandé et affiche le mois durant lequel la commande a été passée.

### e) DAY – MONTH – YEAR

Retourne le jour, le mois ou l'année d'une date donnée.

Format :

```
DAY (date)
```

```
MONTH (date)
```

```
YEAR (date)
```



Retourne l'élément jour, mois ou année de la date *date* donnée. Ces fonctions sont équivalentes à

- DAY (date) = DATEPART(dd, date)
- MONTH (date) = DATEPART(mm, date)
- YEAR (date) = DATEPART(yy, date)

#### **f) GETDATE – GETUTCDATE**

Retourne la date du jour (et l'heure), éventuellement en mode UTC ou GMT (Greenwich).

Format :

GETDATE ()

GETUTCDATE ()

Retourne, sous la forme d'une date, la date et l'heure du jour (éventuellement en mode GMT).

Exemple :

```
SELECT NumClient, DATEDIFF(year, DateCommande, GETDATE())  
FROM Commande
```

Sélectionne les clients ayant commandé et affiche la différence (en année) entre la date de cette commande et la date du jour.

#### **g) CONVERT**

Réalise une conversion explicite.

Format :

CONVERT (data\_type [(length)], expression [, style])

Convertit l'expression *expression* dans le type de donnée *data\_type* (avec éventuellement une limite sur la longueur en respectant le style *style* mentionné).

Le style peut être :

- 1 pour la date sous la forme mm/dd/yy ou 101 pour mm/dd/yyyy
- 3 pour la date sous la forme dd/mm/yy ou 103 pour dd/mm/yyyy
- 5 pour la date sous la forme dd-mm-yy ou 105 pour dd-mm-yyyy
- 7 pour la date sous la forme Mon dd, yy ou 107 pour Mon dd, yyyy
- 8 ou 108 pour l'heure sous la forme hh:mm:ss
- 13 ou 113 pour un format dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm
- 14 ou 114 pour l'heure sous la forme hh:mi:ss:mmm (24h)

Exemple :

```
INSERT INTO Commande VALUES (... , CONVERT(smallerdatetime, '13/03/2000',103))
```

Insère un enregistrement dans la table commande en créant une date à partir de la date fournie en paramètre.

## **A.2 Fonctions sur les chaînes**

Les fonctions suivantes sont définies dans Transact-SQL, le langage de Microsoft SQL Server (voir [3]) :

CHARINDEX	Retourne la position d'une chaîne donnée
-----------	--

LEFT – RIGHT	Retourne une sous-chaîne en partant du début ou de la fin d'une chaîne donnée
LEN	Retourne la longueur d'une chaîne
LOWER – UPPER	Transforme une chaîne en minuscule ou majuscule
LTRIM – RTRIM	Retourne la chaîne amputée des caractères espaces se trouvant au début à la fin de celle-ci.
REPLACE	Remplace les éléments d'une chaîne
STR	Convertit une donnée numérique en chaîne
SUBSTRING	Extrait une sous-chaîne

### a) CHARINDEX

Retourne la position d'une chaîne donnée

Format :

```
CHARINDEX (str1, str2[, pos])
```

Retourne la position de la chaîne *str1* dans le chaîne *str2*, à partir de la position *pos*. Si *pos* n'est pas mentionné, la recherche s'effectue du début (1<sup>ère</sup> position). Si la chaîne n'est pas trouvée, la valeur 0 est retournée.

Exemple :

```
SELECT * FROM produit
WHERE CHARINDEX('dupont', nomProduit) > 0
```

### b) LEFT – RIGHT

Retourne une sous-chaîne en partant du début ou de la fin de la chaîne donnée.

Format :

```
LEFT (str, len)
RIGHT (str, len)
```

Dans le cas de **LEFT**, retourne les *len* premiers caractères de la chaîne *str*. Dans le cas de **RIGHT**, retourne les *len* derniers caractères de la chaîne *str*.

Exemple :

```
SELECT * FROM client
WHERE LEFT(nomClient, 1) <> UPPER(LEFT(nomClient, 1))
```

Retourne le nom des clients dont la 1<sup>ère</sup> lettre n'est pas une majuscule.

### c) LEN

Retourne la longueur d'une chaîne donnée

Format :

```
LEN (str)
```

Retourne la longueur de la chaîne *str*.

Exemple :

```
SELECT numClient, nomClient, LEN(nomClient)
FROM client
```

Retourne le numéro, le nom et la longueur du nom des clients présents dans la table.

### d) LOWER – UPPER

Transforme la chaîne en minuscule ou majuscule.

Format :

LOWER(str)

UPPER(str)

Retourne la chaîne str en minuscule (dans le cas de LOWER) ou majuscule (dans le cas de UPPER).

Exemple :

```
UPDATE client
```

```
SET nomClient = UPPER(nomClient)
```

Transforme le nom des clients existants en majuscule.

### e) LTRIM – RTRIM

Retourne la chaîne amputée des caractères espaces se trouvant au début à la fin de celle-ci.

Format :

LTRIM(str)

RTRIM(str)

Supprime les caractères blancs se trouvant au début (dans le cas de LTRIM) ou à la fin (dans le cas de RTRIM) de la chaîne str.

Exemple :

```
SELECT * from Client
```

```
WHERE LTRIM(nomClient) = 'dupont'
```

Retourne les clients dont le nom est dupont, peu importe si celui-ci contient des espaces au début.

### f) REPLACE

Remplace les éléments d'une chaîne

Format :

REPLACE (str1, str2, str3)

Retourne la chaîne str1 dans laquelle toutes les occurrences de str2 ont été remplacée par str3.

Exemple :

```
UPDATE Produit
```

```
SET libelle = REPLACE(libelle, 'digital', 'numérique')
```

Remplace, dans le libellé de la table Produit, *digital* par *numérique*.

### g) STR

Convertit une donnée numérique en chaîne

Format :

STR(float, len, prec)

Convertit la donnée numérique *float* de longueur *len* en chaîne avec une précision décimale de *prec* (nombre de chiffre après la virgule).

Exemple (tiré de [3]) :

```
SELECT STR(123.45, 6, 1)
```

Cet exemple retournera la chaîne 123.5 puisque la précision décimale est placée à 1.

## h) SUBSTRING

Extrait une sous-chaîne

Format :

```
SUBSTRING(str, pos, len)
```

Extrait de la chaîne *str*, la sous-chaîne débutant à la position *pos* et d'une longueur de *len*.

Exemple :

```
SELECT * FROM Client
```

```
WHERE SUBSTRING(nomClient, 2, 5) = 'upont'
```

Cet exemple retourne tous les clients dont le nom contient la sous-chaîne 'upont' commençant à la position 2.

## Remerciements

Un merci particulier à mes collègues Vincent REIP et Vincent WILMET pour leur relecture attentive et leurs propositions de correction et d'amélioration.

## Bibliographie

- [1] C. MAREE et G. LEDANT, *SQL-2 : Initiation, Programmation*, 2<sup>ème</sup> édition, Armand Colin, 1994, Paris
- [2] P. DELMAL, *SQL2 – SQL3 : application à Oracle*, 3<sup>ème</sup> édition, De Boeck Université, 2001, Bruxelles
- [3] Microsoft, MSDN Microsoft Developer Network, <http://msdn.microsoft.com>, consulté en janvier 2009, Microsoft Corp.
- [4] Diana Lorentz, et al., Oracle Database SQL Reference, 10g Release 2 (10.2), published by Oracle and available at <http://www.oracle.com/pls/db102/homepage>, 2005
- [5] Jean-Luc Hainaut, Bases de données – 3<sup>ème</sup> édition, Dunod, 2015, Paris