


Recouvrement du manifold semantique par les prototypes de categorie

Sans enrichissement : un prototype unique


- manifold semantique
- nom canonique
- produit
- distance au seul point

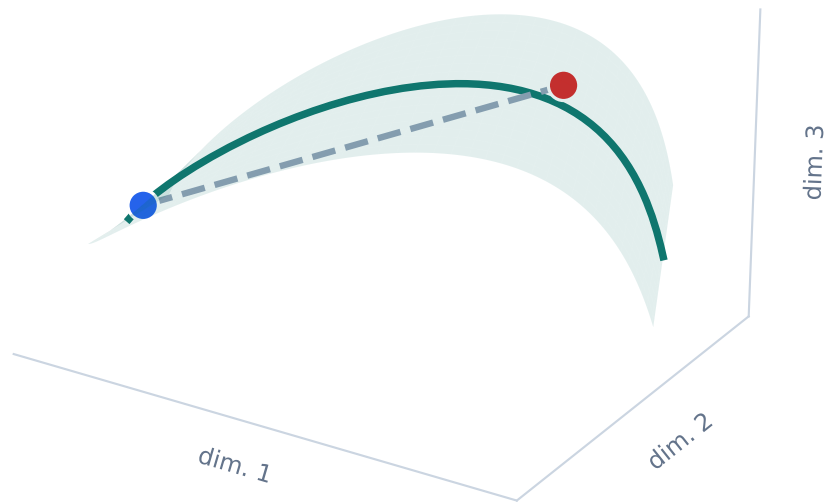

Un seul prototype echantillonne mal la region semantique de la categorie.

Avec enrichissement : couverture du manifold

- manifold semantique
- prototypes ajoutes
- nom canonique
- prototype retenu
- produit
- max des similarites

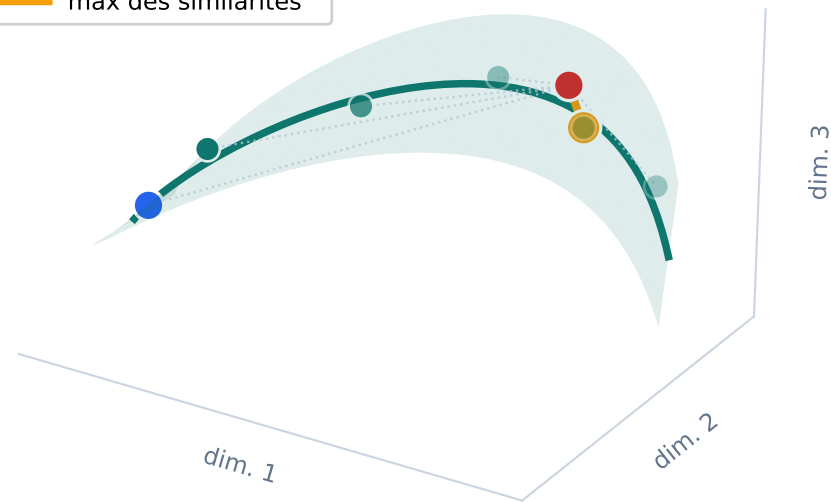

Les prototypes enrichis recouvrent mieux le manifold : le max choisit le point le plus proche.

Illustration en dimension $d=3$; dans le systeme reel, les embeddings sont de dimension beaucoup plus elevee.