



## Chancen und Risiken einer Migration von Webanwendungen zu nativen Systemen

**Studiengruppe:** 119 WINF

**Eingereicht von:** Fabian Reitz  
Hasseldieksdamer Weg 13  
24114 Kiel  
+49 175 6392445  
[fabian.reitz@stud.dhsh.de](mailto:fabian.reitz@stud.dhsh.de)

**Erstgutachter DHSH:** Prof. Dr. Alexander Paar  
Hans-Detlev-Prien-Straße 10  
24106 Kiel  
+49 431 3016255  
[alexander.paar@dhsh.de](mailto:alexander.paar@dhsh.de)

**Gutachter des Betriebes:** Marc Köster  
Mittelstraße 7 | Hinterhaus  
24103 Kiel  
+49 431 53015400  
[koester@stadtwerk.org](mailto:koester@stadtwerk.org)

**Zweitgutachter DHSH:** Prof. Dr. Michael Sachtler  
Hans-Detlev-Prien-Straße 10  
24106 Kiel  
+49 431 3016170

**Abgabetermin:** 16.05.2022

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> . . . . .	<b>II</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> . . . . .	<b>IV</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b> . . . . .	<b>V</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b> . . . . .	<b>VI</b>
<b>1 Einführung</b> . . . . .	<b>1</b>
1.1 Einleitung . . . . .	1
1.2 Problemstellung . . . . .	4
1.3 Zielsetzung . . . . .	6
1.4 Aufbau und Vorgehensweise . . . . .	7
<b>2 Möglichkeiten zur Entwicklung von Anwendungen</b> . . . . .	<b>8</b>
2.1 Vor- und Nachteile von Webanwendung . . . . .	8
2.1.1 Update-Frequenz . . . . .	10
2.1.2 Entwicklung . . . . .	10
2.1.3 Monetarisierung . . . . .	14
2.1.4 Schaffen und Konsumieren von Inhalten . . . . .	14
2.1.5 User Experience . . . . .	16
2.1.6 Performanz . . . . .	19
2.2 Vor- und Nachteile von nativen Anwendungen . . . . .	21
2.2.1 Update-Frequenz . . . . .	23
2.2.2 Entwicklung . . . . .	24
2.2.3 Monetarisierung . . . . .	27
2.2.4 Schaffen und Konsumieren von Inhalten . . . . .	27
2.2.5 User Experience . . . . .	28
2.2.6 Performanz . . . . .	28
2.3 Cross-Platform . . . . .	30
2.3.1 Unterstützte Plattformen . . . . .	30
2.3.2 Gängige Frameworks . . . . .	31
2.3.2.1 React Native . . . . .	31
2.3.2.2 Electron . . . . .	32
2.3.2.3 Flutter . . . . .	32
<b>3 Praktischer Vergleich von Cross-Platform-Lösungen</b> . . . . .	<b>33</b>
3.1 Zielvorgabe . . . . .	33

3.2 Vergleich der Umsetzungen . . . . .	36
3.2.1 React Native . . . . .	36
3.2.2 Electron . . . . .	37
3.2.3 Flutter . . . . .	38
<b>4 Diskussion . . . . .</b>	<b>42</b>
4.1 Auswertung der Umsetzungen . . . . .	42
4.2 Limitation . . . . .	45
4.3 Ausblick . . . . .	45
<b>5 Ist eine Migration von Webanwendungen zu nativen Anwendungen sinnvoll? Ein Fazit . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Literaturverzeichnis . . . . .</b>	<b>VI</b>
<b>Eidesstattliche Erklärung . . . . .</b>	<b>X</b>
<b>Anhang . . . . .</b>	<b>XI</b>
Anhang 1: Tabellen . . . . .	XI
Anhang 1.1: stackoverflow Developer Surveys 2015 bis 2021 .	XI
Anhang 1.2: Hard- und Softwarespezifikationen des Testsystems .	XII
Anhang 1.3: Ergebnisse des Tests zur Erfassung der Browser- Responsivität von Safari und Chrome . . . . .	XIII
Anhang 1.4: Hardware des Windows-Systems . . . . .	XIV
Anhang 2: Abbildungen . . . . .	XV
Anhang 2.1: Facebook empfiehlt native Smartphone-App . .	XV
Anhang 2.2: React Native: Verschiedene Status der Batterien auf Android und iOS . . . . .	XVI
Anhang 2.3: React Native: Push Mitteilungen auf einer phy- sischen iOS-Plattform und einer simuliertem Android- Plattform . . . . .	XVII
Anhang 2.4: MacOS Erkennung der externen Stromversorgung	XVIII
Anhang 2.5: Electron: Native Mitteilungen von MacOS, Win- dows und Linux . . . . .	XIX
Anhang 2.6: Flutter: Plattformspezifische Anwendungen auf Ma- cOS, iOS, Android und dem Web . . . . .	XXI
Anhang 3: GitHub Repository für diese Arbeit . . . . .	XXIII

## Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface deutsch: Programmierschnittstelle
CP	Cross-Platform deutsch: plattformübergreifend
CSS	Cascading Style Sheets
etc.	et cetera deutsch: und die übrigen Dinge
DOM	Document Object Model
HTML	Hypertext Markup Language
IDE	Integrated Development Environment deutsch: integrierte Entwicklungsumgebung
UI	User Interface deutsch: Nutzungsoberfläche
UX	User Experience deutsch: Nutzungserfahrung
W3C	World Wide Web Consortium deutsch: Internet Konsortium
Webapp	Web Application deutsch: Webanwendung
WLAN	Wireless Local Area Network deutsch: drahtloses lokales Netzwerk

## Abbildungsverzeichnis

1	Anteil der Full-Stack Entwicklerinnen und Entwickler von 2013 bis 2021 . . . . .	4
2	Nutzende von Facebook auf dem Smartphone nach Plattform . . . . .	16
3	Ausgewählte Endgeräte mit unregelmäßigen Displayformaten . . . . .	25
4	Das Display von Apples MacBook Pro 2021 . . . . .	26
5	MockUp der zu entwickelnden Anwendung . . . . .	35
6	Während der ersten Schritte der Registrierung auf Facebook . . . . .	XV
7	Beispiel iOS: Ohne und mit externer Stromversorgung . . . . .	XVI
8	Beispiel Android: Ohne und mit externer Stromversorgung . . . . .	XVI
9	Beispiel iOS: Push Mitteilung . . . . .	XVII
10	Beispiel Android: Push Mitteilung . . . . .	XVII
11	Beispiel MacOS: Electron und Stromversorgung . . . . .	XVIII
12	Beispiel MacOS: Native Mitteilung von Electron . . . . .	XIX
13	Beispiel Windows: Native Mitteilung von Electron . . . . .	XIX
14	Beispiel Linux: Native Mitteilung von Electron . . . . .	XX
15	Flutter Anwendung auf MacOS . . . . .	XXI
16	Flutter Anwendung auf iOS . . . . .	XXI
17	Flutter Anwendung auf Android . . . . .	XXII
18	Flutter Anwendung im Webbrowser . . . . .	XXII

## Tabellenverzeichnis

1	Ausgewählte Standards und zugehörige Status der W3C . . . . .	11
2	Ausgewählte Browser mit Unterstützung für asynchrone JavaScript-Funktionen . . . . .	12
3	Ausgewählte Browser mit Unterstützung für CSS Masks . . . . .	13
4	Ausgewählte Browser mit Unterstützung für Web Notifications .	18
5	Ausgewählte Browser mit Unterstützung für das contextmenu-Event . . . . .	19
6	Ausgewählte Betriebssysteme und die zugehörigen Programmiersprachen für native Entwicklung . . . . .	22
7	Ausgewählte Cross-Platform-Frameworks und ihre Zielplattformen . . . . .	33
8	Versionen der Zielbetriebssysteme . . . . .	34
9	Die Zielsysteme führen das in Flutter geschriebene Programm wie erwartet aus . . . . .	39
10	Unterstützungen der Funktionalitäten durch das CP-Framework auf den Zielplattformen . . . . .	44
11	Anzahl der Antworten der stackoverflow Developer Surveys 2015 bis 2021 . . . . .	XI
12	Hard- und Softwarespezifikationen des Testsystems für den Vergleich der Leistungsfähigkeit von Safari und Chrome . . . . .	XII
13	Ergebnisse des Tests zur Erfassung der Browser-Responsivität von Safari und Chrome mittels speedometer . . . . .	XIII
14	Hardwarespezifikationen des Windows-Systems zum Testen der entwickelten Anwendung . . . . .	XIV

## 1 Einführung

### 1.1 Einleitung

Während es unmöglich ist, den Ursprung des Internets auf einen exakten Zeitpunkt festzulegen, lässt sich jedoch mit Gewissheit sagen, dass die Entwicklung des Internets einen bedeutsamen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit darstellt (Kleinrock 2010: 26). Floridi (2010) sieht in dem Internet als „Infosphere“ (Floridi 2010: 9) die vierte Revolution in einer Reihe von weltverändernden Wandlungen. Zu diesen Wandlungen gehören die Kopernikus-Revolution, die Darwin'sche Revolution und die Freud'sche Revolution. Diese Wenden veränderten das grundlegende Verständnis der Menschen sowohl über ihre Umwelt als auch über sich selbst (Floridi 2010: 8f.).

Das Internet befindet sich in einem stetigen Wandel. Der Beginn des modernen Internets wird im Kontext dieser Arbeit auf den Zeitpunkt datiert, als Sir Tim Berners-Lee die ersten Webkomponenten im Jahr 1990 entwickelte. Berners-Lee arbeitete zu diesem Zeitpunkt bei CERN in der Schweiz. Er entwickelte ein System zur Verwaltung von unternehmensinternen Informationen mittels des ersten Webbrowsers. Dieser war in der Lage, HTML-Dokumente von einem durch Berners-Lee entwickelten Webserver abzurufen und darzustellen (Berners-Lee 1990).

In der Geschichte des Internets finden sich einige Trends und Entwicklungen, welche als Meilensteine gesehen werden. Diese teilen das Internet historisch in Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 und Web 4.0 auf (Kollmann 2020: 133).

Den Beginn der Geschichte des Internets bildet das Web 1.0. Dieses basiert überwiegend auf den Ideen von Berners-Lee und wird durch die Etablierung des Internets in der Gesellschaft erweitert. Somit besteht das Web 1.0 lediglich aus statischen HTML-Seiten, welche den Nutzenden in einem Webbrowser angezeigt wird. Der dominierende Webbrowser der Neunzigerjahre ist der Netscape Navigator des Unternehmens Netscape Communications (O'Reilly 2005). Besonders für das Web 1.0 ist die binäre Rollenverteilung der Nutzenden, wie Kollmann beschreibt:

„Zum einen gab es aktive Ersteller von Web-Inhalten, die, teils kommerziell, teils privat, Informationen einstellten und publizier-

ten. Zum anderen gab es passive Konsumenten, die sich lediglich die bereitgestellten Inhalte ansehen konnten und auch gar keine andere Option hatten, als die Informationen zu empfangen und zu konsumieren“ (Kollmann 2020: 134).

Dieser Passivität der Konsumierenden sind sich die Unternehmen der Zeit des Web 1.0 ebenfalls bewusst. So zeigen sich im Web 1.0 die ersten Ansätze von ausgefeilten E-Commerce-Strategien, welche darauf abzielen, Produkte und Dienstleistungen auf diesem neuen Markt zu vertreiben (Kollmann und Lomberg 2010: 1204).


Das auf das Web 1.0 folgende Web 2.0 entstand um 2005 und markierte somit die Zeit, als die dot-com-Blase geplatzt ist. Diese stetige Wende ist auf eine Konferenz zwischen den Unternehmen O'Reilly und MediaLive International zurückführbar. Die Idee einer nächsten Evolutionsstufe des Internets kam den Unternehmen bei einem Brainstorming. Dieses Brainstorming brachte letztendlich die Web 2.0 Conference hervor. Hierbei muss Erwähnung finden, dass Unternehmen das Buzzword Web 2.0 als Marketing-Element missbrauchen. Das erschwert die Einordnung des Web 2.0 umso mehr, da viele dieser Unternehmen nichts mit den Definitionsansätzen der Web 2.0 Conference gemein haben. Die Web 2.0 Conference versucht sich an einer Definition über zentrale Aspekte dieser neuen Iterationsstufe des Internets. Dazu gehören die Ansätze Web as a Platform und User-Generated Content. Die Rolle der passiven Konsumierenden des Web 1.0 veränderte sich demnach zu den aktiven Teilnehmenden des Web 2.0. Erste soziale Medien ermöglichen eine Interaktion mit anderen Nutzenden, Bewertungen auf E-Commerce-Seiten verschafften Käuferinnen und Käufern eine Stimme und digitale Enzyklopädien laden zum Teilen des eigenen Wissens ein. Zentrale Plattformen des Web 2.0 sind somit Facebook, eBay und Wikipedia. Anbieter einer Rich User Experience, vor allem Google, lösen die Riesen des Web 1.0, beispielsweise Netscape, ab (O'Reilly 2005). Dabei spielen die sieben Grundprinzipien des Web 2.0 eine zentrale Rolle: Globale Vernetzung, Kollektive Intelligenz, Datengetriebene Plattformen, Perpetual Beta, Leichtgewichtige Architekturen, Geräteunabhängigkeit und Reichhaltige Oberfläche (Kollmann und Häsel 2007, zitiert nach Kollmann 2020: 137).

machen das Internet zu der modernen Infosphere, die Floridi 2010 beschrieb. Durch die Möglichkeiten, die Entwicklerinnen und Entwicklern gegeben werden, ist es mit wenig Aufwand möglich, ganze Anwendungen über einen Webbrowser zugänglich zu machen. Insbesondere Anwendungen, welche ursprünglich für native Systeme entwickelt wurden, finden ihren Weg in die Cloud. Welche Vor- und Nachteile dieser Trend hat und ob eine Remigration zu native Systemen unter Verwendung moderner Technologien Sinn ergibt, wird in dieser Arbeit näher beleuchtet.

## 1.2 Problemstellung

Die Entwicklung von Anwendungen für das Web wird eine immer beliebtere Alternative zu nativen Anwendungen, wie beispielsweise installierbare Desktopanwendungen. Deutlich erkennbar wird der Trend bei einem Vergleich der stackoverflow Developer Surveys aus den Jahren 2015 bis 2021. Werden nun die Antworten Full-Stack Developer betrachtet und als Funktion der Jahre aufgezeigt, lässt sich folgender Graph erkennen:

Abbildung 1: Anteil der Full-Stack Entwicklerinnen und Entwickler von 2013 bis 2021

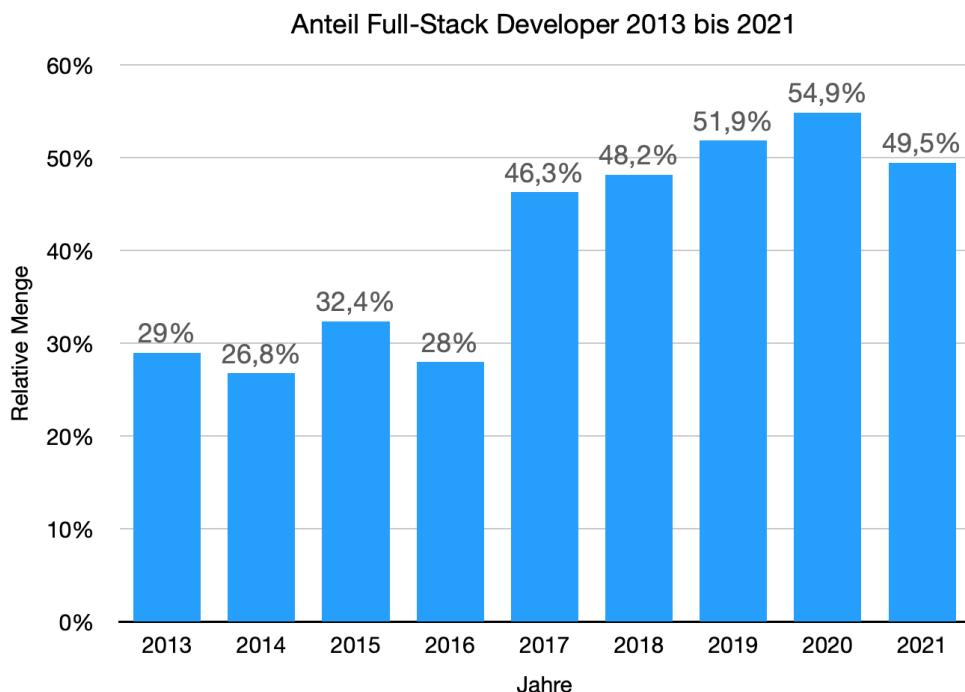

Der Graph zeigt den Anteil von Full-Stack Entwicklerinnen und Entwicklern an der Gesamtmenge (siehe Anhang 1.1) der Antworten der jährlichen stackoverflow Developer Survey (*2015 Developer Survey o.D.; Developer Survey Results 2016 o.D.; Developer Survey Results 2017 o.D.; Developer Survey Results 2018 o.D.; Developer Survey Results 2019 o.D.; 2020 Developer Survey o.D.; 2021 Developer Survey o.D.*).

Der Anteil an Full-Stack Entwicklerinnen und Entwicklern nahm im Jahr 2017 stark zu und erreichte einen relativen Wert von 46,3 %. Der Anteil stieg weiter und erreichte im Jahr 2020 den Höchststand mit 54,9 %. Im Folgejahr fiel der Wert gering. Mit einer zeitweise absoluten Mehrheit von Webentwickelnden unter den Teilnehmenden der Umfrage lässt sich eine Beliebtheit und Re-

levanz dieser Technologie schlussfolgern. Die steigende Anzahl zeigt auch, dass Web-Anwendungen über die Jahre an Relevanz gewonnen haben. Hier sei jedoch zu erwähnen, dass Full-Stack Developer nur einen Anteil der Teilnehmenden abbildet, die mit Webtechnologien arbeiten. Berufsbezeichnungen wie Front-End Developer oder Back-End Developer gehören ebenfalls zu den Webentwicklerinnen und -entwicklern, finden jedoch zur Minimierung der Komplexität hier keine Beachtung.

Webanwendungen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen nativen Anwendungen, sowohl aus Sicht der Entwickelnden als auch aus der Nutzenden. Hier sei beispielsweise die universelle Erreichbarkeit von jedem Endgerät zu erwähnen. Jedoch müssen ebenfalls die Nachteile bedacht werden, sollte sich für die Entwicklung von Software als Webanwendung entschieden werden. Hier kann als Beispiel die Vielzahl von Webbrowsern mit uneinheitlichen Standards erwähnt werden. Entwicklerinnen und Entwickler müssen sich über die Implikationen der Wahl zwischen nativen Anwendungen und Webanwendungen im Klaren sein, um den Entwicklungsaufwand gering und die Nutzungserfahrung positiv zu gestalten. Welche Aspekte Front-End Developer bei dieser Wahl beachten müssen und welche Lösungen moderne Technologien für dieses Problem bieten, wird in dieser Arbeit aufgezeigt. Zentrale Betrachtung findet dabei der Gedanke einer Remigration von Webanwendungen zu nativen Anwendungen vor dem Hintergrund der großen Zahl an Webentwicklerinnen und -entwicklern.

### **1.3 Zielsetzung**

Ziel dieser Arbeit ist die Dokumentation der Möglichkeiten, die sich Entwickelnden von Webanwendungen bieten, sollten sie eine Migration zu native Anwendungen anstreben. Abschließend soll der Versuch einer Vorhersage als begründete Vermutung getätigt werden, ob sich native Anwendungen im Anbetracht moderner Möglichkeiten im Vergleich zu Webanwendungen zukünftig durchsetzen werden.

#### **1.4 Aufbau und Vorgehensweise**

Um die Möglichkeiten der Entwicklung von Anwendungen bestmöglich zu vergleichen, werden zunächst die Browser mit den größten Marktanteilen verglichen. Die Betrachtung findet dabei sowohl aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer als auch aus der von Entwickelnden statt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede der Technologien gelegt. Darauf folgend werden die Betriebssysteme und ihre Eigenheiten verglichen, für welche native Software entwickelt werden soll. Auch hier werden die Marktführer der Betriebssysteme für Desktop und Smartphone beziehungsweise Tablet verglichen. Als letzter Bestandteil des Literature Reviews werden moderne Cross-Platform-Technologien verglichen. Hierbei werden die Stärken und Schwächen der Lösungen verglichen, wie auch die Programmiersprache vor dem Hintergrund eines Webentwickelnden.

Im Fokus des Praxisteils dieser Arbeit steht der Vergleich der Technologien aus praktischer Sicht. Hierzu werden mithilfe der betrachteten Cross-Platform-Technologien Anwendungen erstellt, welche vorab definierte Anforderungen erfüllen. Die Ausführungen werden daraufhin anhand der Entwicklungserfahrung verglichen. Der praktische Teil erfolgt dabei ebenfalls vor dem Hintergrund eines Webentwickelnden.

## 2 Möglichkeiten zur Entwicklung von Anwendungen

### 2.1 Vor- und Nachteile von Webanwendung

Die steigende Zahl der Full-Stack Entwickelnden der letzten Jahre zeigt den Bedarf nach Webanwendungen aus Sicht der Unternehmen (*2020 Developer Survey* o.D.). Aus diesem Trend lässt sich die Vermutung ableiten, dass die Relevanz von Webanwendungen für die Nutzenden und Kunden dieser Unternehmen ebenfalls zunimmt. Diese Vermutung wird dadurch bestätigt, dass die zwanzig am häufigsten besuchten Websites aus November 2021 Webanwendungen sind (Clement 2022). Beim Betrachten derartiger Statistiken stellt sich die Frage, ab wann eine Website eine Webanwendung ist. Zur Klärung folgen nun Definitionen der gängigen Begriffe für diese Arbeit:

**Website:** Eine Website ist eine Sammlung von aufrufbaren Webseiten. Sie bildet einen Internetauftritt ab.

**Webseite:** Eine Webseite ist ein einzeln aufrufbarer Bestandteil einer Website und bildet einen Zustand einer Ansicht im Webbrower ab.

Eine Webanwendung ist eine besondere Form einer Website. Eine Website ist im ursprünglichen Ansatz eine Sammlung von HTML-Dokumenten. Diese werden von einem Server über das HTTP-Protokoll an einen Client, meist ein Webbrower, übertragen. So besteht hier nur eine Richtung des Datenaustauschs: von dem Server zum Client. Eine Webanwendung setzt einen Server voraus, welcher Businesslogik besitzt. Dazu werden Schnittstellen, sogenannte APIs, von dem Client angesprochen. Die APIs eines Webservern ermöglichen eine bidirektionale Kommunikation. So kann eine nutzende Person Daten von dem Server empfangen und an diesen übermitteln. Der Server verarbeitet die Daten und bietet dem Nutzenden eine Website mit dynamischem Inhalt an.

Praktische Beispiele von Webanwendungen sind jederzeit im Internet einsehbar, so auch die eingangs erwähnten meistbesuchten Websites im November 2021. Diese umfassen google.com auf dem ersten Platz mit 45,41 Milliarden monatlichen Aufrufen, gefolgt von youtube.com und facebook.com (Clement 2022).

Ein Frontend einer Webanwendung bedient sich den drei grundsätzlichen Programmier- und Markup-Sprachen des Webs: HTML, CSS und JavaScript. Es ist möglich, jedoch ineffizient, eine Webanwendung nur mit diesen Technologien zu entwickeln. Moderne Frameworks und Libraries vereinfachen Probleme und Herausforderungen und sorgen so für eine angenehmere Entwicklungserfahrung und eine höhere Entwicklungsgeschwindigkeit. Zu den bekanntesten Technologien gehören unter anderem React, Angular und Vue.js (Clement 2022). Webframeworks und -libraries vereinfachen den Aufwand der Entwicklung durch die zentrale Nutzung von JavaScript und TypeScript, wobei CSS und HTML durch technologiespezifische Aspekte erweitert werden.

Ziel der Nutzung von Webframeworks und -libraries ist eine einfache Kommunikation mit einem Backend oder anderen APIs, die Abdeckung einer Vielzahl von Browsern und letztendlich das Rendern von HTML, CSS und clientseitigem JavaScript im Browser der nutzenden Person. Welche Vor- und Nachteile Webanwendungen verglichen mit nativen Technologien mit sich bringen, wird im Folgenden erläutert.

Jobe (2013: 27) begründet den rapiden Fortschritt von Webanwendungen mit der Etablierung der Technologie HTML5. HTML5 und die verwandten Technologien CSS3 und JavaScript sorgen dafür, dass Webapps mit nativen Anwendungen in den Punkten Funktionalität, Design, Interaktion und Einsatz von Multimedia konkurrieren können. Als besondere Vorteile erwähnt Jobe (2013: 28) die Update-Frequenz und die Entwicklung als Ganzes. Der Autor sieht in der Monetarisierung, verglichen mit nativen Anwendungen, Nachteile, da für das Web keine einheitlichen Monetarisierungsstrategien existieren. Da sich dieser Aspekt seit der Veröffentlichung der Arbeit jedoch weiterentwickelt hat, wird dieser Punkt ebenfalls betrachtet.

Nachteile sieht Jobe (2013: 28) in den Punkten Schaffen und Konsumieren von Inhalten, User Experience und Performanz. Hierbei ist auffällig, dass die Anzahl der Nachteile überwiegt. Wie kritisch diese Nachteile jedoch sind, und ob die Vorteile dennoch überwiegen, wird im Folgenden unter modernen Gesichtspunkten erläutert.

### **2.1.1 Update-Frequenz**

Jobe (2013: 28) gibt die Frequenz, mit welcher Updates für eine Webanwendung geliefert werden nicht direkt als Vorteil an, sondern vergleicht lediglich den formalen Update-Vorgang von nativen Programmen über beispielsweise App-Stores mit dem informalen Update-Möglichkeiten von Webanwendungen. Bei nativen Anwendungen muss in diesem Kontext Erwähnung finden, dass der Nutzerin oder dem Nutzer in der Regel die Entscheidung überlassen wird, ob die installierte Software aktualisiert werden soll. Diese Wahl impliziert jedoch die Gefahr, Sicherheitsupdates zu verpassen. Aus Sicht eines Entwickelnden sollte darauf geachtet werden, dass der Nutzende auf wichtige Sicherheitsupdates aufmerksam gemacht wird. Sollte sich für eine native Softwarelösung basierend auf App-Stores entschieden werden, besteht die Möglichkeit, einen Changelog zu führen und so die Nutzenden vor einer Aktualisierung über Änderungen zu informieren.

Webanwendungen hingegen können jederzeit aktualisiert werden, ohne dass Nutzende informiert oder um Genehmigung gebeten werden müssen. Vorteile dieses Ansatzes sind beispielsweise die User Experience einer stets aktuellen Software, es werden keine Daten heruntergeladen und installiert, was abhängig von der Bandbreite und der Speichergeschwindigkeit längere Zeit in Anspruch nehmen kann, und zuletzt profitieren Nutzenden schnell von Sicherheitsupdates. Bei äußerst kritischen Problemen der Software, kann der Zugang zu den Webservern temporär gesperrt werden während Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass in dem Moment keine Person Zugriff auf die Software hat.

### **2.1.2 Entwicklung**

Wie bereits eingangs erwähnt, bilden die Standards HTML5, CSS3 und JavaScript die Grundlage der modernen Webentwicklung. Sollte sich demnach für die Entwicklung der Anwendung als Webapp entschieden werden, sollten die Entwickelnden diese Technologien beherrschen. Für besondere Anwendungsfälle pflegt das World Wide Web Consortium, kurz W3C, eine Liste von verfügbaren Standards und Technologien auf dem Weg zur Standardisierung (*STANDARDS o.D.*). Im Folgenden wird eine Auswahl von anwendungsbezogenen Webtechnologien gezeigt, welche die Erfahrungen für Nutzende und Entwickelnde verbessern können. Diese sind nach ihren Status durch die

W3C aufgeteilt:

Tabelle 1: Ausgewählte Standards und zugehörige Status der W3C

<b>W3C Recom-mendations</b>	<b>Proposed Recommen-dations</b>	<b>Candidate Recommen-dations</b>	<b>Working Draft</b>
MathML	Payment Request API	WebXR Device API	Picture-in-Picture
SVG	Geolocation API	Media Capture and Streams	Web GPU
Server-Sent Events		Accelerometer	Geolocation Sensor
HTML5 Web Messaging		Gyroscope	

Die aufgelisteten Technologien haben sehr spezielle Anwendungsgebiete.

MathML ist beispielsweise eine Markup-Sprache zum Erstellen mathematischer Formeln, etwa wie mit  $\text{\LaTeX}$ . Im Kontext dieser Arbeit sind jedoch native APIs, wie Accelerometer oder Gyroscope, von besonderer Wichtigkeit, da sie die Fähigkeiten und Einsatzgebiete von Webanwendungen mit denen von nativen Anwendungen verschwimmen lassen (*STANDARDS o.D.*).

Wie die Standards und die als Standard antizipierten Technologien des W3C zeigen, werden Merkmale nativer Software ihren Weg in den Webbrower finden. Die Abstraktion dieser über HTML, CSS und JavaScript vereinfacht dabei die plattform- und browserunabhängige Entwicklung der gewünschten Software, vorausgesetzt die Browser unterstützen den Standard.

Hierbei zeigt sich ein weiterer Gesichtspunkt von Webanwendungen: Browserkompatibilität. Trotz der Versuche des W3C, das Internet und seine Technologien zu standardisieren, sind nicht alle Browser gleich. Unterstützte Technologien und die Umsetzung dieser unterscheiden sich nicht nur von Browser zu Browser, sondern sogar von Version zu Version. Als Beispiel seien hier asynchrone JavaScript-Funktionen zu betrachten.

Asynchronität wird von JavaScript genutzt, um Code mit Zeitversatz auszu-

führen, wie zum Beispiel API-Abfragen. Da ungewiss ist, wann die Antwort von der API zurückgegeben wird, wird die Abfrage in eine asynchrone Funktion geschrieben, gekennzeichnet durch die Schlüsselworte `async` und `await`. Da diese Abfrage ein `Promise` zurückgibt, ermöglicht eine asynchrone Funktion das Behandeln der `Promises` als synchrones Objekt. Die Unterstützung dieser Funktionalität kann nun über beispielsweise `CanIUse` überprüft werden:

Tabelle 2: Ausgewählte Browser mit Unterstützung für asynchrone JavaScript-Funktionen

Browser	Version	wird unterstützt
Internet Explorer	11	nein
Edge	101	ja
Firefox	99	ja
Chrome	101	ja
Safari	15.4	ja
Safari on iOS	15.4	ja
Android Browser	101	ja

Schon bei häufig genutzten JavaScript-Schlüsselworten, wie beispielsweise `async` oder `await`, unterscheiden sich die Browser (*Async Functions* o.D.).

Wird nun der gestalterische Aspekt über CSS einer Webanwendung betrachtet, werden ebenfalls Unterschiede offensichtlich. Als Beispiel lässt sich die CSS-Methode `Masks` betrachten. Sie ermöglicht das Einbinden von Bildern als Maske über einem Hintergrund. Die Unterstützung der Browser wird im Vergleich deutlich:

Tabelle 3: Ausgewählte Browser mit Unterstützung für CSS Masks

Browser	Version	wird unterstützt
Internet Explorer	11	nein
Edge	101	teilweise
Firefox	99	ja
Chrome	101	teilweise
Safari	15.4	ja
Safari on iOS	15.4	ja
Android Browser	101	teilweise

Dieser Anwendungsfall zeigt, wie einige Browser, in diesem Fall Edge und Chrome, Standards nur teilweise unterstützen (*CSS Masks* o.D.). Für Browser mit partieller Unterstützung muss WebKit als HTML-Rendering-Engine gesondert angesprochen werden.

Sollten während der Entwicklung Technologien genutzt werden, für welche die angestrebten Browser keinen nativen Support bieten, muss eine Alternative über sogenannte Polyfills gefunden werden. Polyfills sind Code-Bausteine, welche moderne HTML-, CSS- oder JavaScript-Funktionalitäten über Umwege für Browser anbieten, welche diese nativ nicht unterstützen. Der Entwickler oder die Entwicklerin kann diese Polyfills in den geschriebenen Code einarbeiten (*Polyfills: Code-Bausteine für moderne Web-Features* 2020). Dies bedeutet jedoch Mehraufwand in der Entwicklung, sollte die Zielgruppe einen Browser nutzen, welche die gewünschten Technologien nicht unterstützt.

Eine Abstraktion der Entwicklung über Frameworks und Libraries, wie beispielsweise React, Angular oder Vue.js, vereinfacht die Entwicklung. Die Technologien setzen dabei auf JavaScript oder TypeScript, sowie wahlweise ein CSS-Präprozessor. React beispielsweise gibt an, dass alle modernen Browser unterstützt werden. Lediglich ältere Browsersversionen benötigen Polyfills. Die Dokumentation von React weiß jedoch explizit darauf hin, dass Browser ohne Unterstützung für ES5 nicht von React unterstützt werden, so auch Internet Explorer (*ReactDOM* o.D.).

Ein abschließender Vorteil der Webentwicklung ist die Plattformunabhängigkeit.

keit. Es wird keine proprietäre Soft- oder Hardware für die Entwicklung benötigt. Emulationen und virtuelle Maschinen zeigen das Verhalten der Anwendung unter bestimmten Umständen und sind in der Regel kostenfrei.

### **2.1.3 Monetarisierung**

Der Aspekt der Monetarisierung ist für Entwickelnde ein oftmals kritisch zu betrachtender Punkt. Das Handhaben von monetären Mitteln und den dazugehörigen empfindlichen Daten kann abschreckend wirken. Jobe (2013: 28) gibt an, dass für die Monetarisierung von Webanwendungen keine klare und einheitliche Strategie vorliegt. Dieser Punkt hat sich jedoch seit der Veröffentlichung von Jobe (2013) entwickelt. Anbieter für Zahlungsdienstleistungen haben sich auf Internet-Transaktionen und das Bereitstellen von APIs spezialisiert. Hier sei einer der Marktführer besonders hervorzuheben: Stripe. Stripe ist ein Anbieter von Transaktionsverwaltung und bietet APIs für eine Integration in die Anwendung an. Sämtliche Businesslogik wird seitens Stripe serverseitig gehandhabt, sodass keine zusätzlichen datenschutzrelevanten Informationen von den Entwickelnden berücksichtigt werden müssen. Den Nutzenden wird dann über Stripe die Wahl gelassen, welche der gängigen Zahlungsmethoden genutzt werden soll (*Neue Chancen, aber unkompliziert: Unsere APIs o.D.*). Dieser Ansatz ist für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen besonders interessant. Soll die Webanwendungen jedoch auf passive Art monetarisiert werden, bietet sich das Schalten von Werbung an.

Die Monetarisierung von Webanwendung ist nach Jobe (2013: 28) noch immer uneinheitlich, jedoch ist dies auf die Vielzahl der Anwendungsfälle zurückzuführen.

### **2.1.4 Schaffen und Konsumieren von Inhalten**

Das Schaffen und Konsumieren von Inhalten bestimmt den Alltag von Nutzenden von Webanwendungen. Jobe (2013: 28) sieht insbesondere mobile Webanwendungen als weniger geeignet für das Schaffen von Inhalten, sondern mehr für das Konsumieren. Dies liegt vermutlich in der oftmals kleinen Größe des Bildschirms von Smartphones begründet. Werden jedoch Webanwendungen in einem Desktop-Browser betrachtet, können diese durchaus


im Hinblick auf das Schaffen von Inhalten mit nativen Anwendungen konkurrieren. Hier sei beispielsweise Office365, die Google Docs Suite oder auch vscode.dev zu erwähnen. Anhand dieser Software ist die Migration von nativen Systemen hin zu Webanwendungen erkennbar. Office365 beispielsweise verfügt über alle Funktionalitäten der nativen Version, kommt jedoch ohne Installation von zusätzlicher Software aus.

Das Konsumieren von Inhalten ist jedoch gesondert zu betrachten. Jobe (2013: 28) gibt an, dass mobile Webanwendungen im selben Maße für den Konsum von Inhalten geeignet sind, wie native Anwendungen. Bezogen auf diese Arbeit ist jedoch ein konkreter Vergleich von Vorteil. Hierzu wird sich einer Statistik über die Nutzung der Plattform Facebook bedient, da Facebook eine stetig steigende Zahl von Nutzenden aufweist (Statista Research Department 2022). Ziel der Statistik im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist die Beantwortung der Frage:

Wird Inhalt auf Facebook primär über die native App konsumiert oder präferieren die Nutzenden den Zugriff auf die Plattform über einen Webbrower?

Von Facebooks weltweit 2.910.000.000 aktiven Nutzenden im dritten Quartal 2021 Statista Research Department (2022) nutzen 81,8% der Volljährigen ausschließlich das Smartphone für den Zugang zu Facebook. Lediglich 1.5% der volljährigen Nutzenden nutzen ausschließlich einen Laptop oder Desktop-Computer (Kemp 2022). Da diese Aussage allein keinen Bezug zu der Nutzung von nativen Anwendungen herstellt, wird das Verhalten der mobilen Nutzenden gesondert betrachtet:

Abbildung 2: Nutzende von Facebook auf dem Smartphone nach Plattform

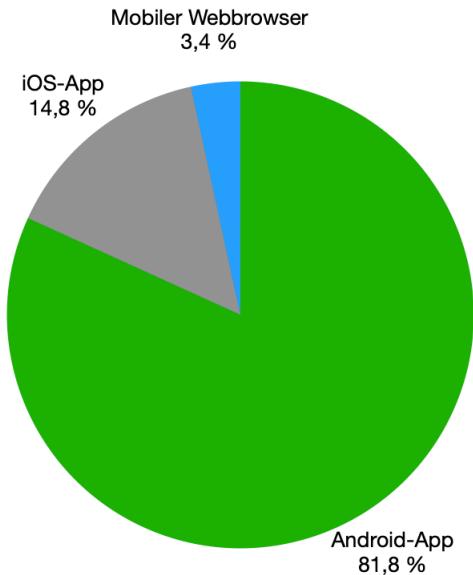

Das Diagramm zeigt den deutlich dominierenden Anteil der Nutzenden von Facebooks nativen Smartphone-Apps. Kombiniert kommen die Betriebssysteme Android und iOS auf einen Anteil von 96,6%. Lediglich 3,4% nutzen Facebook auf dem Smartphone über einen Webbrowser (Kemp 2022).

Der große Anteil von Smartphone-Nutzenden im Vergleich zu Nutzenden von Desktops ist auf die Allgegenwärtigkeit von Smartphones zurückzuführen. Der Grund, weshalb Smartphone-Nutzende die native Anwendung präferieren, kann auf zwei Punkte zurückgeführt werden: Empfehlungen seitens Facebook (siehe Anhang 2.1) und technische Vorteile. Der zweite Punkt lässt sich über beispielsweise Push-Mitteilungen erklären, welche aus dem Webbrowser nicht möglich sind. So wird den Konsumierenden eine direkte Kommunikation mit weiteren Nutzenden der Plattform vereinfacht. Da dieser Aspekt eng mit der User Experience der Nutzenden zusammenhängt, wird in dem gleichnamigen Absatz tiefer darauf eingegangen.

### 2.1.5 User Experience

Wie schon im Absatz zum Schaffen und Konsumieren von Inhalten, steht hier der Nutzende im Zentrum der Betrachtung. Als User Experience wird die Erfahrung eines Nutzenden zum Zeitpunkt der Interaktion mit der Software bezeichnet. Der Entwickelnde des Software kann über gezielten Einsatz von

UI-Elementen und Plattformentscheidungen eine gute User Experience begünstigen, jedoch nicht erzwingen. Die User Experience als solches ist subjektiv und stark von dem Nutzenden und seiner Situation abhängig.

Jobe (2013: 28) gibt an, dass die Erfahrung der Nutzung der Software als Webanwendung aufgrund der limitierten Integrationsmöglichkeiten beschnitten wird. Er gibt weiterhin an, dass ohne externe Frameworks keine konkurrenzende Nutzungserfahrung im Vergleich zu nativen Anwendungen geschaffen werden kann. Dies sieht der Autor in dem ungehinderten Zugang der nativen Software zur Hardware des Geräts, zu Interaktions- und Interface-Optionen der Hard- und Software begründet.

Angenommen, eine zu entwickelnde Webanwendung basiert auf Echtzeitkommunikation mit dem Nutzenden. Der Nutzende soll möglichst schnell über eine wichtige Information in Kenntnis gesetzt werden, weshalb sich die von Smartphones bekannte Interaktionsmöglichkeit der Push-Mitteilung anbieten würde. Tatsächlich existiert eine solche Möglichkeit über sogenannte Web Notifications.

Web Notifications erlauben die Interaktion mit dem Nutzenden über die native Benachrichtigungs-API des Betriebssystems, sogar wenn die Webanwendung nicht geöffnet ist. Um diese Technologie nutzen zu können, muss der Nutzende zunächst die Erlaubnis dazu geben (*Notifications API* o.D.). Dies ist jedoch an die Voraussetzung geknüpft, dass der Nutzende einen unterstützten Webbrowser benutzt:

Tabelle 4: Ausgewählte Browser mit Unterstützung für Web Notifications

Browser	Version	wird unterstützt
Internet Explorer	11	nein
Edge	101	ja
Firefox	99	ja
Chrome	101	ja
Safari	15.4	ja
Safari on iOS	15.4	nein
Android Browser	101	teilweise

Die für native Anwendungen selbstverständliche Funktion, dem Nutzenden Push-Mitteilungen zukommen zu lassen, gestaltet sich für Webanwendungen eher schwierig. Begründet liegt dies in der mangelhaften Unterstützung insbesondere durch mobile Browser der Betriebssysteme iOS und Android (*Web Notifications* o.D.).

Prinzipiell ist diese Annäherung von Webanwendungen an Funktionalitäten nativer Anwendungen als positiver Aspekt für Webanwendungen zu sehen, jedoch können insbesondere Smartphones nicht einheitlich von diesem Feature profitieren. Um diese Funktion möglichst vorteilhaft zu nutzen, muss die Hard- und Software der Zielgruppe genau bestimmt werden. Sollte die Zielgruppe überwiegend Smartphones mit dem Browser Safari on iOS nutzen, muss aufgrund von nicht vorhandenen Polyfills gänzlich auf dieses Feature der Webanwendung verzichtet werden.

Als weiterer Aspekt einer guten Nutzungserfahrung kann die Integration eines Kontextmenüs in die Webanwendung gesehen werden. Kontextmenüs sind ein natives Feature von vielen Desktop-Betriebssystemen und spiegeln ein gelerntes Verhalten des Nutzenden wieder. Eine Integration des Menüs in die Webanwendungen lässt die Grenzen zwischen nativen Anwendungen und Webanwendungen weiterhin verschwimmen. Auf diese Weise müssen Nutzende im Produktiveinsatz der Webanwendung keine neuen Arbeitsschritte lernen und profitieren von dem bereits gelernten Verhalten. Jedoch ist auch dieser Punkt uneinheitlich in den gängigen Webbrowsern integriert:

Tabelle 5: Ausgewählte Browser mit Unterstützung für das contextmenu-Event

Browser	Version	wird unterstützt
Internet Explorer	11	ja
Edge	101	ja
Firefox	100	ja
Chrome	101	ja
Safari	15.4	ja
Safari on iOS	15.4	nein
Android Browser	101	ja

Die in Desktop-Browsern etablierte API für das contextmenu-Event wird sogar von Internet Explorer unterstützt, welcher von Entwickelnden aufgrund seiner unzureichenden Feature-Integration in der Regel lediglich durch Polyfills unterstützt wird. Einzig Safari on iOS unterstützt die genannte API nicht (*Element API: contextmenu event o.D.*). Dies hat zur Folge, dass das gelernte Verhalten der Nutzenden von Desktop-Systemen nicht auf die Nutzung von einem iPhone oder iPad projiziert werden kann.

Zur Schaffung einer möglichst positiven User Experience müssen sich Entwickelnde von Webanwendungen demnach vor der Entwicklung erkundigen, welche Hardware, beziehungsweise Software die Zielgruppe nutzt, um die Nutzungserfahrung über alle Browser gleich zu gestalten.

### 2.1.6 Performanz

Die Performanz von Webanwendungen bezeichnet Jobe (2013: 28) als abhängig von den genutzten Redering-Engines für HTML und JavaScript. Weiterhin sieht er die Leistung von Webanwendungen im Vergleich zu nativen Anwendungen durch den limitierten Zugriff auf die Hardware beschnitten. Hier erwähnt der Autor ausdrücklich die mangelhafte Leistung von Webbrowsersn auf Smartphones.

Die Performanz einer Webanwendung ist im Wesentlichen durch die Performanz des genutzten Webbrowsers und nicht zuletzt durch die verfügbare Internetverbindung beschränkt. Somit scheint der Vergleich von nativen Anwen-

dungen mit Webanwendungen in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit nicht adäquat. Um dennoch den Evaluierungsprozess der Entwicklung anzudeuten, wird im Folgenden die Performanz der Rendering-Engines von Google Chrome und Safari verglichen.

Google Chrome nutzt für die Verarbeitung von JavaScript die sogenannte V8-Engine (*V8 JavaScript engine* o.D.). Zur Darstellung von HTML nutzt Chrome ein Derivat der WebKit-Engine, die sogenannte Blink-Engine (Barth 2013).

Safari hingegen nutzt für HTML und JavaScript die bereits erwähnte WebKit-Engine (*Companies and Organizations that have contributed to WebKit – WebKit* o.D.).

Um die Performanz der Browser zu testen und zu vergleichen, wird die Webanwendung speedometer von browserbench genutzt. Diese misst die Responsivität von einfachen Webanwendungen in dem genutzten Browser. Unter anderem nutzt die Webanwendungen Vue.js, React, Angular, jQuery und VanillaJS.

Als Ergebnis des Tests erreicht Chrome durchschnittlich 104,9 Durchläufe pro Minute bei einer Standardabweichung von 3,39 über insgesamt 10 Versuchsdurchläufen. Safari hingegen erreicht durchschnittlich 129,1 Durchläufe pro Minute bei einer Standardabweichung von 4,25 über ebenfalls 10 Versuchsdurchläufe (siehe Anhang 1.3). Durchgeführt wird der Test auf einem MacBook Pro 2020 (siehe Anhang 1.2).

Als Resultat des Tests ist Safari performanter als Chrome. Diese Aussage ist jedoch nicht universell gültig, da hier lediglich ein Test genutzt wird, welcher auf lediglich einem Gerät durchgeführt wird.

## **2.2 Vor- und Nachteile von nativen Anwendungen**

Als nativ werden Anwendungen bezeichnet, welche speziell für eine Plattform entwickelt werden. Die zu verwendende Programmiersprache, Frameworks und Libraries sind maßgeblich von dem gewählten System abhängig. So sollte sich zum Beginn der Entwicklung die Frage gestellt werden, welche Plattform die angestrebte Zielgruppe nutzt:

Tabelle 6: Ausgewählte Betriebssysteme und die zugehörigen Programmiersprachen für native Entwicklung

Betriebssystem	Programmiersprache	Besonderheiten
Windows	Visual Basic, C#, F#, C++/CLI	.NET Framework zur Entwicklung und Ausführung ( <i>Erste Schritte mit .NET Framework o.D.</i> )
MacOS, iOS und iPadOS	Swift	benötigt einen Mac zum Entwickeln ( <i>Swift o.D.</i> )
Android	Kotlin	Java als Programmiersprache wird noch unterstützt, jedoch wird davon abgeraten ( <i>Develop Android apps with Kotlin o.D.</i> )
Linux	z.B. Python, C, C++, Rust, JavaScript	Stark abhängig von der gewählten Distribution, Einzelfallbetrachtung nötig ( <i>Make a Linux App o.D.</i> )

Native Anwendungen sollten möglichst nahe an dem Hostsystem geschrieben werden, um von möglichst großer Leistung zu profitieren. Die systemeingenen Sprachen ermöglichen dies ohne die Notwendigkeit für eine virtuelle Maschine.

Einheitliche Eigenschaften von nativen Anwendungen sind uneingeschränkter Zugriff auf die vom Betriebssystem genehmigte Hardware und die Unterstützung für alle möglichen Interface- und Interaktions-Optionen des Geräts, beziehungsweise des Betriebssystems (Jobe 2013: 28). Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Voraussetzung der Installation der Anwendung, um

diese nutzen zu können.

Welche Vor- und Nachteile die Entwicklung und Nutzung von nativen Anwendungen mit sich bringt, wird in den folgenden Absätzen erläutert. Hierzu wird sich erneut der Methodik von Jobe (2013: 28) bedient, welcher die Vor- und Nachteile nach den Gesichtspunkten Update-Frequenz, Entwicklung, Monetarisierung, Schaffen und Konsumieren von Inhalten, User Experience und Performanz. Im Kontext dieser Arbeit ist jedoch die Differenzierung zwischen mobilen Anwendungen und Desktop-Anwendungen besonders zu beachten. Letztere können von jeder Person entwickelt und veröffentlicht werden. Insbesondere iOS-Anwendungen hingegen können lediglich aus dem App Store herunter geladen werden. Auf diese Weise wirkt Apple Kontrolle und Regulierungen aus, um beispielsweise Schadsoftware für iOS-Nutzende unzugänglich zu machen (*App Store Review Guidelines* 2022).

### **2.2.1 Update-Frequenz**

Begonnen mit der Betrachtung von Anwendungen, welche über einen Store, wie beispielsweise Apples App Store, Googles Play Store oder der Microsoft Store, veröffentlicht werden, sind Aktualisierungen der Anwendungen formal über die integrierte Funktion des Stores (Jobe 2013: 28). Als stellvertretendes Beispiel wird hier Apples App Store aufgeführt. Die Aussagen gelten dabei für mobile Apps unter iOS und iPadOS, aber auch für Desktop-Anwendungen über den MacOS App Store. Die Stores verfügen unter anderem über einen ausführlichen Workflow für das Aktualisieren einer Anwendung. Dabei kann die Entwicklerin oder der Entwickler einen Change-Log führen, den Nutzenden über Änderungen in den Nutzungsbedingungen informieren oder Plattform-Unterstützung direkt auf der Seite der Anwendung im Store angeben (*MANAGE APPS AND VERSIONS - Create a new version* 2022).

Diese Dienstleistung seitens Apple ist für Nutzende und für Entwickelnde von Vorteil. Nutzende sehen auf einen Blick Änderungen, Neuigkeiten und unterstützte Plattformen der Anwendung. Entwickelnde müssen so keine gesonderten rechtlichen Texte, Change-Logs oder Ähnliches in die Anwendung integrieren, sondern können sich auf das Schaffen einer angenehmen User Experience fokussieren.

Anwendungen hingegen, welche nicht über Stores veröffentlicht werden, können beispielsweise über das Internet heruntergeladen werden. Diese sind in der Regel nicht reguliert. Daraus resultierend haben Entwickelnde dieser Anwendungen keinerlei Verpflichtungen gegenüber einer Plattform. Dadurch werden uneinheitliche Praktiken angewandt, wodurch die User Experience noch vor der Installation verglichen mit einem Download aus einem Store vergleichsweise gering ausfallen kann.

### **2.2.2 Entwicklung**

Die Entwicklung von nativen Anwendungen ist äußerst abhängig von der Plattform. Die Wahl von Frameworks, Libraries und Programmiersprachen kann erst nach der Entscheidung für die Plattform getroffen werden. Welche Hindernisse eine Entwicklerin oder ein Entwickler dabei bewältigen muss, wird in diesem Abschnitt näher beleuchtet.

Ein ausschlaggebender Zeitpunkt im Entwicklungsprozess ist die Wahl der Plattform. Entwickelnde können sich bei der Wahl beispielsweise folgende Fragen stellen:

- Soll die Anwendung über einen der bereits erwähnten Stores zur Verfügung gestellt werden?
- Soll die Anwendung nur auf einem bestimmten Gerät ausführbar sein?
- Unterstützt die angestrebte Hardware beziehungsweise das Betriebssystem die Anforderungen der Anwendung?

Benötigen Entwickelnde beispielsweise einen hardwareseitig verbauten Gyroskopsensor und die zugehörige API für die Anwendung, so sollten sie ein Smartphone als Endgerät in Betracht ziehen. Hat das Entwicklungsteam keinen Zugriff auf einem Mac, so sollte auf die Entwicklung der Anwendung für Apples Betriebssysteme verzichtet werden.

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die zahlreichen Formfaktoren der Displays moderner Endgeräte. Die Displays von modernen Smartphones sind nicht länger rechteckig, weisen Aussparungen für Kameras und Sensoren auf und sind teilweise sogar faltbar.

Abbildung 3: Ausgewählte Endgeräte mit unregelmäßigen Displayformaten



Bei den hier gezeigten Geräten handelt es sich um das Apple iPhone 13, das Apple iPad mini und das Samsung Galaxy S20 (*Samsung Galaxy S20 Datenblatt* o.D.). Alle Geräte verfügen über abgerundete Ecken und die Smartphones zeigen zusätzliche Aussparungen im Display für Kameras und Sensorik.

Dieser Trend von unregelmäßigen Displayformaten ist spätestens mit der Veröffentlichung von Apples MacBook Pro 2021 auf Notebooks übergesprungen.

Abbildung 4: Das Display von Apples MacBook Pro 2021



Apple etabliert mit der Veröffentlichung des MacBook Pro 2021 abgerundete Ecken und Aussparungen im Display ihrer Notebooks (*MacBook Pro (14", 2021) - Technische Daten (AT) 2022*). Besonders zu beachten ist, dass nur die oberen Ecken des Displays abgerundet sind. Die unteren Ecken verbleiben rechteckig.

Inwiefern dies die User Experience verändert, wird in einem späteren Abschnitt beleuchtet. Der direkte Einfluss auf die Entwicklung ist jedoch unabstreitbar. Es kann nicht länger von einem rechteckigen zweidimensionalen Viewport ausgegangen werden. Faltbare Smartphones, gebogene Displays und unregelmäßige Aussparungen gehören zu modernen Smartphones dazu. Dies hat jedoch zur Folge, dass UI-Elemente entweder verdeckt und unerreichbar sind, oder sie für jedes unterstützte Gerät neu positioniert werden müssen. Vergleichbar ist diese Problematik mit responsive Design von Web-sites.

In dem Fall einer Webentwicklung haben Entwickelnde die Möglichkeit, über das CSS-Feature `@media` CSS-Regeln anzuwenden, wenn einen gegebene Bedingung wahr ist. So lassen sich beispielsweise Höhe und Breite des Viewports abfragen, wodurch das Design der Webanwendung sich einem kleinen Smartphone-Viewport oder einem großen Desktop-Viewport anpassen kann (*Media Queries Level 3 2022*).

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Aspekt der nativen Entwicklung ist der Mehraufwand bei einer Unterstützung von mehr als einer Plattform. Soll die Anwendung für Nutzerinnen und Nutzer auf verschiedenen Betriebssyste-

men verfügbar sein, muss die Anwendung mehrmals nativ entwickelt und veröffentlicht werden. Dazu sind unterschiedliche Programmiersprachen, Frameworks und IDEs nötig, was zusätzlichen Lernaufwand bedeutet, sollten die Grundlagen hierzu erst erschlossen werden müssen.

Als finaler Punkt sei hier die ungleichmäßige Integration von Hardware-APIs aufgeführt. Insbesondere Smartphones profitieren von einer Vielzahl von Sensoren, auf welche eine Anwendung Zugriff haben kann. Stellvertretend sei hier Apples iPhone 13 Pro aufgeführt, welches über Apples eigene Gesichtserkennungstechnologie Face ID, einen LiDAR Scanner, ein Barometer, einen 3-Achsen Gyrosensor, einen Beschleunigungssensor und mehr verfügt (*iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max - Technische Daten o.D.*). Einige dieser Sensoren sind jedoch in älteren Smartphones von Apple nicht verbaut, wodurch die potenzielle Zielgruppe schrumpft. Als Folge dessen müssen Entwickelnde nicht nur Hardware-Abfragen bei Smartphones unterschiedlicher Hersteller beachten, sondern ebenfalls die Klientel mit älteren Smartphones einer identischen Marke berücksichtigen.

### **2.2.3 Monetarisierung**

Die Monetarisierung von nativen Anwendungen in Stores ist über die Stores selbst möglich (*App Store Connect o.D.*). Dabei wird den Entwickelnden selbst überlassen, ob die Anwendung einmalig Geld kosten soll, eine wiederkehrende Summe verlangt wird oder Werbung geschaltet wird.

Werden hingegen native Anwendungen betrachtet, die nicht durch Stores verwaltet werden, müssen sich Entwickelnde selbst um eine Zahlungsintegration bemühen. Hier genießen Entwickelnde, vergleichbar mit der Monetarisierung von Webanwendungen, vollkommene Freiheit.

### **2.2.4 Schaffen und Konsumieren von Inhalten**

Jobe (2013: 28) sieht native Anwendungen im Aspekt des Schaffens von Inhalten im Vorteil. In dem vorigen Abschnitt zu Webanwendungen und deren Möglichkeiten zum Schaffen und Konsumieren von Inhalten wird festgestellt, dass native Anwendungen sowohl das Schaffen als auch das Konsumieren von Webanwendungen vereinfachen, beziehungsweise Nutzende die native Option von Anwendungen Webanwendungen vorziehen. Genauer wird dieser

Aspekt in dem Abschnitt Performanz beleuchtet.

### **2.2.5 User Experience**

Die Nutzungserfahrung von nativen Anwendungen wird nicht zuletzt durch den Aspekt der nativen Performanz und direktem Hardware-Zugriff begünstigt. Jobe (2013: 28) begründet die Überlegenheit von nativen Anwendungen im Punkt User Experience mit einer nahtlosen Integration der Software in das Betriebssystem. So ist es möglich, dass Entwickelnde User-Interface-Elemente des Betriebssystems nutzen können. Das gelernte Verhalten dieser Elemente fördert eine positive Erfahrung der Nutzenden, sodass diese keine neuen Design-Sprachen lernen müssen.

Ma et al. (2018: 1001) beleuchten in ihrer Arbeit die Performanz von nativen Anwendung und Webanwendungen basierend auf dem Android Betriebssystem. Hier erwähnen die Autoren, dass die Möglichkeiten nativer Anwendungen einen Vergleich dieser Ansätze ungerecht aussehen lassen. So verfügen native Anwendungen über die Möglichkeit, Einstellungen der Geräte kontextbezogen anzupassen. Als Beispiele werden Limitation des Stromkonsums bei schwacher Batterieleistung, Einschränkung des Datenverkehrs bei geringer Konnektivität und das softwareseitige Verbieten von umfangreichen Downloads ohne WLAN-Verbindung genannt.

Diese Möglichkeiten von nativen Anwendungen können die User Experience verbessern. Native Anwendungen dominieren in diesem Aspekt Webanwendungen aufgrund des uneingeschränkten Zugriffs auf verbaute Sensoren und das Betriebssystem.

### **2.2.6 Performanz**

Native Anwendungen ziehen ihre Vorteile nicht nur aus dem Zugriff auf Informationen der Sensoren, sondern auch aus der hohen Performanz im Vergleich zu Webanwendungen. Wie bereits in der Betrachtung von Webanwendungen erwähnt, ist die Performanz von Webanwendungen durch die Performanz der durch den Browser genutzten Rendering Engines beschränkt. Native Anwendungen hingegen werden nicht von einer solchen Abstraktionschicht eingeschränkt, wodurch ihre Performanz lediglich durch das Betriebssystem und die verbaute Hardware limitiert ist (Jobe 2013: 28).

In der Arbeit von Ma et al. (2018: 999) wird dieser Aspekt im Kontext von

Smartphones genauer beleuchtet. Die Autoren finden heraus, dass native Anwendungen verglichen mit Webanwendungen im allgemeinen weniger Daten übertragen. Dies sehen die Autoren in der Möglichkeit der programmatischen Limitierung der Anzahl und Größe der heruntergeladenen Ressourcen durch native Entwickelnde begründet. Weiterhin wird nativen Entwickelnden die Freiheit gelassen, selbst über Daten im Cache zu verwalten. Diese Option wird im Fall von Webanwendungen gänzlich dem Browser überlassen. Ma et al. (2018: 999) bewerten die Cache-Funktion von insbesondere mobilen Browsern als nicht zufriedenstellend. Als Gründe geben die Autoren unter anderem redundante Übertragungen von Daten an. Sie beschreiben weiterhin die mangelhafte Optimierung von Websites als einen primären Grund für die mangelhafte Cache-Performanz von Webanwendungen. Mittels kontextbezogener Anpassungen der Anfragen nach Ressourcen der Webanwendungen, lassen sich diese, so die Autoren, auf dieselbe Cache-Performanz bringen, wie sie native Anwendungen aufweisen.

Die stellvertretend betrachtete Cache-Performanz von nativen Smartphone-Anwendungen überwiegt demnach in der Regel die von mobilen Webanwendungen, wie auch Malavolta (2016: 1) bestätigt.

## 2.3 Cross-Platform

Die Entwicklung von Cross-Platform-Anwendungen ist kein neues Phänomen. Der Ansatz von Cross-Kompilierung erlaubt Entwickelnden, die gewünschte Anwendung in einer kompilierten Programmiersprache zu entwickeln und diese unabhängig für unterschiedliche Plattformen zu kompilieren. Dies reduziert den Aufwand, den kompilierten plattform-nativen Code individuell zu entwickeln (Dickson 2013: 7).

Prinzipiell besitzen CP-Anwendungen vergleichbare Vorteile gegenüber Webanwendungen, wie sie native Anwendungen gegenüber Webanwendungen aufweisen. Begründet liegt dies in dem bereits erwähnten kompilierten nativen Code für die jeweilige Plattform. Werden jedoch CP-Anwendungen mit nativ entwickelten Anwendungen verglichen, werden Unterschiede deutlich. Dickson (2013: 7) erwähnt eine geringe Performanz bei einem Vergleich mit nativen Anwendungen. Dies sieht der Autor in der Menge von Libraries begründet, welche in dem Speicher abgelegt werden müssen. Dieser Vergleich hängt jedoch stark von dem verwendetem CP-Framework ab, wie Heitkötter et al. (2013: 134) bei dem Vergleich der Performanz von nativen mobilen Anwendungen mit Anwendungen des CP-Frameworks PhoneGap angeben.

Wie bei jeder Entwicklung müssen sich Entwickelnde zunächst über die Zielgruppe informieren. Die genutzte Hard- und Software der Zielgruppe entscheidet maßgeblich über die Wahl des Frameworks und somit auch über die zu nutzende Programmiersprache. Die Betrachtung der hier aufgeführten Frameworks wird vor dem Hintergrund eines Web-Entwickelnden mit einer Expertise in dem Web-Framework React durchgeführt. Dieser Hintergrund wird im Praxis-Teil dieser Arbeit erneut aufgegriffen, wenn die Frameworks zur Entwicklung von spezifischen Anwendungen genutzt werden.

### 2.3.1 Unterstützte Plattformen

Wie bereits erwähnt, ist die Plattform der Zielgruppe maßgeblich bestimmd für das zu nutzende CP-Framework. Ist die Zielgruppe eher auf mobilen Systemen aktiv, sollte ein Framework wie React Native in Betracht gezogen werden, welches primär auf iOS/iPadOS und Android ausgelegt ist (*React Native · Learn once, write anywhere o.D.*). Sollte sich die Zielgruppe eher an Desktop-Systemen finden, lohnt sich die Evaluierung des Frameworks Electron (*Plattformübergreifende Desktop-Anwendungen mit JavaScript, HTML*

und CSS entwickeln. o.D.). Electron nutzt die Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript und kompiliert für MacOS, Windows oder Linux eine native Anwendung aus einer gemeinsamen Code-Basis. Kennen die Entwickelnden ihre Zielgruppe nicht, so lohnt sich eine Betrachtung des Frameworks Flutter. Flutter ist ein CP-Framework zur Erstellung von nativen Anwendungen aus einer gemeinsamen Code-Basis für eine große Menge unterschiedlicher Plattformen. Dazu zählen mobile Plattformen, das Web, Desktop-Plattformen und sogar Embedded Systems (*Flutter - Build apps for any screen* o.D.). Die hier erwähnten Frameworks werden im Folgenden genauere Betrachtung finden.

### 2.3.2 Gängige Frameworks

React Native und Flutter belegen in der Stackoverflow Umfrage aus 2021 den sechsten und siebten Platz der beliebtesten Frameworks von etwas unter 60.000 Befragten (2021 Developer Survey o.D.). Um ebenfalls ein rein desktop-orientiertes CP-Framework einzubringen, wird Electron hier Erwähnung finden.

#### 2.3.2.1 React Native

React Native ist ein von Facebook im Jahr 2015 veröffentlichtes CP-Framework zur Entwicklung von mobilen Anwendungen. React Native setzt, wie React auch, auf einen abgewandelten JavaScript-Syntax namens JSX. Zusätzlich kann CSS, beziehungsweise ein CSS-Preprozessor für Styling angewendet werden. React als Web-Framework kompiliert den geschriebenen Code und gibt die Komponenten an das Browser DOM weiter. So wird der geschriebene Code in HTML, CSS und clientseitiges JavaScript ausgegeben. React Native hingegen respektiert und berücksichtigt die nativen UI-Elemente und UX-Entscheidungen der Betriebssysteme. So werden JSX-Komponenten über eine sogenannte Bridge zu nativen Komponenten des jeweiligen Betriebssystems kompiliert (Danielsson 2016: 10f.).

Als Resultat dessen weisen Anwendungen, welche in React Native entwickelt werden, eine gute Integration in die Design-Sprache des Host-Systems auf.

### 2.3.2.2 Electron

Electron ist ein Framework, mit welchem Entwickelnde native Desktopanwendungen mithilfe von Webtechnologien entwickeln können. Zu den Ziel-Betriebssystemen zählen MacOS, Windows und Linux. Bekannte Programme, welche Electron nutzen, sind beispielsweise Visual Studio Code, Microsoft Teams oder WhatsApp (*Plattformübergreifende Desktop-Anwendungen mit JavaScript, HTML und CSS entwickeln* o.D.). Electron basiert auf Chromium und Node.js und vereint diese Technologien in einem Framework (Jasim 2017, zitiert nach Kredpattanakul und Limpiyakorn 2019: 572).

### 2.3.2.3 Flutter

Flutter sticht als Framework in dieser Aufzählung heraus. Primär liegt dies daran, dass Webentwickelnde für dieses Framework nicht die üblichen Technologien HTML, CSS und JavaScript nutzen können, sondern sich den Dart-Syntax aneignen müssen. Wie eingangs erwähnt, ist Flutter ein Cross-Platform-Framework zur Entwicklung von nativen Anwendungen auf mobilen Systemen, Desktop-Systemen, Embedded Systems und sogar Webanwendungen (*Flutter - Build apps for any screen* o.D.). Damit deckt Flutter in dieser Aufzählung die meisten Plattformen ab, was den Grund für die Aufnahme des Frameworks in diese Arbeit unterstreicht.

### 3 Praktischer Vergleich von Cross-Platform-Lösungen

Die erarbeitete Theorie wird an Beispielen von hierfür entwickelten Anwendungen gezeigt. Dazu werden die bereits beleuchteten CP-Frameworks React Native, Electron und Flutter genutzt. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich der Hintergrund des Autors fast ausschließlich auf die Entwicklung von Webanwendungen bezieht. Sämtliches Wissen über die Frameworks wird sich speziell für diese Arbeit zugelegt. Dabei spielt Flutter durch die Programmiersprache Dart eine besondere Rolle, da hierfür die Grundlagen des Frameworks und der Sprache erlernt werden müssen.

#### 3.1 Zielvorgabe

Es sollen Anwendungen entwickelt werden, welche auf die Plattformen MacOS, Windows, Linux, iOS, Android und das Web ausgelegt sind. Dazu sollen die von den Frameworks „out-of-the-box“ unterstützen Plattformen gezielt angesprochen werden. Externe Packages, welche Unterstützung für weitere Plattformen nachrüsten, werden hier nicht betrachtet. Für React Native wird Expo genutzt, um die Entwicklung zu vereinfachen. Tabellarisch ausgedrückt unterstützen die jeweiligen CP-Frameworks die folgenden Plattformen:

Tabelle 7: Ausgewählte Cross-Platform-Frameworks und ihre Zielplattformen

	MacOS	Windows	Linux	iOS	Android	Web
<b>React Native</b>	x	x	x	✓	✓	x
<b>Electron</b>	✓	✓	✓	x	x	x
<b>Flutter</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unterstützung der Cross-Platform-Frameworks für die einzelnen Plattformen. Flutter unterstützt zuzüglich Embedded Systems, welche jedoch aufgrund von mangelnder Relevanz keine Betrachtung finden.

Die Zielsysteme werden aufgrund mangelnder Geräte teilweise virtualisiert, beziehungsweise simuliert. Die folgenden Versionen der Plattformen werden genutzt:

Tabelle 8: Versionen der Zielbetriebssysteme

Betriebssystem	Version	virtualisiert/simuliert
MacOS	MacOS Monterey Version 12.3.1 (Hardware siehe Anhang 1.2)	X
Windows	Windows 10 Home Version 21H2 (Hardware siehe Anhang 1.4)	X
Linux	Ubuntu 22.04 LTS	✓
iOS	iOS 15.4.1	X
Android	Andoid 8.1 Oreo	✓
Web	Chrome Version 101.0.4951.54 for MacOS	X

Für den Test mit iOS wird ein Apple iPhone XS und für Android ein simuliertes Google Pixel 4 genutzt. Die Virtualisierung der Linux-Distribution wird mithilfe von VirtualBox Version 6.1 durchgeführt.

Folgende Elemente sollen in die zu entwickelnden Anwendungen integriert werden:


- eine Textanzeige über den aktuellen Status der Batterie des Gerätes
- eine Textanzeige über die aktuelle Ausrichtung des Gerätes
- ein nativer Button, welcher eine Mitteilung über das native Mitteilungssystem auslöst
- eine Umrandung des Viewports

Über die Textanzeigen wird der Zugriff der Anwendungen auf die Sensor-APIs geprüft. Die Umrandung des Viewports dient der Visualisierung einer möglichen Integration nicht-rechteckiger Displays in das Framework, der Button prüft die Verfügbarkeit nativer UI-Elemente und die Mitteilung testet die Integration nativer Mitteilungen in dem Framework. Das Styling der Anwendungen

wird auf ein Minimum reduziert, da der Fokus auf der Funktionalität liegt.

Zur genaueren Visualisierung soll folgendes MockUp dienen:

Abbildung 5: MockUp der zu entwickelnden Anwendung

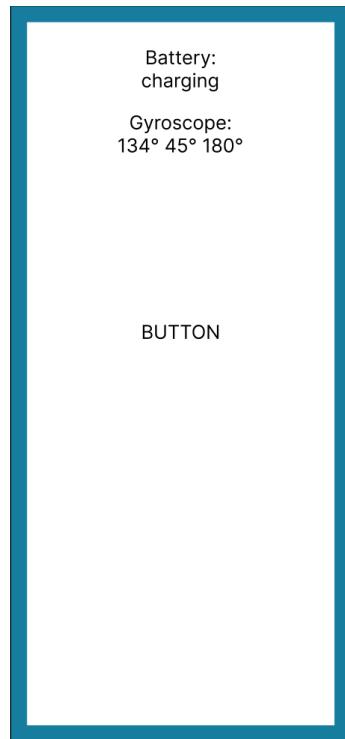

Das MockUp zeigt die grundlegend umzusetzenden Anforderungen. Werte und Anordnung dienen hier als Orientierung und können sich während der Entwicklung ändern.

## 3.2 Vergleich der Umsetzungen

### 3.2.1 React Native

Die Umsetzung der Anwendung in React Native erfolgte überwiegend problemlos. Das Aufsetzen des Projekts mittels Expo wies keine Schwierigkeiten auf. Der JSX-Syntax ist bekannt, daher war keine Grundlagenforschung nötig.

Die Einbindung des Batterie-Indikators stellte dank des Open-Source-Pakets `@use-expo/battery` kein Hindernis dar. Sowohl auf der simulierten Android-Plattform, als auch auf dem physischen iOS-Smartphone verhält sich die Funktion wie erwartet (siehe Anhang 2.2). Die Integration in den Code war mit wenigen Zeilen möglich und es ist kein plattformspezifischer Code nötig gewesen. Über diese Funktion kann beispielsweise die Leistung von rechenintensiven Anwendungen gedrosselt werden, sollte keine externe Stromversorgung an das Gerät anliegen. So kann der Akku geschont und die Nutzungszeit verlängert werden.

Als Nachteil muss hier die fehlende Kompatibilität mit einem iOS-Simulator genannt werden (*Battery* o.D.). Auch wenn dieses Problem durch den Versuchsaufbau nicht eingetreten ist, sollte es dennoch Erwähnung finden.

Die Integration des Gyroskop-Sensors stellte ebenfalls kein Hindernis dar. Sowohl auf der simulierten Android-Plattform, als auch auf dem physischen iOS-Smartphone verhält sich die Funktion wie erwartet. Da der Sensor nur bei einer Bewegung des Gerätes auslöst, ist eine bildliche Darstellung hier nicht möglich. Die Einbindung des Sensors in den Code erfolgte mit wenigen Zeilen zum Setzen des States und der Event-Subscription. Danach ließen sich die Werte der Neigung einfach auslesen. Es war kein plattformspezifischer Code nötig.

Auch hier wird der iOS-Simulator nicht unterstützt, was nachteilig zu betrachten ist (*Gyroscope* o.D.).

Der Button als natives UI-Element wurde von beiden Plattformen problemlos erkannt und als solcher mit der plattformabhängigen Designsprache angezeigt (siehe Anhang 2.2). Die Einbindung der Push Mitteilung erwies sich hingegen als Herausforderung. Da die Push Mitteilungen in Produktivsys-

men von Backend-Systemen, wie beispielsweise Firebase, kommen, musste für dieses Beispiel ein Umweg über Expos lokales Benachrichtigungssystem genutzt werden. Dies benötigte zusätzlichen Code, weshalb die Funktion im Umfang wuchs, verglichen mit den anderen Funktionen. Weiterhin muss plattformspezifischer Code eingebunden werden, da React Native die Notification-Funktion nicht über beide Plattformen abstrahiert. Zuletzt muss Erwähnung finden, dass `expo-notifications` lediglich auf physikalischen Geräten funktioniert, weshalb Android in diesem Beispiel keine Betrachtung finden kann (siehe Anhang 2.3).

Zuletzt bleibt die Betrachtung des Viewports und seiner Abstraktion. Wie auf den Screenshots zu erkennen (siehe Anhang 2.2 und 2.3), geht React Native von einem rechteckigen Viewport aus. Als Folge dessen werden die abgerundeten Ecken beider Plattformen und die Kameraaussparung des iPhones nicht von dem Style-Attribut `borderStyle` berücksichtigt.

### 3.2.2 Electron

Die Umsetzung der Anwendung in Electron gestaltete sich als herausfordernder. Über `npx create-react-app .` wurde das React-Framework aufgesetzt. Das statische JavaScript wurde geringfügig geändert, wie es von der Electron-Dokumentation empfohlen wird.

Die Integration eines Batterie-Indikators stellte sich auf MacOS, Windows und Linux als nicht möglich heraus. Durch die strenge Aufteilung des Node.js-Backends und des Chromium-Frontends, konnte das Node.js-Backend die notwendigen Informationen nicht ohne weiteres an das Frontend weiterleiten. Als Kompromiss wurden Event-Listener in das Backend gebaut, welche eine Nachricht in die Konsole schreiben, sollte die Stromzufuhr des Gerätes wechseln. Da das Windows-System und das virtuelle Linux-System jeweils nur über eine stationäre Stromversorgung verfügt, konnte die Funktion auf diesen Plattformen nicht getestet werden. Auf der MacOS Plattform gab es hingegen keine Probleme (siehe Anhang 2.4).

Die Einbindung des Gyroskop-Sensors stellte ebenfalls eine Herausforderung dar, da diese Funktion nicht abstrahiert ist. Eine eigene, mehrzeilige Abs-

traktion wurde dafür entwickelt. Der Funktionalitätsprüfung steht jedoch der Mangel von Gyroskop-Sensoren der Plattformen im Weg. Aus diesem Grund konnte auf keiner der Plattformen die Funktion bestätigt werden.

Der Button wird durch Electron nicht als native UI-Komponente dargestellt, sondern als HTML-Element. Daher sieht der Button plattformunabhängig gleich aus. Die Push-Mitteilungen konnten auf jeder Plattform das native Mitteilungssystem problemlos ansprechen (siehe Anhang 2.5). Lediglich auf MacOS muss der Nutzende das Empfangen von Push-Mitteilungen genehmigen.

Auch hier verbleibt die Betrachtung des Viewports und seiner Abstraktion. Die Viewports der Anwendungen auf Windows und Linux sind rechteckig, weshalb die Betrachtung auf den Viewport der Anwendung auf MacOS fällt. Die abgerundeten Ecken des Programmes spiegeln sich nicht in der border wieder. Electron als Framework geht hier also, ähnlich wie React Native, von einem stets rechteckigen Viewport aus. Dies ist nachteilig zu bewerten, da Entwickelnde so stets überprüfen müssen, ob der Inhalt der Anwendung beschnitten wird.

Zu keinem Zeitpunkt musste bei der Nutzung von Electron plattformspezifischer Code genutzt werden.

### 3.2.3 Flutter

Die Entwicklung der Anwendung mithilfe von Flutter stellte sich als äußerst herausfordernd heraus, nicht zuletzt wegen des mangelnden Hintergrundwissens. Die Installation von Flutter als Framework war umfangreich, jedoch leicht zu folgen. Der `flutter doctor`-Befehl vereinfacht die Installation um ein Vielfaches. Jedoch musste der Dart-Syntax und der flutter-typische Widget-Baum zunächst erlernt werden, was insbesondere anfangs viel Zeit in Anspruch nahm. Während der Entwicklung wurde lediglich mit der simulierten Android-Plattform gearbeitet. Die Ausführung auf den übrigen Plattformen erfolgte nach Abschluss der Entwicklung.

Die Einbettung des Batterie-Indikators in die Code-Basis verlief dank des Pakets `battery_plus` problemlos, sobald der Syntax und Aufbau der UI-Elemente

verstanden wurde. Die Einbindung des Gyroskop-Sensors benötigte Wissen im Bereich des State-Management, wodurch wesentlich mehr Code vonnöten war. Das Border-Element wurde ohne Probleme eingebunden.

Die größte Herausforderung zeigte sich in der Implementierung der Push Benachrichtigungen. Zunächst wurden verschiedene Pakete auf die Abstraktion über die Plattformen getestet, darunter beispielsweise `awesome_notifications` und `flutter_local_notifications`. Diese benötigen jedoch für jede Zielplattform eine Anpassung des nativen kompilierten Codes, beziehungsweise eine Fallunterscheidung für die Zielplattformen. Da dies der vorab festgelegten Definition der gemeinsamen Codebasis widerspricht, wird im Sinne der Vergleichbarkeit mit den übrigen CP-Frameworks in diesem Fall auf die Einbindung von Push Nachrichten verzichtet.

Es folgt ein tabellarischer Vergleich, welche Zielplattformen problemlos mit der geschriebenen Codebasis arbeiten können:

Tabelle 9: Die Zielsysteme führen das in Flutter geschriebene Programm wie erwartet aus

Plattform	Ausführung problemlos
MacOS	X
Windows	X*
Linux	X*
iOS	✓
Android	✓
Web	X

Testergebnisse der Ausführung der plattformspezifischen Anwendungen. Die zusätzliche Markierung \* zeigt, dass es garnicht erst zur Kompilierung kam.

Die hier aufgezeigten Ergebnisse wirken ernüchternd. Lediglich die mobilen Betriebssysteme waren in der Lage, die Software nach den genannten Kriterien auszuführen, abgesehen von der Integration der Push Nachrichten.

Begonnen mit der Betrachtung der MacOS-Anwendung lässt sich kritisieren, dass der Gyroskop-Sensor keine Ergebnisse liefert. Dies ist auf das genutzte

Paket `sensors_plus` in der Version 1.3.1 zurückzuführen, welches lediglich Android, iOS und das Web unterstützt (`sensors_plus` o.D.). Weiterhin zeigt die Nutzung des Border-Widgets keine Abstraktion für irreguläre Viewport-Formate. Das Widget geht von einem rechteckigen Viewport aus, wodurch sich die Umrandung nicht den abgerundeten Ecken anpasst. Diese Erkenntnis trifft ebenso auf die übrigen Plattformen zu. Zuletzt bleibt die Betrachtung des Batterie-Status. Dieser zeigt in jeder Situation eine voll geladene Batterie (siehe Anhang 2.6). Diese Angabe ist nicht korrekt, auch wenn die Dokumentation des Paketes `battery_plus` ausdrücklich angibt, dass die Plattform unterstützt wird (`battery_plus` o.D.). Die erbrachte Leistung der MacOS-Anwendung ist somit äußerst negativ zu bewerten.

Die Betrachtung der Anwendungen für Windows und Linux lässt sich ebenfalls aus Entwicklungssicht als unzureichend bewerten. Die Kompilierung für diese Plattformen war nicht möglich, da die Flutter-Entwicklungsumgebung die Kompilierung für diese Systeme nur dann ermöglicht, wenn die Entwicklung auf diesen Plattformen erfolgt. Demnach braucht es im Fall von MacOS, Windows und Linux jeweils eine Plattform, auf welche die Flutter-Umgebung einggerichtet ist, um den Export für diese Plattformen zu ermöglichen. Aus Sicht eines Entwickelnden ist diese Beschränkung als äußerst negativ aufzufassen.

Die Entwicklung und das Testen auf der physischen iOS-Plattform verlief wie erwartet. Flutter generiert über den `flutter build`-Befehl die nötigen Xcode-Dateien, welche dann auf das iPhone übertragen werden können. Der einzig negativ zu erwähnende Punkt ist die Umrandung, welche bereits Erwähnung fand (siehe Anhang 2.6).

Vergleichbare Ergebnisse liefert die Android-Anwendung. Die angesprochenen Sensoren zeigen die erwarteten Ausgaben (siehe Anhang 2.6). Positiv aus Sicht eines Entwickelnden ist die nahtlose Integration der Simulatoren von Android-Studio zu erwähnen.

Es bleibt die Betrachtung der Webanwendung, welche von Flutter erstellt wurde. Aufgrund der Begrenzungen von CSS wird auch in diesem Fall der Rand nicht an den Viewport angepasst, welcher teilweise abgerundete Ecken auf-

weist. Auch der Gyroskop-Sensor liefert erneut falsche Ergebnisse, da das Gerät über keinen Sensor verfügt. Positiv überraschend ist die korrekte Anzeige über den Status der Batterie des Gerätes. Die Anwendung erkennt, ob die Batterie geladen oder entladen wird (siehe Anhang 2.6).

Abschließend ist im Vergleich mit React Native und Electron die positive Entwicklungserfahrung von Flutter zu erwähnen. Mithilfe der Flutter Extension für Visual Studio Code und dem umfangreichen flutter-CLI-Tool ist die Entwicklung, beispielsweise über automatisches Refactoring via Rechtsklick, denkbar einfach.

## 4 Diskussion

Gegenstand der Diskussion dieser Arbeit ist die Beantwortung der zentralen Frage, ob Entwickelnde eine Migration existierender Webanwendungen zu native Anwendungen anstreben sollten. Dazu werden zunächst die praktischen Umsetzungen ausgewertet. Dies erfolgt vor dem Hintergrund eines Webentwickelnden. Darauf folgt in der Limitation die Erwähnung der Aspekte und Kriterien, welche in dieser Arbeit keine Betrachtung fanden. In dem Ausblick werden Vorschläge zur Vertiefung des Themas genannt.

### 4.1 Auswertung der Umsetzungen

Die Umsetzungen der Anforderungen in React Native, Electron und Flutter gestalteten sich als äußerst unterschiedlich, sowohl aus Sicht der Entwicklung als auch aus Sicht eines Nutzenden. Der bekannte JSX-Syntax in Kombination mit JavaScript fand in React Native und Electron Anwendung. Dies ist auf die Wahl von React als Frontend-Framework für die Electronanwendungen zurückzuführen. React Native nutzt wie bereits erwähnt über eine interne Bridge native UI-Komponenten, um die Nutzungserfahrung möglichst einheitlich mit dem Zielsystem zu halten. Electron hingegen setzt auf HTML-Elemente, welche bei Bedarf manuell dem Zielsystem entsprechen gestyled werden können. Alle Aspekte der Entwicklung betrachtet lässt sich jedoch sagen, dass die Entwicklung von React Native und Electron viele Gemeinsamkeiten aufweisen und einen leichten Einstieg bieten, sollte ein Hintergrund in der Webentwicklung vorliegen. Es muss jedoch einmal mehr unterstrichen werden, dass die Wahl der Technologie primär von der Zielgruppe und den Zielsystemen abhängt.

Flutter sticht in diesem Vergleich aus Sicht des Entwickelnden heraus. Hier sei Dart als Programmiersprache besonders hervorzuheben. Anders als für die bereits genannten Frameworks, müssen Entwickelnde für die Arbeit mit Flutter eine neue Programmiersprache mit einem neuen Aufbau von UI-Elementen lernen. Die zweigartig verschachtelten Widgets lassen sich nicht mit den funktionalen Komponenten von React vergleichen. Das Styling erfolgt ebenfalls über Widgets, nicht über CSS. Positiv zu erwähnen ist jedoch die Designsprache Material von Google, welche Komponenten für React und Widgets für Flutter anbietet, sodass sich Entwickelnde auf die Programmierung konzen-

trieren können, ohne die Komponenten für die Designsprache entwickeln zu müssen.

Die Werkzeuge der Cross-Platform-Frameworks sind aus Sicht eines Entwickelnden ebenfalls besonders hervorzuheben. React Native nutzt als Abstraktionsebene Expo. Mit Expos CLI-Tool lassen sich schnell React Native Projekte aufsetzen und externe Pakete verwalten. Weiterhin kann mithilfe von Expo die entwickelte Anwendung schnell auf physischen und simulierten Plattformen getestet werden, welche die Anwendung bei Änderungen in der Codebasis in kurzer Zeit neu startet.

Electron verfügt über einen CLI-Befehl zum Ausführen der Anwendung, dieser muss jedoch manuell in die `package.json` und die statische JavaScript-Datei des Projekts, in diesem Fall React, eingefügt werden.

Flutter verfügt im Vergleich über das umfangreichste CLI-Werkzeug. Der Befehl `flutter` hilft bei der Installation des Frameworks, bei der Einrichtung von virtuellen und physischen Geräten und bei Fehlern während der Runtime.

Enttäuschend ist jedoch die realistische Unterstützung der Plattformen von Flutter. Angepriesen wird Flutter als eine Codebasis für jeden Bildschirm auf jedem Gerät. Die Realität weicht davon jedoch ab. Als Beispiel sei hier die Einbindung von nativen Benachrichtigungen erwähnt, welche eine Konfiguration des kompilierten Quellcodes benötigt. Weiterhin braucht Flutter für das Exportieren der kompilierten Desktop-Anwendungen eingerichtete Umgebungen auf den nativen Zielsystemen Windows, Linux und MacOS. Zum Testen der exportierten Anwendungen wäre dies über Virtualisierung kein Hindernis, doch stellt die Einrichtung einer Entwicklungsumgebung auf virtualisierten Plattformen ein negativer Einfluss auf die Entwicklungserfahrung dar. Daher ist Flutter als Cross-Platform-Framework im Kontext dieser Arbeit die schlechteste Alternative zu nativer Entwicklung vor dem Hintergrund von Webentwickelnden.

Die Unterstützung der in den Anforderungen beschriebenen Funktionalitäten wird im Folgenden tabellarisch zusammengefasst:

Tabelle 10: Unterstützungen der Funktionalitäten durch das CP-Framework auf den Zielplattformen

	Batterie-Status	Gyroskop	native Mitteilungen	Erkennung irregulärer Viewports
<b>MacOS</b>	Electron (bedingt)	X	Electron	X
<b>Windows</b>	X	X	Electron	X
<b>Linux</b>	X	X	Electron	X
<b>iOS</b>	React Native, Flutter	React Native, Flutter	React Native	X
<b>Android</b>	React Native, Flutter	React Native, Flutter	React Native	X
<b>Web</b>	Flutter	X	X	X

Ein ernüchterndes Ergebnis, insbesondere aufgrund der Disqualifikationen von Flutter aus den bereits genannten Gründen. Überraschend ist, dass keines der Frameworks die irregulären Viewports der Plattformen erkannt und abstrahiert hat.

Der gesamte geschriebene Quellcode ist in dem öffentlichen Repository auf GitHub verfügbar (siehe Anhang 3).

## 4.2 Limitation

Während der theoretischen Ausarbeitung und der praktischen Umsetzung der Anwendungen sind Limitationen zutage getreten, welchen bei der Wahl der Methodik nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wurde. So sind einige Quellen kritisch zu sehen, da es sich dabei um Websites von Unternehmen handelt. Diese stellen ihr Produkt oder ihre Dienstleistung logischerweise positiv und nicht reflektiert dar. Als Beispiel seien hier die Websites von Flutter, Apple oder Electron genannt.

Die Umsetzung ist durch den Aufwand und die Kosten der Einrichtung der physischen Plattformen für Linux und Android limitiert. Insbesondere der Vergleich der simulierten Android-Plattform mit der physischen iOS-Plattform hatte keinen Einfluss auf das Testergebnis, sollte aber dennoch aufgrund ungleicher Voraussetzungen kritisiert werden.

Der Vergleich von Webanwendungen mit nativen Smartphone-Anwendungen wird durch diverse Quellen gestützt, welche auch in der theoretischen Ausarbeitung dieser Arbeit erwähnt werden. Dieser Vergleich wird auf native Desktop-Anwendungen übertragen, ohne dass dafür ausreichende Belege erwähnt werden. Die Annahme, dass native Desktop-Anwendungen eine ähnliche Performance, verglichen mit Webanwendungen, aufweisen, kann Gegenstand weiterer Ausarbeitungen sein.

Zuletzt bleibt zu erwähnen, dass diese Arbeit ausgewählte Fakten sammelt und daraus eine subjektive Empfehlung generiert. Um diese Empfehlung unangreifbar machen zu können, bedarf es weiterer Aspekte und Grundlagenforschung, welche hier nicht aufgefasst wird.

## 4.3 Ausblick

Möglichkeiten der Entwicklung von Cross-Platform-Anwendungen gewinnen mehr und mehr an Relevanz, insbesondere für kleine Teams von Entwicklern. Eine Prüfung und ein Vergleich unbekannter Frameworks wäre daher ratsam. Diese unbekannten Frameworks können die hier angesprochenen Defizite von React Native, Electron und Flutter möglicherweise lösen.

Sollten insbesondere Unternehmen über die Kapazitäten verfügen, native und Webanwendungen für alle Plattformen gleichermaßen anzubieten, wäre eine Evaluierung der Sinnhaftigkeit von Cross-Platform-Frameworks durchaus rat-

sam.

Webbrowser unterstützen zunehmend Zugriffe auf native Funktionalitäten der Plattformen. Angenommen, Performanz und Funktionsumfang von Webbrowsern wird zukünftig den Fähigkeiten nativer Software entsprechen. Wäre die Entwicklung nativer Software weiterhin relevant? Werden JavaScript und TypeScript irgendwann C#, C++, Swift, .NET etc. ablösen?

## **5 Ist eine Migration von Webanwendungen zu nativen Anwendungen sinnvoll? Ein Fazit**

Die Softwareentwicklung als Profession ist im ständigen Wandel. Vor dem Internet als solches waren native Anwendungen die einzige Möglichkeit, Software zu entwickeln. Der Eingangs erwähnte Wandel zum Web 2.0 sorgte für allgegenwärtige Software, welche ohne Installation oder Plattformabhängigkeit genutzt werden konnte. Durch Smartphones und Tablets waren Nutzende nicht länger auf einen stationären Desktop-Computer angewiesen. Der Fokus von Entwickelnden verlagerte sich auf den Webbrower. Doch Webbrower beschneiden die Möglichkeiten von Software durch uneinheitliche Implementierungen der Ressourcen des Hostsystems.

Dieser Bachelorarbeit liegt die Frage zugrunde, ob die Chancen einer Migration von Webanwendungen zu nativen Anwendungen die Risiken überwiegen. Dazu wurden zunächst die gängigen Ansätze der Entwicklung von Anwendungen beleuchtet, wozu Webanwendungen, native Anwendungen und Cross-Platform-Anwendungen zählen. Beispiellohaft wurden die Frameworks React Native, Electron und Flutter vor dem Hintergrund eines Webentwickelnden näher beleuchtet. Sie bieten eine einheitliche Code-Basis für eine Vielzahl von Zielplattformen, weshalb sie hier als naheliegende Alternative zur Entwicklung nativer Anwendungen für Webentwickelnde dargestellt werden. Dieser Ansatz ist verlockend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Electron und React Native auf Webtechnologien zurückgreifen. Daher stellt sich die Frage:

Ist eine Migration von Webanwendungen zu nativen Anwendungen sinnvoll?

Auf diese Frage gibt es keine befriedigende absolute Antwort, ihre Betrachtung ist kontextabhängig. Primär wird davon ausgegangen, dass bereits eine Webanwendung existiert und somit eine gewisse Expertise auf diesem Gebiet aufgebaut wurde. Aufbauend darauf müssen die Bedürfnisse der Zielgruppe und ihre Plattformen identifiziert werden. Greift die Zielgruppe primär über mobile Endgeräte auf die Webanwendung zu und profitiert diese von möglichen Push Mitteilungen, so kann die Entwicklung von nativen Anwendungen für die mobilen Systeme durchaus profitabel sein. Besteht das Team von Entwi-

ckelnden aus mehreren Personen, kann eine Schulung einzelner zu nativen Entwicklern für die Plattformen ebenfalls von Vorteil sein. Ist das Entwicklungsteam eher klein und existieren keine Kapazitäten zum Umschulen der Webentwickelnden, ist das Cross-Platform-Framework React Native ein vielversprechender Ansatz. Diese Aussagen treffen ebenso auf native Desktop-Anwendungen zu. Hier können Entwickelnde auf das Framework Electron zurückgreifen, sollte sich die Zielgruppe auf Desktops beschränken.

Native Anwendungen sind prinzipiell leistungsfähiger als Webanwendungen und haben direkten Zugriff auf das Betriebssystem. Weiterhin sind Entwickelnde von Webanwendungen an den kleinsten gemeinsamen Nenner des von der Zielgruppe genutzten Webbrowsers gebunden, ohne der Zielgruppe einen anderen Webbrowser aufzwingen zu wollen. Als Beispiel seien hier erneut die Push Mitteilungen von Webbrowsern aufgeführt, welche von vielen, aber nicht allen, Browsern unterstützt werden. Über native Entwicklung, beziehungsweise Cross-Platform-Entwicklung, sind Entwickelnde lediglich durch die Wahl der Pakete und deren Unterstützungen für die Plattformen eingeschränkt. Die User Experience wird durch die geteilte Code-Basis möglichst gleich über die Plattformen hinweg gestaltet.

An dieser Stelle sei erneut die Wahl von Cross-Platform-Anwendungen anstelle von nativen Anwendungen erwähnt. Durch rein native Entwicklung für eine Plattform sind Entwickelnde unflexibel. Ein plötzlicher Wechsel der Zielplattform durch die Zielgruppe kann konkurrierender Software ungewollt zu mehr Nutzenden verhelfen. Die parallele Entwicklung von nativen Anwendungen für zwei oder mehr verschiedene Zielplattformen kann ungewollt zu einer ambivalenten User Experience zwischen den Plattformen führen. Als Folge dessen sollte die Wahl, wenn möglich, auf eine Cross-Platform-Lösung fallen. Auf diese Weise sind Entwickelnde flexibel gegenüber einem potenziellen Exodus einer Plattform. Weiterhin nutzen zwei der in dieser Arbeit erwähnten Frameworks JavaScript, wodurch der Übergang von Webanwendungen zur Entwicklung von nativen Anwendungen mit besagten Frameworks angenehmer ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Migration von Webanwendungen zu nativen Anwendungen zwar mit Aufwand, doch mit wenigen Risiken zu bewerten ist, sollte die Zielgruppe ausreichend analysiert und die Zielplatt-

form korrekt bestimmt worden sein. Der Aufwand spiegelt sich beispielsweise im Testen der Anwendungen wieder, während sich die Risiken beispielsweise auf eine ausbleibende Akzeptanz der nativen Anwendungen durch die Zielgruppe beschränken. Sollte die Teamgröße eine parallele Entwicklung von Webanwendungen und nativen Anwendungen erlauben, können diese Risiken weiterhin minimiert werden.

Die Chancen einer Migration lassen sich als Kombination der Vorteile nativer Anwendungen gegenüber Webanwendungen und einer potenziell wachsenden Zielgruppe zusammenfassen. Vorteile, wie erhöhte Performanz, direkter Zugriff auf das Betriebssystem und Offline-Verfügbarkeit sind nur ein kleiner Ausblick auf den Gewinn, den eine Migration mit sich bringen kann.

## Literaturverzeichnis

- 2015 Developer Survey* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2015#work-occupation> [abgerufen am 12.04.2022].
- 2020 Developer Survey* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#developer-roles> [abgerufen am 12.04.2022].
- 2021 Developer Survey* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#section-developer-roles-developer-type> [abgerufen am 12.04.2022].
- App Store Connect* (o.D.): Apple Developers, [online] [https://developer.apple.com/support/app-store-connect/#/apple\\_ref/doc/uid/TP40011225-CH26-SW1](https://developer.apple.com/support/app-store-connect/#/apple_ref/doc/uid/TP40011225-CH26-SW1) [abgerufen am 08.05.2022].
- App Store Review Guidelines* (2022): Apple Developers, [online] <https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/> [abgerufen am 08.05.2022].
- Async Functions* (o.D.): CanIUse, [online] <https://caniuse.com/?search=async> [abgerufen am 03.05.2022].
- Barth, A. (2013): *Blink: A rendering engine for the Chromium project*, Chromium Blog, [online] <https://blog.chromium.org/2013/04/blink-rendering-engine-for-chromium.html> [abgerufen am 06.05.2022].
- Battery* (o.D.): Expo Documentation, [online] <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/battery> [abgerufen am 11.05.2022].
- battery\_plus* (o.D.): Dart packages, [online] [https://pub.dev/packages/battery\\_plus](https://pub.dev/packages/battery_plus) [abgerufen am 12.05.2022].
- Berners-Lee, T. (1990): *Information Management: A Proposal*, CERN, [online] <https://www.w3.org/History/1989/proposal.html> [abgerufen am 08.04.2022].
- Clement, J. (2022): *Most popular websites worldwide as of November 2021, by total visits*, statista, [online] <https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/> [abgerufen am 22.04.2022].
- Companies and Organizations that have contributed to WebKit – WebKit* (o.D.): WebKit, [online] <https://trac.webkit.org/wiki/Companies%20and%20organizations%20that%20have%20contributed%20to%20WebKit> [abgerufen am 06.05.2022].
- CSS Masks* (o.D.): CanIUse, [online] <https://caniuse.com/?search=mask> [abgerufen am 03.05.2022].
- Danielsson, W. (2016): *React Native application development*, Linköping: Linköpings universitet.
- Develop Android apps with Kotlin* (o.D.): Android Developers, [online] <https://developer.android.com/kotlin> [abgerufen am 06.05.2022].

- Developer Survey Results 2016* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2016#developer-profile-developer-occupations> [abgerufen am 12.04.2022].
- Developer Survey Results 2017* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2017#developer-profile--developer-type> [abgerufen am 12.04.2022].
- Developer Survey Results 2018* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2018#developer-profile--developer-type> [abgerufen am 12.04.2022].
- Developer Survey Results 2019* (o.D.): stackoverflow, [online] <https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#developer-profile--developer-type> [abgerufen am 12.04.2022].
- Dickson, J. (2013): *Xamarin Mobile Development*, Grand Valley State University: ScholarWorks.
- Element API: contextmenu event* (o.D.): CanIUse, [online] [https://caniuse.com/mdn-api\\_element\\_contextmenu\\_event](https://caniuse.com/mdn-api_element_contextmenu_event) [abgerufen am 06.05.2022].
- Erste Schritte mit .NET Framework* (o.D.): Microsoft, [online] <https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/get-started/> [abgerufen am 06.05.2022].
- Floridi, L. (2010): *Information - A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press Inc.
- Flutter - Build apps for any screen* (o.D.): Flutter, [online] <https://flutter.dev/> [abgerufen am 10.05.2022].
- Gyroscope* (o.D.): Expo Documentation, [online] <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/gyroscope> [abgerufen am 11.05.2022].
- Heitkötter, H., Hanschke, S. und Majchrzak, T. (2013): „Evaluating Cross-Platform Development Approaches for Mobile Applications“. In: *Web Information Systems and Technologies*. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-36608-6\_8.
- iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max - Technische Daten* (o.D.): Apple, [online] <https://www.apple.com/de/iphone-13-pro/specs/> [abgerufen am 08.05.2022].
- Jobe, W. (2013): Native Apps vs. Mobile Web Apps, in: Bd. 7, Nr. 4, S. 6, [abgerufen am 28.04.2022].
- Kemp, S. (28. Feb. 2022): *FACEBOOK STATISTICS AND TRENDS, DATA-REPORTAL*, [online] <https://datareportal.com/essential-facebook-stats> [abgerufen am 05.05.2022].
- Kleinrock, L. (2010): An Early History of the Internet, in: *History of Communications*, Bd. 48, Nr. 8, S. 26–36, [online] <https://ieeexplore.ieee.org/document/5534584> [abgerufen am 08.04.2022].
- Kollmann, T. (2020): *Handbuch Digitale Wirtschaft*, Wiesbaden: Springer Gabler.
- Kollmann, T. und Lomberg, C. (2010): Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0: The Development of E-Business, in: *Encyclopedia of E-Business Development*

- and Management in the Global Economy*, Bd. 1, S. 1203–1210, [online] <https://www.igi-global.com/book/encyclopedia-business-development-management-global/37278> [abgerufen am 09.04.2022].
- Kredpattanakul, K. und Limpiyakorn, Y. (2019): *Transforming JavaScript-Based Web Application to Cross-Platform Desktop with Electron*, Singapore: Springer Singapore. [abgerufen am 10.05.2022].
- Ma, Y., Liu, X., Liu, Y., Liu, Y. und Huang, G. (2018): A Tale of Two Fashions: An Empirical Study on the Performance of Native Apps and Web Apps on Android, in: *IEEE Transactions on Mobile Computing*, Bd. 17, Nr. 5, S. 990–1003, [online] <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8051099>.
- MacBook Pro (14", 2021) - Technische Daten (AT)* (2022): Apple, [online] [https://support.apple.com/kb/SP854?viewlocale=de\\_AT&locale=de\\_AT](https://support.apple.com/kb/SP854?viewlocale=de_AT&locale=de_AT) [abgerufen am 08.05.2022].
- Make a Linux App* (o.D.): Make a Linux App, [online] <https://makealinux.app/#/> [abgerufen am 06.05.2022].
- Malavolta, I. (2016): „Beyond native apps: web technologies to the rescue! (keynote)“. In: SPLASH '16: Conference on Systems, Programming, Languages, and Applications: Software for Humanity. Amsterdam Netherlands, S. 1–2. ISBN: 978-1-4503-4643-6. DOI: 10.1145/3001854.3001863. [online] <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3001854.3001863> [abgerufen am 09.05.2022].
- MANAGE APPS AND VERSIONS - Create a new version* (2022): App Store Connect Help, [online] <https://help.apple.com/app-store-connect/#/dev480217e79> [abgerufen am 08.05.2022].
- Media Queries Level 3* (2022): W3C, [online] <https://www.w3.org/TR/mediaqueries-3/> [abgerufen am 08.05.2022].
- Neue Chancen, aber unkompliziert: Unsere APIs* (o.D.): stripe, [online] <https://stripe.com/de> [abgerufen am 03.05.2022].
- Notifications API* (o.D.): whatwg, [online] <https://notifications.spec.whatwg.org> [abgerufen am 05.05.2022].
- O'Reilly, T. (2005): *What Is Web 2.0*, O'Reilly, [online] <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html> [abgerufen am 09.04.2022].
- Plattformübergreifende Desktop-Anwendungen mit JavaScript, HTML und CSS entwickeln.* (o.D.): Electron, [online] <https://www.electronjs.org/> [abgerufen am 10.05.2022].
- Polyfills: Code-Bausteine für moderne Web-Features* (2020): IONOS, [online] <https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/polyfill/> [abgerufen am 03.05.2022].
- React Native · Learn once, write anywhere* (o.D.): React Native, [online] <https://reactnative.dev/> [abgerufen am 10.05.2022].
- ReactDOM* (o.D.): React, [online] <https://reactjs.org/docs/react-dom.html> [abgerufen am 03.05.2022].

- Samsung Galaxy S20 Datenblatt* (o.D.): inside digital, [online] <https://www.inside-digital.de/handys/samsung-galaxy-s20> [abgerufen am 08. 05. 2022].
- sensors\_plus* (o.D.): Dart packages, [online] [https://pub.dev/packages/sensors\\_plus](https://pub.dev/packages/sensors_plus) [abgerufen am 12. 05. 2022].
- STANDARDS* (o.D.): W3C, [online] <https://www.w3.org/standards/> [abgerufen am 02. 04. 2022].
- Statista Research Department (28. Apr. 2022): *Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2022*, statista, [online] <https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/> [abgerufen am 05. 05. 2022].
- Swift* (o.D.): Apple Developers, [online] <https://developer.apple.com/swift/> [abgerufen am 06. 05. 2022].
- V8 JavaScript engine* (o.D.): V8, [online] <https://v8.dev/> [abgerufen am 06. 05. 2022].
- Web Notifications* (o.D.): CanIUse, [online] <https://caniuse.com/notifications> [abgerufen am 05. 05. 2022].

## **Eidesstattliche Erklärung**

Ich erkläre hiermit und versichere an Eides Statt, dass ich meine Bachelor-Thesis / mein Praxisprojekt „Chancen und Risiken einer Migration von Webanwendungen zu nativen Systemen“ selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe und dass ich alle von anderen Autoren wörtlich übernommenen Stellen wie auch die sich an Gedankengänge anderer Autoren eng anlehrenden Ausführungen meiner Arbeit besonders gekennzeichnet und die Quellen zitiert habe.

Des Weiteren erkläre ich, dass sämtliche Ausführungen nicht bereits inhaltlicher Bestandteil einer anderen Prüfungsleistung (z.B. Praxisprojekte, Semesterarbeiten) gewesen sind.

Mir ist bekannt, dass bei einem Verstoß gegen diese Erklärung die Prüfungsleistung mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet wird.

Kiel, den 16.05.2022

---

Fabian Reitz

## Anhang

### Anhang 1: Tabellen

#### Anhang 1.1: stackoverflow Developer Surveys 2015 bis 2021

Tabelle 11: Anzahl der Antworten der stackoverflow Developer Surveys 2015 bis 2021

Jahr	Absolute Anzahl aller Antworten	Relativer Anteil Full-Stack Developer
2013	8.218 Antworten	29 %
2014	7.346 Antworten	26,8 %
2015	22.148 Antworten	32,4 %
2016	49.525 Antworten	28 %
2017	36.125 Antworten	46,3 %
2018	92.098 Antworten	48,2 %
2019	81.335 Antworten	51,9 %
2020	49.370 Antworten	54,9 %
2021	66.484 Antworten	49,5 %

Die Tabelle zeigt die Anzahl aller Antworten pro Jahr der stackoverflow Developer Survey, sowie den relativen Anteil von Full-Stack Developern an diesen Antworten (*2015 Developer Survey o.D.*; *Developer Survey Results 2016 o.D.*; *Developer Survey Results 2017 o.D.*; *Developer Survey Results 2018 o.D.*; *Developer Survey Results 2019 o.D.*; *2020 Developer Survey o.D.*; *2021 Developer Survey o.D.*).

**Anhang 1.2: Hard- und Softwarespezifikationen des Testsystems**

Tabelle 12: Hard- und Softwarespezifikationen des Testsystems für den Vergleich der Leistungsfähigkeit von Safari und Chrome

Aspekt	System
Betriebssystem	macOS Monterey Version 12.3.1
Chrome Version	Version 100.0.4896.127 (Offizieller Build) (x86_64)
Safari Version	Version 15.4 (17613.1.17.1.13)
Modell	MacBook Pro (13 Zoll, 2020, Vier Thunderbolt 3 Anschlüsse)
Prozessor	2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher	32 GB 3.733 MHz LPDDR4X
Grafikkarte	Intel Iris Plus Graphics 1.536 MB

Das hier aufgeschlüsselte System wird zum Testen der Browser-Responsivität genutzt.

**Anhang 1.3: Ergebnisse des Tests zur Erfassung der  
Browser-Responsivität von Safari und Chrome**

Tabelle 13: Ergebnisse des Tests zur Erfassung der Browser-Responsivität von Safari und Chrome mittels speedometer

Durchlauf	Chrome	Safari
1. Durchlauf	108 ( $\pm 1,6$ )	131 ( $\pm 3,4$ )
2. Durchlauf	107 ( $\pm 2,3$ )	125 ( $\pm 3,4$ )
3. Durchlauf	109 ( $\pm 5,8$ )	139 ( $\pm 3,5$ )
4. Durchlauf	106 ( $\pm 1,6$ )	123 ( $\pm 9,0$ )
5. Durchlauf	111 ( $\pm 5,3$ )	130 ( $\pm 1,4$ )
6. Durchlauf	103 ( $\pm 3,1$ )	128 ( $\pm 2,5$ )
7. Durchlauf	103 ( $\pm 2,9$ )	129 ( $\pm 2,4$ )
8. Durchlauf	99 ( $\pm 4,7$ )	127 ( $\pm 2,1$ )
9. Durchlauf	103 ( $\pm 1,8$ )	130 ( $\pm 3,1$ )
10. Durchlauf	100 ( $\pm 3,4$ )	129 ( $\pm 4,0$ )
Mittelwert	104,9 (gesamt $\pm 3,93$ )	129,1 (gesamt $\pm 4,25$ )

Dies sind die Testergebnisse des Browser-Responsivität, ermittelt mit speedometer. Die Angaben sind in der Einheit Durchläufe pro Minute angegeben. Der Test wird insgesamt zehnmal wiederholt und die Mittelwerte werden gebildet.

**Anhang 1.4: Hardware des Windows-Systems**

Tabelle 14: Hardwarespezifikationen des Windows-Systems zum Testen der entwickelten Anwendung

Aspekt	System
Prozessor	4 GHz Octa-Core AMD FX-8350
Speicher	16 GB 1.600 MHz DDR3
Grafikkarte	NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Das hier aufgeschlüsselte System wird zum Testen der mithilfe eines CP-Frameworks entwickelten Anwendungen genutzt.

## Anhang 2: Abbildungen

### Anhang 2.1: Facebook empfiehlt native Smartphone-App

Abbildung 6: Während der ersten Schritte der Registrierung auf Facebook



Facebook empfiehlt als einer der ersten Schritte nach der Registrierung via Smartphone-Webbrowser das Herunterladen der eigenen App.


**Anhang 2.2: React Native: Verschiedene Status der Batterien auf Android und iOS**

Abbildung 7: Beispiel iOS: Ohne und mit externer Stromversorgung



React Native erkennt das Vorhandensein einer externen Stromquelle.

Abbildung 8: Beispiel Android: Ohne und mit externer Stromversorgung

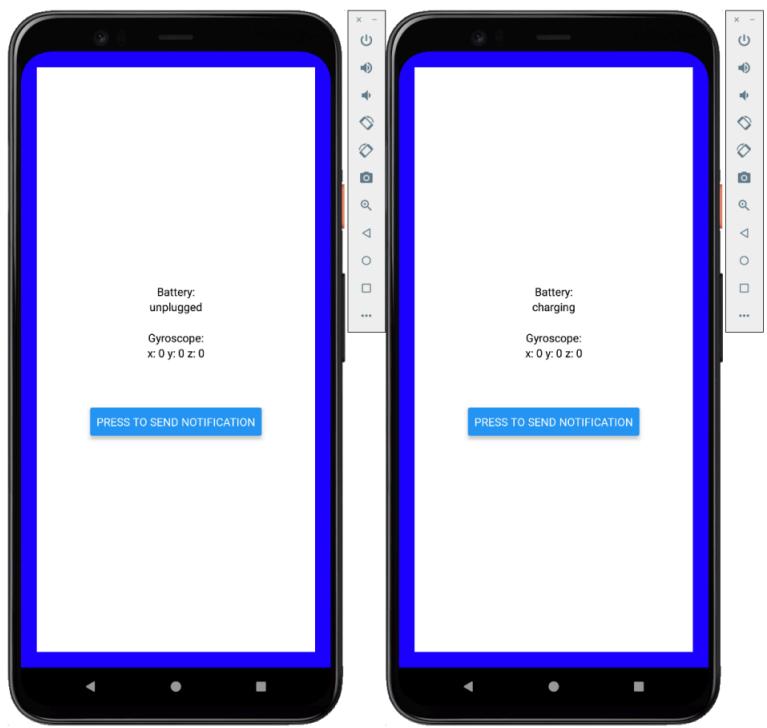

React Native erkennt das Vorhandensein einer externen Stromquelle.


**Anhang 2.3: React Native: Push Mitteilungen auf einer physischen iOS-Plattform und einer simuliertem Android-Plattform**

Abbildung 9: Beispiel iOS: Push Mitteilung



Nutzung des nativen Notification-Systems von iOS.


Abbildung 10: Beispiel Android: Push Mitteilung

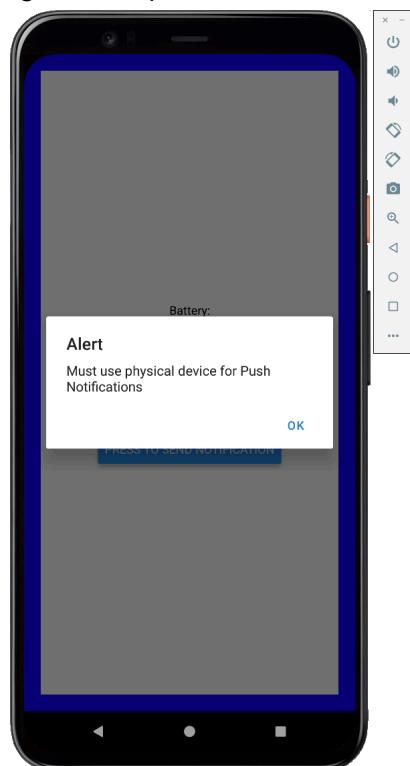

expo-notifications unterstützt simuliertes Android nicht.

**Anhang 2.4: Electron: MacOS Erkennung der externen Stromversorgung**


Abbildung 11: Beispiel MacOS: Electron und Stromversorgung

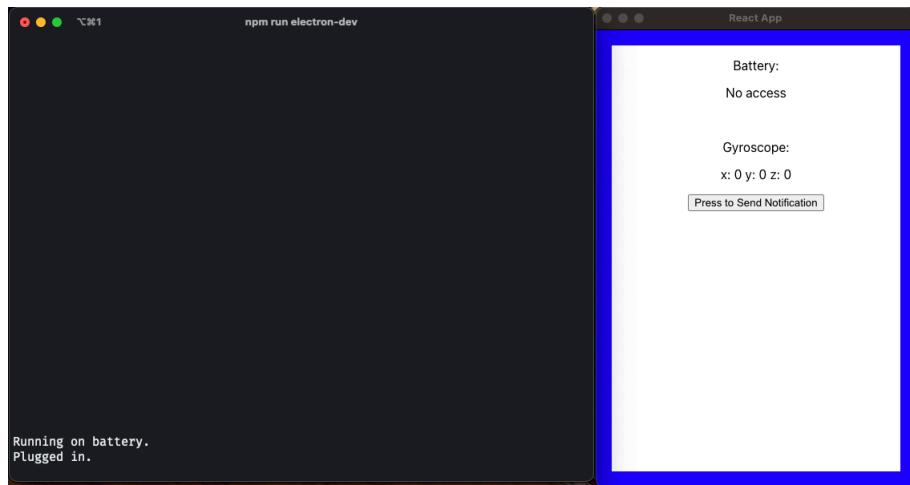

Das Node.js Backend von Electron erkennt den Unterschied zwischen externer Stromversorgung und Akkubetrieb.


### Anhang 2.5: Electron: Native Mitteilungen von MacOS, Windows und Linux

Abbildung 12: Beispiel MacOS: Native Mitteilung von Electron

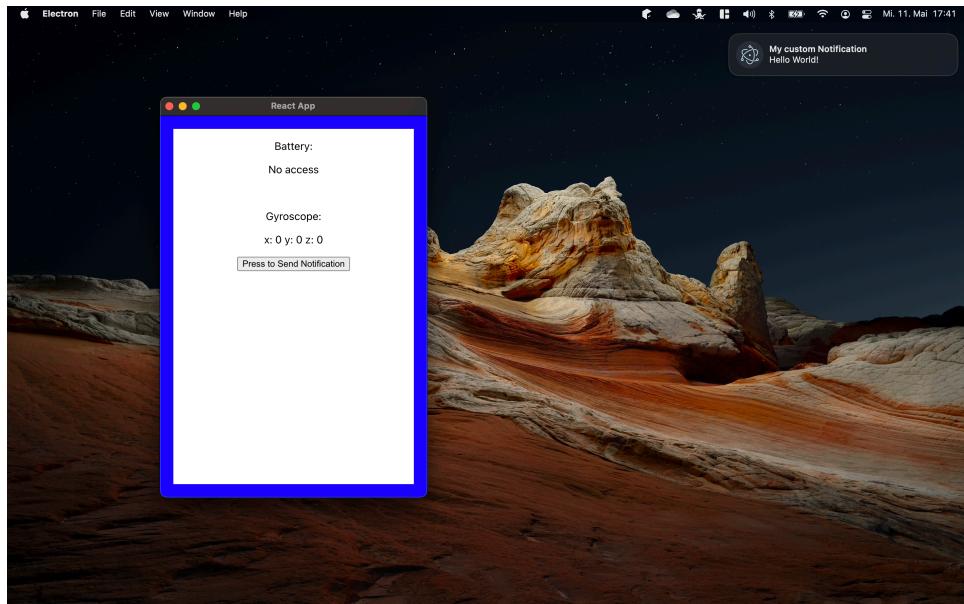


Nachdem der Nutzende die Genehmigung gegeben hat, können mit Electron entwickelte Anwendungen problemlos auf das Mitteilungssystem zugreifen.

Abbildung 13: Beispiel Windows: Native Mitteilung von Electron

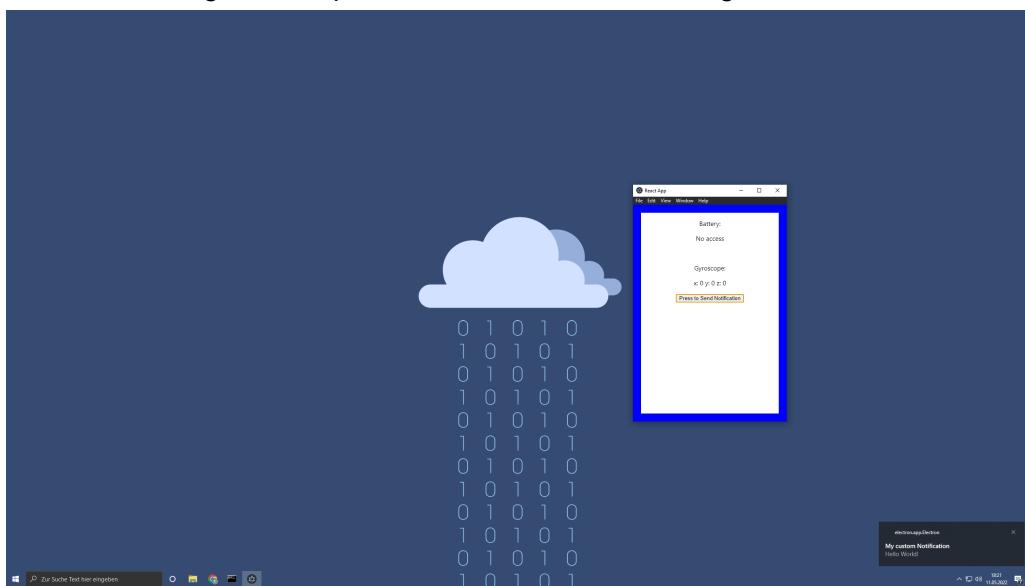

Native Push Mitteilungen auf einer Windows Plattform.


Abbildung 14: Beispiel Linux: Native Mitteilung von Electron

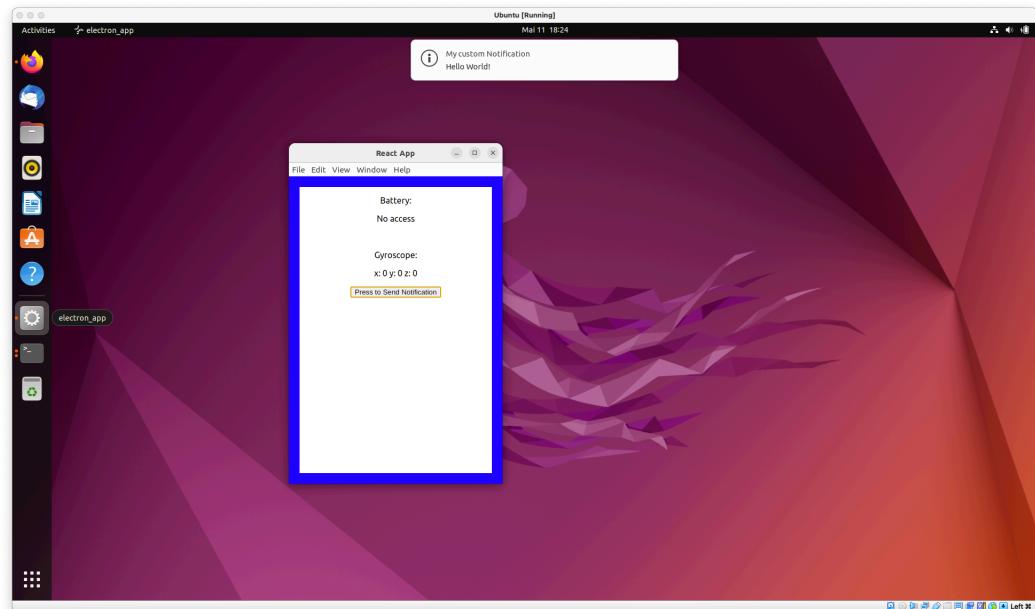

Native Push Mitteilungen auf einer Windows Plattform.

**Anhang 2.6: Flutter: Plattformspezifische Anwendungen auf MacOS, iOS, Android und dem Web**

Abbildung 15: Flutter Anwendung auf MacOS

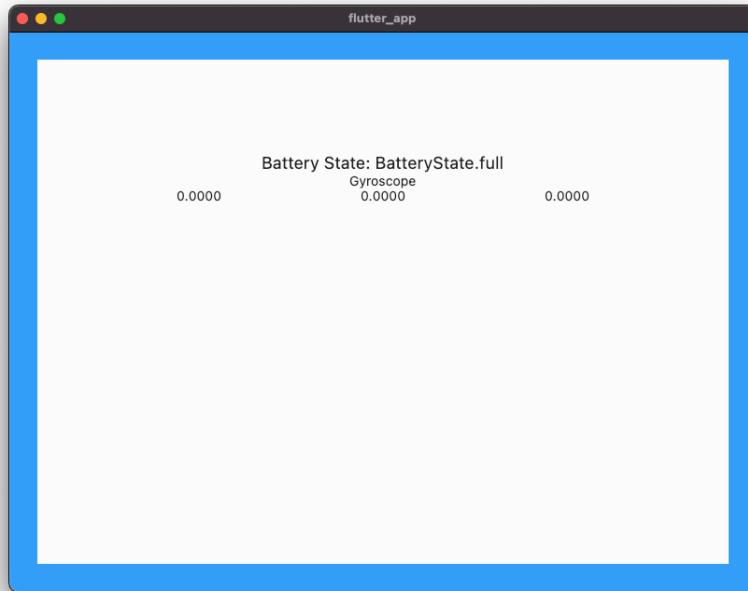


Der Batterie-Status wird nicht korrekt ausgelesen und der Gyroskop-Sensor zeigt aufgrund fehlender Hardware falsche Ergebnisse an.

Abbildung 16: Flutter Anwendung auf iOS




Die angesprochenen Sensoren liefern korrekte Ergebnisse.

Abbildung 17: Flutter Anwendung auf Android

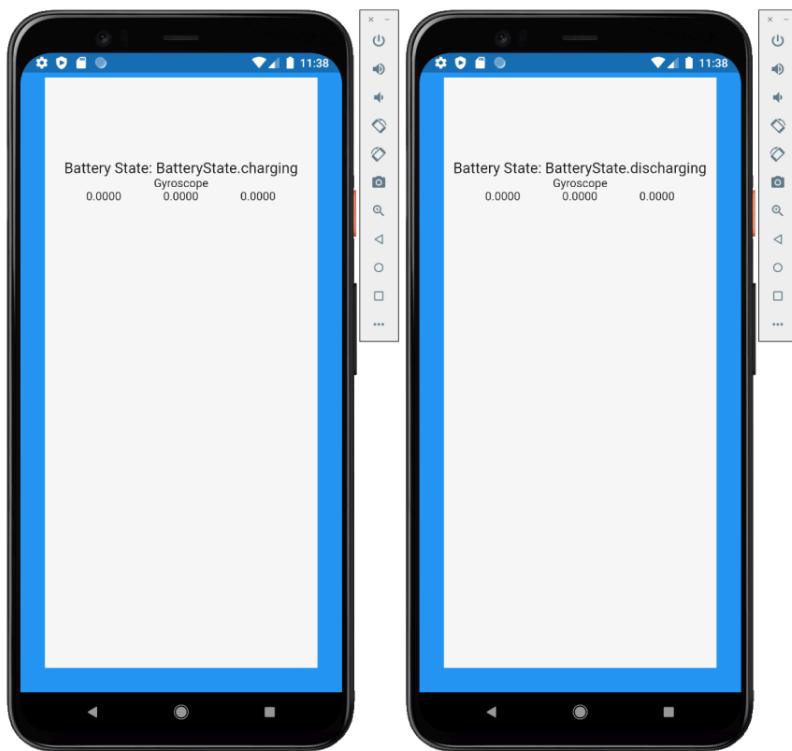

Die angesprochenen Sensoren liefern korrekte Ergebnisse.

Abbildung 18: Flutter Anwendung im Webbrowser

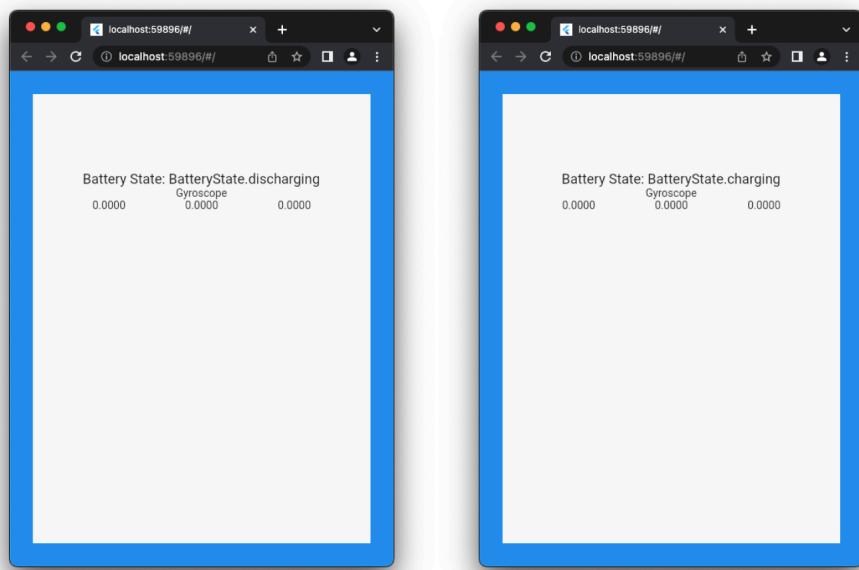

Der Gyroskop-Sensor zeigt aufgrund von fehlender Hardware falsche Ergebnisse an.

### **Anhang 3: GitHub Repository für diese Arbeit**

Das Repository dieser Arbeit beinhaltet sämtlichen erstellten Quellcode. Es wird auf GitHub unter <https://github.com/FabianReitz/BachelorThesis> gehosted.