

## Rapport de stage

---

# Évaluation et développement de méthodes Deep Learning pour l'analyse de données single-cell RNA-seq

---

Fabien Bidet

Juin 2026

Période de stage : Janvier-Juin 2026

Organisme d'accueil : LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique)

### Responsables de stage :

- **Victoria Bourgeois** – Maître de Conférences, chercheuse au LaBRI, Université de Bordeaux (Encadrante universitaire)
- **Loann Giovannangeli** – Maître de Conférences, chercheur au LaBRI, Université de Bordeaux (Encadrant universitaire)
- **Patricia Thébault** – Professeure des Universités, chercheuse au LaBRI, Université de Bordeaux (Encadrante universitaire)
- **Adélaïde Raguin** – Chargée de recherche CNRS, chercheuse au LaBRI (Tutrice de stage)

## Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mes encadrants de stage, Victoria Bourgeois et Loann Giovannangeli. Je les remercie chaleureusement pour leur grande disponibilité, leur écoute attentive et leurs précieux conseils tout au long de ce projet. Grâce au véritable climat de confiance qu'ils ont su instaurer, j'ai toujours été mis à l'aise et nos échanges ont été un réel plaisir. Ce stage m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences scientifiques et techniques, en grande partie grâce à leur accompagnement. Mon avenir professionnel se dirige vers la recherche et j'envisage de réaliser une thèse l'an prochain, dont le sujet porte en partie sur les connaissances que j'ai pu acquérir lors de ces six mois à leurs côtés. Je les remercie également pour la confiance qu'ils m'ont accordée dans le cadre de la rédaction de l'article pour JOBIM 2026, dont ils sont co-auteurs.

Je remercie également Adélaïde Raguin, ma tutrice de stage, sur qui j'ai toujours su que je pouvais compter si je rencontrais des difficultés au cours de ce stage.

J'aimerais également adresser un mot à Élodie Darbot et Cyril Dourthe pour l'organisation et l'animation des réunions bimensuelles. Ces rencontres régulières ont constitué une aide précieuse, me permettant de bénéficier de retours extérieurs enrichissants sur le stage, mais aussi d'échanger sur mon orientation post-Master 2 et mes choix de thèse.

Enfin, je souhaite remercier les doctorants du LaBRI pour leur accueil chaleureux, leurs conseils avisés et le partage fort enrichissant de leur propre expérience de recherche.

# Table des matières

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                                                            | <b>i</b>  |
| <b>1 Introduction</b>                                                           | <b>1</b>  |
| 1.1 Environnement de travail . . . . .                                          | 1         |
| 1.2 Introduction du sujet de stage . . . . .                                    | 2         |
| <b>2 État de l’art</b>                                                          | <b>3</b>  |
| 2.1 Algorithmes de clustering . . . . .                                         | 3         |
| 2.1.1 Approches classiques . . . . .                                            | 3         |
| 2.1.2 Approches de deep learning (apprentissage profond) . . . . .              | 4         |
| 2.1.3 Les approches spécifiques à la problématique des cellules rares . . . . . | 6         |
| 2.2 Données . . . . .                                                           | 6         |
| 2.3 Traitements de données . . . . .                                            | 8         |
| 2.3.1 Prétraitement initial . . . . .                                           | 8         |
| 2.3.2 Effet de batch . . . . .                                                  | 8         |
| <b>3 Comparaison de l’existant</b>                                              | <b>9</b>  |
| 3.1 Logiciel . . . . .                                                          | 9         |
| 3.2 Expériences . . . . .                                                       | 11        |
| 3.2.1 Données et splits . . . . .                                               | 11        |
| 3.2.2 Méthodes . . . . .                                                        | 12        |
| 3.2.3 Résultats . . . . .                                                       | 13        |
| <b>4 scRAW</b>                                                                  | <b>14</b> |
| 4.1 Positionnement et motivation . . . . .                                      | 14        |
| 4.2 Pipeline . . . . .                                                          | 15        |
| 4.3 Fonctions de perte (loss) $\mathcal{L}$ et variantes . . . . .              | 16        |
| 4.4 Recherche d’hyperparamètres . . . . .                                       | 18        |
| 4.5 Résultats et discussion . . . . .                                           | 18        |
| 4.5.1 Validation sur des jeux non vus pendant l’optimisation . . . . .          | 21        |
| <b>5 Travaux complémentaires</b>                                                | <b>23</b> |
| 5.1 Transfert de loss . . . . .                                                 | 23        |
| 5.2 Induction . . . . .                                                         | 24        |
| 5.3 Interprétation biologique . . . . .                                         | 25        |
| 5.4 Limites méthodologiques . . . . .                                           | 27        |
| <b>Conclusion et perspectives</b>                                               | <b>28</b> |
| <b>A Structure et organigramme du LaBRI</b>                                     | <b>30</b> |
| <b>B Détails des jeux de données</b>                                            | <b>32</b> |
| <b>C Tableau des métriques d’évaluation</b>                                     | <b>34</b> |

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D Résultats complets sur les huit jeux de données de l'annexe B                           | 35 |
| E Résultats complets du transfert de loss pondérée $\mathcal{L}_{\text{recon, ponderee}}$ | 44 |
| F Détails de l'évaluation inductive                                                       | 47 |
| G Étude d'ablation de scRAW                                                               | 49 |
| H Hyperparamètres de la configuration de référence scRAW                                  | 51 |
| I Figures de recherche d'hyperparamètres scRAW                                            | 53 |
| J Visualisation qualitative des annotations et des lots sur Baron                         | 58 |
| K Screenshots de l'interface graphique SCRBenchmark                                       | 60 |
| L Glossaire et abréviations                                                               | 62 |

## Table des figures

|   |                                                                                                                      |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Structure logique et flux de travail de la plateforme de benchmarking SCRBenchmark.                                  | 10 |
| 2 | Panel de résultats sur le jeu de données Baron.                                                                      | 14 |
| 3 | Pipeline général de scRAW.                                                                                           | 15 |
| 4 | Distribution des performances sur les 8 jeux de données communs.                                                     | 20 |
| 5 | Matrice de rangs des algorithmes selon les métriques moyennes sur le jeu commun (8 jeux de données).                 | 21 |
| 6 | Comparaison entre les algorithmes de base et leur meilleure variante avec loss pondérée scRAW sur 8 jeux de données. | 24 |
| 7 | Comparaison des performances en mode inductif et transductif (baseline) sur 6 jeux de données.                       | 24 |
| 8 | Analyse biologique compacte de scRAW sur Baron Human Pancreas.                                                       | 26 |

## Liste des tableaux

|   |                                                                                                               |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Synthèse des méthodes de clustering et de détection de populations rares citées dans l'état de l'art. . . . . | 5  |
| 2 | Structure conceptuelle d'un jeu de données scRNA-seq. . . . .                                                 | 7  |
| 3 | Principaux outils de correction de l'effet de batch. . . . .                                                  | 9  |
| 4 | Résultats sur deux jeux de données non vus pendant l'optimisation des hyperparamètres. . . . .                | 22 |
| 5 | Comparaison des méthodes d'annotation pour scRAW sur le jeu de données Baron. . . . .                         | 27 |

# 1 Introduction

## 1.1 Environnement de travail

Ce stage de fin d'études s'est déroulé du 4 janvier au 30 juin 2026 au sein du Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI). Le LaBRI est une unité mixte de recherche associée au CNRS (UMR 5800), à l'Université de Bordeaux et à Bordeaux INP, en partenariat avec Inria. J'ai intégré l'équipe Bench to Knowledge and Beyond (BKB), dirigée par Romain Bourqui (responsable d'équipe) et Patricia Thébault (adjointe). Cette équipe, rattachée au département Systèmes et Données (SeD), travaille sur la gestion, l'analyse et l'exploration de données complexes, avec des applications importantes en bioinformatique, en santé et en visualisation de données. Pour situer le contexte du stage, l'organisation détaillée du laboratoire ainsi que son organigramme structurel sont présentés en Annexe A.

### Équipe d'encadrement

Au cours de ce stage, j'ai été encadré par une équipe aux expertises complémentaires :

- **Victoria Bourgeois**, enseignante-chercheuse au LaBRI, experte dans l'application de l'apprentissage profond au domaine de la santé ;
- **Loann Giovannangeli**, enseignant-chercheur au LaBRI, en visualisation de l'information et intelligence artificielle ;
- **Patricia Thébault**, enseignante-chercheuse au LaBRI, en sciences des données omiques et réseaux biologiques.

### Cadre de travail

J'ai travaillé dans un bureau partagé avec des doctorant·e·s et d'autres stagiaires. Ce cadre a favorisé les échanges scientifiques au quotidien, m'offrant une meilleure compréhension des enjeux d'une thèse et du métier de jeune chercheur·euse. J'ai également assisté aux séminaires hebdomadaires organisés par les doctorant·e·s de l'équipe BKB, au cours desquels chercheur·euse·s, doctorant·e·s et stagiaires présentaient leurs travaux en bioinformatique. Ces séminaires m'ont permis de présenter mes travaux à deux reprises, contribuant ainsi à préparer ma soutenance finale. J'ai également eu l'opportunité de participer aux séminaires d'autres équipes, notamment celles spécialisées en intelligence artificielle. Ces événements ont constitué un complément important à ma formation, en particulier pour un profil situé à l'interface entre bioinformatique et intelligence artificielle. D'un point de vue technique, j'ai bénéficié d'un accès distant (via SSH) à un serveur de calcul interne au LaBRI pour réaliser mes expérimentations.

### Suivi et méthodologie

Le stage a été rythmé par des réunions régulières. Une réunion hebdomadaire avec mes encadrant·e·s permettait de faire le point sur l'avancement scientifique, les difficultés rencontrées et les priorités expérimentales. Des échanges plus informels complétaient ce suivi au quotidien. Des points bimensuels avec Elodie Darbot et Cyril Dourthe, deux bioinformaticien·ne·s en lien avec le BRIC, ainsi qu'avec plusieurs stagiaires, ont également permis de présenter l'avancement du stage, de discuter les choix méthodologiques et de bénéficier d'expertises complémentaires en bioinformatique.

Enfin, j'ai pu compter sur la disponibilité de ma tutrice de stage Adélaïde Raguin, chercheuse au LaBRI, pour faire le point sur mon avancement et répondre à mes interrogations tout au long de cette période.

## 1.2 Introduction du sujet de stage

Le séquençage de l'ARN à l'échelle de la cellule unique (*single-cell RNA sequencing*, scRNA-seq) a profondément transformé l'analyse des tissus biologiques. Contrairement aux approches transcriptomiques classiques, comme l'analyse bulk-ARN, qui mesurent une expression moyenne à l'échelle d'un ensemble de cellules, le scRNA-seq permet d'observer les profils d'expression cellule par cellule. Il devient alors possible d'étudier l'hétérogénéité interne d'un tissu, d'identifier différents types ou états cellulaires, et de mettre en évidence des populations minoritaires qui auraient été masquées dans une mesure globale. Par exemple, cette technologie a permis d'identifier des types cellulaires rares dans l'intestin [1] et de cartographier le développement des cellules germinales humaines [2]. Elle est également cruciale pour étudier l'hétérogénéité tumorale [3], la formation de la mémoire dans le cerveau [4] ou encore les altérations cellulaires associées à la maladie d'Alzheimer [5].

Cette richesse d'information s'accompagne cependant de difficultés importantes. Les données scRNA-seq sont de très grande dimension, car chaque cellule est décrite par l'expression de plusieurs milliers de gènes. Elles sont également bruitées, très creuses, sensibles aux événements de non-détection (dropout) et souvent affectées par des effets de batch liés au protocole expérimental, au laboratoire ou à la plateforme de séquençage [6]. Avant toute interprétation biologique, il est donc nécessaire de construire une représentation plus compacte et plus robuste des cellules.

Dans ce contexte, le clustering constitue une étape centrale des analyses scRNA-seq. Il s'agit d'une forme de classification non supervisée : les cellules sont regroupées à partir de profils d'expression similaires afin de retrouver des types cellulaires, des sous-types ou des états fonctionnels. Des pipelines classiques, comme ceux fondés sur une réduction de dimension suivie d'un clustering, sont aujourd'hui largement utilisés dans les outils bioinformatiques standards [7, 8]. Plus récemment, les méthodes d'apprentissage profond ont cherché à apprendre des espaces latents plus adaptés à la complexité des données, notamment à l'aide d'autoencodeurs ou de modèles probabilistes [9].

L'un des enjeux centraux de ce stage concerne plus spécifiquement les **populations cellulaires rares**. En biologie, ces populations peuvent correspondre à des cellules immunitaires minoritaires, à un sous-type tumoral, à une population pathologique, à un état transitoire de différenciation ou encore à des cellules spécifiques d'un tissu. Leur faible proportion ne signifie donc pas qu'elles sont secondaires : au contraire, elles peuvent porter un signal biologique essentiel. Pourtant, du point de vue algorithmique, elles sont particulièrement complexes à analyser. Comme elles représentent peu d'observations, elles contribuent faiblement à l'apprentissage des modèles et peuvent facilement être absorbées et confondues par une population majoritaire ou par un type cellulaire proche. Un bon score moyen dans une métrique généraliste peut alors masquer un échec important : la disparition d'une population biologiquement pertinente.

L'enjeu de ce rapport est donc de développer une approche capable de préserver les cellules rares tout en maintenant un clustering global précis, malgré le bruit technique et les effets de batch. Cette approche doit aussi rester stable d'un jeu de données à l'autre, afin de limiter les réoptimisations d'hyperparamètres. Un autre objectif est d'évaluer si un modèle déjà entraîné peut être appliqué à de nouvelles cellules ou à un nouveau patient sans réentraînement complet, dans une logique inductive



utile pour la comparaison de nouveaux échantillons à des cohortes déjà analysées.

Ce stage s'inscrit dans cette problématique, à l'interface entre bioinformatique, apprentissage automatique et évaluation expérimentale. Les travaux réalisés se sont articulés autour de trois contributions principales. La première a consisté à développer et structurer **SCRBenchmark**, une interface web interactive destinée à comparer différentes méthodes de clustering scRNA-seq sur plusieurs jeux de données. La seconde contribution concerne le développement de **scRAW**, une méthode visant à apprendre une représentation latente en augmentant l'influence des cellules rares pendant l'apprentissage. Ces travaux ont donné lieu à une soumission acceptée en poster à JOBIM 2026, intitulée *scRAW : Representation learning for rare cell population identification*. Enfin, des analyses complémentaires ont exploré l'intégration de cette logique de pondération à d'autres modèles, les premiers tests du comportement inductif de scRAW et l'interprétation biologique des populations identifiées par notre approche.

La question directrice du rapport peut ainsi se formuler de la manière suivante : comment construire, évaluer et améliorer un pipeline de clustering scRNA-seq capable de mieux préserver les populations cellulaires rares, tout en restant reproductible et applicable à de nouvelles données ? Pour y répondre, les notions nécessaires à la compréhension des données scRNA-seq et des méthodes de clustering sont d'abord introduites. Le protocole de comparaison mis en place est ensuite décrit, avant de détailler la conception et l'évaluation de scRAW. Enfin, les extensions explorées pendant le stage sont discutées, notamment le transfert de loss, l'induction et les pistes d'interprétation biologique.

## 2 État de l'art

Cette section présente les bases nécessaires à la compréhension du rapport et situe nos contributions par rapport aux approches existantes. Deux notions sont particulièrement importantes pour la suite : l'effet de batch, qui désigne une variation technique pouvant séparer les cellules selon leur origine expérimentale plutôt que selon leur biologie, et les autoencodeurs, qui apprennent une représentation compacte des données, dans notre cas des cellules, en reconstruisant leur profil d'expression. Les principales familles d'algorithmes de clustering sont d'abord présentées, avant de décrire les jeux de données utilisés et les traitements nécessaires pour les préparer.

### 2.1 Algorithmes de clustering

Le clustering est une tâche non supervisée : les cellules sont regroupées à partir de leurs profils d'expression sans fournir directement au modèle les annotations biologiques attendues. L'objectif est de produire des groupes cohérents avec les types cellulaires, les sous-types ou les états fonctionnels présents dans le tissu. En scRNA-seq, ce regroupement est généralement réalisé après une réduction de dimension, car chaque cellule est décrite par plusieurs milliers de gènes.

#### 2.1.1 Approches classiques

Les approches classiques reposent le plus souvent sur une représentation de dimension réduite, par exemple une analyse en composantes principales (PCA), qui résume l'expression de milliers de gènes en un plus petit nombre d'axes. Le clustering peut ensuite être réalisé selon plusieurs familles d'algorithmes :

- **Méthodes basées sur les centroïdes** : K-Means [10] cherche à représenter chaque groupe par un centre moyen, ou centroïde. Chaque cellule est affectée au centroïde le plus proche, puis les centroïdes sont mis à jour de manière itérative. Ces méthodes sont rapides et simples à interpréter, mais elles supposent souvent des groupes relativement compacts et nécessitent de fixer le nombre de clusters.
- **Méthodes basées sur les graphes** : Louvain [11] et Leiden [12] construisent un graphe de voisinage dans lequel les cellules sont reliées à leurs plus proches voisines. Le clustering consiste alors à détecter des communautés fortement connectées dans ce graphe. Cette famille est très utilisée en single-cell, notamment dans Scanpy [7], car elle s'adapte bien à des structures non linéaires.
- **Méthodes basées sur la densité** : HDBSCAN [13] cherche des régions denses dans l'espace de représentation et peut laisser certains points comme bruit. Cette propriété est utile lorsque les clusters n'ont pas tous la même forme ou la même densité, mais les petits groupes peuvent rester difficiles à distinguer si leur signal est trop faible.

Ces méthodes sont efficaces et largement utilisées. Toutefois, elles dépendent fortement du prétraitement et de la représentation d'entrée. Une population très petite peut ne pas former sa propre communauté dans un graphe, être absorbée par le centroïde d'une population voisine ou être considérée comme du bruit par une méthode de densité.

### 2.1.2 Approches de deep learning (apprentissage profond)

Les méthodes d'apprentissage profond apprennent une représentation latente des cellules plutôt que de s'appuyer uniquement sur une projection linéaire comme la PCA. Elles reposent souvent sur des autoencodeurs, composés d'un encodeur qui compresse le profil d'expression et d'un décodeur qui tente de le reconstruire. L'apprentissage minimise une fonction de perte  $\mathcal{L}$ , qui peut combiner reconstruction, clustering, correction de batch ou régularisation.

La loss totale  $\mathcal{L}_{\text{total}}$  (*total loss*) de plusieurs modèles de l'état de l'art repose généralement sur les composantes suivantes :

- **La loss de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon}}$**  : Des modèles comme scVI [9] ou scMAE [14] cherchent avant tout à reconstruire le profil d'expression initial de la cellule. Elle pénalise l'écart entre le profil d'expression initial d'une cellule et sa reconstruction par le modèle.
- **La loss de clustering  $\mathcal{L}_{\text{cluster}}$**  : Des méthodes comme DESC [15], scDeepCluster [16] ou scNAME [17] ajoutent une contrainte supplémentaire. Elles exploitent les distances entre cellules et encouragent le modèle à rapprocher progressivement les cellules similaires, souvent en minimisant une mesure de divergence appelée divergence KL.
- **La loss de correction de batch  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$**  : Certaines architectures adversariales, comme D2AN [18] ou ABC [19], ajoutent un terme adverse, via un discriminateur, qui rend le batch difficile à prédire à partir de l'espace latent et favorise ainsi l'alignement des données pendant l'apprentissage.
- **Les autres loss ou termes de régularisation** : D'autres modèles ajoutent des contraintes de voisinage, de contraste ou de graphe afin de stabiliser l'espace latent. Ces termes ne sont pas toujours détaillés ici, mais ils reposent sur la même idée générale : orienter l'apprentissage vers une représentation plus utile pour le clustering.

La difficulté associée aux populations rares vient de la manière dont cette loss totale  $\mathcal{L}_{\text{total}}$  est calculée. Le modèle cherche à minimiser cette loss globale sur l'ensemble des données. Les populations majoritaires, qui contiennent des milliers de cellules, ont un poids important dans ce calcul. À l'inverse, une erreur sur un type cellulaire rare contenant seulement quelques dizaines de cellules modifie très peu  $\mathcal{L}_{\text{total}}$ . Le réseau de neurones peut donc apprendre une représentation globalement performante tout en négligeant les petites populations.

| Famille                     | Méthode            | Rôle                   | Approche              | Objectif / loss                                                   |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Approches classiques</b> | PCA [20]           | Réduction de dimension | Projection linéaire   | Maximisation de la variance expliquée                             |
|                             | K-Means [10]       | Clustering             | Centroïdes            | Minimisation de l'inertie intra-cluster                           |
|                             | Louvain [11]       | Clustering             | Graphe de voisinage   | Maximisation de la modularité                                     |
|                             | Leiden [12]        | Clustering             | Graphe de voisinage   | Modularité avec communautés mieux connectées                      |
|                             | HDBSCAN [13]       | Clustering             | Densité hiérarchique  | Identification de groupes denses et de points bruit               |
| <b>Deep Learning</b>        | scVI [9]           | Réduction de dimension | VAE probabiliste      | Reconstruction NB/ZINB + divergence KL                            |
|                             | scMAE [14]         | Réduction de dimension | Masked AE             | Reconstruction de gènes masqués                                   |
|                             | DESC [15]          | Les deux               | AE + clustering       | Reconstruction + clustering par divergence KL                     |
|                             | scDeepCluster [16] | Les deux               | AE ZINB               | Reconstruction ZINB + clustering par divergence KL                |
|                             | scNAME [17]        | Les deux               | Self-supervised       | Reconstruction + clustering + regroupement des cellules voisines  |
|                             | scCDCG [21]        | Les deux               | AE + graph embedding  | Reconstruction + clustering par structure de graphe et alignement |
| <b>Cellules rares</b>       | GiniClust [22]     | Clustering             | Indice de Gini        | Détection de gènes marqueurs atypiques                            |
|                             | CellSIUS [23]      | Clustering             | Signatures locales    | Identification de sous-populations minoritaires                   |
|                             | scAIDE [24]        | Les deux               | AE                    | Débruitage + clustering orienté populations rares                 |
|                             | DeepScena [25]     | Les deux               | Self-supervised       | Raffinement des clusters rares                                    |
|                             | scCAD [26]         | Clustering             | Détection d'anomalies | Décomposition de clusters pour isoler les types rares             |

TABLE 1 – Synthèse des méthodes de clustering et de détection de populations rares citées dans l'état de l'art. AE : autoencodeur ; VAE : autoencodeur variationnel ; KL : divergence de Kullback-Leibler ; NB/ZINB : lois binomiale négative et binomiale négative à inflation de zéros.

### 2.1.3 Les approches spécifiques à la problématique des cellules rares

Face à ces limites, l'identification des populations cellulaires minoritaires est devenue un enjeu central dans l'analyse des données scRNA-seq. Plusieurs algorithmes ont ainsi été développés pour mieux détecter ces sous-populations rares.

Les méthodes dédiées aux cellules rares cherchent soit des gènes caractéristiques de petites populations, comme GiniClust ou CellSIUS, soit une représentation plus favorable aux groupes minoritaires, comme scAIDE, DeepScena ou scCAD. Ces approches partagent l'idée qu'un clustering global tend à favoriser les grandes populations et peut masquer les sous-types peu représentés. La solution développée lors de ce stage, **scRAW**, s'inscrit dans cette continuité, mais intègre cette contrainte directement pendant l'apprentissage en augmentant le poids des cellules isolées ou faiblement représentées dans la loss de reconstruction.

Ces méthodes ne répondent cependant pas exactement au même problème. GiniClust et CellSIUS reposent fortement sur l'identification de signatures ou de marqueurs locaux, ce qui peut être limitant lorsque la population rare est proche d'un type majoritaire. scAIDE et DeepScena améliorent plutôt la représentation ou raffinent les clusters, mais la prise en compte des cellules rares intervient surtout par la procédure de clustering. scCAD aborde les populations rares comme des profils atypiques, ce qui peut être efficace pour des sous-populations très distinctes, mais moins adapté lorsque rareté et anomalie ne coïncident pas. scRAW se distingue de ces approches en intégrant directement la rareté dans l'objectif d'apprentissage, via une pondération dynamique de la reconstruction.

## 2.2 Données

Pour évaluer la robustesse d'une méthode de clustering, il est nécessaire de la tester sur des données variées. Pour cette évaluation, nous nous sommes appuyés sur une collection de huit jeux de données du sous-ensemble commun, détaillés en Annexe B.

Ces données proviennent de différents organes et espèces : pancréas humain, cerveau, rate, sang (PBMC), testicules, foie, moelle osseuse, ou encore rétine de macaque. Elles couvrent plusieurs difficultés expérimentales :

- **La taille** : Les jeux de données vont d'environ 2 700 à 3 000 cellules (comme *Paul15 bone marrow* ou *Tabula Muris liver*) à plus de 30 000 cellules (comme la rétine de macaque ou les PBMC).
- **Les effets de batch** : La plupart des jeux de données sont composés de plusieurs batches expérimentaux. Ces batches peuvent représenter des donneurs, des individus ou des conditions différentes. Par exemple, les 4 batches du pancréas humain de Baron correspondent à quatre donneurs distincts, les 16 batches de Kang PBMC combinent différents donneurs et conditions (cellules stimulées à l'interféron et contrôles), et les 30 batches de la rétine de macaque proviennent d'échantillons prélevés sur différents individus.
- **Les populations rares** : Il s'agit du cœur de la problématique étudiée. Presque tous nos jeux de données contiennent des types cellulaires dits "rares" (représentant moins de 5 % des cellules) ou "ultra-rares" (moins de 1 %). Ces seuils ont été choisis de manière empirique à partir du jeu de données Baron, où la distribution des types cellulaires fait apparaître trois groupes lisibles : les classes fréquentes au-dessus de 5 %, les classes rares en dessous de 5 % et les classes ultra-rares en dessous de 1 %. Par exemple, dans les données du pancréas humain de Baron,

les cellules de Schwann ne représentent que 0,15 % du total, tandis que certaines populations immunitaires comme les mastocytes ou les lymphocytes T ne représentent respectivement que 0,29 % et 0,08 % des cellules.

L'utilisation d'annotations préexistantes, utilisées comme vérité terrain, permet d'évaluer si les algorithmes parviennent à retrouver ces populations ou si leur signal est masqué. Le tableau 6 (disponible en Annexe B) résume l'ensemble des huit jeux de données de référence retenus pour notre étude, détaillant pour chacun d'eux l'espèce d'origine, le nombre de cellules et de gènes, le nombre de batchs, la quantité de populations cellulaires rares, la sparsité, ainsi que leur effet de batch (PCR sur PCA) et leur déséquilibre de classe (indice de Gini).

Ces huit jeux de données ont servi à construire et comparer les configurations principales. Pour contrôler plus directement la capacité de scRAW à conserver de bonnes performances sans réoptimiser ses hyperparamètres, deux jeux supplémentaires ont ensuite été réservés à une validation externe : *Human Pancreas* et *SCIB Mouse Pancreas 1*. Ils n'ont pas été utilisés pendant la recherche d'hyperparamètres de scRAW et sont décrits séparément en Annexe B (Tableau 9).

Les données de séquençage d'ARN sur cellule unique (scRNA-seq) manipulées sont généralement structurées sous forme de matrices d'expression accompagnées de métadonnées. Par convention (notamment dans le format `AnnData` utilisé par notre pipeline), ces informations sont organisées de la façon suivante :

- **La matrice d'expression ( $X$ )** : De dimension  $N \times G$  (où  $N$  est le nombre de cellules et  $G$  le nombre de gènes). Chaque entrée représente le niveau d'expression (par exemple le nombre de comptages d'U.M.I., pour *Unique Molecular Identifiers*) d'un gène spécifique dans une cellule donnée. Cette matrice est généralement très creuse (majoritairement remplie de zéros).
- **Les métadonnées cellulaires (*observations* ou *obs*)** : Une table de dimension  $N \times C$  alignée sur les lignes de la matrice d'expression. Elle attribue à chaque cellule des informations de contexte (comme le batch expérimental d'origine ou l'annotation biologique) réparties sur  $C$  colonnes.
- **Les métadonnées des gènes (*variables* ou *var*)** : Une table de dimension  $G \times V$  alignée sur les colonnes de la matrice d'expression, décrivant les caractéristiques des gènes (nom du gène, niveau de variabilité globale, etc.) réparties sur  $V$  colonnes.

Le tableau 2 illustre un exemple conceptuel de cet alignement entre la matrice d'expression et les métadonnées cellulaires.

| Identifiant Cellule | Matrice d'expression ( $X$ ) |        |        | Métadonnées des cellules ( <i>obs</i> ) |                    |
|---------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------------|
|                     | Gène A                       | Gène B | Gène C | Batch                                   | Type cellulaire    |
| Cellule_1           | 0                            | 14     | 0      | Batch_A                                 | Cellule Beta       |
| Cellule_2           | 3                            | 0      | 1      | Batch_A                                 | Cellule Alpha      |
| Cellule_3           | 0                            | 0      | 0      | Batch_B                                 | Cellule de Schwann |
| Cellule_4           | 24                           | 1      | 0      | Batch_B                                 | Cellule Beta       |
| Cellule_5           | 0                            | 0      | 8      | Batch_C                                 | Lymphocyte T       |

TABLE 2 – Structure conceptuelle d'un jeu de données scRNA-seq. La matrice d'expression à gauche est alignée ligne à ligne (par cellule) avec la table des métadonnées cellulaires à droite.

## 2.3 Traitements de données

Les données brutes issues du séquençage scRNA-seq sont très bruitées et comportent une forte proportion de zéros, correspondant à des gènes non exprimés ou non détectés. Il est donc nécessaire de les filtrer et de les préparer avant l'analyse.

### 2.3.1 Prétraitement initial

Le traitement standard [6] consiste d'abord à filtrer les cellules de mauvaise qualité et les gènes très peu exprimés. Les données sont ensuite normalisées afin de rendre les cellules comparables, puis transformées par logarithme pour atténuer les écarts extrêmes. Enfin, seuls les gènes dits hautement variables (HVG), c'est-à-dire les plus informatifs pour distinguer les cellules, sont généralement conservés. Bien que ces étapes soient standardisées, elles présentent un risque pour les cellules rares : un filtrage trop strict peut supprimer les quelques gènes caractérisant spécifiquement une très petite population.

### 2.3.2 Effet de batch

Un batch correspond à un groupe de cellules ayant partagé une même condition technique ou expérimentale : journée de manipulation, laboratoire, protocole de préparation, plateforme de séquençage, donneur, technologie ou plaque expérimentale. L'effet de batch désigne la variation introduite par ces conditions, indépendamment des différences biologiques recherchées. Dans un cas idéal, deux cellules du même type cellulaire devraient être proches même si elles proviennent de batchs différents. En pratique, un effet de batch fort peut conduire les cellules à se regrouper par origine expérimentale plutôt que par type cellulaire.

Ce biais complique directement le clustering. Une méthode peut séparer deux batchs d'un même type cellulaire comme s'il s'agissait de deux populations biologiques différentes, ou au contraire masquer une population rare si celle-ci est fortement associée à un seul batch. La correction de batch peut être appliquée lors de la préparation des données ou intégrée directement à la méthode d'apprentissage. Il existe donc des méthodes dédiées pour corriger ce problème (présentées dans le tableau 3), comme ComBat [27], Harmony [28], Scanorama [29], ou scVI [9]. L'objectif est d'aligner les différents batchs pour réduire la signature technique. La difficulté est toutefois d'éviter la sur-correction : en cherchant à supprimer les différences techniques, le modèle peut aussi atténuer de véritables différences biologiques, en particulier celles des populations rares qui pourraient n'apparaître que dans un seul batch.

Une autre stratégie consiste à corriger l'effet de batch directement pendant l'apprentissage, par exemple en utilisant le principe des réseaux adversariaux DANN (*Domain-Adversarial Neural Networks*) [30]. Le principe est de pénaliser le modèle lorsque le batch d'origine reste facilement prédictible à partir de l'espace latent, afin de l'inciter à minimiser cette information technique. Cette approche a été adaptée aux données biologiques, notamment avec scDGN pour aligner des expériences différentes [31], ou encore avec D2AN [18] et ABC [19] pour retirer l'effet de batch. Comme pour les autres méthodes, cette stratégie peut faire disparaître de réelles différences biologiques lorsque celles-ci sont confondues avec l'effet de batch.

Les approches adversariales de type DANN diffèrent des corrections appliquées en prétraitement : elles apprennent directement un espace latent dans lequel l'information de batch devient difficile à prédire. Un classifieur tente d'identifier le batch, tandis que l'encodeur reçoit un gradient inversé qui

| Outil          | Méthodologie                    | Principe de correction                                                                        |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ComBat [27]    | Modèle bayésien empirique       | Ajustement des moyennes et variances des gènes par batch                                      |
| DANN [30]      | Réseau de neurones adversarial  | Inversion de gradient pour masquer l'information de batch dans l'espace latent                |
| Harmony [28]   | Soft K-Means itératif           | Alignement des cellules similaires de batchs différents en PCA                                |
| Scanorama [29] | Mutual Nearest Neighbors (MNN)  | Identification de populations cellulaires partagées entre les batchs pour guider l'alignement |
| scVI [9]       | Autoencodeur Variationnel (VAE) | Modélisation probabiliste du bruit et des batchs dans l'espace latent                         |

TABLE 3 – Principaux outils de correction de l'effet de batch.

l'incite à supprimer cette information. Cette stratégie est intéressante pour scRAW car elle permet de combiner reconstruction, pondération des cellules rares et réduction de l'effet de batch dans un même objectif d'apprentissage.

### 3 Comparaison de l'existant

Nous avons d'abord comparé plusieurs méthodes de l'état de l'art appliquées aux données de séquençage d'ARN à cellule unique (scRNA-seq). À ce stade, l'objectif était d'étudier des approches généralistes ne traitant pas explicitement l'effet de batch ni le déséquilibre des populations cellulaires. Cette première comparaison visait aussi à identifier leurs limites lorsque l'évaluation porte sur des classes rares ou sur des données non vues. Pour cela, nous nous sommes en partie appuyés sur le protocole et la sélection de méthodes du benchmark scCluBench [32], en retenant plusieurs approches de deep learning fondées sur des autoencodeurs ou sur des graphes.

Le protocole de comparaison devait permettre de modifier les hyperparamètres des méthodes tout en contrôlant les étapes de prétraitement. La diversité des tests à réaliser et des résultats à analyser a conduit au développement de **SCRBenchmark**, une solution logicielle ergonomique visant à automatiser la mise en place des expériences et à simplifier l'exploration des résultats.

#### 3.1 Logiciel

Développée en Python, la plateforme SCRBenchmark s'appuie sur le package **Streamlit** pour proposer une interface graphique interactive (GUI), tout en offrant une interface en ligne de commande (CLI) pour l'exécution sur serveur de calcul. Le choix de **Streamlit** s'est imposé car il s'agit d'une solution entièrement en Python, le langage principal de mes développements. C'était une solution simple et parfaitement adaptée pour concevoir rapidement l'interface interactive dont nous avons besoin : afficher des graphiques, manipuler des paramètres via des curseurs et déclencher des actions avec des boutons. Elle a été conçue pour faciliter la construction, la reproduction et l'interprétation des expériences de comparaison, y compris pour des utilisateurs ne travaillant pas directement dans le code au quotidien. Le logiciel regroupe dans un même environnement le chargement des données, le choix du protocole expérimental, le prétraitement, la sélection des méthodes, l'exécution

des analyses et l'exploration des résultats. Sa structure logique est résumée dans la figure 1.

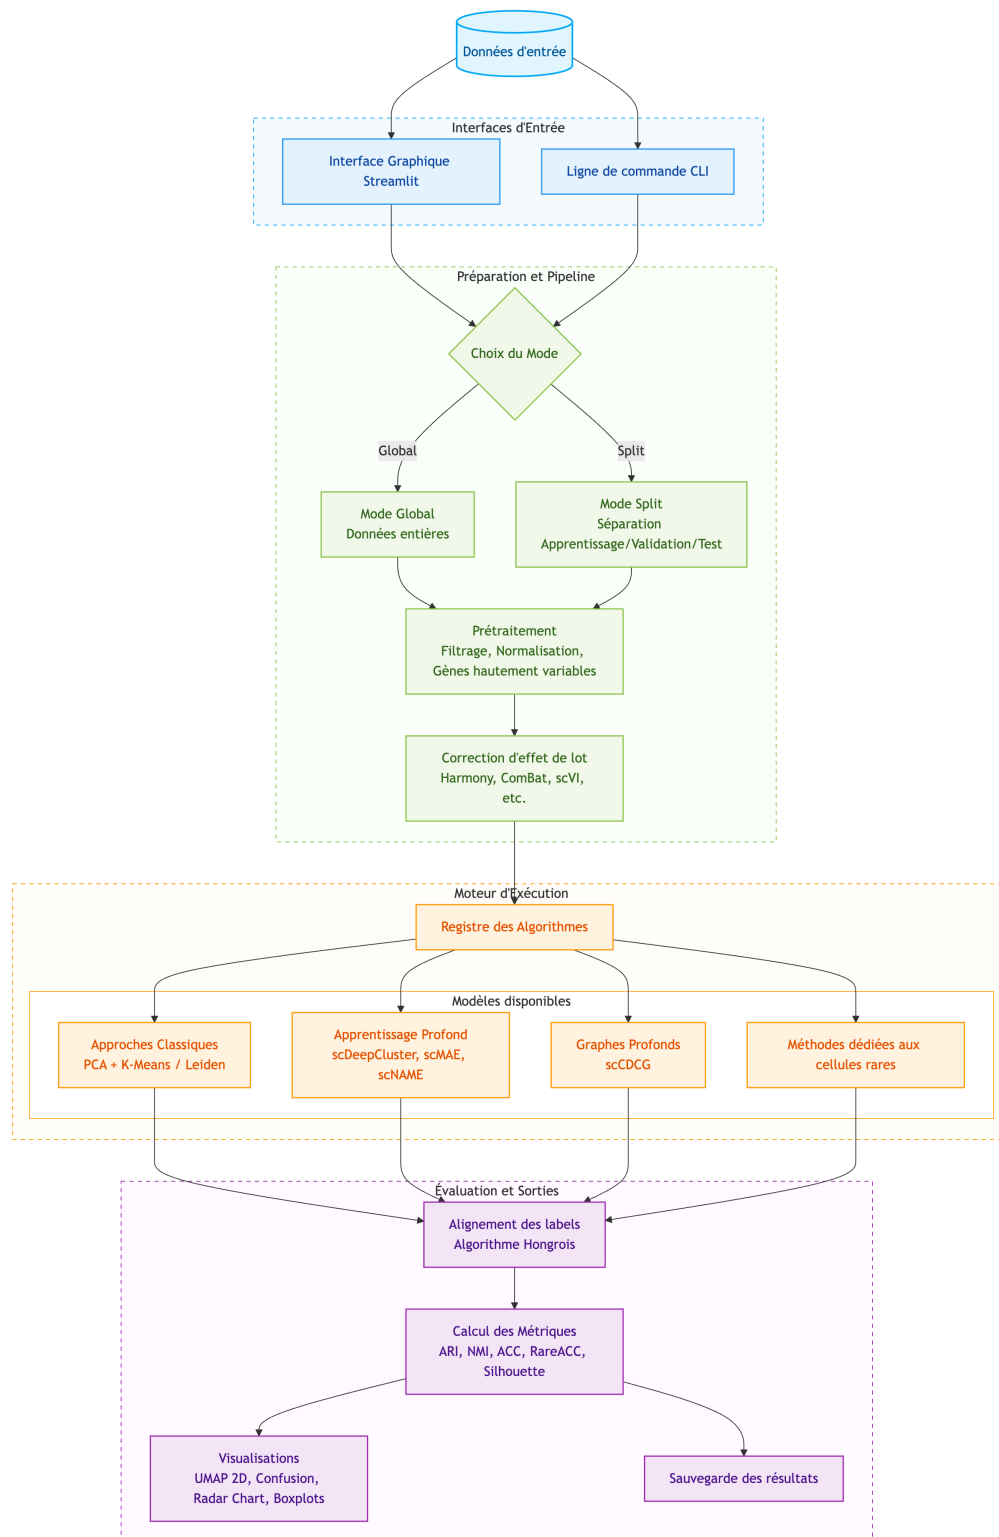


FIGURE 1 – Structure logique et flux de travail de la plateforme de benchmarking SCRBenchmark.

Le premier choix important a été de séparer l'interface utilisée pour configurer les expériences du moteur chargé d'exécuter les calculs. L'interface web guide l'utilisateur ·rice étape par étape, tandis que la ligne de commande permet de relancer la même analyse sur un serveur ou dans un environnement de calcul plus adapté aux expériences longues. Les neuf écrans principaux de l'interface, consultables en Annexe K, couvrent l'ensemble du parcours : importation des données, visualisation



préliminaire, choix du type d'expérience, prétraitement, sélection des algorithmes, génération de la commande d'exécution, suivi du calcul, consultation des métriques et visualisation des UMAP finales.

SCRBenchmark propose ensuite deux modes d'analyse. Le mode Global utilise toutes les cellules ensemble et sert à observer directement le comportement d'une méthode sur un jeu de données. Le mode Split sépare au contraire les cellules en ensembles d'entraînement, de validation et de test, afin d'évaluer les méthodes dans des conditions plus contrôlées, notamment lorsqu'il s'agit de tester leur comportement sur des cellules ou des batchs non vus pendant l'entraînement.

L'intérêt principal du logiciel est d'imposer un cadre commun à des méthodes très différentes. Le même pipeline de prétraitement peut être appliqué à toutes les méthodes : filtrage, normalisation, sélection des gènes les plus informatifs et, si nécessaire, correction de l'effet de batch. De la même manière, le moteur d'exécution attend de chaque algorithme les mêmes types de sorties : groupes de cellules prédits, représentation numérique des cellules lorsque la méthode en produit une, paramètres utilisés et temps d'exécution. Ce cadre commun permet de limiter les différences liées aux données d'entrée et de comparer plus directement le comportement des algorithmes.

Enfin, SCRBenchmark sauvegarde les éléments nécessaires à l'analyse et à la reproductibilité : scores, labels prédits, embeddings, figures, paramètres et logs. Les visualisations générées automatiquement, comme les UMAP, les matrices de confusion ou les figures comparant entraînement et test, permettent d'explorer rapidement les résultats sans réécrire du code pour chaque expérience. L'outil a ainsi servi à produire les expériences et à analyser leurs sorties dans un cadre cohérent. Il intègre aussi des fonctions plus ponctuelles pour reprendre des fichiers de résultats déjà produits, comparer plusieurs algorithmes de clustering sur un même espace de représentation (PCA ou latent d'autoencodeur), préparer une commande CLI de benchmark sans exécution immédiate et lancer des recherches d'hyperparamètres.

## 3.2 Expériences

### 3.2.1 Données et splits

Nous avons retenu le jeu de données de référence de cellules de pancréas humains produit par Baron et al. [33] pour les expériences présentées ici. Ce choix permettait de réunir dans un même cadre les deux difficultés au centre du rapport : un effet de batch lié aux donneurs et un fort déséquilibre entre types cellulaires. Le jeu de données regroupe quatre donneurs humains, notés *human1* à *human4*, et constitue un standard de référence largement utilisé pour évaluer les méthodes de clustering en scRNA-seq. Les publications originales de plusieurs méthodes d'apprentissage profond comme scDeepCluster [16], scNAME [17], scMAE [14] et scCDCG [21], ainsi que des approches dédiées aux populations rares telles que CellSIUS [23], scAIDE [24], DeepScena [25], scCAD [26] et le benchmark scCluBench [32], s'appuient sur ce type de données de référence pour valider leurs performances.

Après filtrage, les expériences sur Baron portent sur 8 569 cellules réparties en quatorze types cellulaires. Le tableau 7 (disponible en Annexe B) montre que les cellules *alpha* et *beta* représentent à elles seules plus de la moitié du jeu de données, tandis que plusieurs populations d'intérêt biologique, comme les *macrophage*, *mast*, *schwann* ou *t\_cell*, représentent moins de 1 % des cellules. Ce jeu de données est donc particulièrement adapté pour tester si un algorithme conserve les petites populations au lieu d'optimiser uniquement les grandes classes.

Deux cadres principaux ont été conservés. En transductif, l'ensemble des 8 569 cellules filtrées est

analysé simultanément et les performances sont moyennées sur trois graines aléatoires. En inductif, les cellules sont séparées selon un split entraînement/validation/test stratifié 70/10/20 : les modèles sont ajustés sur 5 997 cellules, les hyperparamètres contrôlés sur 858 cellules de validation, puis les performances mesurées sur 1 714 cellules de test jamais vues.

Pour les modèles basés sur des autoencodeurs, l’encodeur sert alors d’outil de projection : une fois le modèle entraîné, ses poids sont gelés, les cellules d’entraînement définissent des centres dans l’espace latent, puis les cellules de test sont rattachées au centre le plus proche. Cette logique se rapproche des approches de projection proposées dans le deep clustering [34, 35] et dans scArches [36].

Ces deux cadres mesurent des propriétés complémentaires : le transductif évalue la structure globale du jeu complet, tandis que l’inductif teste la projection de cellules non vues, où les populations rares peuvent ne contenir que quelques exemples. Les performances sont donc évaluées avec des métriques globales et des métriques centrées sur les petites populations, les classes rares et ultra-rares correspondant respectivement aux seuils de 5 % et 1 %.

### 3.2.2 Méthodes

L’analyse a ensuite été menée sur un ensemble restreint de méthodes représentatives de l’état de l’art et cohérentes avec notre protocole de comparaison : PCA suivie de clustering K-Means ou de Leiden, scDeepCluster, scCDCG, scMAE et scNAME. Les méthodes ont été exécutées avec les recommandations des auteurs lorsque celles-ci étaient disponibles, en conservant les hyperparamètres standards afin d’éviter d’optimiser une méthode au détriment des autres. Pour PCA+Leiden, la résolution du graphe est sélectionnée automatiquement par une recherche sur grille maximisant le score de silhouette, et le nombre final de clusters n’est donc pas fixé à l’avance. PCA+KMeans, ainsi que les méthodes nécessitant un nombre de clusters, utilisent en revanche  $K = 14$ , correspondant au nombre de types cellulaires annotés dans Baron.

Le prétraitement reprend également celui du protocole de comparaison. Les cellules exprimant moins de 200 gènes et les gènes observés dans moins de trois cellules sont filtrés, puis les comptes sont normalisés à 20 000 par cellule et transformés par logarithme. Nous conservons ensuite les 2 000 gènes hautement variables (*highly variable genes*, HVG) selon la stratégie de Seurat, avant une mise à l’échelle des données. Ce nombre de gènes constitue un compromis standard : il réduit le bruit et le coût de calcul tout en conservant suffisamment d’information pour comparer les méthodes sur Baron.

Dans les expériences avec séparation entraînement/validation/test, la sélection des gènes variables a été réalisée à partir des données d’entraînement afin d’éviter d’utiliser indirectement de l’information provenant du test. Les expériences transductives et inductives ont été répétées trois fois avec des seeds aléatoires différentes.

Afin de comparer les méthodes de manière homogène, les mêmes métriques ont été calculées pour toutes les expériences. Les formules détaillées sont reportées en Annexe C (Tableau 11). Comme les labels de clustering sont arbitraires, les métriques de type accuracy sont calculées après appariement optimal entre clusters prédits et types cellulaires.

### Métriques de clustering global (sans alignement)

Ces métriques comparent directement la structure du clustering prédit avec la vérité terrain biologique, sans nécessiter d’attribuer un nom ou une classe aux clusters :

- **L'Adjusted Rand Index (ARI)** : mesure la similarité entre clustering prédit et annotations, en corrigeant l'accord attendu par hasard.
- **La Normalized Mutual Information (NMI)** : fondée sur l'entropie, elle mesure l'information partagée entre les clusters prédits et les types cellulaires réels.

### Métriques de classification (après appariement optimal)

L'algorithme hongrois [37], couramment utilisé dans des benchmarks comme scCluBench [32], associe chaque cluster prédit à l'étiquette biologique maximisant le nombre de cellules correctement attribuées. Cet appariement permet ensuite d'évaluer :

- **L'accuracy (ACC)** : proportion de cellules correctement affectées, sensible aux classes majoritaires. Nous la conservons car elle reste très utilisée dans les articles de clustering de cellules uniques et permet donc une comparaison directe avec la littérature, même si elle doit être complétée par des métriques moins sensibles au déséquilibre de classes.
- **La balanced accuracy (Bal ACC)** : moyenne des rappels par classe biologique.
- **La RareACC, la BalancedRareACC et l'UltraRareACC** : scores restreints aux classes rares (<5%) et ultra-rares (<1%). La RareACC est une accuracy brute sur l'ensemble des cellules rares, tandis que la BalancedRareACC moyenne les rappels des classes rares afin que chaque classe rare contribue autant.

### Métrique de correction de batch

Lorsque le jeu de données contient plusieurs batchs exploitables, un score de correction de batch inspiré de scIB-E [38] est également calculé. Ce score évalue si, dans l'espace latent ou l'embedding produit par une méthode, des cellules biologiquement similaires mais issues de batchs différents sont bien mélangées. Il agrège plusieurs critères de mélange local des batchs, comme la silhouette de batch, iLISI, kBET et la connectivité du graphe ; un score élevé indique donc que le batch influence moins la structure de l'embedding. Cette métrique doit toutefois être lue avec précaution, car une forte correction de batch peut aussi supprimer une partie du signal biologique si celui-ci est confondu avec l'origine expérimentale.

### 3.2.3 Résultats

La figure 2 montre d'abord que le protocole utilisé pour rendre les algorithmes inductifs fonctionne. Après entraînement sur une partie des cellules, les modèles peuvent être appliqués au jeu de test sans réentraînement complet, avec des résultats proches de ceux obtenus en transductif sur le jeu complet. Dans certains cas, ils sont même meilleurs en inductif. Cette amélioration doit toutefois être interprétée prudemment : le test ne contient que 1 714 cellules, dont seulement 22 cellules ultra-rares. Quelques prédictions correctes ou incorrectes peuvent donc fortement modifier les scores sur ces populations, et une partie du gain observé peut être due à un tirage favorable.

Le second résultat important est que de bonnes métriques globales ne garantissent pas l'identification correcte des cellules rares. Les scores comme le NMI, l'ARI ou l'ACC sont fortement influencés par les grands types cellulaires, comme *alpha*, *beta*, *ductal* ou *acinar*. À l'inverse, les populations rares ou ultra-rares représentent très peu de cellules ; lorsqu'elles sont manquées, leur erreur pèse donc peu dans les métriques globales. Sur Baron, plusieurs petites classes, comme *t\_cell*, *epsilon*, *mast*

ou *schwann*, restent ainsi mal identifiées ou confondues, ce qui apparaît surtout dans les métriques équilibrées et les taux d'erreur par type cellulaire.

Enfin, si l'on considère uniquement les métriques globales, PCA+Leiden obtient de très bons résultats, parfois supérieurs à ceux des méthodes de deep learning évaluées. Ce résultat rappelle qu'une méthode simple et bien adaptée reste un point de comparaison solide. Il ne suffit cependant pas à conclure que la problématique des cellules rares est résolue, car ces populations restent précisément celles qui contribuent le moins aux métriques classiques de la littérature pour évaluer un clustering. De plus, PCA+Leiden n'utilisant pas K-Means, le nombre de clusters n'est pas fixé à l'avance : 8 clusters sont ici identifiés par Leiden, contre 14 types cellulaires attendus.

Ces observations motivent directement le développement de scRAW : l'objectif n'est pas seulement d'améliorer un score moyen, mais de construire une représentation dans laquelle les populations minoritaires conservent suffisamment d'influence pour ne pas être absorbées par les classes dominantes.

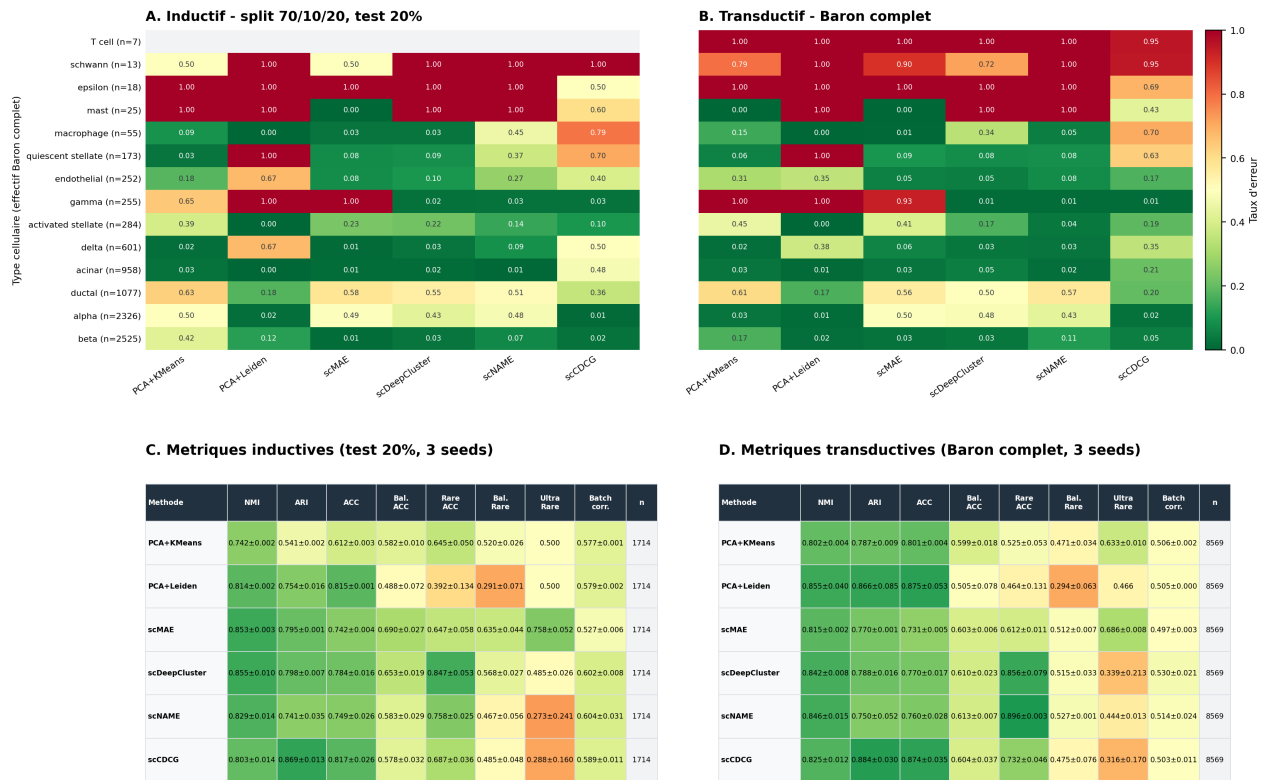


FIGURE 2 – Panel de résultats sur le jeu de données Baron. A–B : taux d'erreur par type cellulaire et par méthode, en mode inductif sur le test du split stratifié 70/10/20 et en mode transductif sur le jeu complet. Le taux d'erreur d'un type  $c$  vaut  $1 - \text{rappel}_c$ , avec  $\text{rappel}_c = \text{TP}_c / (\text{TP}_c + \text{FN}_c)$  après appariement hongrois. C–D : métriques globales associées. Les deux cadres sont moyennés sur trois seeds et utilisent le prétraitement du protocole de comparaison. Pour PCA+Leiden, la résolution est sélectionnée par recherche de silhouette et le nombre de clusters n'est pas fixé à 14.

## 4 scRAW

### 4.1 Positionnement et motivation

scRAW a été développé à partir du constat présenté dans la section précédente : les méthodes de clustering peuvent obtenir de bons scores globaux tout en retrouvant mal les populations cellulaires les plus petites. L'objectif n'est donc pas seulement de construire un nouvel autoencodeur, mais aussi

de modifier la contribution des cellules à l'apprentissage. Les cellules situées dans de petits groupes ou dans des zones peu denses de l'espace latent reçoivent un poids plus élevé dans la loss pondérée de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$ . Elles influencent ainsi davantage la représentation apprise.

La structure globale de scRAW est la suivante. Il repose sur un autoencodeur MLP, une pondération dynamique des cellules, une contrainte locale de type triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  [39] et une correction adversariale de l'information de batch  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$  lorsque plusieurs batchs sont renseignés.

## 4.2 Pipeline

Le pipeline général de scRAW est présenté dans la figure 3. Nous appliquons aux données brutes les étapes de prétraitement standard, identiques à celles détaillées dans la comparaison de l'existant. Aucune correction de batch séparée n'est appliquée à cette étape; la prise en compte du batch intervient ensuite directement au sein du modèle.

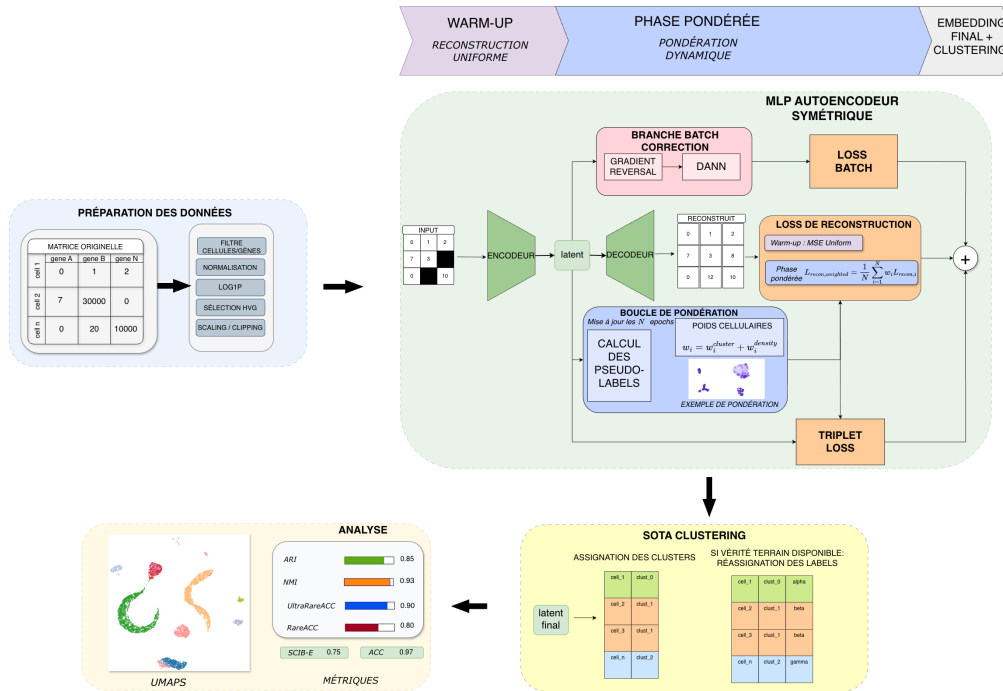


FIGURE 3 – Pipeline général de scRAW. Le modèle apprend un espace latent par autoencodeur, met à jour des poids cellulaires à partir de pseudo-clusters et de la densité locale, puis réalise le clustering final dans l'espace latent.

La matrice prétraitée est ensuite utilisée comme entrée d'un autoencodeur symétrique. Les hyperparamètres du modèle et de son entraînement ont été sélectionnés par une recherche Optuna, dont le protocole est décrit en section 4.4. Leurs valeurs sont détaillées en Annexe H.

L'entraînement est divisé en deux phases. Pendant les premières époques ( $E_{\text{pre}}$ ), toutes les cellules contribuent de manière uniforme à la reconstruction. Cette phase de préentraînement sert à stabiliser l'espace latent avant d'introduire la pondération. À partir de l'époque  $E_{\text{pre}}$ , scRAW recalcule périodiquement (toutes les  $E_{\text{upd}}$  époques) des pseudo-labels et des poids cellulaires à partir de l'espace latent courant. Dans la configuration par défaut, les pseudo-labels sont obtenus avec Leiden. Les poids déjà présents sont lissés par une moyenne mobile avec un momentum afin d'éviter des changements trop brusques au cours de l'apprentissage.

À la fin de l'entraînement, l'encodeur produit la représentation latente finale, ou embedding, de chaque cellule. Le clustering final est ensuite réalisé avec HDBSCAN dans cet espace latent, avec

une taille minimale de 8 cellules par groupe et une estimation locale fondée sur 6 voisins. Les points considérés comme bruit par HDBSCAN ne sont pas réassignés dans cette configuration. Les sorties principales de scRAW sont donc l'espace latent, les labels de clusters prédits, les poids cellulaires finaux, le modèle entraîné, l'historique des termes de loss  $\mathcal{L}$  et les métriques calculées par le pipeline d'évaluation.

HDBSCAN a été retenu comme clustering final car il ne nécessite pas de fixer directement le nombre de clusters et peut isoler des groupes de densités différentes, tout en laissant certains points comme bruit. Ces propriétés sont adaptées aux jeux déséquilibrés, où les populations rares ne forment pas toujours des groupes de même taille ou de même densité que les populations majoritaires. Ce choix reste toutefois important : les figures d'importance des hyperparamètres montrent que les paramètres de HDBSCAN influencent fortement les performances finales, ce qui confirme que le clustering final joue un rôle non négligeable dans scRAW.

### 4.3 Fonctions de perte (loss) $\mathcal{L}$ et variantes

Dans la configuration par défaut, la fonction de coût  $\mathcal{L}_{\text{total}}$  combine trois termes :

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}} + \rho(e)\lambda_{\text{triplet}}\mathcal{L}_{\text{triplet}} + \lambda_{\text{batch}}\mathcal{L}_{\text{batch}}. \quad (1)$$

Le terme  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$  reconstruit les profils d'expression,  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  structure localement l'espace latent autour des cellules rares ou isolées, et  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$  réduit l'information de batch visible dans la représentation lorsque plusieurs batchs sont présents. Le facteur  $\rho(e)$  augmente progressivement le poids effectif de  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  au début de son activation.

#### Reconstruction pondérée $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$

La loss de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon}}$  est le terme principal de scRAW. Dans cette configuration, il s'agit d'une erreur quadratique moyenne (MSE) calculée entre la matrice prétraitée  $X$  et sa reconstruction  $\hat{X}$ . Pour une cellule  $i$ , elle s'écrit :

$$\mathcal{L}_{\text{recon},i} = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^G (\hat{X}_{i,g} - X_{i,g})^2, \quad (2)$$

où  $G$  est le nombre de gènes conservés après prétraitement. Une fraction prédéfinie des entrées est masquée aléatoirement pendant l'entraînement, avec une valeur de masquage nulle. Les positions masquées reçoivent un poids interne spécifique dans le calcul de  $\mathcal{L}_{\text{recon},i}$ . Ce masquage reste également actif pendant la phase pondérée. Nous avons choisi de masquer les valeurs car des travaux récents ont montré que la reconstruction d'entrées masquées (comme dans scMAE [14] ou scNAME [17]) force le modèle à capturer les corrélations gène-gène et les relations de co-expression locales, améliorant ainsi la robustesse face à la sparsité et aux dropouts.

La différence principale avec un autoencodeur standard vient du facteur  $\omega_i$ , qui module la contribution de chaque cellule :

$$\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \omega_i \mathcal{L}_{\text{recon},i}. \quad (3)$$

Pendant la phase initiale,  $\omega_i = 1$  pour toutes les cellules. Pendant la phase pondérée,  $\omega_i$  est recalculé

à partir de deux informations. La première est la taille du pseudo-cluster Leiden auquel appartient la cellule : plus le pseudo-cluster est petit, plus le poids augmente. La seconde est la densité locale dans l'espace latent, estimée par la distance au voisin d'ordre  $k$  : une cellule plus isolée reçoit un poids plus élevé. Dans la configuration par défaut, ces deux composantes sont fusionnées de manière multiplicative :

$$\tilde{\omega}_i = \omega_i^{\text{cluster}} \times \omega_i^{\text{densite}}. \quad (4)$$

Le résultat est normalisé afin d'obtenir une moyenne proche de 1, puis limité par des bornes. Ces bornes évitent qu'une cellule domine entièrement  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$ , tout en maintenant la contribution des cellules très fréquentes à l'apprentissage.

### Triplet loss rare-aware $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$

La *triplet loss*  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  est une loss de comparaison relative appliquée dans l'espace latent. Elle ne cherche pas à reconstruire directement les profils d'expression ; elle agit plutôt sur l'organisation géométrique des embeddings. Pour un triplet composé d'une cellule ancre  $a$ , d'une cellule positive  $p$  supposée similaire, et d'une cellule négative  $n$  supposée différente, elle pénalise le modèle lorsque l'ancre n'est pas suffisamment plus proche de  $p$  que de  $n$ .

Ce type de contrainte est couramment utilisé pour structurer l'espace latent, comme dans la méthode scHNTL [40] qui s'appuie sur des voisins d'ordre élevé. Dans scRAW, ce principe de comparaison relative est réorienté et appliqué spécifiquement aux cellules rares.

Le terme  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  est ainsi activé à partir d'une époque prédéfinie ( $E_{\text{triplet}}$ ), avec un poids  $\lambda_{\text{triplet}}$ , une marge déterminée et une montée progressive contrôlée par  $\rho(e)$ . Les ancres sélectionnées sont les cellules dont le poids de reconstruction est supérieur ou égal à un seuil d'ancrage, dans la limite d'un nombre maximal d'ancres par mini-batch. Pour chaque ancre, la méthode cherche une cellule positive dans le même pseudo-cluster et une cellule négative dans un autre pseudo-cluster. Cette loss rend ainsi les groupes rares plus visibles localement dans l'espace latent : elle les rapproche de cellules similaires sans dépendre uniquement du signal global de reconstruction, et les sépare mieux des grands groupes voisins.

### Correction adversariale de batch $\mathcal{L}_{\text{batch}}$

Dans scRAW, la correction de batch suit le principe des DANN (*Domain-Adversarial Neural Networks*) [30]. Le modèle peut être décrit comme deux objectifs associés au même espace latent  $z_i = E(x_i)$ . L'autoencodeur utilise cet espace pour reconstruire les profils d'expression et organiser les cellules, tandis qu'un classifieur de batch reçoit le même vecteur latent et tente de prédire l'origine expérimentale  $b_i$  de la cellule.

Le terme  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$  correspond donc à la pénalisation associée à cette prédiction de batch. Le classifieur est entraîné de manière standard : il minimise  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$  afin de reconnaître au mieux les batches. En revanche, entre l'espace latent et ce classifieur, une couche d'inversion de gradient laisse passer les valeurs sans changement lors de la propagation avant, mais inverse le signe du gradient lors de la rétropropagation. Ainsi, le classifieur apprend à détecter les batches, tandis que l'encodeur reçoit le signal opposé et apprend à produire une représentation dans laquelle l'origine expérimentale devient moins reconnaissable. L'objectif n'est donc pas d'appliquer une correction externe aux données d'entrée, mais d'apprendre un espace latent qui conserve l'information utile au clustering tout en réduisant les séparations dues au protocole, au donneur ou à la technologie.



Dans la configuration par défaut, cette branche est utilisée, avec un poids  $\lambda_{\text{batch}}$ , lorsque la colonne de batch contient au moins deux batchs après filtrage. La loss  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$  est activée à une époque déterminée ( $E_{\text{batch}}$ ) et augmente progressivement sur un nombre d'époques déterminé, afin de laisser d'abord l'autoencodeur apprendre une représentation stable.

L'architecture du modèle présenté ici a été sélectionnée par la recherche d'hyperparamètres décrite dans la section suivante. Une étude d'ablations, dont les résultats sont disponibles en Annexe G, évalue ensuite l'importance des principaux éléments de l'algorithme.

#### 4.4 Recherche d'hyperparamètres

La configuration par défaut de scRAW a été définie progressivement. L'objectif n'était pas d'obtenir le meilleur réglage sur un seul jeu de données, mais d'identifier une configuration suffisamment stable pour être utilisée sans réajustement fin sur un nouveau jeu de données. Les paramètres explorés concernaient principalement l'architecture de l'autoencodeur, le rythme d'entraînement, la pondération des cellules dans  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$ , la triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ , la correction adversariale de batch  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$  et le clustering final.

Les recherches ont été conduites avec Optuna [41]. Chaque essai correspond à une configuration complète : Optuna propose un ensemble d'hyperparamètres, scRAW est entraîné avec cette configuration, puis les métriques de clustering sont calculées. Le score utilisé sert uniquement à guider la recherche. Il combine des métriques globales et des métriques sensibles aux classes rares, afin d'éviter de sélectionner une configuration qui améliore seulement les grands groupes cellulaires.

La première phase a été une recherche large sur Baron Human Pancreas. Elle a permis d'explorer un espace de paramètres volontairement large et d'identifier une première famille de configurations pertinentes. Cette étape a fourni un point de départ, mais elle ne suffisait pas à définir une configuration finale, car elle restait centrée sur un seul jeu de données.

La deuxième phase a donc consisté à évaluer les configurations sur plusieurs jeux de données. L'espace de recherche a été réduit à partir des meilleurs comportements observés sur Baron, puis testé sur huit jeux de données d'entraînement. Ces jeux de données, présentés en détail dans l'Annexe B, ont été sélectionnés pour représenter une grande diversité biologique et technique, avec divers degrés de déséquilibre de classe (indice de Gini) et d'effets de batch (PCR sur PCA). Le score agrégé tenait compte à la fois de la performance moyenne et des jeux les moins bien résolus, afin de favoriser les réglages robustes plutôt que ceux très performants sur quelques cas seulement.

La dernière phase a encore resserré l'espace de recherche autour des configurations les plus stables. Elle a conservé les choix méthodologiques finalement retenus pour la configuration par défaut. Cette étape a permis de fixer la configuration utilisée dans les expériences du rapport. Les valeurs exactes des hyperparamètres retenus sont données en Annexe H. Un résumé des campagnes Optuna, du nombre d'essais et des plages d'hyperparamètres testées est fourni en Annexe I, avec les figures d'importance des paramètres.

#### 4.5 Résultats et discussion

Une première évaluation de scRAW a été menée sur les huit jeux de données utilisés pendant l'optimisation des hyperparamètres, dont le détail est résumé en Annexe B. La figure 4 présente la configuration considérée comme la plus performante en moyenne sur ces huit jeux de données. L'objectif était de vérifier si scRAW, avec une configuration stable sur plusieurs jeux de données,



pouvait se comparer aux méthodes de l'état de l'art. La comparaison inclut des méthodes orientées vers les populations rares, des méthodes généralistes et des méthodes ou pipelines de correction de batch. Comme ces jeux de données ont également servi à stabiliser les hyperparamètres, cette analyse est ensuite complétée par deux jeux de validation externe non utilisés pendant l'optimisation. Cette validation permet une comparaison plus stricte avec les autres méthodes, qui n'ont pas bénéficié de cette recherche de configuration stable sur ces jeux de données.

Pour faciliter la lecture, la figure 4 affiche scRAW ainsi que les meilleures méthodes observées pour chaque métrique. Les résultats complets, incluant les méthodes non affichées et les variantes avec correction de batch externe, sont fournis en Annexe D, avec une synthèse des familles utilisées dans le Tableau 12. Ces variantes sont conservées comme analyses complémentaires, car elles ne correspondent pas toujours au protocole proposé dans les articles originaux des méthodes comparées.

**La figure 4 montre que les méthodes les plus performantes sur une métrique ne le sont pas nécessairement sur les autres. Certaines méthodes dépassent scRAW sur un critère précis, mais elles présentent généralement une baisse plus marquée sur un autre aspect de l'évaluation.**

Par exemple, scAIDE obtient de très bons scores globaux en ARI ou en ACC, mais ses scores sur les populations ultra-rares restent plus faibles que ceux de scRAW. À l'inverse, scCAD atteint une UltraRareACC légèrement supérieure, mais ses scores globaux en ARI et en ACC sont nettement plus bas. Le même type de compromis apparaît pour la correction de batch : scVI et Harmony corrigent mieux l'effet de batch, mais scVI retrouve moins bien les populations ultra-rares, tandis que Harmony reste plus faible sur les métriques centrées sur les classes rares.

La matrice de rangs de la figure 5 formalise ce compromis. Les rangs sont calculés à partir des moyennes obtenues par méthode sur les huit jeux de données communs, avec le rang 1 attribué au meilleur score de chaque métrique. scRAW n'est pas premier sur une métrique isolée, mais reste dans le top 3 sur les sept critères, ce qui traduit une stabilité que n'ont pas les autres méthodes. À l'inverse, scAIDE est premier en ARI et en ACC mais chute sur les métriques rares, tandis que scCAD est premier en UltraRareACC mais très bas sur les métriques globales.

scRAW n'est donc pas systématiquement la meilleure méthode pour chaque métrique prise séparément. En revanche, ses scores restent élevés sur l'ensemble des critères évalués : 0,658 en ARI, 0,741 en ACC, 0,676 en BalancedACC, 0,636 en RareACC, 0,637 en BalancedRareACC, 0,641 en UltraRareACC et 0,636 pour la correction de batch calculée uniquement sur les jeux concernés par un effet de batch. Sur la BalancedACC et la BalancedRareACC, scRAW obtient même le rang 1 parmi les méthodes comparées, ce qui confirme que le gain ne vient pas seulement des classes majoritaires ni d'une seule population rare abondante. Ces résultats démontrent que scRAW s'impose comme la méthode la plus efficace pour préserver les populations rares sur le benchmark commun. Toutefois, comme l'évaluation principale repose sur une unique répétition (une seule seed aléatoire), ces conclusions doivent être confirmées par des répétitions indépendantes. Cette stabilité en fait le meilleur compromis observé dans ces expériences pour préserver les populations rares, limiter l'effet de batch et maintenir un clustering global précis. Les analyses complémentaires montrent aussi que l'ajout d'une correction de batch peut améliorer certaines méthodes, soit lorsqu'elle est appliquée en prétraitement, soit lorsqu'elle intervient après l'apprentissage dans l'espace latent.

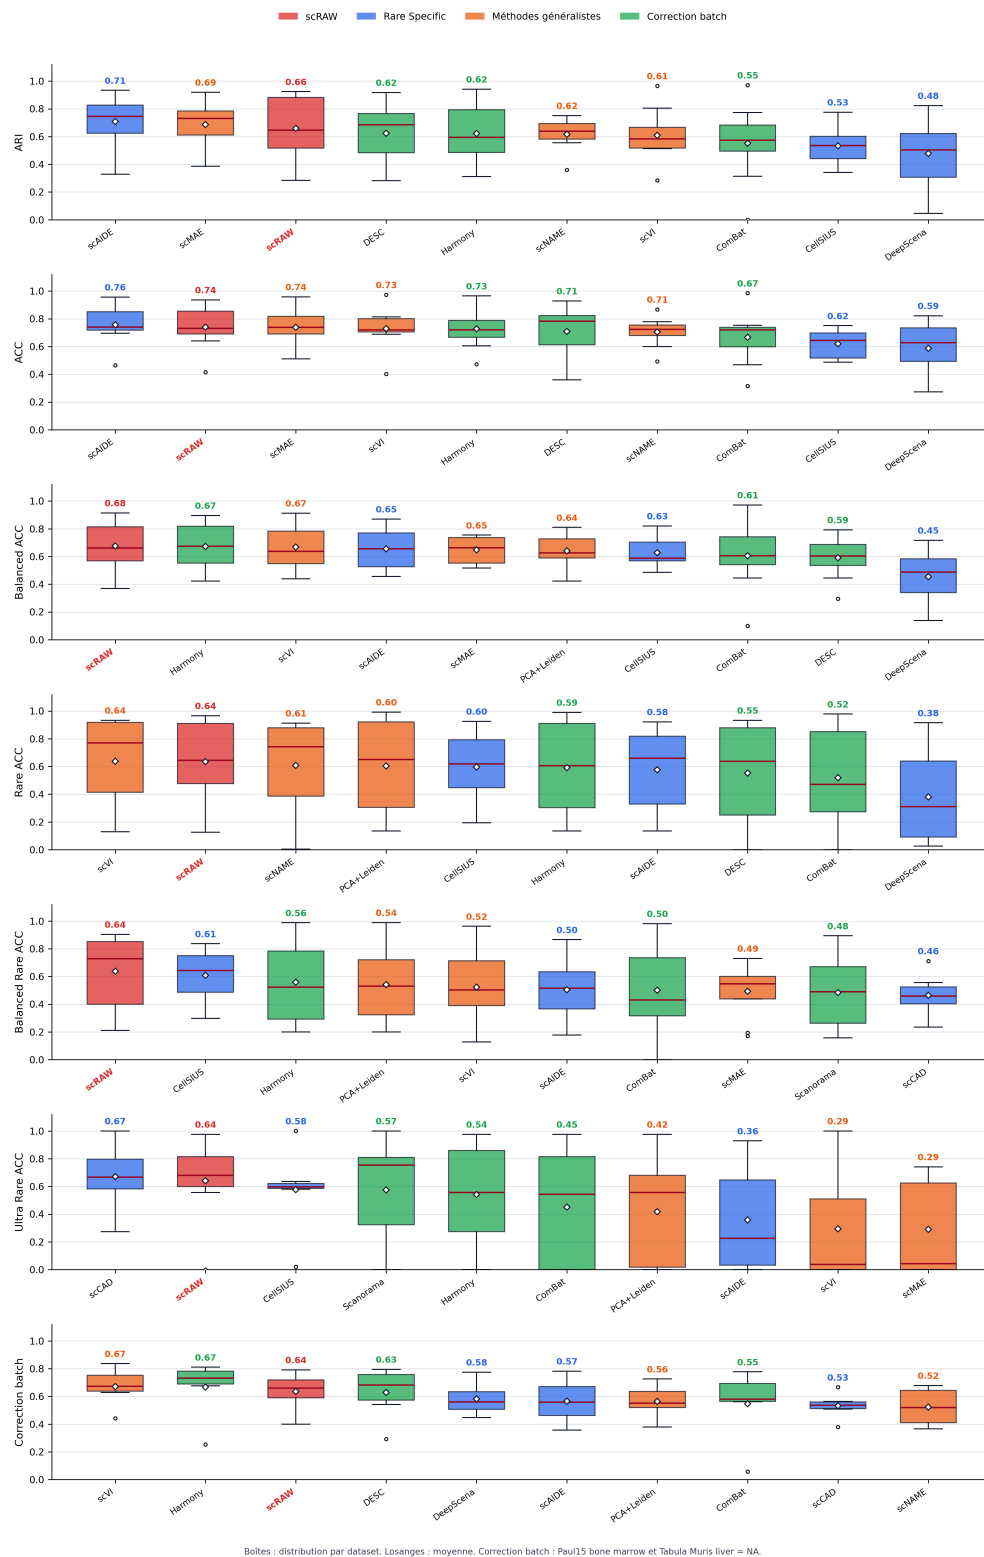


FIGURE 4 – Distribution des performances sur les 8 jeux de données communs. scRAW est comparé aux trois meilleures méthodes de chaque famille pour chaque métrique. Les boîtes résument les scores pour les 8 jeux de données ; les points noirs indiquent les valeurs individuelles et le losange blanc la moyenne.

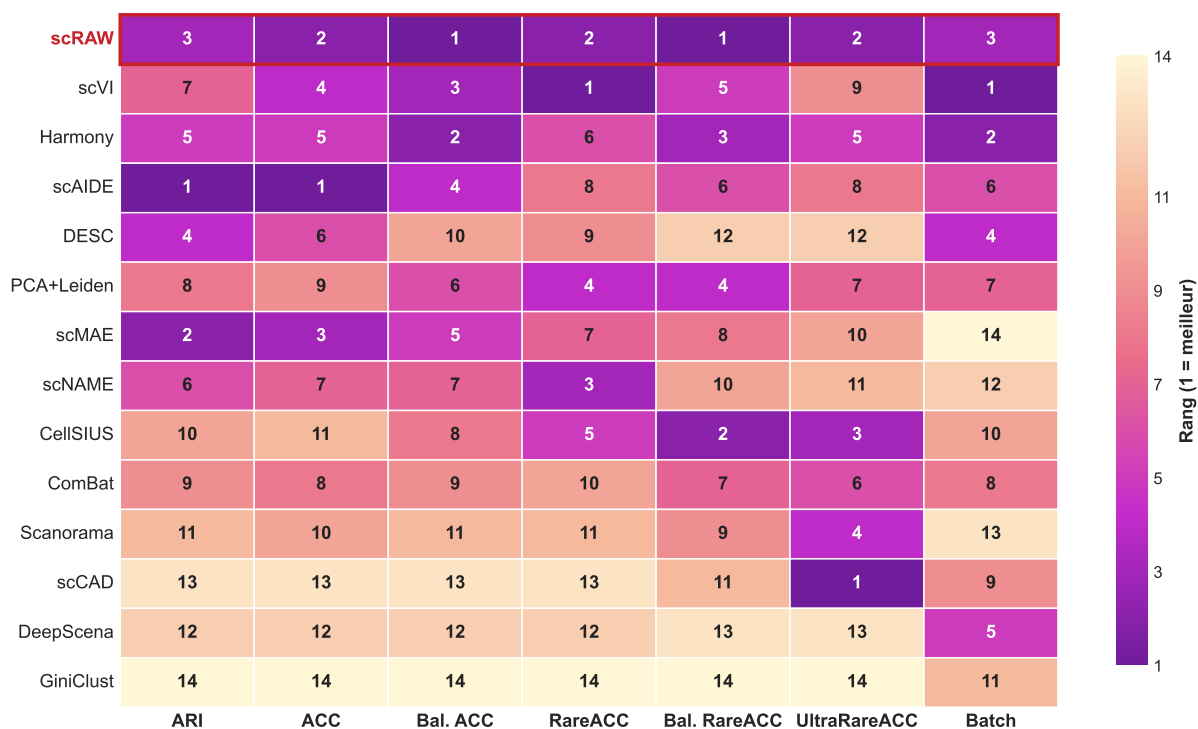


FIGURE 5 – **Matrice de rangs des algorithmes selon les métriques moyennes sur le jeu commun (8 jeux de données)**. Les lignes correspondent aux méthodes et les colonnes aux métriques affichées dans la section : ARI, ACC, BalancedACC, RareACC, BalancedRareACC, UltraRareACC et correction de batch. Le rang 1 correspond à la meilleure moyenne pour une métrique donnée. Les cases suivent un dégradé du violet (meilleur rang) au jaune clair (rang moins favorable). La matrice ne contient pas de colonne de score moyen ni de rang global, afin de faire apparaître directement les compromis métrique par métrique.

#### 4.5.1 Validation sur des jeux non vus pendant l'optimisation

Afin de compléter cette évaluation, la configuration finale de scRAW a également été testée sur deux jeux de données non utilisés pendant la recherche d'hyperparamètres : **Human Pancreas**, issu d'OpenProblems, et **SCIB Mouse Pancreas 1**. Ces deux jeux conservent le même protocole de prétraitement et les mêmes métriques que l'évaluation principale. Human Pancreas présente un effet de batch technique marqué entre protocoles de séquençage, tandis que SCIB Mouse Pancreas 1 est un petit jeu de données sans batch explicite et avec plusieurs classes très faiblement représentées.

Le tableau 4 présente les résultats obtenus par scRAW avec la configuration par défaut, sans nouvelle recherche d'hyperparamètres spécifique à ces jeux de données, ainsi que par les méthodes de comparaison retenues. Pour chaque jeu de données, les méthodes sont triées par moyenne décroissante sur les cinq métriques initiales (ARI, ACC, RareACC, UltraRareACC, Batch), afin de conserver une lecture synthétique des compromis entre performance globale, populations rares et correction de batch. Deux métriques équilibrées, BalancedACC et BalancedRareACC, ont été ajoutées pour compléter l'analyse.

TABLE 4 – Résultats sur deux jeux de données non vus pendant l’optimisation des hyperparamètres. Les méthodes sont triées, pour chaque jeu de données, par moyenne décroissante sur ARI, ACC, RareACC, UltraRareACC et Batch. Les meilleures valeurs par métrique et par jeu de données sont indiquées en gras et les deuxièmes meilleures sont soulignées ; scRAW est affiché en rouge. Pour SCIB Mouse Pancreas 1, le score de correction de batch est indiqué comme NA car le jeu ne contient qu’un batch explicite.

| Jeu de données        | Méthode    | ARI          | ACC          | Bal. | ACC          | Bal.         | Rare         | RareACC      | UltraRare    | Batch |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Human Pancreas        | Harmony    | <u>0,817</u> | <b>0,897</b> |      | <b>0,735</b> | 0,561        | 0,848        | 0,662        | <b>0,669</b> |       |
|                       | ComBat     | <b>0,839</b> | <u>0,892</u> |      | <u>0,720</u> | 0,545        | 0,832        | 0,628        | 0,587        |       |
|                       | scRAW      | <b>0,791</b> | <b>0,817</b> |      | <b>0,634</b> | <b>0,539</b> | <b>0,829</b> | <b>0,622</b> | <b>0,511</b> |       |
|                       | scVI       | 0,595        | 0,720        |      | 0,622        | 0,441        | 0,811        | 0,581        | 0,530        |       |
|                       | Scanorama  | 0,432        | 0,563        |      | 0,693        | <b>0,713</b> | <u>0,854</u> | <b>0,757</b> | <u>0,610</u> |       |
|                       | PCA+Leiden | 0,444        | 0,513        |      | 0,610        | <u>0,671</u> | <b>0,878</b> | 0,730        | 0,478        |       |
|                       | DeepScena  | 0,626        | 0,713        |      | 0,505        | 0,298        | 0,716        | 0,392        | 0,462        |       |
|                       | CellSIUS   | 0,444        | 0,519        |      | 0,641        | 0,678        | 0,665        | <u>0,750</u> | 0,485        |       |
|                       | scAIDE     | 0,520        | 0,564        |      | 0,543        | 0,490        | 0,808        | 0,574        | 0,377        |       |
|                       | scMAE      | 0,502        | 0,543        |      | 0,540        | 0,525        | 0,817        | 0,595        | 0,353        |       |
|                       | DESC       | 0,474        | 0,511        |      | 0,521        | 0,505        | 0,784        | 0,622        | 0,304        |       |
|                       | scCAD      | 0,346        | 0,311        |      | 0,495        | 0,671        | 0,466        | 0,716        | 0,484        |       |
|                       | scNAME     | 0,502        | 0,542        |      | 0,450        | 0,331        | 0,646        | 0,216        | 0,224        |       |
|                       | GiniClust  | 0,042        | 0,342        |      | 0,103        | 0,027        | 0,021        | 0,047        | 0,485        |       |
| SCIB Mouse Pancreas 1 | scMAE      | 0,560        | 0,614        |      | <b>0,614</b> | <b>0,568</b> | 0,686        | <b>0,706</b> | NA           |       |
|                       | scRAW      | <b>0,821</b> | <u>0,787</u> |      | <b>0,530</b> | <b>0,429</b> | <b>0,721</b> | <b>0,235</b> | NA           |       |
|                       | scCAD      | 0,636        | 0,634        |      | 0,513        | <u>0,502</u> | 0,628        | <u>0,471</u> | NA           |       |
|                       | CellSIUS   | 0,588        | 0,674        |      | <u>0,562</u> | 0,481        | <b>0,756</b> | 0,294        | NA           |       |
|                       | DESC       | <u>0,781</u> | <b>0,839</b> |      | 0,459        | 0,255        | 0,558        | 0,000        | NA           |       |
|                       | scAIDE     | 0,672        | 0,715        |      | 0,521        | 0,391        | 0,523        | <u>0,471</u> | NA           |       |
|                       | Harmony    | 0,463        | 0,551        |      | 0,526        | 0,457        | <b>0,756</b> | 0,235        | NA           |       |
|                       | Scanorama  | 0,463        | 0,551        |      | 0,526        | 0,457        | <b>0,756</b> | 0,235        | NA           |       |
|                       | PCA+Leiden | 0,463        | 0,551        |      | 0,526        | 0,457        | <b>0,756</b> | 0,235        | NA           |       |
|                       | ComBat     | 0,462        | 0,550        |      | 0,526        | 0,457        | <b>0,756</b> | 0,235        | NA           |       |
|                       | scVI       | 0,491        | 0,578        |      | 0,447        | 0,325        | 0,686        | 0,000        | NA           |       |
|                       | scNAME     | 0,431        | 0,468        |      | 0,488        | 0,474        | <u>0,744</u> | 0,294        | NA           |       |
|                       | DeepScena  | 0,233        | 0,393        |      | 0,227        | 0,179        | 0,128        | 0,176        | NA           |       |
|                       | GiniClust  | 0,021        | 0,443        |      | 0,095        | 0,019        | 0,058        | 0,000        | NA           |       |

Sur Human Pancreas, scRAW reste proche des meilleures méthodes sur les métriques globales

et rares, sans dominer la correction de batch. Les meilleurs scores isolés sont obtenus par des méthodes différentes selon la métrique : ComBat pour l'ARI, Harmony pour l'ACC et la correction de batch, PCA+Leiden pour la RareACC, et Scanorama pour l'UltraRareACC. Sur ce jeu, la BalancedACC de scRAW (0,634) est inférieure à celles de Harmony (0,735) et ComBat (0,720), qui bénéficient d'un fort alignement inter-batches. Ce résultat indique que, sur Human Pancreas où l'effet de batch est particulièrement marqué, les méthodes de correction dédiées surpassent scRAW sur les métriques globales équilibrées. Sur SCIB Mouse Pancreas 1 en revanche, scRAW obtient la meilleure ARI et une ACC élevée, mais la BalancedACC (0,530) et la BalancedRareACC (0,429) restent en retrait par rapport à scMAE, qui domine sur ces deux métriques équilibrées (0,614 et 0,568). La BalancedRareACC révèle ici une difficulté de scRAW à équilibrer ses performances sur l'ensemble des classes rares dans un contexte sans effet de batch dominant et avec un très petit jeu de données. De plus, les méthodes surperformant scRAW sur un jeu de données spécifique s'avèrent moins performantes sur l'autre, ce qui souligne la robustesse et la stabilité de notre modèle face à des contextes biologiques variés. Ces deux validations externes fournissent donc un premier contrôle sur des jeux non utilisés pendant l'optimisation : scRAW y conserve un comportement compétitif sur les métriques globales, mais les métriques équilibrées révèlent que la meilleure méthode dépend fortement du contexte, et notamment de la présence ou non d'un effet de batch marqué.

## 5 Travaux complémentaires

### 5.1 Transfert de loss

Cette expérience évalue la transférabilité de la pondération de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon, ponderee}}$  à d'autres architectures de deep learning dotées d'une loss de reconstruction compatible : scMAE, scDeepCluster et DESC. Il s'agit ainsi de dissocier l'effet propre de la pondération orientée cellules rares de l'apport de l'architecture globale de scRAW.

Pour chaque méthode, la baseline, c'est-à-dire la configuration de référence, correspond à l'algorithme de base avec ses hyperparamètres d'origine. Les variantes pondérées conservent cette base, mais ajoutent une pondération dans la loss de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon}}$ , ce qui donne une version  $\mathcal{L}_{\text{recon, ponderee}}$ . Comme dans la configuration par défaut de scRAW, cette pondération n'est pas activée dès le début de l'entraînement : une phase de warm-up est conservée, puis la pondération démarre à l'époque 55. Pour les variantes avec triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ , cette composante est activée à partir de l'époque 60.

Plusieurs configurations ont été testées : pondération par densité seule, pondération complète avec pseudo-labels Leiden ou KMeans, et variantes ajoutant  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ . La figure 6 ne présente donc pas toutes les configurations, mais seulement la baseline et la meilleure variante pondérée pour chaque algorithme. Cette meilleure variante est choisie selon la moyenne de cinq métriques : ARI, BalancedACC, RareACC, UltraRareACC et BalancedRareACC. Les détails des configurations testées, de la configuration retenue et de la table de résultats correspondante sont fournis en Annexe E.

La figure 6 montre que le transfert de la loss pondérée n'apporte pas un gain homogène à toutes les architectures. L'amélioration la plus cohérente concerne scDeepCluster, dont la meilleure variante pondérée progresse sur l'ensemble des métriques affichées. À l'inverse, scMAE et DESC présentent des effets plus mixtes : certaines métriques rares augmentent, mais les scores globaux ou l'UltraRareACC peuvent diminuer. Cette différence suggère que la pondération de scRAW est plus facilement transférable à scDeepCluster, probablement parce que son architecture reste plus

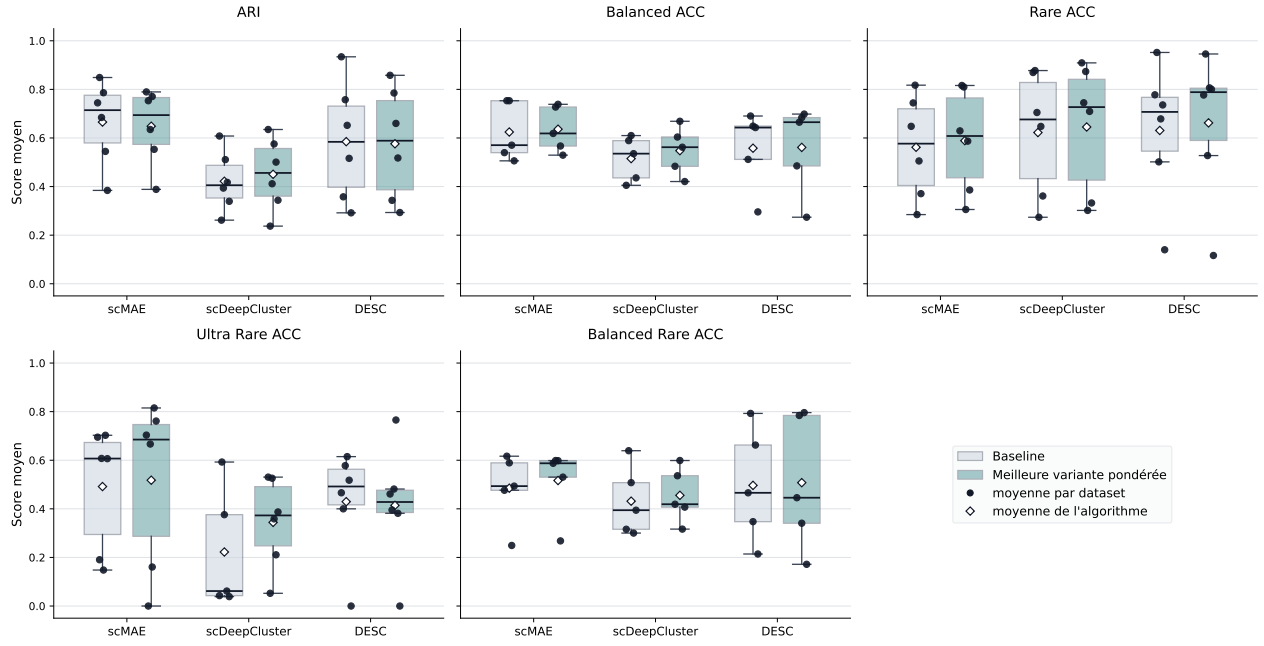


FIGURE 6 – Comparaison entre les algorithmes de base et leur meilleure variante avec loss pondérée scRAW. Les scores sont des moyennes sur les 8 jeux de données communs.

simple et parce que sa loss de reconstruction est directement compatible avec une pondération par cellule. Dans ce cas, modifier le poids des cellules agit directement sur la représentation apprise, alors que dans des architectures plus complexes ou déjà fortement contraintes, l'effet de cette pondération semble moins stable.

## 5.2 Induction

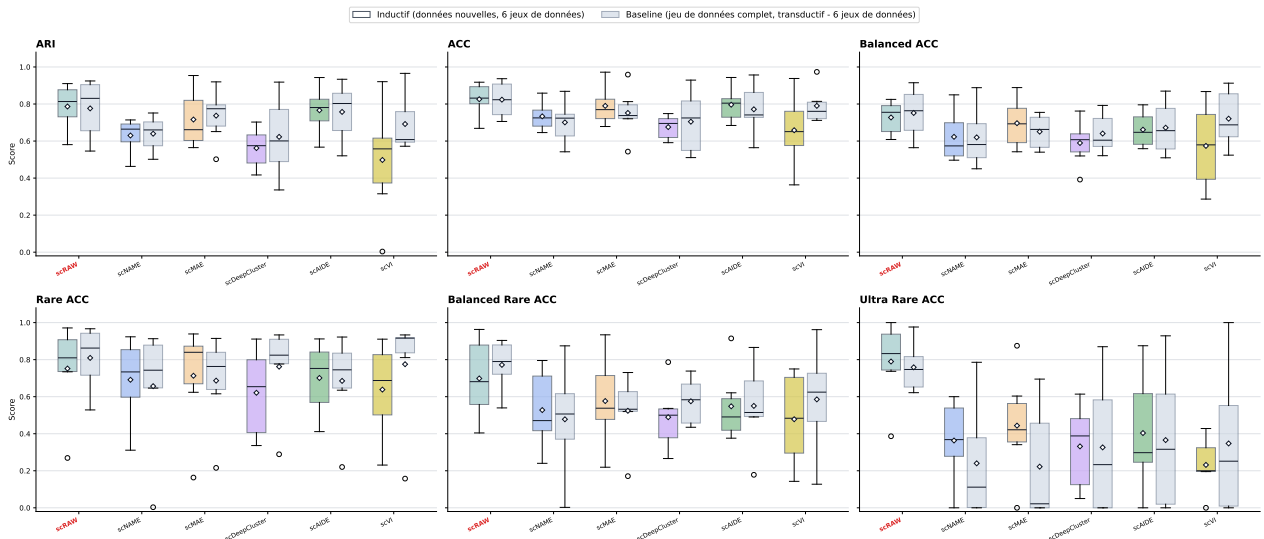


FIGURE 7 – Comparaison des performances en mode inductif (boîtes colorées, sur données tests non vues) et transductif (boîtes grisées, baseline entraînée sur tout le jeu de données et moyennée) pour 6 algorithmes sur les 6 jeux de données. Chaque boîte représente la distribution des moyennes par jeu de données. Les losanges indiquent la moyenne globale pour chaque métrique.

Le passage à un cadre inductif permet d'évaluer si une représentation apprise sur une partie

des cellules peut être appliquée à un batch non utilisé pendant l’entraînement, sans réentraîner entièrement le modèle. Cette situation se rapproche d’un scénario d’utilisation réel : entraîner un modèle sur des patients déjà caractérisés, le conserver, puis l’appliquer directement à un nouveau patient. Dans Baron Human Pancreas, par exemple, le modèle est entraîné sur une partie des donneurs puis évalué sur le donneur laissé de côté. Cette logique est utile lorsque réentraîner un modèle à chaque nouveau patient serait coûteux et moins reproductible.

Dans cette expérience, le protocole général suit une séparation par groupe biologique ou technique : patient, donneur, individu, macaque, batch ou technologie selon le jeu de données. Pour chaque split, les méthodes sont entraînées uniquement sur les groupes d’entraînement, puis les métriques sont calculées sur le groupe test non vu. La figure 7 compare scRAW en mode inductif aux autres méthodes profondes retenues dans cette expérience (scNAME, scMAE, scDeepCluster, scAIDE et scVI) sous les deux cadres (inductif et transductif).

Les résultats sont agrégés par jeu de données : pour le cadre inductif, les splits disponibles sont d’abord moyennés, puis les boîtes à moustaches de couleur sont construites à partir de ces moyennes. Pour le cadre transductif (représenté par les boîtes grisées), les scores correspondent à l’exécution unique de chaque algorithme sur l’intégralité du jeu de données (résultats issus de la comparaison globale du benchmark). La comparaison directe entre les deux cadres permet d’évaluer dans quelle mesure les algorithmes perdent en capacité lorsqu’ils sont appliqués à de nouvelles données.


Sur les métriques globales (ARI et ACC), scRAW obtient des scores similaires entre le transductif (ARI de 0,776, ACC de 0,823) et l’inductif (ARI de 0,787, ACC de 0,826). Cela suggère que la représentation globale apprise se généralise à de nouvelles cellules sans nécessiter de réentraînement. À l’inverse, une méthode comme scVI montre une baisse en mode inductif, son ARI moyen passant de 0,692 à 0,498 et son ACC de 0,790 à 0,658, ce qui illustre la difficulté de projeter de nouveaux échantillons dans son espace latent sans ajustement.

En ce qui concerne les populations rares, scRAW montre une baisse de ses performances en mode inductif, avec une RareACC passant de 0,809 à 0,752 et une BalancedRareACC de 0,772 à 0,698. Ces scores restent supérieurs à ceux des autres méthodes testées dans les mêmes conditions (le deuxième algorithme, scMAE, atteignant 0,713 et 0,577 en inductif). Sur l’UltraRareACC, le score de scRAW reste stable (0,790 en inductif contre 0,759 en transductif). Ces observations indiquent que bien que la projection inductive introduise une baisse de sensibilité pour certaines classes rares, scRAW conserve sa capacité à identifier les populations très minoritaires par rapport aux autres modèles comparés.


Ces résultats indiquent que scRAW maintient ses performances sur des données nouvelles. Bien qu’en induction le modèle projette les cellules dans l’espace latent sans recalculer sa structure, la stabilité des scores permet de l’envisager pour analyser des cohortes de patients de manière incrémentale, limitant le besoin de réentraînements. L’intérêt de scRAW est donc de conserver une représentation utilisable pour comparer de nouveaux échantillons à une cohorte de référence, plutôt que de remplacer une analyse transductive complète.

### 5.3 Interprétation biologique

Une analyse biologique a été réalisée sur Baron Human Pancreas avec scRAW. Elle vise à évaluer la cohérence des clusters prédits par scRAW avec les types cellulaires de référence à partir des gènes marqueurs, comme résumé dans la figure 8. Inspiré des protocoles de caractérisation biologique de scCluBench [32] et de scAIDE [24], ce protocole de validation extrait et compare les signatures

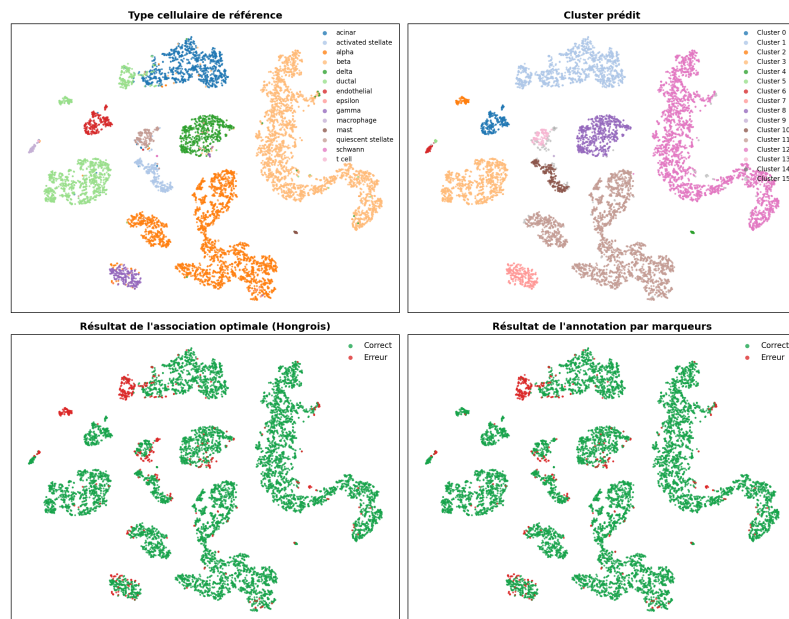

(a) Projection t-SNE des embeddings.

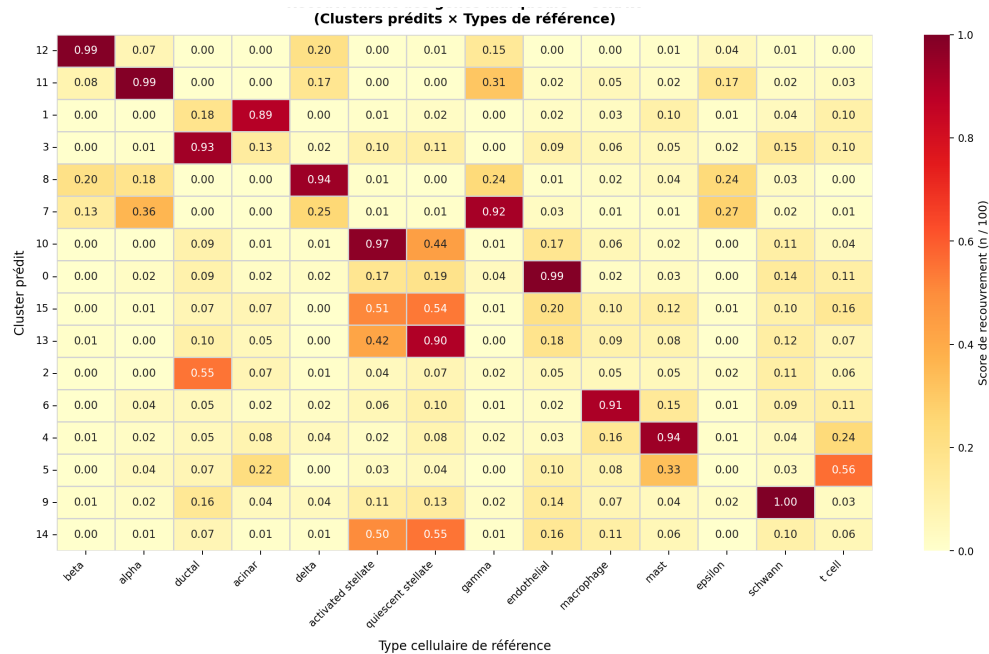

(b) Recouvrement des marqueurs. L'axe des ordonnées est ordonné par taille décroissante des clusters prédits, et l'axe des abscisses par taille décroissante des populations de référence (les cellules stellaires activées et quiescentes étant placées côte à côte pour faciliter la comparaison).

FIGURE 8 – Analyse biologique compacte de scRAW sur Baron Human Pancreas. Les panneaux combinent la structure latente et le recouvrement des signatures différentielles pour évaluer la cohérence biologique du clustering.



d’expression des clusters prédits avec les types cellulaires de référence. Pour chaque type cellulaire de la vérité terrain et pour chaque cluster prédit, les 100 meilleurs gènes différentiellement exprimés (DEG) sont extraits à l’aide d’un test de Wilcoxon bilatéral. Ce calcul statistique est effectué après avoir filtré les gènes exprimés dans moins de 3 cellules, normalisé la somme des comptes par cellule à une cible de 10 000 et appliqué une transformation logarithmique ( $\log(x + 1)$ ). Les gènes sont ordonnés selon leur statistique de test pour extraire les 100 marqueurs les plus significatifs de chaque groupe. Chaque cluster prédit est ensuite associé au type cellulaire maximisant le recouvrement de leurs signatures respectives, en complément de l’assignation hongroise classique.

Les performances obtenues selon ces deux approches d’annotation sont résumées dans le tableau 5. Sur Baron, l’annotation par recouvrement de marqueurs atteint une balanced accuracy de 88,9 % et un ARI de 0,9209, contre 87,0 % et 0,9159 pour l’appariement hongrois. Cette tendance se confirme sur les types cellulaires rares, avec un Balanced Rare ACC de 85,89 % pour le recouvrement contre 83,75 % pour l’association hongroise. L’écart positif en faveur du recouvrement de marqueurs s’explique par la plus grande souplesse de cette méthode : alors que l’appariement hongrois associe chaque cluster à un seul type cellulaire, et inversement, le recouvrement de marqueurs permet d’associer un même type cellulaire à plusieurs clusters distincts, ce qui améliore mécaniquement les métriques d’annotation. Cela s’avère particulièrement utile en cas de sur-segmentation biologique, comme pour les cellules canalaire (*ductal*) qui se retrouvent fragmentées en deux sous-clusters distincts (visibles sur le panneau t-SNE de la figure 8a). Pour comprendre l’origine biologique de cette fragmentation (comme c’est le cas pour les deux clusters canalaire/*ductal*), il serait très pertinent de réaliser une analyse d’enrichissement fonctionnel sur ces clusters séparés afin de déterminer s’ils correspondent à des sous-types physiologiques distincts ou à des états d’activité métabolique différents.

Malgré ces différences méthodologiques, les deux annotations concordent pour 97,4 % des cellules. La heatmap de recouvrement détaille les correspondances entre clusters et types annotés (figure 8b) et indique la proportion de gènes marqueurs partagés. Par exemple, le cluster 5 (lymphocytes T) partage 33 % de ses marqueurs avec les mastocytes en raison de leur signature immunitaire commune, bien que l’algorithme sépare parfaitement leurs cellules sur le plan t-SNE, confirmant la pertinence biologique de la structure latente apprise par scRAW. La projection t-SNE complète avec la coloration des cellules par lot (batch) est présentée en Annexe J.

| Méthode d’annotation            | ARI    | Balanced ACC | Balanced Rare ACC |
|---------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| Association optimale (Hongrois) | 0,9159 | 87,02 %      | 83,75 %           |
| Recouvrement de marqueurs       | 0,9209 | 88,91 %      | 85,89 %           |

TABLE 5 – Comparaison des performances selon la méthode d’annotation (appariement optimal vs recouvrement de marqueurs) pour scRAW sur le jeu de données Baron.

## 5.4 Limites méthodologiques

Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte de plusieurs limites. La configuration par défaut de scRAW a été testée sur deux jeux externes, ce qui apporte un premier contrôle, mais ce nombre reste limité et les jeux étudiés restent proches de données pancréatiques. De plus, l’évaluation principale sur les huit jeux de données communs (common-8) repose sur une unique répétition (une seule graine aléatoire) pour l’ensemble des baselines comparées, principalement en raison du coût

computationnel prohibitif des méthodes profondes. Les comparaisons décrivent donc surtout des tendances moyennes plutôt que des différences statistiquement établies.

Une première limite concerne les annotations de référence utilisées pour évaluer les méthodes. Elles permettent de calculer des métriques comparables, mais ne constituent pas toujours une vérité biologique parfaite. Si une annotation est incomplète, trop grossière ou hétérogène entre jeux de données, les scores peuvent sous-estimer ou surestimer la qualité réelle du clustering. Cette dépendance est particulièrement importante pour les populations rares, car quelques cellules mal annotées peuvent modifier fortement la RareACC ou l'UltraRareACC.

La définition des classes rares et ultra-rares repose aussi sur des seuils empiriques. Les seuils de 5 % et 1 % ont été choisis car ils correspondaient à une séparation lisible dans le jeu Baron, puis ils ont été conservés pour garder un protocole stable. Ils restent cependant des choix pratiques, et non des seuils biologiques universels. Selon le tissu, la pathologie ou la profondeur de séquençage, une population cliniquement importante peut représenter plus de 5 % des cellules, ou au contraire être trop peu représentée pour être évaluée de manière fiable.

Une limite plus spécifique à scRAW concerne la stabilité des pseudo-labels utilisés pendant l'apprentissage. Les poids cellulaires et la triplet loss dépendent de pseudo-clusters recalculés dans l'espace latent courant. Si cet espace est encore instable, un petit groupe peut être temporairement fragmenté ou fusionné avec un groupe voisin, ce qui peut influencer les poids attribués aux cellules. La phase de warm-up et le lissage par momentum limitent ce risque, mais ils ne garantissent pas que les pseudo-labels soient stables dans tous les jeux de données.

Enfin, scRAW reste plus coûteux que les pipelines classiques, avec un temps d'exécution moyen de 664,2 secondes sur les dix jeux de données présentés dans les résultats, contre quelques secondes pour PCA+Leiden ou Harmony. Le détail des temps moyens par algorithme est fourni dans le Tableau 13 de l'Annexe D. Ce coût peut devenir important en cas d'entraînements répétés, de nouvelle recherche d'hyperparamètres ou de traitement de cohortes plus grandes.

Ces résultats soutiennent l'hypothèse principale de scRAW, mais sa robustesse en conditions cliniques reste à démontrer. Des jeux plus variés, davantage de répétitions et une validation biologique plus complète seront nécessaires pour tester la méthode face à des protocoles hétérogènes, des annotations imparfaites et des états cellulaires absents des références.

## Conclusion et perspectives

Ce rapport a porté sur l'évaluation et l'amélioration du clustering de données scRNA-seq dans un contexte où les populations cellulaires rares peuvent être masquées par les grands types cellulaires, le bruit technique ou les effets de batch. Une première contribution a été le développement de **SCRBenchmark**, une plateforme permettant de comparer plusieurs méthodes dans un cadre commun, reproductible et plus facilement exploitable. Ce cadre a ensuite servi à analyser les limites de méthodes existantes, en montrant que de bons scores globaux ne garantissent pas la préservation des types cellulaires minoritaires.

La contribution principale de ce rapport est **scRAW**, une méthode fondée sur un autoencodeur et une pondération dynamique des cellules rares ou isolées. Les expériences menées sur plusieurs jeux de données montrent que cette stratégie s'avère la plus efficace pour l'identification des populations rares (avec la première place sur les métriques équilibrées BalancedACC et BalancedRareACC), tout en maintenant un compromis intéressant avec la performance globale et la correction de l'effet de

batch. Les résultats obtenus sur deux jeux non utilisés pendant l'optimisation des hyperparamètres apportent un premier signal de robustesse externe. Les analyses complémentaires suggèrent aussi que la logique de pondération peut être transférée à d'autres modèles et que scRAW conserve un comportement prometteur dans un cadre inductif.

Les perspectives principales sont de consolider ces résultats sur davantage de répétitions, de splits et de jeux indépendants, en couvrant plus de tissus, d'espèces et de niveaux de déséquilibre. Également améliorer le temps d'exécution de scRAW en améliorant par exemple la recherche de résolution de leiden pour la rendre plus rapide et indépendante d'un nombre de clusters attendus. Il faudrait aussi approfondir la validation biologique. Une annotation fonctionnelle des marqueurs identifiés par scRAW aiderait enfin à distinguer de vrais sous-types cellulaires de fragments liés au bruit, à l'effet de batch ou aux choix de clustering.

## Apports personnels

Maintenant que ce stage est achevé, je réalise que cette expérience aura été mon premier pas dans le monde de la recherche. Outre les aspects techniques et les connaissances que j'ai pu développer lors de ce stage, j'ai surtout ressenti que j'étais à ma place dans ce milieu. À tel point que cela m'a convaincu de poursuivre mes études en faisant une thèse. C'est parce que j'ai fortement apprécié la thématique de mon sujet que j'ai décidé de poursuivre dans la recherche, toujours autour du deep learning pour l'analyse de données biologiques. Le bilan personnel de ce stage aura alors été de m'ouvrir les portes d'un avenir professionnel dont j'ai l'intuition qu'il correspond aux aspirations que j'avais en débutant le master. Ces six mois ont été une vraie préparation, un réel apprentissage de ce qui m'attend ces prochaines années, tant au niveau de la méthodologie et de la rigueur qu'un jeune chercheur doit avoir, qu'au niveau personnel sur ce à quoi je dois m'attendre lors de la prise en main d'un projet de recherche. Cette préparation aura évidemment été permise par l'aide de mes encadrants que je remercie encore.

## A Structure et organigramme du LaBRI

Le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI), unité mixte de recherche UMR 5800 associée au CNRS, à l'Université de Bordeaux et à Bordeaux INP, en partenariat avec Inria, est structuré autour de plusieurs grands pôles :

- **Direction** : Pascal Desbarats (Directeur par intérim), Nicolas Hanusse (Directeur adjoint par intérim), Serge Chaumette (Chargé de mission transfert et valorisation).
- **Administration** (Administratrice d'unité : Christine Richard) :
  - *Équipe administrative* (resp. Cathy Roubineau) : Accueil (Claire Douvier, Laurence Pinosa), Assistante administrative (Safia Amsili), Assistante de communication (Auriane Dantès).
  - *Équipe financière* (resp. Chloé Godard) : Gestionnaires (Isabelle Garcia, Anthony Gau, Emmanuelle Lesage, Elia Meyre).
  - *Assistante du SCRIME* : Annick Mersier.
- **Recherche** (structurée en plusieurs départements) :
  - *Image et Son* (Fabien Baldacci)
  - *Combinatoire et Algorithmique* (Cyril Gavoille)
  - *Systèmes et Données* (Jean-Rémy Falleri), département auquel appartient l'équipe BKB.
  - *Méthodes et Modèles formels* (Laurent Bienvenu)
  - *Supports et AlgoriThmes pour les Applications Numériques hAutes performanceS* (Pierre Ramet)
- **Appui à la recherche** :
  - *Ingénieurs affectés sur projet* : Nathalie Furmento, Frédéric Lalanne, Boris Mansencal, Gérald Point.
  - *Équipe soutien "Systèmes - Réseaux"* (resp. Pascal Ung) : Ingénieurs ASR (Michaël Fontaine, Emmanuel Fontaine, Gabriel Larrouy), Technicien ASR (Alexandre Issouli), Ingénieur DEV-Web (Pierre Lacroix).
- **Autre** : Assistant de prévention (Gérald Point).

L'organigramme structurel simplifié correspondant est présenté dans la Figure 9.

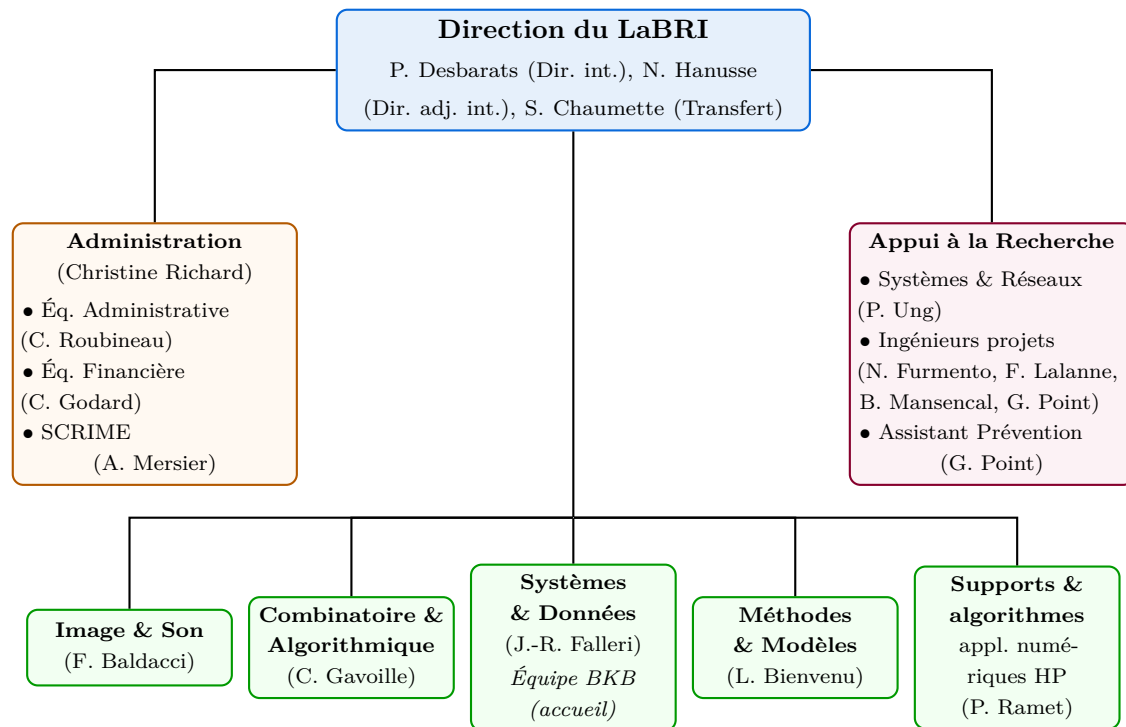


FIGURE 9 – Organigramme structurel simplifié du LaBRI.

## B Détails des jeux de données

Cette section fournit d’abord les détails des huit jeux de données scRNA-seq du sous-ensemble commun (“common-8”) utilisés pour la construction et la comparaison principale, y compris l’espèce, les tailles (cellules et gènes), le nombre de batchs, le nombre de populations cellulaires rares, ainsi que leur niveau d’effet de batch (mesuré par PCR sur PCA) et de déséquilibre de classe (mesuré par l’indice de Gini). Elle décrit ensuite les deux jeux supplémentaires réservés à l’évaluation de scRAW sur des données non vues pendant l’optimisation des hyperparamètres.

| Dataset                  | Espèce  | Cellules     | Gènes        | Batchs | Rares (< 5%) | Sparsité      | PCR/PCA     | Gini        |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Zeisel (BBAG094)         | Souris  | 3 006        | 19 972       | 10     | 4            | 81,2 %        | 0,499       | 0,543       |
| Spleen (BBAG094)         | Souris  | 9 552        | 23 341       | 2      | 3            | 94,3 %        | 0,022       | 0,644       |
| Baron Pancreas           | Humain  | 8 569        | 20 125       | 4      | 9            | 90,6 %        | 0,048       | 0,644       |
| Human Testis             | Humain  | 6 490        | 27 477       | 6      | 4            | 88,8 %        | 0,025       | 0,304       |
| Kang PBMC                | Humain  | 24 679       | 35 635       | 16     | 1            | 98,4 %        | 0,069       | 0,500       |
| Macaque Retina           | Macaque | 30 302       | 36 162       | 30     | 4            | 97,3 %        | 0,184       | 0,388       |
| Bone Marrow (Paul15)     | Souris  | 2 730        | 3 451        | 1      | 9            | 74,7 %        | 0,000       | 0,410       |
| TM Liver                 | Souris  | 2 859        | 22 966       | 1      | 5            | 88,6 %        | 0,000       | 0,578       |
| <b>Plage [Min - Max]</b> |         | 2 730–30 302 | 3 451–36 162 | 1–30   | 1–9          | 74,7 %–98,4 % | 0,000–0,499 | 0,304–0,644 |

TABLE 6 – Récapitulatif des huit jeux de données du sous-ensemble commun utilisés dans nos expériences.

| Type cellulaire           | Cellules | Proportion | Statut     |
|---------------------------|----------|------------|------------|
| <i>beta</i>               | 2 525    | 29,47 %    | Fréquente  |
| <i>alpha</i>              | 2 326    | 27,14 %    | Fréquente  |
| <i>ductal</i>             | 1 077    | 12,57 %    | Fréquente  |
| <i>acinar</i>             | 958      | 11,18 %    | Fréquente  |
| <i>delta</i>              | 601      | 7,01 %     | Fréquente  |
| <i>activated_stellate</i> | 284      | 3,31 %     | Rare       |
| <i>gamma</i>              | 255      | 2,98 %     | Rare       |
| <i>endothelial</i>        | 252      | 2,94 %     | Rare       |
| <i>quiescent_stellate</i> | 173      | 2,02 %     | Rare       |
| <i>macrophage</i>         | 55       | 0,64 %     | Ultra-rare |
| <i>mast</i>               | 25       | 0,29 %     | Ultra-rare |
| <i>epsilon</i>            | 18       | 0,21 %     | Ultra-rare |
| <i>schwann</i>            | 13       | 0,15 %     | Ultra-rare |
| <i>t_cell</i>             | 7        | 0,08 %     | Ultra-rare |

TABLE 7 – Composition du jeu de données Baron après filtrage. Les classes rares correspondent aux types représentant moins de 5 % des cellules, et les classes ultra-rares à ceux représentant moins de 1 %.

### Description des métriques de caractérisation des jeux de données

- **PCR sur PCA (Principal Component Regression on PCA)** : cette métrique estime la part de variance portée par le batch dans l’espace PCA. Elle est inspirée de scIB, qui utilise la régression sur composantes principales pour quantifier la contribution d’une covariable comme le batch [38].

- **Indice de Gini des classes** : cette métrique résume le déséquilibre des effectifs entre types cellulaires. Un score proche de 0 indique des classes de tailles comparables, tandis qu'un score élevé indique quelques classes dominantes et des classes minoritaires. L'usage du coefficient de Gini pour détecter un déséquilibre multi-classe est par exemple employé par Hirsch et al. [42].

## Provenance et traitement des jeux de données

| Dataset                | Origine                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BBAG094 Zeisel         | Collection BBAG094 associée au dépôt GitHub/article scSCCNIA [43] ; source Zeisel listée dans l'import local depuis Hemberg Lab.                                                                   |
| BBAG094 spleen         | Collection BBAG094 associée au dépôt GitHub/article scSCCNIA [43] ; fichier Spleen issu du dépôt GitHub <a href="#">xuebaliang/scziDesk</a> , cité dans la disponibilité des données de l'article. |
| Baron Human Pancreas   | Données Baron et al. 2016 / GSE84133, avec quatre donneurs humains.                                                                                                                                |
| Human testis GSE112013 | Archive GEO GSE112013 : table UMI et matrice de métadonnées.                                                                                                                                       |
| Kang PBMC              | Archive GEO GSE96583 : matrices MTX, table de gènes et métadonnées batch2.                                                                                                                         |
| Macaque retina bipolar | Données GSE118480 reprises depuis l'archive de reproduction scDML.                                                                                                                                 |
| Paul15 bone marrow     | Chargeur natif <code>scanpy.datasets.paul15()</code> .                                                                                                                                             |
| Tabula Muris liver     | Sous-ensemble foie de Tabula Muris, technologie FACS/Smart-seq2.                                                                                                                                   |

TABLE 8 – Résumé synthétique de l'origine des huit jeux de données common-8.

## Jeux de données non vus pendant l'optimisation

| Dataset               | Espèce | Cellules | Gènes  | Batches | Rares | U.-rares | Sparsité | PCR/PCA | Gini  |
|-----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|
| Human Pancreas        | Humain | 6 339    | 14 813 | 4       | 7     | 6        | 67,2 %   | 0,156   | 0,651 |
| SCIB Mouse Pancreas 1 | Souris | 822      | 14 878 | 1       | 9     | 5        | 90,5 %   | 0,000   | 0,711 |

TABLE 9 – Caractéristiques des deux jeux de données utilisés pour évaluer scRAW sur des données non vues pendant l'optimisation des hyperparamètres.

| Dataset               | Origine                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Human Pancreas        | Jeu <code>openproblems_v1/pancreas</code> d'OpenProblems, dérivé des benchmarks scIB [38]. La source regroupe des cellules pancréatiques humaines issues de plusieurs technologies. |
| SCIB Mouse Pancreas 1 | Jeu pancréas souris préparé depuis le fichier source mouse1 ( <code>GSM2230761</code> ) de <code>GSE84133_RAW</code> , associé aux données Baron [33].                              |

TABLE 10 – Origine des deux jeux de données de validation externe. Pour le jeu de données Human Pancreas, seuls les batches `celseq`, `celseq2`, `fluidigm1` et `smartseq2` ont été conservés, tandis que les batches communs avec Baron Human Pancreas (`inDrop`) et ceux issus de SMARTER-seq ont été retirés.

## C Tableau des métriques d'évaluation

Cette section regroupe les définitions, formules mathématiques et interprétations des métriques utilisées pour évaluer et comparer les performances des algorithmes de clustering, tant sur l'aspect global que sur la détection des classes rares et ultra-rares.

| Métrique        | Rôle                                          | Formule ou principe                                                                                                                                     | Interprétation                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARI             | Clustering global                             | $ARI = \frac{RI - E[RI]}{\max(RI) - E[RI]}$ , où $RI$ mesure l'accord entre paires de cellules.                                                         | Mesure si deux cellules regroupées ensemble dans la vérité biologique le sont aussi dans la prédiction, en corrigeant l'accord attendu au hasard. |
| NMI             | Clustering global                             | $NMI(Y, \hat{Y}) = \frac{2I(Y; \hat{Y})}{H(Y) + H(\hat{Y})}$                                                                                            | Mesure la quantité d'information partagée entre les annotations biologiques et les groupes prédits.                                               |
| ACC             | Classification après appariement des clusters | $ACC = \frac{1}{n} \max_{\pi} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{y_i = \pi(\hat{y}_i)\}$                                                                          | Donne la proportion globale de cellules correctement attribuées après correspondance entre clusters et classes.                                   |
| BalancedACC     | Classification équilibrée                     | $BalancedACC = \frac{1}{ C } \sum_{c \in C} \frac{TP_c}{N_c}$                                                                                           | Calcule la moyenne des rappels par classe, afin qu'une classe très abondante ne masque pas les erreurs sur les classes petites.                   |
| RareACC         | Classification des classes rares              | $RareACC = \frac{\sum_{c \in \mathcal{R}} \frac{TP_c}{N_c}}{\sum_{c \in \mathcal{R}} \frac{1}{N_c}}$ , avec $\mathcal{R} = \{c \mid N_c/n < 5\%\}$      | Calcule la proportion brute de cellules correctement affectées parmi l'ensemble des populations rares.                                            |
| BalancedRareACC | Classification équilibrée des classes rares   | $BalancedRareACC = \frac{1}{ \mathcal{R} } \sum_{c \in \mathcal{R}} \frac{TP_c}{N_c}$ , avec $\mathcal{R} = \{c \mid N_c/n < 5\%\}$                     | Calcule la moyenne des rappels des classes rares : chaque classe rare compte autant, même lorsqu'elle contient très peu de cellules.              |
| UltraRareACC    | Classification des classes ultra-rares        | $UltraRareACC = \frac{\sum_{c \in \mathcal{U}} \frac{TP_c}{N_c}}{\sum_{c \in \mathcal{U}} \frac{1}{N_c}}$ , avec $\mathcal{U} = \{c \mid N_c/n < 1\%\}$ | Calcule la proportion brute de cellules correctement affectées parmi l'ensemble des populations ultra-rares.                                      |
| Silhouette      | Séparation géométrique des clusters           | $s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$ , où $a(i)$ est la distance moyenne intra-cluster et $b(i)$ la distance moyenne minimale externe.         | Évalue la compacité et l'isolement des clusters dans l'espace latent (de $-1$ à $1$ ; proche de $1$ indique des clusters bien séparés).           |
| Temps           | Coût computationnel                           | $t_{exec} = t_{fin} - t_{debut}$                                                                                                                        | Permet de comparer les méthodes non seulement sur leur qualité de clustering, mais aussi sur leur coût pratique.                                  |

TABLE 11 – Métriques utilisées pour comparer les méthodes.  $TP_c$  correspond au nombre de cellules de la classe  $c$  correctement attribuées après appariement, et  $N_c$  au nombre total de cellules de cette classe.

Dans les formules ci-dessus,  $y_i$  désigne l'annotation biologique de la cellule  $i$ ,  $\hat{y}_i$  le cluster prédit par la méthode,  $n$  le nombre total de cellules,  $C$  l'ensemble des classes biologiques et  $\pi$  l'appariement optimal obtenu par l'algorithme hongrois.



## D Résultats complets sur les huit jeux de données de l'annexe B

---

### Famille utilisée dans les figures      Algorithmes associés

---

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Rare Specific</b>         | scAIDE, scCAD, GiniClust, DeepScena et CellSIUS. |
| <b>Méthodes généralistes</b> | PCA+Leiden, scVI, scMAE et scNAME.               |
| <b>Correction batch</b>      | Harmony, ComBat, DESC et Scanorama.              |

---

TABLE 12 – Synthèse des familles de méthodes utilisées pour organiser les résultats de la section scRAW. scVI est conservé dans la famille des méthodes généralistes pour les figures de synthèse, même si le modèle peut intégrer une information de batch.

| Algorithme   | Famille               | Temps moyen (s) |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>scRAW</b> | scRAW                 | 664,2           |
| CellSIUS     | Rare Specific         | 90,9            |
| GiniClust    | Rare Specific         | 21,6            |
| DeepScena    | Rare Specific         | 239,0           |
| scAIDE       | Rare Specific         | 359,7           |
| scCAD        | Rare Specific         | 162,8           |
| PCA+Leiden   | Méthodes généralistes | 2,9             |
| scVI         | Méthodes généralistes | 306,0           |
| scMAE        | Méthodes généralistes | 292,9           |
| scNAME       | Méthodes généralistes | 1786,9          |
| Harmony      | Correction batch      | 5,8             |
| ComBat       | Correction batch      | 11,0            |
| Scanorama    | Correction batch      | 8,6             |
| DESC         | Correction batch      | 205,2           |

---

TABLE 13 – Temps d'exécution moyen des algorithmes comparés dans le rapport, calculé sur les dix jeux de données présentés dans les résultats : les huit jeux de référence du Tableau 6, auxquels s'ajoutent les deux jeux de validation externe Human Pancreas et SCIB Mouse Pancreas 1 du Tableau 9. Chaque jeu de données contribue une fois par algorithme ; les temps d'exécution proviennent du champ `runtime` des résultats exportés.

## Résultats complets par famille sur les 8 jeux de données communs

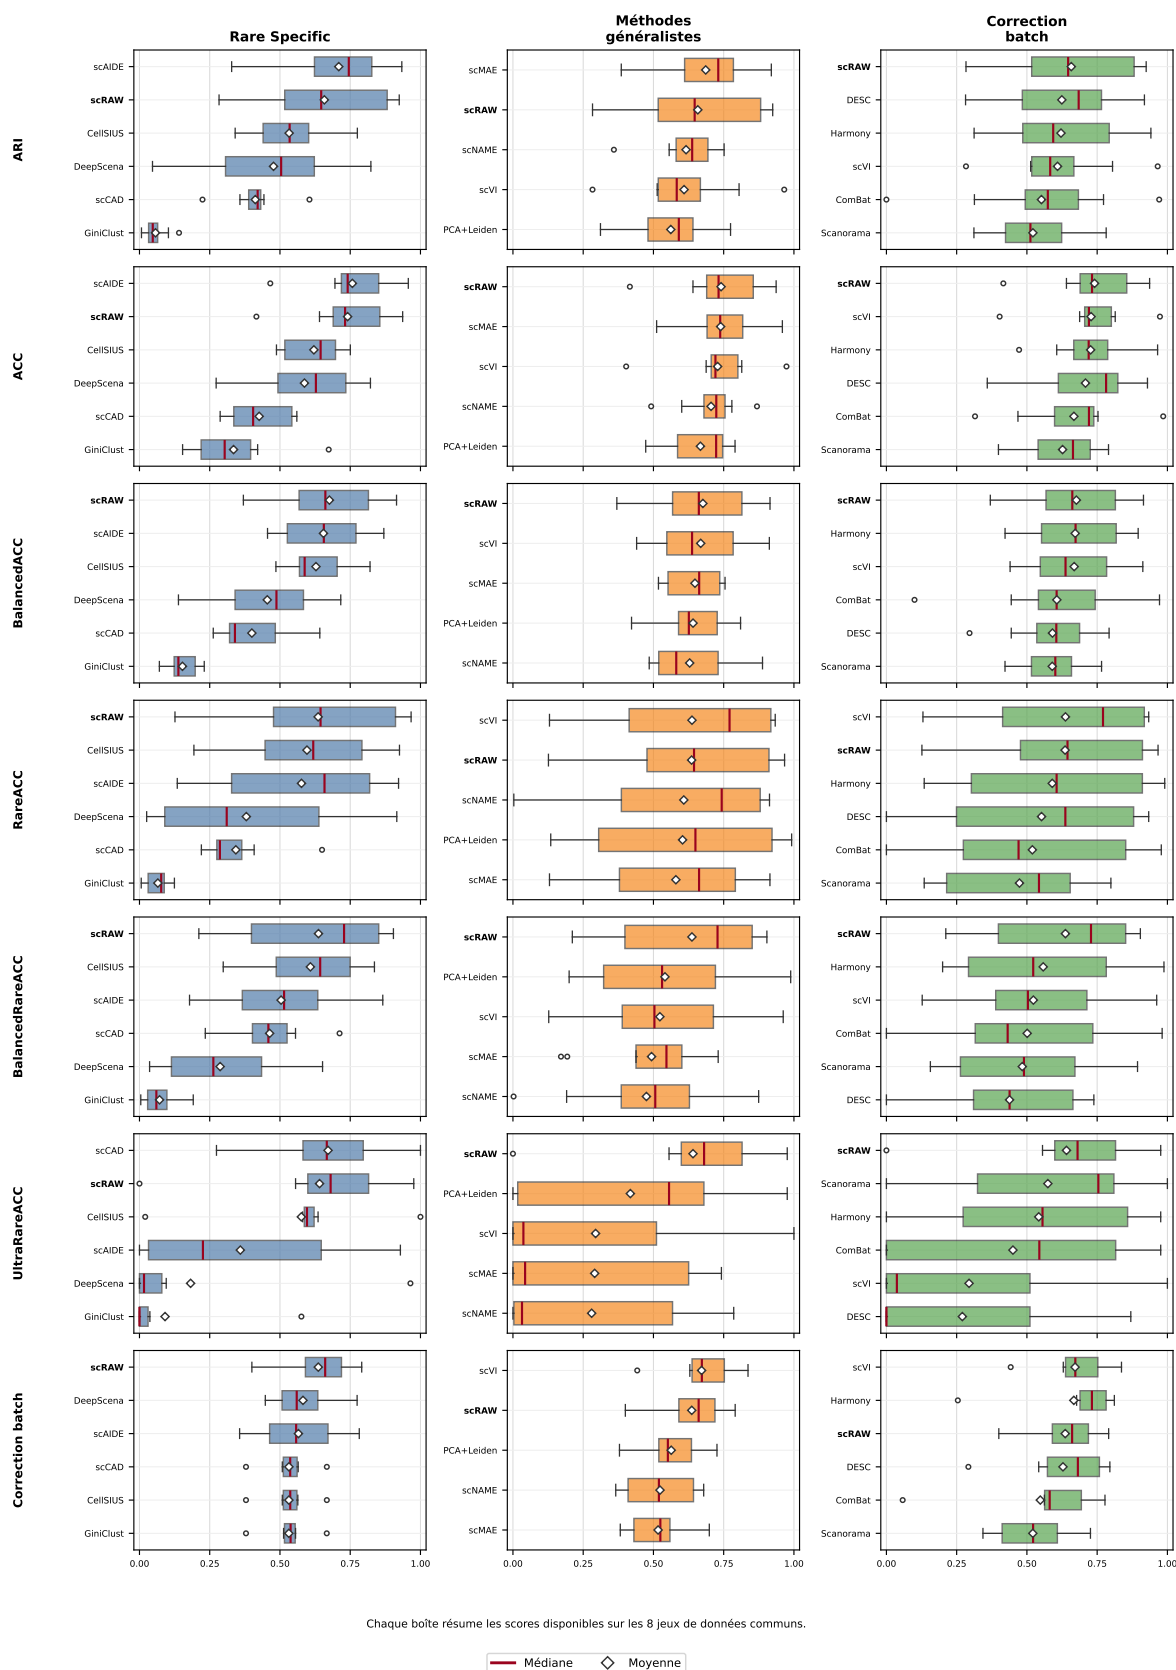


FIGURE 10 – Résultats complets par famille sur les 8 jeux de données communs. Les boîtes résument la distribution des scores pour ces 8 jeux de données par méthode ; les jeux sans classe ultra-rare ne contribuent pas à l'UltraRareACC. **scRAW** est ajouté comme repère dans chaque famille.

Les tableaux suivants présentent les résultats bruts détaillés par jeu de données pour chaque métrique d'évaluation pour les méthodes principales :

| Jeu de données | scRAW | Rare Specific |          |              |       |           | Généralistes |              |            |              | Correction Batch |              |              |           |
|----------------|-------|---------------|----------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|
|                | scRAW | scAIDE        | CellSIUS | DeepScena    | scCAD | GiniClust | scVI         | scMAE        | PCA+Leiden | scNAME       | Harmony          | ComBat       | DESC         | Scanorama |
| Zeisel         | 0,430 | <u>0,696</u>  | 0,572    | 0,316        | 0,358 | 0,036     | 0,513        | 0,692        | 0,632      | 0,645        | 0,388            | 0,000        | <b>0,752</b> | 0,632     |
| Spleen         | 0,870 | <b>0,934</b>  | 0,465    | 0,517        | 0,416 | 0,141     | 0,572        | <u>0,920</u> | 0,433      | 0,689        | 0,518            | 0,580        | 0,336        | 0,448     |
| Baron Pancreas | 0,916 | 0,794         | 0,666    | 0,572        | 0,605 | 0,052     | 0,621        | <u>0,770</u> | 0,666      | 0,708        | 0,851            | 0,653        | <b>0,918</b> | 0,621     |
| Human Testis   | 0,611 | 0,611         | 0,581    | 0,492        | 0,399 | 0,043     | 0,594        | 0,651        | 0,626      | 0,631        | <u>0,652</u>     | 0,569        | <b>0,668</b> | 0,471     |
| Kang PBMC      | 0,546 | <b>0,811</b>  | 0,775    | 0,773        | 0,428 | 0,052     | 0,805        | 0,779        | 0,774      | 0,751        | 0,774            | 0,773        | 0,533        | 0,782     |
| Macaque Retina | 0,924 | 0,873         | 0,497    | 0,046        | 0,425 | 0,023     | <u>0,965</u> | 0,801        | 0,497      | 0,556        | 0,941            | <b>0,971</b> | 0,805        | 0,351     |
| Bone Marrow    | 0,283 | 0,328         | 0,341    | 0,277        | 0,224 | 0,007     | 0,283        | <b>0,386</b> | 0,311      | <u>0,359</u> | 0,312            | 0,313        | 0,282        | 0,311     |
| TM Liver       | 0,683 | 0,627         | 0,365    | <b>0,824</b> | 0,443 | 0,103     | 0,519        | 0,491        | 0,554      | 0,589        | 0,535            | 0,554        | <u>0,700</u> | 0,554     |
| Moyenne        | 0,658 | <b>0,709</b>  | 0,533    | 0,477        | 0,412 | 0,057     | 0,609        | <u>0,686</u> | 0,562      | 0,616        | 0,621            | 0,552        | 0,624        | 0,521     |

TABLE 14 – Résultats bruts de Rand Index Ajusté (ARI) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare Specific |          |              |       |           | Généralistes |              |              |              | Correction Batch |              |              |           |
|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|
|                | scRAW        | scAIDE        | CellSIUS | DeepScena    | scCAD | GiniClust | scVI         | scMAE        | PCA+Leiden   | scNAME       | Harmony          | ComBat       | DESC         | Scanorama |
| Zeisel         | 0,641        | <b>0,835</b>  | 0,625    | 0,552        | 0,343 | 0,297     | 0,716        | 0,832        | 0,790        | 0,779        | 0,606            | 0,315        | <u>0,834</u> | 0,790     |
| Spleen         | 0,829        | <u>0,957</u>  | 0,687    | 0,729        | 0,557 | 0,673     | 0,796        | <b>0,959</b> | 0,606        | 0,869        | 0,687            | 0,733        | 0,518        | 0,641     |
| Baron Pancreas | <b>0,934</b> | 0,750         | 0,731    | 0,660        | 0,537 | 0,310     | 0,712        | 0,731        | 0,727        | 0,739        | 0,891            | 0,722        | <u>0,929</u> | 0,687     |
| Human Testis   | 0,718        | 0,726         | 0,664    | 0,596        | 0,315 | 0,217     | 0,725        | 0,720        | <u>0,744</u> | 0,709        | 0,730            | 0,642        | <b>0,820</b> | 0,562     |
| Kang PBMC      | 0,706        | 0,732         | 0,750    | 0,749        | 0,408 | 0,421     | <b>0,814</b> | 0,744        | <u>0,754</u> | 0,747        | 0,753            | 0,753        | 0,643        | 0,744     |
| Macaque Retina | 0,937        | 0,900         | 0,524    | 0,273        | 0,560 | 0,220     | <u>0,973</u> | 0,813        | 0,525        | 0,601        | 0,965            | <b>0,985</b> | 0,806        | 0,399     |
| Bone Marrow    | 0,416        | 0,466         | 0,488    | 0,316        | 0,287 | 0,153     | 0,403        | <b>0,511</b> | 0,473        | <u>0,492</u> | 0,472            | 0,468        | 0,359        | 0,473     |
| TM Liver       | 0,746        | 0,696         | 0,497    | <b>0,822</b> | 0,401 | 0,387     | 0,688        | 0,603        | 0,719        | 0,706        | 0,709            | 0,719        | <u>0,758</u> | 0,719     |
| Moyenne        | <u>0,741</u> | <b>0,758</b>  | 0,621    | 0,587        | 0,426 | 0,335     | 0,728        | 0,739        | 0,667        | 0,705        | 0,727            | 0,667        | 0,708        | 0,627     |

TABLE 15 – Résultats bruts de Précision Globale (ACC) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare Specific |              |           |       |           | Généralistes |              |              |              | Correction Batch |              |       |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE        | CellSIUS     | DeepScena | scCAD | GiniClust | scVI         | scMAE        | PCA+Leiden   | scNAME       | Harmony          | ComBat       | DESC  | Scanorama    |
| Zeisel         | 0,570        | <b>0,761</b>  | 0,574        | 0,490     | 0,346 | 0,126     | 0,648        | 0,749        | 0,649        | <u>0,751</u> | 0,494            | 0,100        | 0,665 | 0,649        |
| Spleen         | 0,731        | 0,711         | 0,821        | 0,716     | 0,470 | 0,231     | <b>0,913</b> | 0,718        | 0,810        | <u>0,888</u> | 0,831            | 0,840        | 0,587 | 0,766        |
| Baron Pancreas | <b>0,870</b> | 0,601         | 0,703        | 0,384     | 0,522 | 0,208     | 0,627        | 0,608        | 0,716        | 0,606        | <u>0,755</u>     | 0,711        | 0,622 | 0,688        |
| Human Testis   | 0,796        | <u>0,798</u>  | 0,706        | 0,657     | 0,294 | 0,131     | 0,748        | 0,732        | 0,759        | 0,723        | <b>0,813</b>     | 0,619        | 0,792 | 0,629        |
| Kang PBMC      | 0,564        | 0,510         | 0,572        | 0,559     | 0,263 | 0,146     | 0,524        | 0,552        | <b>0,595</b> | 0,495        | 0,592            | <u>0,592</u> | 0,566 | 0,535        |
| Macaque Retina | <u>0,915</u> | 0,870         | 0,602        | 0,139     | 0,642 | 0,117     | 0,891        | 0,755        | 0,603        | 0,557        | 0,896            | <b>0,972</b> | 0,755 | 0,459        |
| Bone Marrow    | 0,370        | 0,456         | <u>0,486</u> | 0,208     | 0,330 | 0,071     | 0,440        | <b>0,551</b> | 0,422        | 0,485        | 0,422            | 0,444        | 0,296 | 0,422        |
| TM Liver       | <b>0,592</b> | 0,532         | <u>0,563</u> | 0,485     | 0,334 | 0,195     | 0,556        | 0,518        | <u>0,573</u> | 0,527        | 0,571            | <u>0,573</u> | 0,444 | <u>0,573</u> |
| Moyenne        | <b>0,676</b> | 0,655         | 0,628        | 0,455     | 0,400 | 0,153     | 0,668        | 0,648        | 0,641        | 0,629        | <u>0,672</u>     | 0,606        | 0,591 | 0,590        |

TABLE 16 – Résultats bruts de Balanced Accuracy (BalancedACC) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare Specific |              |           |              |           | Généralistes |              |              |              | Correction Batch |              |       |           |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------|-----------|
|                | scRAW        | scAIDE        | CellSIUS     | DeepScena | scCAD        | GiniClust | scVI         | scMAE        | PCA+Leiden   | scNAME       | Harmony          | ComBat       | DESC  | Scanorama |
| Zeisel         | 0,611        | <u>0,811</u>  | 0,486        | 0,735     | 0,281        | 0,124     | 0,627        | 0,773        | 0,486        | <b>0,876</b> | 0,400            | 0,000        | 0,497 | 0,486     |
| Spleen         | 0,529        | 0,682         | 0,694        | 0,916     | 0,265        | 0,079     | 0,933        | 0,709        | <b>0,992</b> | 0,913        | <u>0,990</u>     | 0,978        | 0,933 | 0,799     |
| Baron Pancreas | <u>0,896</u> | 0,635         | 0,785        | 0,606     | 0,349        | 0,076     | <b>0,918</b> | 0,616        | 0,812        | 0,893        | <u>0,811</u>     | 0,812        | 0,776 | 0,738     |
| Human Testis   | <b>0,967</b> | 0,844         | 0,813        | 0,358     | 0,291        | 0,110     | 0,915        | 0,847        | <u>0,921</u> | 0,835        | 0,906            | 0,613        | 0,865 | 0,599     |
| Kang PBMC      | <b>0,678</b> | 0,220         | 0,194        | 0,263     | 0,220        | 0,006     | 0,158        | 0,216        | <u>0,331</u> | 0,003        | <u>0,328</u>     | 0,328        | 0,289 | 0,178     |
| Macaque Retina | <u>0,958</u> | 0,922         | 0,925        | 0,026     | 0,650        | 0,038     | 0,918        | 0,915        | <u>0,925</u> | 0,651        | 0,925            | <b>0,969</b> | 0,925 | 0,626     |
| Bone Marrow    | 0,126        | 0,364         | 0,329        | 0,111     | 0,279        | 0,009     | <b>0,499</b> | <u>0,434</u> | 0,227        | 0,425        | 0,227            | 0,320        | 0,131 | 0,227     |
| TM Liver       | 0,323        | 0,135         | <b>0,543</b> | 0,027     | <u>0,408</u> | 0,081     | 0,130        | 0,130        | 0,135        | 0,269        | 0,135            | 0,135        | 0,000 | 0,135     |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,636</u> | 0,577         | 0,596        | 0,380     | 0,343        | 0,065     | <b>0,637</b> | 0,580        | 0,604        | 0,608        | 0,590            | 0,519        | 0,552 | 0,473     |

TABLE 17 – Résultats bruts de Précision sur Classes Rares (RareACC) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare Specific |              |           |              |           | Généralistes |              |              |              | Correction Batch |              |              |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE        | CellSIUS     | DeepScena | scCAD        | GiniClust | scVI         | scMAE        | PCA+Leiden   | scNAME       | Harmony          | ComBat       | DESC         | Scanorama    |
| Zeisel         | 0,394        | 0,600         | <b>0,636</b> | 0,416     | 0,515        | 0,071     | 0,465        | 0,553        | 0,336        | <u>0,622</u> | 0,295            | 0,000        | 0,341        | 0,336        |
| Spleen         | 0,742        | 0,529         | 0,836        | 0,652     | 0,492        | 0,050     | 0,962        | 0,539        | <b>0,988</b> | 0,874        | <u>0,988</u>     | 0,981        | 0,662        | 0,894        |
| Baron Pancreas | <b>0,837</b> | 0,501         | 0,650        | 0,275     | 0,555        | 0,191     | 0,542        | 0,520        | 0,670        | 0,523        | 0,664            | 0,665        | 0,442        | <u>0,690</u> |
| Human Testis   | <u>0,893</u> | 0,866         | 0,769        | 0,489     | 0,353        | 0,090     | 0,707        | 0,657        | 0,712        | 0,647        | <b>0,913</b>     | 0,481        | 0,670        | 0,665        |
| Kang PBMC      | <b>0,714</b> | 0,178         | 0,298        | 0,251     | 0,234        | 0,005     | 0,127        | 0,171        | 0,391        | 0,002        | 0,381            | 0,382        | <u>0,435</u> | 0,156        |
| Macaque Retina | <u>0,904</u> | 0,737         | 0,743        | 0,036     | 0,712        | 0,035     | 0,733        | 0,730        | 0,746        | 0,490        | 0,739            | <b>0,944</b> | 0,738        | 0,643        |
| Bone Marrow    | 0,211        | 0,421         | 0,426        | 0,138     | 0,425        | 0,010     | <u>0,454</u> | <b>0,583</b> | 0,285        | 0,450        | 0,285            | 0,355        | 0,219        | 0,285        |
| TM Liver       | 0,400        | 0,200         | <b>0,507</b> | 0,040     | <u>0,419</u> | 0,120     | 0,193        | 0,193        | 0,200        | 0,191        | 0,200            | 0,200        | 0,000        | 0,200        |
| <b>Moyenne</b> | <b>0,637</b> | 0,504         | <u>0,608</u> | 0,287     | 0,463        | 0,072     | 0,523        | 0,493        | 0,541        | 0,475        | 0,558            | 0,501        | 0,438        | 0,484        |

TABLE 18 – Résultats bruts de Balanced Accuracy sur Classes Rares (BalancedRareACC) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare Specific |              |              |              |           | Généralistes |              |              |              | Correction Batch |              |              |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE        | CellSIUS     | DeepScena    | scCAD        | GiniClust | scVI         | scMAE        | PCA+Leiden   | scNAME       | Harmony          | ComBat       | DESC         | Scanorama    |
| Zeisel         | 0,556        | <u>0,667</u>  | 0,593        | 0,000        | 0,593        | 0,037     | 0,556        | 0,556        | 0,556        | <b>0,704</b> | 0,556            | 0,000        | 0,556        | 0,556        |
| Spleen         | <u>0,976</u> | 0,000         | <b>1,000</b> | 0,000        | <b>1,000</b> | 0,024     | <b>1,000</b> | 0,000        | <u>0,976</u> | 0,786        | <u>0,976</u>     | <u>0,976</u> | 0,000        | <b>1,000</b> |
| Baron Pancreas | <u>0,814</u> | 0,627         | 0,636        | 0,000        | <b>0,915</b> | 0,576     | 0,466        | 0,695        | 0,797        | 0,432        | <u>0,788</u>     | 0,788        | 0,466        | 0,754        |
| Human Testis   | 0,643        | <u>0,929</u>  | 0,607        | <b>0,964</b> | 0,571        | 0,000     | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | <u>0,929</u>     | 0,000        | 0,000        | 0,857        |
| Kang PBMC      | <u>0,817</u> | 0,058         | 0,596        | –            | 0,274        | 0,000     | 0,037        | 0,043        | 0,562        | 0,000        | 0,540            | 0,544        | <b>0,870</b> | 0,093        |
| Macaque Retina | 0,680        | 0,007         | 0,020        | 0,095        | 0,667        | 0,000     | 0,000        | 0,000        | 0,034        | 0,007        | 0,007            | <b>0,844</b> | 0,000        | <u>0,762</u> |
| Bone Marrow    | 0,000        | 0,226         | 0,581        | 0,032        | <u>0,677</u> | 0,000     | 0,000        | <b>0,742</b> | 0,000        | 0,032        | 0,000            | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| TM Liver       | –            | –             | –            | –            | –            | –         | –            | –            | –            | –            | –                | –            | –            | –            |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,641</u> | 0,359         | 0,576        | 0,182        | <b>0,671</b> | 0,091     | 0,294        | 0,291        | 0,418        | 0,280        | 0,542            | 0,450        | 0,270        | 0,575        |

TABLE 19 – Résultats bruts de Précision sur Classes Ultra-Rares (UltraRareACC) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW | Rare Specific |          |              |       |           | Généralistes |       |              |        | Correction Batch |              |              |              |
|----------------|-------|---------------|----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|--------------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW | scAIDE        | CellSIUS | DeepScena    | scCAD | GiniClust | scVI         | scMAE | PCA+Leiden   | scNAME | Harmony          | ComBat       | DESC         | Scanorama    |
| Zeisel         | 0,400 | 0,356         | 0,379    | <b>0,448</b> | 0,379 | 0,379     | <u>0,442</u> | 0,408 | 0,379        | 0,382  | 0,254            | 0,058        | 0,292        | 0,378        |
| Spleen         | 0,791 | 0,690         | 0,564    | 0,645        | 0,565 | 0,556     | <b>0,837</b> | 0,551 | 0,554        | 0,675  | <u>0,811</u>     | 0,778        | 0,542        | 0,514        |
| Baron Pancreas | 0,575 | 0,614         | 0,550    | 0,602        | 0,549 | 0,550     | 0,630        | 0,498 | 0,548        | 0,493  | <b>0,737</b>     | 0,566        | 0,697        | 0,530        |
| Human Testis   | 0,730 | <u>0,782</u>  | 0,667    | 0,775        | 0,667 | 0,667     | 0,775        | 0,699 | 0,662        | 0,679  | <b>0,797</b>     | 0,562        | 0,778        | 0,634        |
| Kang PBMC      | 0,684 | 0,501         | 0,523    | 0,504        | 0,523 | 0,526     | 0,662        | 0,561 | <u>0,726</u> | 0,545  | <u>0,726</u>     | <u>0,726</u> | <b>0,795</b> | <u>0,726</u> |
| Macaque Retina | 0,637 | 0,451         | 0,508    | 0,517        | 0,508 | 0,513     | <b>0,683</b> | 0,382 | 0,510        | 0,366  | <u>0,677</u>     | 0,596        | 0,666        | 0,344        |
| Bone Marrow    | NA    | NA            | NA       | NA           | NA    | NA        | NA           | NA    | NA           | NA     | NA               | NA           | NA           | NA           |
| TM Liver       | NA    | NA            | NA       | NA           | NA    | NA        | NA           | NA    | NA           | NA     | NA               | NA           | NA           | NA           |
| <b>Moyenne</b> | 0,636 | 0,566         | 0,532    | 0,582        | 0,532 | 0,532     | <b>0,671</b> | 0,517 | 0,563        | 0,523  | <u>0,667</u>     | 0,548        | 0,628        | 0,521        |

TABLE 20 – Résultats bruts de Correction de Batch pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée. Les jeux sans effet de batch exploitable sont indiqués NA et exclus de la moyenne.

| Jeu de données | scRAW        | Rare Specific |          |           |        |           | Généralistes |       |            |              | Correction Batch |        |              |           |
|----------------|--------------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------------|-------|------------|--------------|------------------|--------|--------------|-----------|
|                | scRAW        | scAIDE        | CellSIUS | DeepScena | scCAD  | GiniClust | scVI         | scMAE | PCA+Leiden | scNAME       | Harmony          | ComBat | DESC         | Scanorama |
| Zeisel         | 0,758        | 0,446         | 0,115    | 0,306     | -0,014 | -0,300    | 0,161        | 0,379 | 0,202      | <b>0,980</b> | 0,211            | 0,000  | 0,176        | 0,203     |
| Spleen         | 0,421        | 0,786         | 0,128    | 0,241     | -0,112 | -0,289    | 0,171        | 0,532 | 0,083      | <b>0,965</b> | 0,142            | 0,131  | <u>0,848</u> | 0,171     |
| Baron Pancreas | 0,633        | 0,434         | 0,221    | 0,380     | -0,118 | -0,443    | 0,184        | 0,376 | 0,230      | <b>0,959</b> | 0,262            | 0,155  | <u>0,804</u> | 0,105     |
| Human Testis   | 0,682        | 0,560         | 0,335    | 0,595     | 0,131  | -0,235    | 0,288        | 0,499 | 0,378      | <b>0,983</b> | 0,428            | 0,217  | <u>0,806</u> | 0,180     |
| Kang PBMC      | -0,045       | 0,563         | 0,218    | 0,404     | -0,125 | 0,013     | 0,164        | 0,163 | 0,218      | <b>0,983</b> | 0,217            | 0,217  | <u>0,851</u> | 0,210     |
| Macaque Retina | 0,561        | 0,371         | 0,129    | -0,058    | -0,039 | -0,103    | 0,223        | 0,182 | 0,127      | <b>0,969</b> | 0,212            | 0,172  | <u>0,827</u> | 0,080     |
| Bone Marrow    | <u>0,778</u> | 0,199         | 0,059    | 0,313     | -0,107 | 0,082     | 0,071        | 0,170 | 0,066      | <b>0,920</b> | 0,067            | 0,067  | <u>0,117</u> | 0,066     |
| TM Liver       | <u>0,776</u> | 0,537         | 0,090    | 0,493     | -0,106 | 0,098     | 0,220        | 0,383 | 0,206      | <b>0,979</b> | 0,201            | 0,206  | 0,285        | 0,206     |
| <b>Moyenne</b> | 0,571        | 0,487         | 0,162    | 0,334     | -0,061 | -0,147    | 0,185        | 0,335 | 0,189      | <b>0,967</b> | 0,218            | 0,146  | <u>0,589</u> | 0,152     |

TABLE 21 – Résultats bruts de Coefficient de Silhouette (Silhouette) pour les méthodes principales sur les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

Pour faciliter la lecture des résultats, chaque sous-panneau de la figure 4 affiche **scRAW** ainsi que les trois meilleures méthodes de la famille pour la métrique considérée (sur la base de la moyenne des huit jeux de données). Les méthodes restantes, ainsi que des résultats complémentaires avec les méthodes de correction de batch associées aux différents algorithmes, sont fournis dans cette annexe. Nous ne présentons pas dans le panneau principal les méthodes couplées à un outil de correction de batch, car les auteurs ne décrivent pas cet usage, ni comme prétraitement recommandé, ni comme composant du modèle. Ces variantes sont donc conservées uniquement comme analyses complémentaires. Pour les méthodes de deep learning généralistes, Harmony a été appliqué sur l’espace latent appris, avant le clustering final, car il s’agissait de la correction de batch la plus robuste dans les expériences de référence [44]. Cette pratique est justifiée par la conception même de Harmony : l’algorithme opère sur tout espace de faible dimension et ne suppose pas que celui-ci provienne d’une PCA obligatoirement. En revanche, aucun des papiers originaux des méthodes benchmarkées ici (scDeepCluster, scMAE, scNAME, scCDCG) ne propose ni n’évalue ce couplage de manière systématique : notre protocole comble ce manque en évaluant l’apport de Harmony sur l’espace latent de plusieurs architectures profondes avec des métriques globales et centrées sur les populations rares.

## Résultats complémentaires avec Harmony

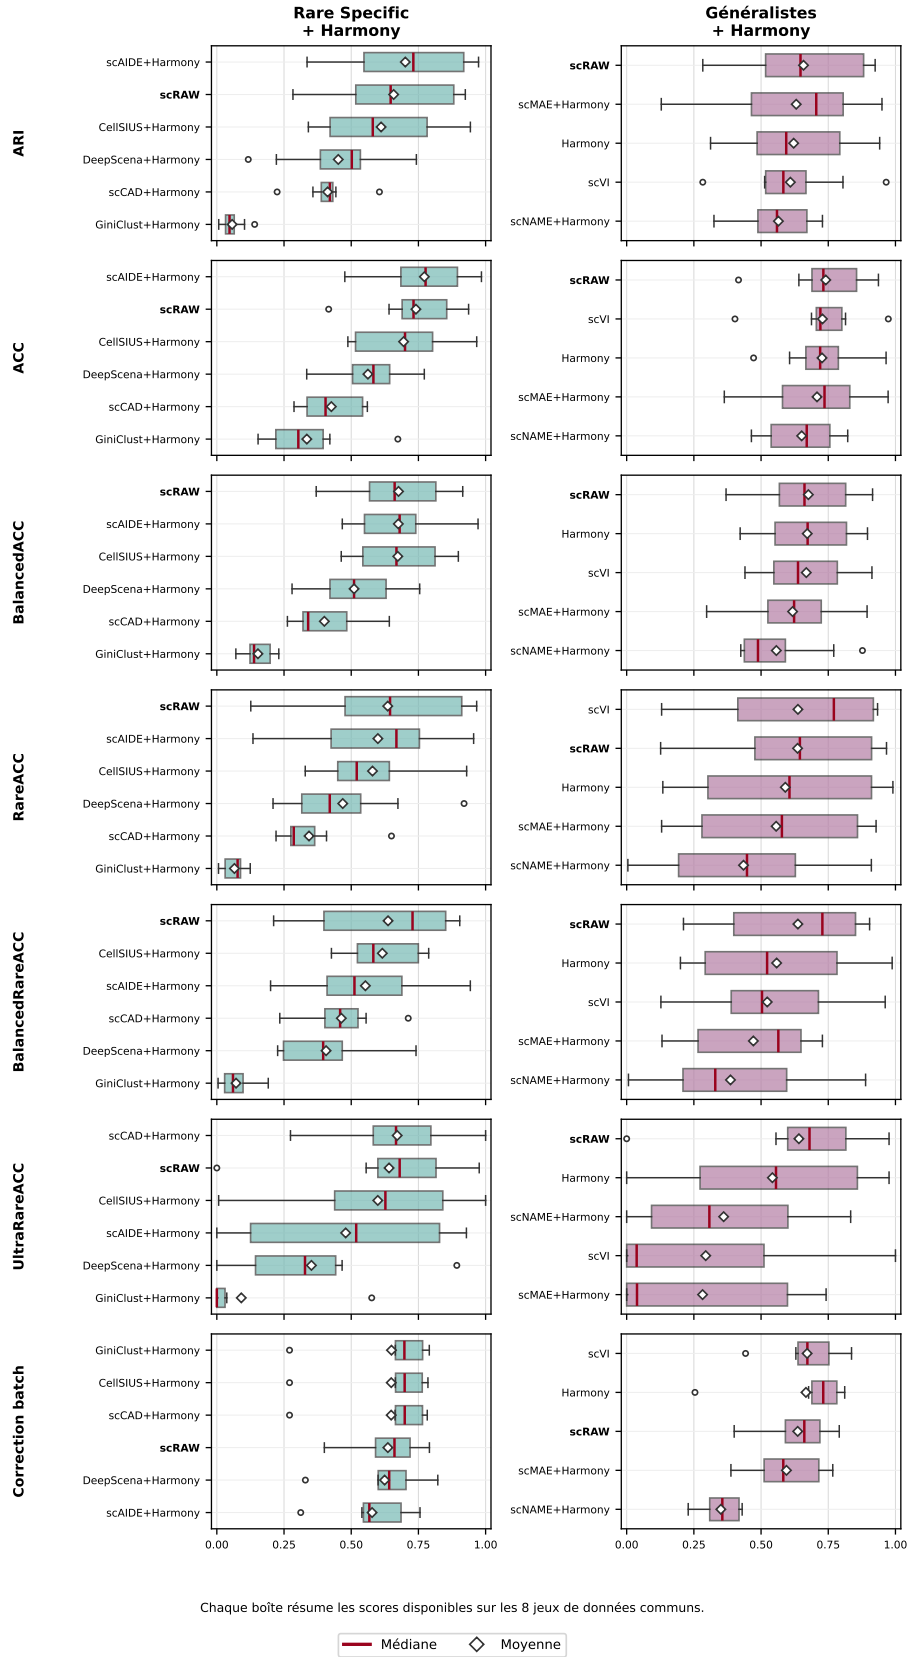


FIGURE 11 – Résultats complémentaires avec Harmony sur les 8 jeux de données communs. Les méthodes *Rare Specific*+Harmony sont indiquées à titre exploratoire, car cette association n'est pas documentée comme usage standard par les auteurs. Pour les méthodes de deep learning généralistes, Harmony est appliqué sur l'espace latent avant le clustering final. La ligne Harmony correspond au pipeline PCA+Harmony avant clustering; scVI est conservé comme méthode native intégrant l'information de batch.

Les tableaux suivants présentent les résultats bruts détaillés par jeu de données pour chaque métrique d'évaluation pour les expériences complémentaires avec Harmony :

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |              |       |           |           | Généralistes + Harmony |              |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS     | scCAD | DeepScena | GiniClust | Harmony                | scVI         | scMAE        | scNAME       |
| Zeisel         | 0,430        | 0,394          | 0,440        | 0,358 | 0,117     | 0,036     | 0,388                  | <u>0,513</u> | 0,129        | <b>0,722</b> |
| Spleen         | 0,870        | <b>0,931</b>   | 0,558        | 0,416 | 0,487     | 0,141     | 0,518                  | <u>0,572</u> | <u>0,911</u> | 0,621        |
| Baron Pancreas | <b>0,916</b> | <u>0,914</u>   | 0,895        | 0,605 | 0,440     | 0,052     | 0,851                  | 0,621        | 0,770        | 0,728        |
| Human Testis   | 0,611        | <u>0,599</u>   | 0,603        | 0,399 | 0,523     | 0,043     | <u>0,652</u>           | 0,594        | 0,651        | <b>0,653</b> |
| Kang PBMC      | 0,546        | <b>0,816</b>   | 0,745        | 0,428 | 0,742     | 0,052     | <u>0,774</u>           | <u>0,805</u> | 0,760        | 0,492        |
| Macaque Retina | 0,924        | <b>0,974</b>   | 0,943        | 0,425 | 0,518     | 0,023     | 0,941                  | <u>0,965</u> | 0,950        | 0,498        |
| Bone Marrow    | 0,283        | 0,336          | <u>0,341</u> | 0,224 | 0,222     | 0,007     | 0,312                  | <u>0,283</u> | <b>0,386</b> | 0,325        |
| TM Liver       | <b>0,683</b> | <u>0,647</u>   | 0,365        | 0,443 | 0,566     | 0,103     | 0,535                  | 0,519        | 0,491        | 0,477        |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,658</u> | <b>0,701</b>   | 0,611        | 0,412 | 0,452     | 0,057     | 0,621                  | 0,609        | 0,631        | 0,565        |

TABLE 22 – Résultats bruts complémentaires de Rand Index Ajusté (ARI) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |              |       |           |           | Généralistes + Harmony |              |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS     | scCAD | DeepScena | GiniClust | Harmony                | scVI         | scMAE        | scNAME       |
| Zeisel         | 0,641        | 0,625          | 0,523        | 0,343 | 0,363     | 0,297     | 0,606                  | 0,716        | 0,363        | <b>0,743</b> |
| Spleen         | 0,829        | <b>0,959</b>   | 0,763        | 0,557 | 0,679     | 0,673     | 0,687                  | <u>0,796</u> | <u>0,955</u> | 0,822        |
| Baron Pancreas | <b>0,934</b> | 0,874          | <u>0,922</u> | 0,537 | 0,552     | 0,310     | 0,891                  | 0,712        | 0,788        | 0,738        |
| Human Testis   | 0,718        | 0,705          | 0,669        | 0,315 | 0,595     | 0,217     | <u>0,730</u>           | 0,725        | 0,724        | <b>0,796</b> |
| Kang PBMC      | 0,706        | <b>0,833</b>   | 0,731        | 0,408 | 0,772     | 0,421     | <u>0,753</u>           | <u>0,814</u> | 0,748        | 0,490        |
| Macaque Retina | 0,937        | <b>0,984</b>   | 0,967        | 0,560 | 0,570     | 0,220     | 0,965                  | <u>0,973</u> | 0,973        | 0,553        |
| Bone Marrow    | 0,416        | 0,476          | <u>0,488</u> | 0,287 | 0,334     | 0,153     | 0,472                  | <u>0,403</u> | <b>0,511</b> | 0,464        |
| TM Liver       | <b>0,746</b> | <u>0,720</u>   | 0,497        | 0,401 | 0,631     | 0,387     | 0,709                  | 0,688        | 0,603        | 0,602        |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,741</u> | <b>0,772</b>   | 0,695        | 0,426 | 0,562     | 0,335     | 0,727                  | 0,728        | 0,708        | 0,651        |

TABLE 23 – Résultats bruts complémentaires de Précision Globale (ACC) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |              |       |           |           | Généralistes + Harmony |              |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS     | scCAD | DeepScena | GiniClust | Harmony                | scVI         | scMAE        | scNAME       |
| Zeisel         | <u>0,570</u> | 0,544          | 0,463        | 0,346 | 0,280     | 0,126     | 0,494                  | <b>0,648</b> | 0,298        | 0,455        |
| Spleen         | 0,731        | 0,726          | 0,804        | 0,470 | 0,755     | 0,231     | 0,831                  | <b>0,913</b> | 0,720        | <u>0,877</u> |
| Baron Pancreas | <b>0,870</b> | 0,718          | <u>0,837</u> | 0,522 | 0,459     | 0,208     | 0,755                  | 0,627        | 0,695        | 0,523        |
| Human Testis   | <u>0,796</u> | 0,782          | 0,701        | 0,294 | 0,636     | 0,131     | <b>0,813</b>           | 0,748        | 0,735        | 0,770        |
| Kang PBMC      | 0,564        | <b>0,642</b>   | <u>0,635</u> | 0,263 | 0,628     | 0,146     | 0,592                  | 0,524        | 0,528        | 0,425        |
| Macaque Retina | <u>0,915</u> | <b>0,972</b>   | 0,899        | 0,642 | 0,485     | 0,117     | 0,896                  | 0,891        | 0,894        | 0,437        |
| Bone Marrow    | 0,370        | 0,467          | 0,486        | 0,330 | 0,306     | 0,071     | 0,422                  | 0,440        | <b>0,551</b> | <u>0,530</u> |
| TM Liver       | <b>0,592</b> | 0,551          | 0,563        | 0,334 | 0,536     | 0,195     | <u>0,571</u>           | 0,556        | 0,518        | 0,438        |
| <b>Moyenne</b> | <b>0,676</b> | <u>0,675</u>   | 0,673        | 0,400 | 0,511     | 0,153     | 0,672                  | 0,668        | 0,617        | 0,557        |

TABLE 24 – Résultats bruts complémentaires de Balanced Accuracy (BalancedACC) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |              |              |              |           | Généralistes + Harmony |              |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS     | scCAD        | DeepScena    | GiniClust | Harmony                | scVI         | scMAE        | scNAME       |
| Zeisel         | 0,611        | <b>0,649</b>   | 0,454        | 0,281        | 0,324        | 0,124     | 0,400                  | <u>0,627</u> | 0,319        | 0,032        |
| Spleen         | 0,529        | 0,734          | 0,562        | 0,265        | 0,920        | 0,079     | <b>0,990</b>           | <u>0,933</u> | 0,721        | 0,910        |
| Baron Pancreas | 0,896        | 0,688          | 0,880        | 0,349        | 0,674        | 0,076     | 0,811                  | <u>0,918</u> | <b>0,928</b> | 0,561        |
| Human Testis   | <b>0,967</b> | 0,814          | 0,498        | 0,291        | 0,489        | 0,110     | 0,906                  | <u>0,915</u> | 0,841        | 0,827        |
| Kang PBMC      | <b>0,678</b> | 0,441          | 0,438        | 0,220        | <u>0,488</u> | 0,006     | 0,328                  | 0,158        | 0,164        | 0,247        |
| Macaque Retina | <b>0,958</b> | <u>0,955</u>   | 0,929        | 0,650        | <u>0,352</u> | 0,038     | 0,925                  | 0,918        | 0,913        | 0,438        |
| Bone Marrow    | 0,126        | 0,379          | 0,329        | 0,279        | 0,209        | 0,009     | 0,227                  | <b>0,499</b> | 0,434        | <u>0,458</u> |
| TM Liver       | 0,323        | 0,135          | <b>0,543</b> | <u>0,408</u> | 0,291        | 0,081     | 0,135                  | 0,130        | 0,130        | 0,004        |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,636</u> | 0,599          | 0,579        | 0,343        | 0,468        | 0,065     | 0,590                  | <b>0,637</b> | 0,556        | 0,435        |

TABLE 25 – Résultats bruts complémentaires de Précision sur Classes Rares (RareACC) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |              |              |           |           | Généralistes + Harmony |              |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS     | scCAD        | DeepScena | GiniClust | Harmony                | scVI         | scMAE        | scNAME       |
| Zeisel         | 0,394        | 0,468          | <b>0,566</b> | <u>0,515</u> | 0,251     | 0,071     | 0,295                  | 0,465        | 0,290        | 0,051        |
| Spleen         | 0,742        | 0,556          | 0,768        | 0,492        | 0,741     | 0,050     | <b>0,988</b>           | <u>0,962</u> | 0,546        | 0,889        |
| Baron Pancreas | <b>0,837</b> | 0,637          | <u>0,788</u> | 0,555        | 0,425     | 0,191     | 0,664                  | 0,542        | 0,647        | 0,375        |
| Human Testis   | <u>0,893</u> | 0,843          | 0,598        | 0,353        | 0,571     | 0,090     | <b>0,913</b>           | 0,707        | 0,652        | 0,642        |
| Kang PBMC      | <b>0,714</b> | 0,341          | <u>0,528</u> | 0,234        | 0,432     | 0,005     | 0,381                  | 0,127        | 0,131        | 0,263        |
| Macaque Retina | <u>0,904</u> | <b>0,943</b>   | 0,744        | 0,712        | 0,226     | 0,035     | 0,739                  | 0,733        | 0,728        | 0,284        |
| Bone Marrow    | 0,211        | 0,433          | 0,426        | 0,425        | 0,239     | 0,010     | 0,285                  | 0,454        | <b>0,583</b> | <u>0,580</u> |
| TM Liver       | 0,400        | 0,200          | <b>0,507</b> | <u>0,419</u> | 0,366     | 0,120     | 0,200                  | 0,193        | 0,193        | 0,007        |
| <b>Moyenne</b> | <b>0,637</b> | 0,553          | <u>0,616</u> | 0,463        | 0,406     | 0,072     | 0,558                  | 0,523        | 0,471        | 0,386        |

TABLE 26 – Résultats bruts complémentaires de Balanced Accuracy sur Classes Rares (BalancedRareACC) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |              |              |              |           | Généralistes + Harmony |              |              |              |
|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS     | scCAD        | DeepScena    | GiniClust | Harmony                | scVI         | scMAE        | scNAME       |
| Zeisel         | <u>0,556</u> | 0,519          | 0,296        | <b>0,593</b> | 0,370        | 0,037     | <u>0,556</u>           | <u>0,556</u> | 0,519        | 0,185        |
| Spleen         | <u>0,976</u> | 0,000          | <b>1,000</b> | <b>1,000</b> | 0,286        | 0,024     | <u>0,976</u>           | <b>1,000</b> | 0,000        | 0,833        |
| Baron Pancreas | <u>0,814</u> | 0,780          | 0,627        | <b>0,915</b> | 0,466        | 0,576     | <u>0,788</u>           | 0,466        | 0,678        | 0,458        |
| Human Testis   | 0,643        | <b>0,929</b>   | <u>0,893</u> | 0,571        | <u>0,893</u> | 0,000     | <b>0,929</b>           | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Kang PBMC      | <b>0,817</b> | 0,058          | <u>0,788</u> | 0,274        | –            | 0,000     | 0,540                  | 0,037        | 0,038        | 0,308        |
| Macaque Retina | <u>0,680</u> | <b>0,878</b>   | 0,007        | 0,667        | 0,000        | 0,000     | 0,007                  | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| Bone Marrow    | 0,000        | 0,194          | 0,581        | <u>0,677</u> | 0,097        | 0,000     | 0,000                  | 0,000        | <b>0,742</b> | <b>0,742</b> |
| TM Liver       | –            | –              | –            | –            | –            | –         | –                      | –            | –            | –            |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,641</u> | 0,479          | 0,599        | <b>0,671</b> | 0,352        | 0,091     | 0,542                  | 0,294        | 0,282        | 0,361        |

TABLE 27 – Résultats bruts complémentaires de Précision sur Classes Ultra-Rares (UltraRareACC) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.



| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |          |       |              |              | Généralistes + Harmony |              |       |              |
|----------------|--------------|----------------|----------|-------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS | scCAD | DeepScena    | GiniClust    | Harmony                | scVI         | scMAE | scNAME       |
| Zeisel         | 0,400        | 0,312          | 0,270    | 0,270 | 0,329        | 0,270        | 0,254                  | <b>0,442</b> | 0,388 | <u>0,402</u> |
| Spleen         | 0,791        | 0,756          | 0,785    | 0,783 | <u>0,822</u> | 0,790        | 0,811                  | <b>0,837</b> | 0,767 | 0,310        |
| Baron Pancreas | 0,575        | 0,562          | 0,730    | 0,729 | 0,681        | <u>0,730</u> | <b>0,737</b>           | 0,630        | 0,604 | 0,309        |
| Human Testis   | 0,730        | 0,723          | 0,776    | 0,777 | 0,712        | <u>0,777</u> | <b>0,797</b>           | 0,775        | 0,752 | 0,430        |
| Kang PBMC      | <u>0,684</u> | 0,573          | 0,664    | 0,663 | 0,602        | 0,664        | <b>0,726</b>           | 0,662        | 0,561 | 0,423        |
| Macaque Retina | 0,637        | 0,540          | 0,668    | 0,669 | 0,600        | 0,666        | <u>0,677</u>           | <b>0,683</b> | 0,495 | 0,229        |
| Bone Marrow    | NA           | NA             | NA       | NA    | NA           | NA           | NA                     | NA           | NA    | NA           |
| TM Liver       | NA           | NA             | NA       | NA    | NA           | NA           | NA                     | NA           | NA    | NA           |
| <b>Moyenne</b> | 0,636        | 0,578          | 0,649    | 0,649 | 0,624        | 0,650        | <u>0,667</u>           | <b>0,671</b> | 0,594 | 0,350        |

TABLE 28 – Résultats bruts complémentaires de Correction de Batch avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée. Les jeux sans effet de batch exploitable sont indiqués NA et exclus de la moyenne.

| Jeu de données | scRAW        | Rare + Harmony |          |        |           |           | Généralistes + Harmony |       |       |              |
|----------------|--------------|----------------|----------|--------|-----------|-----------|------------------------|-------|-------|--------------|
|                | scRAW        | scAIDE         | CellSIUS | scCAD  | DeepScena | GiniClust | Harmony                | scVI  | scMAE | scNAME       |
| Zeisel         | <b>0,758</b> | 0,324          | 0,141    | -0,077 | 0,277     | -0,237    | 0,211                  | 0,161 | 0,223 | <u>0,689</u> |
| Spleen         | 0,421        | <u>0,777</u>   | 0,181    | -0,103 | 0,261     | -0,340    | 0,142                  | 0,171 | 0,544 | <b>0,973</b> |
| Baron Pancreas | <u>0,633</u> | 0,555          | 0,284    | -0,110 | 0,281     | -0,436    | 0,262                  | 0,184 | 0,350 | <b>0,737</b> |
| Human Testis   | <u>0,682</u> | 0,675          | 0,343    | 0,130  | 0,536     | -0,198    | 0,428                  | 0,288 | 0,501 | <b>0,947</b> |
| Kang PBMC      | -0,045       | <u>0,483</u>   | 0,175    | -0,118 | 0,365     | 0,004     | 0,217                  | 0,164 | 0,167 | <b>0,906</b> |
| Macaque Retina | <u>0,561</u> | 0,544          | 0,214    | -0,068 | 0,151     | -0,136    | 0,212                  | 0,223 | 0,213 | <b>0,763</b> |
| Bone Marrow    | <u>0,778</u> | 0,193          | 0,059    | -0,107 | 0,174     | 0,082     | 0,067                  | 0,071 | 0,170 | <b>0,973</b> |
| TM Liver       | <u>0,776</u> | 0,533          | 0,090    | -0,106 | 0,405     | 0,098     | 0,201                  | 0,220 | 0,383 | <b>0,984</b> |
| <b>Moyenne</b> | <u>0,571</u> | 0,510          | 0,186    | -0,070 | 0,306     | -0,145    | 0,218                  | 0,185 | 0,319 | <b>0,872</b> |

TABLE 29 – Résultats bruts complémentaires de Coefficient de Silhouette (Silhouette) avec Harmony pour les 8 jeux de données communs. La meilleure performance par jeu de données est en gras, et la deuxième est soulignée.

Ces résultats détaillés permettent d’analyser le comportement individuel de chaque méthode sur chacun des jeux de données, offrant ainsi une vision plus fine et contrastée que les seules moyennes globales.

## E Résultats complets du transfert de loss pondérée $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$

Cette annexe présente les résultats complets de l’expérience d’intégration de la loss pondérée  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$  de **scRAW** dans scMAE, scDeepCluster et DESC. Les valeurs correspondent à la phase complète, avec cinq seeds par configuration.

La baseline correspond à l’algorithme sans pondération ajoutée. Les autres lignes correspondent aux variantes où une pondération rare-aware est ajoutée à la loss de reconstruction  $\mathcal{L}_{\text{recon}}$ , ce qui produit une version  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$ . La pondération est activée après une phase de warm-up, à l’époque 55, comme dans la configuration par défaut de scRAW. Les variantes avec triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  activent cette composante à partir de l’époque 60.

Le Tableau 30 présente la comparaison synthétique entre chaque baseline et sa meilleure variante pondérée.

| Algorithme    | Configuration                                                  | ARI   | B. ACC | Rare  | U. Rare | B. Rare      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--------------|
| scMAE         | Baseline                                                       | 0,665 | 0,625  | 0,562 | 0,492   | 0,485        |
|               | <b>Meilleure pondérée : Pseudo clustering Leiden</b>           | 0,648 | 0,636  | 0,589 | 0,518   | <b>0,517</b> |
| scDeepCluster | Baseline                                                       | 0,422 | 0,515  | 0,622 | 0,222   | 0,431        |
|               | <b>Meilleure pondérée : Pseudo clustering Leiden</b>           | 0,451 | 0,548  | 0,645 | 0,344   | <b>0,455</b> |
| DESC          | Baseline                                                       | 0,585 | 0,558  | 0,631 | 0,429   | 0,497        |
|               | <b>Meilleure pondérée : Pseudo clustering KMeans + triplet</b> | 0,576 | 0,561  | 0,662 | 0,414   | <b>0,508</b> |

TABLE 30 – Comparaison entre chaque algorithme de base et sa meilleure variante avec loss pondérée scRAW. Les valeurs sont des moyennes par jeu de données ; la meilleure variante est sélectionnée par la moyenne des quatre métriques (ARI, RareACC, UltraRareACC, BalancedRareACC). B. ACC : BalancedACC ; Rare : RareACC ; U. Rare : UltraRareACC ; B. Rare : BalancedRareACC.

Pour résumer les performances, les seeds sont d’abord moyennées pour chaque jeu de données, puis les jeux de données sont moyennés avec le même poids. Le score utilisé pour sélectionner la meilleure configuration non-baseline est la moyenne de ARI, RareACC, UltraRareACC et BalancedRareACC. La BalancedRareACC est calculée en moyennant le rappel de chaque classe rare (proportion  $< 5\%$ ) afin que chaque population minoritaire contribue équitablement au score, indépendamment de sa taille relative. L’UltraRareACC a été reprise des fichiers de résultats détaillés lorsqu’elle était disponible, ou recalculée à partir des rappels par type cellulaire lorsque seule la colonne **ClassWise** était exportée.

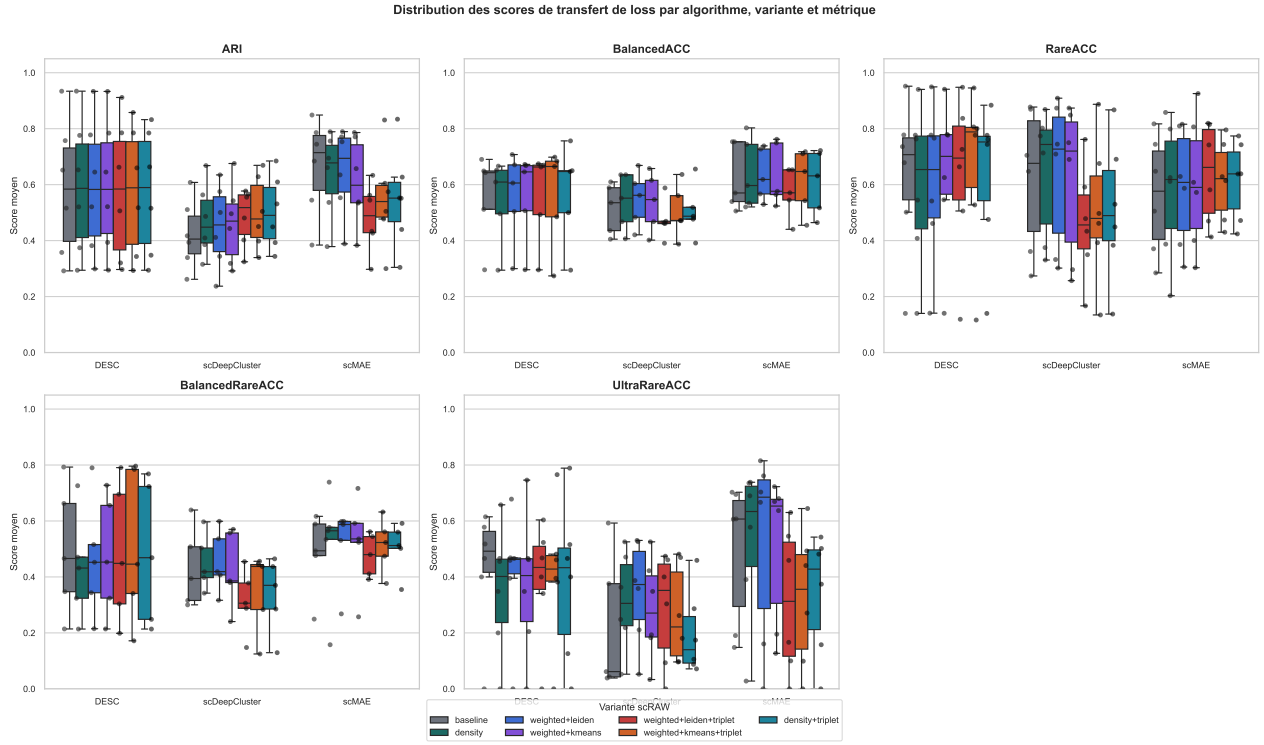


FIGURE 12 – Distribution des scores pour toutes les configurations testées lors du transfert de la loss pondérée  $\mathcal{L}_{\text{recon, ponderee}}$  de scRAW sur 8 jeux de données. Les cinq panneaux correspondent aux métriques ARI, BalancedACC, RareACC, UltraRareACC et BalancedRareACC. Les boîtes représentent la distribution des scores moyens sur les 8 jeux de données communs, et les points noirs indiquent les valeurs par jeu de données.

| Algorithme    | Configuration                                | ARI          | B. ACC       | Rare         | U. Rare      | B. Rare      | Score        |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| scMAE         | Baseline                                     | 0,665        | 0,625        | 0,562        | 0,492        | 0,485        | 0,566        |
|               | Pondération densité                          | 0,636        | 0,640        | 0,581        | 0,527        | 0,515        | 0,579        |
|               | <b>Pondération complète Leiden</b>           | <b>0,648</b> | <b>0,636</b> | <b>0,589</b> | <b>0,518</b> | <b>0,517</b> | <b>0,582</b> |
|               | Pondération complète KMeans                  | 0,612        | 0,635        | 0,603        | 0,505        | 0,525        | 0,576        |
|               | Pondération complète Leiden + triplet        | 0,483        | 0,573        | 0,640        | 0,317        | 0,478        | 0,498        |
|               | Pondération complète KMeans + triplet        | 0,549        | 0,615        | 0,614        | 0,325        | 0,513        | 0,523        |
|               | Pondération densité + triplet KMeans         | 0,552        | 0,609        | 0,615        | 0,343        | 0,504        | 0,525        |
| scDeepCluster | Baseline                                     | 0,422        | 0,515        | 0,622        | 0,222        | 0,431        | 0,443        |
|               | Pondération densité                          | 0,471        | 0,539        | 0,644        | 0,313        | 0,452        | 0,484        |
|               | <b>Pondération complète Leiden</b>           | <b>0,451</b> | <b>0,548</b> | <b>0,645</b> | <b>0,344</b> | <b>0,455</b> | <b>0,489</b> |
|               | Pondération complète KMeans                  | 0,461        | 0,538        | 0,619        | 0,284        | 0,427        | 0,466        |
|               | Pondération complète Leiden + triplet        | 0,484        | 0,474        | 0,464        | 0,289        | 0,315        | 0,405        |
|               | Pondération complète KMeans + triplet        | 0,498        | 0,506        | 0,508        | 0,264        | 0,349        | 0,425        |
|               | Pondération densité + triplet KMeans         | 0,502        | 0,506        | 0,510        | 0,197        | 0,337        | 0,410        |
| DESC          | Baseline                                     | 0,585        | 0,558        | 0,631        | 0,429        | 0,497        | 0,540        |
|               | Pondération densité                          | 0,592        | 0,543        | 0,596        | 0,355        | 0,433        | 0,504        |
|               | Pondération complète Leiden                  | 0,593        | 0,558        | 0,606        | 0,411        | 0,463        | 0,526        |
|               | Pondération complète KMeans                  | 0,595        | 0,558        | 0,635        | 0,371        | 0,475        | 0,527        |
|               | Pondération complète Leiden + triplet        | 0,580        | 0,559        | 0,633        | 0,389        | 0,487        | 0,530        |
|               | <b>Pondération complète KMeans + triplet</b> | <b>0,576</b> | <b>0,561</b> | <b>0,662</b> | <b>0,414</b> | <b>0,508</b> | <b>0,544</b> |
|               | Pondération densité + triplet KMeans         | 0,573        | 0,570        | 0,630        | 0,383        | 0,485        | 0,528        |

TABLE 31 – Résultats moyens de toutes les configurations expérimentées pour l’intégration de la loss pondérée scRAW. Le score correspond à la moyenne de ARI, BalancedACC, RareACC, UltraRareACC et BalancedRareACC ; la meilleure configuration non-baseline de chaque algorithme est en gras. B. ACC : BalancedACC ; Rare : RareACC ; U. Rare : UltraRareACC ; B. Rare : BalancedRareACC.

## F Détails de l'évaluation inductive

Cette annexe détaille les résultats utilisés pour la figure inductive synthétique du rapport. Les valeurs correspondent aux moyennes par jeu de données sur les splits inductifs disponibles.

| Jeu de données | Groupes d'entraînement                                                                                     | Groupe(s) test non vus                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Baron pancreas | Trois donneurs parmi <code>human1</code> , <code>human2</code> , <code>human3</code> , <code>human4</code> | Un donneur laissé de côté ; quatre splits au total                               |
| BBAG094 spleen | Donneur 3-F-56                                                                                             | Donneur 3-M-8                                                                    |
| Human testis   | Réplicats des donneurs 1 et 2                                                                              | Deux réplicats du donneur 3, évalués séparément                                  |
| Kang PBMC      | Tous les donneurs sauf le donneur test                                                                     | Donneurs 1039 et 107, évalués séparément                                         |
| Macaque retina | Individus M1 et M2                                                                                         | Individus M3 et M4, évalués séparément                                           |
| Human Pancreas | Technologies <code>smartseq2</code> et <code>celseq2</code>                                                | Technologies <code>celseq</code> et <code>fluidigm1</code> , évaluées séparément |

TABLE 32 – Définition des splits inductifs utilisés dans la comparaison. Chaque split simule l'application d'un modèle entraîné sur des groupes connus à un groupe non observé pendant l'entraînement.

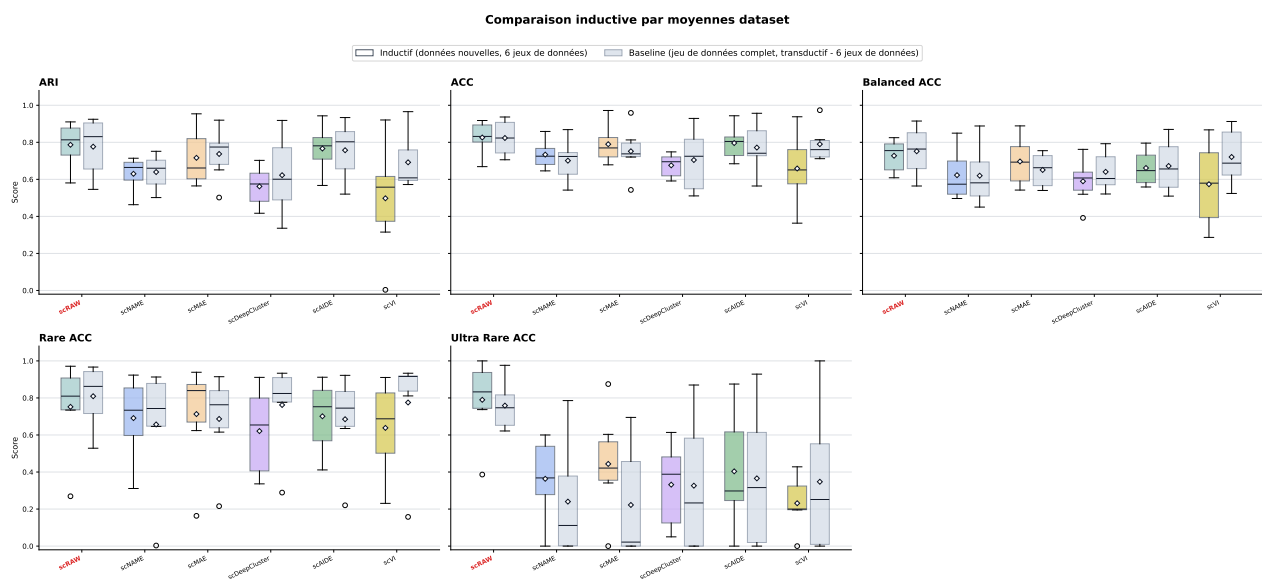


FIGURE 13 – Distribution des performances inductives pour ARI, ACC, Balanced ACC, RareACC et UltraRareACC sur 6 jeux de données. Les boîtes représentent la distribution des moyennes par jeu de données et split inductif pour chaque algorithme testé. Chaque point noir correspond à la moyenne d'un des 6 jeux de données et les losanges blancs indiquent la moyenne globale de l'algorithme.

| Métrique          | Jeu de données     | scRAW        | scNAME       | scMAE        | scDeepCluster | scAIDE       | scVI         |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| ARI               | Baron pancreas     | <b>0,910</b> | 0,659        | 0,864        | 0,703         | 0,832        | 0,548        |
|                   | BBAG094 spleen     | 0,894        | 0,669        | 0,565        | 0,417         | <b>0,943</b> | 0,003        |
|                   | Human testis       | 0,581        | 0,575        | 0,593        | 0,597         | 0,567        | <b>0,632</b> |
|                   | Kang PBMC          | <b>0,708</b> | 0,699        | 0,634        | 0,458         | 0,694        | 0,567        |
|                   | Macaque retina     | 0,801        | 0,463        | <b>0,954</b> | 0,645         | 0,808        | 0,921        |
|                   | Pancreas 4 batches | <b>0,826</b> | 0,714        | 0,688        | 0,553         | 0,754        | 0,315        |
| ACC               | Baron pancreas     | <b>0,908</b> | 0,724        | 0,844        | 0,726         | 0,830        | 0,604        |
|                   | BBAG094 spleen     | 0,918        | 0,859        | 0,772        | 0,598         | <b>0,943</b> | 0,363        |
|                   | Human testis       | 0,669        | 0,666        | 0,678        | 0,748         | 0,684        | <b>0,782</b> |
|                   | Kang PBMC          | <b>0,798</b> | 0,726        | 0,706        | 0,591         | 0,710        | 0,697        |
|                   | Macaque retina     | 0,813        | 0,646        | <b>0,972</b> | 0,706         | 0,785        | 0,938        |
|                   | Pancreas 4 batches | <b>0,851</b> | 0,781        | 0,767        | 0,684         | 0,824        | 0,566        |
| Balanced ACC      | Baron pancreas     | <b>0,745</b> | 0,602        | 0,672        | 0,608         | 0,698        | 0,482        |
|                   | BBAG094 spleen     | 0,825        | <b>0,849</b> | 0,714        | 0,649         | 0,741        | 0,287        |
|                   | Human testis       | <b>0,800</b> | 0,731        | 0,798        | 0,762         | 0,796        | 0,766        |
|                   | Kang PBMC          | 0,620        | 0,497        | 0,565        | 0,520         | 0,559        | <b>0,677</b> |
|                   | Macaque retina     | 0,766        | 0,546        | <b>0,889</b> | 0,607         | 0,596        | 0,867        |
|                   | Pancreas 4 batches | <b>0,608</b> | 0,511        | 0,542        | 0,392         | 0,578        | 0,364        |
| Rare ACC          | Baron pancreas     | 0,734        | <b>0,762</b> | 0,624        | 0,745         | 0,707        | 0,719        |
|                   | BBAG094 spleen     | <b>0,971</b> | 0,885        | 0,808        | 0,817         | 0,798        | 0,231        |
|                   | Human testis       | 0,917        | 0,923        | <b>0,939</b> | 0,911         | 0,912        | 0,911        |
|                   | Kang PBMC          | 0,269        | 0,311        | 0,163        | 0,336         | 0,411        | <b>0,656</b> |
|                   | Macaque retina     | 0,740        | 0,561        | <b>0,872</b> | 0,563         | 0,523        | 0,863        |
|                   | Pancreas 4 batches | <b>0,879</b> | 0,706        | 0,873        | 0,354         | 0,855        | 0,450        |
| Balanced Rare ACC | Baron pancreas     | <b>0,662</b> | 0,516        | 0,576        | 0,537         | 0,621        | 0,397        |
|                   | BBAG094 spleen     | <b>0,963</b> | 0,776        | 0,500        | 0,525         | 0,494        | 0,143        |
|                   | Human testis       | <b>0,938</b> | 0,795        | 0,934        | 0,787         | 0,915        | 0,750        |
|                   | Kang PBMC          | 0,404        | 0,240        | 0,219        | 0,346         | 0,396        | <b>0,570</b> |
|                   | Macaque retina     | 0,701        | 0,426        | <b>0,760</b> | 0,475         | 0,376        | 0,749        |
|                   | Pancreas 4 batches | <b>0,523</b> | 0,413        | 0,470        | 0,266         | 0,487        | 0,261        |
| Ultra Rare ACC    | Baron pancreas     | <b>0,737</b> | 0,590        | 0,603        | 0,614         | 0,722        | 0,428        |
|                   | BBAG094 spleen     | <b>0,950</b> | 0,600        | 0,000        | 0,050         | 0,000        | 0,000        |
|                   | Human testis       | <b>1,000</b> | 0,350        | 0,875        | 0,350         | 0,875        | 0,200        |
|                   | Kang PBMC          | <b>0,900</b> | 0,000        | 0,400        | 0,500         | 0,300        | 0,200        |
|                   | Macaque retina     | <b>0,765</b> | 0,254        | 0,443        | 0,426         | 0,230        | 0,366        |
|                   | Pancreas 4 batches | <b>0,386</b> | <b>0,386</b> | 0,341        | 0,050         | 0,295        | 0,195        |

TABLE 33 – Moyennes par jeu de données des expériences inductives pour les métriques principales. Chaque valeur correspond à la moyenne des splits inductifs disponibles pour un couple jeu de données–algorithme ; la meilleure valeur de chaque ligne est en gras.

## G Étude d’ablation de scRAW

Cette section présente l’étude d’ablation menée pour valider l’apport individuel de chaque composante de **scRAW** : la pondération dynamique  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$ , la triplet loss rare-aware  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  et la correction adversariale de batch DANN  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ . Toutes les variantes ont été entraînées sur le jeu de données Baron Human Pancreas en utilisant HDBSCAN comme algorithme de clustering final.

Le Tableau 34 détaille les scores obtenus pour les variantes suivantes :

- **MSE** : Autoencodeur classique avec une loss MSE standard  $\mathcal{L}_{\text{recon}}$ , sans pondération, sans triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  et sans correction adversariale  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ .
- **Weighted MSE** : Variante incluant la pondération dynamique des cellules  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$  par taille de pseudo-cluster et densité locale, mais sans triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  ni correction adversariale  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ .
- **Weighted + triplet** : Autoencodeur pondéré avec triplet loss rare-aware  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ , sans correction de batch adversariale  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ .
- **Weighted + DANN** : Autoencodeur pondéré avec correction adversariale (DANN)  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ , sans triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ .
- **Full (scRAW)** : Modèle complet associant la pondération dynamique  $\mathcal{L}_{\text{recon,ponderee}}$ , la triplet loss  $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$  et la branche adversariale  $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ .
- **Full single update** : Modèle scRAW complet, mais où la mise à jour des poids cellulaires n’est effectuée qu’une seule fois au lieu d’être actualisée périodiquement.
- **Full density-only** : Modèle scRAW complet, mais où la pondération des cellules repose uniquement sur la densité locale (la composante liée à la taille des pseudo-clusters est désactivée).
- **Full cluster-size-only** : Modèle scRAW complet, mais où la pondération repose uniquement sur la taille des pseudo-clusters Leiden (la composante liée à la densité locale est désactivée).
- **Full sans warm-up** : Modèle scRAW complet, mais où la phase de warm-up est supprimée en activant la pondération dynamique des cellules dès la première époque de l’entraînement.

| Variante               | ARI          | NMI          | ACC          | B. ACC       | Rare         | B. Rare      | U. Rare      | Sil.         | scIB-E       | Temps (s)    |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MSE                    | 0,189        | 0,397        | 0,407        | 0,427        | 0,350        | 0,444        | 0,695        | -0,173       | 0,427        | 70,8         |
| Weighted MSE           | 0,269        | 0,455        | 0,456        | 0,520        | 0,390        | 0,554        | 0,686        | -0,020       | 0,426        | 518,2        |
| Weighted + triplet     | 0,851        | 0,871        | 0,885        | 0,813        | 0,809        | 0,763        | 0,805        | 0,570        | 0,431        | 454,9        |
| Weighted + DANN        | 0,246        | 0,560        | 0,545        | 0,611        | 0,491        | 0,606        | 0,653        | -0,095       | 0,574        | 279,7        |
| <b>Full (scRAW)</b>    | <b>0,916</b> | <b>0,884</b> | <b>0,934</b> | <b>0,870</b> | <b>0,896</b> | <b>0,837</b> | <b>0,814</b> | <b>0,633</b> | <b>0,590</b> | <b>337,9</b> |
| Full single update     | 0,900        | 0,873        | 0,913        | 0,747        | 0,793        | 0,649        | 0,686        | 0,582        | 0,599        | 285,9        |
| Full density-only      | 0,920        | 0,888        | 0,926        | 0,753        | 0,796        | 0,653        | 0,703        | 0,632        | 0,587        | 334,4        |
| Full cluster-size-only | 0,723        | 0,777        | 0,800        | 0,869        | 0,897        | 0,928        | 0,949        | 0,323        | 0,596        | 347,2        |
| Full sans warm-up      | 0,885        | 0,868        | 0,913        | 0,769        | 0,811        | 0,681        | 0,814        | 0,586        | 0,569        | 754,3        |

TABLE 34 – Résultats de l’étude d’ablation des composantes de scRAW sur le jeu de données Baron Human Pancreas (clustering final HDBSCAN). B. ACC : BalancedACC ; Rare : RareACC ; B. Rare : BalancedRareACC ; U. Rare : UltraRareACC ; Sil. : coefficient de Silhouette ; scIB-E : score d’intégration de batch scIB (entropie de mélange).

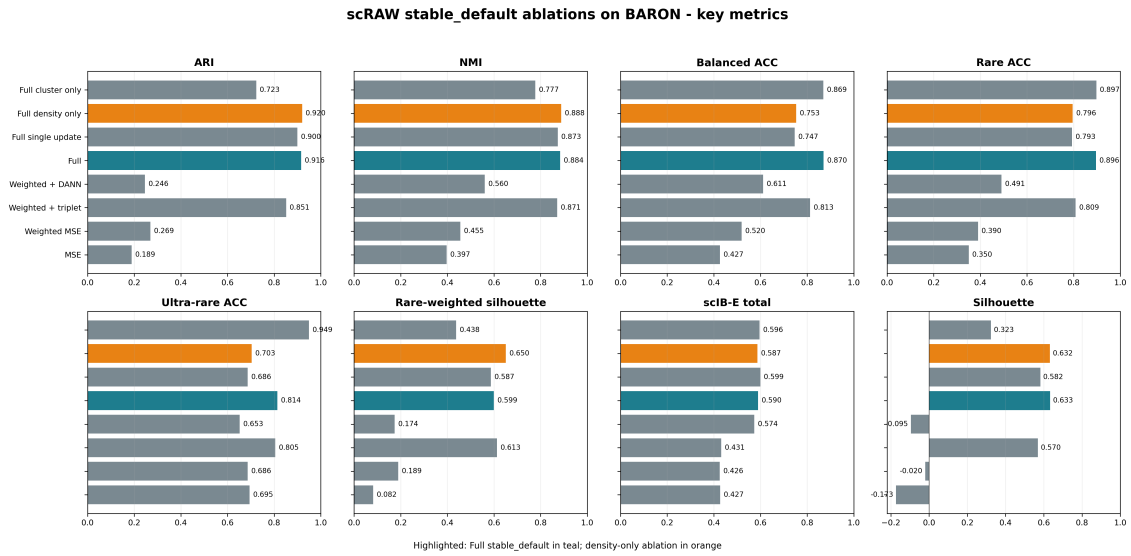


FIGURE 14 – Comparaison graphique des performances des variantes d’ablation de scRAW pour les métriques de clustering global (ARI, NMI, ACC), la détection des classes rares (RareACC, UltraRareACC) et le score d’intégration de batch (scIB-E).



## H Hyperparamètres de la configuration de référence scRAW

Cette annexe détaille les hyperparamètres effectivement actifs dans la configuration par défaut utilisée pour décrire scRAW dans le rapport.

TABLE 35 – Hyperparamètres actifs du preset `stable_default` de scRAW.

| Bloc           | Paramètre                                      | Valeur                      | Rôle                                                          |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Prétraitement  | <code>n_top_genes</code>                       | 2000                        | Nombre de gènes hautement variables conservés.                |
| Prétraitement  | <code>min_genes_per_cell</code>                | 200                         | Filtrage des cellules de mauvaise qualité.                    |
| Prétraitement  | <code>min_cells_per_gene</code>                | 3                           | Filtrage des gènes très peu détectés.                         |
| Prétraitement  | <code>target_sum</code>                        | 20000                       | Normalisation des comptes par cellule.                        |
| Prétraitement  | <code>scale_max_value</code>                   | 10.0                        | Seuil appliqué après standardisation.                         |
| Prétraitement  | <code>hvg_flavor</code>                        | <code>seurat</code>         | Méthode de sélection des HVG.                                 |
| Architecture   | <code>hidden_layers</code>                     | 512, 256, 128               | Tailles des couches cachées de l'encodeur.                    |
| Architecture   | <code>z_dim</code>                             | 256                         | Dimension de l'espace latent.                                 |
| Architecture   | <code>dropout</code>                           | 0.3                         | Dropout dans l'encodeur et le décodeur.                       |
| Entraînement   | <code>epochs</code>                            | 120                         | Nombre total d'époques.                                       |
| Entraînement   | <code>warmup_epochs</code>                     | 55                          | Phase sans pondération dynamique.                             |
| Entraînement   | <code>lr</code>                                | 0,00164076083297036         | Taux d'apprentissage initial.                                 |
| Entraînement   | <code>batch_size</code>                        | 192                         | Taille des mini-batches.                                      |
| Entraînement   | <code>seed</code>                              | 64                          | Graine utilisée pour l'entraînement.                          |
| Reconstruction | <code>reconstruction_distribution</code>       | <code>mse</code>            | Loss de reconstruction $\mathcal{L}_{\text{recon}}$ utilisée. |
| Reconstruction | <code>masking_rate</code>                      | 0.1                         | Fraction d'entrées masquées aléatoirement.                    |
| Reconstruction | <code>masking_value</code>                     | 0.0                         | Valeur utilisée pour les entrées masquées.                    |
| Reconstruction | <code>masked_recon_weight</code>               | 0.8                         | Poids interne des positions masquées.                         |
| Reconstruction | <code>masking_apply_weighted</code>            | <code>True</code>           | Masquage aussi actif pendant la phase pondérée.               |
| Pondération    | <code>weight_exponent</code>                   | 0.2                         | Intensité de la pondération par taille de pseudo-cluster.     |
| Pondération    | <code>density_knn_k</code>                     | 15                          | Voisinage utilisé pour estimer la densité locale.             |
| Pondération    | <code>density_weight_exponent</code>           | 1.0                         | Exposant de la composante densité.                            |
| Pondération    | <code>density_weight_clip</code>               | 3.0                         | Borne supérieure avant normalisation de la densité.           |
| Pondération    | <code>weight_fusion_mode</code>                | <code>multiplicative</code> | Fusion des composantes cluster et densité.                    |
| Pondération    | <code>cluster_weight_power</code>              | 1.0                         | Puissance appliquée à la composante cluster.                  |
| Pondération    | <code>density_weight_power</code>              | 1.0                         | Puissance appliquée à la composante densité.                  |
| Pondération    | <code>dynamic_weight_momentum</code>           | 0,6884621079434989          | Lissage des poids entre deux mises à jour.                    |
| Pondération    | <code>dynamic_weight_update_interval</code>    | 20                          | Fréquence de recalcul des poids.                              |
| Pondération    | <code>min_cell_weight</code>                   | 0,3845423008053828          | Borne inférieure du poids cellulaire final.                   |
| Pondération    | <code>max_cell_weight</code>                   | 10.0                        | Borne supérieure du poids cellulaire final.                   |
| Pseudo-labels  | <code>pseudo_label_method</code>               | <code>leiden</code>         | Méthode utilisée pour les pseudo-clusters.                    |
| Pseudo-labels  | <code>pseudo_leiden_resolution_strategy</code> | <code>scraw_default</code>  | Recherche de résolution Leiden utilisée par scRAW.            |
| Pseudo-labels  | <code>unsupervised_k_selection</code>          | <code>heuristic</code>      | Estimation heuristique de $K$ si nécessaire.                  |
| Pseudo-labels  | <code>unsupervised_k_min</code>                | 8                           | Borne minimale de $K$ .                                       |
| Pseudo-labels  | <code>unsupervised_k_max</code>                | 30                          | Borne maximale de $K$ .                                       |
| Triplet        | <code>rare_triplet_weight</code>               | 0,05007581780188212         | Poids de la triplet loss $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ .     |
| Triplet        | <code>rare_triplet_start_epoch</code>          | 60                          | Début de la triplet loss $\mathcal{L}_{\text{triplet}}$ .     |
| Triplet        | <code>rare_triplet_margin</code>               | 0.4                         | Marge de séparation.                                          |

*Suite page suivante*

| Bloc             | Paramètre                        | Valeur              | Rôle                                                                              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Triplet          | rare_triplet_min_weight          | 1.2                 | Poids minimal pour choisir une ancre.                                             |
| Triplet          | max_triplet_anchors_per_batch    | 64                  | Nombre maximal d’ancres par mini-batch.                                           |
| Batch            | use_batch_conditioning           | True                | Activation de la branche batch si plusieurs modalités de batch sont exploitables. |
| Batch            | batch_correction_key             | batch               | Colonne de métadonnées utilisée pour le batch.                                    |
| Batch            | adversarial_batch_weight         | 0,11763398875166495 | Poids de la loss adversariale batch $\mathcal{L}_{\text{batch}}$ .                |
| Batch            | adversarial_lambda               | 1.0                 | Intensité de l’inversion de gradient.                                             |
| Batch            | adversarial_start_epoch          | 30                  | Début de la branche adversariale.                                                 |
| Batch            | adversarial_ramp_epochs          | 30                  | Durée de montée progressive du signal adversarial.                                |
| Clustering final | hdbscan_min_cluster_size         | 8                   | Taille minimale d’un cluster HDBSCAN.                                             |
| Clustering final | hdbscan_min_samples              | 6                   | Nombre minimal d’échantillons HDBSCAN.                                            |
| Clustering final | hdbscan_cluster_selection_method | eom                 | Stratégie de sélection des clusters.                                              |
| Clustering final | hdbscan_reassign_noise           | False               | Pas de réassignation des points bruit.                                            |

## I Figures de recherche d'hyperparamètres scRAW

Cette annexe présente une synthèse des trois campagnes Optuna utilisées pour optimiser **scRAW**. La première est une recherche exploratoire sur Baron Human Pancreas ; les deux suivantes sont des recherches multi-jeux visant à stabiliser une configuration généraliste et à préserver les populations rares.

| Campagne   | Données et rôle                                                                          | Essais Optuna      | Objectif et sélection                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campagne 1 | Baron Human Pancreas, recherche exploratoire initiale.                                   | 450 essais Optuna. | Score pondéré combinant ARI, NMI, F1 macro, BalancedACC et RareACC. Clustering final comparant HDBSCAN et Leiden.             |
| Campagne 2 | Huit jeux de données <i>common-8</i> , pour sélectionner une configuration transférable. | 80 essais Optuna.  | Score pondéré combinant métriques globales, métriques équilibrées et métriques centrées sur les classes rares et ultra-rares. |
| Campagne 3 | Treize jeux de données, pour consolider une configuration généraliste.                   | 19 essais Optuna.  | Même logique de score que la campagne 2, avec sélection du meilleur clustering final entre HDBSCAN et Leiden.                 |

TABLE 36 – Résumé des campagnes Optuna utilisées pour construire et stabiliser la configuration scRAW décrite dans le rapport.

Dans le Tableau 37, les listes correspondent à des choix catégoriels, tandis que les intervalles annotés *log-uniform* sont échantillonnés continûment dans l'espace logarithmique.

TABLE 37 – Hyperparamètres et plages de valeurs testés dans les trois recherches Optuna scRAW.

| Campagne et bloc                 | Hyperparamètres testés et valeurs possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campagne 1 – architecture        | <code>hidden_layers</code> : 256, 128, 64, 512, 256, 128, 512, 256, 1024, 512, 256, 128 ; <code>z_dim</code> : 64, 96, 128, 192, 256 ; <code>dropout</code> : 0.05–0.30 par pas de 0.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Campagne 1 – entraînement        | <code>epochs</code> : 80–220 par pas de 10 ; <code>warmup_ratio</code> : 0.15–0.45 par pas de 0.05, converti en <code>warmup_epochs</code> ; <code>lr</code> : $2 \cdot 10^{-4}$ – $5 \cdot 10^{-3}$ , <i>log-uniform</i> ; <code>batch_size</code> : 128, 192, 256, 384, 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Campagne 1 – reconstruction      | <code>reconstruction_distribution</code> : nb ou mse ; <code>nb_input_transform</code> : log1p ou pearson_residuals ; <code>nb_theta</code> : 1–120, <i>log-uniform</i> ; <code>masking_rate</code> : 0.10–0.40 par pas de 0.05 ; <code>masked_recon_weight</code> : 0.50–1.00 par pas de 0.05 ; <code>masking_apply_weighted</code> : True/False.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Campagne 1 – pondération         | <code>weight_exponent</code> : 0.1–0.8 par pas de 0.1 ; <code>cluster_density_alpha</code> : 0.0–1.0 par pas de 0.1 ; <code>density_knn_k</code> : 10, 15, 20, 30 ; <code>density_weight_clip</code> : 3.0, 5.0, 8.0, 10.0 ; <code>dynamic_weight_momentum</code> : 0.50–0.95 par pas de 0.05 ; <code>dynamic_weight_update_interval</code> : 5, 10, 15, 20 ; <code>min_cell_weight</code> : 0.10–0.60 par pas de 0.05 ; <code>max_cell_weight</code> : 5.0, 8.0, 10.0, 15.0, 20.0 ; <code>weight_fusion_mode</code> : additive ou multiplicative.                                                                                                                                                                                     |
| Campagne 1 – triplet             | <code>rare_triplet_weight</code> : 0.01–0.30, <i>log-uniform</i> ; <code>triplet_start_offset</code> : 0–25 par pas de 5, ajouté au warm-up ; <code>rare_triplet_margin</code> : 0.2–1.0 par pas de 0.1 ; <code>rare_triplet_min_weight</code> : 0.8–2.0 par pas de 0.2 ; <code>max_triplet_anchors_per_batch</code> : 32, 64, 96, 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Campagne 1 – batch et clustering | <code>adversarial_batch_weight</code> : 0.01–0.50, <i>log-uniform</i> ; <code>adversarial_lambda</code> : 0.25–2.5 par pas de 0.25 ; <code>adversarial_start_epoch</code> : de 0 à $\min(60, \text{epochs} - 1)$ par pas de 5 ; <code>adversarial_ramp_epochs</code> : 0–60 par pas de 5 ; <code>mmd_batch_weight</code> : 0.0, 0.02, 0.05, 0.1 ; <code>pseudo_label_method</code> : leiden ou kmeans ; <code>hdbscan_min_cluster_size</code> : 2–20 ; <code>hdbscan_min_samples</code> : 1–10, borné par la taille minimale de cluster ; <code>hdbscan_cluster_selection_method</code> : eom ou leaf ; <code>hdbscan_reassign_noise</code> : True/False ; clustering final : HDBSCAN ou Leiden avec recherche de résolution 0.05–3.0. |
| Campagne 2 – architecture        | <code>hidden_layers</code> : 512, 256, 128 ou 512, 256 ; <code>z_dim</code> : 128, 192, 256 ; <code>dropout</code> : 0.20, 0.25, 0.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Campagne 2 – entraînement        | <code>epochs</code> : 80, 100, 210 ; <code>warmup_epochs</code> : 36, 45, 74 ; <code>lr</code> : 0.00047–0.0024, <i>log-uniform</i> ; <code>batch_size</code> : 192 ou 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Suite page suivante

| Campagne et bloc                 | Hyperparamètres testés et valeurs possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campagne 2 – reconstruction      | <code>reconstruction_distribution</code> : nb ou mse; <code>nb_input_transform</code> : loglp ou pearson_residuals; <code>nb_theta</code> : 2.6–104.8, <i>log-uniform</i> ; <code>masking_rate</code> : 0.10, 0.15, 0.20; <code>masked_recon_weight</code> : 0.60 ou 0.80; <code>masking_apply_weighted</code> fixé à True.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Campagne 2 – pondération         | <code>weight_exponent</code> : 0.1 ou 0.2; <code>cluster_density_alpha</code> : 0.20–0.60; <code>density_knn_k</code> : 15; <code>density_weight_clip</code> : 3.0 ou 8.0; <code>dynamic_weight_momentum</code> : 0.50–0.85; <code>dynamic_weight_update_interval</code> : 10 ou 20; <code>min_cell_weight</code> : 0.29–0.505; <code>max_cell_weight</code> : 8.0, 10.0, 15.0; <code>weight_fusion_mode</code> : additive ou multiplicative.                                                                                                                                                                                                           |
| Campagne 2 – triplet             | <code>rare_triplet_weight</code> : 0.0226–0.2346, <i>log-uniform</i> ; <code>rare_triplet_start_epoch</code> : 46, 60, 84; <code>rare_triplet_margin</code> : 0.4 ou 0.5; <code>rare_triplet_min_weight</code> : 0.8, 1.0, 1.8; <code>max_triplet_anchors_per_batch</code> : 64 ou 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Campagne 2 – batch et clustering | <code>use_batch_conditioning</code> fixé à True; <code>adversarial_batch_weight</code> : 0.028–0.314, <i>log-uniform</i> ; <code>adversarial_lambda</code> : 0.5, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75; <code>adversarial_start_epoch</code> : 30, 40, 55; <code>adversarial_ramp_epochs</code> : 50, 55, 60; <code>mmd_batch_weight</code> : 0.0 ou 0.05; <code>pseudo_label_method</code> fixé à leiden; <code>hdbscan_cluster_selection_method</code> fixé à eom; <code>hdbscan_min_cluster_size</code> : 8 ou 9; <code>hdbscan_min_samples</code> : 2, 3, 4, 8; <code>hdbscan_reassign_noise</code> : True/False; clustering final : HDBSCAN ou Leiden.             |
| Campagne 3 – architecture        | <code>hidden_layers</code> : 512, 256 ou 512, 256, 128; <code>z_dim</code> : 192 ou 256; <code>dropout</code> : 0.20, 0.25, 0.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Campagne 3 – entraînement        | <code>epochs</code> : 80, 90, 100, 110, 120; <code>warmup_epochs</code> : 30, 36, 45, 55, 74, 90; <code>lr</code> : 0.00047–0.0024, <i>log-uniform</i> ; <code>batch_size</code> : 192 ou 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Campagne 3 – reconstruction      | <code>reconstruction_distribution</code> fixé à mse; <code>nb_input_transform</code> fixé à loglp; <code>nb_theta</code> : 4.0–60.0, <i>log-uniform</i> ; <code>masking_rate</code> : 0.10, 0.15, 0.20; <code>masked_recon_weight</code> : 0.60, 0.80, 1.00; <code>masking_apply_weighted</code> fixé à True.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Campagne 3 – pondération         | <code>weight_exponent</code> : 0.1, 0.2, 0.3; <code>cluster_density_alpha</code> : 0.22–0.55; <code>density_knn_k</code> : 15; <code>density_weight_clip</code> : 3.0 ou 8.0; <code>dynamic_weight_momentum</code> : 0.55–0.82; <code>dynamic_weight_update_interval</code> : 10 ou 20; <code>min_cell_weight</code> : 0.32–0.50; <code>max_cell_weight</code> : 8.0 ou 10.0; <code>weight_fusion_mode</code> : additive ou multiplicative.                                                                                                                                                                                                             |
| Campagne 3 – triplet             | <code>rare_triplet_weight</code> : 0.05–0.23, <i>log-uniform</i> ; <code>rare_triplet_start_epoch</code> : 35, 45, 60, 74, 84; <code>rare_triplet_margin</code> : 0.4 ou 0.5; <code>rare_triplet_min_weight</code> : 0.8, 1.0, 1.2; <code>max_triplet_anchors_per_batch</code> : 64 ou 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Campagne 3 – batch et clustering | <code>use_batch_conditioning</code> fixé à True; <code>adversarial_batch_weight</code> : 0.03–0.18, <i>log-uniform</i> ; <code>adversarial_lambda</code> : 0.5, 1.0, 1.25, 1.5; <code>adversarial_start_epoch</code> : 25, 30, 40, 55; <code>adversarial_ramp_epochs</code> : 20, 30, 40, 55; <code>mmd_batch_weight</code> : 0.0, 0.02, 0.05; <code>pseudo_label_method</code> fixé à leiden; <code>hdbscan_cluster_selection_method</code> fixé à eom; <code>hdbscan_min_cluster_size</code> : 6, 8, 9, 10; <code>hdbscan_min_samples</code> : 2, 3, 4, 6, 8; <code>hdbscan_reassign_noise</code> : True/False; clustering final : HDBSCAN ou Leiden. |

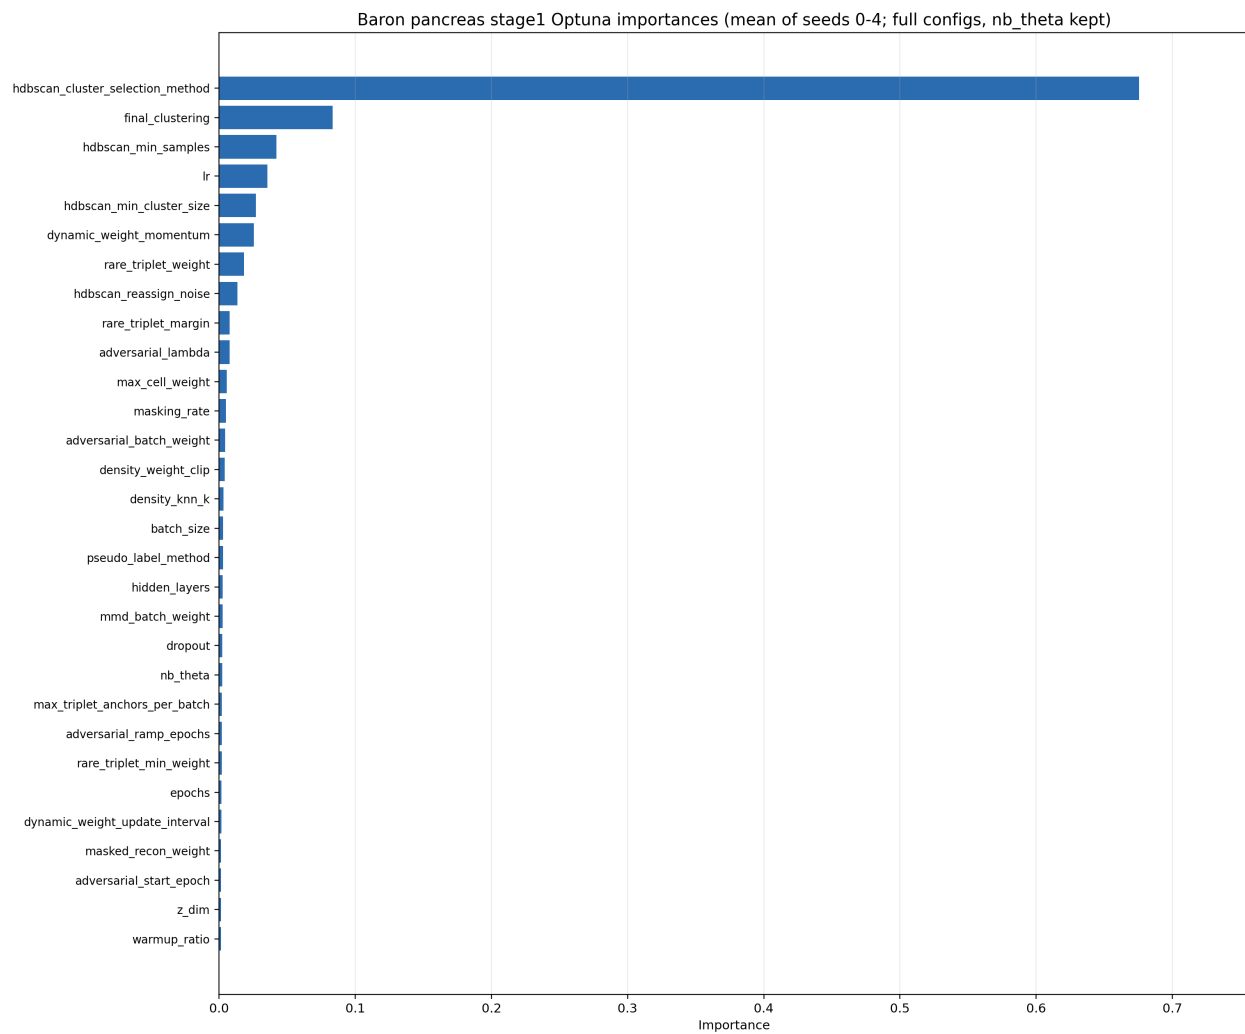


FIGURE 15 – Importance des hyperparamètres pour la campagne 1 (Baron Human Pancreas).

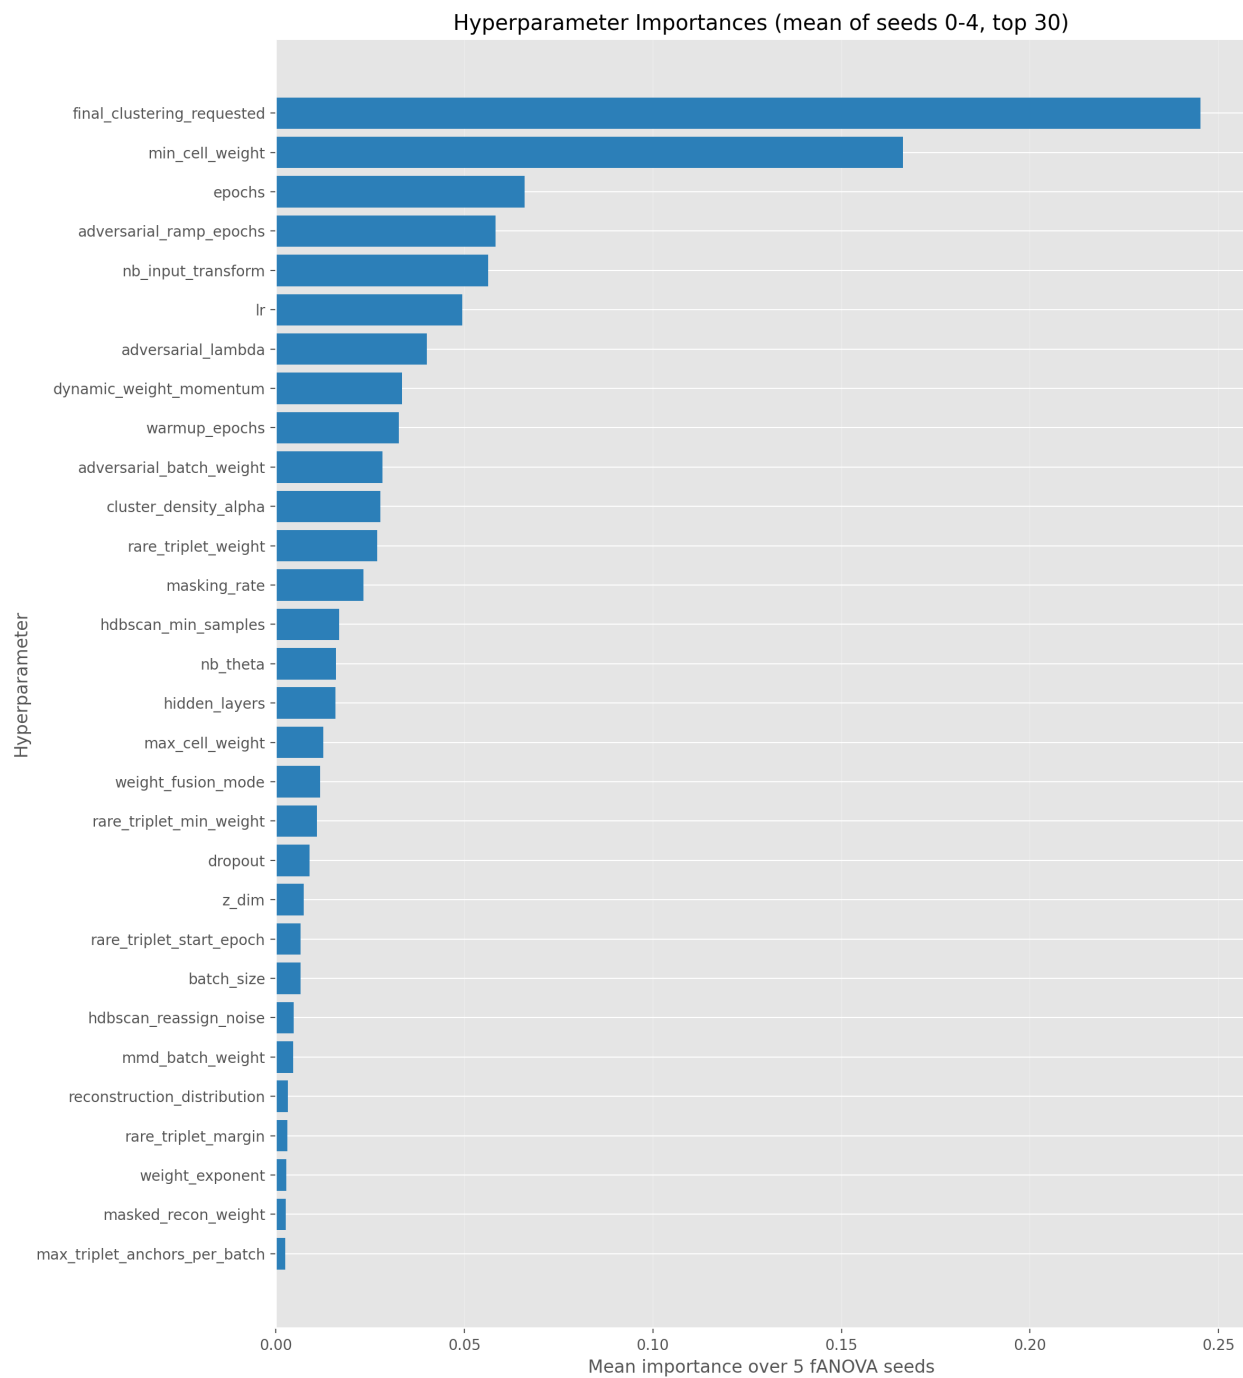


FIGURE 16 – Importance des hyperparamètres pour la campagne 2 (généraliste sur 8 jeux de données).

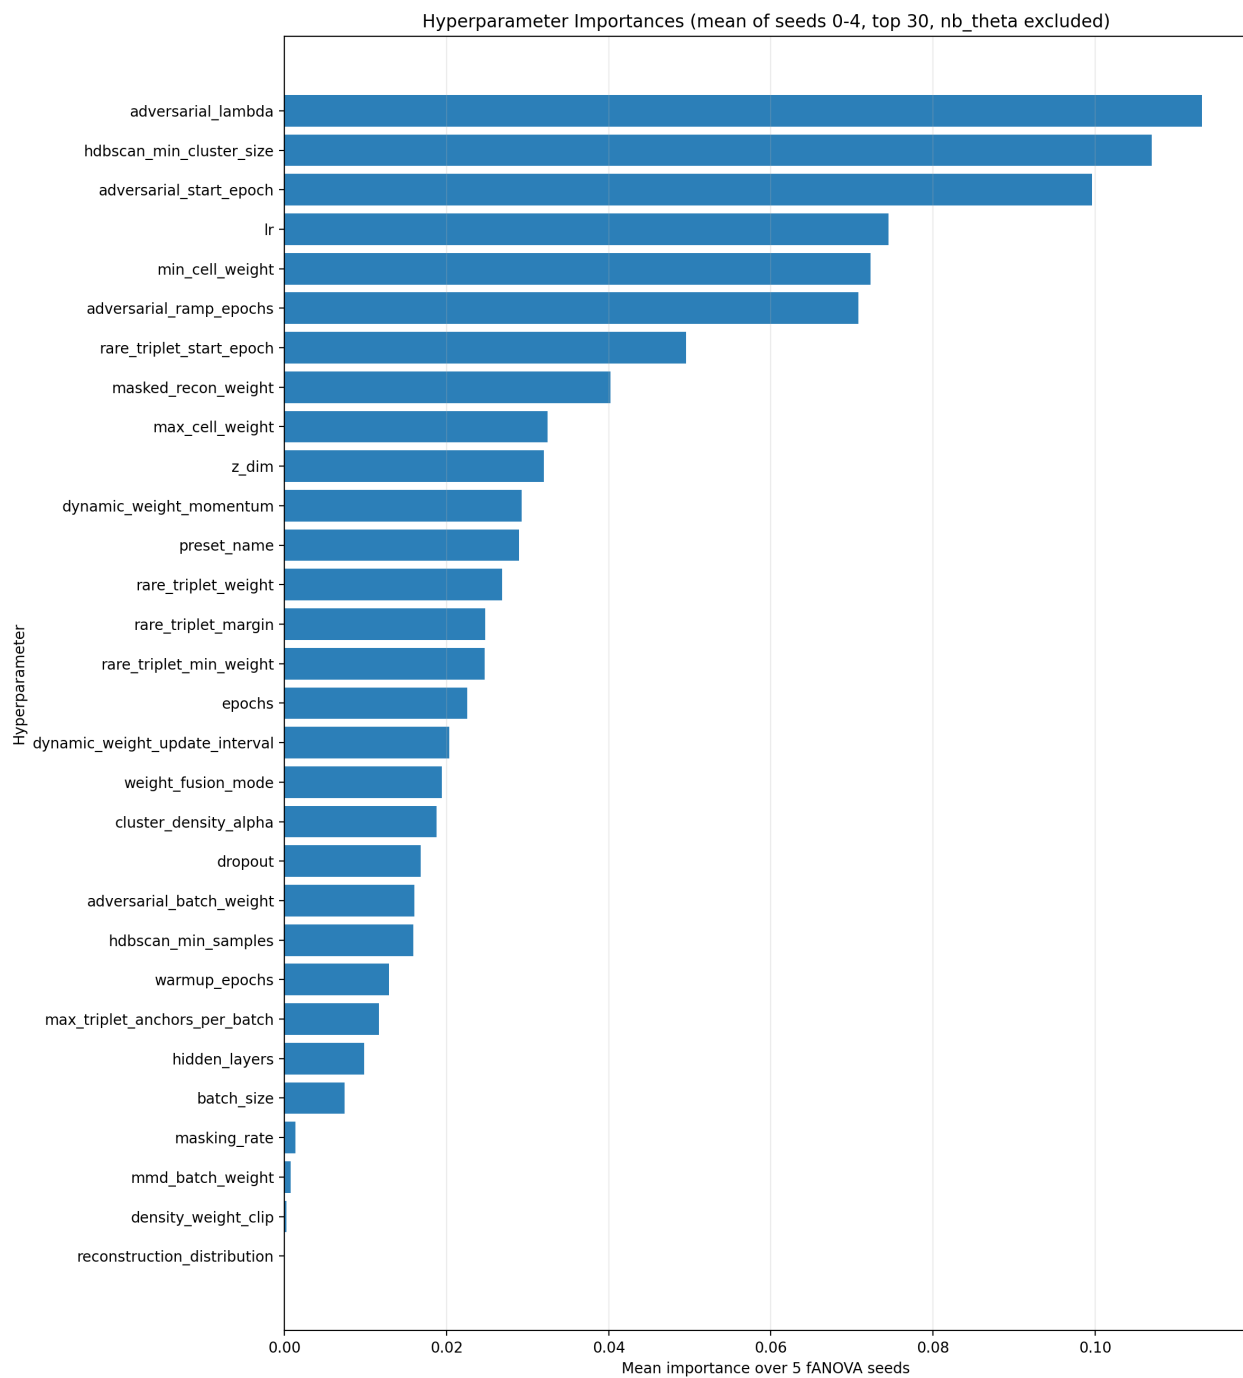


FIGURE 17 – Importance des hyperparamètres pour la campagne 3 (consolidation généraliste).

## J Visualisation qualitative des annotations et des lots sur Baron

Cette annexe présente la projection en deux dimensions (t-SNE) des représentations latentes apprises par scRAW sur le jeu de données *Baron Human Pancreas*. La figure 18 compare la vérité terrain biologique, les clusters bruts identifiés, les résultats des deux méthodes d'annotation (appariement optimal de l'algorithme hongrois et recouvrement de gènes marqueurs), ainsi que la répartition par lot (batch/donneur) pour illustrer la robustesse de scRAW face aux effets de lot.



### Comparaison des annotations de clustering - scRAW


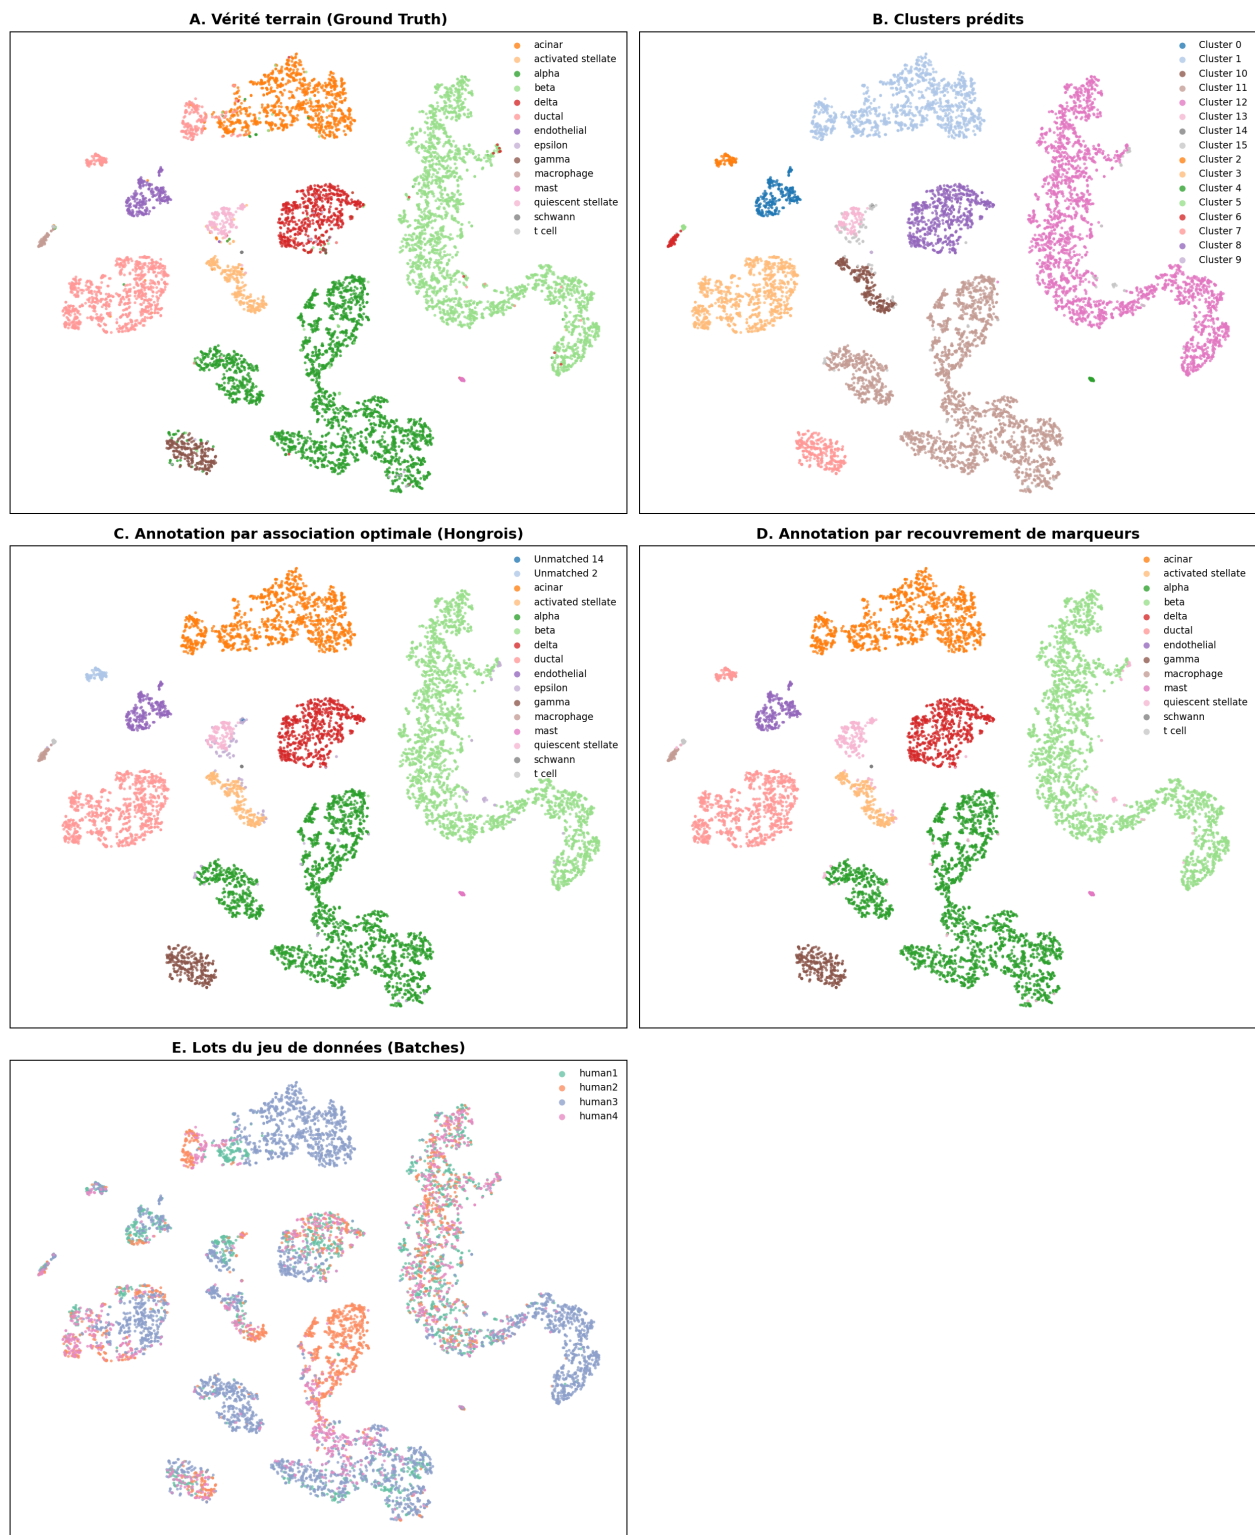



FIGURE 18 – Visualisation qualitative des embeddings scRAW sur Baron Human Pancreas : comparaison de la vérité terrain (A), des clusters prédits (B), des annotations par association optimale (C), des annotations par marqueurs (D) et de la coloration par batch/donneur (E) démontrant le bon mélange des différents lots.

## K Screenshots de l'interface graphique SCRBenchmark


Cette section regroupe les captures d'écran illustrant le fonctionnement et le flux complet de l'interface utilisateur Streamlit développée pour SCRBenchmark.

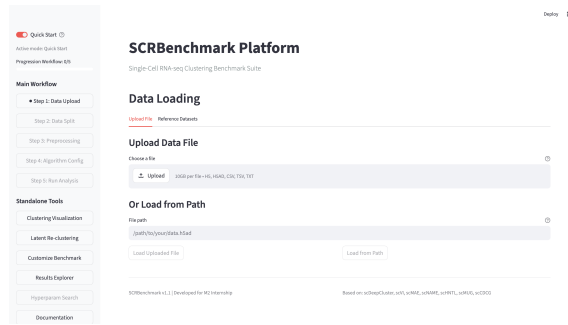


(a) Importation des données

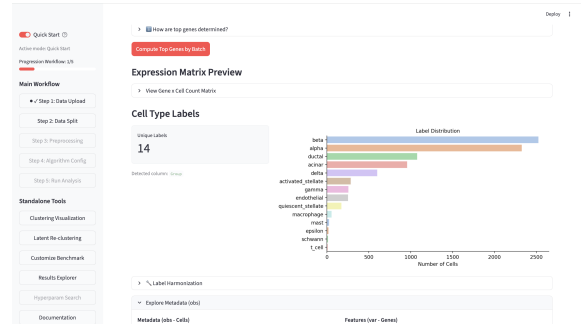


(b) Visualisation des données

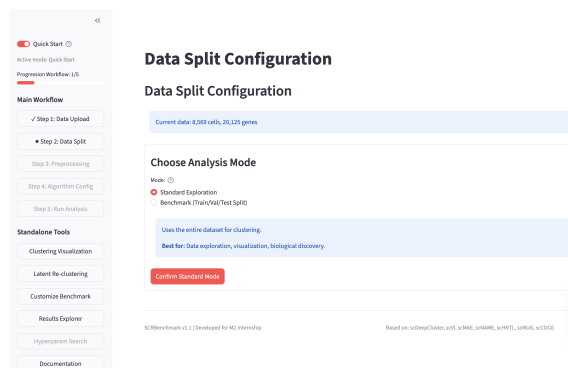


(c) Choix de l'expérience

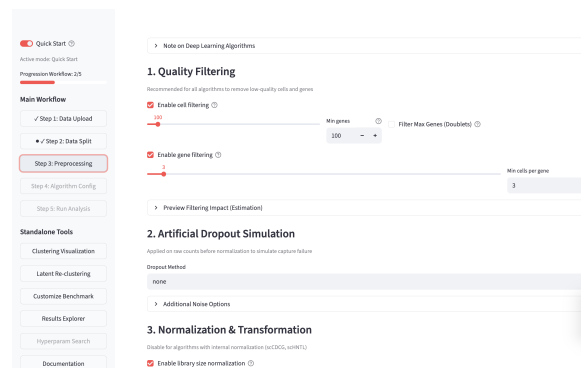

(d) Prétraitement

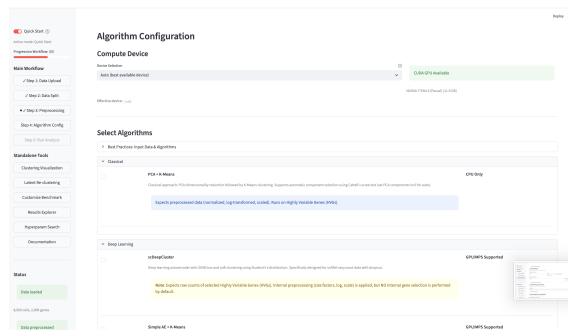


(e) Choix des algorithmes

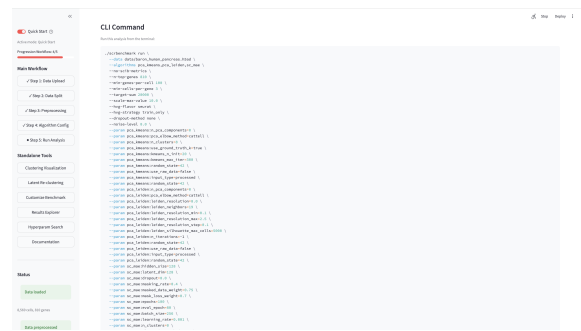

(f) Génération CLI


FIGURE 19 – Aperçu des différentes étapes de l'interface Streamlit de SCRBenchmark (1<sup>re</sup> partie : configuration et préparation).

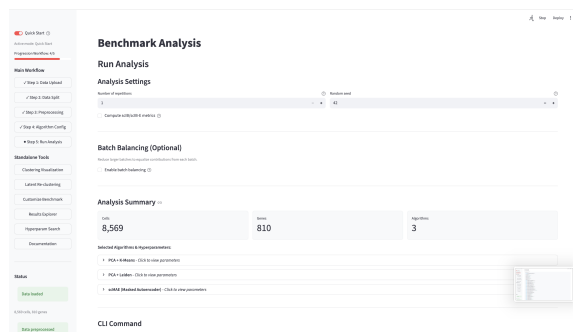

(g) Exécution des calculs



(h) Résultats des métriques

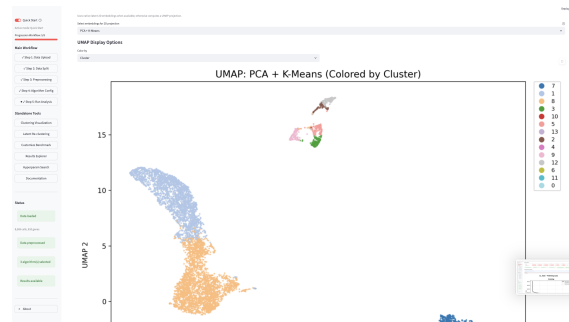

(i) UMAPs des résultats

FIGURE 19 – Aperçu des différentes étapes de l'interface Streamlit de SCRBenchmark (2<sup>e</sup> partie : exécution et résultats).

## L Glossaire et abréviations

**ACC** Accuracy, proportion de cellules correctement attribuées après appariement des clusters.

**ARI** Adjusted Rand Index, métrique de similarité entre deux partitions de clustering.

**Batch** Ensemble de cellules partageant une même origine technique ou expérimentale.

**Contrastive learning** Apprentissage par contraste, méthode visant à rapprocher les représentations de cellules similaires et à éloigner celles de cellules différentes.

**DANN** Domain-Adversarial Neural Network, réseau de neurones adverse utilisé pour éliminer l'effet de batch dans l'espace latent à l'aide d'une inversion de gradient.

**DEG** Differentially Expressed Genes, gènes exprimés de manière différentielle entre plusieurs populations ou clusters cellulaires (gènes marqueurs).

**HDBSCAN** Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise, algorithme de clustering fondé sur la densité capable d'isoler des groupes et de détecter le bruit.

**HVG** Highly Variable Genes, gènes hautement variables sélectionnés après prétraitement.

**KL (Divergence de)** Kullback-Leibler, mesure statistique de la différence entre deux distributions de probabilité, utilisée pour régulariser les VAE ou contraindre le clustering.

**Masked autoencoder** Autoencodeur masqué, architecture entraînée à prédire des parties manquantes des données d'entrée pour apprendre des représentations robustes.

**MSE** Mean Squared Error, erreur quadratique moyenne utilisée comme fonction de coût de reconstruction.

**NMI** Normalized Mutual Information, métrique d'information partagée entre clusters et annotations de référence.

**PCA** Principal Component Analysis, réduction linéaire de dimension.

**scRNA-seq** Single-cell RNA sequencing, séquençage de l'ARN à l'échelle de la cellule unique.

**UMAP** Uniform Manifold Approximation and Projection, méthode non linéaire de réduction de dimension utilisée pour la visualisation.

**VAE** Variational Autoencoder, modèle d'apprentissage profond probabiliste projetant les cellules sous forme de distributions de probabilité dans l'espace latent.

**ZINB / NB** Zero-Inflated Negative Binomial / Negative Binomial, lois binomiales négatives modélisant la sparsité et le bruit de comptage des gènes en single-cell.

## Bibliographie

- [1] Dominic GRÜN et al. « Single-cell messenger RNA sequencing reveals rare intestinal cell types ». In : *Nature* 525.7568 (2015), p. 251-255. DOI : [10.1038/nature14966](https://doi.org/10.1038/nature14966).
- [2] Li LI et al. « Single-Cell RNA-Seq Analysis Maps Development of Human Germline Cells and Gonadal Niche Interactions ». In : *Cell Stem Cell* 20.6 (2017), 858-873.e4. DOI : [10.1016/j.stem.2017.03.007](https://doi.org/10.1016/j.stem.2017.03.007).
- [3] Yijie ZHANG et al. « Single-cell RNA sequencing in cancer research ». In : *Journal of Experimental & Clinical Cancer Research* 40.1 (2021), p. 81. DOI : [10.1186/s13046-021-01874-1](https://doi.org/10.1186/s13046-021-01874-1).
- [4] Atlas M. SARDOO et al. « Decoding brain memory formation by single-cell RNA sequencing ». In : *Briefings in Bioinformatics* 23.6 (2022), bbac412. DOI : [10.1093/bib/bbac412](https://doi.org/10.1093/bib/bbac412).
- [5] Hansruedi MATHYS et al. « Single-cell transcriptomic analysis of Alzheimer’s disease ». In : *Nature* 570.7761 (2019), p. 332-337. DOI : [10.1038/s41586-019-1195-2](https://doi.org/10.1038/s41586-019-1195-2).
- [6] Malte D LUECKEN et Fabian J THEIS. « Current best practices in single-cell RNA-seq analysis : a tutorial ». In : *Molecular systems biology* 15.6 (2019), e8746.
- [7] F. Alexander WOLF, Philip ANGERER et Fabian J. THEIS. « Scanpy : large-scale single-cell gene expression data analysis ». In : *Genome Biology* 19.1 (2018), p. 15. DOI : [10.1186/s13059-017-1382-0](https://doi.org/10.1186/s13059-017-1382-0).
- [8] Vladimir Yu KISELEV, Tallulah S ANDREWS et Martin HEMBERG. « Challenges in unsupervised clustering of single-cell RNA-seq data ». In : *Nature Reviews Genetics* 20.5 (2019), p. 273-282. DOI : [10.1038/s41576-018-0088-9](https://doi.org/10.1038/s41576-018-0088-9).
- [9] Romain LOPEZ et al. « Deep generative modeling for single-cell transcriptomics ». In : *Nature Methods* 15.12 (2018), p. 1053-1058. DOI : [10.1038/s41592-018-0229-2](https://doi.org/10.1038/s41592-018-0229-2).
- [10] James MACQUEEN. « Some methods for classification and analysis of multivariate observations ». In : *Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability*. T. 1. 14. Oakland, CA, USA. 1967, p. 281-297.
- [11] Vincent D BLONDEL et al. « Fast unfolding of communities in large networks ». In : *Journal of Statistical Mechanics : Theory and Experiment* 2008.10 (2008), P10008.
- [12] Vincent A. TRAAG, Ludo WALTMAN et Nees Jan van ECK. « From Louvain to Leiden : guaranteeing well-connected communities ». In : *Scientific Reports* 9.1 (2019), p. 5233. DOI : [10.1038/s41598-019-41695-z](https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z).
- [13] Ricardo J. G. B. CAMPELLO, Davoud MOULAVI et Jörg SANDER. « Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection ». In : *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 10.1 (2015), p. 1-51. DOI : [10.1145/2733381](https://doi.org/10.1145/2733381).
- [14] Zhaoyu FANG, Ruiqing ZHENG et Min LI. « scMAE : a masked autoencoder for single-cell RNA-seq clustering ». In : *Bioinformatics* 40.1 (2024), btae020. DOI : [10.1093/bioinformatics/btae020](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae020).
- [15] Xiangjie LI et al. « Deep learning enables accurate clustering with batch effect removal in single-cell RNA-seq analysis ». In : *Nature Communications* 11.1 (2020), p. 2338.
- [16] Tian TIAN et al. « Clustering single-cell RNA-seq data with a model-based deep learning approach ». In : *Nature Machine Intelligence* 1.4 (2019), p. 191-198.

- [17] Hui WAN, Liang CHEN et Minghua DENG. « scNAME : neighborhood contrastive clustering with ancillary mask estimation for scRNA-seq data ». In : *Bioinformatics* 38.6 (2022), p. 1575-1583. DOI : [10.1093/bioinformatics/btac011](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac011).
- [18] Qi ZHU et al. « Discriminative Domain Adaption Network for Simultaneously Removing Batch Effects and Annotating Cell Types in Single-Cell RNA-Seq ». In : *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics* 21.6 (2024), p. 2543-2555. DOI : [10.1109/TCBB.2024.3487574](https://doi.org/10.1109/TCBB.2024.3487574).
- [19] Reut DANINO, Iftach NACHMAN et Roded SHARAN. « Batch correction of single-cell sequencing data via an autoencoder architecture ». In : *Bioinformatics Advances* 4.1 (2024), vbad186. DOI : [10.1093/bioadv/vbad186](https://doi.org/10.1093/bioadv/vbad186).
- [20] Karl PEARSON. « On lines and planes of closest fit to systems of points in space ». In : *Philosophical Magazine* 2.11 (1901), p. 559-572. DOI : [10.1080/14786440109462720](https://doi.org/10.1080/14786440109462720).
- [21] Ping XU et al. « scCDCG : Efficient Deep Structural Clustering for Single-Cell RNA-Seq via Deep Cut-Informed Graph Embedding ». In : *International Conference on Database Systems for Advanced Applications*. T. 14611. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2024, p. 195-210. DOI : [10.1007/978-981-97-5575-2\\_11](https://doi.org/10.1007/978-981-97-5575-2_11).
- [22] Lan JIANG et al. « GiniClust : detecting rare cell types from single-cell gene expression data with Gini index ». In : *Genome Biology* 17.1 (2016), p. 144. DOI : [10.1186/s13059-016-1010-4](https://doi.org/10.1186/s13059-016-1010-4).
- [23] Marilisa NERI et al. « CellSIUS provides sensitive and specific detection of rare cell populations from complex single cell RNA-seq data ». In : *Genome Biology* 20.142 (2019), p. 142. DOI : [10.1186/s13059-019-1748-0](https://doi.org/10.1186/s13059-019-1748-0).
- [24] J. LIU et al. « scAIDE : clustering of large-scale single-cell RNA-seq data reveals putative and rare cell types ». In : *NAR Genomics and Bioinformatics* 2.4 (2020), lqaa082. DOI : [10.1093/nargab/lqaa082](https://doi.org/10.1093/nargab/lqaa082).
- [25] Tianyuan LEI et al. « Self-supervised deep clustering of single-cell RNA-seq data to hierarchically detect rare cell populations ». In : *Briefings in Bioinformatics* 24.5 (2023), bbad335. DOI : [10.1093/bib/bbad335](https://doi.org/10.1093/bib/bbad335).
- [26] Yunpei XU et al. « scCAD : Cluster decomposition-based anomaly detection for rare cell identification in single-cell expression data ». In : *Nature Communications* 15.1 (2024), p. 7561. DOI : [10.1038/s41467-024-51891-9](https://doi.org/10.1038/s41467-024-51891-9).
- [27] W Evan JOHNSON, Cheng LI et Ariel RABINOVIC. « Adjusting batch effects in microarray expression data using empirical Bayes methods ». In : *Biostatistics* 8.1 (2007), p. 118-127.
- [28] Ilya KORSUNSKY et al. « Fast, sensitive and accurate integration of single-cell data with Harmony ». In : *Nature methods* 16.12 (2019), p. 1289-1296.
- [29] Brian HIE, Bryan D. BRYSON et Bonnie BERGER. « Efficient integration of heterogeneous single-cell transcriptomes using Scanorama ». In : *Nature Biotechnology* 37.6 (2019), p. 685-691. DOI : [10.1038/s41587-019-0113-3](https://doi.org/10.1038/s41587-019-0113-3).
- [30] Yaroslav GANIN et al. « Domain-Adversarial Training of Neural Networks ». In : *Journal of Machine Learning Research* 17.59 (2016), p. 1-35.
- [31] Songwei GE et al. « Supervised Adversarial Alignment of Single-Cell RNA-seq Data ». In : *Journal of Computational Biology* 28.5 (2021), p. 501-513. DOI : [10.1089/cmb.2020.0439](https://doi.org/10.1089/cmb.2020.0439).

- [32] Ping XU et al. « scCluBench : Comprehensive Benchmarking of Clustering Algorithms for Single-Cell RNA Sequencing ». In : *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. T. 40. 2026, p. 1364-1372.
- [33] Maayan BARON et al. « A single-cell transcriptomic map of the human and mouse pancreas reveals inter- and intra-cell population structure ». In : *Cell Systems* 3.4 (2016), 346-360.e4. DOI : [10.1016/j.cels.2016.08.011](https://doi.org/10.1016/j.cels.2016.08.011).
- [34] Junyuan XIE, Ross GIRSHICK et Ali FARHADI. « Unsupervised deep embedding for clustering analysis ». In : *International Conference on Machine Learning*. PMLR. 2016, p. 478-487.
- [35] Xifeng GUO et al. « Improved deep embedded clustering on images ». In : *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks*. 2017, p. 2430-2437.
- [36] Mohammad LOTFOLLAHI et al. « Query-to-reference single-cell integration with transfer learning ». In : *Nature Biotechnology* 39.11 (2021), p. 1422-1434.
- [37] Harold W. KUHN. « The Hungarian Method for the Assignment Problem ». In : *Naval Research Logistics Quarterly* 2.1-2 (1955), p. 83-97. DOI : [10.1002/nav.3800020109](https://doi.org/10.1002/nav.3800020109).
- [38] Malte D. LUECKEN et al. « Benchmarking atlas-level data integration in single-cell genomics ». In : *Nature Methods* 19.1 (2022), p. 41-50. DOI : [10.1038/s41592-021-01336-8](https://doi.org/10.1038/s41592-021-01336-8).
- [39] Kilian Q. WEINBERGER, John BLITZER et Lawrence K. SAUL. « Distance metric learning for large margin nearest neighbor classification ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 18. 2005, p. 1473-1480.
- [40] Hua MENG, Chuan QIN et Zhiguo LONG. « scHNTL : single-cell RNA-seq data clustering augmented by high-order neighbors and triplet loss ». In : *Bioinformatics* 41.2 (2025), btaf044. DOI : [10.1093/bioinformatics/btaf044](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaf044).
- [41] Takuya AKIBA et al. « Optuna : A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework ». In : *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2019, p. 2623-2631.
- [42] Vitali HIRSCH et al. « Exploiting domain knowledge to address class imbalance and a heterogeneous feature space in multi-class classification ». In : *The VLDB Journal* 32 (2023), p. 1037-1064. DOI : [10.1007/s00778-023-00780-6](https://doi.org/10.1007/s00778-023-00780-6).
- [43] Jing WANG et al. « scSCCNIA : similarity matrix based contrastive clustering with neighbor information aggregation for single-cell RNA sequencing data ». In : *Briefings in Bioinformatics* 27.2 (2026), bbag094. DOI : [10.1093/bib/bbag094](https://doi.org/10.1093/bib/bbag094).
- [44] Hoa Thi Nhu TRAN et al. « A benchmark of batch-effect correction methods for single-cell RNA sequencing data ». In : *Genome Biology* 21.1 (2020), p. 12. DOI : [10.1186/s13059-019-1850-9](https://doi.org/10.1186/s13059-019-1850-9).