

ESERCIZIO W5D1

1-Creo le directory come da richiesta (lo screen è leggermente successivo alla creazione delle cartelle, per questo pippo.txt è già visibile e "casa" sottocartella di anna è stata già eliminata. Nello screen successivo "casa" è visibile)

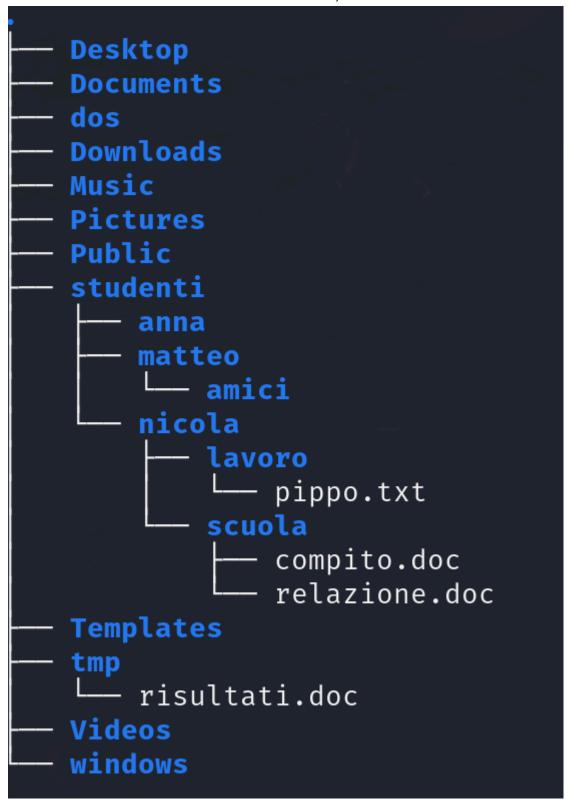

```
Desktop
Documents
— dos
Downloads
 - Music
Pictures
Public
  studenti
     – anna
       L— casa
     matteo
     nicola
       -- lavoro
           scuola
           --- compito.doc
--- relazione.doc
Templates
     - risultati.doc
— Videos
  windows
```

2-Copio il file "compito.doc" dalla cartella scuola nella cartella casa

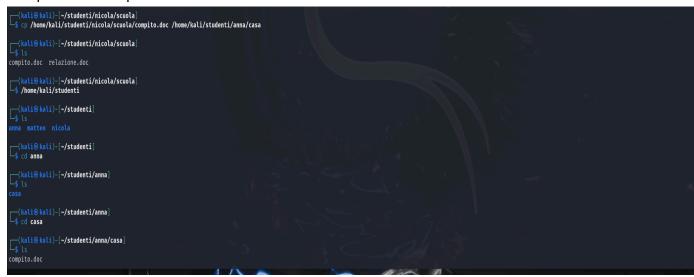

3- Sposto relazione.doc nella directory casa

```
(kali% kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ mv /home/kali/studenti/nicola/scuola/relazione.doc /home/kali/studenti/anna/casa

(kali% kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc relazione.doc
```

3- Cancello la cartella tmp

```
(kali% kali)-[~]
$ rm -rf tmp

(kali% kali)-[~]
$ ls

Desktop Documents dos Downloads Music Pictures Public studenti Templates Videos windows
```

4-Creo il file pippo.txt nella cartella lavoro

```
(kali% kali)-[~]
$ /home/kali

(kali% kali)-[~]
$ cd studenti

(kali% kali)-[~/studenti]
$ cd nicola

(kali% kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd lavoro

(kali% kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ touch pippo.txt

(kali% kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ touch pippo.txt
```

```
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod u+wr pippo.txt

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l pippo.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Dec 3 13:41 pippo.txt

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod g+r pippo.txt

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod o+r pippo.txt
```

6- Nascondo il contenuto della cartella Anna

7- Visualizzo il contenuto del file "pippo.txt". Prima di farlo, ho modificato con il comando "sudo nano" il contenuto del file per poter effettivamente visualizzare qualcosa con il comando cat.

8- Rimuovo la cartella amici

```
(kali% kali)-[~]
$ studenti

(kali% kali)-[~/studenti]
$ matteo

(kali% kali)-[~/studenti/matteo]
$ rmdir amici

(kali% kali)-[~/studenti/matteo]
$ ls

(kali% kali)-[~/studenti/matteo]
$ ls
```

9- Rimuovo tutte le cartelle create

```
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
    rmdir /home/kali/dos /home/kali/windows
```

```
___(kali⊕ kali)-[~]

$\rm -\rf studenti
```