
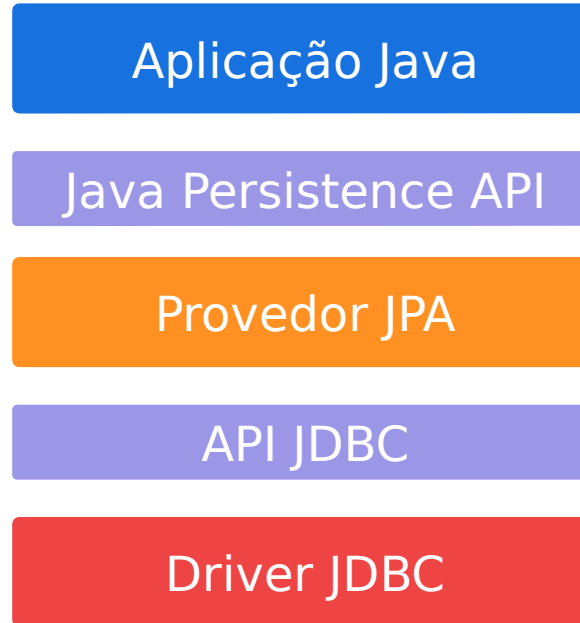


JPA - Arquitetura

Hibernate
TopLink
Kodo
OpenJPA
etc...

MySQL
Postgres
JavaDB
Oracle
Etc...




Banco de Dados



Arquitetura

- XML
(deprecated)
- Anotações




Objetos



Mapeamento Objeto
Relacional



Tabelas
Banco de
dados Relacional



MySQL

PostgreSQL

ORACLE
DATABASE

persistence.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
  <persistence-unit name="Banco-ServicePU">

    <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>

    <class>threeway.projeto.modelo.Agencia</class>
    <class>threeway.projeto.modelo.Banco</class>
    <class>threeway.projeto.modelo.Cliente</class>
    <class>threeway.projeto.modelo.Conta</class>
    <class>threeway.projeto.modelo.Pessoa</class>
    <class>threeway.projeto.modelo.Transacao</class>

    <properties>
      <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="org.postgresql.Driver" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/threeway" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="postgres" />
      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="123456" />
      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update" />
      <property name="hibernate.show_sql" value="true" />
      <property name="hibernate.format_sql" value="true" />
      <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect" />
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
```

Implementação da JPA a ser utilizada

Classes persistidas

Conexão com banco e configurações do Hibernate

Persistence.xml

Conexão com o Banco de Dados

```
<property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="org.postgresql.Driver" />  
<property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/threeway" />  
<property name="javax.persistence.jdbc.user" value="postgres" />  
<property name="javax.persistence.jdbc.password" value="123456" />
```

driver

url

senha

usuário

Exibe a SQL bem
formatada no console.

Propriedades do Hibernate

```
<property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update" />  
<property name="hibernate.show_sql" value="true" />  
<property name="hibernate.format_sql" value="true" />  
<property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect" />
```

habilita a exibição
no console do SQL
gerado.

Valida ou exporta automaticamente o
schema ddl para o bando de dados
quando o SessionFactory é criado.

Values:

- validate
- update
- create
- create-drop

Dialeto que o
hibernate irá utilizar.

Mapeamento por Anotações

Física

Determinam o
Relacionamento
entre as classes e
o Banco de dados.

`@Entity`

`public class Carro {`

`@Id`

`private long id;`

`private String modelo;`

`private String placa;`

`@ManyToOne`


`@JoinColumn(name = "id_proprietario")`

`private Pessoa proprietario;`

Lógica

Definem a modelagem
da classe com relação
ao sistema.

Anotações

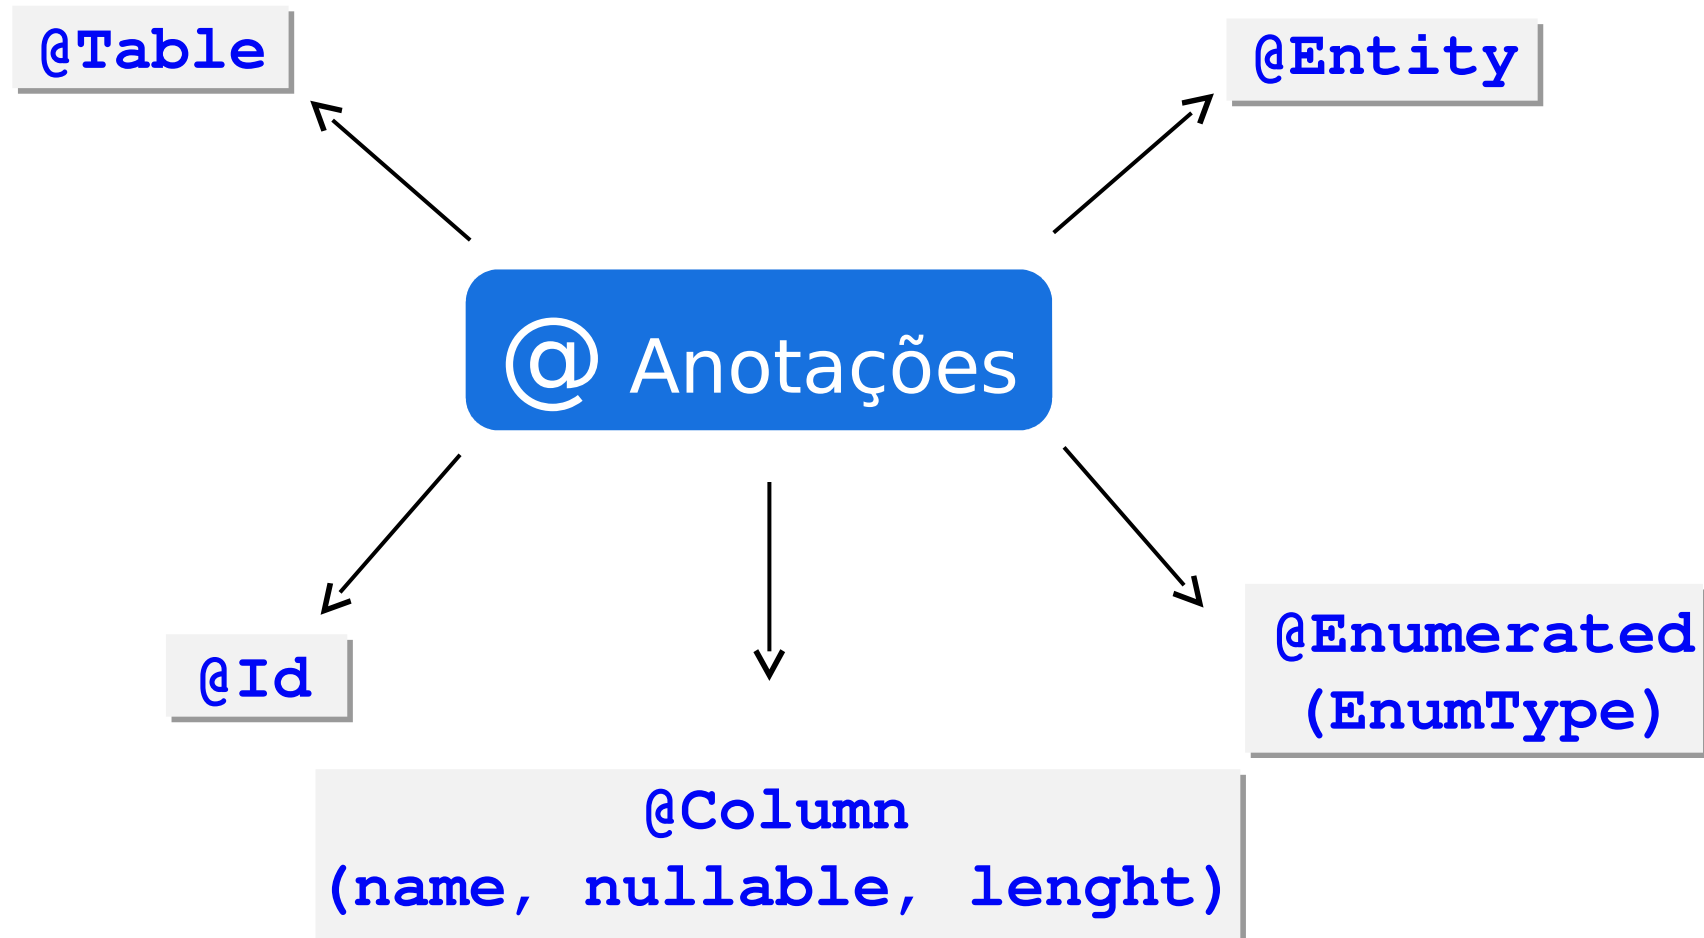

Anotações

```
public class Pessoa {  
    private long id;  
    private String nome;  
    private String registroGeral;  
    private Endereco endereco;
```

```
@Entity  
public class Pessoa {
```

```
    @Id  
    private long id;  
    private String nome;  
    @Column (name = "RG")  
    private String registroGeral;  
    @OneToOne  
    private Endereco endereco;
```

Indica que a classe é uma tabela no banco.

Indica que o campo será chave primária.

Anotação de relacionamento.

Indica que a coluna deve receber o nome "RG"

TABELA CORRESPONDENTE

Pessoa		
ID	NOME	RG

Geração Automática de Chaves Primárias IDENTITY

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;
```

O próprio banco de dados decide qual será o próximo ID.

SQLite, MySQL (AUTO_INCREMENT), SQL Server

Geração Automática de Chaves Primárias SEQUENCE

Indica que haverá uma
sequência no banco de dados

```
@Entity
@SequenceGenerator(name="seq_gen", initialValue=1, allocationSize=100)
public class Pessoa {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator="seq_gen")
    private long id;
```

Oracle, SQL Server, PostgreSQL
Padrão do PostgreSQL e Oracle

Indica que uma sequência salva
no banco de dados será usada.

Mantém salvo o próximo
valor a ser usado.

Geração Automática de Chaves Primárias AUTO

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private long id;
```

IDENTITY


- MySQL, SQLite e MsSQL

Indica que a JPA deve selecionar uma estratégia de geração apropriada de acordo com o banco.

SEQUENCE

- Oracle e PostgreSQL

Anotações de Relacionamento

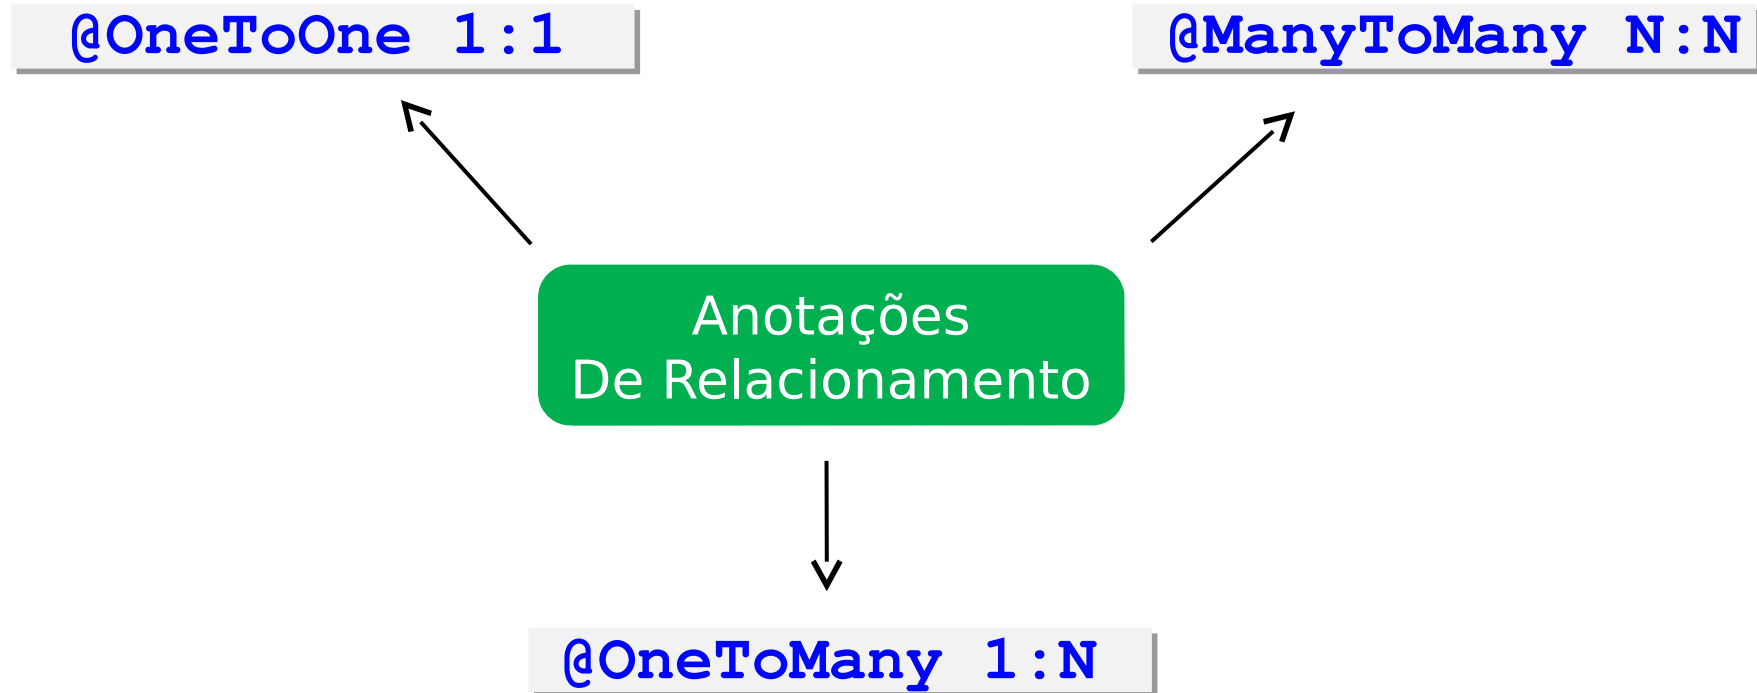

One To One Unidirecional

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @Column (name = "RG")
    private String registroGeral;

    @OneToOne
    private Endereco endereco;
```

```
@Entity
public class Endereco {

    @Id
    private long id;

    private String rua;

    private String cep;
```

TABELA CORRESPONDENTE



Ono To One Bidirecional

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @Column (name = "RG")
    private String registroGeral;

    @OneToOne
    private Endereco endereco;
```

```
@Entity
public class Endereco {

    @Id
    private long id;

    private String rua;

    private String cep;

    @OneToOne(mappedBy = "endereco")
    private Pessoa pessoa;
```

TABELA CORRESPONDENTE

Pessoa			
ID	NOME	RG	ID_ENDERECO

Endereco		
ID	RUA	CEP

One To Many ndo Join Column

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @Column (name = "RG")
    private String registroGeral;

    @OneToMany
    @JoinColumn(name = "proprietario")
    private List<Carro> carros;
```

```
@Entity
public class Carro {

    @Id
    private long id;

    private String modelo;

    private String placa;
```

Carro			
ID	MODELO	PLACA	PROPRIETARIO

Chave Estrangeira

Pessoa		
ID	NOME	RG

Chave Primária

Elimina a necessidade
de uma tabela adicional

Many To Many

```
@Entity
public class Autor {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @ManyToMany
    @JoinTable(name="autor_livro")
    private List<Livro> livros;
```

```
@Entity
public class Livro {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @Column(name="DATA_PUBLICACAO")
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date ano;

    @ManyToMany(mappedBy="livros")
    private List<Autor> autores;
```


Autor	
ID	NOME

Livro		
ID	NOME	DATA_PUBLICACAO

autor_livro	
ID_AUTOR	ID_LIVRO

União das tabelas com os IDs

Entity Manager

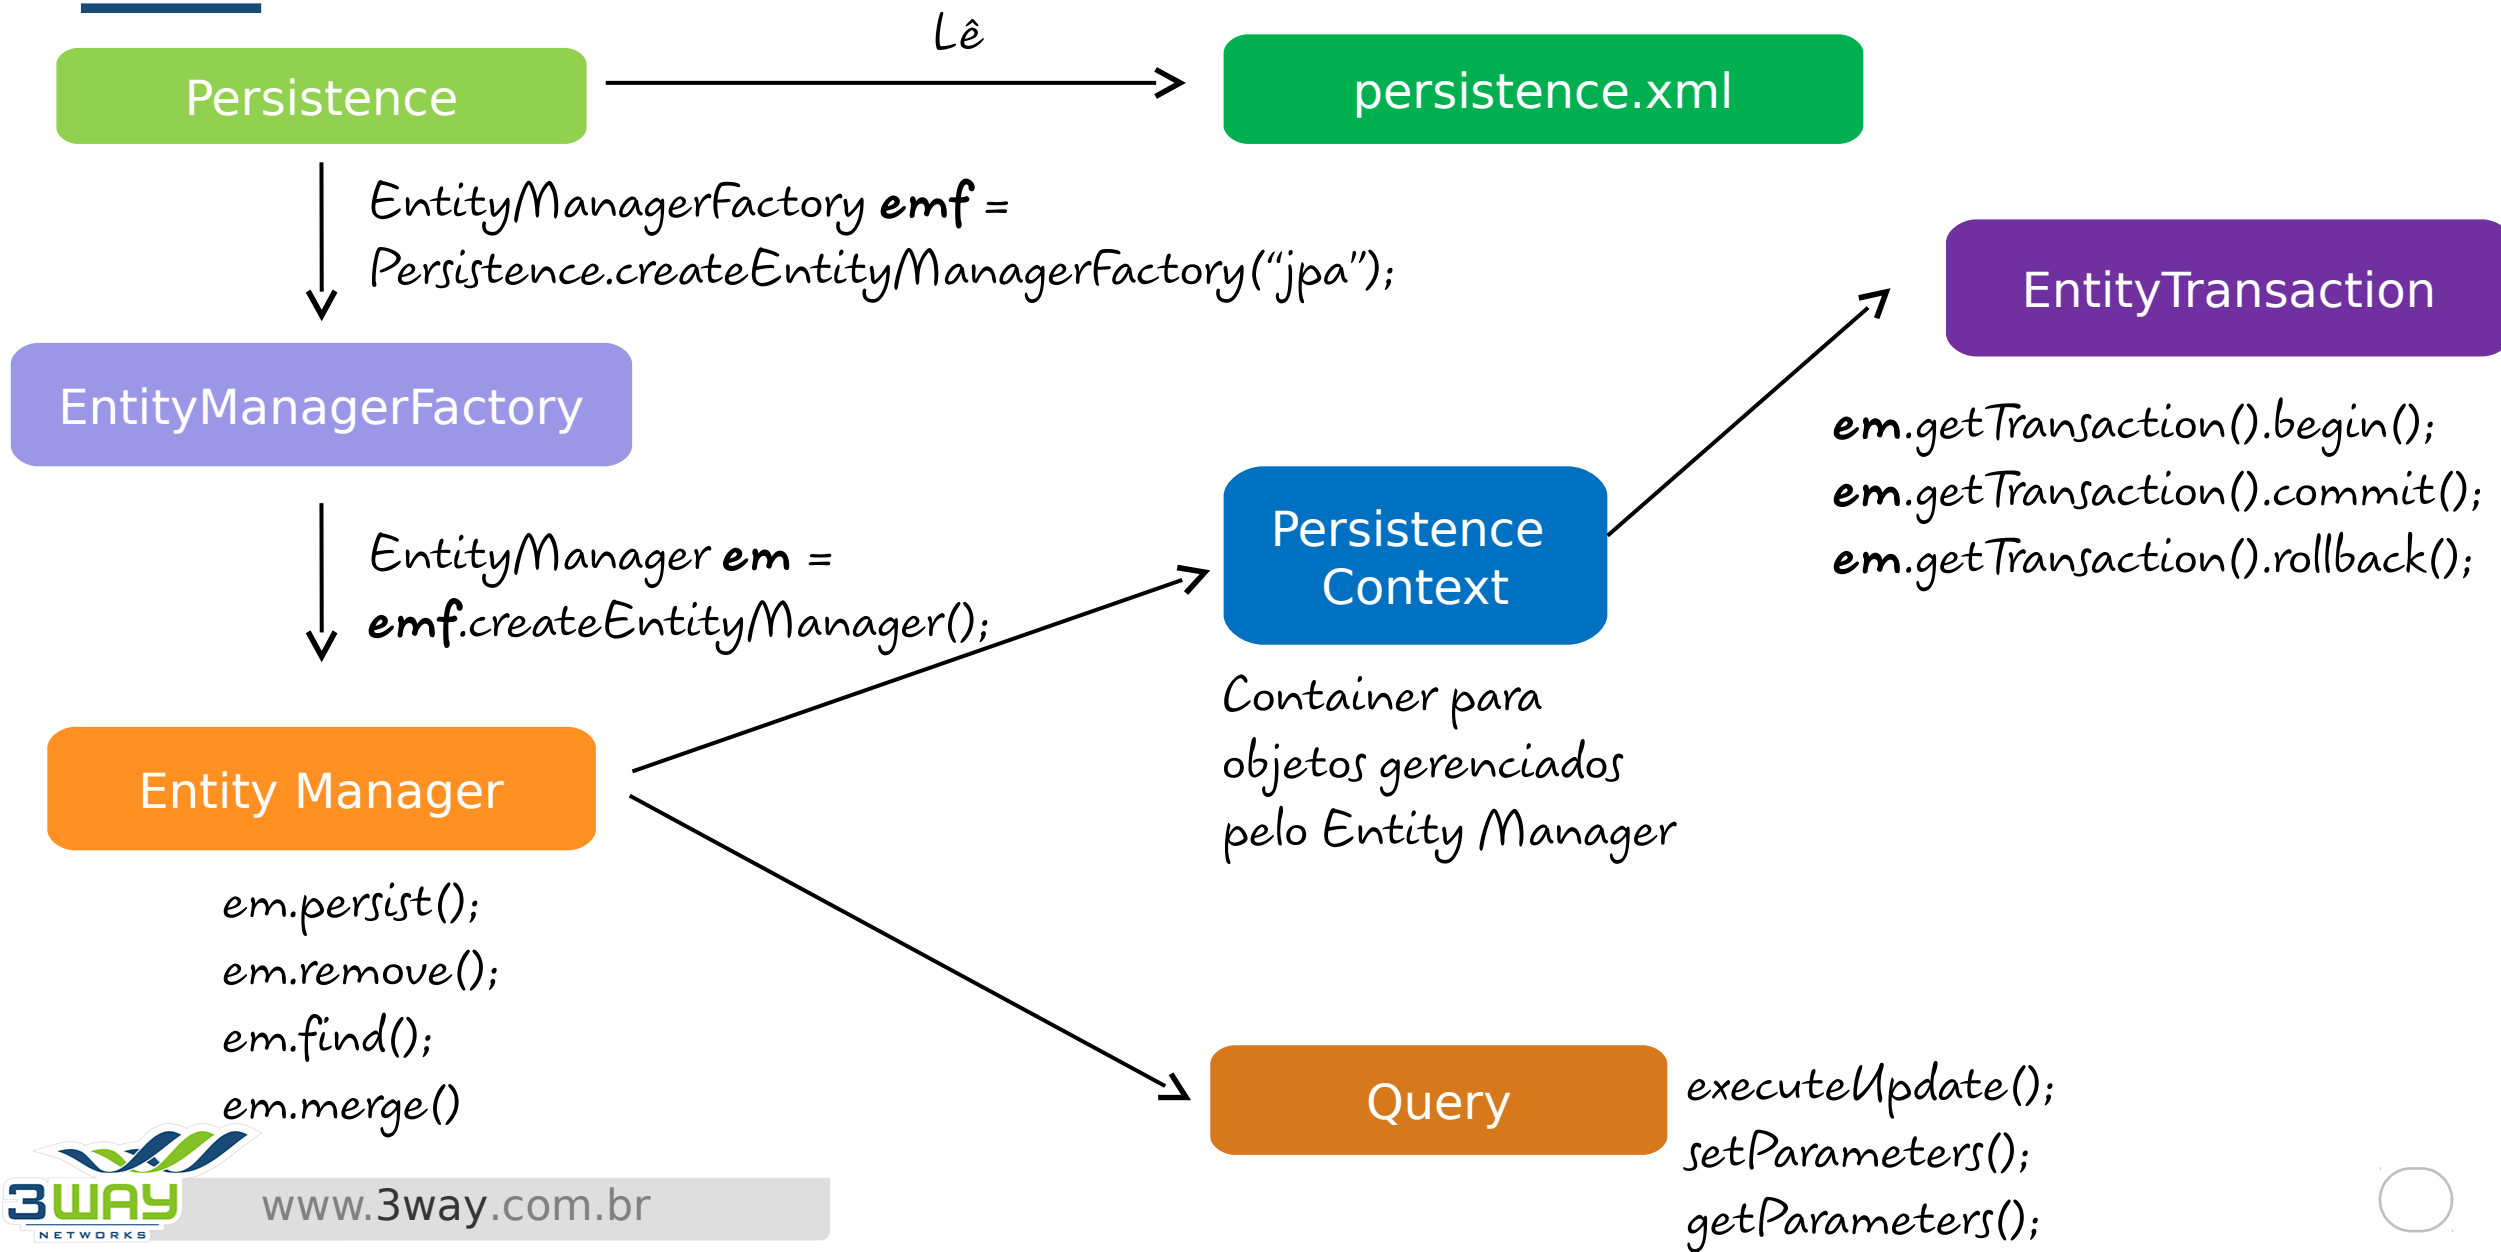

EntityManager Criar

Criação do Entity Manager

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa");  
EntityManager em = emf.createEntityManager();
```

```
Pessoa pessoa = new Pessoa();  
pessoa.setNome("Joao");  
pessoa.setCPF("123456");
```

*Instanciação de um novo objeto.
Neste momento, o objeto está
estado Transient.*

```
em.getTransaction().begin();  
em.persist(pessoa);  
em.getTransaction().commit();
```

*Persiste o novo objeto no banco de dados e ele passa
para o estado de Managed (gerenciado).*

EntityManager Recuperar

```
Pessoa pessoa = em.find(Pessoa.class, 1);
```

Tipo da entidade
a ser buscada

Busca feita pelo valor
da Primary Key

EntityManager Update

Objeto deixa o estado de Gerenciado e passa para o estado *Detached* (destacado)

Busca o objeto, deixando-a em estado *Managed*

```
Pessoa pessoa = em.find(Pessoa.class, 1);  
em.getTransaction().begin();  
em.detach(pessoa);  
  
pessoa.setNome("Maria Tereza");  
  
em.merge(pessoa);  
em.getTransaction().commit;
```

Alteração do nome

Objeto volta para o estado de Gerenciado e as alterações podem ser salvas no banco

EntityManager Deletar

Busca o objeto



```
Pessoa pessoa = em.find(Pessoa.class, 1);  
  
em.getTransaction().begin();  
em.remove(pessoa);  
em.getTransaction().commit();
```



Remove a entidade. Entidade
agora esta no estado *Removed*

Cascade

```
@Entity  
public class Pessoa {
```

```
    @Id  
    private long id;
```

```
    private String nome;
```

```
    @Column (name = "RG")  
    private String registroGeral;
```

```
    @OneToOne  
    private Endereco endereco;
```

```
@Entity  
public class Pessoa {
```

```
    @Id  
    private long id;
```

```
    private String nome;
```

```
    @Column (name = "RG")  
    private String registroGeral;
```

```
    @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST)  
    private Endereco endereco;
```

CascadeType deve ser passado dentro na
anotação de relacionamento

CascadeType.Persist faz com que o
endereço também seja persistido

```
Pessoa pessoa = new Pessoa();  
pessoa.setCPF("123456");  
pessoa.setNome("Maria");
```

```
Endereco endereco = new Endereco();  
endereco.setRua("Rua 2015");  
endereco.setCep("12345678");
```

```
pessoa.setEndereco(endereco);
```


```
em.getTransaction().begin();  
em.persist(pessoa);  
em.getTransaction().commit();
```

OneToOne, OneToMany e ManyToMany

Orphan Removal

(orphanRemoval = true)

A entidade do lado inverso do lado dominante é deletada do banco de dados quando não há relacionamento com outra entidade dominante

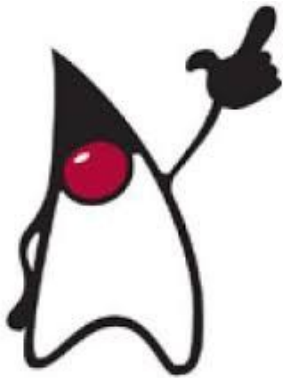

FetchType

FetchType.LAZY

- As informações do atributo marcado não serão carregadas.

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @Column (name = "RG")
    private String registroGeral;

    @OneToMany(mappedBy = "proprietario", fetch = FetchType.LAZY)
    private List<Carro> carros;
```

FetchType.EAGER

- As informações do atributo marcado serão carregadas.

```
@Entity
public class Pessoa {

    @Id
    private long id;

    private String nome;

    @Column (name = "RG")
    private String registroGeral;

    @OneToOne(cascade = CascadeType.PERSIST, fetch = FetchType.EAGER)
    private Endereco endereco;
```

JPQL Java Persistence Query Language

Recupera classes e objetos

Portabilidade entre bancos

JPQL
Java Persistence Query Language

JPQL não suporta o método INSERT!

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa");
EntityManager em = emf.createEntityManager();

Pessoa pessoa = new Pessoa();
pessoa.setNome("Joao");
pessoa.setCPF("123456");

em.getTransaction().begin();
em.persist(pessoa);
em.getTransaction().commit();
```

JPQL Recuperar

Criação do Entity Manager

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa");  
EntityManager em = emf.createEntityManager();  
  
Query query = em.createQuery("SELECT p FROM Pessoa p", Pessoa.class);  
List<Pessoa> resultList = query.getResultList();
```

Criação da Query

Retorna o resultado em uma
lista de objetos do tipo indicado

Tipo do objeto a
ser retornado

JPQL Update

Criação do Entity Manager

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa");
EntityManager em = emf.createEntityManager();

Query query = em.createQuery(
    "UPDATE Pessoa SET nome = \"Pedro\" " +
    "WHERE nome = :nome ");

query.setParameter("nome", "Joao");
query.executeUpdate();
```

Criação da Query

Parâmetro nome

JPQL Deletar

Criação do Entity Manager

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa");
EntityManager em = emf.createEntityManager();

Query query = em.createQuery("DELETE FROM Pessoa p WHERE p.id = :id ");
query.setParameter("id", "1");
query.executeUpdate();
```

Parâmetro id

Criação da Query

Named Queries

Anotacao @NamedQuery na entidade

```
@Entity
@NamedQuery (name = "Cliente.BUSCA_POR_CPF",
            query = "SELECT Cliente WHERE cpf = :cpf")
public class Cliente {
    public String final BUSCA_POR_CPF = "Cliente.BUSCA_POR_CPF";
    ...
}
```

Nome da query

Query parametrizada

Boa prática
Constante com
o nome da query

Nome da query

```
TypedQuery<Cliente> query = em.createNamedQuery(Cliente.BUSCA_POR_CPF, Cliente.class);
query.setParameter("cpf", "123456");

Cliente cliente = query.getSingleResult();
```

Tipo do objeto a
ser retornado

Native Query

Criação do entity manager

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("jpa");
EntityManager em = emf.createEntityManager();

String consulta = "SELECT * FROM Pessoa WHERE id = :id";


Query query = em.createNativeQuery(consulta, Pessoa.class);
query.setParameter("id", 1);

Pessoa pessoa = query.getSingleResult();
```


Criação da Query
Nativa

A query deve estar na linguagem
nativa do banco que está sendo
utilizado

CRITERIA

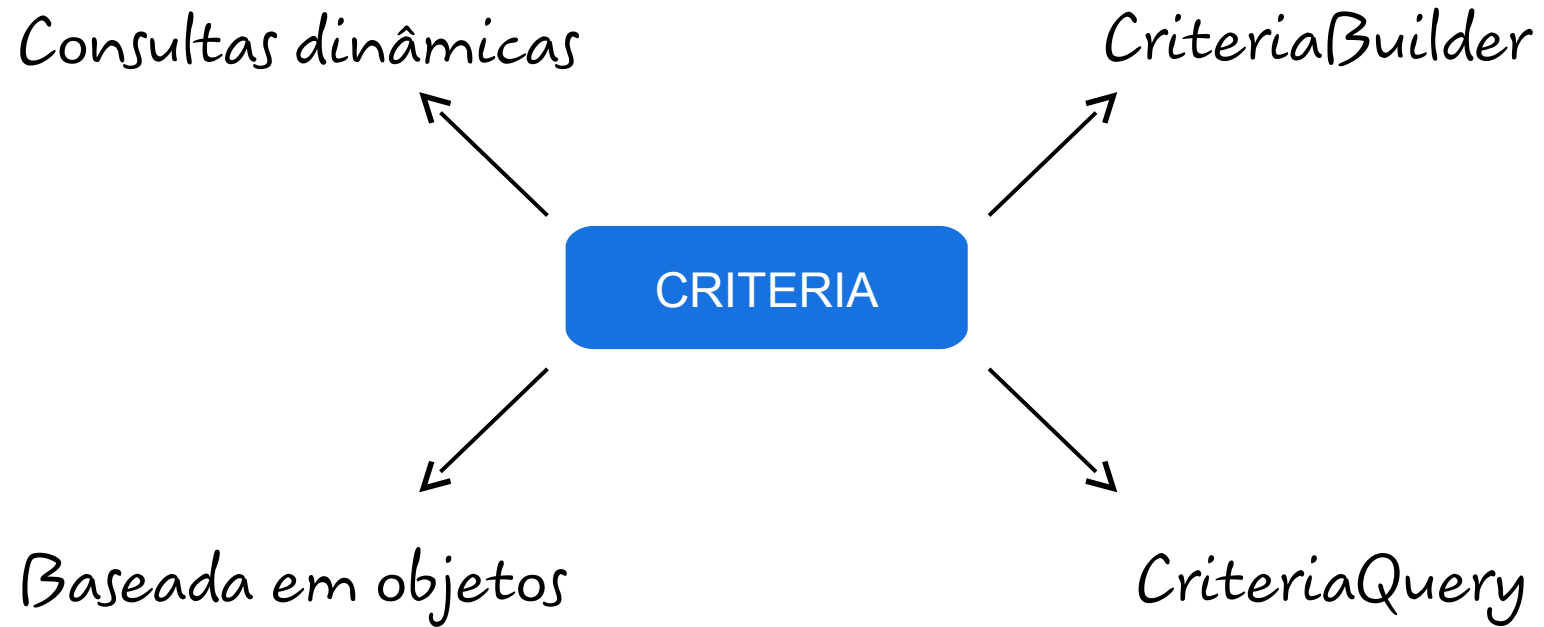

CriteriaQuery

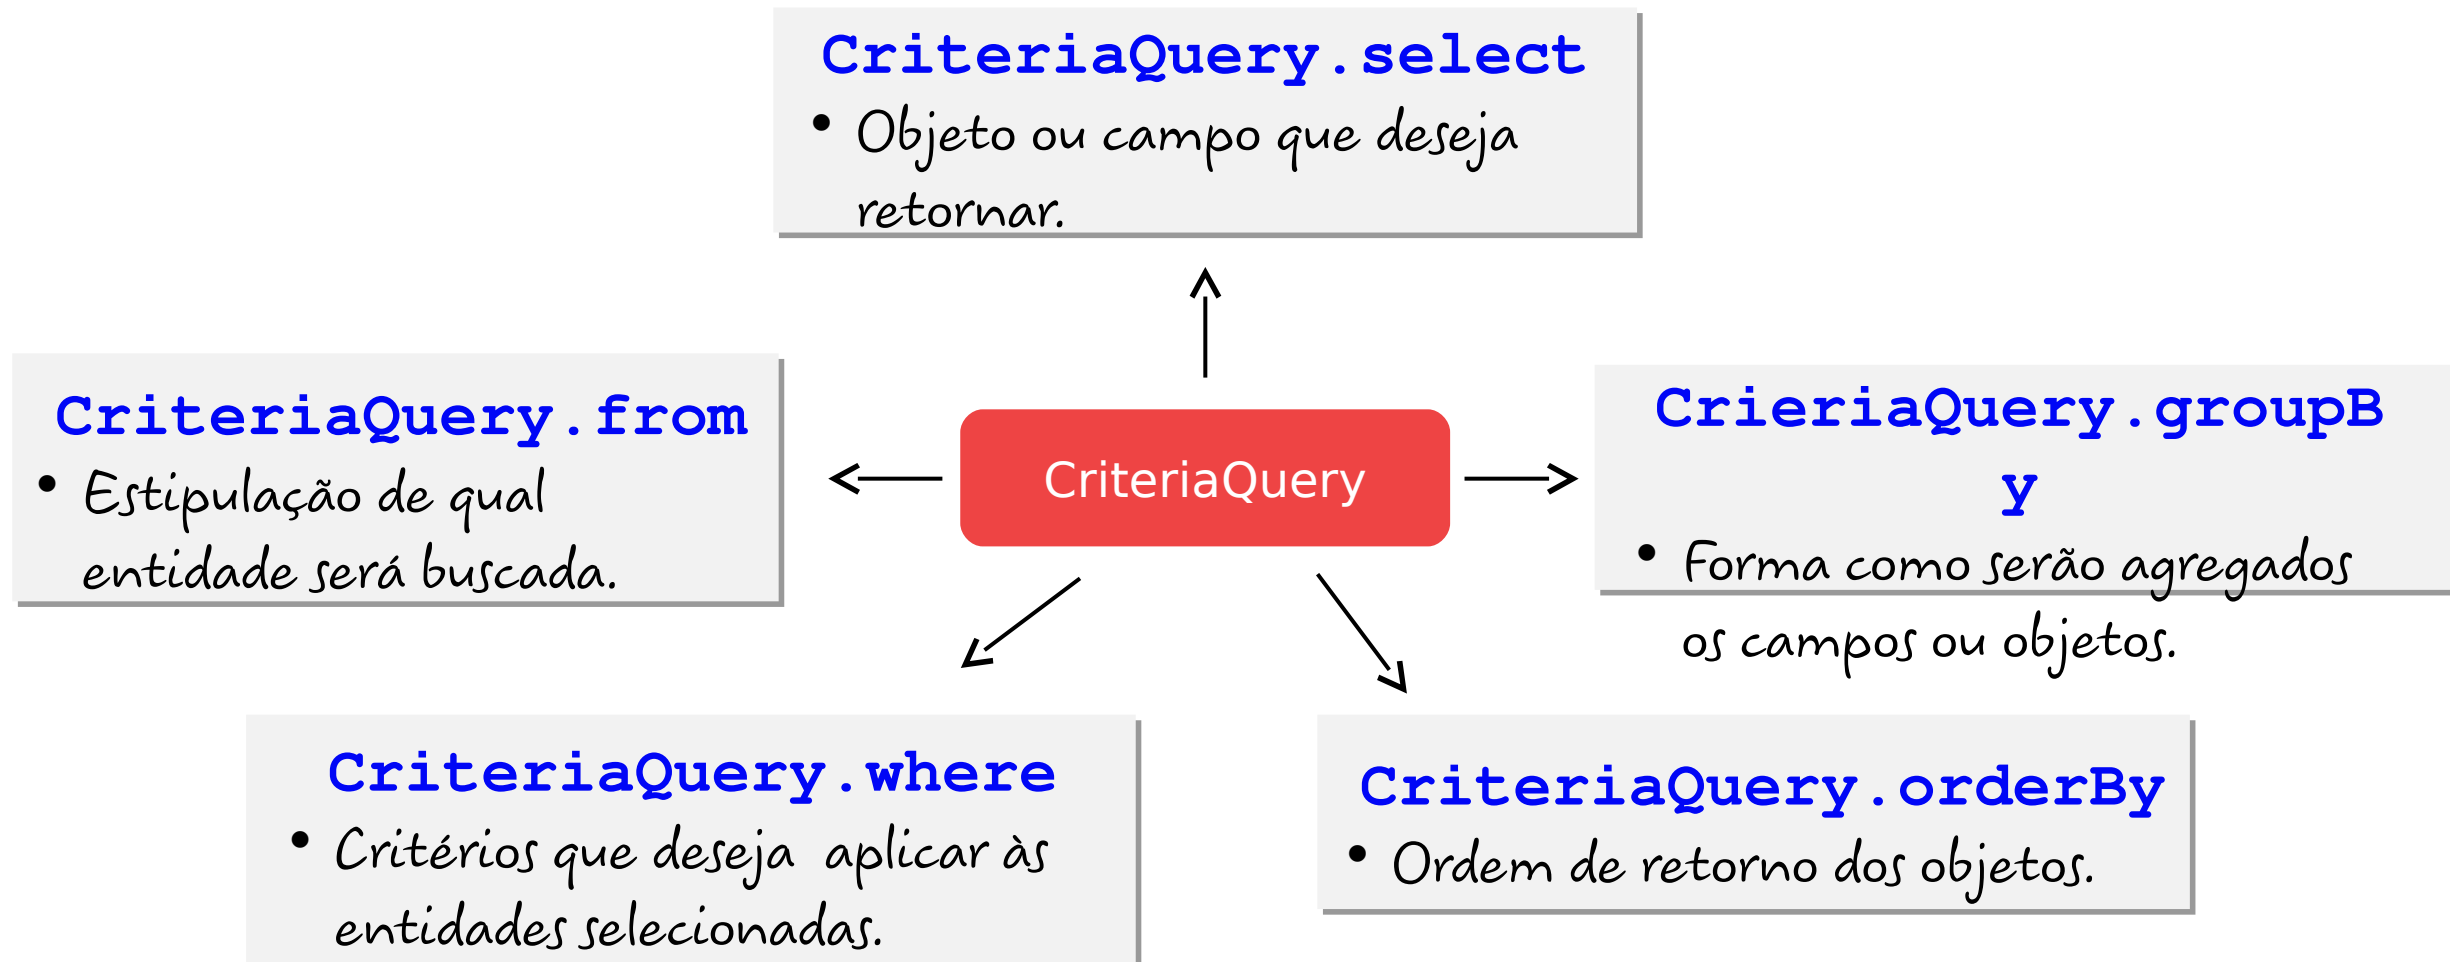

CriteriaQuery

Entidade raiz da busca

Deverá retornar uma entidade desta classe

```
CriteriaQuery criteriaQuery = criteriaBuilder.createQuery();  
Root pessoa = criteriaQuery.from(Pessoa.class);  
criteriaQuery.where(criteriaBuilder.equal(pessoa.get("nome"), "Joao"));  
Query query = entityManager.createQuery(criteriaQuery);  
List<Pessoa> result = query.getResultList();
```

Cláusula **WHERE**
da consulta.

Resultado será uma
lista do tipo *Pessoa*