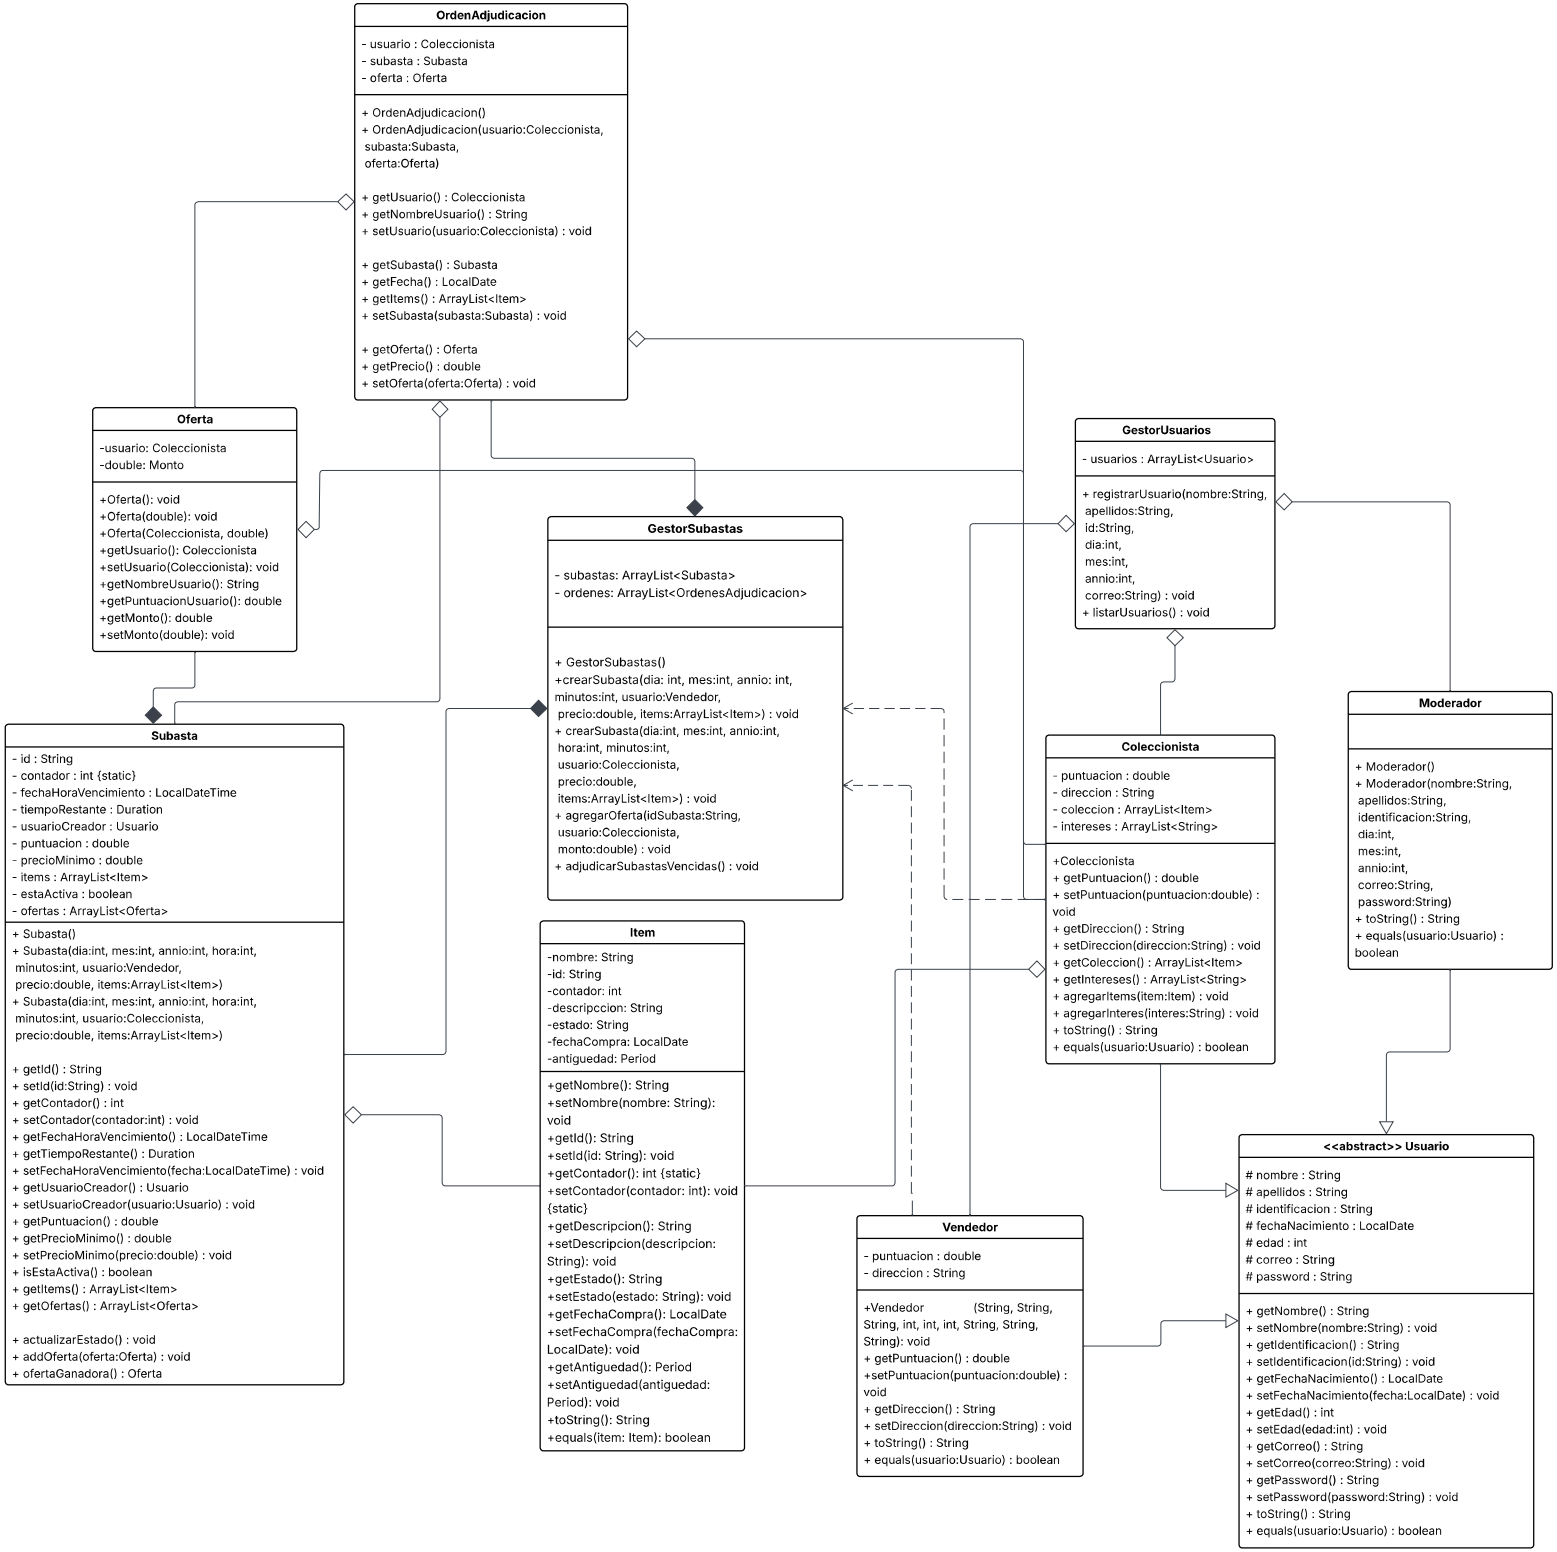
OrdenAdjudicacion
- usuario : Coleccionista
- subasta : Subasta
- oferta : Oferta
+ OrdenAdjudicacion()
+ OrdenAdjudicacion(usuario:Coleccionista, subasta:Subasta, oferta:Oferta)
+ getUsuario() : Coleccionista
+ getNombreUsuario() : String
+ setUsuario(usuario:Coleccionista) : void
+ getSubasta() : Subasta
+ getFecha() : LocalDate
+ getItems() : ArrayList<Item>
+ setSubasta(subasta:Subasta) : void
+ getOferta() : Oferta
+ getPrecio() : double
+ setOferta(oferta:Oferta) : void
Oferta
-usuario: Coleccionista
-double: Monto
+Oferta(): void
+Oferta(double): void
+Oferta(Coleccionista, double)
+getUsuario(): Coleccionista
+setUsuario(Coleccionista): void
+getNombreUsuario(): String
+getPuntuacionUsuario(): double
+getMonto(): double
+setMonto(double): void
GestorUsuarios
- usuarios : ArrayList<Usuario>
+ registrarUsuario(nombre:String, apellidos:String, id:String, dia:int, mes:int, annio:int, correo:String) : void
+ listarUsuarios() : void
GestorSubastas
- subastas: ArrayList<Subasta>
- ordenes: ArrayList<OrdenesAdjudicacion>
+ GestorSubastas()
+crearSubasta(dia: int, mes:int, annio: int, minutos:int, usuario:Vendedor, precio:double, items:ArrayList<Item>) : void
+ crearSubasta(dia:int, mes:int, annio:int, hora:int, minutos:int, usuario:Coleccionista, precio:double, items:ArrayList<Item>) : void
+ agregarOferta(idSubasta:String, usuario:Coleccionista, monto:double) : void
+ adjudicarSubastasVencidas() : void
Moderador
+ Moderador()
+ Moderador(nombre:String, apellidos:String, identificacion:String, dia:int, mes:int, annio:int, correo:String, password:String)
+ toString() : String
+ equals(usuario:Usuario) : boolean
Subasta
- id : String
- contador : int {static}
- fechaHoraVencimiento : LocalDateTime
- tiempoRestante : Duration
- usuarioCreador : Usuario
- puntuacion : double
- precioMinimo : double
- items : ArrayList<Item>
- estaActiva : boolean
- ofertas : ArrayList<Oferta>
+ Subasta()
+ Subasta(dia:int, mes:int, annio:int, hora:int, minutos:int, usuario:Vendedor, precio:double, items:ArrayList<Item>)
+ Subasta(dia:int, mes:int, annio:int, hora:int, minutos:int, usuario:Coleccionista, precio:double, items:ArrayList<Item>)
+ getId() : String
+ setId(id:String) : void
+ getContador() : int
+ setContador(contador:int) : void
+ getFechaHoraVencimiento() : LocalDateTime
+ getTiempoRestante() : Duration
+ setFechaHoraVencimiento(fecha:LocalDateTime) : void
+ getUsuarioCreador() : Usuario
+ setUsuarioCreador(usuario:Usuario) : void
+ getPuntuacion() : double
+ getPrecioMinimo() : double
+ setPrecioMinimo(precio:double) : void
+ isEstaActiva() : boolean
+ getItems() : ArrayList<Item>
+ getOfertas() : ArrayList<Oferta>
+ actualizarEstado() : void
+ addOferta(oferta:Oferta) : void
+ ofertaGanadora() : Oferta
Coleccionista
- puntuacion : double
- direccion : String
- coleccion : ArrayList<Item>
- intereses : ArrayList<String>
+Coleccionista
+ getPuntuacion() : double
+ setPuntuacion(puntuacion:double) : void
+ getDireccion() : String
+ setDireccion(direccion:String) : void
+ getColeccion() : ArrayList<Item>
+ getIntereses() : ArrayList<String>
+ agregarItems(item:Item) : void
+ agregarInteres(interes:String) : void
+ toString() : String
+ equals(usuario:Usuario) : boolean
Item
-nombre: String
-id: String
-contador: int
-descripccion: String
-estado: String
-fechaCompra: LocalDate
-antiguedad: Period
+getNombre(): String
+setNombre(nombre: String): void
+getId(): String
+setId(id: String): void
+getContador(): int {static}
+setContador(contador: int): void {static}
+getDescripcion(): String
+setDescripcion(descripcion: String): void
+getEstado(): String
+setEstado(estado: String): void
+getFechaCompra(): LocalDate
+setFechaCompra(fechaCompra: LocalDate): void
+getAntiguedad(): Period
+setAntiguedad(antiguedad: Period): void
+toString(): String
+equals(item: Item): boolean
Vendedor
- puntuacion : double
- direccion : String
+Vendedor (String, String, String, int, int, int, String, String, String): void
+ getPuntuacion() : double
+setPuntuacion(puntuacion:double) : void
+ getDireccion() : String
+ setDireccion(direccion:String) : void
+ toString() : String
+ equals(usuario:Usuario) : boolean
<<abstract>> Usuario
nombre : String
apellidos : String
identificacion : String
fechaNacimiento : LocalDate
edad : int
correo : String
password : String
+ getNombre() : String
+ setNombre(nombre:String) : void
+ getIdentificacion() : String
+ setIdentificacion(id:String) : void
+ getFechaNacimiento() : LocalDate
+ setFechaNacimiento(fecha:LocalDate) : void
+ getEdad() : int
+ setEdad(edad:int) : void
+ getCorreo() : String
+ setCorreo(correo:String) : void
+ getPassword() : String
+ setPassword(password:String) : void
+ toString() : String
+ equals(usuario:Usuario) : boolean