SISTEMA DE DISEÑO · GUÍA RÁPIDA UX/UI · ERP FABPSA (CIDE)

Estándares de estilo y componentes

Qué estilos y componentes usar, cómo implementarlos y qué evitar al construir una pantalla.
Todos los valores salen de **assets/design-system/** y de la *Guía de Diseño UI y Sistema Visual* v1.0.

CodeIgniter 3 · Bootstrap 5.3.3 · Font Awesome 6.5.2 (Free, cdnjs) · DataTables 2 · SweetAlert2 · Outfit + JetBrains Mono

01 · PRINCIPIOS

Cómo decidir cuando la guía no lo dice

Compacto, no apretado
Texto base 13–14px, controles `btn-sm`, tablas densas. La densidad se compensa con separadores finos y alineación, no con aire extra.

Bootstrap primero
Si Bootstrap 5 ya tiene el componente (modal, dropdown, tooltip, tabs) se usa ese con las clases CIDE. No se escribe uno propio.

El color comunica
Azul = acción o selección. Verde, ámbar y rojo = estado. Ningún color se usa solo para decorar.

Claro y oscuro siempre
Toda pantalla funciona con `[data-theme="dark"]`. Con tokens sale sola; un hex la rompe.

02 · IMPLEMENTACIÓN

Orden de carga y regla de oro

```
<!-- 1. Librerías base -->
bootstrap@5.3.3 (jsdelivr) → font-awesome/6.5.2 all.min.css (cdnjs)
→ Google Fonts: Outfit 400-700 + JetBrains Mono 400/600
<!-- 2. Kit CIDE, en este orden -->
tokens.css → buttons.css → forms.css → tables.css → components.css →
utilities.css
<!-- 3. Solo lo exclusivo del módulo -->
<link href="<?= cide_asset('assets/css/cide-<modulo>.css') ?>"
rel="stylesheet">
```

REGLA DE ORO
Ningún color hexadecimal, tamaño o radio "a mano" en la hoja del módulo: siempre `var(--cide-*)`. Si falta un token, se agrega a `tokens.css`, no al módulo.

Estado actual: el README del kit indica que **ninguna vista carga todavía** estos archivos. Primer paso de migración: cargar `tokens.css` en `layout/partials/head_assets.php` (mismos valores, sin cambio visual).

03 · PALETA DE COLORES

Marca y navegación

Primary · Azul CIDE
#2C7BE5
`--cide-primary`
Acción principal, menú activo, enlaces, foco. **No** en fondos grandes ni estados.

Primary hover
#1A68D1
`--cide-primary-hover`
Hover y active del primario. **No** como segundo azul.

Primary soft
rgba(44,123,229,.12)
`--cide-primary-soft`
Ítem activo, fila seleccionada, anillo de foco. **No** para texto.

Navy 800
#1E4A8A
`--cide-navy-800`
Encabezado de tablas (`--cide-thead-bg`). **No** en botones.

Navy 900
#0D1F3C
`--cide-navy-900`
Fondos profundos (login, código). Úsalo poco.

Superficies, texto y bordes — claro / oscuro

#EDF2F9 / #0B1220
Fondo de app
`--cide-bg`
Fondo general. **No** en cards ni modales.

#FFFFFF / #151F32
Superficie
`--cide-surface`
Cards, sidebar, topbar, modales.

#F8FAFC / #1A2740
Superficie 2
`--cide-surface-2`
Campos readonly, cabeceras suaves.

#EDF2F9 / #1A2740
Fondo de cabecera
`--cide-bg-head`
Barra de filtros, campos disabled.

#E3EBF3 #2D3F5C

Borde
`--cide-border`
Bordes de card e input, separadores. **No** en texto.

#344050 #E8EEF6

Texto principal
`--cide-text`
Títulos, datos y valores.

#5E6E82 #C8D4E3

Texto secundario
`--cide-text-secondary`
Labels, descripciones (≈5.4:1).

#748194 #9FB0C7

Texto atenuado
`--cide-text-muted`
Metadatos ≥12px. **No** para texto operativo (≈4.1:1).

Colores de estado — base · tinta (texto) · fondo suave

#198754 #00865E soft

Éxito **Activo**
`--cide-success(-ink|-soft)`
Guardado, activo, concluido.

#F59E0B #B45309 soft

Advertencia
Pendiente
`--cide-warning(-ink|-soft)`
Pendiente, por vencer. Texto siempre en ink.

#DC3545 #C0392B soft

Error / peligro
Rechazado
`--cide-danger(-ink|-soft)`
Errores, inválido, eliminar, bloqueado.

#2C7BE5 soft

Información
En proceso
`--cide-info(-ink|-soft)` = primary
Avisos neutros. **No** #0D6EFD / #27BCFD.

#748194 #EDF2F9

Neutro **Inactivo**
`--cide-muted-ink|soft`
Inactivo, cancelado (no es error).

Crédito
#6F42C1 `--cide-credit`
Exclusivo del dominio de crédito (`cide-modal-accent--credit`). No usar en otros módulos.

MODO OSCURO — VALORES QUE CAMBIAN	CLARO	OSCURO
Primary / hover / soft	`#2C7BE5 · #1A68D1 · .12`	`#5B9CF0 · #7EB3F5 · rgba(91,156,240,.15)`
Ink de éxito / advertencia / error	`#00865E · #B45309 · #C0392B`	`#4ADE80 · #FBBF24 · #F5B5AB`
Encabezado de tabla (navy-800)	`#1E4A8A`	`#152A4A`
Sombra base	`0 4px 20px rgba(15,23,42,.06)`	`0 4px 24px rgba(0,0,0,.35)`

04 · TIPOGRAFÍA

Outfit para todo · JetBrains Mono para claves

TOKEN	MUESTRA	TAMAÑO · PESO	USO
`--cide-fs-xl`	1 284	1.5rem · 24px · 600	KPI / cifras
`--cide-fs-lg`	Sección	1.125rem · 18px · 600	Títulos de sección
`--cide-fs-md`	Inventario TI	0.9375rem · 15px · 600	`.page-title`, título de card
`--cide-fs-base`	Texto de cuerpo	0.875rem · 14px · 400 · lh 1.5	body
`--cide-fs`	Celda de tabla	0.8125rem · 13px · 400	Tablas, controles
`--cide-fs-xs`	Label de campo	0.75rem · 12px · 500	Labels, botones sm, ayudas
`--cide-fs-2xs`	ENCABEZADO	0.6875rem · 11px · 600 · +5% · upper	Thead, badges, títulos de sección de form
`--cide-font-mono`	EQ-2024-001	12–13px · 600	Folios, claves, series, código

HACER
- Un solo `.page-title` por pantalla.
- Labels en 500 (600 si obligatorio); valores en 400.
- Cifras con `font-variant-numeric: tabular-nums` (`.tabular`).

EVITAR
- Tamaños fuera de escala (0.68, 0.72, 0.78rem…).
- Texto menor a 11px.
- Mayúsculas en párrafos o botones.

05 · ESPACIADO, RADIOS Y SOMBRAS

Escalas visuales

Espaciado — base 4px

`--cide-space-1`	4px · icono + texto
`--cide-space-2`	8px · gap entre botones
`--cide-space-3`	12px · celda, card-header
`--cide-space-4`	16px · padding de card
`--cide-space-5`	20px · lateral de .cide-main
`--cide-space-6`	24px · secciones de form
`--cide-space-8`	32px · estado vacío

Radios — solo estos cinco

sm 0.35rem
botones, inputs

base 0.5rem
cards, modales

lg 0.75rem
paneles

nav 1.25rem
sidebar, topbar

pill 999px
chips

Sombras

`--cide-shadow`
superficies

`--cide-nav-shadow`
sidebar / topbar

`--cide-focus-ring`
3px primary-soft

`.card-cide` va **sin sombra**: solo borde 1px.

Medidas fijas: sidebar 272px (`--cide-sidebar-w` , gap .85rem, radio 1.25rem) · topbar 58px · nav superior 72px · `.cide-main` padding 1rem 1.25rem, máx. 1600px · fila de tabla ≈36px · botón/input sm ≈31px, normal 38px · `.btn-action` 28×28px · iconos 11px en tabla, 14px en títulos. **Breakpoints** (Bootstrap, siempre con .98): `575.98px` · `767.98px` (filtros apilados, tabla con scroll en su card) · `991.98px` (sidebar → drawer) · `1199.98px` . Transición estándar: `--cide-ease` 0.2s ease.

06 · BOTONES Y CONTROLES

Botones — siempre `.btn-sm`

← Regresar | Eliminar | ✓ Autorizar | Guardar

ROL	CLASE EXACTA	CUÁNDO
Primaria	`btn btn-primary btn-sm`	Guardar, crear, buscar. **Una por formulario o encabezado.**
Secundaria	`btn btn-outline-secondary btn-sm`	Cancelar, regresar, limpiar filtros, exportar.
Destructiva	`btn btn-outline-danger btn-sm`	Eliminar o rechazar. Siempre con confirmación SweetAlert2.
Confirmación de negocio	`btn btn-success btn-sm`	Autorizar o aprobar en flujos (BPM, crédito).
Acción de fila	`btn btn-sm btn-outline-{color} btn-action`	Solo icono, 28×28px, `title` + tooltip + `aria-label` . Máx. 3 por fila.

Estados del botón primario

ESTADO	MUESTRA	ESPECIFICACIÓN
Normal	Guardar	bg/border `--cide-primary`
Hover · active	Guardar	`--cide-primary-hover`
Focus	Guardar	`box-shadow: var(--cide-focus-ring)`
Disabled	Guardar	opacidad .55 (Bootstrap)
Cargando	Guardando…	`.is-loading` : opacidad .75, spinner, sin clics; texto en gerundio

Especificación (buttons.css)

`.btn`	Outfit · radio `--cide-radius-sm` (.35rem)
`.btn-sm`	12px · 500 · padding .35rem .75rem (≈31px)
Icono	.9em · separación .35rem del texto
`.btn-action`	28×28px · padding 0 · .7rem · flex centrado
`.actions-cell`	inline-flex · gap `--cide-space-1`

```
<button type="submit" class="btn btn-primary
btn-sm">
  <i class="fa-solid fa-floppy-disk" aria-
hidden="true"></i><span>Guardar equipo</span>
</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary
btn-action" title="Editar equipo"
  aria-label="Editar equipo" data-bs-
toggle="tooltip"><i class="fa-solid fa-pen">
</i></button>
```

Orden: secundaria a la izquierda, primaria a la derecha; un solo primario por zona. `<button>` ejecuta, `<a class="btn">` navega. Texto con verbo + objeto, sin mayúsculas sostenidas, icono a la izquierda.

07 · BADGES DE ESTADO

Un estado, un color, siempre con texto

ESTADO	MUESTRA	CLASE	SIGNIFICADO
Éxito / Concluido	Concluido	`badge-cide-success`	Terminó bien
Advertencia / Pendiente	Pendiente	`badge-cide-warning`	Atender pronto / espera acción
Error	Error	`badge-cide-danger`	Falló, requiere acción
Bloqueado	Bloqueado	`badge-cide-danger` + `fa-lock`	Impide operar
Información	Informativo	`badge-cide-info`	Dato neutro
En proceso	En proceso	`badge-cide-primary`	Avanzando en el flujo
Cancelado / Inactivo	Inactivo	`badge-cide-muted`	Cerrado sin efecto / no participa

```
/* 11px · 600 · lh 1.4 · padding .25em .55em · +2%
· radio .25rem · fondo -soft, texto -ink */
<span class="badge-cide badge-cide-
success">Activo</span>
<span class="badge-cide badge-cide-primary">
  <span class="dot"></span>En proceso</span>
```

- No clicables; máximo dos palabras.
- Nunca texto de color suelto ni `badge-estatus--*` / `badge-*-lighten`.

08 · FORMULARIOS

Estructura estándar — `.cide-form-standard` + `needs-validation`

Alta de equipo

DATOS GENERALES

Número de serie *
7H2K9P3
Como aparece en la etiqueta

Tipo *
Selecciona...
Selecciona el tipo de equipo.

Folio
EQ-2024-001
Se genera al guardar (readonly)

Sucursal
Matriz
Sin permiso para cambiarla (disabled)

Cancelar | Guardar equipo


```
<form class="cide-form-standard needs-validation"
novalidate>
 <section class="cide-form-section">
  <h3 class="cide-form-section__title">Datos
generales</h3>
  <div class="row g-3"><div class="col-md-6">
   <label class="form-label" for="serie">Número de serie
     <span class="cide-required">*</span></label>
   <input class="form-control form-control-sm" id="serie"
required>
   <div class="form-text">Como aparece en la
etiqueta</div>
   <div class="invalid-feedback">Captura el número de
serie.</div>
  </div></div>
 </section>
 <div class="cide-form-actions"> Cancelar · Guardar
equipo </div>
</form>
```

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN EXACTA (FORMS.CSS)	REGLA DE USO
Label	`--cide-fs-xs` 12px · 500 · `--cide-text-secondary` · mb .3rem	Siempre visible, encima, con `for` / `id`. El placeholder no lo sustituye.
Input / select	`--cide-fs` 13px · fondo `--cide-surface` · borde `--cide-border` · radio `--cide-radius-sm`	`form-control-sm` / `form-select-sm`. Selects para catálogos.
Focus	borde `--cide-primary` + `--cide-focus-ring`	Nunca `outline: none` sin sustituto.
Obligatorio	`.cide-required` : `--cide-danger`, 700, ml .15rem	Asterisco + atributo `required`; label en 600.
Error	`.invalid-feedback` 11px · `aria-invalid="true"`	Qué falta y cómo corregir ("Selecciona el tipo de equipo", no "Campo inválido"). Validar al enviar y luego en cada cambio.
Ayuda	`.form-text` 11px · `--cide-text-muted`	Contexto breve bajo el campo.
Readonly	fondo `--cide-surface-2` · texto `--cide-text-secondary`	Dato que el sistema calcula.
Disabled	fondo `--cide-bg-head` · texto `--cide-text-muted` · `cursor: not-allowed`	Sin permiso o depende de otro campo; explica el porqué con `.form-text`.
Secciones	título 11px · 600 · mayúsculas · +5% · `--cide-text-muted`; separación space-5 + borde superior	Grid `row g-3`: 2–3 columnas en escritorio, 1 en móvil.
Acciones	`.cide-form-actions` : flex, derecha, gap space-2, borde superior	Cancelar (secundario) y luego la acción con verbo + objeto.
Éxito · fechas	SweetAlert2 `icon:'success'` o alerta flash · `type="date"`	No marcar en verde cada campo válido. Fechas en tablas: dd/mm/aaaa.

Buscador `.cide-search` : icono a .65rem, 12px muted; input con padding-left 2rem; filtra al escribir (debounce ≈300ms) o con Enter. **Prevención:** deshabilita "Guardar" mientras envía (`.is-loading`), confirma al salir con cambios sin guardar; sin permiso (`puede()`) el botón no se muestra.

09 · TABLAS Y CARDS

El estándar de tabla CIDE

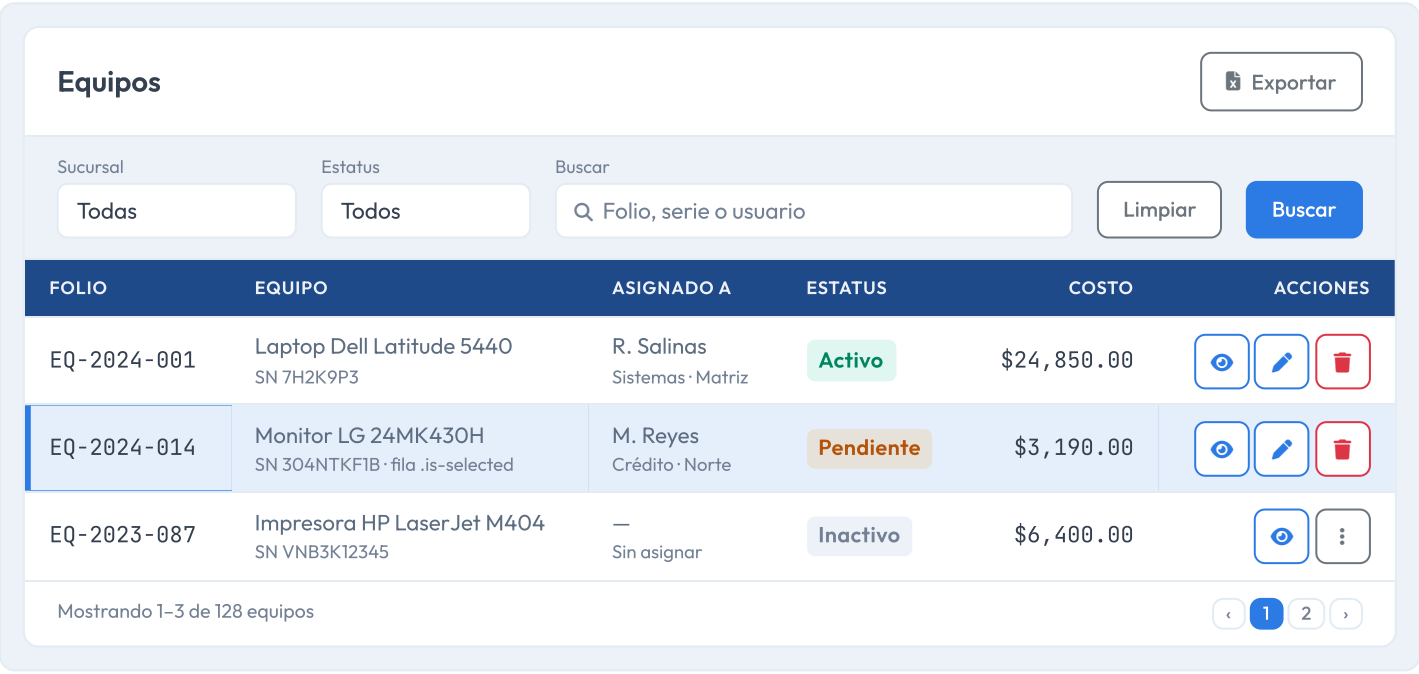

ASPECTO	ESPECIFICACIÓN (TABLES.CSS)
Contenedor	`.card-cide` > `.table-responsive` > `table.table.table-hover.table-cide.align-middle` ; DataTables 2 → `.cide-dt`
Encabezado	bg `--cide-thead-bg` · texto `rgba(255,255,255,.92)` · 11px · 600 · upper · +5% · padding .5rem .75rem · nombres cortos
Filas	13px · `--cide-text` · padding .5rem .75rem · borde horizontal 1px · sin bordes verticales
Hover / selección	`--cide-row-hover` (4%) · `.is-selected` : `--cide-primary-soft` + barra izq. 3px primary
Columnas	`.col-id` mono 600 · `.col-num` derecha, tabular · `.col-truncate` máx. 18rem + `title` · `.cell-sub` 12px muted

ASPECTO	ESPECIFICACIÓN (TABLES.CSS)
Acciones	última columna `.table-action` (width 1%, derecha) · hasta 3 `.btn-action` ; 4+ → menú `fa-ellipsis-vertical`
Comportamiento	Orden por fecha o folio desc · 25 filas · paginación abajo (info izq., páginas der.) · máx. ≈8 columnas · scroll horizontal dentro de la card

Cards, filtros y KPI

EQUIPOS

128

en 6 sucursales · `.cide-kpi`

.card-cide

Borde 1px `--cide-border` · radio .5rem · fondo `--cide-surface` · sin sombra. Header: padding .75rem 1rem, 15px/600, título izq. y acciones der. Body: .75rem 1rem 1rem. **No anidar cards.**

.cide-filters · .cide-kpi

Filtros: flex, gap space-3, padding .75rem 1rem, fondo `--cide-bg-head`, labels 11px muted; "Limpiar" visible con filtros activos. KPI: padding .85rem 1rem, label 11px upper, valor 24px/600 tabular.

10 · MENSAJES Y RETROALIMENTACIÓN

Alertas, modales, carga y estado vacío

Equipo EQ-2024-001 guardado correctamente.

La garantía de 3 equipos vence en los próximos 30 días.

No se pudo conectar con el ERP. Revisa la conexión en Conexiones ERP e intenta de nuevo.

Los cambios se aplican a partir del siguiente cierre.

`.alert` : 13px · radio .5rem · padding .65rem .85rem · flex, gap .6rem, icono alineado arriba (+.15rem).

PENDIENTE Los íconos de cada alerta (`fa-circle-check` , `fa-triangle-exclamation` , `fa-circle-xmark` , `fa-circle-info`) y los colores de fondo de las alertas no están definidos en el kit; aquí se muestran con los tokens `-soft/-ink` como propuesta.

SITUACIÓN	QUÉ USAR
Algo persistente del contexto	Alerta en página
Resultado de una acción	SweetAlert2 (`icon:'success'`) o alerta flash
Error de un campo	`.invalid-feedback` junto al campo, no alerta
Acción destructiva	SweetAlert2 `icon:'warning'` , título "¿Eliminar EQ-2024-001?", consecuencia en el texto, confirmar en rojo con el mismo verbo, foco en Cancelar
Color de confirmación	`confirmButtonColor:'#2c7be5'` ; `'#dc3545'` solo destructivas
Carga >1s	Spinner en botón o tabla; si bloquea todo, `#cideLoader` . Nunca ambos ni pantalla en blanco
Redacción	Qué pasó y qué hacer. Sin "Error 500" ni disculpas

ASIGNAR EQUIPO

`.cide-modal-accent` : 13px, 600, upper, +4%, barra 4×1.1rem. Variantes `--success` `--warning` `--danger` `--credit` . Formularios cortos (≈6 campos); nunca modal sobre modal.

Cancelar | Asignar

No hay equipos con estos filtros

Cambia la sucursal o limpia los filtros para ver todos los registros.

Limpiar filtros

`.cide-empty` · padding 32px 16px · icono 1.75rem

Otros componentes Bootstrap

- **Tabs** `nav-tabs` : secciones del mismo registro, máx. 5–6.
- **Breadcrumb**: solo detalle/edición de más de un nivel.
- **Dropdown**: 4+ acciones de fila (`fa-ellipsis-vertical`).
- **Tooltip** `data-bs-toggle="tooltip"` : obligatorio en botones de solo icono, con verbo.

11 · ICONOGRAFÍA

Font Awesome 6.5.2 Free · estilo sólido · única biblioteca

Guardar `fa-floppy-disk`	Crear `fa-plus`	Editar `fa-pen`	Ver `fa-eye`	Eliminar `fa-trash`	Inactivar `fa-user-slash`
Buscar `fa-magnifying-glass`	Regresar `fa-arrow-left`	PDF `fa-file-pdf`	Excel `fa-file-excel`	Cerrar `fa-xmark`	ERP `fa-database`
Bloqueado `fa-lock`	Más acciones `fa-ellipsis-vertical`	Menú móvil `fa-bars`	Ej. título `fa-laptop`		

Bootstrap Icons: no se encontraron referencias en `application/views` ni `assets/css`. No usar `bi bi-*`.

REGLA	ESPECIFICACIÓN	REGLA	ESPECIFICACIÓN
Sintaxis	Código nuevo: `fa-solid fa-pen`. La sintaxis v5 (`fas fa-edit`) aún funciona pero no se usa en código nuevo.	Tamaño	Heredado: 11px en `.btn-action` (`--cide-icon-sm`), 14px en títulos y menú (`--cide-icon`), .9em dentro de `.btn`.
Color	`currentColor` del texto. En `.page-title` va en `--cide-primary`.	Alineación	A la izquierda del texto, separación .35rem (`.btn > i + span`).
Estilos	Sin regular, light ni otras bibliotecas.	Accesibilidad	Decorativos: `aria-hidden="true"`. Solo icono: `aria-label` + tooltip.

12 · ESTRUCTURA DE PANTALLA

Layout dentro de `.cide-main`

Sidebar `.cide-sidebar` · Topbar `.cide-topbar` (layout)	OBLIGATORIO
Título `.page-title` con icono	OBLIGATORIO
Descripción `.page-subtitle` · breadcrumb · KPIs	OPCIONAL
Acciones a la derecha del título	SI EXISTEN
Filtros `.cide-filters` dentro de la card	EN LISTADOS
Contenido en `.card-cide`	OBLIGATORIO

```
<div class="cide-page-header">
  <div><h1 class="page-title"><i class="fa-solid fa-laptop">
</i>Inventario TI</h1>
    <span class="page-subtitle">Equipos por sucursal y
departamento</span></div>
  <div class="cide-page-actions">
    <a class="btn btn-primary btn-sm" href="…/create">
      <i class="fa-solid fa-plus"></i><span>Nuevo equipo</span>
</a></div>
</div>
<div class="card-cide"> … filtros + tabla … </div>
/* header: flex, wrap, space-between, gap space-3, mb space-4
   .page-title 15px/600 · icono 14px primary, mr .4rem
   .page-subtitle 12px muted, mt .15rem */
```

13 · CONSISTENCIA

Inconsistencias y checklist final

HALLAZGO	PROPUESTA
`badge-cide-primary` e `-info` se ven idénticos, pero la guía los usa para estados distintos	DECIDIR usar solo `-info` o darle a `-primary` un estilo propio
Badges con radio .25rem: no está entre los 5 radios oficiales	DECIDIR mantener (valor actual) o usar `--cide-radius-sm`
La guía lista 4 variantes de modal; el CSS incluye además `--danger`	Documentar las 5
`.btn-action` usa .7rem (11.2px) y `--cide-icon-sm` es .6875rem (11px)	Unificar con el token
Hoy conviven 3 azules, 5 verdes, `.btn-cide-icon`, `badge-estatus--*` y breakpoints 768/800/650	Migrar a `--cide-*`, `.btn-action`, `badge-cide-*` y .98

- [ ] **Colores**: solo `var(--cide-*)`, ningún hex.
- [ ] **Componentes** del kit, sin CSS duplicado.
- [ ] **Tipografía**: escala `--cide-fs-*`; mono en folios.
- [ ] **Espaciado**: `--cide-space-*` o `g-3`, `gap-2`, `mb-3`.
- [ ] **Jerarquía**: un page-title, una primaria por zona.
- [ ] **Tabla**: navy, folio mono, acciones al final, vacío útil.
- [ ] **Iconos**: solo Font Awesome sólido.
- [ ] **Accesibilidad**: teclado, foco visible, aria-label.
- [ ] **Mensajes**: qué pasó y qué hacer; verbo + objeto.
- [ ] **Modo oscuro y 375px** revisados.