

Compétence C1

Recensement et identification des ressources numériques

Compétence	C1 — Recensement et identification des ressources numériques
Formation	BTS SIO option SISR — 1ère année — EFREI
Outil principal	GLPI 10.0.20
Environnement	VMware Workstation, Debian GNU/Linux 13.3.0 (amd64)
Date	Avril 2026

Ce document retrace les étapes de mise en place d'un système d'inventaire automatisé du parc informatique dans le cadre de la compétence C1 du BTS SIO option SISR. L'outil utilisé est GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique), déployé sur une machine virtuelle Debian. Deux machines ont été inventoriées et leurs données exportées.

1. Environnement technique

La machine virtuelle serveur a été créée sous VMware Workstation à partir d'une image ISO Debian 13.3.0 (netinst, amd64). C'est cette machine qui héberge GLPI. Le mode réseau NAT permet à la VM d'accéder à internet via l'adresse IP de la machine hôte, tout en restant joignable depuis le navigateur de l'hôte via son IP locale.

Composant	Configuration
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 13.3.0 (amd64)
RAM	4 Go (4096 Mo)
Processeur	1 socket / 2 cœurs
Disque	20 Go (SCSI, allocation dynamique)
Réseau	NAT

1.1 Configuration VMware

Les captures suivantes montrent les paramètres de la VM serveur tels que configurés dans VMware Workstation.

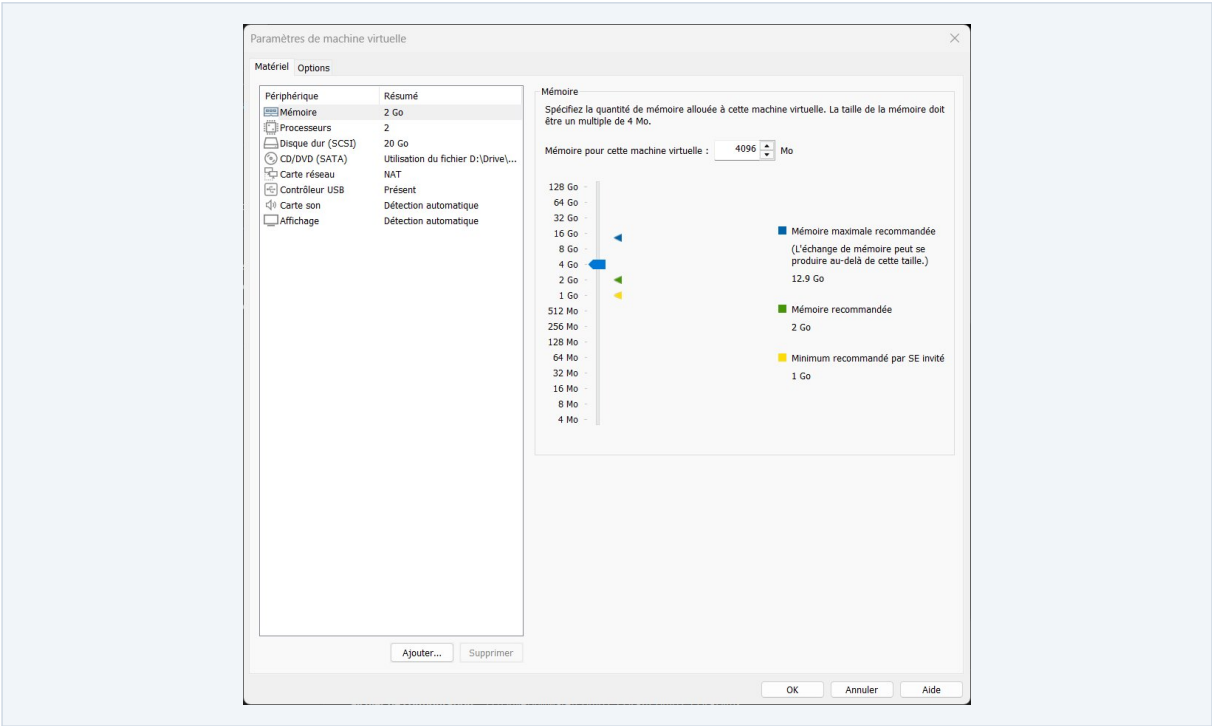


Figure 1 — Paramètres VMware : RAM allouée (4096 Mo)

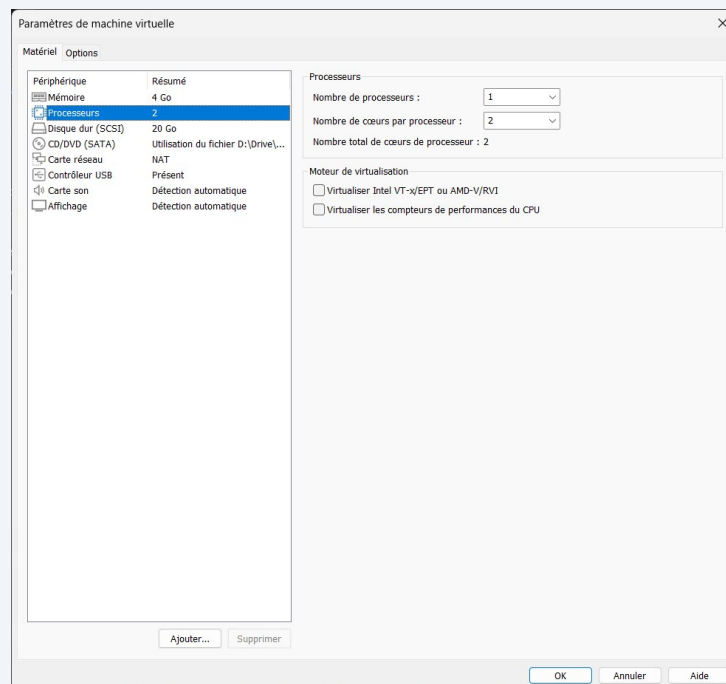


Figure 2 — Paramètres VMware : processeur (1 socket / 2 cœurs)

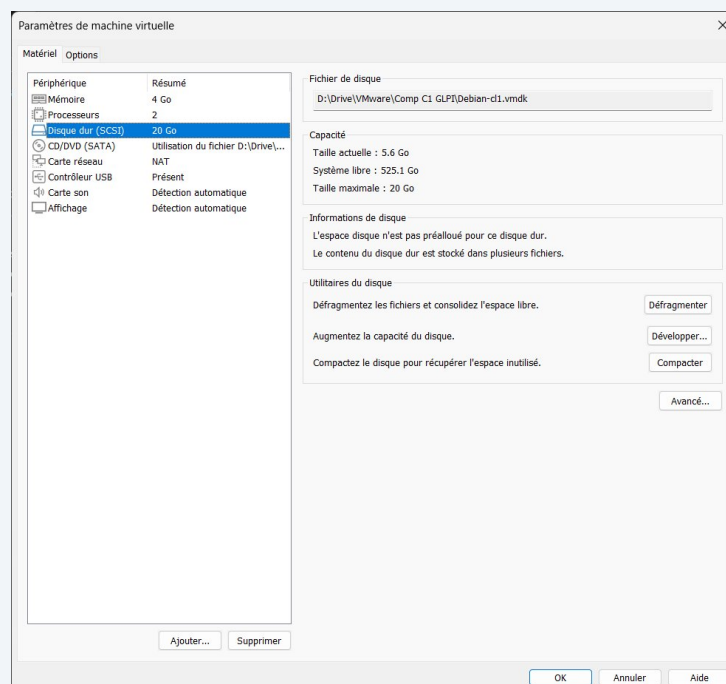


Figure 3 — Paramètres VMware : disque dur (20 Go, SCSI)

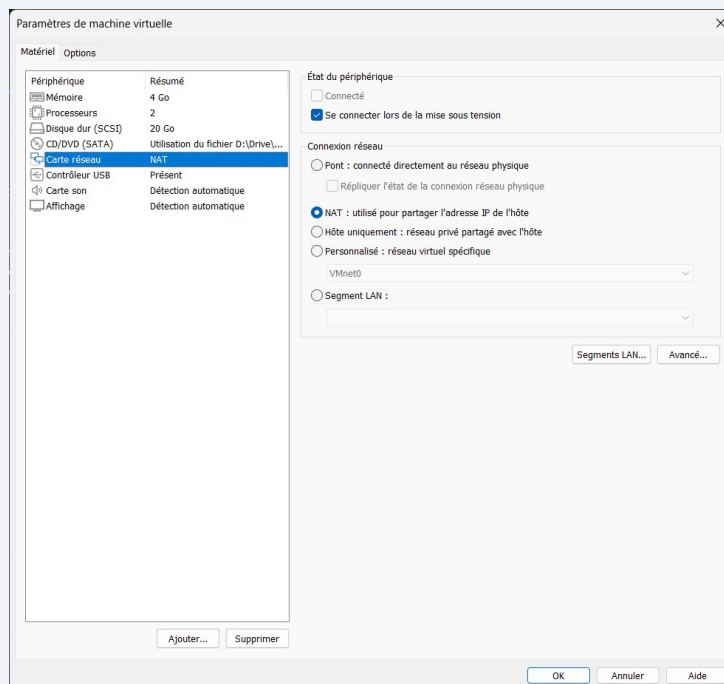


Figure 4 — Paramètres VMware : carte réseau en mode NAT

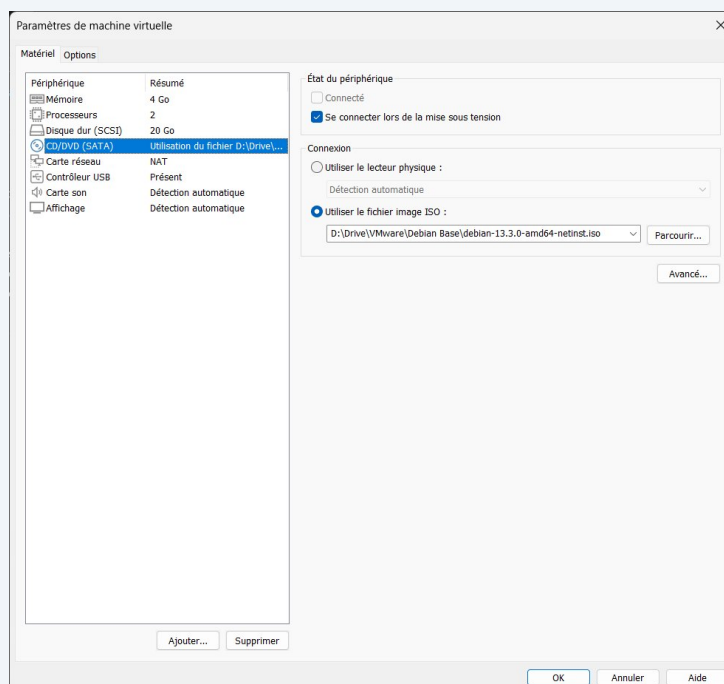


Figure 5 — Paramètres VMware : image ISO Debian 13.3.0 sélectionnée


2. Installation de GLPI

GLPI s'appuie sur une pile LAMP : Linux, Apache, MariaDB et PHP. Chaque composant est installé séparément avant de procéder à l'installation de GLPI via son assistant web.

2.1 Mise à jour du système

Passage en root puis synchronisation de la liste des paquets disponibles.

```
su
apt update
```

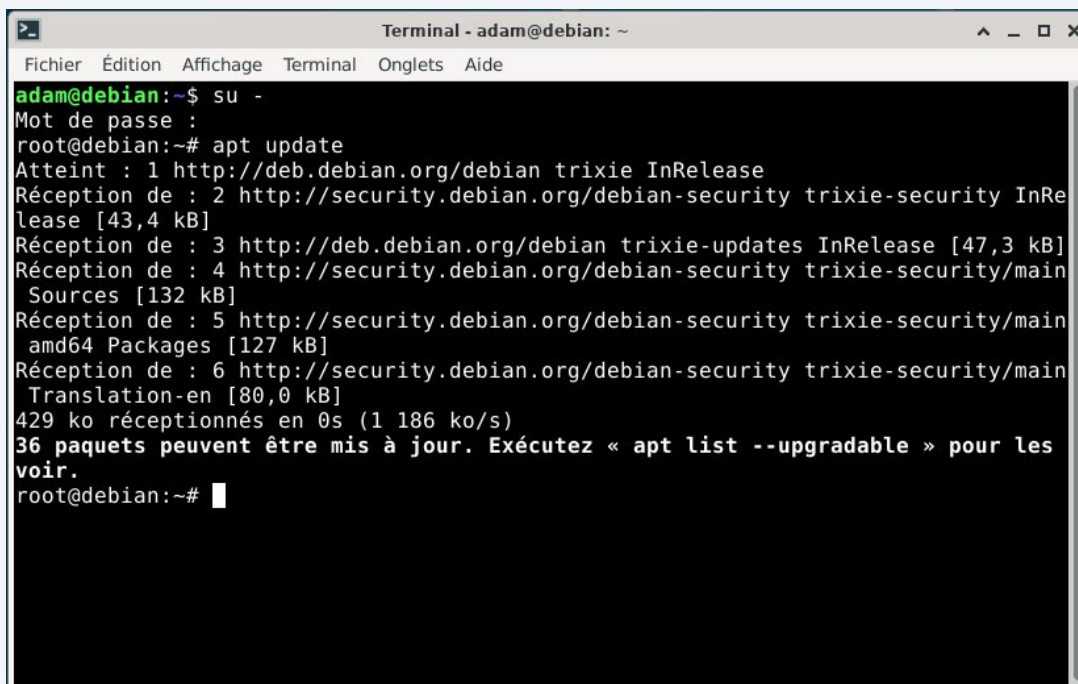A screenshot of a terminal window titled "Terminal - adam@debian: ~". The terminal shows the user 'adam@debian' running 'su -' to become root. Then, 'apt update' is executed, resulting in several lines of output showing the download of release and sources lists from the Debian trixie repositories. The output indicates that 429 ko of data were received in 0 seconds at a rate of 186 ko/s, and that 36 packages can be upgraded. The terminal ends with the root prompt 'root@debian:~#'.

```
adam@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [132 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [127 kB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [80,0 kB]
429 ko réceptionnés en 0s (1 186 ko/s)
36 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@debian:~#
```

Figure 6 — Terminal : résultat de apt update sur Debian 13

2.2 Installation d'Apache et récupération de l'adresse IP

Le serveur web Apache est installé, puis l'adresse IP de la VM est relevée pour y accéder depuis le navigateur de la machine hôte.

```
apt install apache2
ip address show
```

```
Applications : Terminal - adam@debian...
Terminal - adam@debian: ~
Fichier Edition Affichage Terminal Onjets Aide
Paramétrage de apache2-utils (2.4.66-1-deb13u2) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.66-1-deb13u2) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.66-1-deb13u2) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12-deb13u2) ...
root@debian:~# ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:92:1b:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29921bf1
    inet 192.168.10.128/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1597sec preferred_lft 1597sec
    inet6 fe80::c29:92:1b:f1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

Figure 7 — Terminal : installation d'Apache et adresse IP de la VM (192.168.10.128)

2.3 Vérification du serveur web

Depuis le navigateur de la machine hôte, l'accès à l'adresse IP de la VM confirme qu'Apache répond correctement aux requêtes HTTP.


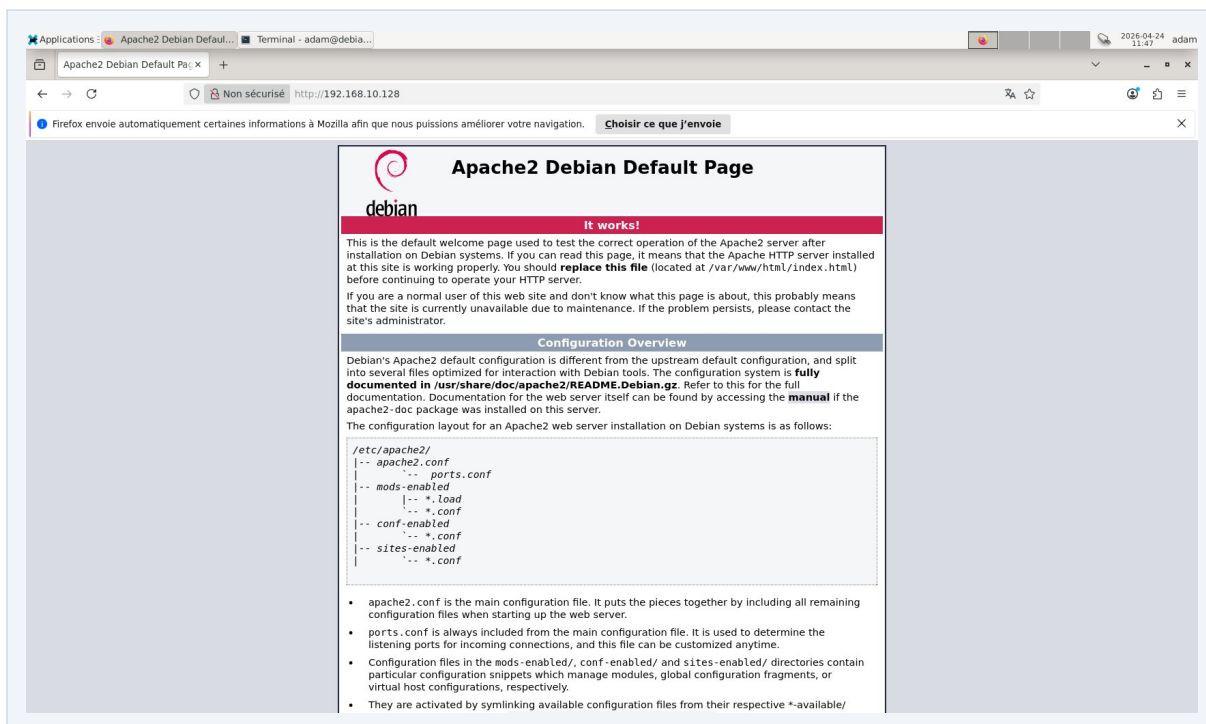


Figure 8 — Navigateur : page par défaut Apache confirmant le bon fonctionnement du serveur

2.4 Installation de PHP 8.3

Debian 13 ne fournit pas PHP 8.3 dans ses dépôts par défaut. Le dépôt de Sury est ajouté pour accéder à cette version, puis PHP et ses extensions nécessaires à GLPI sont installés.

```
sudo apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https curl
sudo curl -sSLo /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb \
https://packages.sury.org/debsuryorg-archive-keyring.deb
sudo dpkg -i /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb
sudo apt update && sudo apt install php8.3
sudo apt install php8.3-xml php8.3-dom php8.3-simplexml php8.3-curl \
php8.3-gd php8.3-intl php8.3-mbstring php8.3-zip php8.3-mysqli
sudo apt install php8.3-bz2 php8.3-phar php8.3-exif php8.3-ldap \
openssl php8.3-openssl php8.3-readline
```

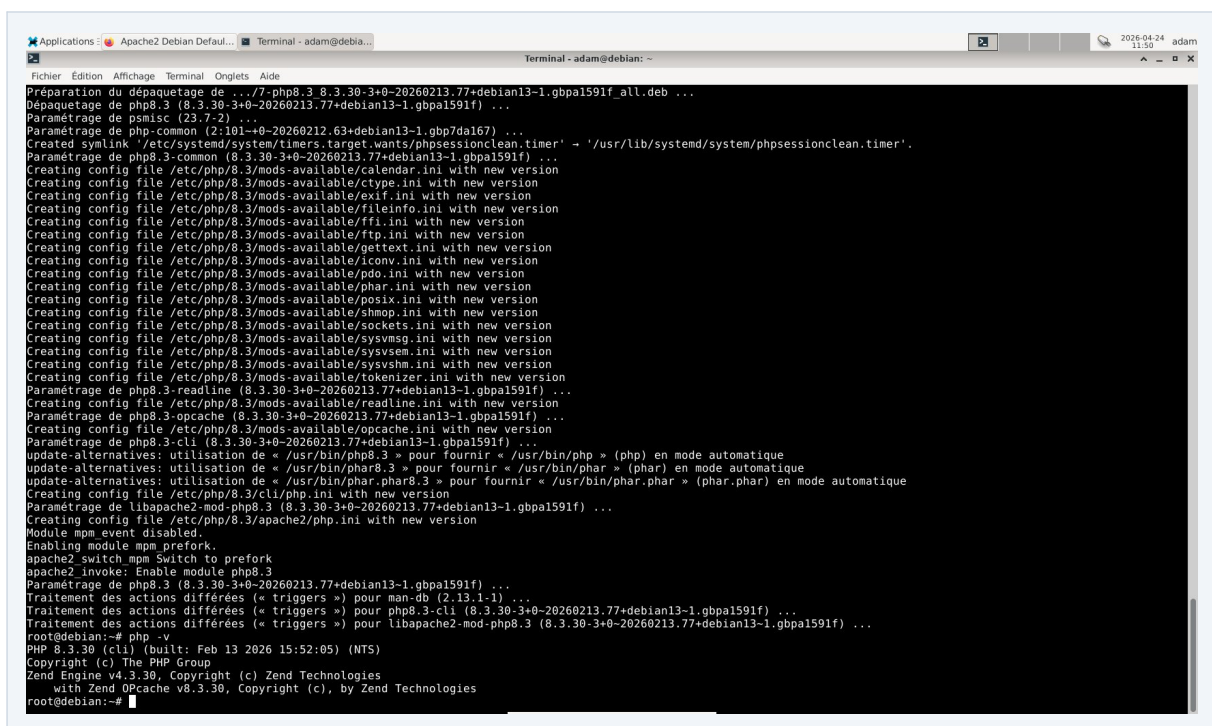

```
Applications - Apache2 Debian Default... Terminal - adam@debian:~
Fichier Edition Affichage Terminal Onglets Aide
Préparation du dépaquetage de .../7-php8.3 8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f_all.deb ...
Dépaquetage de php8.3 (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Paramétrage de psmisc (23.7-2) ...
Paramétrage de php8.3 (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/phpsessionclean.timer' -> '/usr/lib/systemd/system/phpsessionclean.timer'.
Paramétrage de php8.3-common (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/calendar.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/ctype.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/exif.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/fileinfo.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/ftp.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/gettext.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/iconv.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/pdo.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/phar.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/posix.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/shmop.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sockets.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sysvmsg.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/sysvshm.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/tokenizer.ini with new version
Paramétrage de php8.3-readline (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/readline.ini with new version
Paramétrage de php8.3-openssl (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Creating config file /etc/php/8.3/mods-available/openssl.ini with new version
Paramétrage de php8.3-cli (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/php8.3 » pour fournir « /usr/bin/php » (php) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phar8.3 » pour fournir « /usr/bin/phar » (phar) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/phar.phar8.3 » pour fournir « /usr/bin/phar.phar » (phar.phar) en mode automatique
Creating config file /etc/php/8.3/cli/php.ini with new version
Paramétrage de libapache2-mod-php8.3 (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Creating config file /etc/php/8.3/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php8.3
Paramétrage de php8.3 (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-cli (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.3 (8.3.30-3+0-20260213.77+debian13-1.gbpa1591f) ...
root@debian:~# php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Feb 13 2026 15:52:05) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.3.30, Copyright (c), by Zend Technologies
root@debian:~#
```

Figure 9 — Terminal : PHP 8.3.30 correctement installé (php -v)

2.5 Installation de MariaDB

MariaDB est le système de gestion de base de données utilisé par GLPI pour stocker l'ensemble de ses données.

```
apt install mariadb-server
systemctl restart apache2
```

2.6 Téléchargement et déploiement de GLPI

L'archive GLPI est téléchargée depuis GitHub, décompressée, puis déplacée dans le répertoire web d'Apache.

```
sudo wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.20.tgz
mv glpi /var/www/
```

2.7 Configuration du virtual host Apache

Un virtual host permet à Apache de savoir quel répertoire servir quand il reçoit une requête sur l'IP de la VM. Le module rewrite est activé pour gérer les URLs propres de GLPI.

```
sudo a2enmod rewrite
cd /etc/apache2/sites-available
nano glpi.conf
```

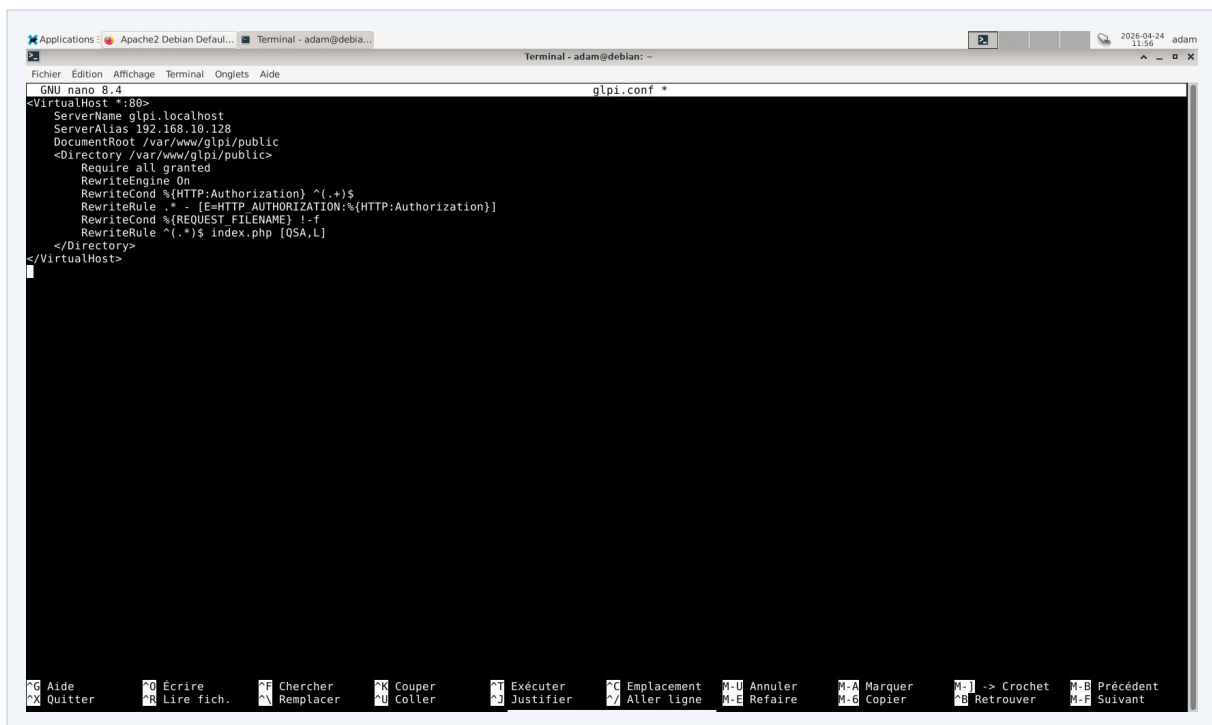


Figure 10 — Fichier glpi.conf ouvert dans nano avec la configuration du virtual host

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo chown www-data:www-data /var/www/glpi/config/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/files/
sudo chown www-data:www-data /var/www/glpi/marketplace
```

2.8 Sécurisation des cookies PHP et configuration de MariaDB

Dans /etc/php/8.3/apache2/php.ini, la directive session.cookie_httponly est passée à On pour empêcher les scripts JavaScript d'accéder aux cookies de session. Ensuite, le mot de passe root de MariaDB est défini.

```
sudo nano /etc/php/8.3/apache2/php.ini
# Modifier : session.cookie_httponly = 0n
systemctl reload apache2

mariadb
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '[MOT_DE_PASSE]';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
```

2.9 Installation via l'interface web

Depuis le navigateur, l'accès à l'IP de la VM lance l'assistant d'installation GLPI. Après vérification des prérequis (tous au vert), la connexion à la base de données est configurée avec l'hôte 127.0.0.1 et les identifiants MariaDB.

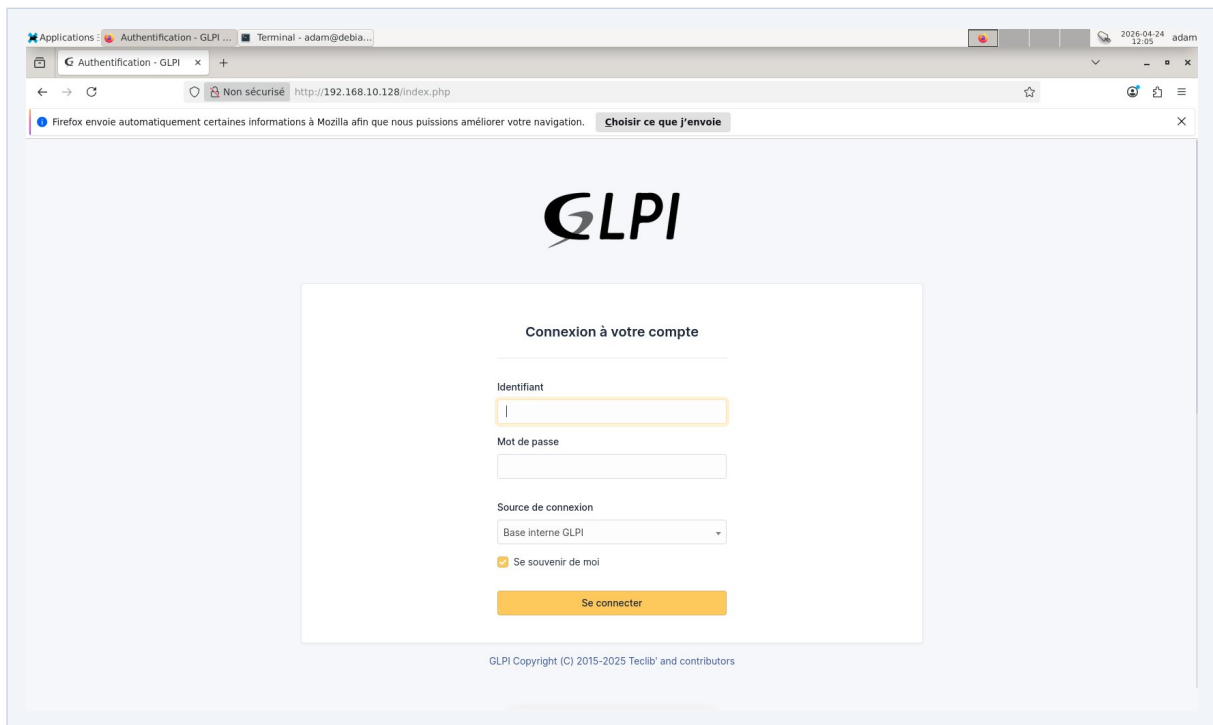


Figure 11 — Page de connexion GLPI après installation complète

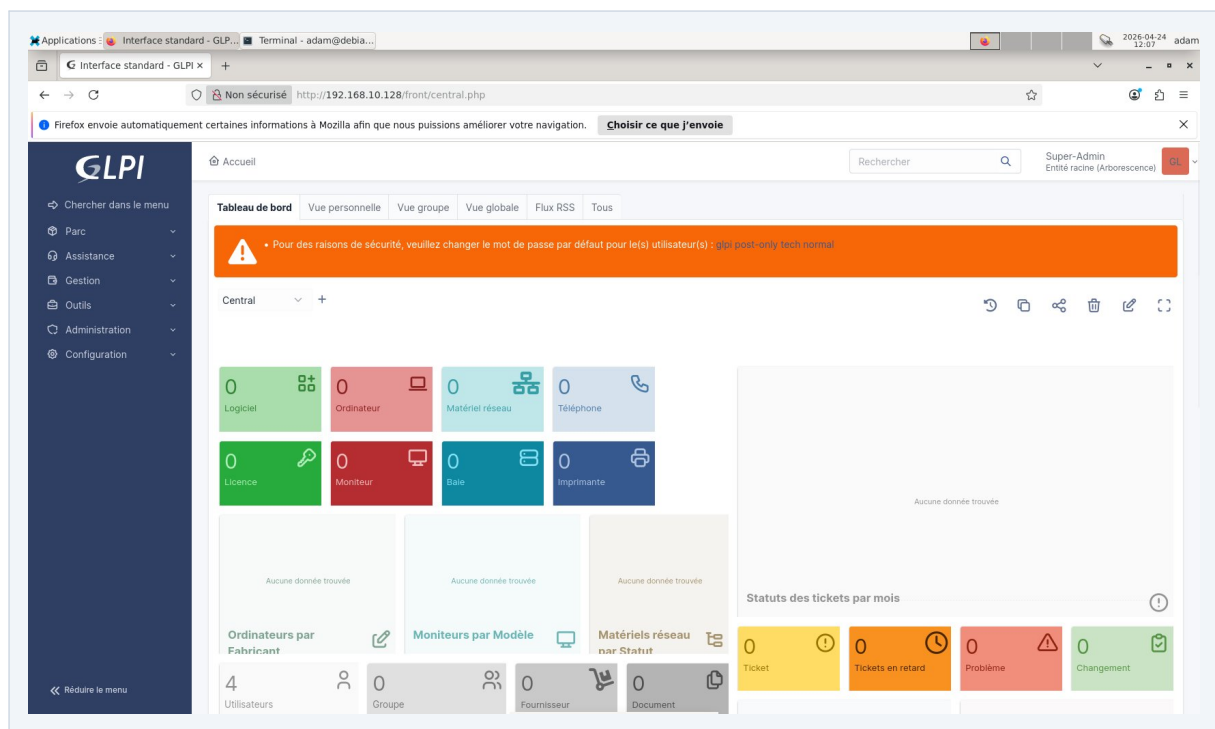


Figure 12 — Tableau de bord GLPI connecté en Super-Admin

3. Activation de l'inventaire

Pour que GLPI puisse recevoir les inventaires des agents, le plugin GLPI Inventory doit être installé depuis la marketplace. Une clé d'activation gratuite est nécessaire, obtenue depuis un compte sur glpi-project.org.

3.1 Installation du plugin GLPI Inventory

Depuis Configuration > Marketplace, renseigner la clé d'enregistrement, puis rechercher GLPI Inventory, l'installer et l'activer.

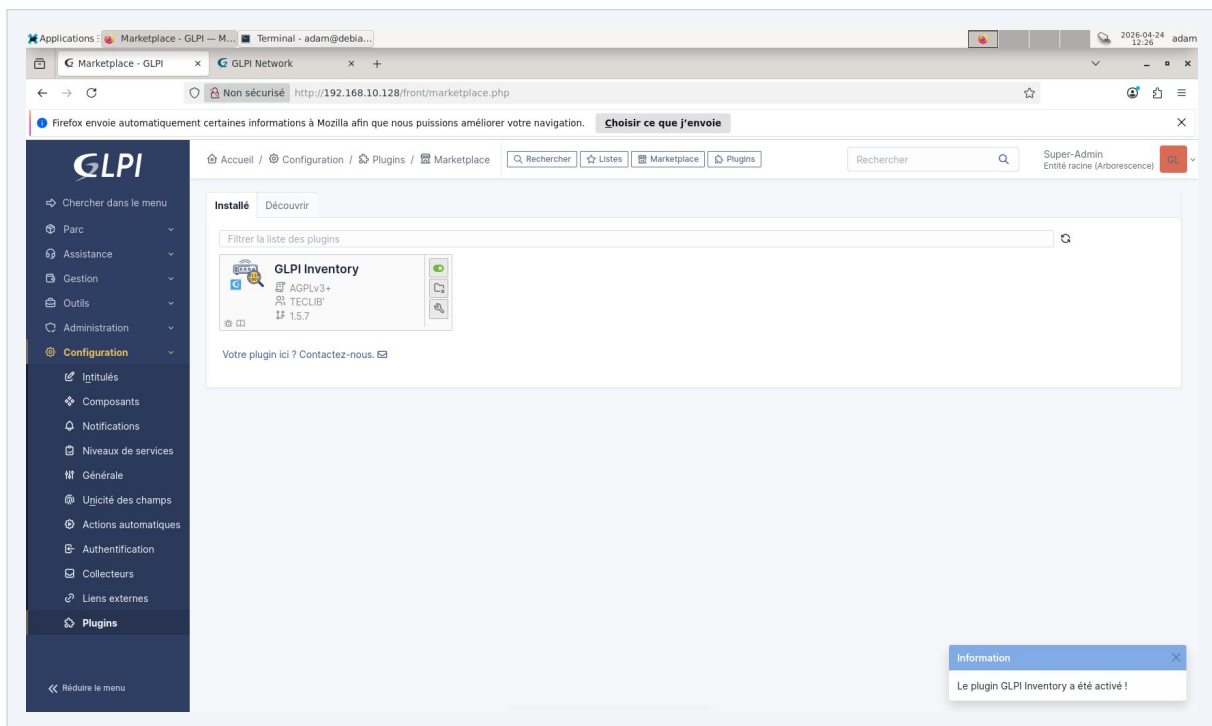


Figure 13 — Marketplace GLPI : plugin GLPI Inventory installé et activé (v1.5.7)

3.2 Activation de la collecte

Dans Administration > Inventaire, la collecte des données entrantes est activée. Toutes les options d'importation sont cochées : volumes, logiciels, moniteurs, périphériques, processeurs, disques, etc.

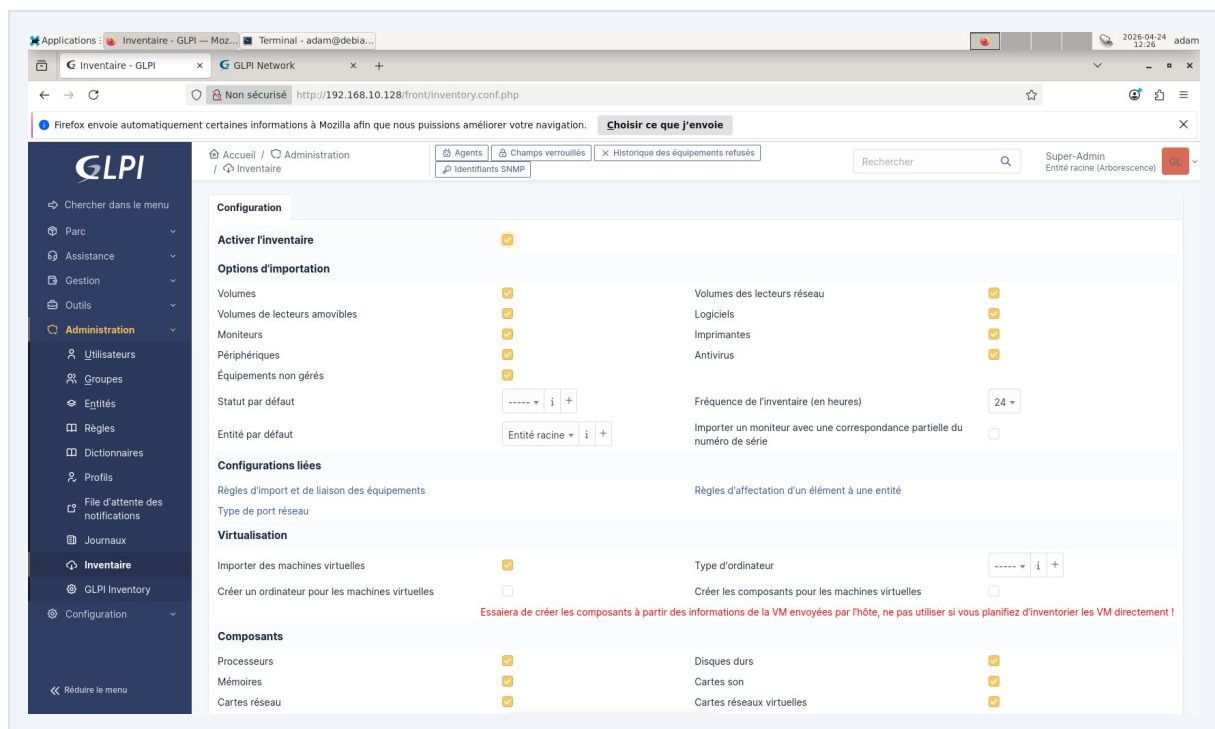



Figure 14 — GLPI Administration > Inventaire : collecte activée avec toutes les options d'importation

4. Installation de l'agent GLPI sur le serveur

L'agent GLPI est un programme installé sur chaque machine à inventorier. Il collecte les informations système (matériel, logiciels, réseau) et les envoie au serveur GLPI. Il est installé ici directement sur la VM serveur afin qu'elle s'inventorie elle-même.

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/
glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
sudo perl glpi-agent-1.15-linux-installer.pl

# Lancement de l'inventaire
sudo glpi-agent --server http://192.168.10.128/front/inventory.php
```

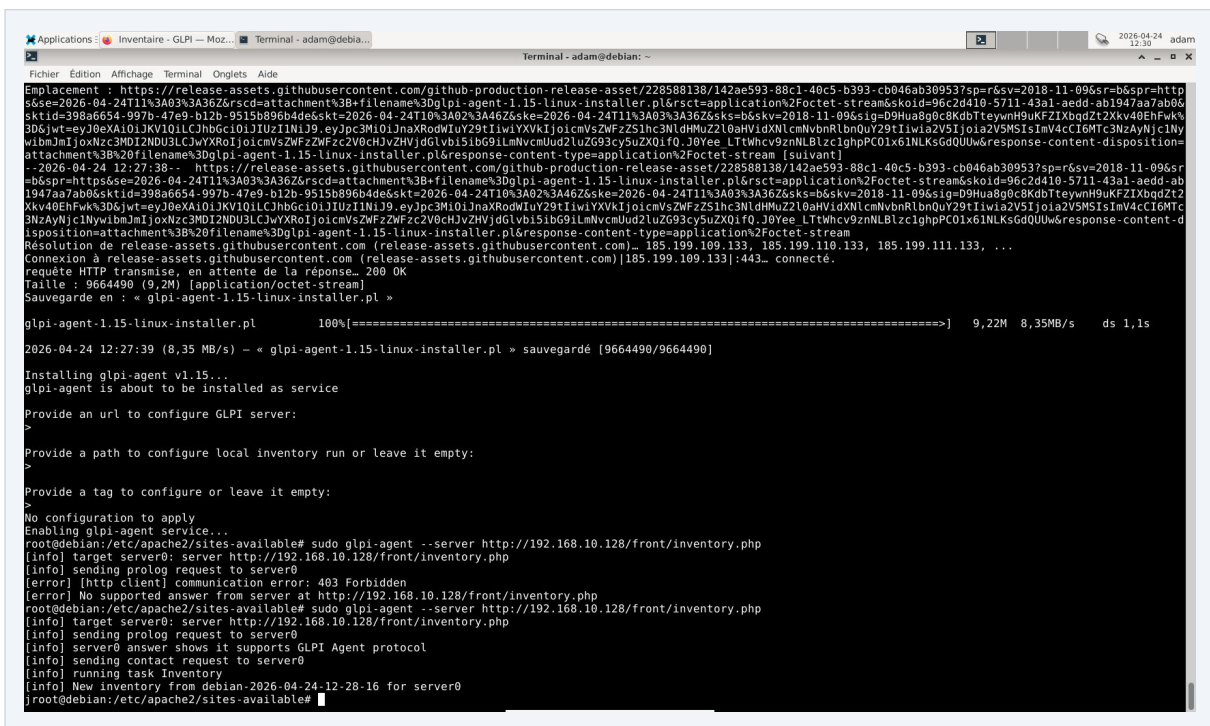

```
Applications : Inventaire - GLPI - Moz... Terminal - adam@debian...
Terminal - adam@debian: ~
Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/228588138/142ae593-88c1-40c5-b393-cb046ab30953?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=http
--2026-04-24 12:27:39-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/228588138/142ae593-88c1-40c5-b393-cb046ab30953?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=http
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com) : 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com) [185.199.109.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 9664490 (9,2M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-agent-1.15-linux-installer.pl »

glpi-agent-1.15-linux-installer.pl 100%[=====] 9,22M 8,35MB/s ds 1,1s

2026-04-24 12:27:39 (8,35 MB/s) - « glpi-agent-1.15-linux-installer.pl » sauvegardé [9664490/9664490]

Installing glpi-agent v1.15...
glpi-agent is about to be installed as service

Provide an url to configure GLPI server:
>
Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>
Provide a tag to configure or leave it empty:
>
No configuration to apply
Enabling glpi-agent service...
root@debian:/etc/apache2/sites-available# sudo glpi-agent --server http://192.168.10.128/front/inventory.php
[info] target server0: server http://192.168.10.128/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[error] [http client] communication errors: 403 Forbidden
[error] No supported answer from server at http://192.168.10.128/front/inventory.php
root@debian:/etc/apache2/sites-available# sudo glpi-agent --server http://192.168.10.128/front/inventory.php
[info] target server0: server http://192.168.10.128/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from debian-2026-04-24-12-28-16 for server0
root@debian:/etc/apache2/sites-available#
```

Figure 15 — Terminal : installation de l'agent GLPI v1.15 et envoi de l'inventaire (New inventory from debian-2026-04-24-12-28-16)

Applications : Ordinateurs - GLPI — M... Terminal - adam@debi...

Ordinateurs - GLPI x GLPI Network x +

Non sécurisé http://192.168.10.128/front/computer.php

Firefox envoie automatiquement certaines informations à Mozilla afin que nous puissions améliorer votre navigation. Choisir ce que j'envoie

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Téléphones

Baies

Châssis

PDU

Équipements passifs

Équipements non gérés

Câbles

Carte SIM éléments

Global

Assistance

Accueil / Parc / Ordinateurs + Ajouter Rechercher Lists Gabarits

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Éléments visualisés contient

régle règle globale groupe Rechercher

Actions

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
debian		VMware, Inc.	VMware-56 4d 29 6a e5 c2 8f 5f-c3 0c b2 8d 8d 92 1b f1	VMware	VMware Virtual Platform	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2026-04-24 10:30	AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics


20 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Figure 16 — GLPI Parc > Ordinateurs : le serveur debian apparaît dans l'inventaire (Debian GNU/Linux 13)

5. Installation de l'agent GLPI sur une deuxième VM

Pour recenser une deuxième machine, la même procédure est appliquée sur une VM Debian distincte (IP : 192.168.10.135), pointée vers le serveur GLPI.

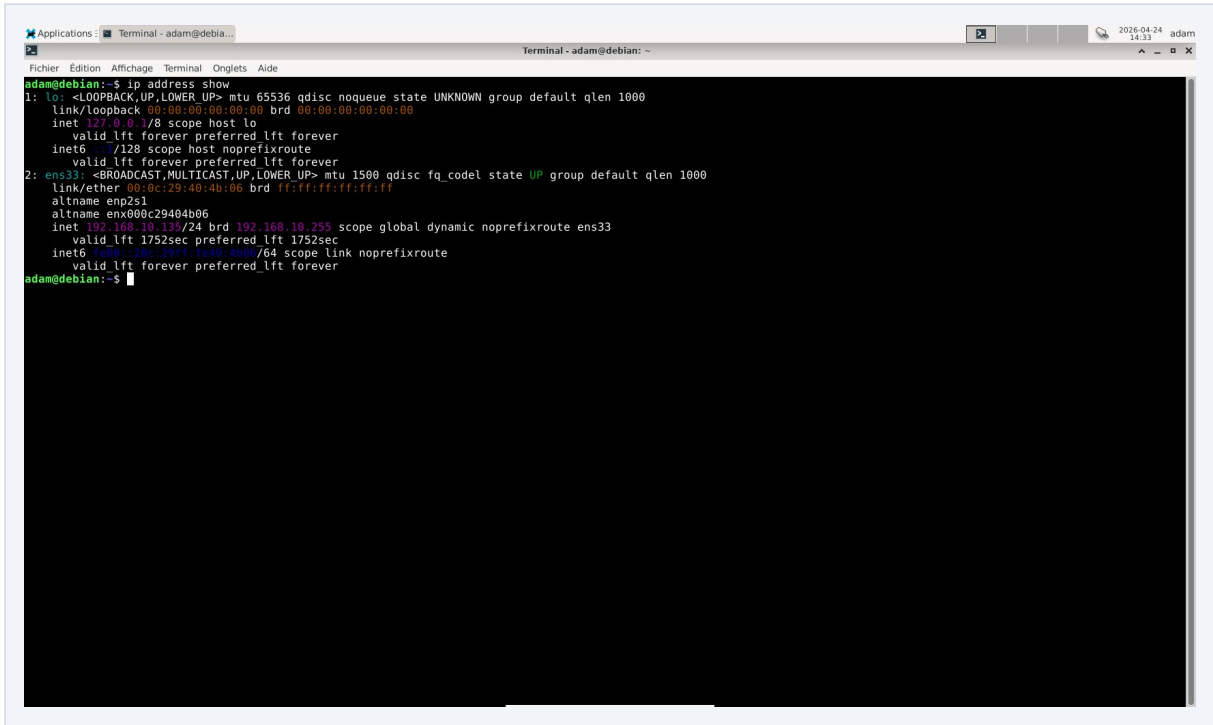

```
adam@debian:~$ ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:40:4b:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.10.135/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1752sec preferred_lft 1752sec
    inet6 fe80::29:40:4b:06/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
adam@debian:~$
```

Figure 17 — Terminal VM2 : adresse IP 192.168.10.135 confirmée via `ip address show`

```
# Sur la VM2
su
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.15/
glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
sudo perl glpi-agent-1.15-linux-installer.pl

sudo glpi-agent --server http://192.168.10.128/front/inventory.php
```

```

Applications : Terminal - adam@debian...
Terminal - adam@debian: ~
Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide
-2026-04-24 14:35:25-- https://github.com/glipi-project/glipi-agent/releases/download/v1.15/glipi-agent-1.15-linux-installer.pl
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)[140.82.121.4]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse: 302 Found
suivi de redirection à https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/228588138/142ae959-88c1-40c5-b393-cb046ab30953?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https
60se=2026-04-24T13%3A17%3AS5Z6skdc=attachment%3B+filename%3Dglpi-agent-1.15-linux-installer.pl&rct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab06
skid=398a6e54-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-24T13%3A17%3AS5Z6skds=b6skv=2018-11-09&sig=NxgDthRduFMpaePZPLo7gmK7hsqITtmV2B81fzPKNgQ
28B0Uu3D6jvtIeyJ0eXaEiO1JKVlG1CJhbGGeiO1JU2iU1Ni19.yepJC3MlO1JaXRodWuY29tiwIwYXVkljoicmVsZWZfZS1hc3NldHMuzL2loaHViZXNlcmVubnRlbmQuY29tiwIia2VSIjoa2VMS5imV4C
NQDUyNWlwbJmImJoNzc3MDMOMHTTLCJCYWRjaioicmVsZWZfZWFzZC2V0bChJV2hiVjdGVlbVb5bG91LnNvcnUud2UzOG93cy5uZUx0fQ.hbFTWFKS2QMTEGf_6n3hXIa0Z5SA9yb-j783XCQ&response-content-dispo
sition=attachment%3B+filename%3Dglpi-agent-1.15-linux-installer.pl&rct=application%2Foctet-stream [suivant]
-2026-04-24 14:35:26-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/228588138/142ae959-88c1-40c5-b393-cb046ab30953?sp=r&sv=2018-11-09&sr
b=&spr=https60se=2026-04-24T13%3A17%3AS5Z6skdc=attachment%3B+filename%3Dglpi-agent-1.15-linux-installer.pl&rct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab
1947aa7ab06&skid=398a6e54-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-04-24T13%3A17%3AS5Z6skds=b6skv=2018-11-09&sig=NxgDthRduFMpaePZPLo7gmK7hsqITtmV2B81fzPKNgQ
28B1fzPKNgQ28B0Uu3D6jvtIeyJ0eXaEiO1JKVlG1CJhbGGeiO1JU2iU1Ni19.yepJC3MlO1JaXRodWuY29tiwIwYXVkljoicmVsZWZfZS1hc3NldHMuzL2loaHViZXNlcmVubnRlbmQuY29tiwIia2VSIjoa2VMS5imV4C
CIGMTnC3AZNd0UyNWlwbJmImJoNzc3MDMOMHTTLCJCYWRjaioicmVsZWZfZWFzZC2V0bChJV2hiVjdGVlbVb5bG91LnNvcnUud2UzOG93cy5uZUx0fQ.hbFTWFKS2QMTEGf_6n3hXIa0Z5SA9yb-j783XCQ&response-con
tent-disposition=attachment%3B+filename%3Dglpi-agent-1.15-linux-installer.pl&rct=application%2Foctet-stream [suivant]
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)[185.199.110.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 9664490 (9,2M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-agent-1.15-linux-installer.pl »

glpi-agent-1.15-linux-installer.pl 100%=====> 9,22M 11,2MB/s ds 0,8s

2026-04-24 14:35:27 (11,2 MB/s) - « glpi-agent-1.15-linux-installer.pl » sauvegardé [9664490/9664490]


root@debian:/home/adam# sudo perl glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.15
glpi-agent is about to be installed as service

Provide an url to configure GLPI server:
>

Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>

Provide a tag to configure or leave it empty:
>

No configuration to apply
Enabling glpi-agent service...
root@debian:/home/adam# sudo glpi-agent --server http://192.168.10.128/front/inventory.php
[info] target server0: server http://192.168.10.128/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending config request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from debian-2026-04-24-14-36-15 for server0
root@debian:/home/adam#
```

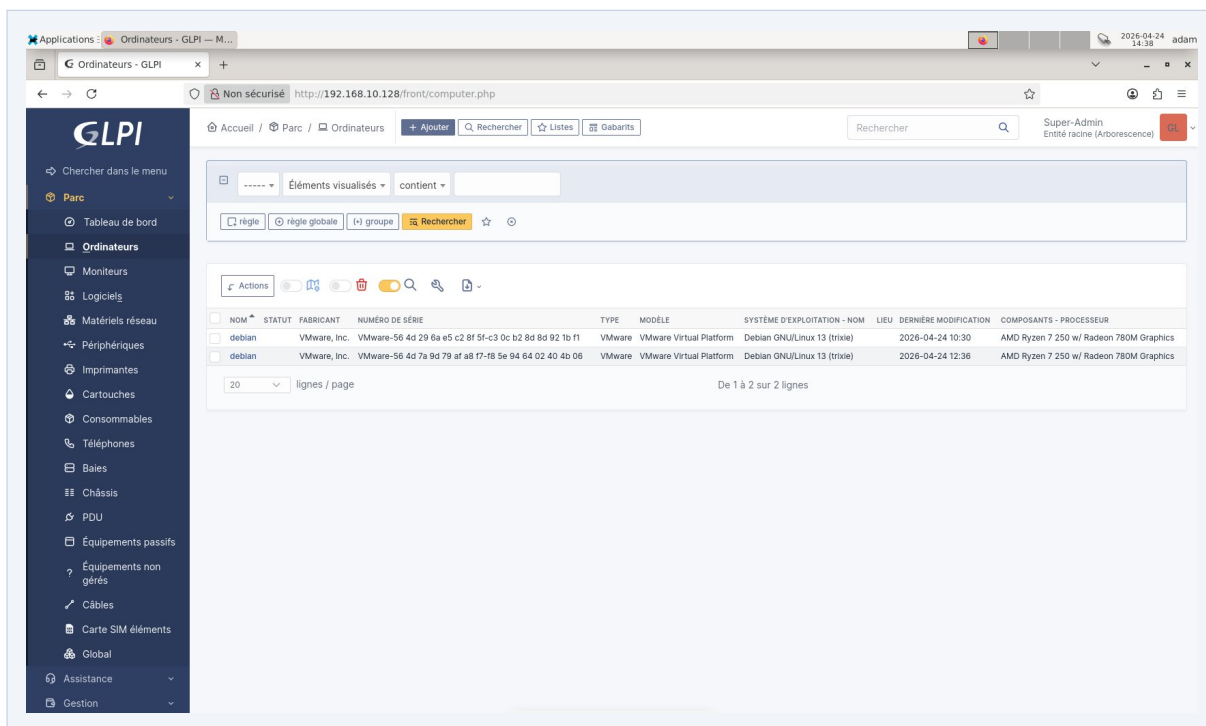

6. Export des données d'inventaire

Une fois les deux machines inventoriées, GLPI permet d'exporter les données collectées depuis Parc > Ordinateurs et Parc > Logiciels, au format CSV ou PDF, via le bouton d'export en bas de chaque liste.

Nom	Statut	Fabricant	Numéro de série	Type	Modèle	Système d'exploitation - Nom	Lieu	Dernière modification	Composants - Processeur
debian		VMware, Inc.	VMware-56 4d 29 6a e5 c2 8f 5f-c3 0c b2 8d 8d 92 1b f1	VMware	VMware Virtual Platform	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2026-04-24 10:30	AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics
debian		VMware, Inc.	VMware-56 4d 7a 9d 79 af a8 f7-f8 5e 94 64 02 40 4b 06	VMware	VMware Virtual Platform	Debian GNU/Linux 13 (trixie)		2026-04-24 12:36	AMD Ryzen 7 250 w/ Radeon 780M Graphics

Figure 20 — Export CSV de la liste des ordinateurs : deux machines debian recensées avec leurs numéros de série, système d'exploitation et processeur

La procédure d'export pour les logiciels est identique : Parc > Logiciels, puis bouton d'export en bas de page.

Bilan

À l'issue de ces manipulations, le parc informatique composé de deux machines virtuelles Debian est entièrement recensé dans GLPI. Chaque machine remonte automatiquement son inventaire matériel et logiciel, consultable et exportable depuis l'interface web.

Cette mise en pratique illustre le processus d'identification des ressources numériques tel qu'il est réalisé en entreprise : déploiement d'un serveur de gestion de parc, installation d'agents sur les postes, collecte centralisée et exploitation des données d'inventaire.

Tâche	Statut
Installation GLPI sur VM Debian	Réalisé
Agent GLPI installé sur le serveur — inventaire remonté	Réalisé
Agent GLPI installé sur une VM distante — inventaire remonté	Réalisé
Export des ordinateurs (CSV/PDF)	Réalisé
Export des logiciels (CSV/PDF)	Réalisé