


6-6-2026

Práctica 2

PHP y JavaScript

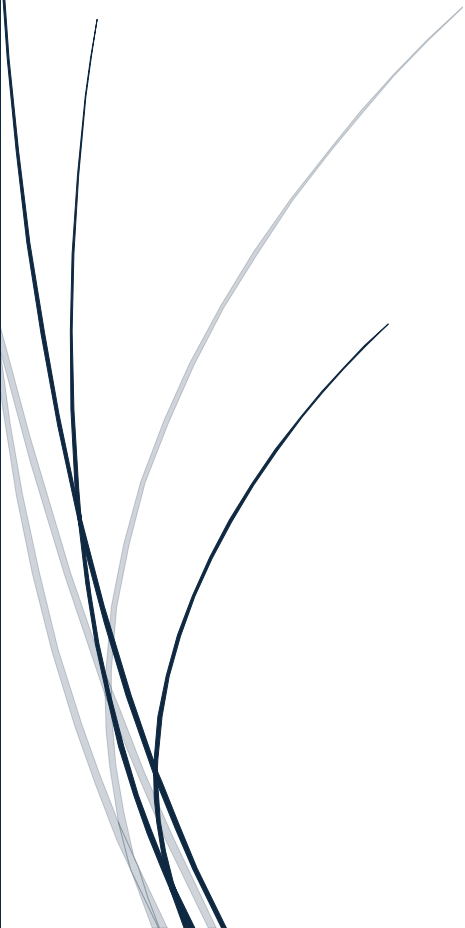

Conde Rojas, Fabricio Israel

Introducción

Para esta segunda práctica se ha pedido el cambio de una web estática a una dinámica, donde se ha usado PHP y JavaScript. Con PHP se ha hecho la conexión con el servidor y el procesamiento de datos para poder mostrarlos. JavaScript se ha usado principalmente para la validación de formularios y poder actualizar la página sin tener que recargarla.

A la hora de organizar los archivos, he decidido separar la lógica mantener el código limpio: en una carpeta (controller) he puesto la lógica que procesa los datos y accede al servidor; en otra (config) la configuración de la base de datos y las consultas; y el código que se repite en varias páginas lo he guardado en una carpeta includes para poder reutilizarlo.

Base de Datos y Modelo de Datos

Para guardar la información de la aplicación web he creado dos tablas principales: usuarios y viajes.

Toda la comunicación entre PHP y MySQL la he realizado utilizando la extensión PDO con sentencias preparadas (prepare y execute), que es la forma más segura de evitar ataques de inyección SQL cuando manejamos datos introducidos por los usuarios en los formularios.

Gestión de Usuarios y Sesiones

El sistema de autenticación de la web funciona de la siguiente manera:

- **Registro:** En `altausuarios.php`, el usuario rellena sus datos. Estos se envían por el método POST al controlador, que se encarga de hacer el INSERT correspondiente en la tabla de usuarios.
- **Login:** Cuando un usuario intenta entrar, se comprueba en la base de datos si está registrado. Si es correcto, se inicia su sesión con `session_start()` y se guardan sus datos básicos en la variable superglobal `$_SESSION`.
- **Cabecera:** Como se tienen los datos guardados en la sesión, la cabecera de la página se actualiza sola. Si el usuario no ha entrado, ve los botones de "Iniciar Sesión" y "Registrarse". Si ya ha entrado, le muestro el mensaje "Bienvenido, [Nombre]" indicando su rol, junto con el botón para cerrar sesión (que nos lleva a `logout_usuario.php` para destruir la sesión activa).

Administrador

El usuario que tiene el rol de administrador puede acceder a un formulario especial (`alta_viaje.php`). Desde ahí puede añadir nuevos destinos a la base de datos, y además tiene opciones para editar o eliminar los viajes que ya existen.

Paginación

Para no cargar todos los viajes de golpe en la pantalla, se ha modificado la consulta a la base de datos añadiendo la cláusula LIMIT :filalInicio, :porPagina. Así solo me traigo un máximo de 9 viajes por página. Con la variable :filalInicio le indico a la base de datos desde qué viaje tiene que empezar a contar.

Por ejemplo: si en la URL le paso el parámetro ?pagina=2, PHP hace el cálculo para saltarse los primeros 9 viajes y traerme los 9 siguientes. Después, para pintar los botones de navegación de la parte inferior (1, 2, 3...), simplemente divido el total de viajes que hay en la tabla entre 9.

Buscador de viajes.

Para el buscador (viajes_buscados.php), he reutilizado la maquetación de las tarjetas de viajes. El buscador coge el destino y fechas introducidas por el usuario y realiza una consulta en el servidor para filtrar por destino y fechas, imprimiendo solo las tarjetas que devuelva esa consulta.

Validación de Formularios

Se han eliminado los atributos de ayuda de HTML5 (como required o type="email") y se ha utilizado JavaScript para el control de errores.

Se intercepta el evento submit del formulario usando preventDefault(), para no enviar los datos al servidor. Se leen los valores de los inputs, si se detecta que un campo está vacío o el formato es incorrecto se cancela el envío y se modifica el DOM (innerHTML / textContent) para mostrar un texto rojo de error justo debajo del campo afectado. Si todo está correcto, se permite que el formulario se envíe a PHP.

Carrusel y viajes relacionados

Para mostrar el carrusel y la sección de viajes relacionados, he preparado una consulta al servidor que me devuelve un número concreto de viajes aleatorios. A esta consulta también le puedo pasar el ID de un viaje específico y esto es útil para la página de detalle (viaje.php), ya que le paso el ID del viaje que se está mostrando para asegurarme de que no me vuelva a sugerir el mismo destino que ya se está mostrando.

Se crea un array de objetos en JavaScript, donde cada objeto guarda la ruta de la imagen, el título y la descripción del viaje. Se crea una variable contador que empieza en 0 y capturar el evento click sobre las flechas, se suma o resta a ese contador y se actualiza dinámicamente el atributo src de la imagen principal y el texto. Si el contador supera la longitud del array, vuelva a 0 (y viceversa), creando así un efecto de bucle infinito.