SENSE

Dirección artística y diseño de interfaz

Un libro visual para diseñar e implementar la consola de observación

03

Una consola para observar

SENSE observa un aula con sensores, radar, cámara, YOLO y Gemma. La persona registra evidencia humana durante sesiones de hasta 30 minutos.

La primera lectura

Qué ocurre ahora
Qué debo hacer
Qué falta registrar

Prioridad operativa

Reloj, tramo del guion y pendientes permanecen visibles. La máquina, las respuestas y el diagnóstico se abren según la tarea.

Lo que todavía puede simplificarse

Hallazgo	Decisión de diseño
Cabecera demasiado grande	Título compacto y numeración secundaria
Demasiadas cajas	Espacio y separadores por tarea
FSM dominante durante el registro	Resumen visible y diagrama bajo demanda
Finalizar con demasiado énfasis	Control discreto y confirmación
Estados con significados mezclados	Separar conexión, tareas, evidencia y calidad
Iconos variables entre imágenes	Una familia definitiva tras aprobar la muestra

Evaluación conceptual. El código y las pruebas con usuarios permitirán validar estos hallazgos.

Jerarquía para una sesión guiada

Primera lectura

Tiempo, Ahora, siguiente paso y pendientes. Una acción principal para responder o registrar.

Apoyo operativo

Lecturas vigentes y estado breve de la máquina y de las tareas. Sin gráficos decorativos.

Detalle disponible

Diagrama completo, respuestas Q1–Q7, historial, recursos y diagnóstico.

Menos trabajo al registrar

Momento	Respuesta de la interfaz
Llega una solicitud	Aumentar la cola sin quitar el foco
El usuario abre una solicitud	Mostrar solo los campos pedidos
Llega telemetría nueva	Conservar el formulario y su borrador
Se envía una observación	Distinguir aceptación y confirmación definitiva
Falta una lectura	Permitir no observado con motivo
Se repite un dato anterior	Pedir confirmación explícita, también para cero

Hora del evento fija desde backend. Hora de lectura independiente. Una solicitud de W conserva un formulario breve.

Validación de la experiencia

Tareas de revisión

Configurar S2, E, repetición 2
Registrar W sin perder el guion
Reconocer WAIT con Gemma activa
Identificar datos vencidos
Cerrar antes de tiempo con claridad

Qué comparar

Tiempo por tarea
Errores de registro
Pendientes omitidos
Cambios de foco inesperados
Uso por teclado y con zoom

Estas mejoras son hipótesis de diseño. Todavía no se han probado con usuarios ni medido contra la interfaz actual.

Referencias y traducción visual




Señalética de laboratorio

Números, pictogramas y orden



Archivo tecnológico

Hueso, grafito y líneas finas

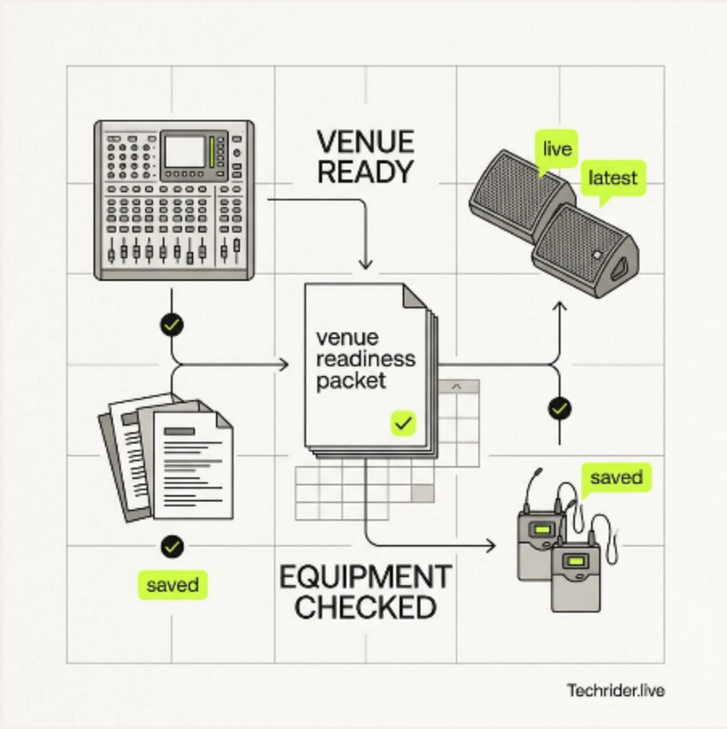

Acento verde y pixel art

Pequeñas señales de actividad

Paleta propuesta

Token	Color	Uso
Hueso	#F3F0E9	Fondo principal
Grafito	#24251F	Texto y acciones
Piedra	#D8D3C8	Superficies secundarias
Verde marciano	#C9F75A	Selección y actividad
Verde suave	#EAF5CE	Estado actual
Carbón	#1C1D19	Fondo oscuro
Marfil	#EAE4D3	Texto en oscuro

El verde ocupa cerca del 3–5 % de la pantalla. Texto grafito sobre verde. Cada aviso conserva etiqueta y símbolo.

Tipografía y retícula

03 Experimentación

Avenir Next Condensed / números y títulos

Lecturas e instrucciones claras

Helvetica Neue para interfaz. Menlo para tiempos, fuentes y metadatos.

Elemento	Propuesta desktop
Texto y controles	16 px / control mínimo de 44 px
Título y reloj	32–40 px / reloj 40–48 px
Retícula	Margen 32 px / pasos 8, 16, 24 y 32 px
Paneles	Barra lateral 196–216 px / contenido y observador 2:1

Muestra de iconos personalizados



Concepto para revisar. El atlas y los sprites finales requieren aprobación.

Cuatro secciones, una sesión continua

Sección	Trabajo principal	Detalle secundario
01 Preparación	Verificar sensores y modelos	Sandbox y telemetría
02 Medición y pruebas	Ejecutar una prueba libre A–F	FSM, respuestas e historial
03 Experimentación	Guiar S1–S3 y registrar observaciones	Calidad y exportaciones
04 Replay	Inspeccionar un ZIP local	JSON y resultados históricos

La navegación conserva el contexto de la ejecución. El contador de pendientes continúa disponible cuando el operador cambia de sección.

01 / Preparación



Verificar lo necesario y entrar al trabajo. Sandbox y diagnóstico quedan disponibles en detalle.

02 / Medición y máquina



Las lecturas preceden al detalle técnico. Una sola máquina y un panel separado para tareas.

La máquina y las tareas

Estado real	Lectura para el operador
WAIT	Esperando nueva evidencia
ACQUIRE	Adquiriendo observaciones
ASSESS	Evaluando suficiencia y necesidades
VISION	Procesando evidencia visual
INTERPRET	Solicitando interpretación
REPORT	Publicando resultados
DEGRADED	Continúa con evidencia parcial

Estado actual

Un nodo destacado, su nombre y la última transición recibida.

Tareas asíncronas

Gemma puede seguir trabajando cuando la FSM ya volvió a WAIT.

El backend define las conexiones y transiciones. El diagrama es una propuesta de presentación.

03 / Inicio de Experimentación



Escenario, modo y repetición. El reloj comienza al guardar las condiciones iniciales.

03 / Observación en curso




Ahora, siguiente paso y solicitudes visibles. La captura humana conserva independencia del modelo.

Registrar sin interrumpir

Solicitud	Formulario visible	Regla
power_w	Potencia, hora de lectura y notas	W es una lectura puntual
visible_people	Conteo humano, hora y notas	Ocultar Q2 mientras esté pendiente
action	Acción real y datos solicitados	Conservar hora del evento
No observado	Motivo de ausencia	No convertirlo en cero
Repetir anterior	Confirmación explícita	También permite confirmar cero

Guardar confirma la observación. Dejar pendiente permite continuar. El tiempo del guion orienta y el backend conserva la hora del evento.

04 / Replay en tema oscuro

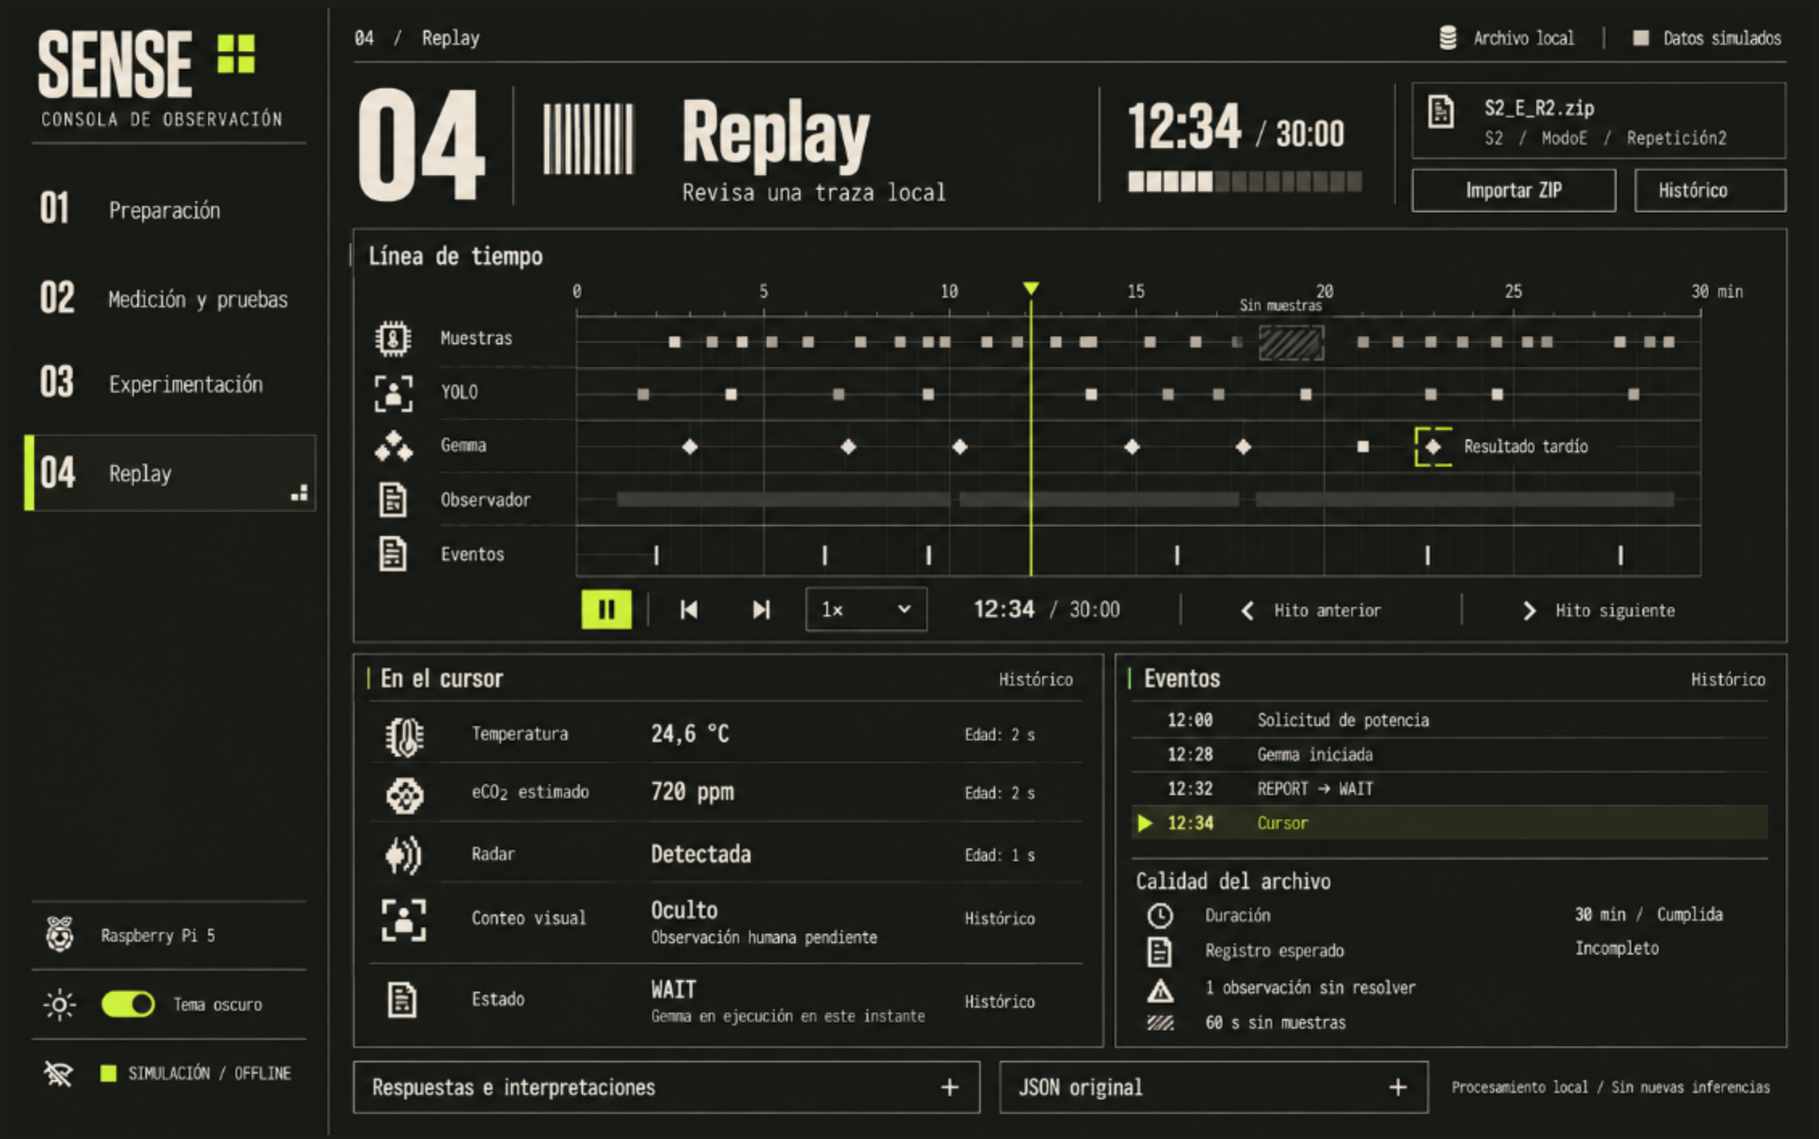

El cursor muestra un instante histórico. Los vacíos y los resultados tardíos permanecen visibles.

Datos, vigencia y calidad

Distinción	Presentación obligatoria
Cero / desconocido	0 es válido. Desconocido conserva ausencia de valor.
Válido / vencido	Mostrar fuente, edad, región y estado.
Estimación / observación humana	Separar YOLO, radar y registro humano.
Actual / histórico	Los resultados tardíos no vuelven vigente la evidencia.
Duración / registro	30 minutos cumplidos y registro completo son condiciones distintas.
Conectado / última información	Mostrar antigüedad y bloquear acciones al desconectar.

Vigencias iniciales descritas: radar 6 s, ambiente 10 s y conteo visual 60 s. La implementación lee la configuración real.

Modos A–F

Modo	Adquisición e interpretación
A	YOLO periódico, inicialmente cada 30 s
B	Entrada/salida confirmada de zona próxima del radar
C	YOLO por necesidad visual y respuestas por reglas
D	C con Gemma textual ante necesidad legítima
E	D con imagen y Gemma multimodal para Q7 cuando corresponde
F	Política E con fallas simuladas por software

Los controles de fallas aparecen solo en F. Auto/Manual es intervención del operador. Restaurar una entrada exige evidencia nueva para comprobar recuperación.

Guiones de 30 minutos

Escenario	Tramos orientativos	Puntos especiales
S1 Estabilidad	0–10 vacía / 10–15 entra una persona / 15–30 permanece sentada	10 y 15 min
S2 Ocupación	0–5 vacía / 5–10 entra 1 / 10–15 entran 2 / 15–20 permanecen 3 / 20–25 salen 2 / 25–30 sale la última	5, 10, 15, 20 y 25 min
S3 Ambiente	0–10 dos personas y condición inicial / 10–20 cambio seguro de ventilación / 20–30 condición inicial restaurada	10 y 20 min

Potencia W cada 60 s y solicitudes por eventos según backend. El observador registra el momento real de la acción.

Interacción y accesibilidad

Una acción principal	Guardar, iniciar o responder según el contexto. Los detalles técnicos se abren bajo demanda.
Estabilidad al actualizar	Los nuevos datos no desplazan el formulario ni cambian el foco. El SSE no interrumpe cada segundo.
Teclado y movimiento	Controles de al menos 44 px, foco visible y navegación completa. Reducir pulsos cuando el sistema lo solicita.
Cierre y errores	Confirmar el cierre anticipado. Mostrar aceptación, espera y resultado como estados distintos.

Contrato para Codex u otra IA

Leer primero

Libro artístico
GUIA-PARA-IA.md
design-tokens.json
Imágenes de las pantallas

Preservar el comportamiento

Adaptador api.js para / y /offline
Workspace e IDs coordinados
Políticas, protocolo y observaciones humanas
SSE como fuente del estado definitivo
Cegamiento de Q2 y calidad del registro

Esta entrega define la dirección visual. El usuario revisa la muestra antes de producir sprites y aprobar una implementación.

Revisión y siguiente etapa

Para revisar ahora

Jerarquía de las pantallas
Verde marciano y contraste
Símbolos de sensores y modelos
Flujo de registro del observador
Detalle de máquina y Replay

Después de aprobar

Crear los sprites definitivos
Preparar recursos y manifiesto
Aplicar el diseño al frontend
Verificar /offline y los contratos

Fuente de producto: contexto SENSE aportado por el usuario. Referencias visuales: adjuntos del usuario y consulta de Portal 2. Todas las maquetas usan datos simulados.