Shopeame para PrestaShop

Manual de instalación y uso

Versión	PrestaShop	PHP	Idiomas
1.0.0	**9.0 o superior**	**8.1 o superior**	**Inglés y español**

CONTENIDO

1. Qué hace el módulo
2. Requisitos
3. Instalación
4. Vincular la tienda con shopea.me
5. Gestionar la tienda vinculada
6. Datos que se envían y permisos
7. Resolución de problemas
8. Actualizar y desinstalar

1. Qué hace el módulo

El módulo **Shopeame** conecta tu tienda PrestaShop con **shopea.me**, el servicio que lleva los pedidos de tu tienda online a tu ERP FacturaScripts. Una vez vinculada la tienda, cada pedido nuevo o modificado se avisa a shopea.me al momento, y shopea.me lo descarga y lo crea en el ERP sin que tengas que copiar nada a mano.

Para que shopea.me pueda leer los pedidos y mantener al día el catálogo, el stock y los precios, el módulo activa el webservice de PrestaShop y crea una clave solo para shopea.me, con los permisos justos.

- Entrada **Shopeame** en el menú **Configurar** del panel de PrestaShop.
- Dos formas de vincular la tienda: copiando sus datos en shopea.me o indicando el UUID y el token del ERP.
- Aviso de los pedidos en tiempo real: al crearlos, al cambiar su estado y al editarlos desde el panel.
- Botones para comprobar la conexión, desvincular la tienda y borrar los datos del módulo.
- Descarga de las facturas del ERP de cada pedido en el panel y, para tus clientes, en Mi cuenta.
- Registro de cada aviso en **Parámetros Avanzados** → **Registros/Logs**.
- Un fallo al avisar a shopea.me nunca bloquea el pedido: el cliente termina su compra igual.


2. Requisitos

- PrestaShop 9.0 o superior y PHP 8.1 o superior.
- La tienda servida por HTTPS y un servidor con salida a internet.
- Una cuenta en **shopea.me** con tu ERP ya registrado.
- Un empleado con permisos de administrador para instalar el módulo, porque este activa el webservice y crea su clave.

3. Instalación


1. Ve a **Módulos** → **Gestor de módulo**.
2. Pulsa **Subir un módulo** y arrastra el zip descargado de PrestaShop Addons.
3. Espera al aviso de que el módulo se ha instalado correctamente.

En el gestor de módulos verás **Shopeame** (1) con el botón **Configurar** (2), que abre su página.

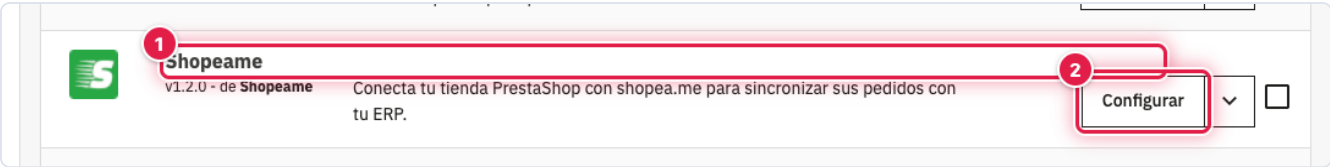

El módulo Shopeame en el gestor de módulos.

También aparece la entrada **Shopeame** (1) en la sección **Configurar** del menú lateral. Mientras la tienda no está vinculada, la página **Conectar con shopea.me** muestra **Tu tienda ya está lista para conectar** y las dos formas de vincularla.

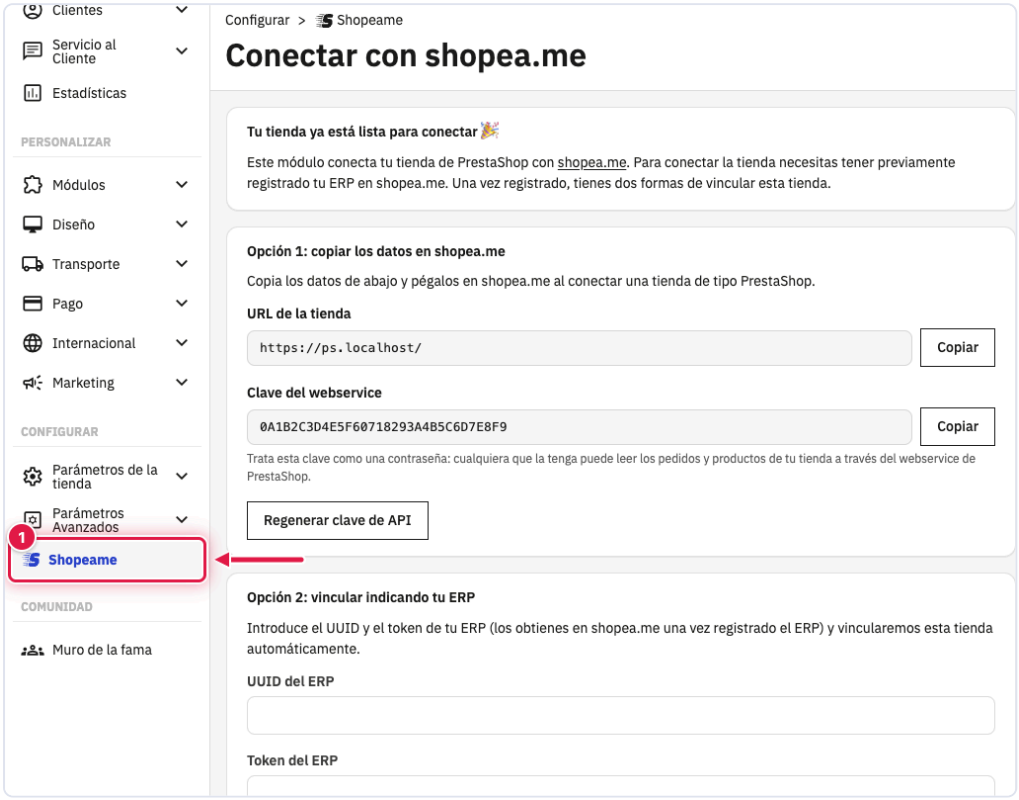

La entrada Shopeame del menú y la página del módulo antes de vincular la tienda.


4. Vincular la tienda con shopea.me

Elige una de las dos opciones. Las dos terminan con la tienda creada en tu ERP de shopea.me y la página **Shopeame** indicando **Tienda vinculada**.

4.1 Opción 1: copiar los datos en shopea.me

Generas en PrestaShop la clave del webservice y la pegas en shopea.me junto con la URL de la tienda. shopea.me comprueba que puede conectarse, crea la tienda y envía a PrestaShop los datos de la vinculación.

1. Ve a **Configurar** → **Shopeame**.
2. En **Opción 1: copiar los datos en shopea.me**, pulsa **Generar clave de API**. Aparece **Clave de API generada correctamente.** y, si el webservice estaba desactivado, el módulo lo activa.
3. Pulsa **Copiar** junto a **URL de la tienda**.
4. Pulsa **Copiar** junto a **Clave del webservice**.

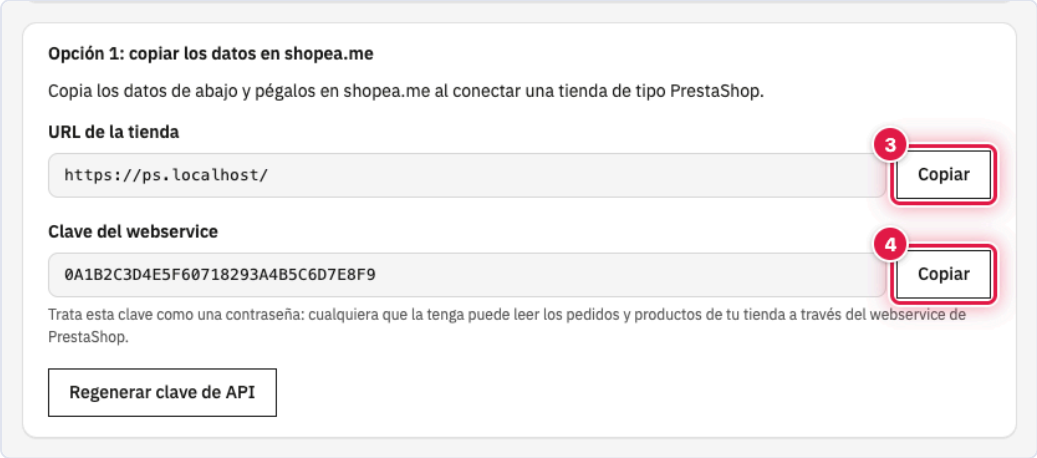

La URL de la tienda y la clave del webservice, con sus botones Copiar.

5. En shopea.me, abre tu ERP, ve a la pestaña de tiendas, pulsa **Conectar** en **Conectar una tienda online o marketplace** y elige **PrestaShop**.
6. En **Paso 2**, marca **El módulo me muestra la URL de la tienda y la clave del webservice**.
7. Pega la URL de la tienda en **Url de la tienda**.
8. Pega la clave en **Clave de webservice**.
9. Pulsa **Conectar**.



Paso 2 de la pantalla de shopea.me para conectar una tienda PrestaShop.

> Trata la clave como una contraseña: con ella se puede acceder a los pedidos, los productos y los clientes de la tienda. No la borres en **Parámetros Avanzados** → **Webservice**: shopea.me dejaría de poder sincronizar la tienda.

Si después de conectar la página **Shopeame** sigue mostrando las dos opciones, shopea.me no ha podido enviar los datos a PrestaShop (por ejemplo, porque la tienda no usa HTTPS o un cortafuegos bloquea la petición). Termina la vinculación con la opción 2: el módulo recupera la tienda ya creada sin duplicarla.

4.2 Opción 2: vincular indicando tu ERP

Copias de shopea.me el UUID y el token de tu ERP y los pegas en PrestaShop. El módulo genera la clave del webservice si aún no existe y registra la tienda en shopea.me.


1. En shopea.me, abre tu ERP, ve a la pestaña de tiendas, pulsa **Conectar** en **Conectar una tienda online o marketplace** y elige **PrestaShop**.
2. En **Paso 2**, deja marcada **El módulo me pide un UUID y un token del ERP**.
3. Copia el **UUID del ERP** con su botón de copiar.
4. Copia el **Token del ERP** con su botón de copiar. Deja esa página abierta.
5. En PrestaShop, ve a **Configurar** → **Shopeame**.
6. En **Opción 2: vincular indicando tu ERP**, pega el UUID en **UUID del ERP**.
7. Pega el token en **Token del ERP**.
8. Pulsa **Vincular tienda**.



Los campos UUID del ERP y Token del ERP y el botón Vincular tienda.

La página indica **Tienda vinculada** con uno de estos avisos:

- **Tienda vinculada con shopea.me correctamente.**: se ha creado la tienda en tu ERP.
- **La tienda ya estaba vinculada. Se recuperaron sus datos sin crear una tienda nueva.**
- **La tienda se reactivó y quedó vinculada con shopea.me correctamente.**: se había desvinculado y vuelve con su configuración.

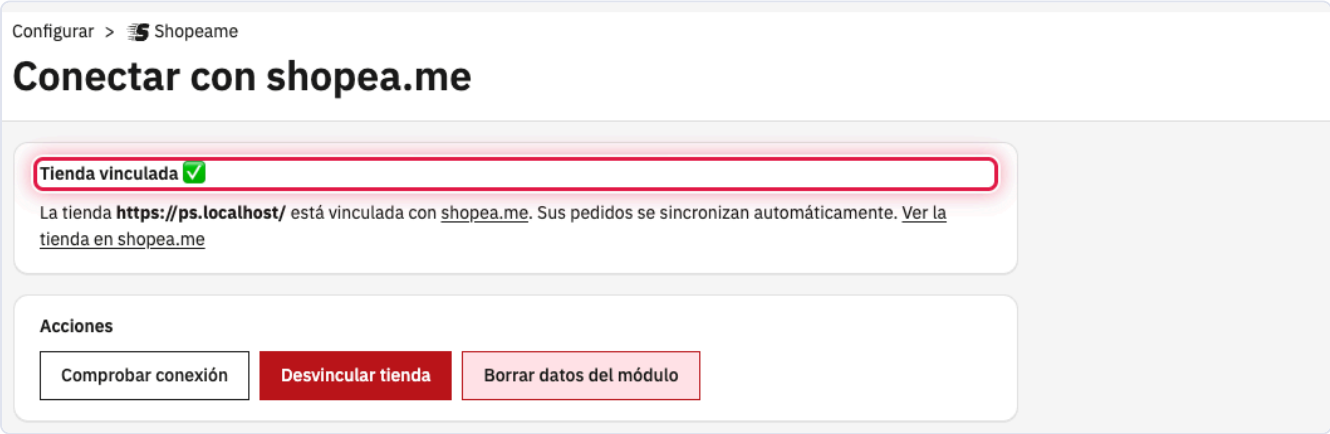


La página Shopeame con la tienda vinculada.

> El token da acceso a tu ERP en shopea.me: no lo compartas.

5. Gestionar la tienda vinculada

Con la tienda vinculada, la sección **Acciones** de la página **Shopeame** tiene tres botones.

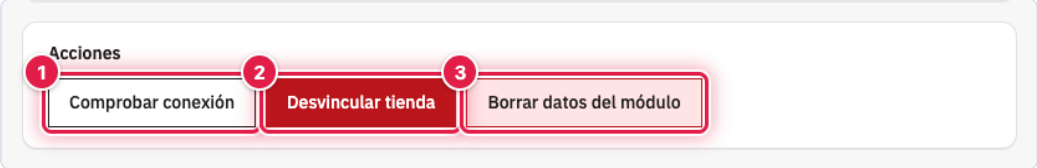

Comprobar conexión (1), Desvincular tienda (2) y Borrar datos del módulo (3).


Botón	Qué hace
Comprobar conexión	Pregunta a shopea.me si reconoce la tienda. Responde **La conexión con shopea.me funciona correctamente.** o **No se pudo confirmar la conexión con shopea.me.**
Desvincular tienda	Da de baja la tienda en shopea.me, deja de sincronizar pedidos y borra los datos de la vinculación. La clave del webservice se conserva para poder volver a vincularla.
Borrar datos del módulo	Borra solo los datos de la vinculación guardados en PrestaShop, sin avisar a shopea.me ni tocar la clave. Úsalo si ya desvinculaste o borraste la tienda en shopea.me o si restauraste una copia de la tienda.

Con la tienda sin vincular, la opción 1 muestra **Regenerar clave de API**: borra la clave anterior y crea otra. Después hay que volver a vincular la tienda para que shopea.me reciba la nueva.

6. Facturas del ERP de los pedidos

Cuando facturas en el ERP un pedido de la tienda, puedes descargar sus facturas en PDF desde PrestaShop: las parciales, la que agrupa ese pedido con otros del mismo cliente y las rectificativas. En la ficha del pedido se llaman **Facturas del ERP** para no confundirlas con las facturas propias de PrestaShop, que el módulo no toca.

- **Listado de pedidos**: el botón **Facturas** (1) abre la lista del pedido; cada código (2) descarga su PDF. Las rectificativas llevan la etiqueta **Rectificativa** y el total en rojo.
- **Ficha del pedido**: el cuadro **Facturas del ERP** las muestra al abrirla.
- **Mi cuenta**: tus clientes ven el botón **Facturas** en su historial de pedidos y la sección **Facturas** en el detalle de cada pedido, solo con sus propios pedidos. Se desactiva desmarcando **Permitir que los clientes descarguen las facturas de sus pedidos desde Mi cuenta** en la página **Shopeame**.

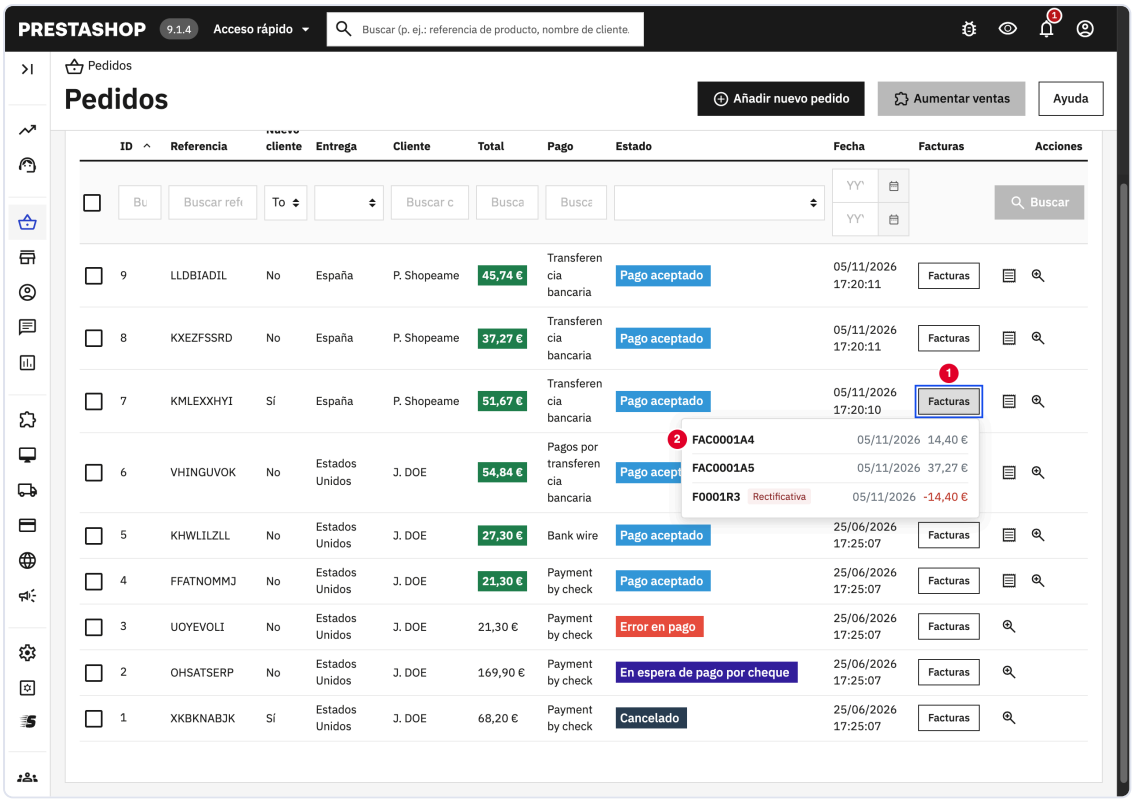

Facturas del ERP de un pedido desplegadas en el listado de pedidos.

Las facturas no se guardan en PrestaShop: shopea.me las pide al ERP cada vez, así que hace falta que el ERP esté encendido. Si facturas en el ERP, desactiva las facturas de PrestaShop en **Pedidos → Facturas** para que tus clientes no vean dos facturas del mismo pedido.

7. Datos que se envían y permisos

- Antes de vincular la tienda, el módulo no envía nada.
- Al vincular: la URL de la tienda y la clave del webservice y, en la opción 2, el UUID y el token del ERP.
- Con cada pedido nuevo o modificado: solo el número del pedido. El resto de datos los lee shopea.me por el webservice.
- Al ver o descargar las facturas de un pedido: el número del pedido y el de la factura.

La clave del webservice que crea el módulo solo tiene estos permisos, sin `DELETE` ni `PATCH`:

Recursos	Métodos	Para qué
`products`, `combinations`	GET, POST, PUT	Productos, variantes y precios
`stock_availables`	GET, PUT	Stock
`categories`, `product_options`, `product_option_values`	GET, POST	Categorías y atributos
`orders`, `order_states`, `order_payments`, `customers`, `addresses`, `countries`, `states`, `currencies`, `languages`, `taxes`, `tax_rule_groups`	GET	Copiar los pedidos al ERP
`configurations`	GET	Idioma por defecto y zona horaria

El módulo no modifica tablas del núcleo ni de otros módulos y no descarga nada después de instalarse.

8. Resolución de problemas

Aviso o síntoma	Qué hacer
No se pudo generar la clave de API. o **No se pudieron establecer los permisos de la clave de API.**	Entra con un empleado administrador y vuelve a pulsar **Generar clave de API**. Revisa en **Parámetros Avanzados** → **Webservice** que el webservice está activado.
El UUID del ERP no es válido. o **El token del ERP no es válido.**	El UUID tiene 13 caracteres y el token 32, solo letras y números. Cópialos de nuevo sin espacios.
No se pudo vincular la tienda: …	shopea.me no acepta los datos del ERP; el texto que sigue indica el motivo.
No se pudo conectar con shopea.me. Error: …	El servidor de la tienda no llega a shopea.me. Comprueba que tiene salida a internet y repite.
Los pedidos no llegan al ERP	Pulsa **Comprobar conexión**, revisa en shopea.me que la tienda está activa y busca en **Parámetros Avanzados** → **Registros/Logs** los mensajes que empiezan por `Shopeame:`.

Cada aviso de pedido deja un mensaje en el registro:

- **Gravedad 1** (`event sent for order …`): el aviso llegó a shopea.me.
- **Gravedad 2** (`shopea.me rejected the … event`): shopea.me lo rechazó. Si indica `unauthorized` o `HTTP 401`, pulsa **Borrar datos del módulo** y vuelve a vincular la tienda.
- **Gravedad 3** (`could not be sent`): no hubo conexión con shopea.me. Los pedidos se recuperan en la siguiente sincronización.

9. Actualizar y desinstalar

Las actualizaciones se instalan desde **Módulos** → **Gestor de módulo**, como en cualquier otro módulo.

Al desinstalarlo se borran su configuración, la clave del webservice que creó y la entrada del menú, y shopea.me deja de tener acceso a la tienda.

Para cualquier duda, escríbenos desde la página del módulo en PrestaShop Addons.