# Shopeame para PrestaShop

Manual de instalación y uso

| Versión | PrestaShop | PHP | Idiomas |
|---|---|---|---|
| **1.0.0** | **9.0 o superior** | **8.1 o superior** | **Inglés y español** |

CONTENIDO


1. Qué hace el módulo
2. Requisitos
3. Instalación
4. Vincular la tienda con shopea.me
5. Gestionar la tienda vinculada
6. Datos que se envían y permisos
7. Resolución de problemas
8. Actualizar y desinstalar


## 1. Qué hace el módulo

El módulo **Shopeame** conecta tu tienda PrestaShop con **shopea.me**, el servicio que lleva los pedidos de tu tienda online a tu ERP FacturaScripts. Una vez vinculada la tienda, cada pedido nuevo o modificado se avisa a shopea.me al momento, y shopea.me lo descarga y lo crea en el ERP sin que tengas que copiar nada a mano.

Para que shopea.me pueda leer los pedidos y mantener al día el catálogo, el stock y los precios, el módulo activa el webservice de PrestaShop y crea una clave solo para shopea.me, con los permisos justos.

- Entrada **Shopeame** en el menú **Configurar** del panel de PrestaShop.
- Dos formas de vincular la tienda: copiando sus datos en shopea.me o indicando el UUID y el token del ERP.
- Aviso de los pedidos en tiempo real: al crearlos, al cambiar su estado y al editarlos desde el panel.
- Botones para comprobar la conexión, desvincular la tienda y borrar los datos del módulo.
- Registro de cada aviso en **Parámetros Avanzados** → **Registros/Logs**.
- Un fallo al avisar a shopea.me nunca bloquea el pedido: el cliente termina su compra igual.


## 2. Requisitos

- PrestaShop 9.0 o superior y PHP 8.1 o superior.
- La tienda servida por HTTPS y un servidor con salida a internet.
- Una cuenta en **shopea.me** con tu ERP ya registrado.
- Un empleado con permisos de administrador para instalar el módulo, porque este activa el webservice y crea su clave.

## 3. Instalación


1. Ve a **Módulos** → **Gestor de módulo**.
2. Pulsa **Subir un módulo** y arrastra el zip descargado de PrestaShop Addons.
3. Espera al aviso de que el módulo se ha instalado correctamente.

En el gestor de módulos verás **Shopeame** (1) con el botón **Configurar** (2), que abre su página.

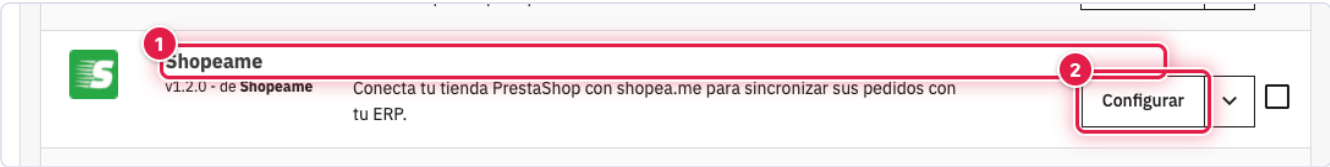


El módulo Shopeame en el gestor de módulos.

También aparece la entrada **Shopeame** (1) en la sección **Configurar** del menú lateral. Mientras la tienda no está vinculada, la página **Conectar con shopea.me** muestra **Tu tienda ya está lista para conectar** y las dos formas de vincularla.

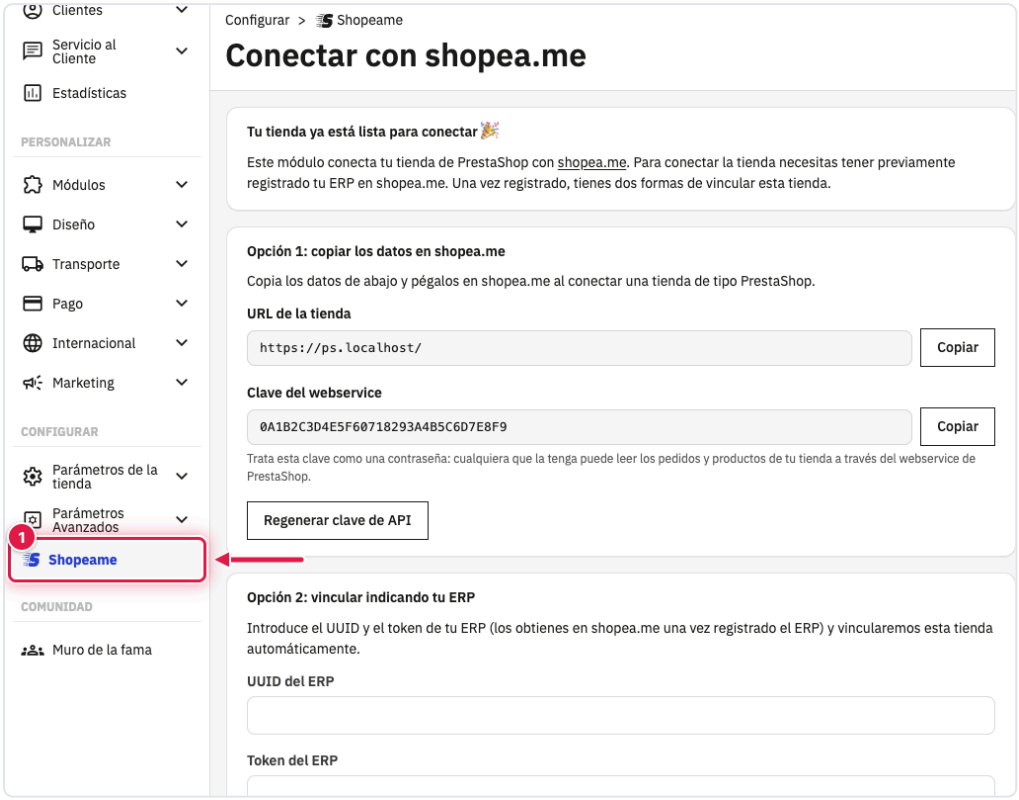


La entrada Shopeame del menú y la página del módulo antes de vincular la tienda.


## 4. Vincular la tienda con shopea.me

Elige una de las dos opciones. Las dos terminan con la tienda creada en tu ERP de shopea.me y la página **Shopeame** indicando **Tienda vinculada**.

### 4.1 Opción 1: copiar los datos en shopea.me

Generas en PrestaShop la clave del webservice y la pegas en shopea.me junto con la URL de la tienda. shopea.me comprueba que puede conectarse, crea la tienda y envía a PrestaShop los datos de la vinculación.

1. Ve a **Configurar** → **Shopeame**.
2. En **Opción 1: copiar los datos en shopea.me**, pulsa **Generar clave de API**. Aparece **Clave de API generada correctamente.** y, si el webservice estaba desactivado, el módulo lo activa.
3. Pulsa **Copiar** junto a **URL de la tienda**.
4. Pulsa **Copiar** junto a **Clave del webservice**.

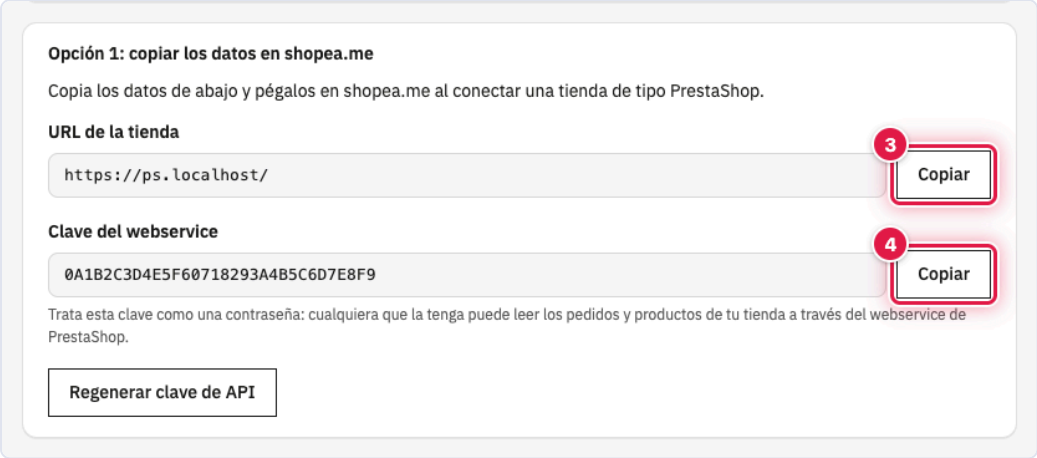


La URL de la tienda y la clave del webservice, con sus botones Copiar.

5. En shopea.me, abre tu ERP, ve a la pestaña de tiendas, pulsa **Conectar** en **Conectar una tienda online o marketplace** y elige **PrestaShop**.
6. En **Paso 2**, marca **El módulo me muestra la URL de la tienda y la clave del webservice**.
7. Pega la URL de la tienda en **Url de la tienda**.
8. Pega la clave en **Clave de webservice**.
9. Pulsa **Conectar**.




Paso 2 de la pantalla de shopea.me para conectar una tienda PrestaShop.

> Trata la clave como una contraseña: con ella se puede acceder a los pedidos, los productos y los clientes de la tienda. No la borres en **Parámetros Avanzados** → **Webservice**: shopea.me dejaría de poder sincronizar la tienda.

Si después de conectar la página **Shopeame** sigue mostrando las dos opciones, shopea.me no ha podido enviar los datos a PrestaShop (por ejemplo, porque la tienda no usa HTTPS o un cortafuegos bloquea la petición). Termina la vinculación con la opción 2: el módulo recupera la tienda ya creada sin duplicarla.

### 4.2 Opción 2: vincular indicando tu ERP

Copias de shopea.me el UUID y el token de tu ERP y los pegas en PrestaShop. El módulo genera la clave del webservice si aún no existe y registra la tienda en shopea.me.


1. En shopea.me, abre tu ERP, ve a la pestaña de tiendas, pulsa **Conectar** en **Conectar una tienda online o marketplace** y elige **PrestaShop**.
2. En **Paso 2**, deja marcada **El módulo me pide un UUID y un token del ERP**.
3. Copia el **UUID del ERP** con su botón de copiar.
4. Copia el **Token del ERP** con su botón de copiar. Deja esa página abierta.
5. En PrestaShop, ve a **Configurar** → **Shopeame**.
6. En **Opción 2: vincular indicando tu ERP**, pega el UUID en **UUID del ERP**.
7. Pega el token en **Token del ERP**.
8. Pulsa **Vincular tienda**.




Los campos UUID del ERP y Token del ERP y el botón Vincular tienda.

La página indica **Tienda vinculada** con uno de estos avisos:

- **Tienda vinculada con shopea.me correctamente.**: se ha creado la tienda en tu ERP.
- **La tienda ya estaba vinculada. Se recuperaron sus datos sin crear una tienda nueva.**
- **La tienda se reactivó y quedó vinculada con shopea.me correctamente.**: se había desvinculado y vuelve con su configuración.

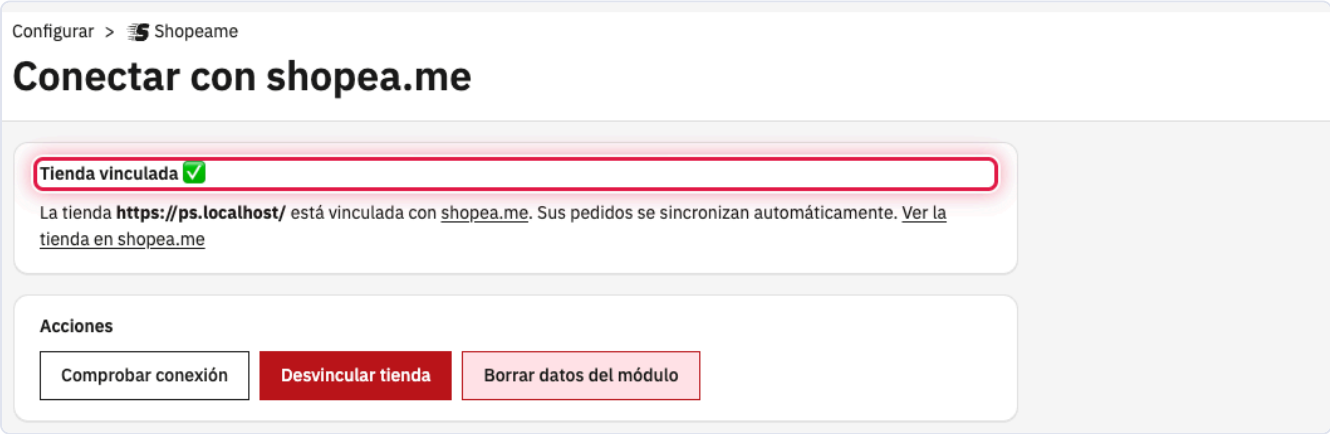



La página Shopeame con la tienda vinculada.

> El token da acceso a tu ERP en shopea.me: no lo compartas.

## 5. Gestionar la tienda vinculada

Con la tienda vinculada, la sección **Acciones** de la página **Shopeame** tiene tres botones.

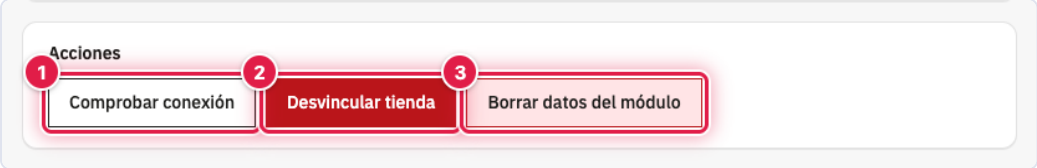


Comprobar conexión (1), Desvincular tienda (2) y Borrar datos del módulo (3).

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Comprobar conexión** | Pregunta a shopea.me si reconoce la tienda. Responde **La conexión con shopea.me funciona correctamente.** o **No se pudo confirmar la conexión con shopea.me.** |
| **Desvincular tienda** | Da de baja la tienda en shopea.me, deja de sincronizar pedidos y borra los datos de la vinculación. La clave del webservice se conserva para poder volver a vincularla. |
| **Borrar datos del módulo** | Borra solo los datos de la vinculación guardados en PrestaShop, sin avisar a shopea.me ni tocar la clave. Úsalo si ya desvinculaste o borraste la tienda en shopea.me o si restauraste una copia de la tienda. |

Con la tienda sin vincular, la opción 1 muestra **Regenerar clave de API**: borra la clave anterior y crea otra. Después hay que volver a vincular la tienda para que shopea.me reciba la nueva.

## 6. Datos que se envían y permisos

- Antes de vincular la tienda, el módulo no envía nada.
- Al vincular: la URL de la tienda y la clave del webservice y, en la opción 2, el UUID y el token del ERP.
- Con cada pedido nuevo o modificado: solo el número del pedido. El resto de datos los lee shopea.me por el webservice.

La clave del webservice que crea el módulo solo tiene estos permisos, sin `DELETE` ni `PATCH`:

| Recursos | Métodos | Para qué |
|---|---|---|
| `products`, `combinations` | GET, POST, PUT | Productos, variantes y precios |
| `stock_availables` | GET, PUT | Stock |
| `categories`, `product_options`, `product_option_values` | GET, POST | Categorías y atributos |
| `orders`, `order_states`, `customers`, `addresses`, `countries`, `states`, `currencies`, `languages`, `taxes`, `tax_rule_groups` | GET | Copiar los pedidos al ERP |
| `configurations` | GET | Idioma por defecto y zona horaria |

El módulo no modifica tablas del núcleo ni de otros módulos y no descarga nada después de instalarse.

## 7. Resolución de problemas

| Aviso o síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| **No se pudo generar la clave de API.** o **No se pudieron establecer los permisos de la clave de API.** | Entra con un empleado administrador y vuelve a pulsar **Generar clave de API**. Revisa en **Parámetros Avanzados** → **Webservice** que el webservice está activado. |
| **El UUID del ERP no es válido.** o **El token del ERP no es válido.** | El UUID tiene 13 caracteres y el token 32, solo letras y números. Cópialos de nuevo sin espacios. |
| **No se pudo vincular la tienda: …** | shopea.me no acepta los datos del ERP; el texto que sigue indica el motivo. |
| **No se pudo conectar con shopea.me. Error: …** | El servidor de la tienda no llega a shopea.me. Comprueba que tiene salida a internet y repite. |
| Los pedidos no llegan al ERP | Pulsa **Comprobar conexión**, revisa en shopea.me que la tienda está activa y busca en **Parámetros Avanzados** → **Registros/Logs** los mensajes que empiezan por `Shopeame:`. |

Cada aviso de pedido deja un mensaje en el registro:

- **Gravedad 1** (`event sent for order …`): el aviso llegó a shopea.me.
- **Gravedad 2** (`shopea.me rejected the … event`): shopea.me lo rechazó. Si indica `unauthorized` o `HTTP 401`, pulsa **Borrar datos del módulo** y vuelve a vincular la tienda.
- **Gravedad 3** (`could not be sent`): no hubo conexión con shopea.me. Los pedidos se recuperan en la siguiente sincronización.

## 8. Actualizar y desinstalar

Las actualizaciones se instalan desde **Módulos** → **Gestor de módulo**, como en cualquier otro módulo.

Al desinstalarlo se borran su configuración, la clave del webservice que creó y la entrada del menú, y shopea.me deja de tener acceso a la tienda.

---

Para cualquier duda, escríbenos desde la página del módulo en PrestaShop Addons.