

[PÁGINA PRINCIPAL](#) / [MIS CURSOS](#) / [ISI\\_BBDDA](#) / [EVALUACIONES](#) / [PARCIAL BT1](#)


|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | jueves, 23 de septiembre de 2021, 20:16 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                              |
| <b>Finalizado en</b>   | jueves, 23 de septiembre de 2021, 22:16 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 1 hora 59 minutos                       |
| <b>Calificación</b>    | 7 de 10 (74%)                           |

## Pregunta 1

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para las preguntas que permitan varias opciones tenga en cuenta que **las opciones correctas suman** y **las incorrectas restan** proporcionalmente al puntaje total (por ej. si de 5 opciones 2 son correctas y 3 incorrectas y se selecciona una correcta y una incorrecta, la primera sumará 50% y la segunda restará 33% del puntaje de la pregunta, o bien si se seleccionan mayoritariamente opciones incorrectas el puntaje será negativo).

¿Cuáles esquemas se corresponden con el siguiente DER?

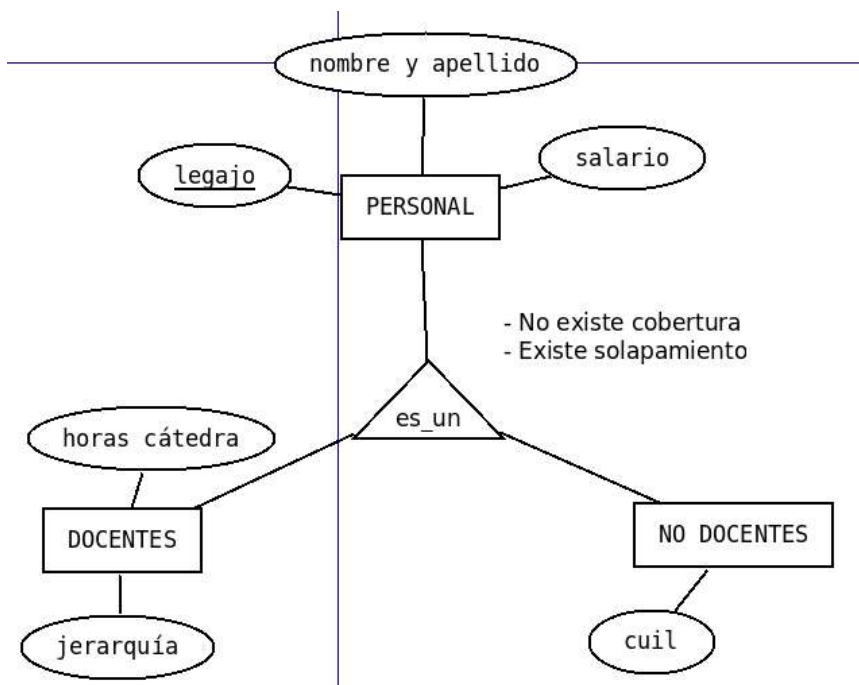

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.  
NO\_DOCENTES(legajo, cuil)  
CP: (legajo, cuil)  
CF: legajo --> PERSONAL(legajo)
- ☐ b.  
DOCENTES(legajo, nya, salario, jerarquía, horas)  
CP: (legajo, jerarquía)
- ☒ c.  
DOCENTES(legajo, jerarquía, horas)  
CP: legajo  
CF: legajo --> PERSONAL(legajo)
- ☐ d.  
NO\_DOCENTES(legajo, nya, salario, cuil)  
CP: legajo
- ☐ e.  
DOCENTES(legajo, nya, salario, jerarquía, horas)  
CP: legajo
- ☒ f.

PERSONAL(legajo, nya, salario)

CP: legajo

☒ g.

NO\_DOCENTES(legajo, cuil)

CP: legajo

CF: legajo --> PERSONAL(legajo)

**Respuesta correcta**

Las respuestas correctas son:

PERSONAL(legajo, nya, salario)

CP: legajo

,  
DOCENTES(legajo, jerarquia, horas)

CP: legajo

CF: legajo --> PERSONAL(legajo),

NO\_DOCENTES(legajo, cuil)

CP: legajo


CF: legajo --> PERSONAL(legajo)

---

## Pregunta 2

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles esquemas se corresponden con el siguiente DER?

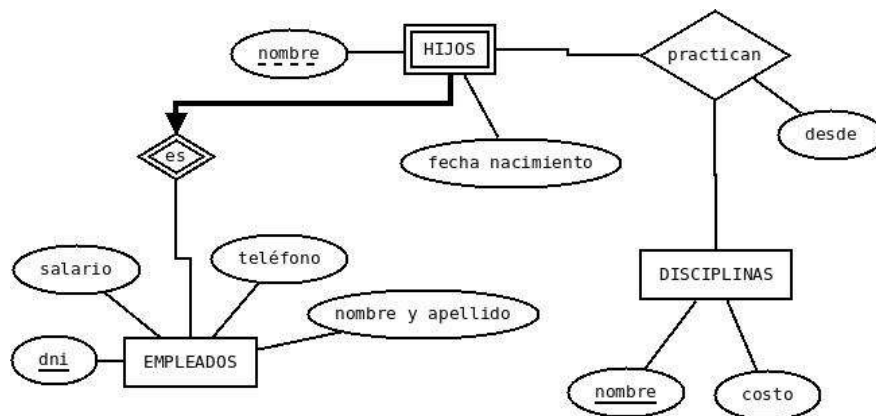

Seleccione una:

- ☒ a. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (

```

`dni` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`salarior` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
`telefono` VARCHAR(15) NULL,
PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (

```

`hijo_de` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_EMPLEADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLEADOS1`
FOREIGN KEY (`hijo_de`)
REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (

```

`nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`costo` REAL NULL,
PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;
```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (

```

`HIJOS_hijo_de` INT(8) NOT NULL,
`HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
`desde` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_hijo_de` ASC, `HIJOS_nombre` ASC),
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
FOREIGN KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`)
```

```
REFERENCES `HIJOS` (`hijo_de`, `nombre`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

- ☐ b. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (  
 `dni` INT(8) NOT NULL,  
 `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,  
 `salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
 `telefono` VARCHAR(15) NULL,  
 PRIMARY KEY (`dni`))  
 ENGINE = InnoDB;

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (  

  `hijo_de` INT(8) NOT NULL,  

  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,  

  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,  

  `DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,  

  `desde` DATE NOT NULL,  

  PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),  

  INDEX `fk_HIJOS_EMPLADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),  

  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),  

  CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLADOS1`  

  FOREIGN KEY (`hijo_de`)  

  REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)  

  ON DELETE CASCADE  

  ON UPDATE CASCADE,  

  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS1`  

  FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)  

  REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)  

  ON DELETE NO ACTION  

  ON UPDATE NO ACTION)  

ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (  

  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,  

  `costo` REAL NULL,  

  PRIMARY KEY (`nombre`))  

ENGINE = InnoDB;
```

- ☐ c. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (  
 `dni` INT(8) NOT NULL,  
 `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,  
 `salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
 `telefono` VARCHAR(15) NULL,  
 PRIMARY KEY (`dni`))  
 ENGINE = InnoDB;

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (  

  `hijo_de` INT(8) NOT NULL,  

  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,  

  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,  

  PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),  

  INDEX `fk_HIJOS_EMPLADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),  

  CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLADOS1`  

  FOREIGN KEY (`hijo_de`)
```

```
REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `costo` REAL NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (
  `empleado` INT(8) NOT NULL,
  `HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `desde` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_nombre` ASC),
  INDEX `fk_EMPLEADOS1_idx` (`empleado` ASC),
  CONSTRAINT `fk_EMPLEADOS1`
    FOREIGN KEY (`empleado`)
      REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
    FOREIGN KEY (`HIJOS_nombre`)
      REFERENCES `HIJOS` (`nombre`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
    FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
      REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

- ☐ d. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (
- ```
  `dni` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `salario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(15) NULL,
  PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (
  `hijo_de` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_EMPLADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLADOS1`
    FOREIGN KEY (`hijo_de`)
      REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
      ON DELETE CASCADE
      ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `costo` REAL NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`))
```

ENGINE = InnoDB;

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (
  `HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `desde` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_nombre` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
    FOREIGN KEY (`HIJOS_nombre`)
      REFERENCES `HIJOS` (`nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`
    FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)
      REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

#### Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `EMPLEADOS` (

```
`dni` INT(8) NOT NULL,
`nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
`salarario` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
`telefono` VARCHAR(15) NULL,
PRIMARY KEY (`dni`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HIJOS` (
  `hijo_de` INT(8) NOT NULL,
  `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`hijo_de`, `nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_EMPLEADOS1_idx` (`hijo_de` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_EMPLEADOS1`
    FOREIGN KEY (`hijo_de`)
      REFERENCES `EMPLEADOS` (`dni`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DISCIPLINAS` (
  `nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `costo` REAL NULL,
  PRIMARY KEY (`nombre`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `practican` (
  `HIJOS_hijo_de` INT(8) NOT NULL,
  `HIJOS_nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `DISCIPLINAS_nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `desde` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`, `DISCIPLINAS_nombre`),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1_idx` (`DISCIPLINAS_nombre` ASC),
  INDEX `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1_idx` (`HIJOS_hijo_de` ASC, `HIJOS_nombre` ASC),
  CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_HIJOS1`
    FOREIGN KEY (`HIJOS_hijo_de`, `HIJOS_nombre`)
      REFERENCES `HIJOS` (`hijo_de`, `nombre`)
    ON DELETE NO ACTION
```


```
ON UPDATE NO ACTION,  
CONSTRAINT `fk_HIJOS_DISCIPLINAS_DISCIPLINAS1`  
FOREIGN KEY (`DISCIPLINAS_nombre`)  
REFERENCES `DISCIPLINAS` (`nombre`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

---

## Pregunta 3

Finalizado Puntúa 1,70 sobre 2,00

El siguiente DER corresponde a parte de la base de datos de un departamento de recursos humanos de una organización, donde se registran datos del trabajo que realizan los empleados:

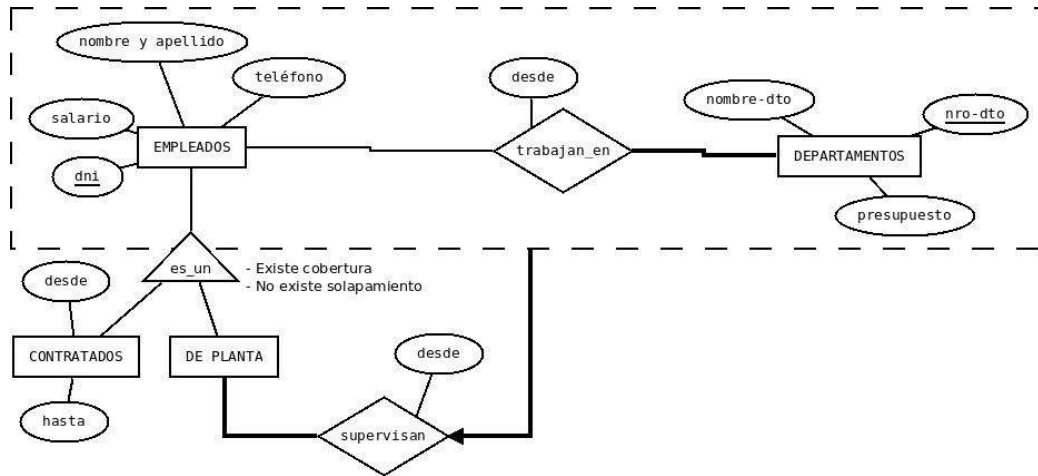

Se pide:

- Escriba las **sentencias SQL** para crear el **esquema relacional** correspondiente utilizando las **cláusulas** y **parámetros** que considere necesarios. Crear las tablas especificando las restricciones de clave (primarias, candidatas), clave foránea (y manejo de integridad referencial correspondiente), dominio, campos no nulos, y demás opciones que correspondan para capturar la semántica del DER;
- La organización decide registrar datos de los hijos menores de edad de los empleados para asignarles una bonificación por escolaridad. Sólo se guardará el nombre (por lo que se necesita saber quién es padre/madre del menor para identificarlos), la edad e institución educativa a la que asisten. **Realice las modificaciones y/o agregados necesarios sobre lo hecho en el ítem a)** para reflejar esta nueva situación.

a)

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS empleados(
    dni INT(8) UNSIGNED NOT NULL,
    nombreyapellido VARCHAR(30) NOT NULL,
    telefono INT UNSIGNED,
    salario DOUBLE(6,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (dni) );

CREATE TABLE departamentos (
    nro_dto TINYINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  
```

```
nombre_dto VARCHAR(20) NOT NULL,  
presupuesto DOUBLE(10,2) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (nro_dto));
```

```
CREATE TABLE trabajan_en(  
    nro_dto TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
    dni_emp INT(8) UNSIGNED NOT NULL,  
    desde DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (nro_dto,dni_emp),  
    FOREIGN KEY (dni_emp) REFERENCES empleados(dni)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (nro_dto) REFERENCES departamentos(nro_dto)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE);
```

```
CREATE TABLE emp_contratados(  
    dni_emp INT(8) UNSIGNED NOT NULL,  
    desde DATE NOT NULL,  
    hasta DATE,  
    PRIMARY KEY (dni_emp),  
    FOREIGN KEY (dni_emp) REFERENCES empleados(dni)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE);
```

```
CREATE TABLE emp_de_planta(  
    dni_emp INT(8) UNSIGNED NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (dni_emp),  
    FOREIGN KEY (dni_emp) REFERENCES empleados(dni)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE);
```

```
CREATE TABLE supervisan(  
    dni_sup INT(8) UNSIGNED NOT NULL,  
    nro_dto TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
    dni_sub INT(8) UNSIGNED NOT NULL,  
    desde DATE NOT NULL,  
    UNIQUE (nro_dto,dni_sub),  
    PRIMARY KEY (dni_sup,nro_dto,dni_sub),  
    FOREIGN KEY (dni_sup) REFERENCES emp_de_planta(dni_emp)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (nro_dto,dni_sub) REFERENCES trabajan_en(nro_dto,dni_emp)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE);
```

-----  
b)

```
CREATE TABLE hijos(  
    hijo_de INT(8) UNSIGNED NOT NULL,  
    nombreyapellido VARCHAR(30) NOT NULL,  
    fecha_nac DATE NOT NULL,  
    edad INTEGER DEFAULT (TIMESTAMPDIFF(YEAR,DATE(fecha_nac),curdate())),  
    institucioneducativa VARCHAR(35) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (hijo_de, nombre),  
    FOREIGN KEY (hijo_de) REFERENCES empleados(dni)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE);
```

Comentario:

- Pasaje incorrecto de *supervisan*.

---

## Pregunta 4

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el esquema de la siguiente tabla:

**Empleados** (nro\_emp, fecha\_nacimiento, nombres, apellidos, fecha\_contrato, sueldo, cod\_depto)

¿Qué consulta responde al requerimiento de listar los códigos de departamentos con la mayor cantidad de empleados?

Seleccione una:

- ☐ a. 

```
SELECT e.cod_depto
FROM Empleados e
GROUP BY e.cod_depto
HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(COUNT(*))
                    FROM Empleados e1
                    GROUP BY e1.cod_depto)
```
- ☒ b. 

```
SELECT e.cod_depto
FROM Empleados e
GROUP BY e.cod_depto
HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(temp.cant)
                    FROM (SELECT COUNT(*) AS cant
                          FROM Empleados e1
                          GROUP BY e1.cod_depto) AS temp)
```
- ☐ c. 

```
SELECT temp.cod_depto
FROM (SELECT e.cod_depto, COUNT(*) AS cant
      FROM Empleados e
      GROUP BY e) AS temp
WHERE temp.cant = ALL (SELECT COUNT(*) AS cant1
                      FROM Empleados e1
                      GROUP BY e1.cod_depto)
```

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

```
SELECT e.cod_depto
FROM Empleados e
GROUP BY e.cod_depto
HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(temp.cant)
                    FROM (SELECT COUNT(*) AS cant
                          FROM Empleados e1
                          GROUP BY e1.cod_depto) AS temp)
```

## Pregunta 5

Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el esquema de la BD de un aeropuerto:

**Vuelos**(nrov: integer, desde: string, hacia: string, distancia: integer, partida: time, arribo: time)

**Aviones**(ida: integer, nombrea: string, autonomía: integer)

**Certificados**(ide: integer, ida: integer)

ide → Empleados; ida → Aviones

**Empleados**(ide: integer, nombree: string, salario: integer)


Elabore una consulta en SQL que responda a la consigna "*Encontrar los nombres de pilotos que puedan hacer vuelos que partan desde Buenos Aires*".

```
SELECT DISTINCT e.nombree
FROM Vuelos v INNER JOIN Aviones a ON a.autonomia >= v.distancia
    NATURAL JOIN Certificados c NATURAL JOIN Empleados e
WHERE desde LIKE '%Buenos Aires%'
```

Comentario:  
correcto

## Pregunta 6

Finalizado Puntúa 1,20 sobre 2,00

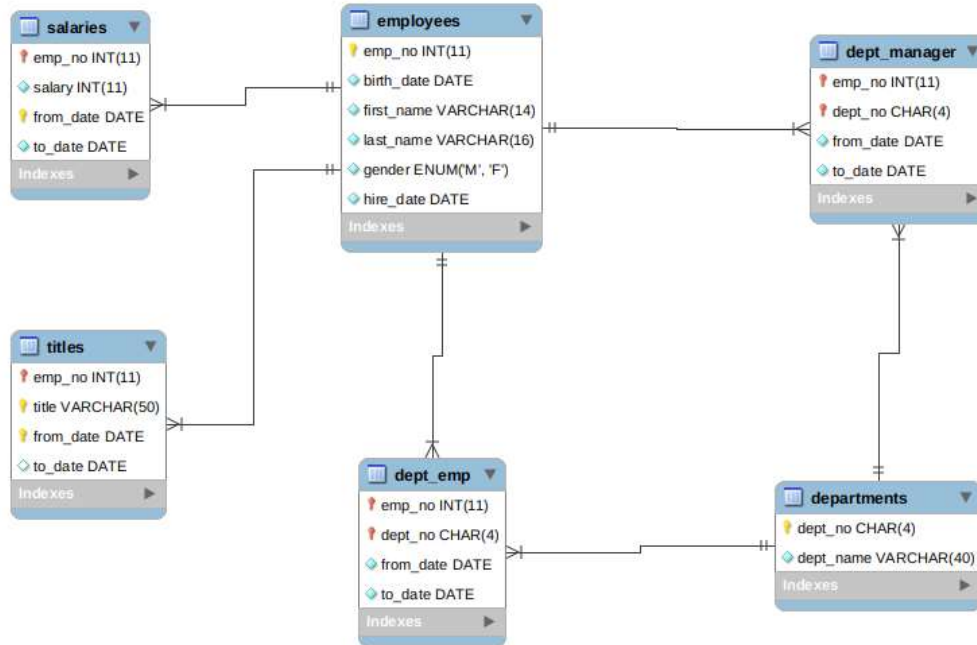

El esquema corresponde a la base de datos del subsistema de administración de una empresa multinacional con cerca de 300000 empleados. De los empleados (employees) se registra el historial de salarios (salaries) y de cargos (titles) que va teniendo a lo largo de su carrera en la empresa. Cada empleado trabaja (dept\_emp) en uno o más departamentos (departments) registrándose el período, y cada departamento es administrado (dept\_manager) por un empleado, pero los administradores pueden ir cambiando con el tiempo, registrándose los períodos en que cumplieron esa función.

**Nota:** para los casos en que los datos de un registro son actuales, las fechas de finalización de un período (to\_date) se especifican como "9999-01-01", por lo tanto si hay algún cambio en el período actual (cambio de salario, cargo, lugar de trabajo, etc.) se debe actualizar ese campo a la fecha correspondiente.

### SE PIDE:

- Borrar de la base de datos los empleados que trabajan en el departamento "I+D" nacidos antes de marzo de 1952;
- Crear una vista que muestre el nombre de los gerentes actuales, el nombre de los departamentos y la cantidad de empleados que trabajan en ellos, para los departamentos que actualmente cuentan con la mayor cantidad de empleados.
- Crear un índice que permita optimizar las consultas que requieren evaluar condiciones sobre los cargos actuales de los empleados.

```
DELETE FROM dept_emp d WHERE dept_no IN
```

```
(SELECT dept_no FROM departments WHERE dept_name='I+D') AND d.id IN  
(SELECT e.id FROM employees e WHERE e.birth_date<'1952-03-01') ;
```

ii

```
CREATE VIEW vw_manager_dias AS (  
SELECT m.emp_no, AVG()) AS  
FROM dept_manager m  
INNER JOIN rental r USING ()  
GROUP BY m.emp_no  
);
```

iii

```
CREATE INDEX idx_from_titles ON titles(titles);
```

Comentario:

**Para todos los casos considerar datos actuales:** "Nota: para los casos en que los datos de un registro son actuales, las fechas de finalización de un período (to\_date) se especifican como "9999-01-01", por lo tanto si hay algún cambio en el período actual (cambio de salario, cargo, lugar de trabajo, etc.) se debe actualizar ese campo a la fecha correspondiente."

ii. Incorrecto.

iii. Considerar emp\_no y to\_date también.

---

## Pregunta 7

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,50

Los vinculos en un esquema E/R:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden contener atributos pero siempre obligatorios.
- ☐ b. Tienen siempre un identificador principal.
- ☒ c. Nunca tienen un identificador principal
- ☐ d. Siempre asocian entidades fuertes.

La respuesta correcta es: Tienen siempre un identificador principal.

---

## Pregunta 8

Finalizado Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cual comando SQL es usado para retornar solo valores diferentes?

Seleccione una:

- ☐ a. SELECT DIFFERENT
- ☒ b. SELECT DISTINCT
- ☐ c. SELECT UNIQUE
- ☐ d. SELECT INDENTITY

La respuesta correcta es: SELECT DISTINCT

## Pregunta 9

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,50

Para apagar el servidor MySQL desde la línea de comandos se emplea

Seleccione una:

- ☐ a. mysqld -u root shutdown
- ☒ b. Las anteriores respuestas no son correctas
- ☐ c. mysqladmin -u root shutdown
- ☐ d. mysql -u root shutdown

La respuesta correcta es: mysqladmin -u root shutdown

## Pregunta 10

Finalizado Puntúa 0,00 sobre 0,50

En MySQL, respecto el tipo de dato VARCHAR

Seleccione una:

- ☐ a. La longitud máxima de una columna está limitada por el espacio que requieren el resto de columnas
- ☐ b. Todas las respuestas son correctas
- ☒ c. Cuando se almacena una cadena, no emplea la longitud máxima reservada, sino únicamente el espacio necesario
- ☐ d. Permite una longitud máxima de 65535

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

◀ consultas escenario "parques naturales"

Ir a...

parcial bt2 ►