Diseño de sistemas Trabajo Práctico Etapa 6

Diagrama de Secuencia de los siguientes casos de uso

Alumnos: Joaquín Clausen – Augusto Duarte – Facundo Perron – Pedro Salvano

CU01:

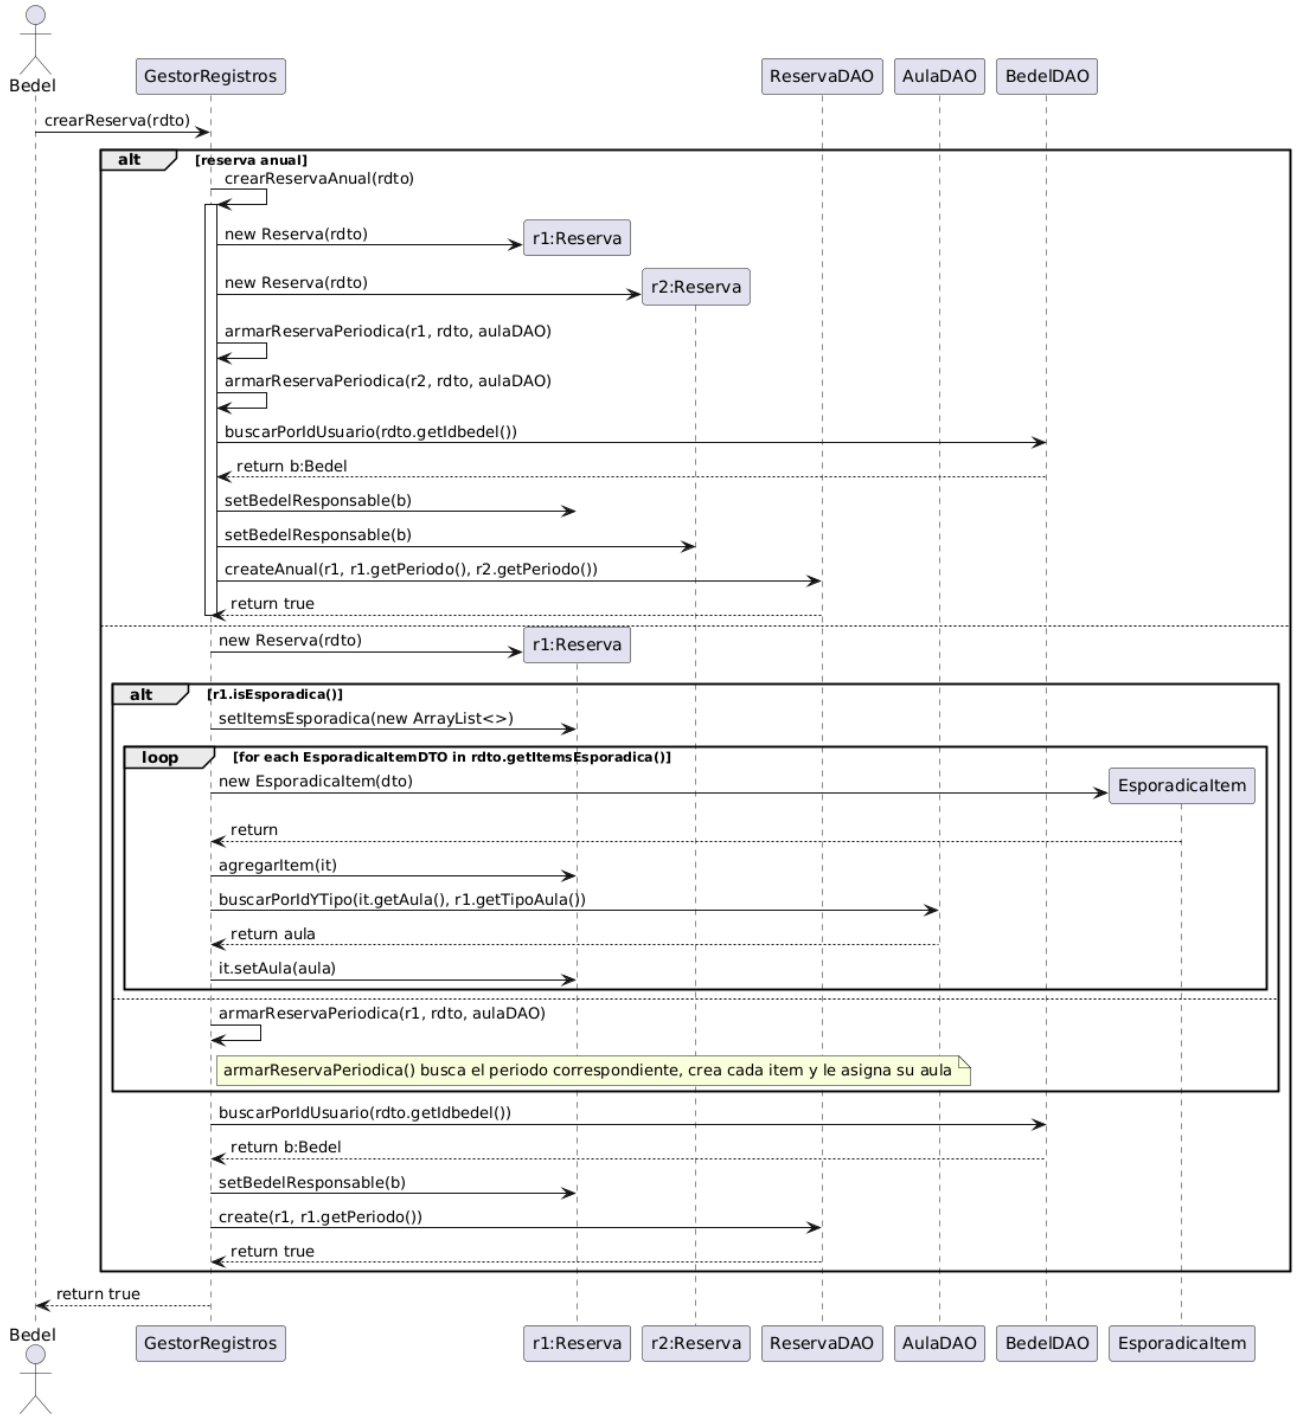
Bedel
GestorRegistros
ReservaDAO
AulaDAO
BedelDAO
crearReserva(rdto)
alt
[reserva anual]
crearReservaAnual(rdto)
new Reserva(rdto)
r1:Reserva
new Reserva(rdto)
r2:Reserva
armarReservaPeriodica(r1, rdto, aulaDAO)
armarReservaPeriodica(r2, rdto, aulaDAO)
buscarPorIdUsuario(rdto.getIdbedel())
return b:Bedel
setBedelResponsable(b)
setBedelResponsable(b)
createAnual(r1, r1.getPeriodo(), r2.getPeriodo())
return true
new Reserva(rdto)
r1:Reserva
alt
[r1.isEsporadica()]
setItemsEsporadica(new ArrayList<>)
loop
[for each EsporadicaItemDTO in rdto.getItemsEsporadica()]
new EsporadicaItem(dto)
EsporadicaItem
return
agregarItem(it)
buscarPorIdYTipo(it.getAula(), r1.getTipoAula())
return aula
it.setAula(aula)
armarReservaPeriodica(r1, rdto, aulaDAO)
armarReservaPeriodica() busca el periodo correspondiente, crea cada item y le asigna su aula
buscarPorIdUsuario(rdto.getIdbedel())
return b:Bedel
setBedelResponsable(b)
create(r1, r1.getPeriodo())
return true
return true
Bedel
GestorRegistros
r1:Reserva
r2:Reserva
ReservaDAO
AulaDAO
BedelDAO
EsporadicaItem

CU05:

El listado opciones de aula lo dividimos en 2: uno para periódicas, otro para esporádicas.

Listado opciones (esporádicas):

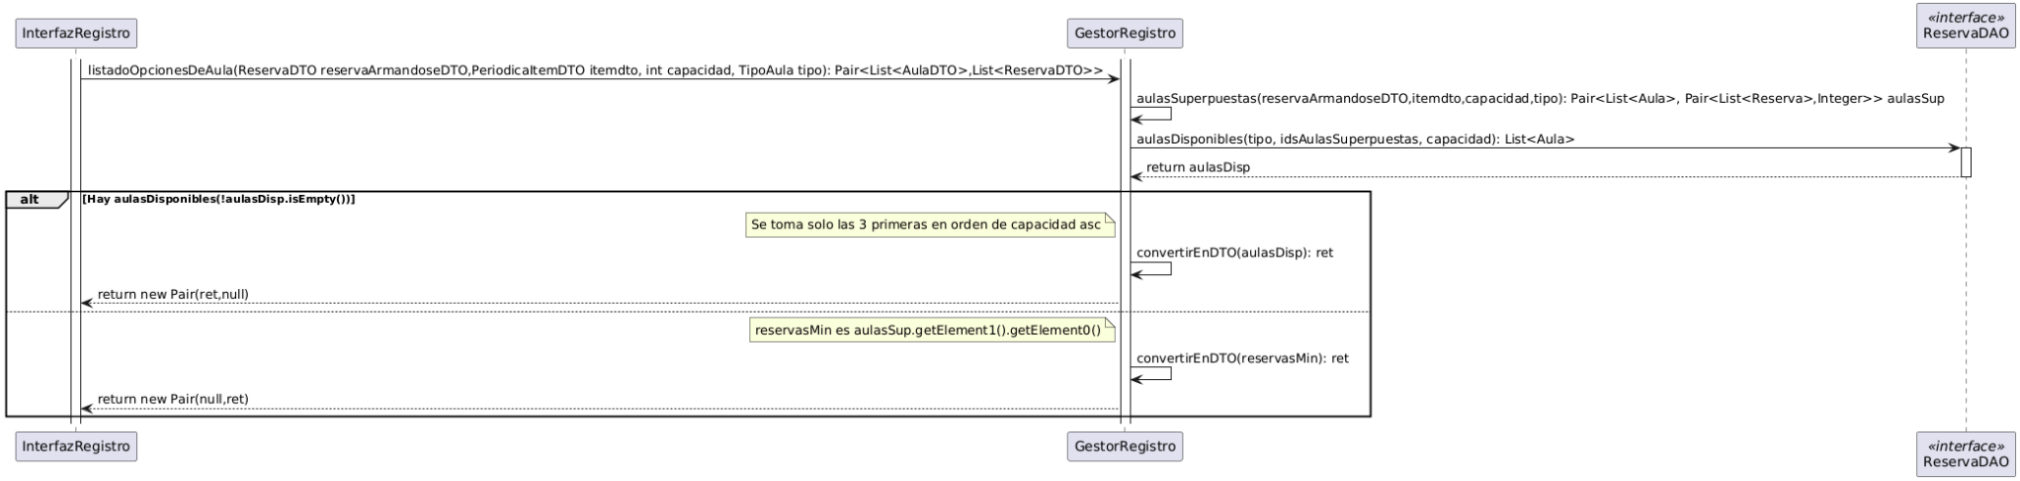

Aulas superpuestas (esporádicas):

Listado opciones (periódicas):

Aulas superpuestas (periódicas):
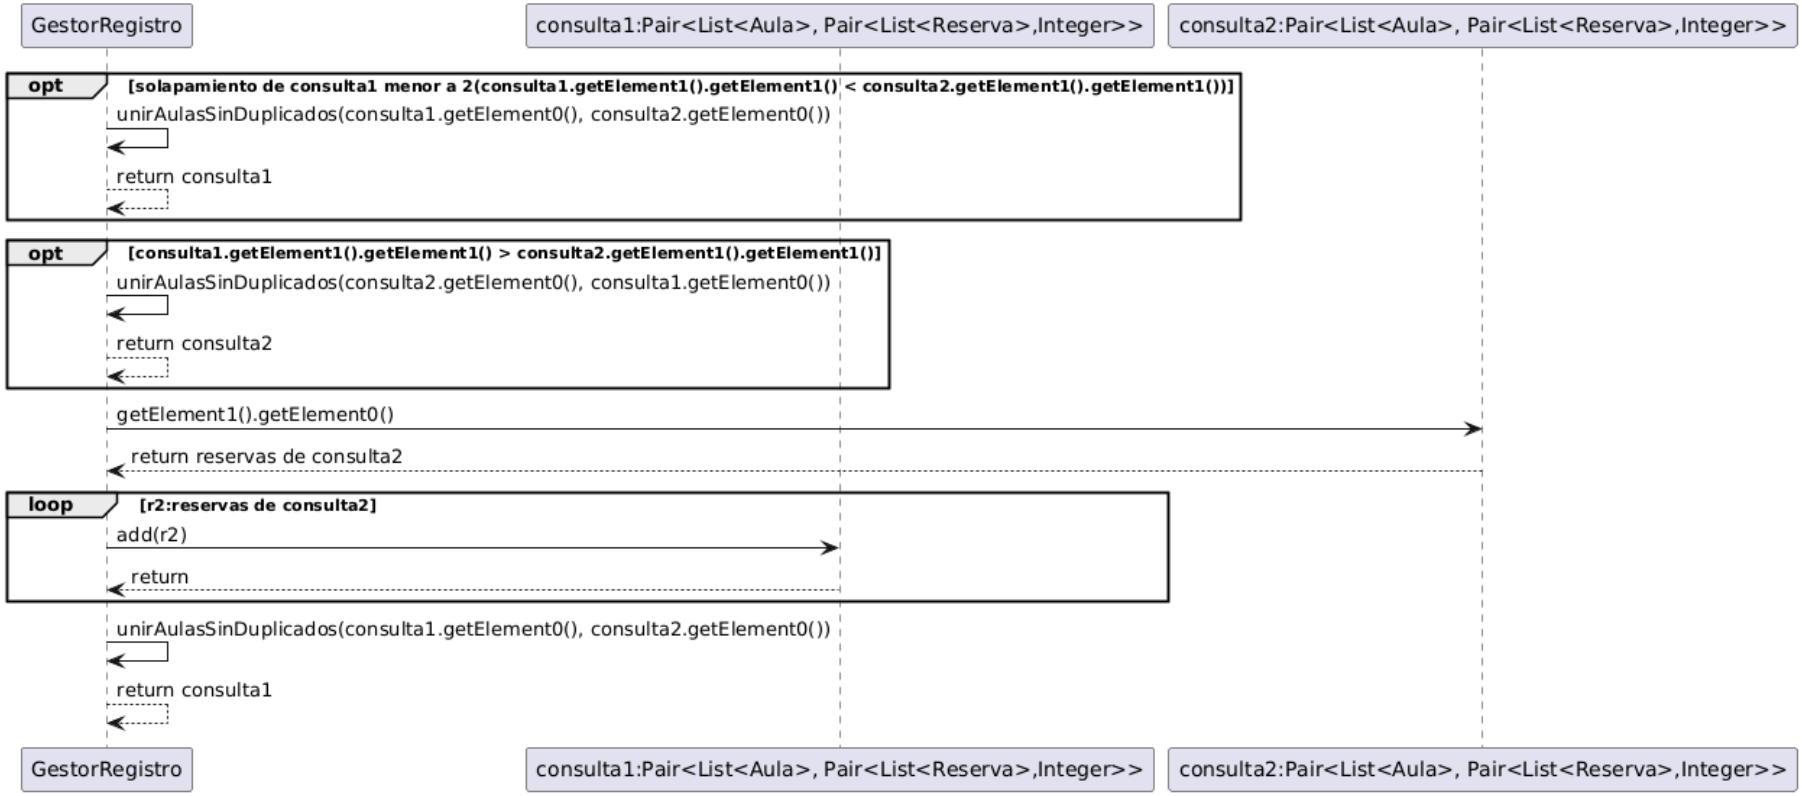
Mergeo de ambos resultados: