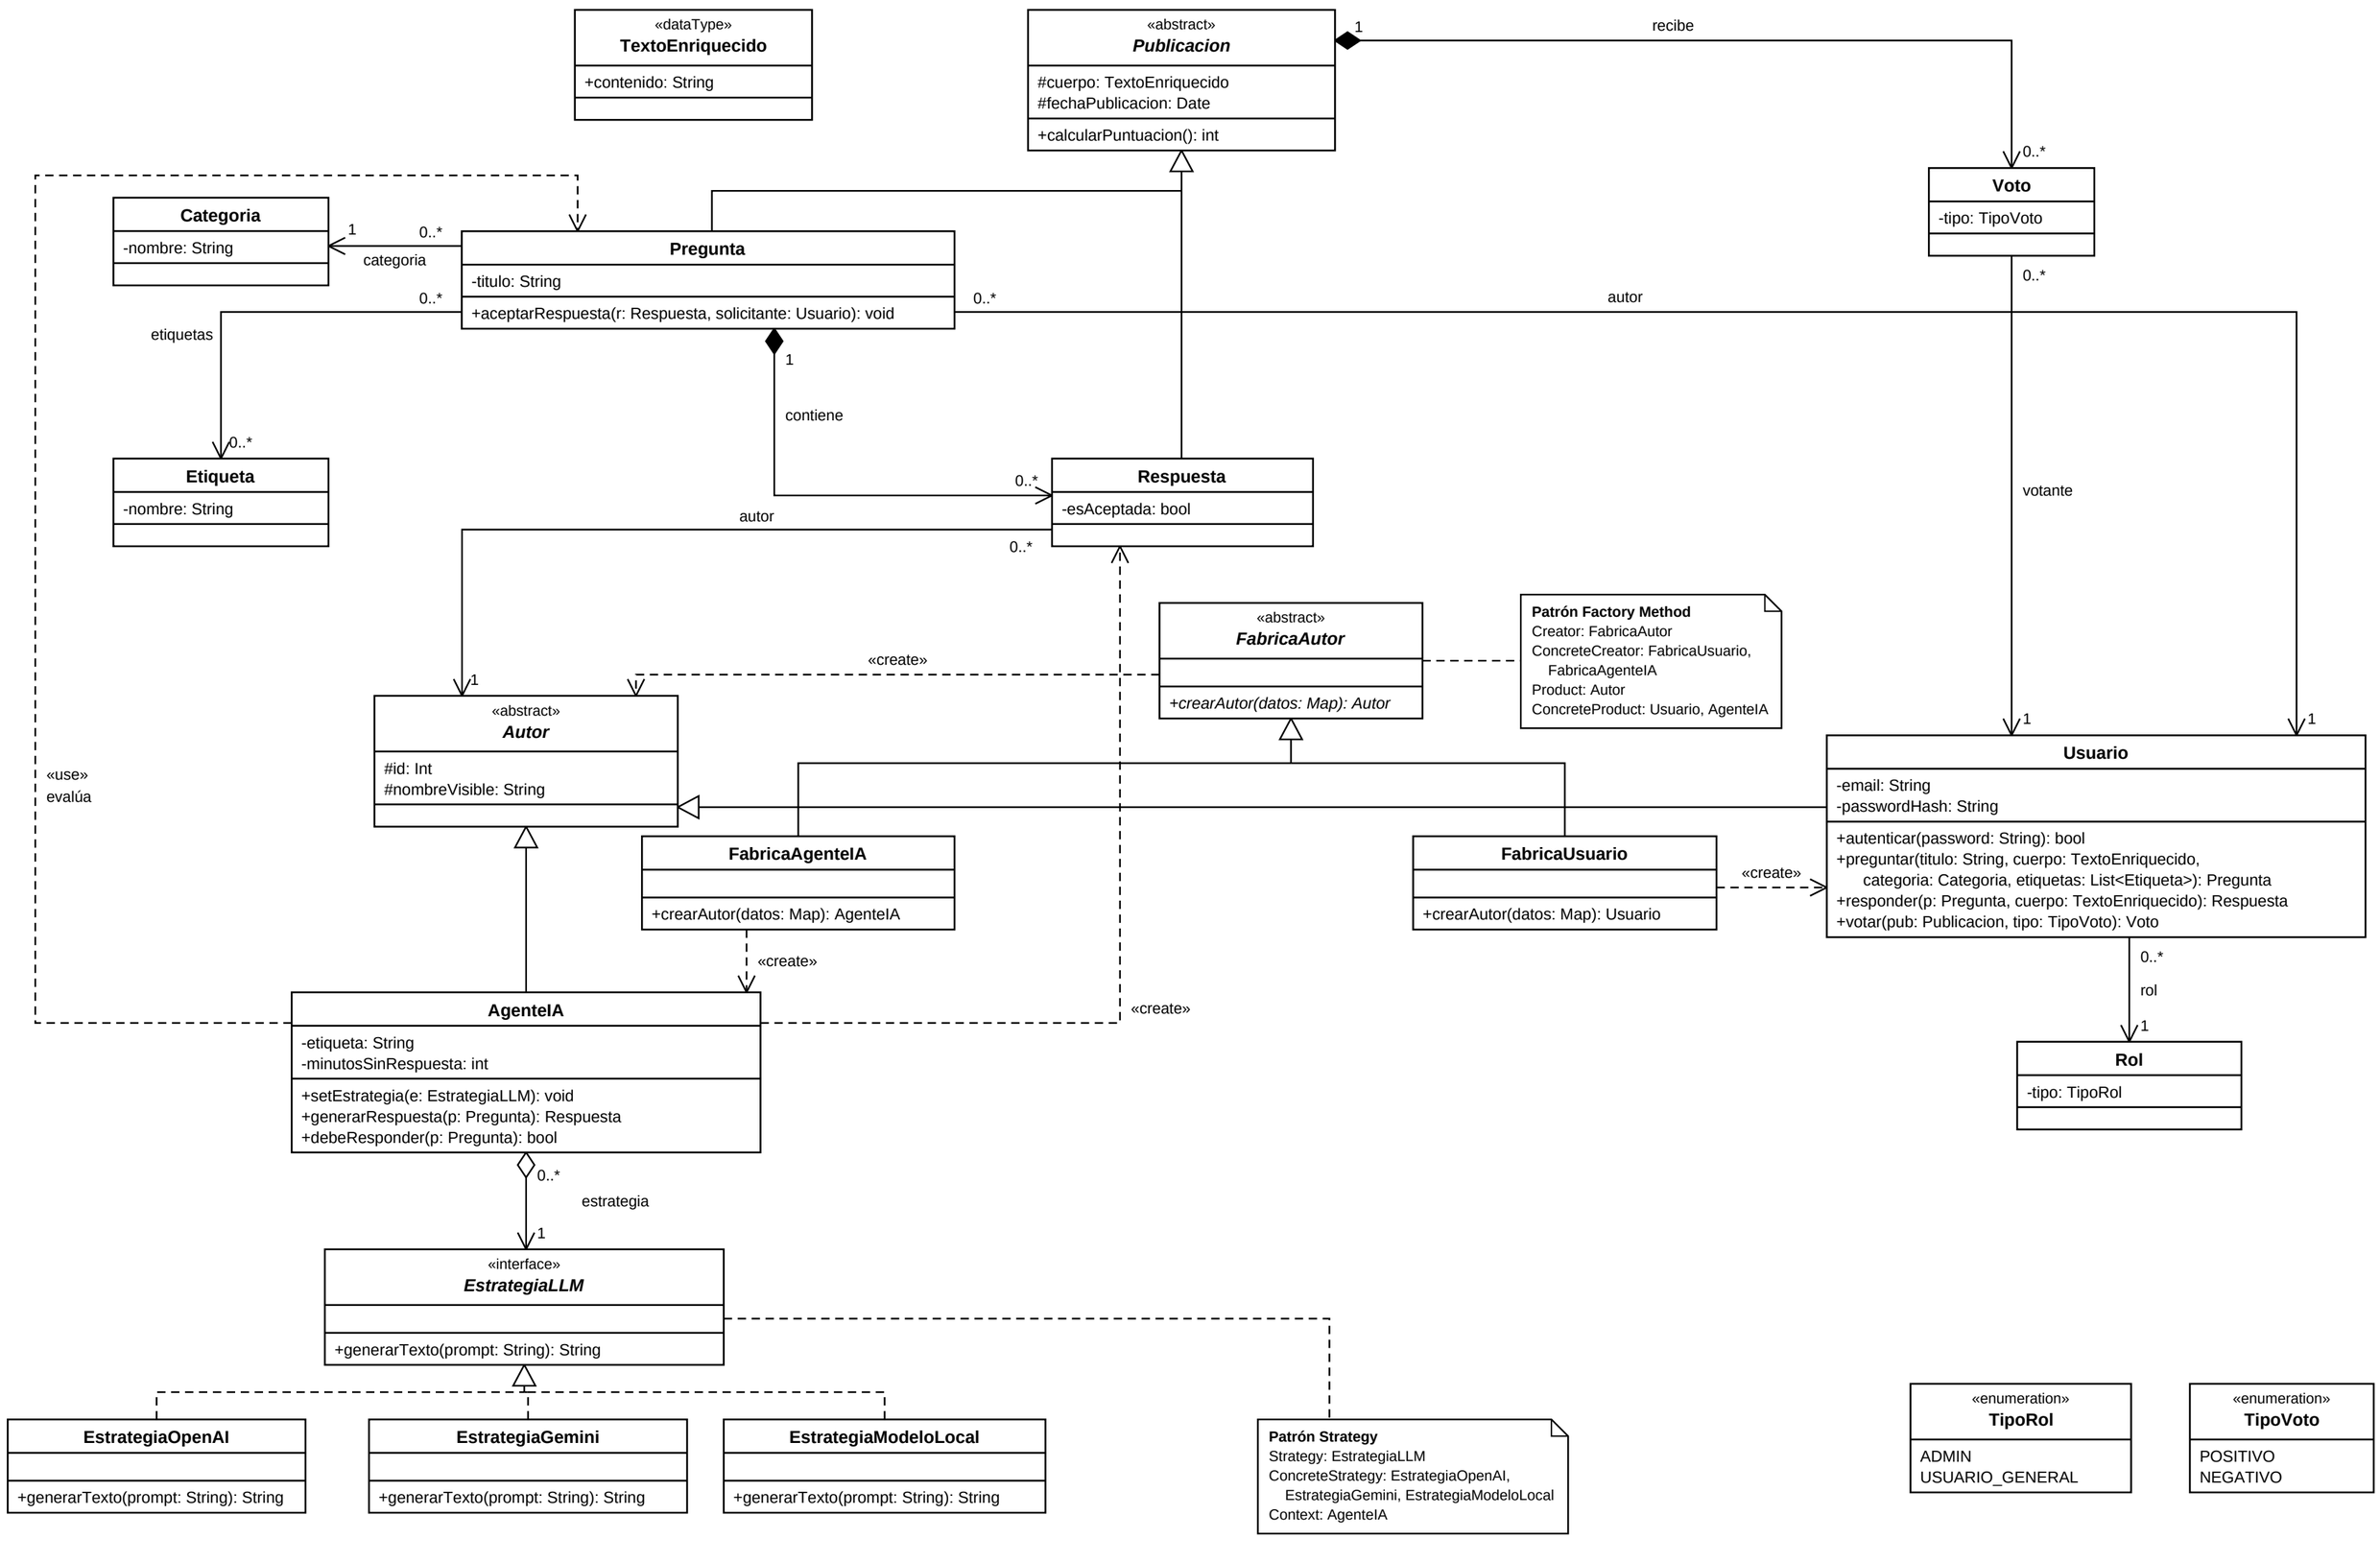
«dataType»
TextoEnriquecido
+contenido: String
«abstract»
Publicacion
#cuerpo: TextoEnriquecido
#fechaPublicacion: Date
+calcularPuntuacion(): int
1
recibe
0..*
Voto
-tipo: TipoVoto
Categoria
-nombre: String
1
0..*
categoria
Pregunta
-titulo: String
+aceptarRespuesta(r: Respuesta, solicitante: Usuario): void
0..*
0..*
autor
0..*
votante
etiquetas
0..*
Etiqueta
-nombre: String
1
contiene
0..*
Respuesta
-esAceptada: bool
autor
0..*
«use»
evalúa
«create»
«abstract»
FabricaAutor
+crearAutor(datos: Map): Autor
Patrón Factory Method
Creator: FabricaAutor
ConcreteCreator: FabricaUsuario, FabricaAgenteIA
Product: Autor
ConcreteProduct: Usuario, AgenteIA
1
«abstract»
Autor
#id: Int
#nombreVisible: String
1
1
Usuario
-email: String
-passwordHash: String
+autenticar(password: String): bool
+preguntar(titulo: String, cuerpo: TextoEnriquecido, categoria: Categoria, etiquetas: List<Etiqueta>): Pregunta
+responder(p: Pregunta, cuerpo: TextoEnriquecido): Respuesta
+votar(pub: Publicacion, tipo: TipoVoto): Voto
FabricaAgenteIA
+crearAutor(datos: Map): AgenteIA
FabricaUsuario
+crearAutor(datos: Map): Usuario
«create»
«create»
«create»
0..*
rol
1
Rol
-tipo: TipoRol
AgenteIA
-etiqueta: String
-minutosSinRespuesta: int
+setEstrategia(e: EstrategiaLLM): void
+generarRespuesta(p: Pregunta): Respuesta
+debeResponder(p: Pregunta): bool
0..*
estrategia
1
«interface»
EstrategiaLLM
+generarTexto(prompt: String): String
EstrategiaOpenAI
+generarTexto(prompt: String): String
EstrategiaGemini
+generarTexto(prompt: String): String
EstrategiaModeloLocal
+generarTexto(prompt: String): String
Patrón Strategy
Strategy: EstrategiaLLM
ConcreteStrategy: EstrategiaOpenAI, EstrategiaGemini, EstrategiaModeloLocal
Context: AgenteIA
«enumeration»
TipoRol
ADMIN
USUARIO_GENERAL
«enumeration»
TipoVoto
POSITIVO
NEGATIVO