

Aqui se encuentran todos los Casos de Uso de los 34 Requisitos funcionales declarados durante el avance 6 (15 de Mayo 14:50 PM):

Caso de Uso 1 - Expediente RF-01

Número: CU-01

Nombre de Caso de Uso: Registrar expediente del cliente

Actor(es): Usuario (Oficial de Cumplimiento / Empleado), Sistema

Descripción:

Permite registrar y almacenar la información del cliente en el sistema.

Precondiciones:

El usuario está autenticado.


El cliente no existe previamente en el sistema.

Postcondiciones:

Éxito:El expediente del cliente queda registrado correctamente

Fallo: El expediente del cliente no logró registrarse o modificar los cambios.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario selecciona la opción "Registrar cliente"	
El sistema solicita los datos del cliente	
El usuario ingresa la información requerida	
El sistema valida los datos	En caso de datos incompletos o inválidos: El sistema detecta que los datos están incompletos o incorrectos El sistema muestra un mensaje de error El usuario corrige la información El flujo regresa al paso 3
El sistema guarda el expediente	
El sistema confirma el registro	

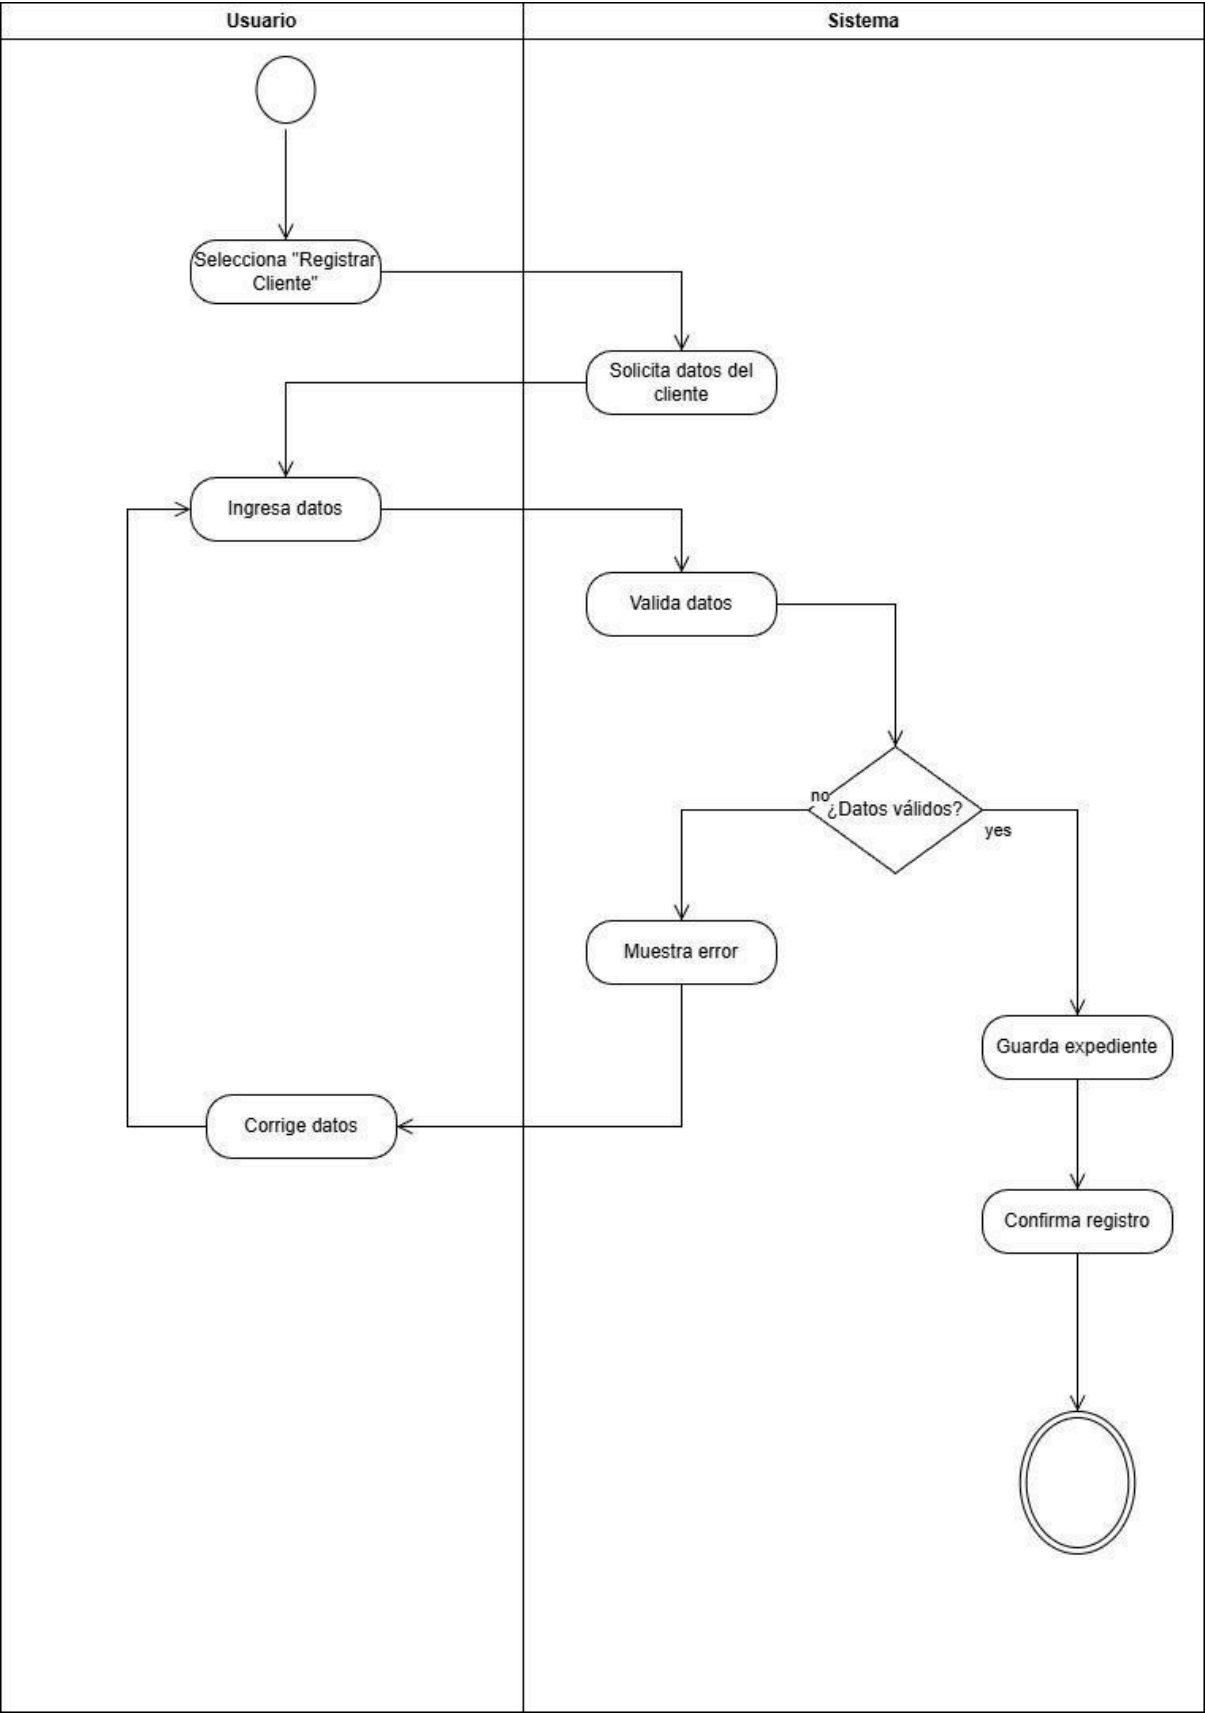

Caso de Uso 2 - Vinculación Cliente-Operación RF-02

Número: CU-02

Nombre de Caso de Uso: Vinculación de operación con cliente

Actor(es): Usuario (Empleado / Oficial de Cumplimiento)

Descripción:

Permite asociar una operación registrada con un cliente existente en el sistema.

Precondiciones:

El usuario está autenticado

Existe al menos un cliente registrado en el sistema.


Existe una operación registrada pendiente de vinculación.

Postcondiciones:

Éxito: La operación queda vinculada correctamente al cliente.

Fallo: La operación no logra vincularse al cliente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario selecciona la opción “Registrar operación”	
El usuario ingresa los datos de la operación.	
El sistema solicita la identificación del cliente	
El sistema proporciona los datos del cliente (ID, RFC, etc.)	
El sistema valida la existencia del cliente	Cliente no encontrado: El sistema no encuentra al cliente El sistema muestra el mensaje “Cliente no encontrado” El proceso finaliza sin realizar la vinculación
El sistema vincula la operación con el cliente.	
El sistema guarda la relación.	
El sistema confirma la vinculación.	

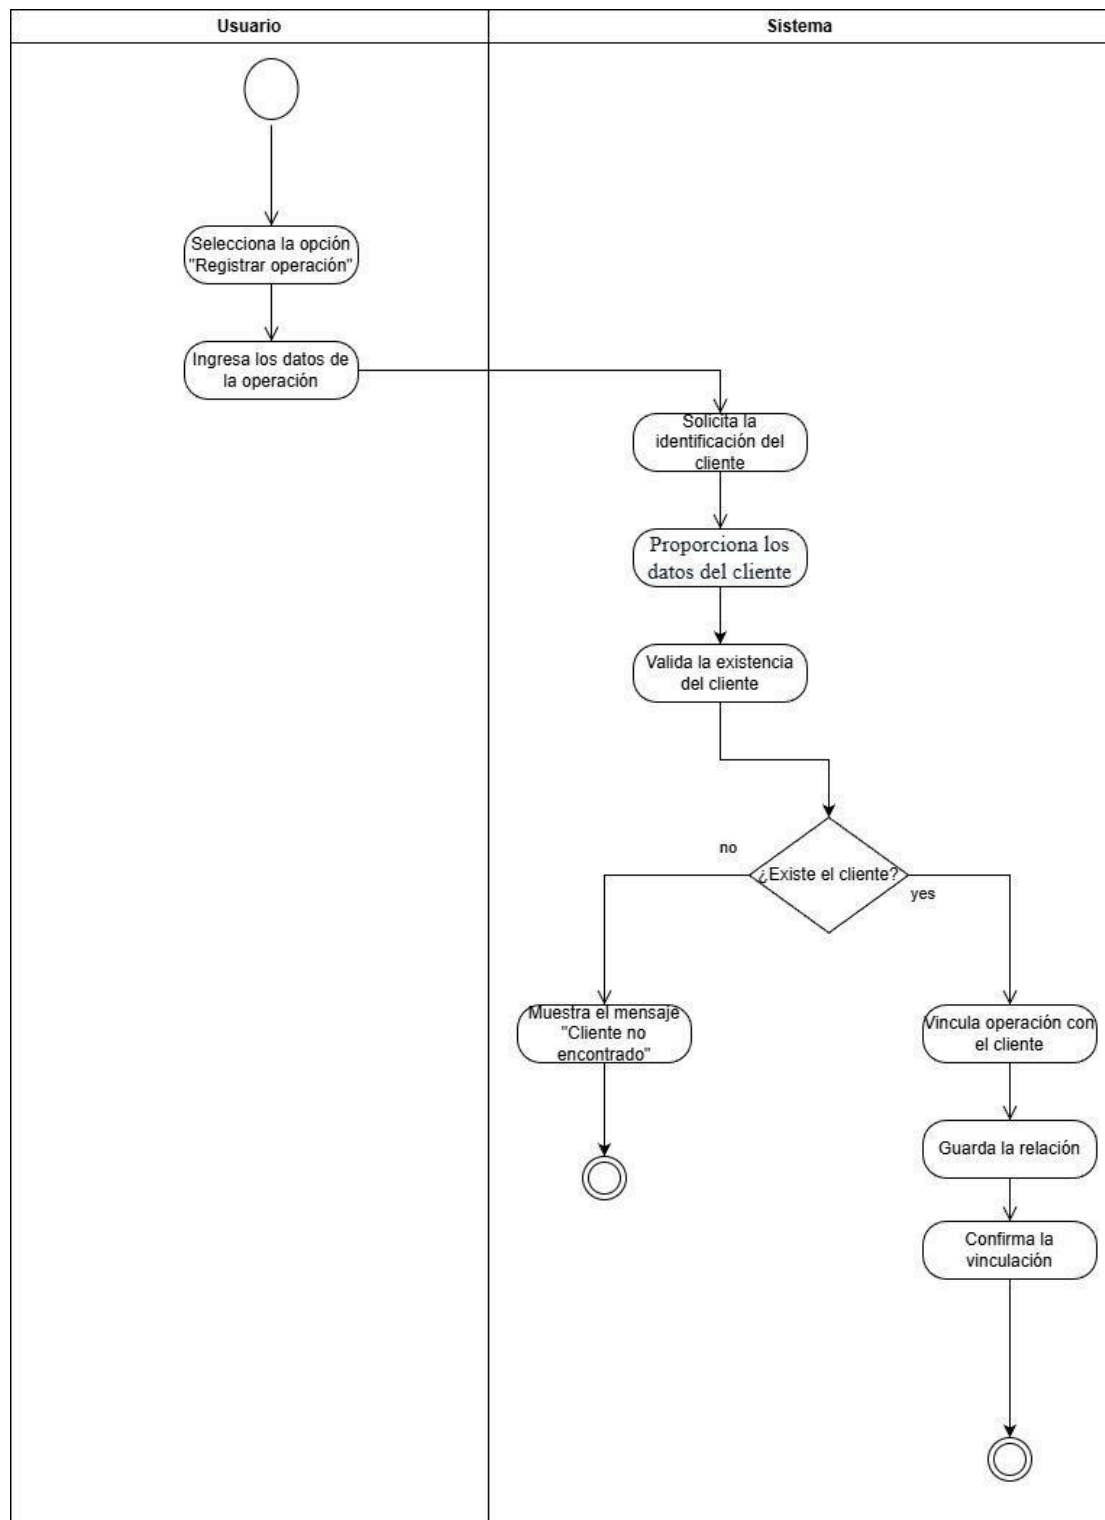

Caso de Uso 3 - Reportes

Número: CU-03

Nombre de Caso de Uso: Generación de reportes regulatorios

Actor(es): Usuario (Oficial de Cumplimiento), Sistema

Descripción:

Generación de reportes en formatos XML TXT

Precondiciones:

El usuario está autenticado.


Existe información registrada en el sistema para generar el reporte.

Postcondiciones:

Éxito: El reporte regulatorio queda generado y almacenado correctamente en el sistema.

Fallo: El reporte no logra generarse o almacenarse correctamente debido a un error en el proceso.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario solicita generación de reporte	
El sistema solicita los parámetros del reporte (tipo, periodo, etc.)	
El usuario ingresa los parámetros requeridos	
El sistema valida los parámetros	Parámetros inválidos: El sistema detecta parámetros incorrectos o incompletos El sistema muestra un mensaje de error Regresa al paso 3
El sistema recopila la información correspondiente	
El sistema genera archivo (XML/TXT)	
El sistema guarda el reporte	Error al guardar el reporte: El sistema muestra el mensaje "Fallo al guardar el archivo" El proceso termina sin guardar el reporte
El sistema confirma la generación del reporte.	

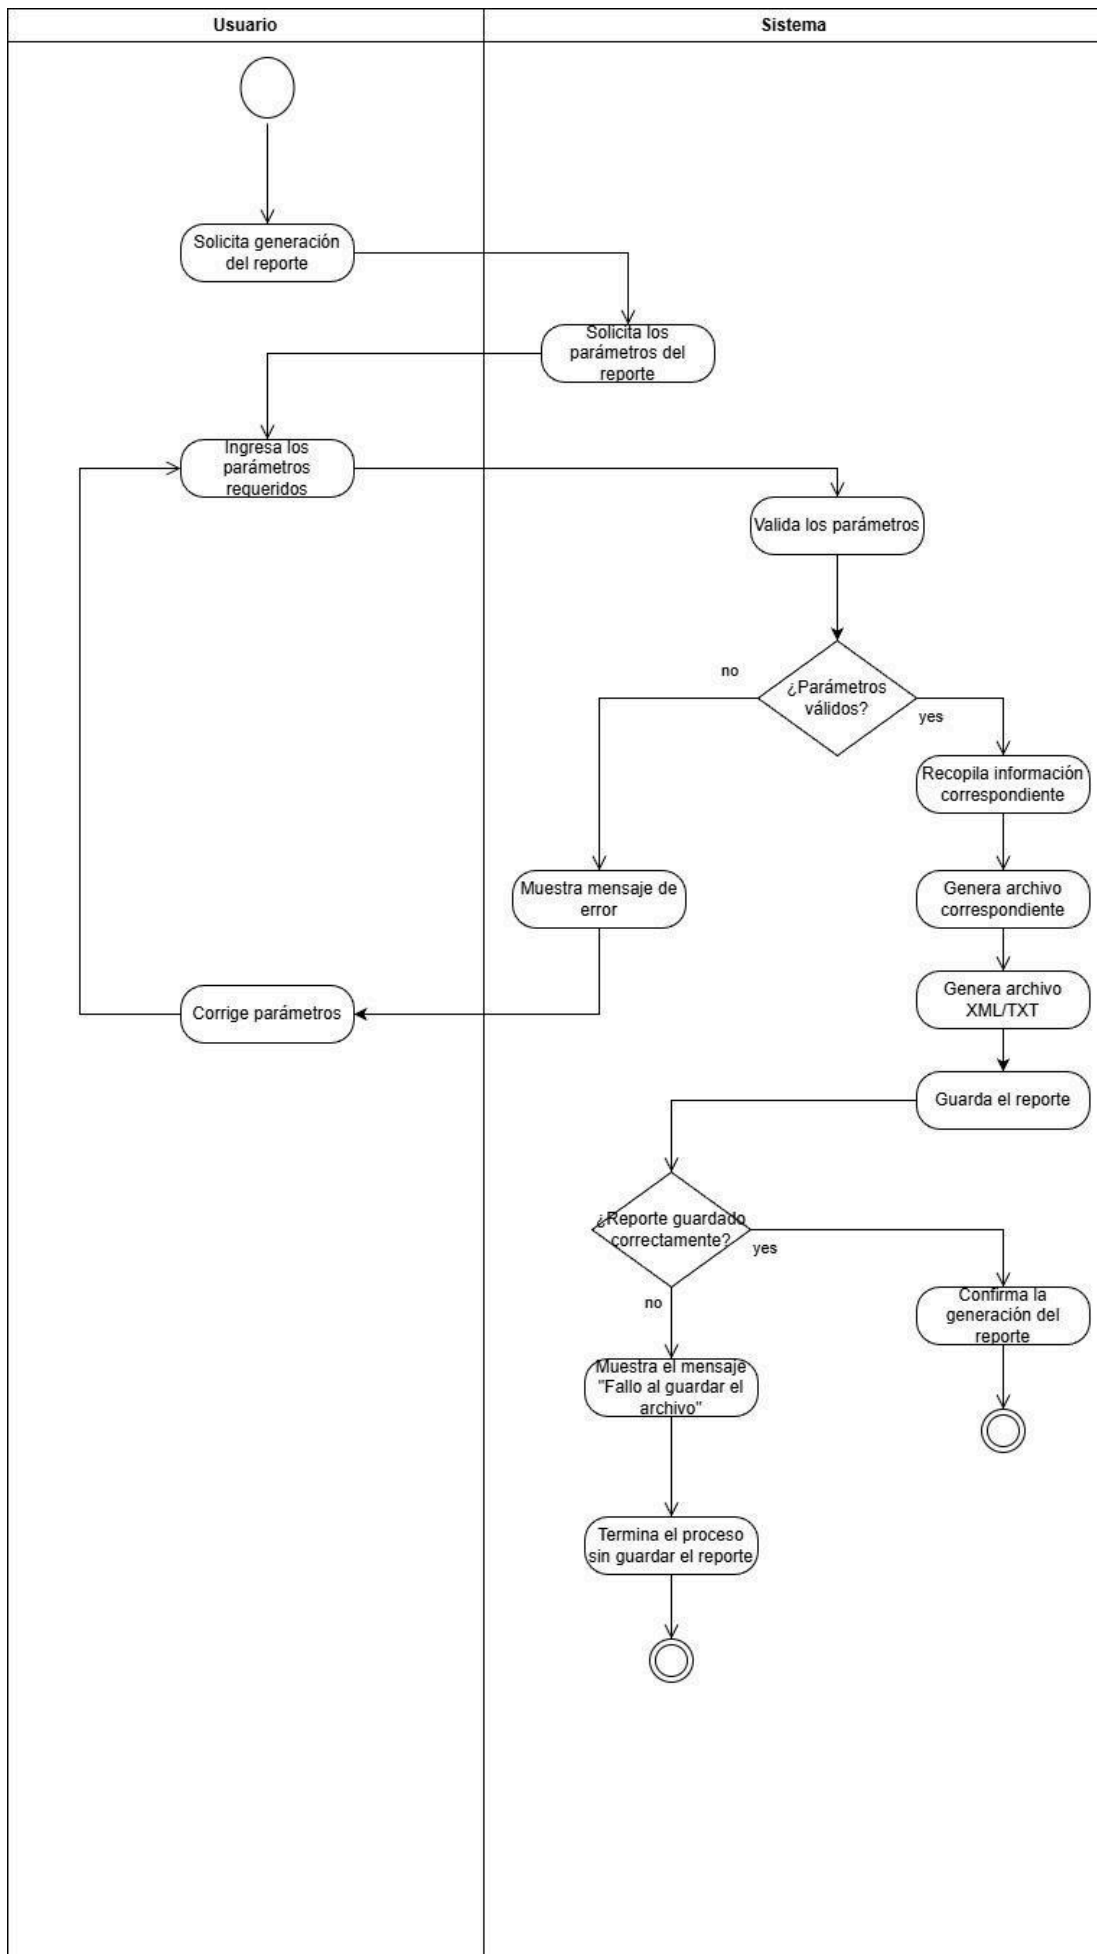

Caso de Uso 4 - RF-04

Número: CU-04

Nombre de Caso de Uso: Envío y seguimiento de reportes regulatorios

Actor(es): Usuario

Descripción:

Permitir el envío de reportes regulatorios a las autoridades correspondientes y registrar el estatus de envío de cada reporte.

Precondiciones:

El reporte debe haber sido generado previamente en el formato requerido por la autoridad correspondiente.

El usuario debe estar autenticado en el sistema y contar con permisos para generar o enviar reportes regulatorios.

Postcondiciones:

Éxito: Usuario es capaz de confirmar envío de reportes regulatorios

Fallo: No es posible enviar reportes

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario ingresa al módulo de reportes regulatorios.	
El sistema muestra los reportes disponibles para envío junto con su información general.	
El usuario selecciona un reporte regulatorio.	
El sistema proporciona los datos del cliente (ID, RFC, etc.)	
El usuario confirma el envío del reporte.	
El sistema realiza el envío del reporte a la autoridad correspondiente.	
El sistema registra la fecha, hora, usuario responsable y estatus del envío.	

Caso de Uso 5 - RF-05

Número: CU-05

Nombre de Caso de Uso: Clasificación y consolidación de operaciones

Actor(es): Sistema

Descripción:

El sistema debe clasificar cada operación de acuerdo con el producto financiero al que pertenece, y consolidar todas las operaciones asociadas a un mismo cliente para construir y analizar su perfil transaccional, independientemente del canal o producto utilizado.

Precondiciones:

Deben existir clientes registrados en el sistema.

Los productos financieros deben estar definidos en el sistema.

Postcondiciones:

Éxito: Las operaciones quedan clasificadas y consolidadas correctamente en el perfil transaccional del cliente.

Fallo: La operación no puede ser clasificada o consolidada correctamente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El sistema recibe o identifica una operación registrada.	
El sistema identifica el producto financiero asociado a la operación.	En caso de que no exista el tipo de producto se genera una alerta de sistema (con prioridad alta)
El sistema clasifica la operación según el producto correspondiente.	
El sistema identifica al cliente relacionado con la operación.	
El sistema obtiene todas las operaciones asociadas al cliente.	
El sistema consolida la información transaccional del cliente.	
El sistema actualiza el perfil transaccional del cliente.	

La información queda disponible para monitoreo y análisis.	
--	--

Caso de Uso 6 - RF-06

Número: CU-06

Nombre de Caso de Uso: Monitoreo de operaciones

Actor(es): Usuario

Descripción:

El sistema debe monitorear las operaciones registradas para identificar comportamientos fuera del perfil transaccional esperado del cliente, considerando monto, frecuencia, canal y tipo de operación.

Precondiciones:

El cliente debe existir dentro del sistema.

El cliente debe de contar con operaciones en curso.

Deben existir parámetros o reglas de monitoreo configuradas.

Postcondiciones:

Éxito: Operación queda registrada como monitoreada

Fallo: Operación no es posible monitorear una operación/ no es posible marcar operación como monitoreada.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario ingresa al módulo de operaciones.	
El usuario consulta una operación dentro del sistema.	
El sistema obtiene la información relacionada con el cliente y su perfil transaccional histórico.	
El sistema analiza la operación considerando: Monto Frecuencia Canal utilizado Tipo de operación	
El sistema compara la operación actual contra los parámetros y patrones esperados del cliente.	

El sistema determina si la operación se encuentra dentro del comportamiento normal o si representa una posible anomalía.	En caso de detectar un comportamiento inusual, el sistema genera una alerta asociada al cliente y a la operación correspondiente.
--	---

Caso de Uso 7 - RF-07

Número: CU-07

Nombre de Caso de Uso: Generación de alertas

Actor(es): Sistema

Descripción:

El sistema debe generar alertas automáticamente cuando detecte operaciones o comportamientos sospechosos, o mediante reportes internos enviados por empleados a través del canal de buzón.

Precondiciones:

El canal de buzón interno debe estar disponible para recibir reportes.

Deben existir operaciones registradas en el sistema.

El cliente asociado a la operación debe existir en el sistema.

Deben existir parámetros o reglas de monitoreo configuradas.

Postcondiciones:

Éxito: La alerta queda generada y registrada correctamente

Fallo: La alerta no logra generarse o registrarse.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario ingresa al módulo de alertas.	
El sistema recibe o monitorea una operación registrada.	El sistema recibe un reporte interno enviado por un empleado mediante el canal de buzón. En este caso la alerta queda disponible en el módulo de buzón interno.
El sistema evalúa la operación con base en las reglas y criterios de riesgo configurados.	
El sistema detecta un comportamiento sospechoso o fuera del perfil esperado.	
El sistema compara la operación actual contra los parámetros y patrones esperados del cliente.	
El sistema genera una alerta asociada al cliente y a la operación correspondiente.	

El sistema registra fecha, motivo, descripción y origen de la alerta.	
La alerta queda disponible para consulta y seguimiento en el módulo de alertas.	

Caso de Uso 8 - RF-08

Número: CU-08

Nombre de Caso de Uso: Priorización de alertas

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe asignar un nivel de prioridad a cada alerta al momento de su creación. Los niveles son Alta, Media y Baja, determinados según el tipo de alerta, monto involucrado y perfil del cliente.

Precondiciones:

Debe existir una alerta generada en el sistema.

Deben existir reglas de clasificación de prioridad configuradas.

El sistema debe contar con información sobre monto, tipo de operación y perfil de riesgo del cliente.

Postcondiciones:

Éxito: Cada alerta se encuentra calificada por nivel de prioridad.

Fallo: Alerta no cuenta con un nivel de prioridad.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El sistema genera una nueva alerta.	
El sistema obtiene la información relacionada con: datos esenciales de la operación	En caso de que el sistema no cuente con información insuficiente asigna un nivel máximo de prioridad
El sistema evalúa la información utilizando las reglas de clasificación configuradas.	En caso que el cliente se encuentre lista de riesgo se clasifica automáticamente como prioridad alta
El sistema determina el nivel de prioridad correspondiente (alto, medio, bajo).	Error al determinar nivel de alerta, se re-intenta determinar nivel de alerta
El sistema asigna la prioridad a la alerta.	
La alerta queda disponible para consulta y seguimiento.	

Caso de Uso 9 - RF-09

Número: CU-09

Nombre de Caso de Uso: Gestión de estados de alerta

Actor(es): Sistema

Descripción:

El sistema debe manejar y registrar el estado de cada alerta durante todo su ciclo de vida.

. Los estados válidos serán:

- Nueva
- En_Análisis
- Escalada
- Cerrada

Precondiciones:

Debe existir una alerta registrada en el sistema.

Deben existir reglas de clasificación de prioridad configuradas.

El sistema debe contar con información sobre monto, tipo de operación y perfil de riesgo del cliente.

Postcondiciones:

Éxito: Las Alertas cuentan con un estado válido y correcto correspondiente al ciclo de vida de esta.

Fallo: El estado de la alerta no se modifica o no se crea correctamente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El sistema genera una nueva alerta.	
El sistema asigna automáticamente el estado inicial “Nueva”.	
El usuario actualiza el estado de la alerta según el avance del análisis: • En Análisis • Escalada • Cerrada	
El sistema valida que el cambio de estado sea válido.	
El sistema registra el nuevo estado junto con: Fecha y hora Usuario responsable Motivo o comentario asociado	
El sistema conserva el historial completo de cambios realizados sobre la alerta.	

Caso de Uso 10 - RF-10

Número: CU-10

Nombre de Caso de Uso: Historial de alertas

Actor(es): Sistema

Descripción:

El sistema debe registrar cada cambio de estado, acción realizada y usuario responsable relacionado con una alerta, conservando un historial completo y trazable para fines de auditoría y seguimiento.

Precondiciones:

Debe existir una alerta generada en el sistema.

El usuario debe contar con permisos para interactuar con alertas.

Postcondiciones:

Éxito: La acción realizada sobre la alerta queda registrada correctamente en el historial.

Fallo: La alerta conserva su información previa sin cambios.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario realiza una acción sobre una alerta: ● Cambio de estado ● Asignación ● Escalamiento ● Cierre ● Actualización de información	
El sistema identifica la acción realizada.	
El sistema registra automáticamente: ● Fecha y hora ● Usuario responsable ● Acción ejecutada ● Estado anterior ● Estado nuevo ● Comentarios o notas asociadas	

El sistema almacena el registro en el historial de la alerta.	si falla nuevamente, el sistema registra el incidente y notifica al administrador
El historial queda disponible para consulta y auditoría.	

Caso de Uso 11 - RF-11

Número: CU-11

Nombre de Caso de Uso: Creación de casos a partir de alertas

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir generar casos a partir de una o más alertas relacionadas, manteniendo la vinculación entre el caso y todas las alertas que lo originaron.

Precondiciones:

Debe existir una alerta registrada en el sistema.

El usuario debe contar con permisos para crear y gestionar casos.

Postcondiciones:

Éxito: El caso es creado y queda vinculado correctamente con las alertas seleccionadas.

Fallo: El caso no es creado y no se realiza ninguna vinculación entre alertas y casos.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario consulta el listado de alertas existentes.	
El usuario selecciona una o más alertas relacionadas a una operación	
El usuario solicita la creación de un nuevo caso.	
El sistema genera un identificador único para el caso.	
El sistema registra la información general del caso: - Fecha de creación - Usuario responsable - Descripción inicial - Estado del caso	
El sistema vincula las alertas seleccionadas al caso generado.	

El caso queda disponible para consulta y seguimiento.	
---	--

Caso de Uso 12 - RF-12

Número: CU-12

Nombre de Caso de Uso: Asignación de casos

Actor(es): Sistema, usuario

Descripción:

El sistema debe permitir asignar casos a uno o más usuarios responsables, registrando fecha de asignación y estatus de atención.

Precondiciones:

Debe existir un caso registrado en el sistema.

Deben existir usuarios (oficiales) registrados en el sistema.

Postcondiciones:

Éxito: El caso queda asignado a uno o más usuarios.

Fallo: El caso no se asigna a los usuarios.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario selecciona un caso pendiente de asignación.	
El usuario selecciona .	En caso de que el formato de alguno de estas acciones se encuentre incompleto se rechaza el registro la acción
El usuario selecciona uno o más usuarios responsables.	En caso de que el usuario decida cancelar la asignación se conserva la versión del caso sin los cambios
El usuario confirma los cambios.	
El sistema registra la fecha de asignación, usuario responsable y estatus de atención.	
El sistema actualiza el caso como asignado.	

Caso de Uso 13 - RF-13

Número: CU-13

Nombre de Caso de Uso: Seguimiento y resolución de casos

Actor(es): Sistema

Descripción:

El sistema debe permitir registrar acciones, comentarios y resoluciones durante el análisis de cada caso, conservando el historial completo de intervenciones.

Precondiciones:

Debe existir un caso registrado en el sistema.

El usuario debe contar con permisos para gestionar casos.

Postcondiciones:

Éxito :La acción o comentario queda registrado en el historial del caso

Fallo: La acción no se registra y el caso conserva su estado anterior.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede al detalle de un caso.	
El sistema muestra el detalle del caso, alertas relacionadas e historial de intervenciones.	
El sistema valida la información ingresada.	En caso de que el formato de alguno de estas acciones se encuentre incompleto se rechaza el registro la acción
El sistema registra la información general del caso: - Fecha de creación - Usuario responsable - Descripción inicial - Estado del caso	
El sistema almacena la acción dentro del historial del caso.	
La información del caso adicionalmente de las acciones añadidas quedan almacenadas en el historial	

Caso de Uso 14 - RF-14

Número: CU-14

Nombre de Caso de Uso: Canal interno de reportes anónimos

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir a empleados y personal autorizado el registrar reportes internos de manera anónima, adjuntando descripción y evidencia. El anonimato se garantiza mediante un hash de seguimiento generado al momento del envío, sin almacenar ningún dato que permita identificar al reportante. Los reportes se integran al sistema de alertas para su análisis y seguimiento.

Precondiciones:

El canal interno de reportes debe estar disponible.

El formulario de reporte debe permitir captura de descripción y evidencia.

El sistema debe contar con un mecanismo para generar hash de seguimiento.

Postcondiciones:

Éxito: Se envía un reporte anónimo al canal de Reportes Anónimos .

Fallo: No se genera reporte interno.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El personal autorizado de la empresa accede al canal interno de reportes.	
El sistema muestra el formulario de reporte anónimo.	
El usuario captura la descripción y evidencia adjunta al reporte.	En caso de intentar enviar el reporte sin descripción se rechaza el envío y se solicita completar la descripción del reporte
El usuario envía el reporte.	
El sistema genera un hash único de seguimiento.	En caso donde no se pueda generar un hash de seguimiento se despliega el mensaje "No se pudo completar la creación del reporte, intente de nuevo más tarde"

El sistema registra el reporte sin almacenar datos personales del empleado.	
El sistema muestra el reporte en el módulo de reportes internos.	
El sistema despliega un mensaje de confirmación de envío junto con el hash único de seguimiento	

Caso de Uso 15 - RF-15

Número: CU-15

Nombre de Caso de Uso: Validación contra listas de riesgo

Actor(es): Sistema

Descripción:

El sistema debe comparar periódicamente a clientes y operaciones contra listas de riesgo configuradas, incluyendo PEPs.

Precondiciones:

Deben existir clientes y operaciones registradas en el sistema.

Las listas de riesgo deben encontrarse cargadas y actualizadas.

Postcondiciones:

Éxito: Se valida exitosamente la lista.

Fallo: No se logra comparar los datos de clientes con listas de riesgo.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El sistema inicia el proceso de validación (Automatico/Programado)	
El sistema obtiene la información de clientes y operaciones registradas.	
El sistema consulta las listas de riesgo configuradas.	
El sistema compara los datos de clientes y operaciones contra las listas de riesgo.	
El sistema identifica posibles coincidencias o relaciones de riesgo.	En caso de no encontrar coincidencias el sistema finaliza la comparación registrando la validación y no se genera una alerta

Caso de Uso 16 - RF-16

Número: CU-16

Nombre de Caso de Uso: Alertas por coincidencias en listas de riesgo

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe generar alertas de forma automática cuando detecta coincidencias exactas o parciales entre clientes u operaciones y los registros de las listas de riesgo.

Precondiciones:

Deben existir cliente u operaciones registradas en el sistema

Las listas de riesgo deben encontrarse cargadas y actualizadas.

Postcondiciones:

Éxito: La alerta queda generada y vinculada correctamente al cliente u operación correspondiente.

Fallo: La alerta no es generada y el sistema registra el incidente correspondiente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El sistema ejecuta el proceso de validación contra listas de riesgo.	
El sistema obtiene la información de clientes y operaciones.	
El sistema compara los datos contra las listas configuradas.	
El sistema detecta una coincidencia exacta o parcial.	
El sistema evalúa el nivel de riesgo asociado a la coincidencia.	
El sistema genera automáticamente una alerta	

Caso de Uso 17 - RF-17

Número: CU-17

Nombre de Caso de Uso: Registro y Validacion de documentos

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir registrar, almacenar y validar documentos digitales asociados al expediente contractual del cliente, incluyendo tipo de documento, ruta de archivo, fecha de carga, fecha de validación y usuario responsable de la validación.

Precondiciones:

Deben existir clientes registrados en el sistema

Debe existir un expediente contractual asociado al cliente.

Postcondiciones:

Éxito: El documento queda registrado y validado correctamente en el expediente

Fallo: El documento no es cargado o validado.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede al expediente contractual del cliente.	
El usuario selecciona la opción de cargar documento.	
El sistema solicita la información del documento: • Tipo de documento • Archivo digital • Comentarios opcionales	
El usuario adjunta el archivo correspondiente.	En caso que no se asigne un archivo se rechaza la validación y se solicita subir un archivo
El sistema valida el formato y tamaño del archivo.	En caso de no ser una archivo con tamaño o formato invalido se bloquea la carga del documento y se muestra un mensaje indicando error.

El sistema almacena el documento y registra: • Ruta de archivo • Fecha de carga • Usuario responsable	
El usuario autorizado (oficial o administrador) revisa el documento cargado y valida documento..	
El sistema registra: • Fecha de validación • Usuario validador • Resultado de validación	
El documento queda disponible dentro del expediente contractual del cliente.	

Caso de Uso 18 - RF-18

Número: CU-18

Nombre de Caso de Uso: Configuración de reglas de monitoreo

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir a usuarios con rol Administrador definir y modificar las reglas utilizadas para la generación automática de alertas.

Precondiciones:

El usuario debe contar con rol Administrador.

El sistema debe contar con un modulo donde establecer reglas de monitoreo

Postcondiciones:

Éxito: La regla de monitoreo queda registrada o actualizada correctamente en el sistema.

Fallo: La regla de monitoreo no es almacenada y el sistema conserva las reglas previas sin cambios.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El administrador accede al módulo de configuración de reglas y umbrales.	
El sistema muestra las reglas de monitoreo existentes.	
El administrador selecciona la opción de crear o modificar una regla.	El administrador también contará con la capacidad de eliminar la regla, donde se solicita una autorización para proceder con la eliminación de la regla.
El sistema muestra el formulario de captura de la regla de monitoreo.	
El administrador captura o modifica la información correspondiente. - Nombre de Regla - Condición - Nivel de Riesgo	
El sistema valida la regla ingresada.	En caso de existir una regla invalida se rechaza y se solicita corregir.

El administrador confirma los cambios.	
El sistema guarda la nueva regla de monitoreo.	
El sistema actualiza las reglas utilizadas para la generación automática de alertas.	

Caso de Uso 19 - RF-19

Número: CU-19

Nombre de Caso de Uso: Gestión de listas de riesgo

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir a usuarios con rol Administrador agregar, actualizar y configurar las listas de riesgo utilizadas para la validación de clientes y operaciones, registrando cada cambio con fecha y usuario responsable.

Precondiciones:

El usuario debe contar con rol Administrador.

El sistema debe contar con un módulo de listas de riesgo.

Postcondiciones:

Éxito: La lista de riesgo queda actualizada correctamente.

Fallo: La lista de riesgo no es modificada y el sistema conserva la versión previa.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El administrador accede al módulo de listas de riesgo.	
El sistema muestra las listas registradas.	
El administrador selecciona agregar, actualizar o configurar una lista.	
El sistema solicita la información correspondiente: • Nombre de lista • Tipo de lista • Registros asociados	En caso de no proporcionar la información suficiente el sistema rechaza realizar el cambio y corregir la información
El administrador confirma los cambios.	
El sistema valida la información ingresada.	
El sistema guarda la configuración realizada.	En caso de existir un error al guardar los cambios se despliega el mensaje

	“Ha ocurrido un error al guardar el cambio, intenta de nuevo”
El sistema registra: • Fecha del cambio • Usuario responsable • Acción realizada	

Caso de Uso 20 - RF-20

Número: CU-20

Nombre de Caso de Uso: Gestión de roles y permisos

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe controlar el acceso mediante un esquema RBAC con cuatro roles: Empleado, Oficial de Cumplimiento, Administrador y Auditoria. Cada rol tiene permisos específicos sobre las funcionalidades del sistema, garantizando que ningún usuario acceda a funciones fuera de su rol asignado.

Precondiciones:

El usuario debe contar con rol Administrador.

El usuario debe estar registrado en el sistema.

Deben existir permisos definidos para cada rol.

Postcondiciones:

Éxito:El usuario accede únicamente a las funciones permitidas por su rol

Fallo: El acceso no pudo ser validado correctamente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario inicia sesión en el sistema.	
El sistema identifica el rol asignado al usuario.	
El sistema carga las funcionalidades permitidas para ese rol.	
El usuario intenta acceder a una sección o acción del sistema.	En caso de no contar con permiso para acceder a esa función se le despliega un mensaje al usuario mostrando “Funcion no disponible, ponte en contacto con un administrador si crees que es un error”
El sistema valida si el rol cuenta con permiso para realizar la acción.	

Si el permiso es válido, el sistema permite el acceso.	
El sistema registra la acción realizada por el usuario.	

Caso de Uso 21 - RF-21

Número: CU-21

Nombre de Caso de Uso: Actualización de estatus del cliente

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir cambiar el estatus de un cliente (Activo, Inactivo, Bloqueado) y registrar quién y cuándo realizó el cambio.

Precondiciones:

El usuario debe contar con credenciales válidas.

El cliente debe existir en el sistema.

Postcondiciones:

Éxito: El estatus del cliente queda actualizado y el cambio queda registrado.

Fallo: El estatus del cliente no se modifica y conserva su valor anterior.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede al módulo de clientes.	
El usuario selecciona un cliente.	
El sistema muestra la información del cliente y su estatus actual.	
El usuario selecciona un nuevo estatus.	
El sistema valida que el cambio sea permitido.	En caso de que el cambio de estatus no sea permitido es muestra el siguiente mensaje: "Este cambio de estatus es invalido debido a: " + razon
El sistema actualiza el estatus del cliente.	
El sistema registra: ● Usuario responsable ● Fecha y hora del cambio ● Estatus anterior ● Estatus nuevo	

Caso de Uso 22 - RF-22

Número: CU-22

Nombre de Caso de Uso: Registro de canal de operación

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe registrar el canal por el cual se realizó cada operación (Web, Móvil, Sucursal, API) para su análisis en el monitoreo.

Precondiciones:

Debe existir una operación registrada en el sistema.

El cliente debe existir en el sistema.

Postcondiciones:

Éxito: El canal de la operación queda registrado correctamente y queda disponible para su análisis en el monitoreo.

Fallo: El canal no pudo ser identificado o registrado, y la operación conserva el campo de canal sin un valor asignado.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario/sistema registra una operación nueva.	
El sistema identifica el canal utilizado para realizar la operación.	
El sistema valida que el canal corresponda a un valor permitido.	
El sistema registra el canal asociado a la operación.	

Caso de Uso 23 - RF-23

Número: CU-23

Nombre de Caso de Uso: Historial de Casos

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe registrar cada cambio de estado, acción realizada y usuario responsable relacionado con un caso, conservando un historial completo y trazable para fines de auditoría y seguimiento.

Precondiciones:

Debe existir un caso registrado en el sistema.

El usuario debe contar con permisos para gestionar casos.

Postcondiciones:

Éxito: El historial del caso queda actualizado correctamente.

Fallo: El historial del caso no es actualizado y el sistema registra el incidente correspondiente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario realiza una acción sobre un caso.	
El sistema identifica el cambio realizado: ● Cambio de estado ● Asignación ● Comentario ● Resolución	
El sistema registra: ● Fecha y hora ● Usuario responsable ● Acción realizada ● Estado anterior ● Estado nuevo	En caso de que sea un cambio hecho por el sistema se registra la acción, indicando que fue realizado por el usuario "Sistema"
El sistema almacena el registro en el historial del caso.	

El historial queda disponible para consulta y auditoría.	
--	--

Caso de Uso 24 - RF-24

Número: CU-24

Nombre de Caso de Uso: Inicio de sesión seguro

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe implementar autenticación con protección contra fuerza bruta, bloqueo tras intentos fallidos y expiración de sesión por inactividad.

Precondiciones:

El usuario debe estar registrado en el sistema.

El usuario debe contar con credenciales válidas.

El sistema debe contar con reglas de bloqueo y expiración configuradas.

Postcondiciones:

Éxito: El usuario inicia sesión correctamente y el sistema genera una sesión o token válido asociado al usuario.

Fallo: El Usuario no permite acceder aun contando con credenciales correctas.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.	
El usuario ingresa sus credenciales.	
El sistema valida que el usuario exista y tenga rol activo.	En caso donde no existan esas credenciales se despliega el mensaje "Credenciales Incorrectas"
El sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada.	
El sistema compara la contraseña ingresada con la contraseña almacenada mediante hash.	
El sistema genera un token o sesión segura para el usuario autenticado.	

El sistema reinicia el contador de intentos fallidos.	
El sistema permite el acceso según el rol del usuario.	
El sistema mantiene la sesión activa mientras exista actividad del usuario.	

Caso de Uso 25 - RF-25

Número: CU-25

Nombre de Caso de Uso: Cierre de Sesión

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión explícitamente e invalidar el token o sesión activa para impedir accesos posteriores no autorizados.

Precondiciones:

El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.

Debe existir un token o sesión válida asociada al usuario.

Postcondiciones:

Éxito: El usuario logra cerrar sesión e invalidar la token de la sesión.

Fallo: El usuario no logra cerrar sesión.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.	
El sistema identifica la sesión activa del usuario.	
El sistema valida el token o sesión activa.	En caso que exista un error al invalidar el token se reintenta el proceso de invalidar el token
El sistema elimina o limpia la información temporal de autenticación.	
El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.	

Caso de Uso 26 - RF-26

Número: CU-26

Nombre de Caso de Uso: Dashboard de monitoreo

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe mostrar un resumen visual del estado actual del sistema: alertas activas, casos abiertos, operaciones recientes y coincidencias en listas de riesgo.

Precondiciones:

El usuario debe estar autenticado.

El usuario debe contar con permisos para consultar el dashboard.

Postcondiciones:

Éxito: El dashboard muestra correctamente la información actualizada del sistema.

Fallo: La información no puede cargarse o mostrarse.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede al dashboard de monitoreo.	
El sistema obtiene información actualizada sobre: Alertas activas Operaciones recientes Coincidencias en listas de riesgo	
Sistema despliega accesos directos a distintas interfaces junto a la información	

Caso de Uso 27 - RF-27

Número: CU-27

Nombre de Caso de Uso: Filtros y Búsquedas

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir buscar y filtrar clientes, operaciones, alertas y casos por múltiples criterios como fecha, monto, estatus o tipo

Precondiciones:

El usuario debe estar autenticado.

El usuario debe contar con permisos para consultar información.

Postcondiciones:

Éxito: Los registros coincidentes son mostrados correctamente según los filtros seleccionados.

Fallo: La búsqueda no puede completarse correctamente y no se muestran resultados válidos.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede al módulo correspondiente: • Clientes • Operaciones • Alertas	
El sistema muestra las opciones de búsqueda y filtrado.	
El usuario selecciona uno o más criterios, criterios como: -ID Cliente o ID Alerta o ID Operacion, Fecha Inicio, Fecha fin	En caso donde no se establezcan filtros se muestran todos los resultados posibles
El usuario presiona el botón “filtrar”.	
El sistema procesa los filtros seleccionados.	

El sistema muestra los resultados coincidentes.	En caso de que no hayan coincidencias no se muestran resultados
---	---

Caso de Uso 28 - RF-28

Número: CU-28

Nombre de Caso de Uso: Exportación de datos

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe permitir exportar resultados de consultas y reportes en formatos CSV o PDF.

Precondiciones:

El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

Debe existir información disponible para exportar.

El usuario debe contar con permisos para consultar o exportar información.

Postcondiciones:

Éxito: El archivo es generado correctamente en el formato seleccionado y queda disponible para su descarga.

Fallo: El archivo no es generado y el sistema registra el incidente correspondiente.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
El usuario accede a una consulta o reporte dentro del sistema	Si no existen datos disponibles, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información para exportar.
El usuario selecciona la opción de exportar información.	Si el usuario no cuenta con permisos suficientes, el sistema bloquea la acción y registra el intento.
El sistema solicita el formato de exportación (CSV o PDF).	Si el formato seleccionado no es válido, el sistema cancela la operación y solicita una opción válida.
El usuario selecciona el formato deseado.	Si ocurre un error durante la generación del archivo, el sistema registra el incidente y notifica al usuario.

El sistema genera el archivo en el formato seleccionado.	
El sistema deja disponible el archivo para descarga por parte del usuario.	
El usuario descarga el archivo generado.	

Caso de Uso 29 - RF-29

Número: CU-29

Nombre de Caso de Uso: Notificaciones internas

Actor(es): Sistema, Usuario

Descripción:

El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios correspondientes cuando se genere una nueva alerta, se asigne un caso o cambie el estatus de un elemento bajo su responsabilidad

Precondiciones:

Debe existir al menos un usuario registrado en el sistema con rol activo.

El evento que dispara la notificación debe de haberse registrado correctamente en el sistema (nueva alerta, asignación de caso o cambio de estatus).

Postcondiciones:

Éxito: La notificación es generada y entregada al usuario correspondiente, quedando registrada en el sistema.

Fallo: La notificación no es enviada y el sistema registra el incidente correspondiente para su revisión.

Flujo de Eventos	
Curso normal	Flujo alternativo
Se produce un evento en el sistema: generación de una alerta nueva, asignación de un caso o cambio de estatus de un elemento.	Si el usuario destinatario no tiene sesión activa, la notificación queda almacenada en el sistema y se presenta al iniciar sesión.
El sistema identifica el tipo de evento: alerta nueva, asignación de caso o cambio de estatus.	Si el evento no puede ser clasificado correctamente, el sistema registra el incidente y no genera notificación.
El sistema determina qué usuarios deben ser notificados según su rol y responsabilidad sobre el elemento afectado.	Si no existe ningún usuario con responsabilidad sobre el elemento afectado, el sistema notifica al Administrador.
El sistema genera la notificación con los siguientes datos: tipo de evento, elemento afectado, fecha y hora, y usuario o rol responsable.	Si el sistema falla al generar la notificación, registra el incidente y reintenta la entrega.

El sistema entrega la notificación de forma interna al usuario o usuarios correspondientes.	
La notificación queda disponible para consulta dentro del sistema.	