FAGINNREDNING

2026-174 IA05 BOKHYLLE UNGDOMSAVD

Revisjon nr: REV A

Overflater:

Skrog:	Kryssfiner poppel 22 (E-03) - gavler, topp, bunn, mellomvegg, rygg 22 utenpå. 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)
Fronter:	Ingen - åpne hyller. Justerbare hyller poppel 22, samme overflate
Sokkel:	Sokkelramme poppel 22, H 74, front trukket inn 55 bak skrogfront
Benkeplate:	Ingen

Annen informasjon:

Bakvegg 2180 (300 + 1880), venstre vegg 815 (300 + 515) - målskisse 21.10. H 2200 (gulv til gipsskjørt), D 300
4 moduler: hjørnemodul 300 (blindhjørne, uten hyller) + modul 1 og 2 a 940 + modul 3 515 på venstre vegg
6 fag, 5 justerbare hyller pr. seksjon (25 stk). Plugger 8x35 etter bekreftet imos-regel
Hyllehull System 32 - IKKE bekreftet mot imos, kontrolleres med Tor før CNC (regel 21)
Synlige kryssfinerkanter, ingen kantlist. Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon
VEDRETNING: gavler, mellomvegger og rygg loddrett - topp, bunn, hyller og sokkel langs lengden (tegning ark 4/5)


Material	*m²*
Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K) / [22mm]	16.6

Kantlist	*lfm*

Beslag	*qty*
Hyllebærer (System 32, imos-standard)	100
Sentrumstapp 08x35	60

2026-174 IA05 BOKHYLLE UNGDOMSAVD

Pakket av: _____




Articlepos: 001
Articlename: Hjørnemodul 300 - blindhjørne (sammenstilt)

Qty: 1

Length: 300.0
Depth: 300.0
Height: 2200.0

Weight: 20.2




Articlepos: 002
Articlename: Modul 1 (sammenstilt, uten hyller)

Qty: 1

Length: 940.0
Depth: 300.0
Height: 2200.0

Weight: 43.8




Articlepos: 003
Articlename: Modul 2 (sammenstilt, uten hyller)

Qty: 1

Length: 940.0
Depth: 300.0
Height: 2200.0

Weight: 43.8




Articlepos: 004
Articlename: Modul 3 (sammenstilt, uten hyller)

Qty: 1

Length: 300.0
Depth: 515.0
Height: 2200.0

Weight: 26.2




Articlepos: 005
Articlename: Hyller løse (20 stk 436 + 5 stk 470), bunt

Qty: 25

Length: 436.0
Depth: 276.0
Height: 22.0

Weight: 30.2

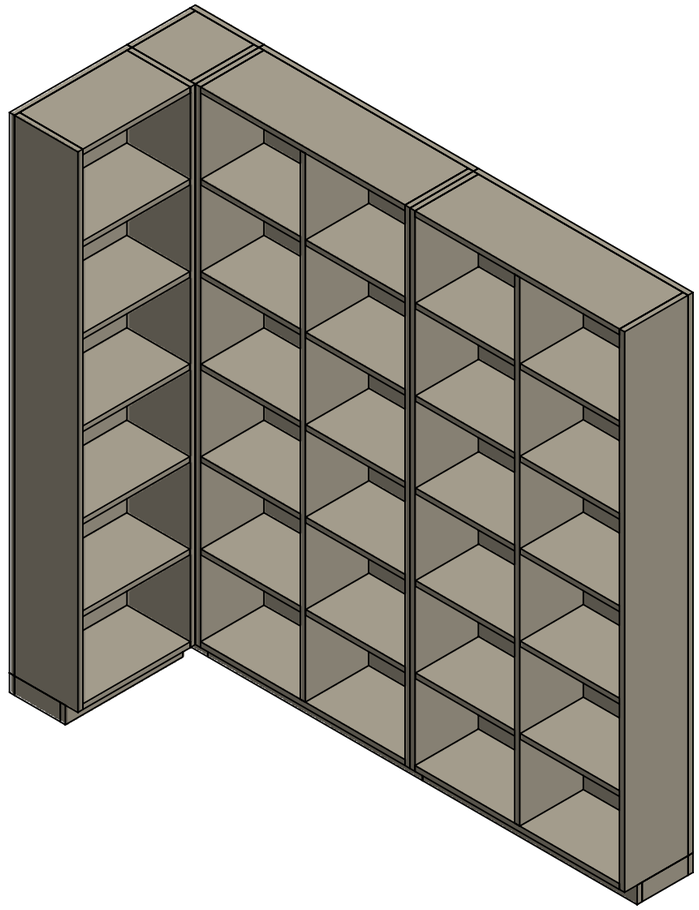

BOKHYLLE UNGDOMSAVDELING

2026-174 Fitjar Folkebibliotek
Engevik & Tislevoll - ARK IA.05
Rev A - produksjonstegning

MATERIALE / OVERFLATE

Kryssfiner poppel 22
1,5 % hvitpigment

Kryssfiner poppel 22 i alle deler (E-03). Synlige kryssfinerkanter. 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K). Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.

HOVEDMÅL

Bakvegg 2180 (300 + 1880)
Venstre vegg 815 (300 + 515)
H 2200, D 300, sokkel 74
4 moduler: hjørne 300 + 2 x 940 + 515
6 fag, 5 justerbare hyller pr. seksjon


Bildet er en illustrasjon. Mål og utførelse etter tegning. Mål kontrolleres på stedet.

Rev A 28.10.2026 - produksjonstegning etter målskisse 21.10, E-03
og avklaringer Marius 26.10.2026.
Ark: 2 3D - 3 oppstilling - 4 modul 1/2 - 5 modul 3 og hjørne - 6 plugger/hyller
7 kappliste - 8 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
			FAGINNREDNING
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	28.10.2026	2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:1 / SHEET 1 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

3D - ISOMETRISK

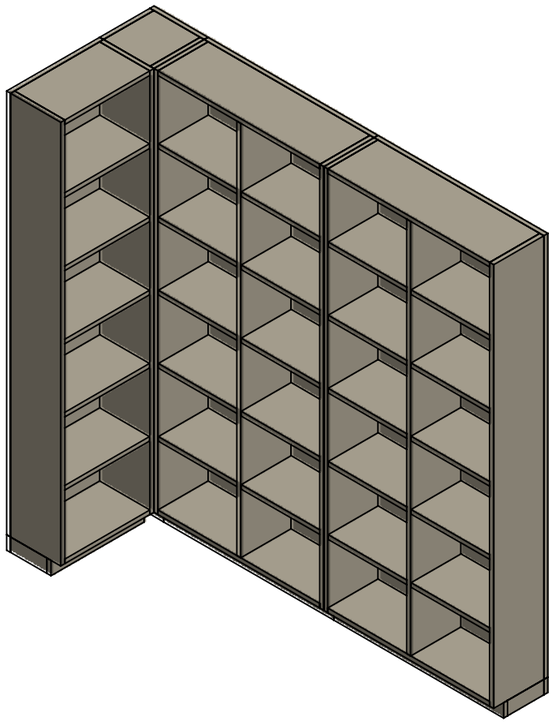

3D - TRIMETRISK

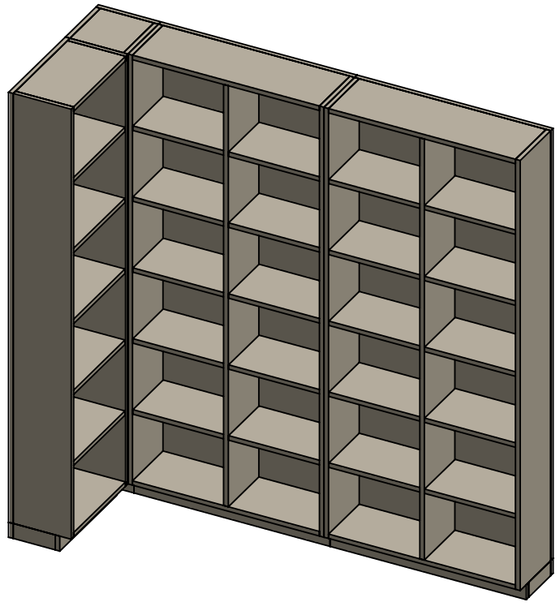


Modulene skrues sammen gavl mot gavl
og festes i veggen.
Hjørnemodulen er blindhjørne (uten hyller).
Vegger og tak er ikke leveranse.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE: 2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd
DRAWN	Marius / 28.10.2026	
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:10	SHEET 2 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd


FORFRA 1:20 (bakvegg-løpet, modul 3 sett fra enden)

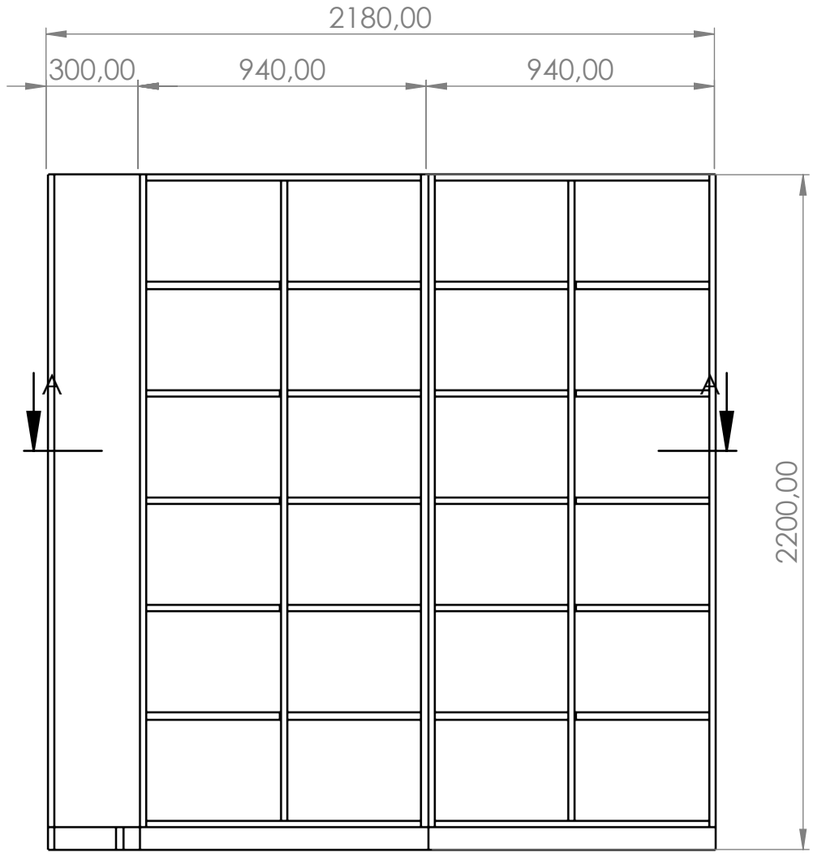

OPPSTILLING - snitt A-A (plan) 1:20.
Bakvegg: hjørnemodul 300 + modul 1 og 2 a 940 = 2180.
Venstre vegg: hjørne 300 + modul 3 515 = 815.
Fri lengde fra innerhjørnet: 1880 / 515 (målskisse 21.10).
H 2200 = gulv til gipsskjørt. D 300.
Sittebenk (egen post) starter ved enden av modul 3.

Hjørnemodulen er BLINDHJØRNE - dekkes av
gavlene til modul 1 og modul 3, ingen hyller.

OBS: mål kontrolleres på stedet før kapping.

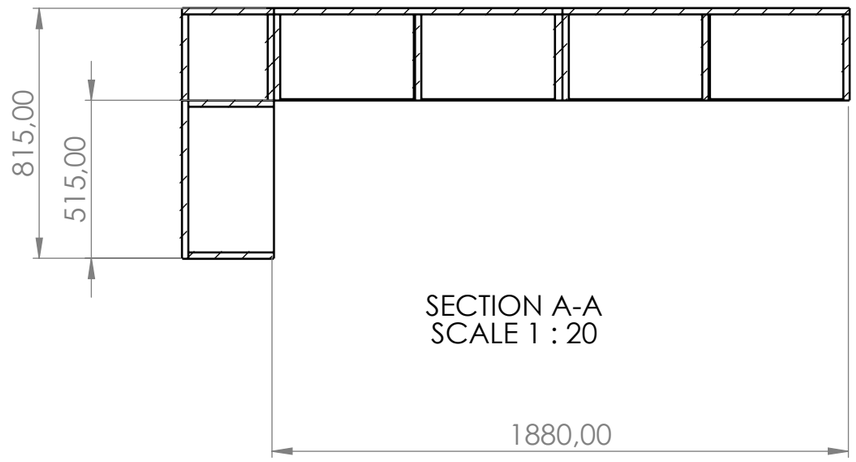


SECTION A-A
SCALE 1 : 20

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning. A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 3 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

MODUL 1 og MODUL 2 (like) 1:10 - forfra. B 940 x H 2200 x D 300. 2 seksjoner a 437 lys, 5 justerbare hyller pr. seksjon.

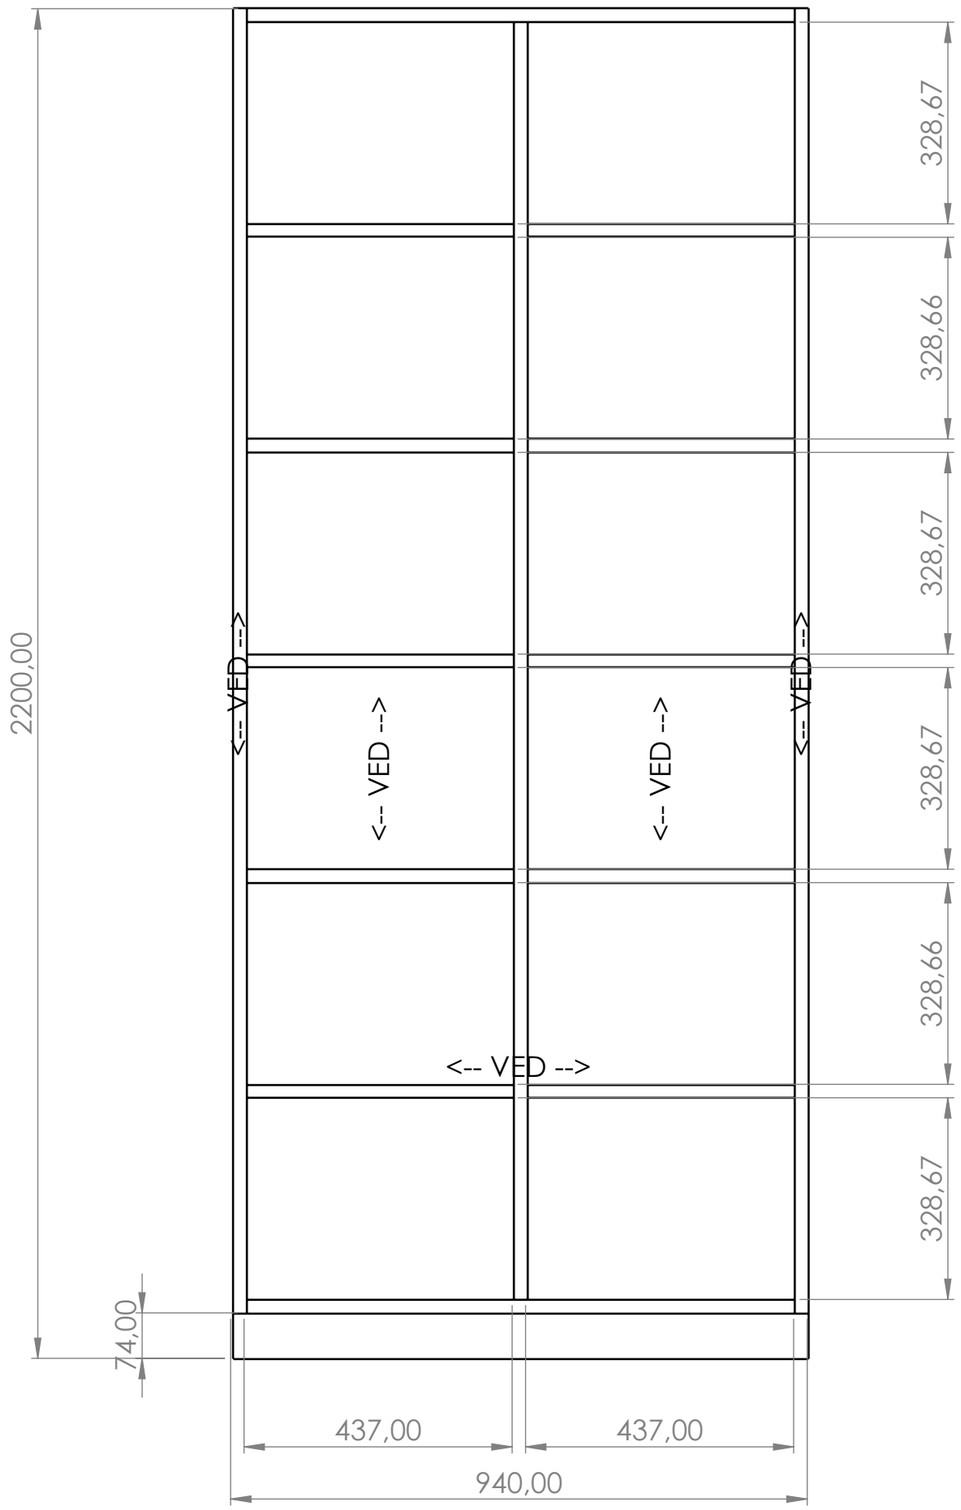

Gavler 2126 høye står på sokkelramme 74.
Topp og bunn mellom gavlene, mellomvegg mellom topp og bunn - plugg 8x35.
Rygg 22 utenpå, skrues fra baksiden.
Sokkelfront trukket inn 55 bak skrogfront.
Hylle 436 x 276 (lys - 1, 2 mm bak front).
Fagmål = lysmål mellom hyllene (startposisjon - hyllene er justerbare).


VEDRETNING: gavler, mellomvegg og rygg LODDRETT - topp, bunn, hyller og sokkel langs lengden (piler).

Sideriss: se modul 3 (lik oppbygging).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION A
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd
DRAWN	Marius	28.10.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:50 / SHEET 4 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

MODUL 3 (venstre vegg) 1:10 - sett fra siden (rygg skjult). B 515 x H 2200 x D 300. 1 seksjon 471 lys, 5 justerbare hyller.

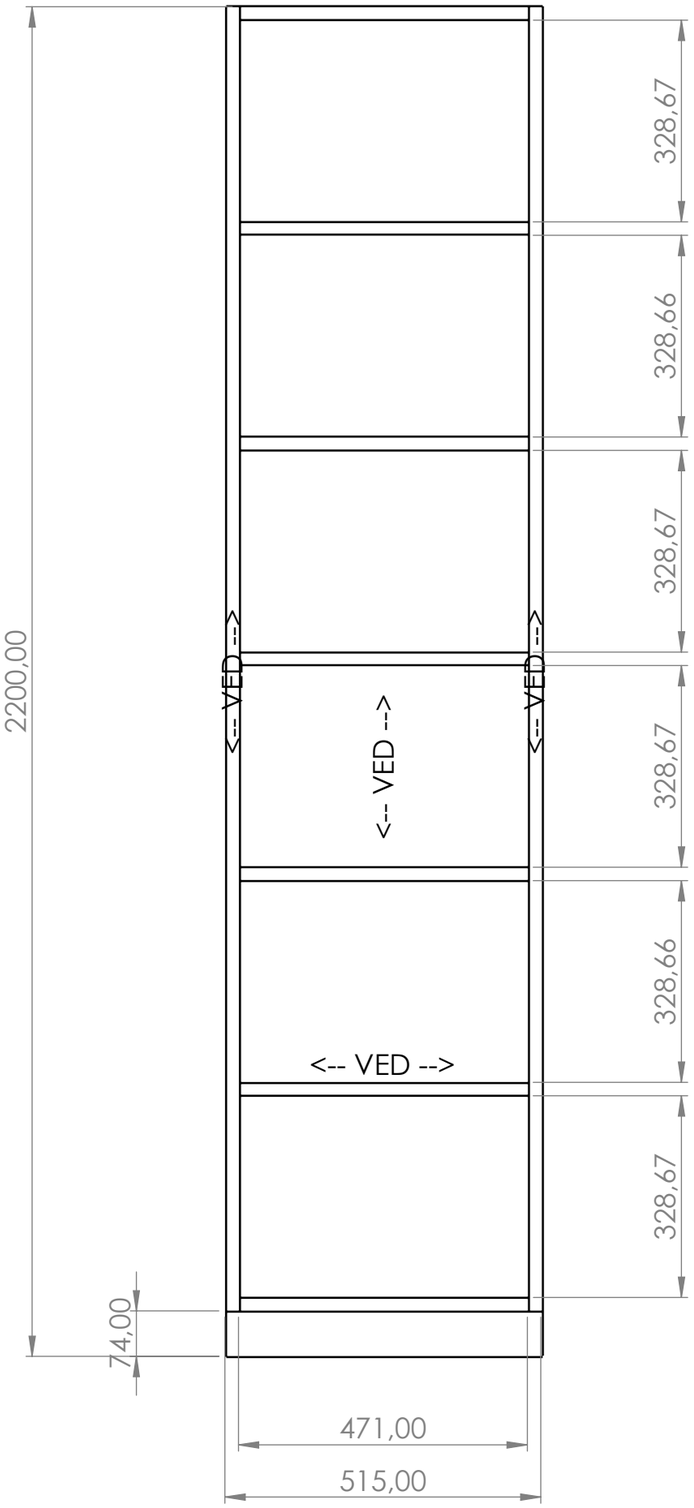

HJØRNEMODUL 300 x 300 x 2200:
samme oppbygging (gavler, topp, bunn, rygg, sokkelramme) men UTEN hyller - blindhjørne bak gavlene til modul 1 og 3.

Hylle modul 3: 470 x 276.
Modul 3 sin endegavl mot sittebenken er synlig - velg pen side utover.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius 28.10.2026	2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:50	SHEET 5 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

PLUGGER 8x35 - imos/FAG-standard: skjøt L = 278 -> 30 / L/2 / L-30, målt fra skrogfront.
Totalt 60 plugger.

Del	Skjøt	Hull	Fra forkant (mm)	Høyde / plass	imos-kode
Gavl (innside)	topp + bunn	Ø8 dp 14	30 / 139 / 248	midt i topp- og bunnplaten	i_D1_08x14_0023
Topp / bunn (kant)	mot gavl	Ø8,3 dp 23	30 / 139 / 248	midt i platen	i_H1_08x23
Topp / bunn (flate)	mellomvegg	Ø8 dp 14	30 / 139 / 248	midt i mellomvegg	i_D1_08x14_0023
Mellomvegg (kant)	topp + bunn	Ø8,3 dp 23	30 / 139 / 248	midt i platen	i_H1_08x23

HYLLER - startposisjon (justerbare, 6 like fag). Hylledybde 276.

Modul	Seksj.	Hylle UK	Hylle OK	Hyllebredde
Modul 1	1	424,7	446,7	436
Modul 1	1	775,3	797,3	436
Modul 1	1	1126	1148	436
Modul 1	1	1476,7	1498,7	436
Modul 1	1	1827,3	1849,3	436
Modul 1	2	424,7	446,7	436
Modul 1	2	775,3	797,3	436
Modul 1	2	1126	1148	436
Modul 1	2	1476,7	1498,7	436
Modul 1	2	1827,3	1849,3	436
Modul 2	1	424,7	446,7	436
Modul 2	1	775,3	797,3	436
Modul 2	1	1126	1148	436

Modul	Seksj.	Hylle UK	Hylle OK	Hyllebredde
Modul 2	1	1476,7	1498,7	436
Modul 2	1	1827,3	1849,3	436
Modul 2	2	424,7	446,7	436
Modul 2	2	775,3	797,3	436
Modul 2	2	1126	1148	436
Modul 2	2	1476,7	1498,7	436
Modul 2	2	1827,3	1849,3	436
Modul 3	1	424,7	446,7	470
Modul 3	1	775,3	797,3	470
Modul 3	1	1126	1148	470
Modul 3	1	1476,7	1498,7	470
Modul 3	1	1827,3	1849,3	470

HYLLEHULL - USIKKER / HEADS-UP (regel 21):
System 32: Ø5, rader 37 fra forkant og 37 fra rygg (bakkant gavl), c/c 32 over hele høyden.
Ikke bekreftet mot imos i kunnskapsbasen - kontrolleres med Tor før CNC.
Mellomvegg 22: hull fra begge sider kolliderer ved dp 13 - forskyv radene 16 mm eller bor gjennomgående for hyllebærer m/tapp.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:
2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:5 | SHEET 6 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	2126	300	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	rygg - Hj. | VED loddrett	-
2	2	300	74	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	sokkel bak / sokkel front - Hj. | VED langs lengden	-
3	8	201	74	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	sokkel ende h / sokkel ende v - Hj., M1, M2, M3 | VED langs lengden	-
4	2	2126	940	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	rygg - M1, M2 | VED loddrett	-
5	4	940	74	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	sokkel bak / sokkel front - M1, M2 | VED langs lengden	-
6	20	436	276	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	hylle - M1, M2 | VED langs lengden	-
7	1	2126	515	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	rygg - M3 | VED loddrett	-
8	2	515	74	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	sokkel bak / sokkel front - M3 | VED langs lengden	-
9	5	470	276	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	hylle - M3 | VED langs lengden	-
10	8	2126	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	gavl høyre / gavl venstre - Hj., M1, M2, M3 | VED loddrett	-
11	2	278	256	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	bunn / topp - Hj. | VED langs lengden	-
12	4	896	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	bunn / topp - M1, M2 | VED langs lengden	-
13	2	2082	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	mellomvegg 1 - M1, M2 | VED loddrett	-
14	2	471	278	22	Kryssfiner poppel 22, 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K)	bunn / topp - M3 | VED langs lengden	-

KAPPLISTE - 1 SETT. Kryssfiner poppel 22, synlige kanter (ingen kantlist).
VED langs Length for alle deler (gavler, rygg og mellomvegg loddrett).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION A

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	28.10.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:50 | SHEET 7 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd

BOKHYLLE UNGDOMSAVDELING IA.05 - 2026-174 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV A)
Grunnlag: oppgaveskjema 22.10, E-03 (poppel 22), målskisse 21.10, avklaringer Marius 26.10.2026.
Materiale: kryssfiner poppel 22 i alle deler. Synlige kryssfinerkanter. 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K).
Oppbygging: 4 moduler (hjørne 300, 2 x 940, 515), H 2200, D 300, sokkelramme 74 (front trukket inn 55).
Produksjon: kapp - CNC (plugg + hyllehull) - slip - lakk - sammenstill moduler - emballer stående.

BESLAG / FORBRUK:
60 Sentrumstapp 08x35
100 Hyllebærer (System 32, imos-standard)
+ skruer rygg, sokkel og modul-til-modul, veggfeste i topp

AVKLARINGER / HEADS-UP:
- Mål etter målskisse 21.10: bakvegg 300 + 1880 = 2180, venstre vegg 300 + 515 = 815 (fri lengde fra innerhjørnet). H 2200 = gulv til gipsskjørt, D 300. Mål kontrolleres på stedet.
- Hjørnemodulen 300 x 300 er et BLINDHJØRNE (dekkes av gavlene til modul 1 og 3) - uten hyller. Kan sløyfes hvis modulene festes direkte i veggen.
- Hyller: 6 fag, 5 justerbare hyller pr. seksjon. Seksjon 437.0 lys (modul 1-2, 2 seksj.) og 471.0 (modul 3). Hylle = lys - 1, går helt bak til ryggen (2 mm bak skrogfront).
- Hyllehull System 32 (Ø5, 37 fra for- og bakkant, c/c 32) er IKKE bekreftet mot imos i kunnskapsbasen - kontrolleres med Tor før CNC (regel 21). Mellomvegg 22: hullene forskyves eller bores fra én side.
- Plugger 8x35 etter bekreftet imos-regel: topp/bunn mot gavler og mellomvegg mot topp/bunn (L 278 -> 30 / L/2 / L-30).
- Rygg 22 poppel UTENPÅ (skrues fra baksiden i gavler/topp/bunn). Sokkelramme 74, front trukket inn 55, skrues til bunnen.
- Modulene skrues sammen gavl mot gavl og festes i veggen (vinkel i topp). Synlige kanter (kryssfiner) slipes og lakkeres - ingen kantlist.
- Overflate: 1,5 % hvitpigmentert matt klar lakk (2K). Fargeprøve fremlegges og godkjennes før produksjon.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION A
	FAGINNREDNING	
	NAME / DATE	TITLE:
DRAWN	Marius / 28.10.2026	2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd
CHK'D		
APPV'D		
MATERIAL:	Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:	SCALE:1:5	SHEET 8 OF 8

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA05 Bokhylle ungdomsavd