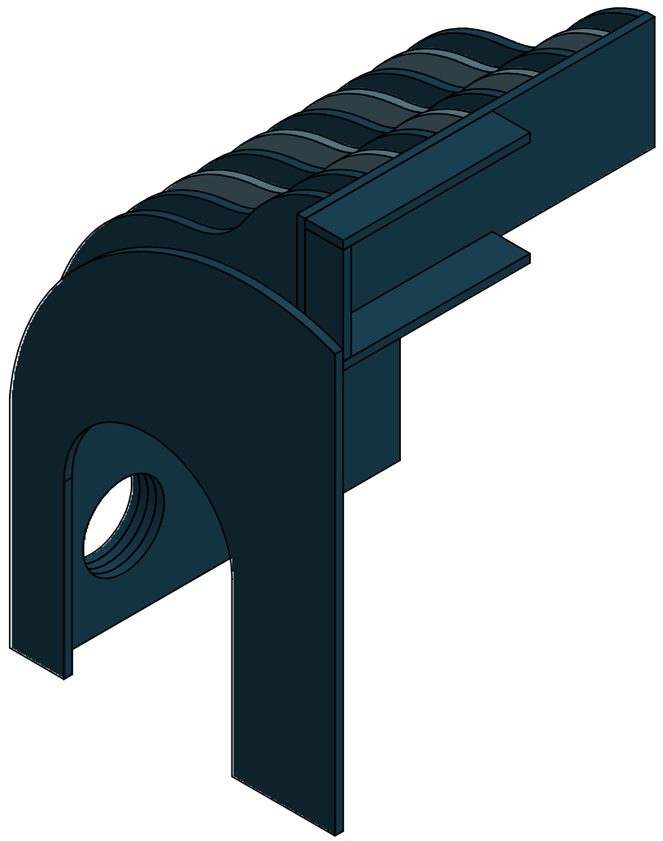


SITTEHULE «BØLGE»

2026-174 Fitjar Folkebibliotek - barneavdeling
Engevik & Tislevoll - ARK IA.07
Rev C - TIL GODKJENNING

MATERIALE / OVERFLATE

Mørk blå
NCS S
6020-B30G

Lys blå
NCS S
4020-B50G

MDF fuktbestandig 30 mm i alle deler.
Lakkert i NCS-farger:
portal, halvvegg, vegglist og
6 bølger mørk blå,
4 bølger lys blå (nr 3, 5, 7, 9).

HOVEDMÅL

B 1200 x D 1320 (til vinduslist) x H 1900
Portal 1200 x 1600, åpning 620 x 940
Halvvegg 120 x H 800 m/hullvindu Ø300
10 bølger 30 mm, c/c 129


3D-visning. Mål og utførelse etter tegning.

Rev C 04.11.2026 - TIL GODKJENNING. Bølgeformen er sporet fra ARK IA.07 (prinsippskisse) - CNC-kontur lages etter godkjenning.
Ark: 2 3D - 3 mål - 4 portal - 5 bølgeform - 6 halvvegg/bølgedeling
7 vegglist og lokk (feste) - 8 kappliste - 9 spesifikasjon


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION C
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-174 IA07 Sittehule	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:1	SHEET 1 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

3D - ISOMETRISK

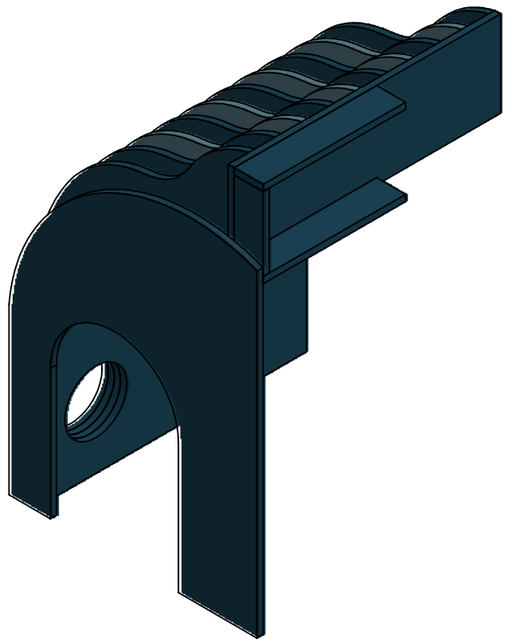

3D - TRIMETRISK

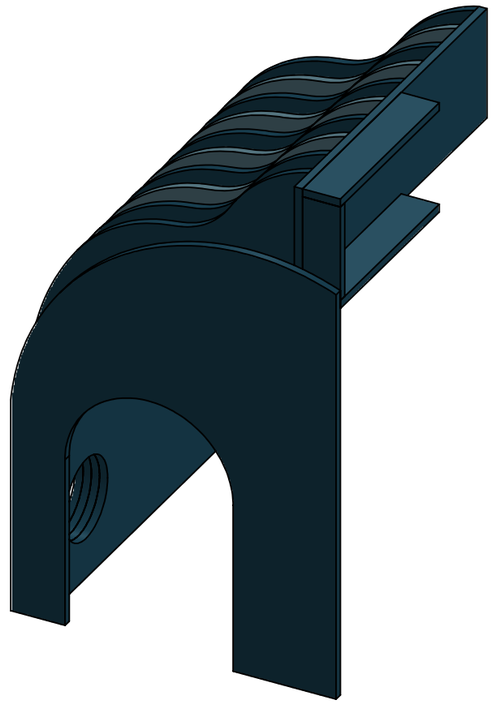

ITEM	Del (se kappliste ark 7)	Stk
1	Portal (hulform inngang)	1
2	Halvvegg ramme ende	2
3	Halvvegg ramme bunnsvill	1
4	Halvvegg ramme stender	2
5	Veggkasse bunn / Veggkasse topp	2
6	Veggkasse ende	1
7	Halvvegg innerside m/hullvindu / Halvvegg ytterside m/hullvindu	2
8	Halvvegg lokk m/spor	1
9	Halvvegg hullramme	2
10	Vegglist m/lommer (bølgenes tapper)	1
11	Bølge (10 stk)	10

Veggen (til høyre sett fra inngangen) og vinduet bak er ikke leveranse. Bølgene har 2 tapper inn i vegglisten, og står i spor i halvveggens lokk.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION C

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	04.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE:

2026-174 IA07 Sittehule

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt

All rights reserved - Faginnredning

A3


WEIGHT:


SCALE:1:10

SHEET 2 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

MÅL 1:15 - FORFRA (portal, veggen til høyre) OG FRA SIDEN. Sittehule B 1200 x D 1320 x H 1900.

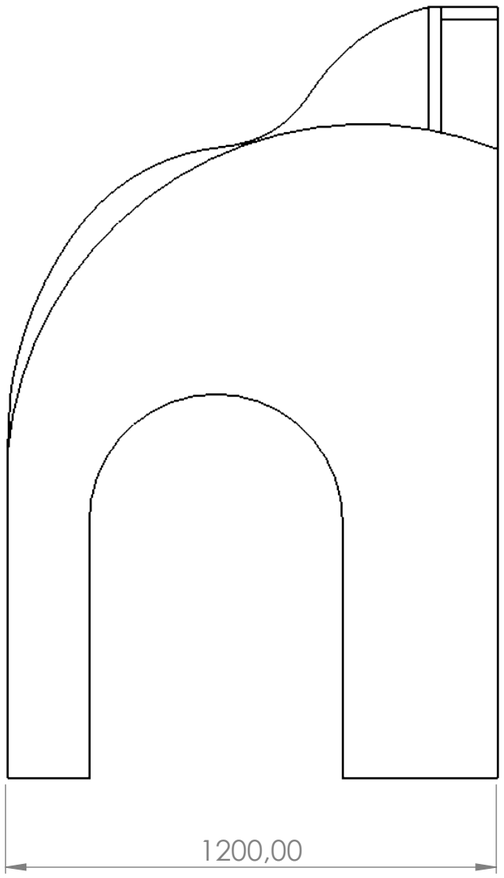

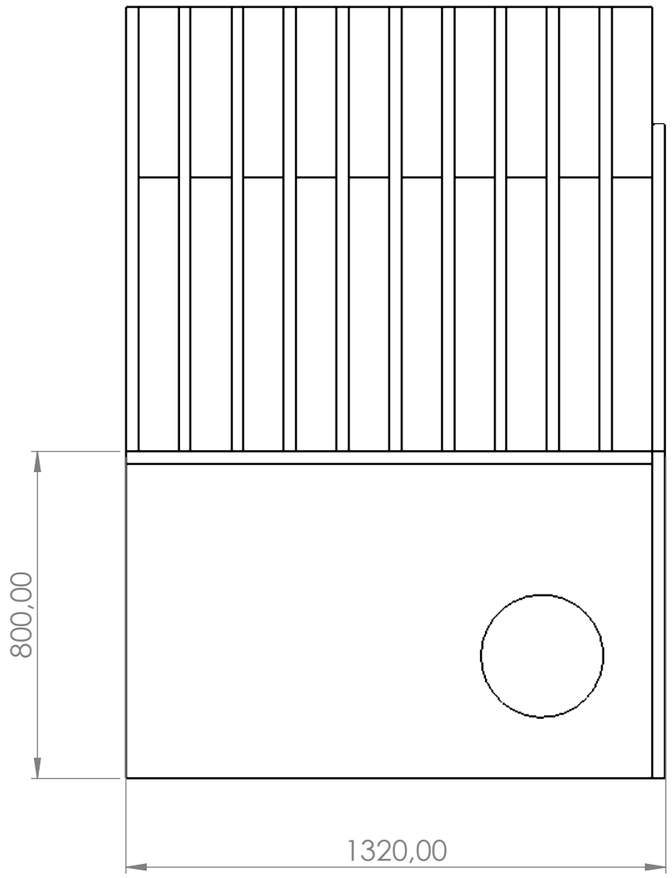


Dybde 1320 = portalens forside til vinduslist (nytt mål 21.09.26).
H 1900 = bølgenes høyeste punkt mot veggen (bekreftet 02.10.26).
Portal topp 1600, halvvegg H 800.

Tilpasses eksisterende vindu og glassfelt (ARK).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE: 2026-174 IA07 Sittehule
DRAWN	Marius	04.11.2026	
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett. Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt. All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 3 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

PORTAL (hulform inngang) 1:10 sett forfra, veggen til høyre - MDF fuktbestandig 30, mørk blå NCS S 6020-B30G - 1 stk

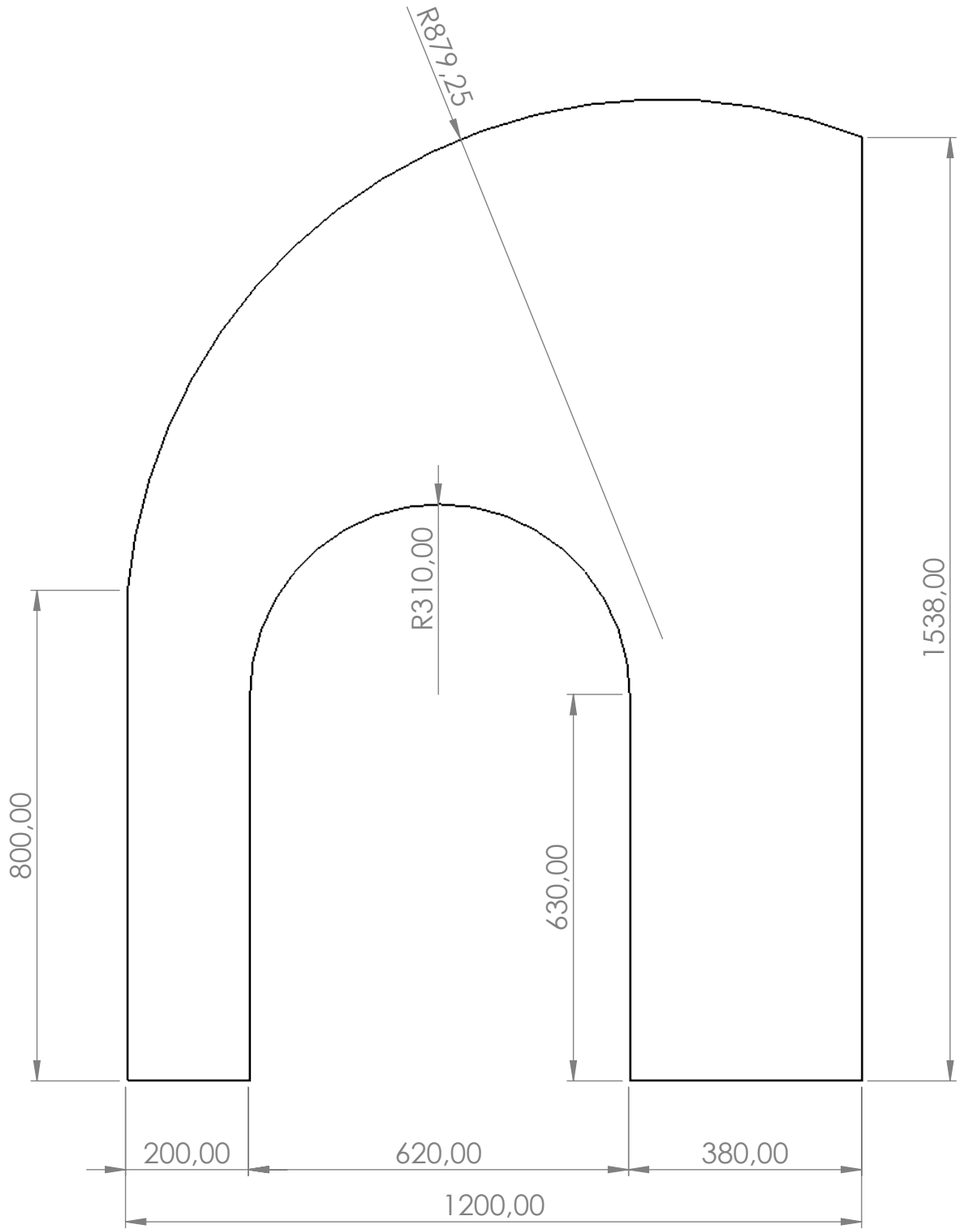


Ytre kontur: kant mot veggen 1538 høy, stor bue R 879,2
med senter x 324,3 / z 720,8 fra nedre hjørne mot veggen.
Buen topper på 1600 ved x 324,3 fra veggen
og ender i kanten mot halvveggen, H 800.
Åpning 620 bred, H 940: rett 630.0 + halvsirkel R 310.
Ben 380 (mot vegg) og 200 (mot halvvegg).

Synlige kanter avrundes lett (R2) og lakkeres.
Portalen festes skjult mot vegg og halvvegg.
Kontur etter ARK IA.07.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-174 IA07 Sittehule
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:20 / SHEET 4 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

BØLGEFORM 1:10 - MDF fuktbestandig 30 - 10 stk like (6 mørk / 4 lys, se ark 6)

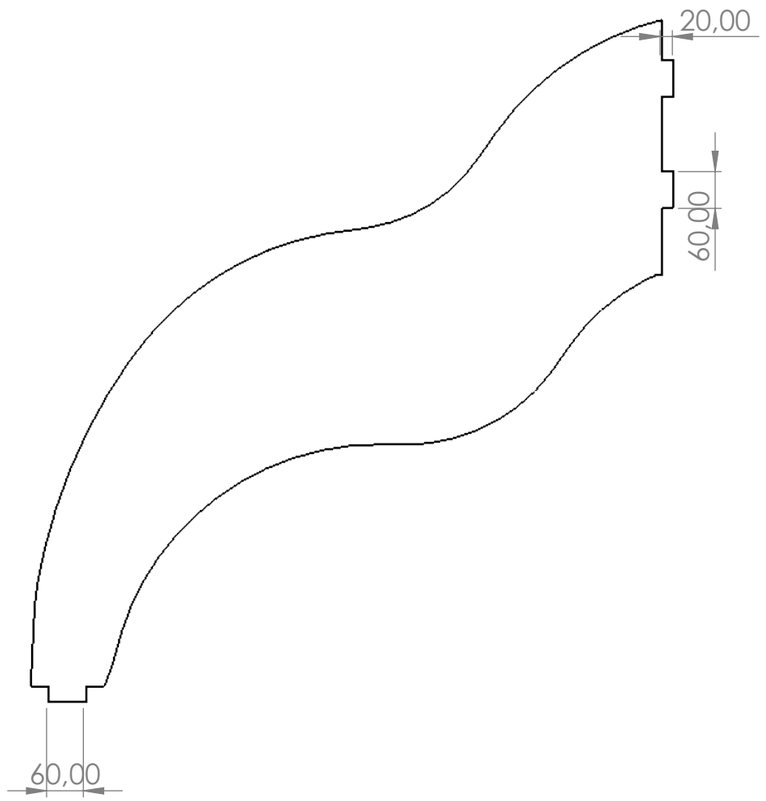

Ytre	x	z
1	0	1100
2	78,2	1099,1
3	155,8	1089,4
4	230,5	1066,7
5	300,6	1032,1
6	363,8	986,1
7	418,7	930,4
8	464,7	867,2
9	516,1	808,5
10	582,3	767,2
11	657,5	746,5
12	734,7	734,4
13	809,6	712
14	880	677,9
15	944,1	633,2
16	1000,4	579
17	1048,2	517,1
18	1089,2	450,5
19	1124,2	380,5
20	1153	307,8
21	1175,2	232,8
22	1191,1	156,2
23	1196,4	78,2
24	1200	0

Indre	x	z
1	0	700
2	70,6	698,4
3	139,8	685,1
4	204,8	657,9
5	262,9	618
6	311,5	566,9
7	352,4	509,4
8	401,7	459,1
9	461,7	422
10	528,6	400,2
11	598,9	394,4
12	669,5	393,3
13	739,1	382
14	806	359,6
15	868,5	327
16	924,9	284,6
17	973,8	233,8
18	1013,9	175,8
19	1043,9	111,9
20	1064,2	44,3
21	1080	0


Ytre = overkant (fra vegg-ende topp til spiss ytterkant).
Indre = underkant (fra vegg-ende bunn til spiss innerkant).

Lengde 1030 (x 170-1200 fra veggen, kortet ved veggkassen). Vegg-ende loddrett 1470-1886 over gulv, mot listen.
2 TAPPER 20 x 60 på vegg-enden, z 1580-1640 og 1760-1820 over gulv, inn i lommer i vegglisten,
KLAKK 60 x 25 under spissen (x 1110-1170) ned i lokket.
Tapper og klakk freses ut i samme kontur som bølgen - ingen løse tapper.
Spiss 120 bred hviler på halvveggens lokk (H 800).
Kurvene er splines gjennom punktene i tabellene.
Tabell: x fra veggen, z fra underkant spiss (= topp lokk).
Sporet fra ARK IA.07, skalert til 1200 / 1100 / 700 / 120.
TIL GODKJENNING - CNC-kontur lages etter godkjenning.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION C
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-174 IA07 Sittehule	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning	A3
WEIGHT:			SCALE:1:20	SHEET 5 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

HALVVEGG 120 m/hullvindu 1:10 - sett fra siden (stiplet = ramme) - 1290 x 800, står bak portalen

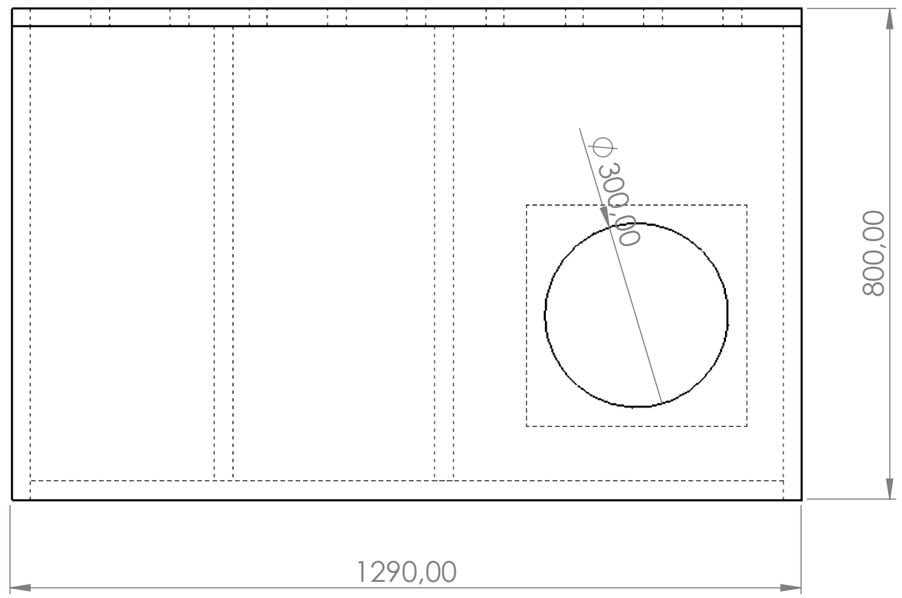

Ytter- og innerside MDF 30 (1290 x 770), ramme MDF 30 x 60 (ender, bunnsvill, stendere y 600 og 960, hullramme), lokk 120 x 30 m/spor.
Hullvindu Ø300 gjennom begge sider: senter 300 fra portalens forside og 300 over gulv.
Hullramme 2 x MDF 30 (360 x 360) mellom sidene lukker hullet: hel kant gjennom 120, kant R10, lakkert.

Bølge	Forkant y	Bakkant y	Farge
1	129	159	mørk NCS S 6020-B30G
2	258	288	mørk NCS S 6020-B30G
3	387	417	LYS NCS S 4020-B50G
4	516	546	mørk NCS S 6020-B30G
5	645	675	LYS NCS S 4020-B50G
6	774	804	mørk NCS S 6020-B30G
7	903	933	LYS NCS S 4020-B50G
8	1032	1062	mørk NCS S 6020-B30G
9	1161	1191	LYS NCS S 4020-B50G
10	1290	1320	mørk NCS S 6020-B30G

BØLGEDELING: y fra portalens forside. Lysåpning 99, c/c 129.
Bølge 10 flukter med vinduslisten.

Lommer i vegglisten og spor i lokket ligger på samme y som bølgen (se ark 7).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION C

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	04.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE: 2026-174 IA07 Sittehule

MATERIAL:


Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 6 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

VEGGLIST m/lommer 1:10 - sett fra rommet - MDF fuktbestandig 30, mørk blå - 1 stk (1290 x 416 x 30, z 1470-1886 over gulv)

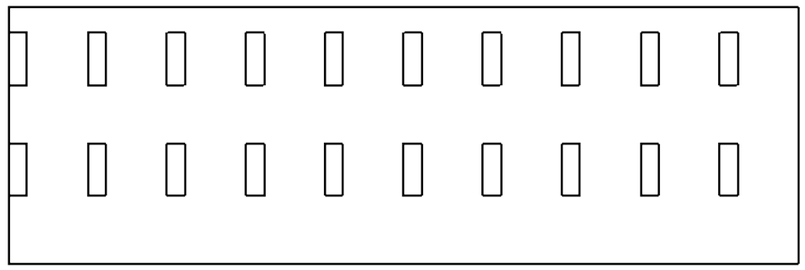


20 lommer fra forsiden (2 pr bølge), y som bølgene (ark 6), 30 brede, 20 dype:
z 1580-1665 og 1760-1845 over gulv (25 høyere enn tappene, for innføring).
Listen er like høy som bølgenes vegg-ende og dekker tapetkanten (1640).
Den går fra portalen til vinduslisten og er fronten på veggkassen.
Den skrus i veggkassen og søylen inne i lommene (skjult bak bølgen).
VEGGKASSE 140 dyp foran søylen (600 x 140): topp, bunn og ende
bak listen, fra portalen til søylen, z 1470-1886 over gulv, MDF 30 mørk blå.



MONTERING (ingen løse tapper, ingen synlige skruer):
1 Vegglisten skrus i veggen. Halvveggen m/lokk festes til gulv og portal.
2 Bølgen føres inn mot listen 25 over endelig høyde, med tappene i lommene, og senkes 25 ned: tappene hviler i bunnen av lommene og klakken under spissen går i sporet i lokket. Lim i sporet.

ENDE 1:3 (lommeprofil, skjulte linjer)

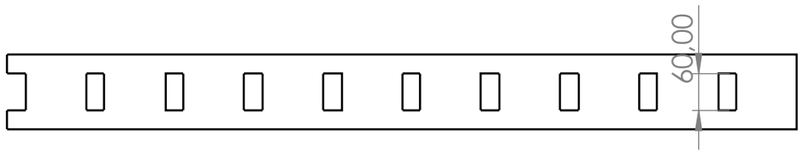

LOKK m/spor 1:10 - sett ovenfra - MDF 30, mørk blå - 1 stk (1290 x 120). 10 spor 30 x 60 gjennom lokket, x 1110-1170 fra veggen (30 fra innerkant lokk), y som bølgene.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING	REVISION C
			FAGINNREDNING	
	NAME	DATE	TITLE:	
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-174 IA07 Sittehule	
CHK'D				
APPV'D				
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt	A3
			All rights reserved - Faginnredning	
WEIGHT:			SCALE:1:10	SHEET 7 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

ITEM NO.	QTY.	Length	Width	Thickness	Materiale	Kommentar	Kant
1	1	1600	1200	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Portal (hulform inngang)	- (lakkert MDF)
2	2	770	60	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Halvvegg ramme ende	- (lakkert MDF)
3	1	1230	60	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Halvvegg ramme bunnsvill	- (lakkert MDF)
4	2	740	60	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Halvvegg ramme stender	- (lakkert MDF)
5	2	690	140	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Veggkasse bunn / Veggkasse topp	- (lakkert MDF)
6	1	356	140	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Veggkasse ende	- (lakkert MDF)
7	2	1290	770	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Halvvegg innerside m/hullvindu / Halvvegg ytterside m/hullvindu	- (lakkert MDF)
8	1	1290	120	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Halvvegg lokk m/spor	- (lakkert MDF)
9	2	360	360	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Halvvegg hullramme	- (lakkert MDF)
10	1	1290	416	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Vegglist m/lommer (bølgenes tapper)	- (lakkert MDF)
11	10	1110,9	1050	30	MDF fuktbestandig 30, lakkert NCS S 6020-B30G mørk blå (Jotun Fusion)	Bølge (10 stk) - 6 mørk / 4 lys (nr 3,5,7,9)	- (lakkert MDF)

KAPPLISTE - 1 SETT. Mål er ytre mål (bounding box) - formdeler CNC-freses etter kontur (ark 4, 5 og 7).
Materiale: MDF fuktbestandig 30. Ingen kantlist - kanter avrundes og lakkeres.
Farge: Mørk blå NCS S 6020-B30G (Jotun Fusion) / lys blå NCS S 4020-B50G (Jotun Sjøsmaragd).
Ingen vedretning (MDF).

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

DO NOT SCALE DRAWING | REVISION C

FAGINNREDNING

	NAME	DATE
DRAWN	Marius	04.11.2026
CHK'D		
APPV'D		

TITLE: 2026-174 IA07 Sittehule

MATERIAL:

Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett
Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt
All rights reserved - Faginnredning

A3

WEIGHT: | SCALE:1:20 | SHEET 8 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule

SITTEHULE «BØLGE» IA.07 - 2026-174 FITJAR FOLKEBIBLIOTEK - SPESIFIKASJON (REV C TIL GODKJENNING)
Grunnlag: ARK IA.07 REV A, oppgaveskjema, mål 21.09.26 og 02.10.26.
Leveranse: portal, halvvegg 120 m/lokk og hullvindu, 10 bølger og vegglist. Runde sitteputer, tapet og vegglampe er ikke med.
Materiale: MDF fuktbestandig 30 mm. Overflate: lakkert i NCS-farger (se ark 6).
Utførelse: CNC-freste deler, avrundede synlige kanter, lakkert, montering på stedet.

MERKNADER:
- Sidevending: veggen står til høyre sett fra inngangen (Karoline 03.11.2026). Tegningen er speilvendt etter dette.
- Bølgeformen (S-kurven) er tegnet etter ARK IA.07 (1200 bred fra veggen, spiss 120) og kortet ved veggkassen: bølgen går fra 170 til 1200 fra veggen (1030 lang). Formen godkjennes før CNC-fresing.
- Dybde 1320 til vinduslist (mål 21.09.26) og H 1900 (02.10.26).
- Søyle i hjørnet mot vinduet: 600 langs veggen og 140 ut fra veggen (ARK-plan). Fra portalen til søylen bygges en veggkasse 140 dyp, så kasse og søyle gir én flat flate. Vegglisten går helt fram til portalen og er fronten på veggkassen.
- Fototapet på veggen opp til 1640 over gulv. Veggkassen og vegglisten (1470-1886 over gulv) er like høye som bølgenes vegg-ende og dekker tapetkanten.
- Feste mot vegg: vegglist 30 x 416, 1290 lang fra portalen til vinduslisten, på veggkassen og søylen. Hver bølge har 2 tapper freset ut av bølgen som går 20 inn i lommer i listen. Ingen synlige skruer.
- Feste mot halvvegg: halvveggen er 120 bred med lokk. Spissen på hver bølge låses i et spor i lokket. Innvendig bredde ved gulv blir 1080.
- Hullvindu Ø300 gjennom halvveggen, senter 300 fra portalens forside og 300 over gulv. Hullet er lukket rundt med hullramme mellom sidene: hel kant gjennom hele veggen (120), ingenting kan falle ned i veggen. Kant R10, lakkert.
- 10 bølger jevnt fordelt bak portalen: lysåpning 99, c/c 129. Siste bølge flukter med vinduslisten.
- Farger: lyse bølger (NCS S 4020-B50G) nr 3, 5, 7, 9 fra portalen. Portal, halvvegg, vegglist og øvrige bølger NCS S 6020-B30G. Lakkert i NCS-farger.
- Runde sitteputer, fototapet og vegglampe er ikke med i leveransen.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS			DO NOT SCALE DRAWING / REVISION C
	NAME	DATE	TITLE:
DRAWN	Marius	04.11.2026	2026-174 IA07 Sittehule
CHK'D			
APPV'D			
MATERIAL:			Tegningen er Faginnrednings eiendom og beskyttet av opphavsrett Kopiering eller bruk uten skriftlig samtykke er ikke tillatt All rights reserved - Faginnredning / A3
WEIGHT:			SCALE:1:5 / SHEET 9 OF 9

FILENAME: C:\FAG\2026-174\2026-174 IA07 Sittehule