


Alle bauen gerade krasse Sachen
mit Claude.

Und ich versteh kein Wort davon.

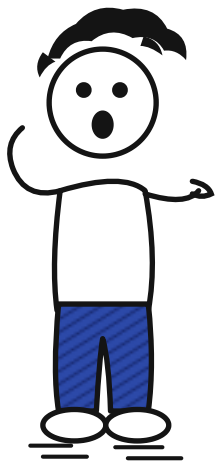

?

CLAUDE.md

Skills

Komm, ich erklär's dir.

Plugins

MCP

Hooks

Subagents

/Commands

Memory


Checkpoints

Cowork

Routinen

Plan-Modus



/loop

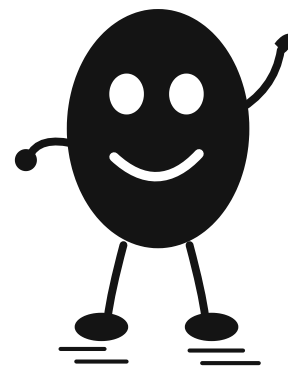

Fangen wir mit
CLAUDE.md an. Warum
legt die jeder an?

CLAUDE.md ist im Grunde eine
Bedienungsanleitung, die du Claude
gibst.

Da steht drin, wie dein Projekt
funktioniert, welche Regeln gelten –
und was Claude auf keinen Fall tun soll.

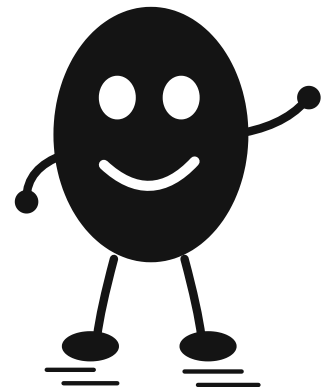
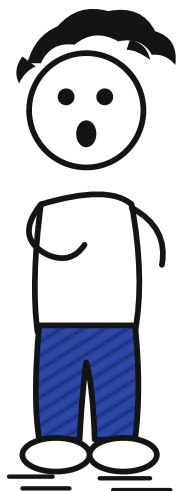


Ich muss also nicht in jeder Sitzung dasselbe erklären?

Genau. Claude liest die Datei automatisch, sobald du im Projekt startest.

Es gibt sogar drei Ebenen: global in `~/.claude/`, im Projektordner und pro Unterordner. `/init` schreibt dir eine erste Fassung.

CLAUDE.md

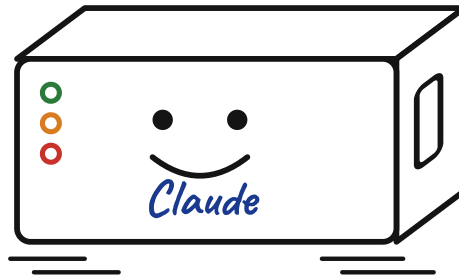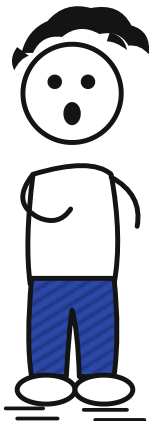


Nutze diesen Stil

Führe diese Tests aus

Ordner nie ändern




Claude hält sich an die Projektregeln



Okay. Und was sind dann Skills?

Ein Skill bringt Claude bei, **wie** eine bestimmte Aufgabe richtig läuft.


Statt jedes Mal deinen ganzen Ablauf zu erklären, machst du daraus einen wiederverwendbaren Skill.

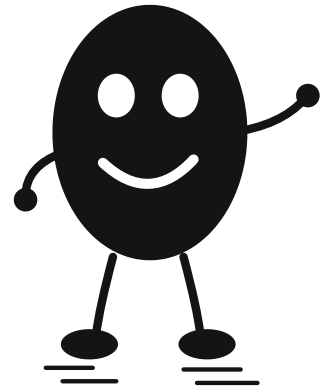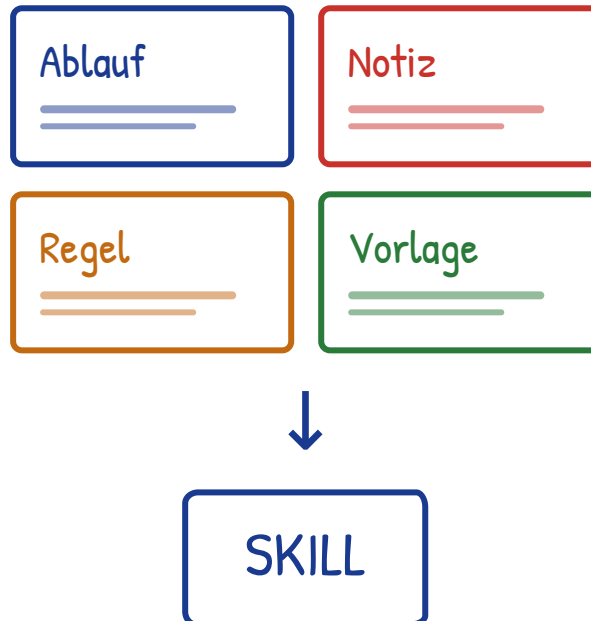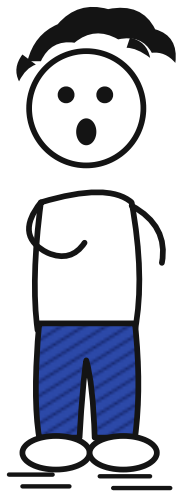

Gib mir mal ein Beispiel.

Sagen wir, du willst jede Woche denselben Auswertungsbericht.


Deine Anweisungen, dein Ablauf, deine Beispiele – daraus wird ein Skill, den du nur noch aufrufst.

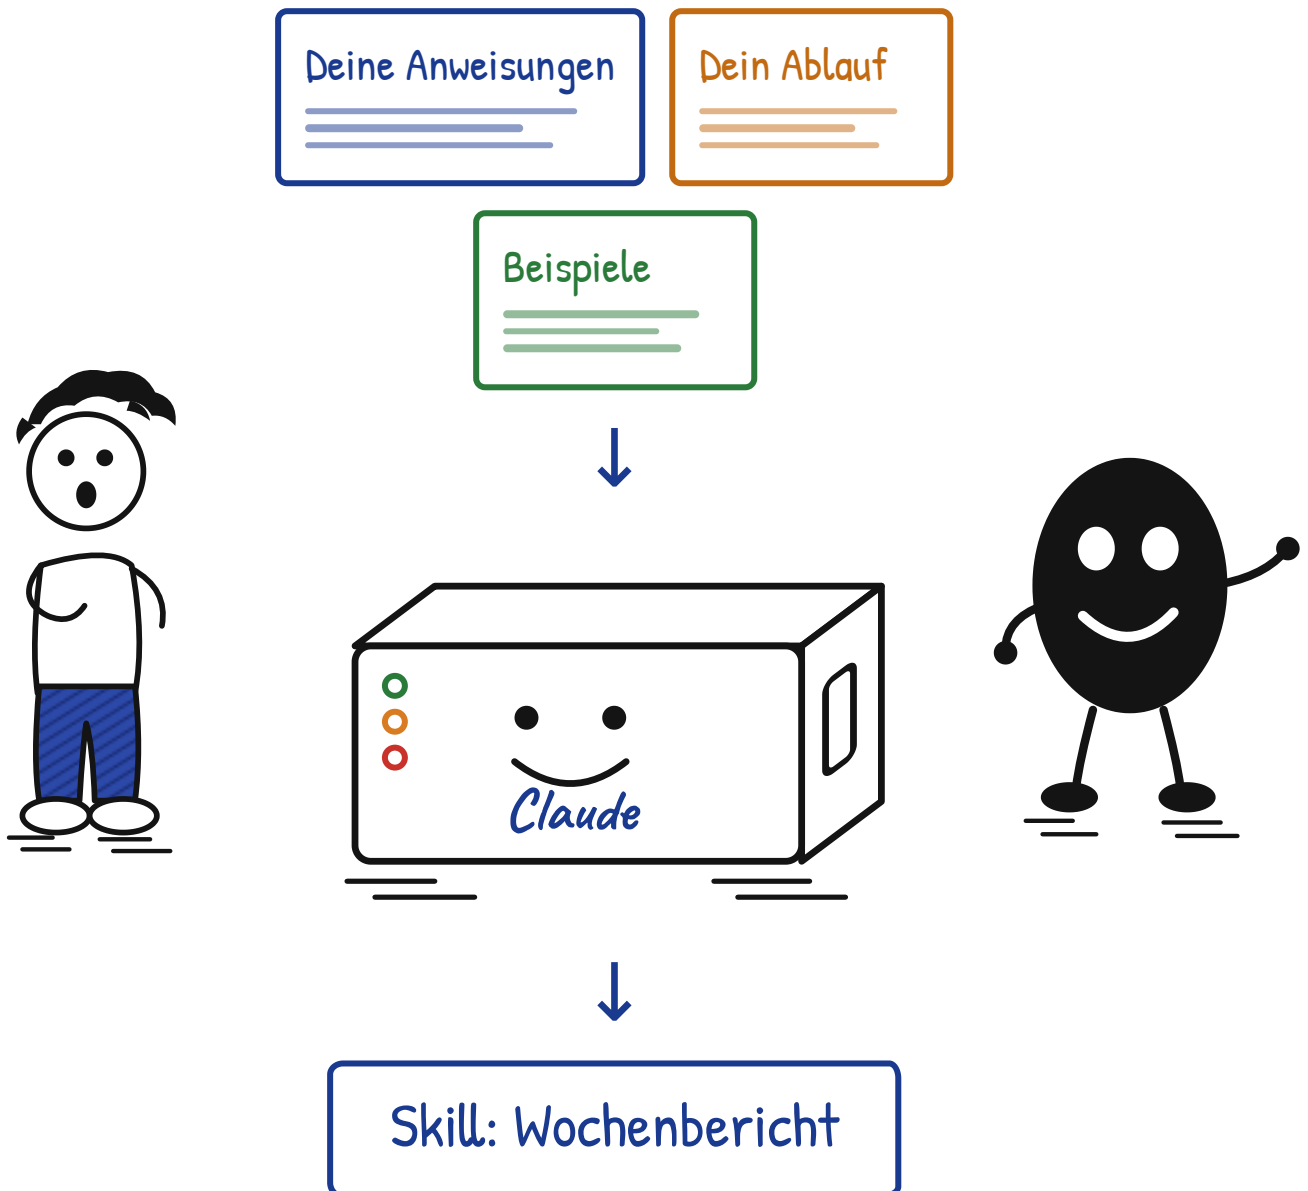

Und diese SKILL.md-Dateien, die alle von GitHub laden – das sind einfach Anweisungen?

Ziemlich genau. Ein Skill ist ein Ordner mit einer `SKILL.md`, dazu Skripte, Vorlagen und Referenzdateien.




Claude liest zuerst nur Name und Beschreibung – den Rest erst, wenn er ihn wirklich braucht. Aufrufen kannst du ihn auch selbst mit `/skill-name`.

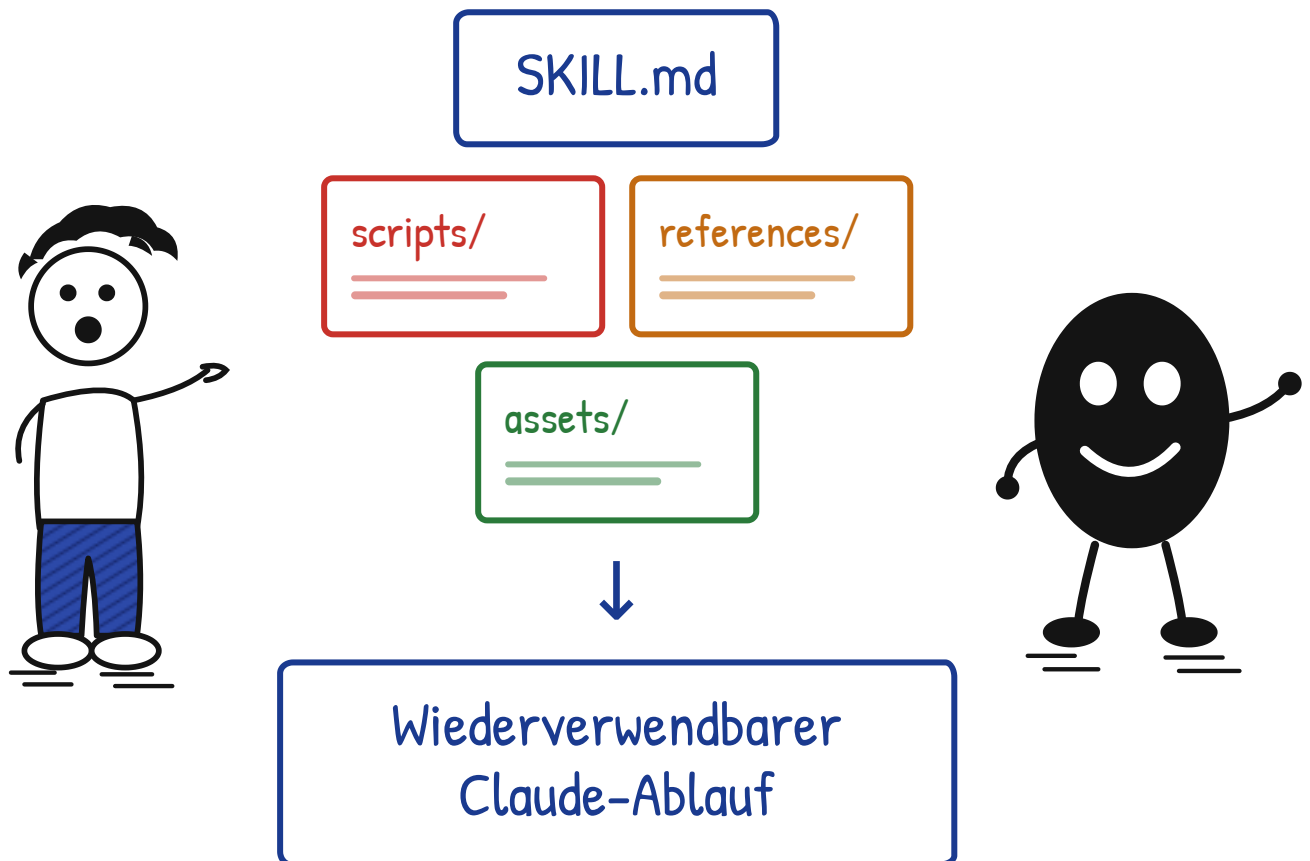

Und Plugins? Sind das nicht auch einfach Skills?

Nicht ganz. Ein Skill ist **eine** Fähigkeit.


Ein Plugin ist eher ein **Paket**: Skills + Hooks + Subagents + MCP-Server + eigene Befehle in einem Rutsch. Installiert wird's über einen Marktplatz mit `/plugin`.

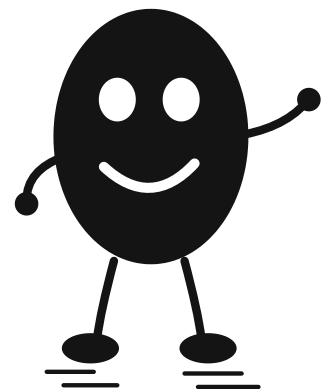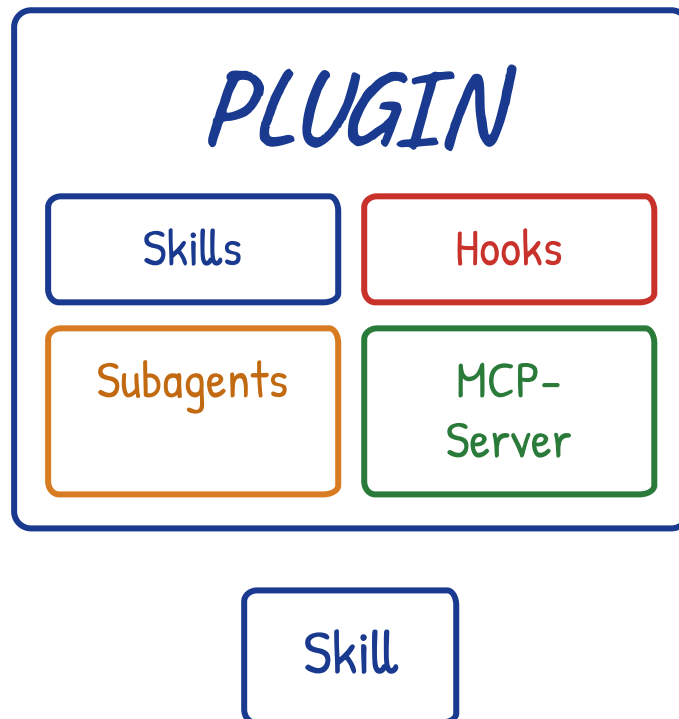

Moment – MCP-Server.
Was ist das?

MCP ist im Grunde die Art, wie Claude
sich mit Dingen **außerhalb** von Claude
verbindet.



Ein einheitlicher Stecker für fremde
Programme und Dienste.

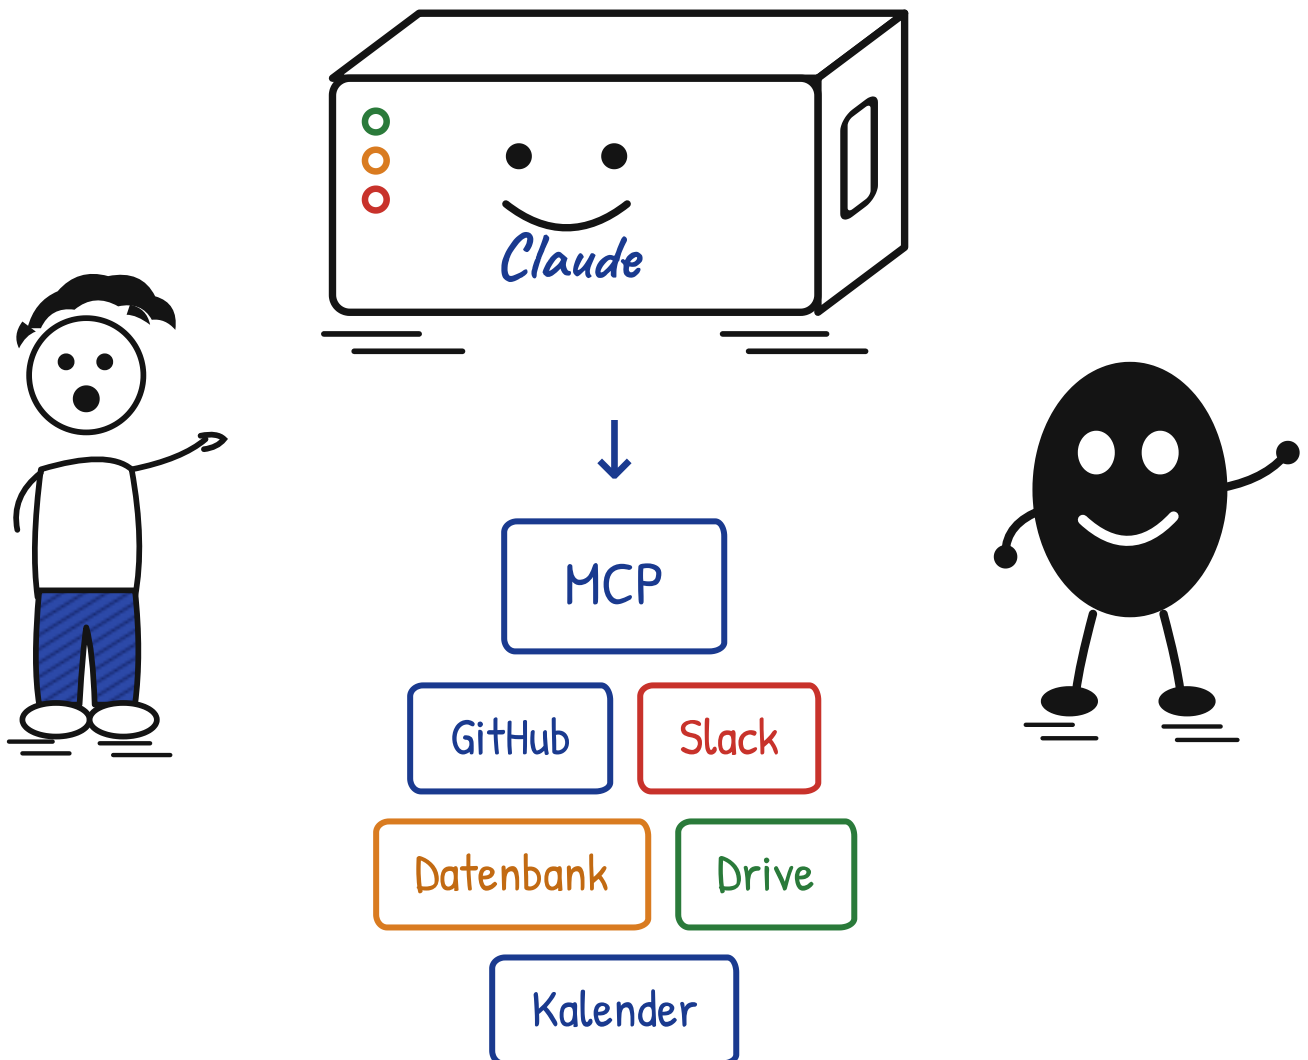

Ich muss also nicht mehr
alles von Hand rein-
kopieren ...

Claude verbindet sich selbst, holt sich
die Information – und darf dort auch
handeln, wenn du es erlaubst.

Mit `/mcp` siehst du, was gerade
verbunden ist.

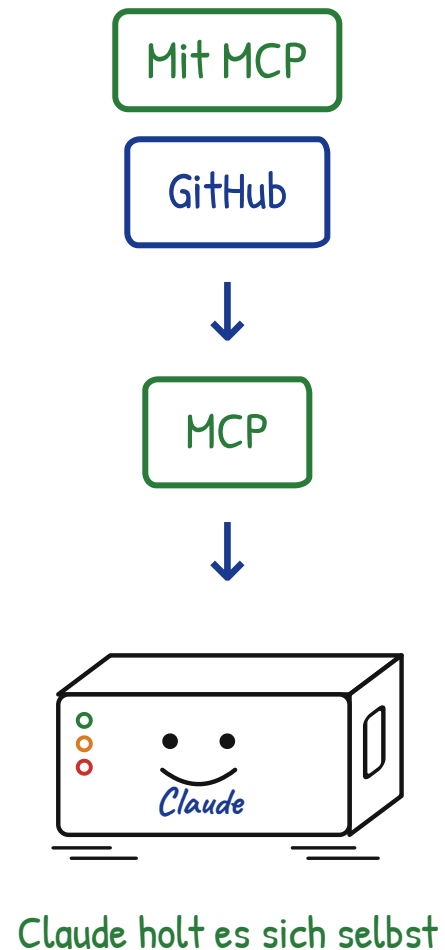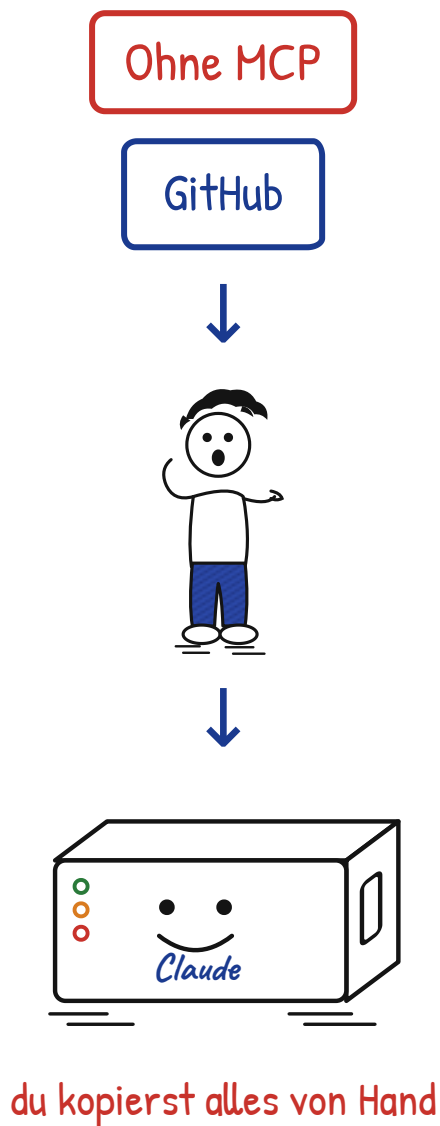


Gut. Und Hooks? Das klingt noch verwirrender.

Hooks sind anders, weil **nicht Claude** entscheidet, ob sie passieren.

Sie laufen automatisch los, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt.


Eingerichtet in `settings.json` oder über `/hooks`.

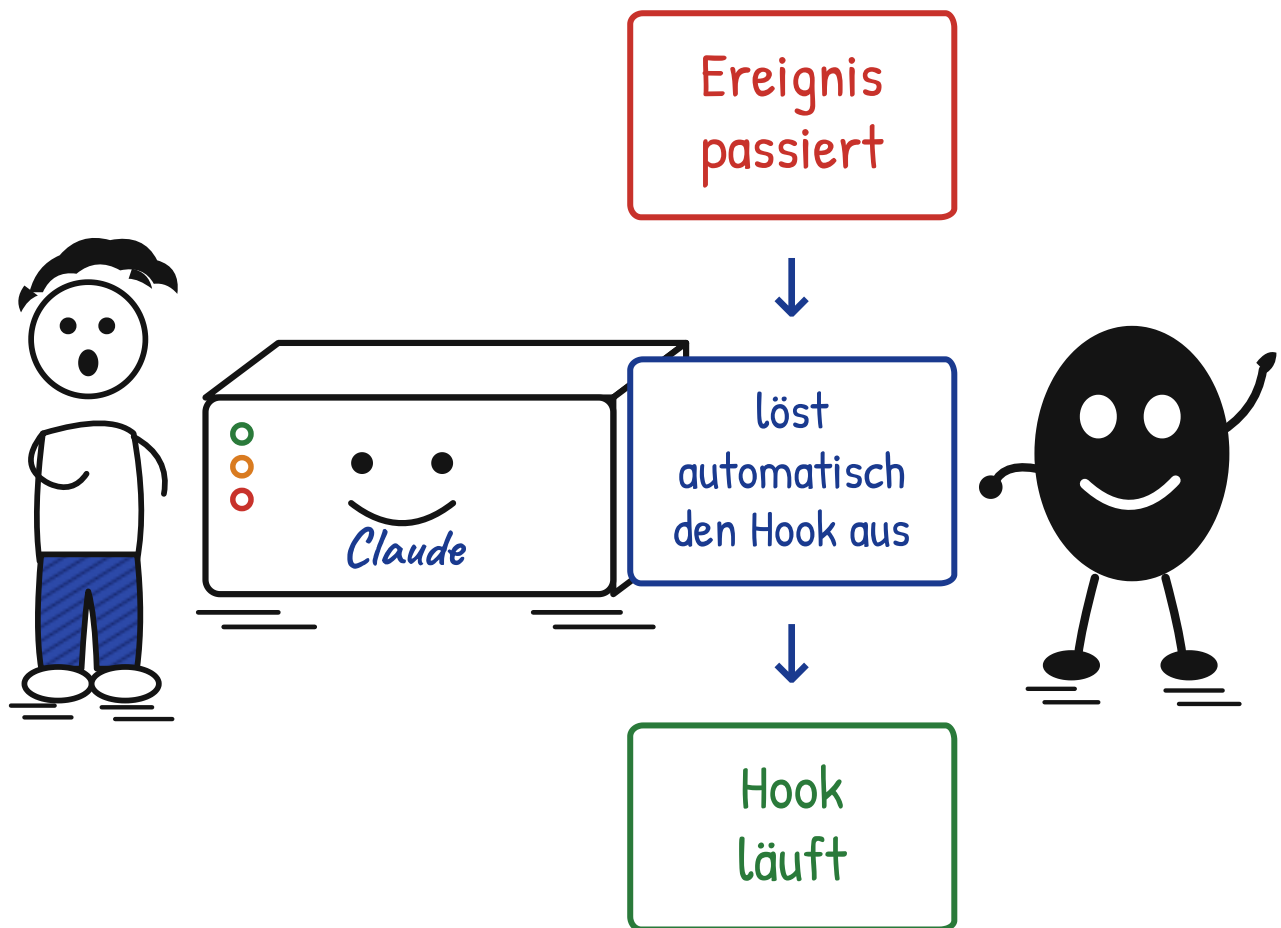

Zum Beispiel?

Ein Hook kann nach jeder Datei-
änderung deinen Formatierer starten -
oder Claude stoppen, **bevor** ein
gefährlicher Befehl läuft.

Typische Ereignisse: `PreToolUse`,
`PostToolUse`, `UserPromptSubmit`,
`SessionStart`, `Stop`.

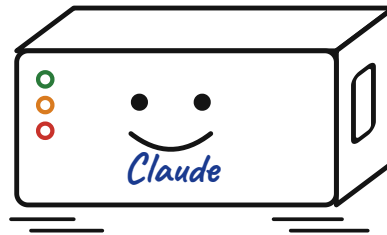

Claude ändert eine Datei



HOOK läuft automatisch

Formatieren



Testen

Prüfen

Melden

STOPP


Stopp vor gefährlichen Befehlen



Was ist mit Subagents?
Sind das buchstäblich
mehrere Claudes?

Das sind eigenständige Arbeiter, denen
Claude klar umrissene Aufgaben geben
kann – jeder mit eigenem Kontext-
fenster und eigenem Modell.



Einer recherchiert, einer prüft Code,
einer testet. Danach berichten sie
zurück an den Haupt-Claude. Verwaltet
über `/agents`.

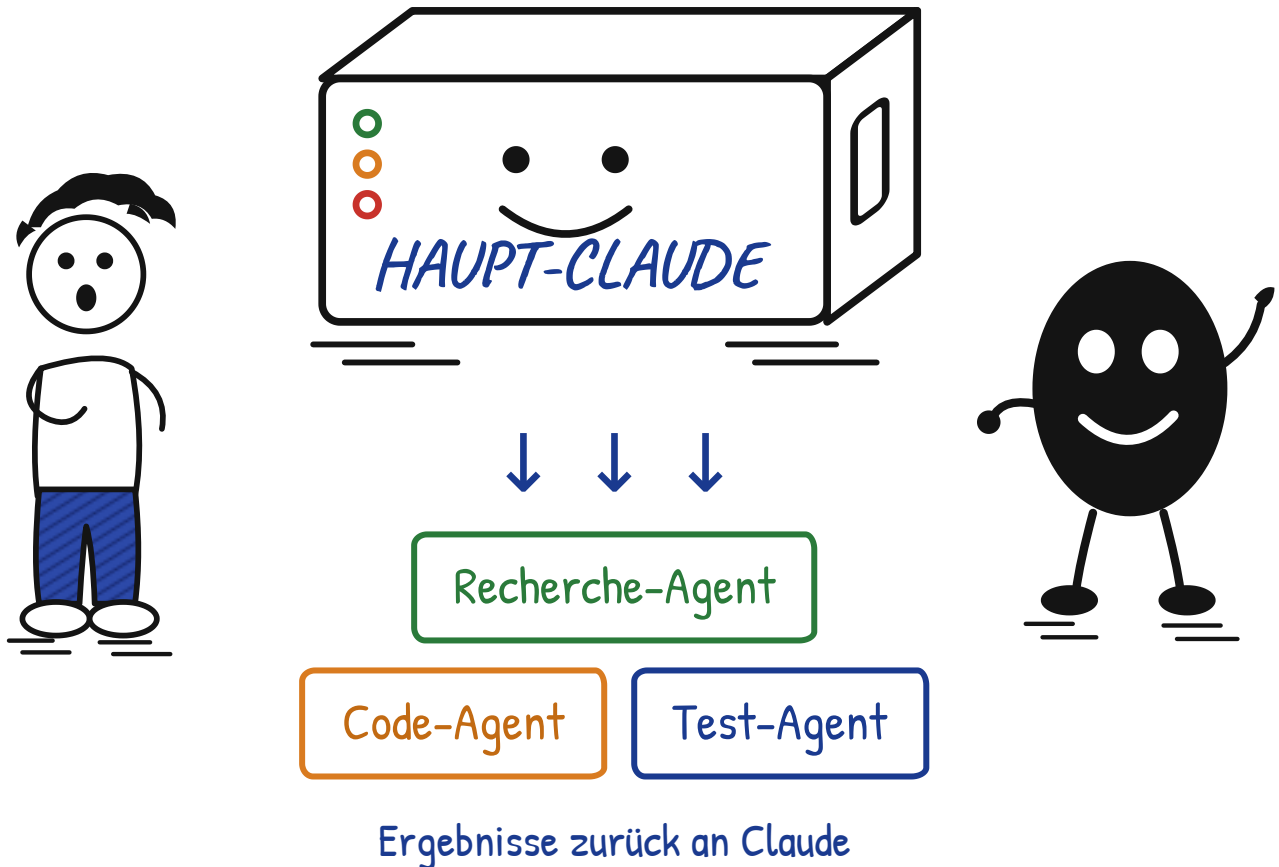

Und was sind diese ganzen /irgendwas-Befehle, die alle benutzen?

Der Schrägstrich ist das Kurzbefehl-Menü von Claude Code.

Es gibt eingebaute wie `/clear` und `/compact` – und Skills bringen eigene Befehle mit, die du selbst aufrufen kannst.

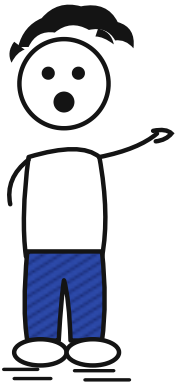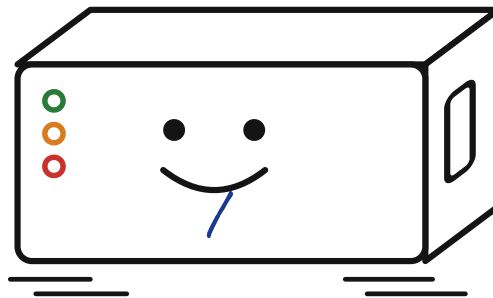

`/clear`

neu anfangen

`/compact`

Kontext eindampfen

`/context`

Wer frisst den Platz?

`/rewind`


zurückspulen

`/model`

Modell wechseln

`/usage`



Verbrauch ansehen



Darf Claude einfach alles auf meinem Rechner?

Nein. Von Haus aus darf es lesen – für alles andere fragt es vorher und zeigt Dir genau, was es vorhat.

Wie streng es zugeht, schaltest Du mit **Shift**+**Tab** um. Im Plan-Modus schaut Claude sich erst alles an und legt Dir einen Vorschlag hin, bevor irgendetwas passiert.

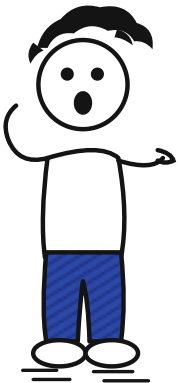

Manuell

liest von allein, fragt vor jedem Eingriff

Änderungen ok

darf Dateien anfassen, der Rest bleibt Rückfrage

Plan

schaut nur und schlägt vor – ändert nichts

Automatisch



arbeitet durch, mit Sicherheitsnetz im Hintergrund

umschalten mit Shift + Tab

Gibt es Abkürzungen, die man kennen sollte?

Vier Zeichen sparen die meiste Tipparbeit – und zwei Tasten sind der Notausgang.

Merk Dir vor allem `Esc`: Du musst nicht warten, bis Claude fertig ist. Anhalten, richtigstellen, weitermachen.

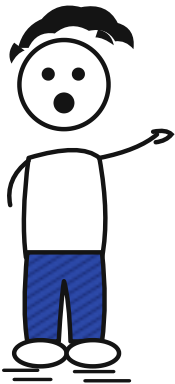

`@datei`

eine Datei ins Gespräch holen

`!befehl`

selbst etwas ausführen

`/`

das Befehlsmenü öffnen

`Shift+Tab`

Berechtigungen umschalten

`Esc`

Claude sofort anhalten



`Esc Esc`

zurückspulen

Letzte Frage: Was genau ist dieses Kontextfenster?

Das ist Claudes Arbeitsgedächtnis für das laufende Gespräch.

Deine Eingaben, Claudes Antworten, gelesene Dateien und Werkzeug-Ergebnisse belegen alle Platz darin.

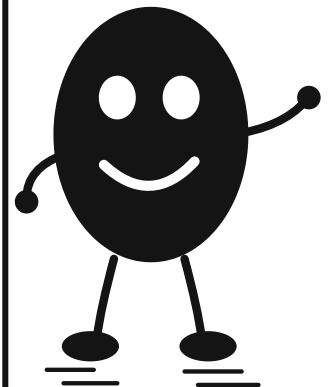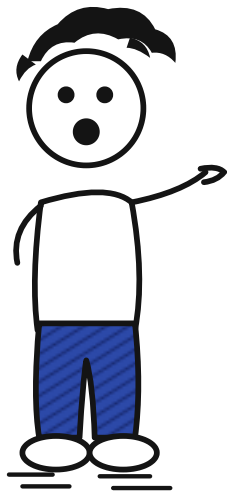

Wenn Leute also sagen
„Claude hat den Faden
verloren“ ...

... dann ist meist so viel zusammen-
gekommen, dass nicht mehr alles
gleichzeitig ins Arbeitsgedächtnis
passt.

Claude Code fasst dann automatisch
zusammen. Mit `/context` siehst du,
was den Platz belegt, mit `/clear`
fängst du sauber neu an.

KONTEXTFENSTER

Deine Eingaben

Claudes Antworten

Gelesene Dateien



Werkzeug-Ergebnisse

Deine Eingaben

Gelesene
Dateien

Werkzeug-
Ergebnisse

Deine
Eingaben




Was Claude gerade präsent hat

Und wenn Claude Mist baut? Alles verloren?

Nein – Claude Code setzt automatisch Sicherungspunkte, bevor es Dateien ändert.


Zweimal `Esc` oder `/rewind`, und du spulst zurück: nur das Gespräch, nur die Dateien oder beides.



hier ging's schief




`/rewind` – zurück auf Stand B



Merkt sich Claude auch etwas über eine Sitzung hinaus?

Ja – dafür gibt es das Gedächtnis: kleine Notizdateien, die Claude selbst schreibt und beim nächsten Start wieder liest.


Deine Vorlieben, Projektstände, wiederkehrende Entscheidungen. Anders als CLAUDE.md pflegt Claude das selbst.

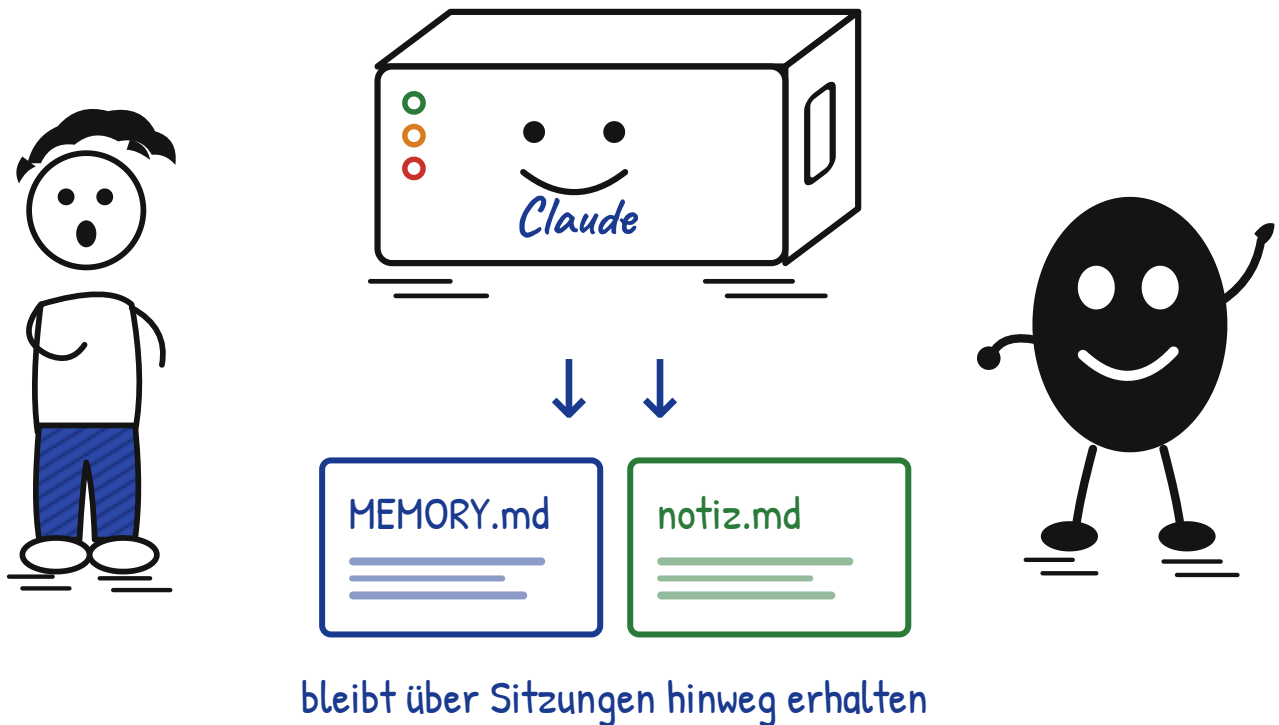

Und das läuft alles nur
im Terminal?

Längst nicht mehr. Claude Code gibt's
als Terminal-Befehl, als Desktop-App,
im Browser unter `claude.ai/code`
und als Erweiterung für VS Code und
JetBrains.

Dazu Agenten, die im Hintergrund oder
in der Cloud weiterarbeiten, während
du etwas anderes machst.


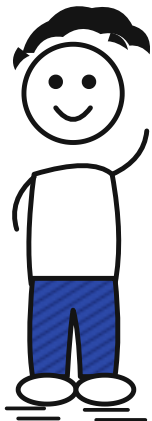


Terminal

Desktop-App

Browser

VS Code / JetBrains


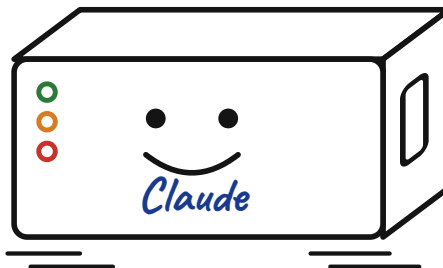


dieselbe Sitzung, überall

Es gibt das alles auch zum Anklicken?

Ja. Die Claude-App für den Rechner hat drei Reiter: **Chat** ist das Gespräch, **Cowork** erledigt Büroarbeit, **Code** ist Claude Code mit Oberfläche.

Es gibt sie für Mac und Windows, für Linux als Beta.



Chat

Cowork

Code

Reden

Fragen, Entwürfe, Ideen

Arbeiten lassen

Dokumente und Ordner



Entwickeln

Quelltext und Git

Was kann die App, was
das Terminal nicht kann?

Mehrere Sitzungen nebeneinander –
jede in ihrer eigenen Git-Arbeitskopie.
So kommen sie sich nicht in die Quere,
auch wenn sie an derselben Stelle
werkeln.

Dazu Editor, Terminal, Vorschau und
die Durchsicht der Änderungen im
selben Fenster. Losschicken kannst Du
eine Sitzung sogar vom Handy.


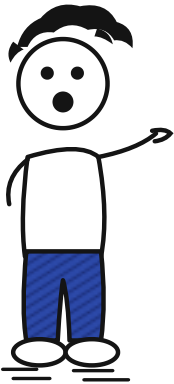


alles in einem Fenster

Und was ist dann Cowork?

Dieselbe Technik wie Claude Code – nur für Büroarbeit statt Programmieren, ohne Terminal und ohne Einrichten.

Du gibst Ordner frei, beschreibst das Ziel, und Claude arbeitet los: Tabellen mit echten Formeln, Präsentationen, fertige Dokumente.



Deine Ordner

Deine Zugänge



COWORK





Tabelle

Präsentation

Bericht

Was macht es denn so?

Einen Ordner voller Belegfotos in eine Abrechnung verwandeln. Aus einem Stapel Notizen einen Bericht schreiben. Eine Ablage aufräumen. Dafür bedient es notfalls auch Chrome – klicken, tippen, Formulare ausfüllen. Wie viel es allein entscheiden darf, legst Du fest.



Belege → Abrechnung

Notizen → Bericht

Ablage aufräumen

und wenn nötig direkt im Browser

Fragt jedes Mal
Du nickst alles ab

Entscheidet selbst
mit Sicherheitsnetz

Macht einfach
ohne Rückfrage

Wann nehme ich denn was?

Cowork, wenn am Ende Dateien stehen: Berichte, Tabellen, Recherchen. Nichts einzurichten, und es läuft abgeschottet.


Claude Code, wenn am Ende Quelltext steht: Tests, Git und volle Sicht auf jeden einzelnen Schritt.

Cowork

Büroarbeit

nichts einzurichten

läuft abgeschottet




für alle

Claude Code

Programmieren

Terminal und Git

jeder Schritt sichtbar





für Bastler

Und wenn etwas
regelmäßig von allein
laufen soll?

Dann legst Du eine Routine an:
Auftrag, Projekt und Zugänge einmal
gespeichert – danach läuft sie ohne
Dich.

Und zwar in der Cloud. Dein Rechner
darf ausgeschaltet sein. Angelegt wird
sie mit `/schedule`, in der App oder
im Browser.



`/schedule` täglich um 9 Uhr die neuen Pull Requests durchsehen



Auftrag

Projekt

Zugänge



läuft in der Cloud – Rechner aus

Und was bringt so eine Routine ins Rollen?



Drei Dinge, einzeln oder in Kombination: ein Zeitplan, ein Aufruf von außen, oder ein Ereignis auf GitHub.

Der kürzeste Abstand ist eine Stunde.

Einmalige Termine gehen auch -

`/schedule in zwei Wochen ...` Das

Ganze ist noch im Vorschau-Stadium.

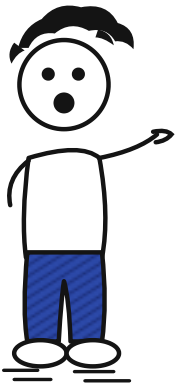

Zeitplan
stündlich bis wöchentlich

Aufruf
von Deinen Werkzeugen

GitHub
neuer Pull Request



Routine läuft





Ergebnis liegt morgens da

Und wenn es nur für die nächste Stunde sein soll?

Dann nimm `/loop`. Der wiederholt einen Auftrag in der offenen Sitzung – auf Deinem Rechner, mit Deinen Dateien.

Lässt Du die Zeitangabe weg, sucht sich Claude den Abstand selbst: kurz, solange sich etwas tut, länger, wenn Ruhe ist. `[Esc]` beendet die Schleife.



`/loop 5m schau nach, ob der Bau durch ist`



mit Zeitangabe
alle 5 Minuten

ohne Zeitangabe
Claude entscheidet

ganz ohne Auftrag
räumt selbst auf

läuft nur, solange die Sitzung offen ist – und endet nach sieben Tagen

Das klingt doch fast wie eine Routine.

Der Unterschied ist, wo es läuft. Die Schleife braucht Deine offene Sitzung und Deinen eingeschalteten Rechner – dafür sieht sie Deine Dateien.

Die Routine läuft in der Cloud, ohne Dich. Faustregel: Schleife für heute Nachmittag, Routine für jeden Montag.

/loop

auf Deinem Rechner

Sitzung muss offen sein

sieht Deine Dateien

für jetzt gerade

/schedule

in der Cloud

Rechner darf aus sein


frische Kopie des Projekts

für jede Woche

Und welches Modell arbeitet da eigentlich?

Stand August 2026: **Opus 5** für die schweren Sachen, **Sonnet 5** für den Alltag, **Haiku 4.5** für schnell und günstig.

Umschalten mit `/model`. Mit `/fast` antwortet Opus schneller – es wird dabei nicht durch ein kleineres Modell ersetzt.



Opus 5

die schweren
Aufgaben

1 Mio. Kontext

Sonnet 5


der Alltag

1 Mio. Kontext

Haiku 4.5

schnell &
günstig

200 Tsd.
Kontext





wechseln mit `/model`

Und wie sage ich es am besten?

Sag das Ziel, nicht die einzelnen Schritte – den Weg findet Claude selbst. Sag dazu, woran man merkt, dass es fertig ist.

Und gib den Zusammenhang mit: für wen das gedacht ist, wozu, und was auf keinen Fall passieren darf. Je klarer der Auftrag, desto weniger Runden.



eher nicht

„Mach die Tabelle mal schöner.“





besser

„Die Tabelle geht an den Vorstand. Zahlen rechtsbündig, Summenzeile fett, keine Farben. Prüf am Ende, dass die Summen stimmen.“

Kann ich mich denn
darauf verlassen?

Meistens ja – aber Claude kann sich
auch überzeugend irren. Lass Dir
zeigen, was es getan hat, statt es nur
zu glauben.

Und was sich prüfen lässt, soll Claude
gleich selbst prüfen: Tests laufen
lassen, Zahlen nachrechnen, Quellen
nennen.



Änderungen ansehen

nicht nur die Zusammenfassung

Tests laufen lassen

am besten automatisch

Quellen nennen lassen

woher stammt die Zahl?

Im Zweifel zurückspulen



Esc Esc kostet nichts

Vertrauen ist gut. Nachsehen ist schneller als Reparieren.

Und wenn in einer Datei steht „lösche alles“?

Gute Frage – genau da liegt die Stolperfalle. Claude liest Webseiten, Mails, Tickets und fremden Quelltext. Nichts davon ist ein Auftrag von Dir.

Aufträge kommen von Dir, aus Deinen Projektregeln und aus dem, was Du erlaubst. Alles andere ist Material zum Lesen – deshalb sind die Berechtigungen keine Schikane.

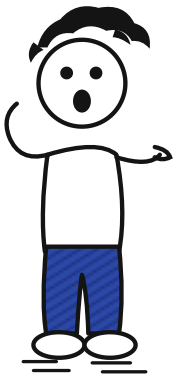

Deine Anweisung
zählt

CLAUDE.md
zählt

Webseite
nur Material


E-Mail
nur Material

fremdes Ticket
nur Material

Je weiter Claude nach draußen darf, desto enger halte die Leine

Ohh. Ich glaub, jetzt hab ich's.

Das freut mich zu hören.

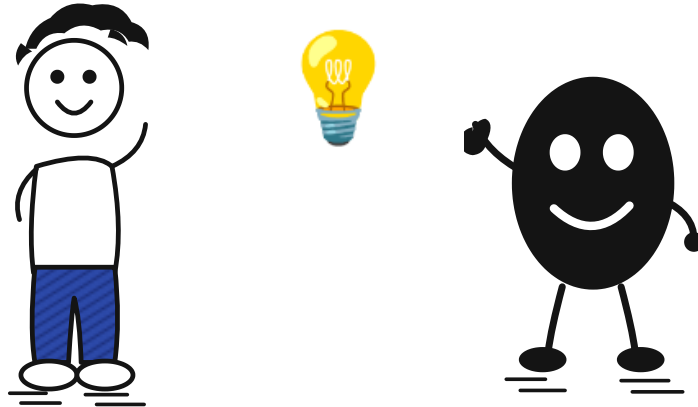

CLAUDE.md – die Regeln deines Projekts
Skills – wie eine Aufgabe richtig läuft
Plugins – alles davon als ein Paket
MCP – die Verbindung nach draußen
Hooks – laufen automatisch bei Ereignissen
Subagents – Helfer mit eigenem Kopf
Kontextfenster – das Arbeitsgedächtnis
Checkpoints & Memory – zurückspulen und behalten
Cowork – dasselbe für Büroarbeit, ohne Terminal
Routinen – laufen nach Plan in der Cloud
Berechtigungen – Du bestimmst, wie weit Claude darf
/loop – wiederholt etwas, solange Du dabei bist