

# 第05章\_存储引擎

存储引擎就是指表的类型,用于接收上层传下来的指令,然后对表中的数据进行提取或写入操作。

讲师: 尚硅谷-宋红康(江湖人称:康师傅)

官网: <http://www.atguigu.com>

## 1. 查看存储引擎

- 查看mysql提供什么存储引擎:

```
show engines;
```

```
mysql> show engines;
```

Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	Performance Schema	NO	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	Collection of identical MyISAM tables	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engine	NO	NO	NO
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage engine (anything you write to it disappears)	NO	NO	NO
MEMORY	YES	Hash based, stored in memory, useful for temporary tables	NO	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	Supports transactions, row-level locking, and foreign keys	YES	YES	YES
ARCHIVE	YES	Archive storage engine	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage engine	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQL storage engine	NULL	NULL	NULL

9 rows in set (0.00 sec)

事务 分布式事务 保存点: 是否支持部分事务回滚

```
show engines \G;
```

显示如下:

```
***** 1. row *****
Engine: InnoDB
Support: DEFAULT
Comment: Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
Transactions: YES
XA: YES
Savepoints: YES
***** 2. row *****
Engine: MRG_MYISAM
Support: YES
Comment: Collection of identical MyISAM tables
Transactions: NO
XA: NO
Savepoints: NO
***** 3. row *****
Engine: MEMORY
Support: YES
Comment: Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
Transactions: NO
XA: NO
Savepoints: NO
***** 4. row *****
Engine: BLACKHOLE
Support: YES
Comment: /dev/null storage engine (anything you write to it disappears)
Transactions: NO
XA: NO
```

```

Savepoints: NO
***** 5. row *****
    Engine: MyISAM
    Support: YES
    Comment: MyISAM storage engine
Transactions: NO
    XA: NO
    Savepoints: NO
***** 6. row *****
    Engine: CSV
    Support: YES
    Comment: CSV storage engine
Transactions: NO
    XA: NO
    Savepoints: NO
***** 7. row *****
    Engine: ARCHIVE
    Support: YES
    Comment: Archive storage engine
Transactions: NO
    XA: NO
    Savepoints: NO
***** 8. row *****
    Engine: PERFORMANCE_SCHEMA
    Support: YES
    Comment: Performance Schema
Transactions: NO
    XA: NO
    Savepoints: NO
***** 9. row *****
    Engine: FEDERATED
    Support: NO
    Comment: Federated MySQL storage engine
Transactions: NULL
    XA: NULL
    Savepoints: NULL

```

## 2. 设置系统默认的存储引擎

- 查看默认的存储引擎：

```

show variables like '%storage_engine%';
#或
SELECT @@default_storage_engine;

```

```
mysql> show variables like '%storage_engine%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| default_storage_engine | InnoDB |
| default_tmp_storage_engine | InnoDB |
| disabled_storage_engines | |
| internal_tmp_disk_storage_engine | InnoDB |
+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

- 修改默认的存储引擎

如果在创建表的语句中没有显式指定表的存储引擎的话，那就会默认使用 **InnoDB** 作为表的存储引擎。如果我们想改变表的默认存储引擎的话，可以这样写启动服务器的命令行：

```
SET DEFAULT_STORAGE_ENGINE=MyISAM;
```

或者修改 **my.cnf** 文件：

```
default-storage-engine=MyISAM

# 重启服务
systemctl restart mysqld.service
```

查看表的存储引擎：SHOW CREATE TABLE 表名；

## 3. 设置表的存储引擎

存储引擎是负责对表中的数据进行提取和写入工作的，我们可以为 **不同的表设置不同的存储引擎**，也就是说不同的表可以有不同的物理存储结构，不同的提取和写入方式。

### 3.1 创建表时指定存储引擎

我们之前创建表的语句都没有指定表的存储引擎，那就会使用默认的存储引擎 **InnoDB**。如果我们想显式的指定一下表的存储引擎，那可以这么写：

```
CREATE TABLE 表名(
    建表语句;
) ENGINE = 存储引擎名称;
```

### 3.2 修改表的存储引擎

如果表已经建好了，我们也可以使用下边这个语句来修改表的存储引擎：

```
ALTER TABLE 表名 ENGINE = 存储引擎名称;
```

比如我们修改一下 **engine\_demo\_table** 表的存储引擎：

```
mysql> ALTER TABLE engine_demo_table ENGINE = InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

这时我们再查看一下 **engine\_demo\_table** 的表结构：

```
mysql> SHOW CREATE TABLE engine_demo_table\G
***** 1. row *****
      Table: engine_demo_table
Create Table: CREATE TABLE `engine_demo_table` (
  `i` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.01 sec)
```

## 4. 引擎介绍

### 4.1 InnoDB 引擎：具备外键支持功能的事务存储引擎

- MySQL从3.23.34a开始就包含InnoDB存储引擎。 大于等于5.5之后，默认采用InnoDB引擎。
- InnoDB是MySQL的 默认事务型引擎，它被设计用来处理大量的短期(short-lived)事务。可以确保事务的完整提交(Commit)和回滚(Rollback)。
- 除了增加和查询外，还需要更新、删除操作，那么，应优先选择InnoDB存储引擎。
- 除非有非常特别的原因需要使用其他的存储引擎，否则应该优先考虑InnoDB引擎。**
- 数据文件结构：（在《第02章\_MySQL数据目录》章节已讲）
  - 表名.frm 存储表结构（MySQL8.0时，合并表在表名.ibd中）
  - 表名.ibd 存储数据和索引
- InnoDB是 为处理巨大数据量的最大性能设计。
  - 在以前的版本中，字典数据以元数据文件、非事务表等来存储。现在这些元数据文件被删除了。比如：`.frm`，`.par`，`.trn`，`.isl`，`.db.opt` 等都在MySQL8.0中不存在了。
- 对比MyISAM的存储引擎，InnoDB写的处理效率差一些，并且会占用更多的磁盘空间以保存数据和索引。
- MyISAM只缓存索引，不缓存真实数据；InnoDB不仅缓存索引还要缓存真实数据， 对内存要求较高，而且内存大小对性能有决定性的影响。

### 4.2 MyISAM 引擎：主要的非事务处理存储引擎

- MyISAM提供了大量的特性，包括全文索引、压缩、空间函数(GIS)等，但MyISAM 不支持事务、行级锁、外键，有一个毫无疑问的缺陷就是 崩溃后无法安全恢复。
- 5.5之前默认的存储引擎
- 优势是访问的 速度快，对事务完整性没有要求或者以SELECT、INSERT为主的应用
- 针对数据统计有额外的常数存储。故而 count(\*) 的查询效率很高
- 数据文件结构：（在《第02章\_MySQL数据目录》章节已讲）
  - 表名.frm 存储表结构
  - 表名.MYD 存储数据 (MYData)
  - 表名.MYI 存储索引 (MYIndex)
- 应用场景：只读应用或者以读为主的业务

- 仅仅支持插入和查询两种功能，行被插入后不能修改
- 在Mysql5.5后支持索引
- 拥有很好的压缩机制，使用后zlib压缩库，在记录请求时实时压缩，经常被用来作为仓库
- 创建Archive表时，存储引擎会创建名称以表名开头的文件，扩展名为.ARZ
- 同样数据量下，Archive表比MyISAM表小约75%，比InnoDB小约83%
- Archive存储引擎采用了行级锁，支持AUTO\_INCREMENT列属性，该列可具有唯一索引或非唯一索引，尝试在其他列上创建索引会导致错误
- Archive表适合日志和数据采集类应用，适合存储大量的独立的作为历史纪录的数据，拥有很高的插入速度，但对查询支持较差

### 4.3 Archive 引擎：用于数据存档

- 下表展示了ARCHIVE 存储引擎功能

特征	支持
B树索引	不支持
备份/时间点恢复（在服务器中实现，而不是在存储引擎中）	支持
集群数据库支持	不支持
聚集索引	不支持
压缩数据	支持
数据缓存	不支持
加密数据（加密功能在服务器中实现）	支持
外键支持	不支持
全文检索索引	不支持
地理空间数据类型支持	支持
地理空间索引支持	不支持
哈希索引	不支持
索引缓存	不支持
锁粒度	行锁
MVCC	不支持
存储限制	没有任何限制
交易	不支持
更新数据字典的统计信息	支持

### 4.4 Blackhole 引擎：丢弃写操作，读操作会返回空内容

服务器会记录Blackhole表的日志，所以可以用于复制数据到备库，或者简单地记录到日志

### 4.5 CSV 引擎：存储数据时，以逗号分隔各个数据项

使用案例如下 创建CSV表时，服务器会创建一个纯文本数据文件，其名称以表名开头并带有.CSV扩展名，当你将数据存储到表中时，存储引擎将其以逗号分隔值格式保存到数据文件中

- CSV引擎可以将普通的CSV文件作为MySQL的表来处理，但不支持索引。
- 可以作为一种数据交换的机制
- 直接可以在操作系统里，用文本编辑器，或者excel读取
- 对于数据的快速导入，导出有明显的优势

```
mysql> CREATE TABLE test (i INT NOT NULL, c CHAR(10) NOT NULL) ENGINE = CSV;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)      必须指定 NOT NULL !

mysql> INSERT INTO test VALUES(1,'record one'),(2,'record two');
Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM test;
+---+-----+
| i | c      |
+---+-----+
```

```
| 1 | record one |
| 2 | record two |
+---+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```


创建CSV表还会创建相应的元文件，用于存储表的状态和表中存在的行数。此文件的名称与表的名称相同，后缀为CSM。如图所示

```
-rw-r-----. 1 mysql mysql 4342 8月 19 20:29 student_myisam_390.sdi
-rw-r-----. 1 mysql mysql 0 8月 19 20:29 student_myisam.MYD
-rw-r-----. 1 mysql mysql 1024 8月 19 20:29 student_myisam.MYI
-rw-r-----. 1 mysql mysql 2441 8月 19 21:08 test_391.sdi
-rw-r-----. 1 mysql mysql 35 8月 19 21:08 test.CSM
-rw-r-----. 1 mysql mysql 30 8月 19 21:08 test.CSV
```

如果检查test.CSV通过执行上述语句创建的数据库目录中的文件，其内容使用Notepad++打开如下：

```
"1","record one"
"2","record two"
```

这种格式可以被Microsoft Excel等电子表格应用程序读取，甚至写入。使用Microsoft Excel打开如图所示

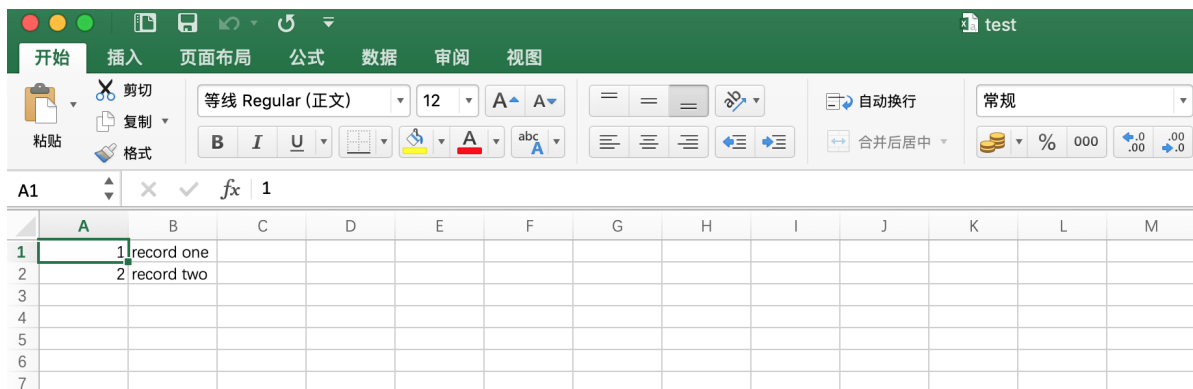

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	1	record one											
2	2	record two											
3													
4													
5													
6													
7													

## 4.6 Memory引擎：置于内存的表

### 概述：

Memory采用的逻辑介质是内存，响应速度很快，但是当mysqld守护进程崩溃的时候数据会丢失。另外，要求存储的数据是数据长度不变的格式，比如，Blob和Text类型的数据不可用(长度不固定的)。

### 主要特征：

- Memory同时支持哈希（HASH）索引和B+树索引。
  - 哈希索引相对较快，但是对于范围的比较慢很多
  - 默认使用哈希索引，其速度要比使用B型树索引快
  - 如果希望使用B树索引，可以在创建索引时选择使用
- Memory表至少比MyISAM表要快一个数量级。
- MEMORY表的大小是受到限制的。表的大小主要取决于两个参数，分别是max\_rows和max\_heap\_table\_size。其中，max\_rows可以在创建表时指定；max\_heap\_table\_size的大小默认为16MB，可以按需要进行扩大。
  - 每个基于MEMORY存储引擎的表实际对应一个磁盘文件，该文件的文件名与表明相同，类型为frm类型，该文件中只存储表的结构，而其数据文件都是存储在内存中的
  - 这样有利于数据的快速处理，提升整个表的处理效率
- 数据文件与索引文件分开存储。
- 缺点：其数据易丢失，生命周期短。基于这个缺陷，选择MEMORY存储引擎时需要特别小心。

### 使用Memory存储引擎的场景：

- 目标数据比较小，而且非常频繁的进行访问，在内存中存放数据，如果太大的数据会造成内存溢出。可以通过参数max\_heap\_table\_size控制Memory表的大小，限制Memory表的最大的大小。
- 如果数据是临时的，而且必须立即可用得到，那么就可以放在内存中。

3. 存储在Memory表中的数据如果突然间 丢失的话也没有太大的关系。

## 4.7 Federated 引擎：访问远程表

- Federated引擎是访问其他MySQL服务器的一个 代理，尽管该引擎看起来提供了一种很好的 跨服务器的灵活性，但也经常带来问题，因此 默认是禁用的。

## 4.8 Merge引擎：管理多个MyISAM表构成的表集合

## 4.9 NDB引擎：MySQL集群专用存储引擎

也叫做 NDB Cluster 存储引擎，主要用于 MySQL Cluster 分布式集群 环境，类似于 Oracle 的 RAC 集群。

## 4.10 引擎对比

MySQL中同一个数据库，不同的表可以选择不同的存储引擎。如下表对常用存储引擎做出了对比。

特点	MyISAM	InnoDB	MEMORY	MERGE	NDB
存储限制	有	64TB	有	没有	有
事务安全		支持			
锁机制	表锁，即使操作一条记录也会锁住整个表，不适合高并发的操作	行锁，操作时只锁某一行，不对其它行有影响，适合高并发的操作	表锁	表锁	行锁
B树索引	支持	支持	支持	支持	支持
哈希索引			支持		支持
全文索引	支持				
集群索引		支持			
数据缓存		支持	支持		支持
索引缓存	只缓存索引，不缓存真实数据	不仅缓存索引还要缓存真实数据，对内存要求较高，而且内存大小对性能有决定性的影响	支持	支持	支持
数据可压缩	支持				
空间使用	低	高	N/A	低	低



特点	MyISAM	InnoDB	MEMORY	MERGE	NDB
内存使用	低	高	中等	低	高
批量插入的速度	高	低	高	高	高
支持外键		支持			

其实这些东西大家没必要立即就给记住，列出来的目的就是让大家明白不同的存储引擎支持不同的功能。

其实我们最常用的就是 **InnoDB** 和 **MyISAM**，有时会提一下 **Memory**。其中 **InnoDB** 是 **MySQL** 默认的存储引擎。

## 5. MyISAM和InnoDB

**很多人对 InnoDB 和 MyISAM 的取舍存在疑问，到底选择哪个比较好呢？**

MySQL5.5之前的默认存储引擎是MyISAM，5.5之后改为了InnoDB。

首先对于InnoDB存储引擎，提供了良好的事务管理、崩溃修复能力和并发控制。因为InnoDB存储引擎支持事务，所以对于要求事务完整性的场合需要选择InnoDB，比如数据操作除了插入和查询以外还包含有很多更新、删除操作。缺点是读写效率稍差，占用的数据空间相对比较大。

其次对于MyISAM存储引擎，如果是小型应用，系统以读操作和插入操作为主，只有很少的更新、删除操作，并且对事务的要求没有那么多高，则可以选择这个存储引擎。MyISAM存储引擎的优势在于占用空间小，处理速度快；缺点是不支持事务的完整性和并发性。

对比项	MyISAM	InnoDB
外键	不支持	支持
事务	不支持	支持
行表锁	表锁，即使操作一条记录也会锁住整个表，不适合高并发的操作	行锁，操作时只锁某一行，不对其它行有影响，适合高并发的操作
缓存	只缓存索引，不缓存真实数据	不仅缓存索引还要缓存真实数据，对内存要求较高，而且内存大小对性能有决定性的影响
自带系统表使用	Y	N
关注点	性能：节省资源、消耗少、简单业务	事务：并发写、事务、更大资源
默认安装	Y	Y
默认使用	N	Y

## 6. 阿里巴巴、淘宝用哪个

产品	价格	目标	主要功能	是否可投入生产？
Percona Server	免费	提供 XtraDB 存储引擎的包装器和其他分析工具	XtraDB	是
MariaDB	免费	扩展 MySQL 以包含 XtraDB 和其他性能改进	XtraDB	是
Drizzle	免费	提供比 MySQL 更强大的可扩展性和性能改进	高可用性	是

- **Percona** 为 MySQL 数据库服务器进行了改进，在功能和性能上较 MySQL 有很显著的提升。
- 该版本提升了在高负载情况下的 InnoDB 的性能、为 DBA 提供一些非常实用的性能诊断工具；另外有更多的参数和命令来控制服务器行为。
- 该公司新建了一款存储引擎叫 **Xtradb** 完全可以替代 **InnoDB**，并且在性能和并发上做得更好
- 阿里巴巴大部分mysql数据库其实使用的percona的原型加以修改。

## 课外补充：

### 1、InnoDB表的优势

InnoDB存储引擎在实际应用中拥有诸多优势，比如操作便利、提高了数据库的性能、维护成本低等。如果由于硬件或软件的原因导致服务器崩溃，那么在重启服务器之后不需要进行额外的操作。InnoDB崩溃恢复功能自动将之前提交的内容定型，然后撤销没有提交的进程，重启之后继续从崩溃点开始执行。

InnoDB存储引擎在主内存中维护缓冲池，高频率使用的数据将在内存中直接被处理。这种缓存方式应用于多种信息，加速了处理进程。

在专用服务器上，物理内存中高达80%的部分被应用于缓冲池。如果需要将数据插入不同的表中，可以设置外键加强数据的完整性。更新或者删除数据，关联数据将会被自动更新或删除。如果试图将数据插入从表，但在主表中没有对应的数据，插入的数据将被自动移除。如果磁盘或内存中的数据出现崩溃，在使用脏数据之前，校验和机制会发出警告。当每个表的主键都设置合理时，与这些列有关的操作会被自动优化。插入、更新和删除操作通过做改变缓冲自动机制进行优化。InnoDB不仅支持当前读写，也会缓冲改变的数据到数据流磁盘。

InnoDB的性能优势不只存在于长时运行查询的大型表。在同一列多次被查询时，自适应哈希索引会提高查询的速度。使用InnoDB可以压缩表和相关的索引，可以在不影响性能和可用性的情况下创建或删除索引。对于大型文本和BLOB数据，使用动态行形式，这种存储布局更高效。通过查询INFORMATION\_SCHEMA库中的表可以监控存储引擎的内部工作。在同一个语句中，InnoDB表可以与其他存储引擎表混用。即使有些操作系统限制文件大小为2GB，InnoDB仍然可以处理。当处理大数据量时，InnoDB兼顾CPU，以达到最大性能。

## 2、InnoDB和ACID模型

ACID模型是一系列数据库设计规则，这些规则着重强调可靠性，而可靠性对于商业数据和任务关键型应用非常重要。MySQL包含类似InnoDB存储引擎的组件，与ACID模型紧密相连，这样出现意外时，数据不会崩溃，结果不会失真。如果依赖ACID模型，可以不使用一致性检查和崩溃恢复机制。如果拥有额外的软件保护，极可靠的硬件或者应用可以容忍一小部分的数据丢失和不一致，可以将MySQL设置调整为只依赖部分ACID特性，以达到更高的性能。下面讲解InnoDB存储引擎与ACID模型相同作用的四个方面。

**1. 原子方面** ACID的原子方面主要涉及InnoDB事务，与MySQL相关的特性主要包括：

- 自动提交设置。
- COMMIT语句。
- ROLLBACK语句。
- 操作INFORMATION\_SCHEMA库中的表数据。

**2. 一致性方面** ACID模型的一致性主要涉及保护数据不崩溃的内部InnoDB处理过程，与MySQL相关的特性主要包括：

- InnoDB双写缓存。
- InnoDB崩溃恢复。

**3. 隔离方面** 隔离是应用于事务的级别，与MySQL相关的特性主要包括：

- 自动提交设置。
- SET ISOLATION LEVEL语句。
- InnoDB锁的低级别信息。

**4. 耐久性方面** ACID模型的耐久性主要涉及与硬件配置相互影响的MySQL软件特性。由于硬件复杂多样化，耐久性方面没有具体的规则可循。与MySQL相关的特性有：

- InnoDB双写缓存，通过innodb\_doublewrite配置项配置。
- 配置项innodb\_flush\_log\_at\_trx\_commit。
- 配置项sync\_binlog。
- 配置项innodb\_file\_per\_table。
- 存储设备的写入缓存。
- 存储设备的备用电池缓存。
- 运行MySQL的操作系统。
- 持续的电力供应。
- 备份策略。
- 对分布式或托管的应用，最主要的在于硬件设备的地点以及网络情况。

### 3、InnoDB架构

**1. 缓冲池** 缓冲池是主内存中的一部分空间，用来缓存已使用的表和索引数据。缓冲池使得经常被使用的数据能够直接在内存中获得，从而提高速度。

**2. 更改缓存** 更改缓存是一个特殊的数据结构，当受影响的索引页不在缓存中时，更改缓存会缓存辅助索引页的更改。索引页被其他读取操作时会加载到缓存池，缓存的更改内容就会被合并。不同于集群索引，辅助索引并非独一无二的。当系统大部分闲置时，清除操作会定期运行，将更新的索引页刷入磁盘。更新缓存合并期间，可能会大大降低查询的性能。在内存中，更新缓存占用一部分InnoDB缓冲池。在磁盘中，更新缓存是系统表空间的一部分。更新缓存的数据类型由innodb\_change\_buffering配置项管理。

**3. 自适应哈希索引** 自适应哈希索引将负载和足够的内存结合起来，使得InnoDB像内存数据库一样运行，不需要降低事务上的性能或可靠性。这个特性通过innodb\_adaptive\_hash\_index选项配置，或者通过--skip-innodb\_adaptive\_hash\_index命令行在服务启动时关闭。

**4. 重做日志缓存** 重做日志缓存存放要放入重做日志的数据。重做日志缓存大小通过innodb\_log\_buffer\_size配置项配置。重做日志缓存会定期地将日志文件刷入磁盘。大型的重做日志缓存使得大型事务能够正常运行而不需要写入磁盘。

**5. 系统表空间** 系统表空间包括InnoDB数据字典、双写缓存、更新缓存和撤销日志，同时也包括表和索引数据。多表共享，系统表空间被视为共享表空间。

**6. 双写缓存** 双写缓存位于系统表空间中，用于写入从缓存池刷新的数据页。只有在刷新并写入双写缓存后，InnoDB才会将数据页写入合适的位置。

**7. 撤销日志** 撤销日志是一系列与事务相关的撤销记录的集合，包含如何撤销事务最近的更改。如果其他事务要查询原始数据，可以从撤销日志记录中追溯未更改的数据。撤销日志存在于撤销日志片段中，这些片段包含于回滚片段中。

**8. 每个表一个文件的表空间** 每个表一个文件的表空间是指每个单独的表空间创建在自身的数据文件中，而不是系统表空间中。这个功能通过innodb\_file\_per\_table配置项开启。每个表空间由一个单独的.ibd数据文件代表，该文件默认被创建在数据库目录中。

**9. 通用表空间** 使用CREATE TABLESPACE语法创建共享的InnoDB表空间。通用表空间可以创建在MySQL数据目录之外能够管理多个表并支持所有行格式的表。

**10. 撤销表空间** 撤销表空间由一个或多个包含撤销日志的文件组成。撤销表空间的数量由innodb\_undo\_tablespaces配置项配置。

**11. 临时表空间** 用户创建的临时表空间和基于磁盘的内部临时表都创建于临时表空间。innodb\_temp\_data\_file\_path配置项定义了相关的路径、名称、大小和属性。如果该值为空，默认会在innodb\_data\_home\_dir变量指定的目录下创建一个自动扩展的数据文件。

**12. 重做日志** 重做日志是基于磁盘的数据结构，在崩溃恢复期间使用，用来纠正数据。正常操作期间，重做日志会将请求数据进行编码，这些请求会改变InnoDB表数据。遇到意外崩溃后，未完成的更改会自动在初始化期间重新进行。