


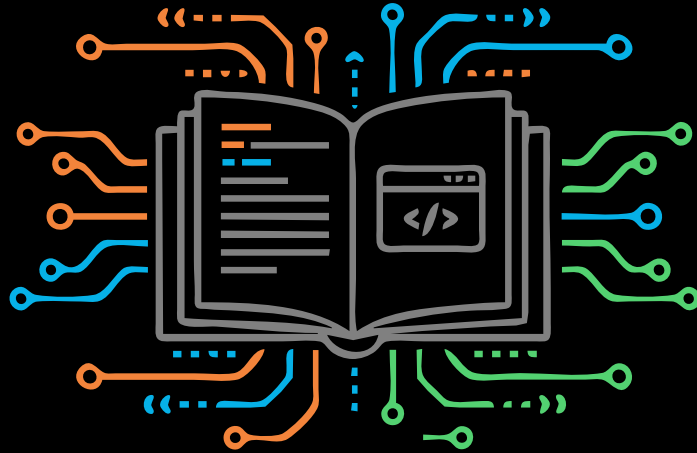

# Informatik 10 - Datenbanken

aktualisiert: 17. Sept. 2026

## Stunde 1+2

Wdh: Klassen und Objekte

Objektkarten Memory

## Stunde 3+4

Wdh: Von der Klasse zur Tabelle

Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken

Übung: SQL Island

SQL Spickzettel

## Stunde 5+6

SQL Puzzle



Wdh: SQL Basics

## Stunde 7+8

Tabellenbeziehungen

Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel

Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm

Kardinalitäten



Klassendiagramm Flugverspätung

## Stunde 9+10



Klassendiagramm Flugverspätung

SQL: Tabellen verbinden

Kreuzprodukt / Join

Join Beispiel

## Stunde 11+12

Join Beispiel



SQL mit Kreuzprodukt und Join

## Stunde 13 bis 16

Zwei Diagramme für eine Datenbank?

m:n-Beziehungen

Darstellung von m:n-Beziehungen

Song-Datenbank Diagramme: [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs)

m:n Beispiel

SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen

Song-Datenbank SQL

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8


Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13 bis 16

## Wdh: Klassen und Objekte

**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:



## Objektkarten Memory

- Erstelle auf einem Blatt eine Objektkarte der Klasse Person zu dir selbst. → 3x falten
- Gib deine Objektkarte bei der Lehrkraft ab. → Objektkarten werden gemischt.
- Ziehe eine Objektkarte und versuche, das zugehörige Objekt zu finden.
  - Frage deine:n Gegenüber dafür, ob die Attributwerte auf deiner gezogenen Karte auf sie/ihn zutreffen.
  - Ihr dürft euch nicht gegenseitig die Objektkarten zeigen!
  - Wer gefunden wurde, gibt seine aktuelle Objektkarte weiter und setzt sich.
  - Der/Die Finder:in sammelt alle gefundenen Objekte.

## Wdh: Klassen und Objekte



repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm.  
festlegt, welche **Eigenschaften** ( ) und **Fähigkeiten** (  
gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

sind der **Bauplan**, der  
) einer bestimmten Objektart

**Klassenkarte**

**Objektkarte**

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. festlegt, welche **Eigenschaften** ( ) und **Fähigkeiten** ( ) gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

sind der **Bauplan**, der ( ) einer bestimmten Objektart

**Klassenkarte**

**Objektkarte**

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. festlegt, welche **Eigenschaften** ( ) und **Fähigkeiten** ( ) gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassen** sind der **Bauplan**, der ( ) einer bestimmten Objektart

**Klassenkarte**

**Objektkarte**

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassen** sind der **Bauplan**, der ) einer bestimmten Objektart

**Klassenkarte**

**Objektkarte**



## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

**Klassenkarte**

**Objektkarte**

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

### Klassenkarte

| Person                    |
|---------------------------|
| String hobby              |
| int alter                 |
| boolean hatHaustier       |
| String peinlichesErlebnis |
| void atmen()              |

### Objektkarte

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

### Klassenkarte

| Person                    |
|---------------------------|
| String hobby              |
| int alter                 |
| boolean hatHaustier       |
| String peinlichesErlebnis |
| void atmen()              |

### Objektkarte

spitze Ecken

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

### Klassenkarte

| Person                    |
|---------------------------|
| String hobby              |
| int alter                 |
| boolean hatHaustier       |
| String peinlichesErlebnis |
| void atmen()              |

spitze Ecken

← Klassenname

Objektname : Klassenname →

Attribute

← Methoden

### Objektkarte

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

### Klassenkarte

| Person                    |
|---------------------------|
| String hobby              |
| int alter                 |
| boolean hatHaustier       |
| String peinlichesErlebnis |
| void atmen()              |

spitze Ecken

← Klassenname

Objektname : Klassenname →

Attribute

← Methoden

### Objektkarte

| p1 : Person                |
|----------------------------|
| hobby = "Klettern"         |
| alter = 23                 |
| hatHaustier = false        |
| peinlichesErlebnis = "..." |

## Wdh: Klassen und Objekte



**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

### Klassenkarte

| Person                    |
|---------------------------|
| String hobby              |
| int alter                 |
| boolean hatHaustier       |
| String peinlichesErlebnis |
| void atmen()              |

spitze Ecken

← Klassenname

Objektname : Klassenname →

Attribute

← Methoden

### Objektkarte


| p1 : Person                |
|----------------------------|
| hobby = "Klettern"         |
| alter = 23                 |
| hatHaustier = false        |
| peinlichesErlebnis = "..." |

runde Ecken

# Objektkarten Memory



- Erstelle auf einem Blatt eine Objektkarte der Klasse Person zu dir selbst. → **3x falten**
- Gib deine Objektkarte bei der Lehrkraft ab. → Objektkarten werden gemischt.
- Ziehe eine Objektkarte und versuche, das zugehörige Objekt zu finden.
  - Frage deine:n Gegenüber dafür, ob die Attributwerte auf deiner gezogenen Karte auf sie/ihn zutreffen.
  - Ihr dürft euch nicht gegenseitig die Objektkarten zeigen!
  - Wer gefunden wurde, gibt seine aktuelle Objektkarte weiter und setzt sich.
  - Der/Die Finder:in sammelt alle gefundenen Objekte.

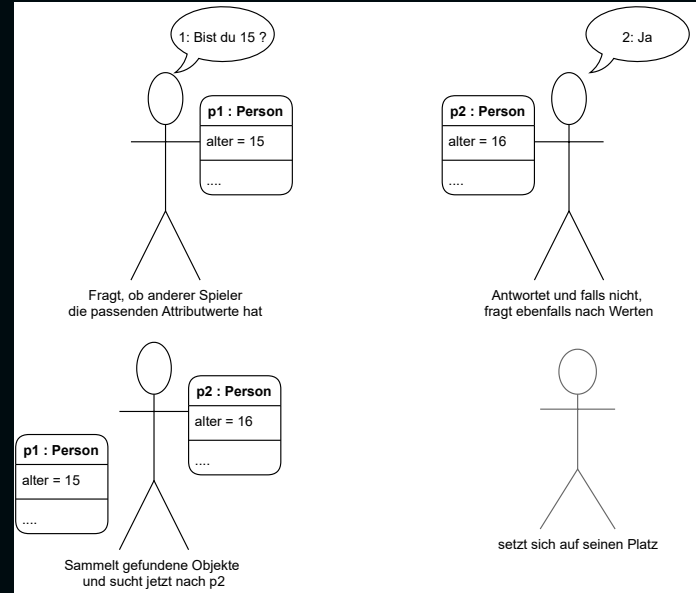

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13 bis 16



## Wdh: Klassen und Objekte

**Objekte** repräsentieren **Gegenstände** in einem Computerprogramm. **Klassen** sind der **Bauplan**, der festlegt, welche **Eigenschaften** ( **Attribute** ) und **Fähigkeiten** ( **Methoden** ) einer bestimmten Objektart gespeichert werden sollen. Man stellt sie dar mit:

← **Klassenname**

| Person                     |
|----------------------------|
| String hobby int alter     |
| boolean hatHaustier String |
| peinlichesErlebnis         |
| void atmen()               |

**spitze Ecken**

Objektname : Klassenname →

**Attribute**

**Objektkarte**

| p1 : Person                |
|----------------------------|
| hobby = "Klettern" alter   |
| = 23 hatHaustier = false   |
| peinlichesErlebnis = "..." |

**runde Ecken**

← **Methoden**

## Objektkarten Memory

- Erstelle auf einem Blatt eine Objektkarte der Klasse Person zu dir selbst. → 3x falten
- Gib deine Objektkarte bei der Lehrkraft ab. → Objektkarten werden gemischt.
- Ziehe eine Objektkarte und versuche, das zugehörige Objekt zu finden.
  - Frage deine:n Gegenüber dafür, ob die Attributwerte auf deiner gezogenen Karte auf sie/ihn zutreffen.
  - Ihr dürft euch nicht gegenseitig die Objektkarten zeigen!
  - Wer gefunden wurde, gibt seine aktuelle Objektkarte weiter und setzt sich.
  - Der/Die Finder:in sammelt alle gefundenen Objekte.

**Wohin: Von der Klasse zur Tabelle**

- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Trägt eure beiden Objekte (vom ObjektArray-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu. Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe. **Datenmatrix** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Object** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Method** **Board** **Zelle** **Datenobj** **Attributwert**

**Lösung:**  
 Nicht verwendete Begriffe: Parameter, Methode, Board, Datenobj  
 Feld: Wird oft synonym zu Attribut verwendet, v.a. im Programm als Literalformel Base oder MS Access.

Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken

Datenbanken speichern Daten in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Zeile**. Die **Datenwerte** (Zeilen) entsprechen **Gegenständen** der realen Welt. Jede Zeile einer Tabelle hat einen **Primär Schlüssel** (oft auch **PK**). Ein Datensatz eindeutig identifiziert. Ob werden die Datensätze immer einfach durchnummeriert. Im **Tabellenschema** wird er unterstrichen und im **Klassendiagramm** immer als erstes Attribut aufgeführt. Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschem** dargestellt werden. Diese

z.B. **TABELLSchema: (Datentyp Primärschlüssel, (Datentyp Spalte), (Datentyp Spalte2, ...)**

zum Beispiel:

```

Person(pk_id, Strg, name, tel, alter, ...)

```

**Übung: SQL Island**

89-101-101, Informations, 101-91-06/

Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die einen Zusammenhang eindeutig identifizieren –> Nennen das die Fremdschlüssel der Datenbank von SQL Island (mit Darstellung und Markierung der Primärschlüssel) **SEITE 101-91-06/1** **SEITE 101-91-06/2** **SEITE 101-91-06/3** **SEITE 101-91-06/4** **SEITE 101-91-06/5** **SEITE 101-91-06/6** **SEITE 101-91-06/7** **SEITE 101-91-06/8** **SEITE 101-91-06/9** **SEITE 101-91-06/10** **SEITE 101-91-06/11** **SEITE 101-91-06/12** **SEITE 101-91-06/13** **SEITE 101-91-06/14** **SEITE 101-91-06/15** **SEITE 101-91-06/16** **SEITE 101-91-06/17** **SEITE 101-91-06/18** **SEITE 101-91-06/19** **SEITE 101-91-06/20** **SEITE 101-91-06/21** **SEITE 101-91-06/22** **SEITE 101-91-06/23** **SEITE 101-91-06/24** **SEITE 101-91-06/25** **SEITE 101-91-06/26** **SEITE 101-91-06/27** **SEITE 101-91-06/28** **SEITE 101-91-06/29** **SEITE 101-91-06/30** **SEITE 101-91-06/31** **SEITE 101-91-06/32** **SEITE 101-91-06/33** **SEITE 101-91-06/34** **SEITE 101-91-06/35** **SEITE 101-91-06/36** **SEITE 101-91-06/37** **SEITE 101-91-06/38** **SEITE 101-91-06/39** **SEITE 101-91-06/40** **SEITE 101-91-06/41** **SEITE 101-91-06/42** **SEITE 101-91-06/43** **SEITE 101-91-06/44** **SEITE 101-91-06/45** **SEITE 101-91-06/46** **SEITE 101-91-06/47** **SEITE 101-91-06/48** **SEITE 101-91-06/49** **SEITE 101-91-06/50** **SEITE 101-91-06/51** **SEITE 101-91-06/52** **SEITE 101-91-06/53** **SEITE 101-91-06/54** **SEITE 101-91-06/55** **SEITE 101-91-06/56** **SEITE 101-91-06/57** **SEITE 101-91-06/58** **SEITE 101-91-06/59** **SEITE 101-91-06/60** **SEITE 101-91-06/61** **SEITE 101-91-06/62** **SEITE 101-91-06/63** **SEITE 101-91-06/64** **SEITE 101-91-06/65** **SEITE 101-91-06/66** **SEITE 101-91-06/67** **SEITE 101-91-06/68** **SEITE 101-91-06/69** **SEITE 101-91-06/70** **SEITE 101-91-06/71** **SEITE 101-91-06/72** **SEITE 101-91-06/73** **SEITE 101-91-06/74** **SEITE 101-91-06/75** **SEITE 101-91-06/76** **SEITE 101-91-06/77** **SEITE 101-91-06/78** **SEITE 101-91-06/79** **SEITE 101-91-06/80** **SEITE 101-91-06/81** **SEITE 101-91-06/82** **SEITE 101-91-06/83** **SEITE 101-91-06/84** **SEITE 101-91-06/85** **SEITE 101-91-06/86** **SEITE 101-91-06/87** **SEITE 101-91-06/88** **SEITE 101-91-06/89** **SEITE 101-91-06/90** **SEITE 101-91-06/91** **SEITE 101-91-06/92** **SEITE 101-91-06/93** **SEITE 101-91-06/94** **SEITE 101-91-06/95** **SEITE 101-91-06/96** **SEITE 101-91-06/97** **SEITE 101-91-06/98** **SEITE 101-91-06/99** **SEITE 101-91-06/100** **SEITE 101-91-06/101** **SEITE 101-91-06/102** **SEITE 101-91-06/103** **SEITE 101-91-06/104** **SEITE 101-91-06/105** **SEITE 101-91-06/106** **SEITE 101-91-06/107** **SEITE 101-91-06/108** **SEITE 101-91-06/109** **SEITE 101-91-06/110** **SEITE 101-91-06/111** **SEITE 101-91-06/112** **SEITE 101-91-06/113** **SEITE 101-91-06/114** **SEITE 101-91-06/115** **SEITE 101-91-06/116** **SEITE 101-91-06/117** **SEITE 101-91-06/118** **SEITE 101-91-06/119** **SEITE 101-91-06/120** **SEITE 101-91-06/121** **SEITE 101-91-06/122** **SEITE 101-91-06/123** **SEITE 101-91-06/124** **SEITE 101-91-06/125** **SEITE 101-91-06/126** **SEITE 101-91-06/127** **SEITE 101-91-06/128** **SEITE 101-91-06/129** **SEITE 101-91-06/130** **SEITE 101-91-06/131** **SEITE 101-91-06/132** **SEITE 101-91-06/133** **SEITE 101-91-06/134** **SEITE 101-91-06/135** **SEITE 101-91-06/136** **SEITE 101-91-06/137** **SEITE 101-91-06/138** **SEITE 101-91-06/139** **SEITE 101-91-06/140** **SEITE 101-91-06/141** **SEITE 101-91-06/142** **SEITE 101-91-06/143** **SEITE 101-91-06/144** **SEITE 101-91-06/145** **SEITE 101-91-06/146** **SEITE 101-91-06/147** **SEITE 101-91-06/148** **SEITE 101-91-06/149** **SEITE 101-91-06/150** **SEITE 101-91-06/151** **SEITE 101-91-06/152** **SEITE 101-91-06/153** **SEITE 101-91-06/154** **SEITE 101-91-06/155** **SEITE 101-91-06/156** **SEITE 101-91-06/157** **SEITE 101-91-06/158** **SEITE 101-91-06/159** **SEITE 101-91-06/160** **SEITE 101-91-06/161** **SEITE 101-91-06/162** **SEITE 101-91-06/163** **SEITE 101-91-06/164** **SEITE 101-91-06/165** **SEITE 101-91-06/166** **SEITE 101-91-06/167** **SEITE 101-91-06/168** **SEITE 101-91-06/169** **SEITE 101-91-06/170** **SEITE 101-91-06/171** **SEITE 101-91-06/172** **SEITE 101-91-06/173** **SEITE 101-91-06/174** **SEITE 101-91-06/175** **SEITE 101-91-06/176** **SEITE 101-91-06/177** **SEITE 101-91-06/178** **SEITE 101-91-06/179** **SEITE 101-91-06/180** **SEITE 101-91-06/181** **SEITE 101-91-06/182** **SEITE 101-91-06/183** **SEITE 101-91-06/184** **SEITE 101-91-06/185** **SEITE 101-91-06/186** **SEITE 101-91-06/187</**

**SQL Spickzettel**

Folgender SQL-Spickzettel enthält alle SQL-Grundlagen der 9. Klasse. Ihr dürft (sollt) ihn bei allen SQL-Aufgaben benutzen. Über das Vorlagensymbol  oben könnt ihr den Spickzettel als eigenes PDF öffnen.

[Quelle des Spickzettels: https://www.schulhaus.ch/de/jahrgaenge/9/werkzeuge/datenmodellierung/und-datenbanksgt/10/](https://www.schulhaus.ch/de/jahrgaenge/9/werkzeuge/datenmodellierung/und-datenbanksgt/10/)

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert**



## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**



## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

**Datensatz** **Tabelle** **Zelle** **Klasse** **Objekt** **Parameter** **Attribut** **Spalte** **Feld** **Methode** **Board** **Zeile** **Datentyp** **Attributwert**

## Wdh: Von der Klasse zur Tabelle



- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu.

Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe!

Datensatz   Tabelle   Zelle   Klasse   Objekt   Parameter   Attribut   Spalte   Feld   Methode   Board   Zeile   Datentyp   Attributwert

Lösung:

**Attribut/ Feld/  
Spaltenname**

**Tabelle**

| name     | alter               | groesse | geschlecht | brille | ... |
|----------|---------------------|---------|------------|--------|-----|
| Herrmann | 24                  | 1.62    | m          | false  | ... |
| ...      | Zelle/ Attributwert |         | ...        | ...    | ... |

**Klasse/ Spaltennamen**

**Datensatz/Zeile/  
Objekt**

Nicht verwendete Begriffe: Parameter, Methode, Board, Datentyp

Feld: Wird oft synonym zu Attribut verwendet, v.a. in Programmen wie LibreOffice Base oder MS Access.



## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Zeilen**. Die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Attribute** repräsentieren die **Objekte** (**=Zeilen**) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (**oft auch „ID“**), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit **CREATE TABLE** oder **CREATE CLASS** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

`TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)`

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Attribute** repräsentieren die **Objekte** (**=Zeilen**) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (**oft auch „ID“**), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **CREATE TABLE** oder **CREATE TABLE** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

**TABELLENNAME**(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **(=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **(oft auch „ID“)**, der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **oder** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze (=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel (oft auch „ID“)**, der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **CREATE TABLE** oder **CREATE CLASS** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze (=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „ID“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit  oder  dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze (=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „ID“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder  dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze (=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „ID“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschema** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

## Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken



Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze (=Zeilen)** entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „ID“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummeriert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet.

Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschema** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME(Datentyp Primärschlüssel , Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...)

Zum Beispiel:

**Person**(int id, String name, int alter, ...)





`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.





`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.





`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.





`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)  
BEWOHNER(int bewohnernr , String name, int dorfnr, String geschlecht, String beruf, int gold, String status)  
GEGENSTAND(String gegenstand, int besitzer)  
DORF(int dorfnr, String name, int haeuptling)
2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.

# Übung: SQL Island



`sql-island.informatik.uni-kl.de/`

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren?  
→ Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel)

BEWOHNER(int bewohnernr , String name, int dorfnr, String geschlecht, String beruf, int gold, String status)

GEGENSTAND(String gegenstand, int besitzer)

DORF(int dorfnr, String name, int haeuptling)

2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.

| BEWOHNER          |
|-------------------|
| int bewohnernr    |
| String name       |
| int dorfnr        |
| String geschlecht |
| String beruf      |
| int gold          |
| String status     |
|                   |

| GEGENSTAND        |
|-------------------|
| String gegenstand |
| int besitzer      |
|                   |

| DORF           |
|----------------|
| int dorfnr     |
| String name    |
| int haeuptling |
|                |

## Für Schnelle



**Für Schnelle:** Spielt SQL Island, der SQL-Spickzettel auf der nächsten Seite hilft euch dabei.

Folgender SQL-Spickzettel enthält alle SQL-Grundlagen der 9. Klasse. Ihr dürft (sollt!) ihn bei allen SQL-Aufgaben benutzen. Über das Vorlagensymbol  oben könnt ihr den Spickzettel als eigenes PDF öffnen.

|                            |                        |                                                                                   |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inf 9</b><br>Grundlagen | <b>Spickzettel SQL</b> |  |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELECT</b>   | Spaltenliste | <ul style="list-style-type: none"> <li>~ DISTINCT vermeidet Duplikate.</li> <li>~ Aggregatfunktionen (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG) für Berechnungen</li> <li>~ SELECT * für "alle Spalten"</li> <li>~ AS Aliasname</li> </ul> |
| <b>FROM</b>     | Tabelle      |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WHERE</b>    | Bedingung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Wird meist mit Vergleichen (&lt;, &lt;=, =, &gt;, &gt;=) formuliert.</li> <li>~ Verknüpfung von mehreren Vergleichen mit logischen Funktionen (AND, OR, NOT)</li> </ul>            |
| <b>GROUP BY</b> | Spaltenliste |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HAVING</b>   | Bedingung    |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ORDER BY</b> | Spaltenliste | <ul style="list-style-type: none"> <li>~ ASC für aufsteigend (Standard)</li> <li>~ DESC für absteigend</li> </ul>                                                                                                           |

Im Detail gilt:

| Grundlegende SQL-Abfrage |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECT                   | Es muss mindestens ein Spaltenname angegeben werden. Die entsprechende(n) Spalte(n) sind dann Teil der Ergebnistabelle. SELECT * bewirkt, dass alle Spalten angezeigt werden.             |
| DISTINCT                 | Duplikate von Datensätzen werden nicht angezeigt.                                                                                                                                         |
| AS                       | Eine Spalte in der Ergebnistabelle kann anders benannt werden als in der Ausgangstabelle. Dies ist vor allem bei der Verwendung von Aggregatfunktionen hilfreich.                         |
| FROM                     | Hier muss angegeben werden, aus welcher Tabelle die Informationen für die Abfrage genommen werden sollen.                                                                                 |
| ORDER BY                 | Die Ergebnistabelle wird nach der oder den angegebenen Spalten sortiert. Standardmäßig wird aufsteigend sortiert. Mit dem Zusatz DESC bzw. ASC wird absteigend bzw. aufsteigend sortiert. |
| Beispiele                | <pre>SELECT DISTINCT kontinent AS "enthaltene Kontinente" FROM Land  SELECT name, flaeche, hauptstadt FROM LAND ORDER BY flaeche DESC</pre>                                               |


| Auswahl von Datensätzen über Bedingungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHERE                                    | In der Ergebnistabelle werden nur die Datensätze (Zeilen) angezeigt, welche die angegebene Bedingung erfüllen. Eine Bedingung wird mit einem Vergleich formuliert. Neben den typischen Vergleichsoperatoren wie <, <=, =, >, >=, usw. sind insbesondere auch IS NULL und LIKE wichtig. Mehrere Vergleiche können durch die logischen |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>Funktionen AND, OR und NOT verknüpft werden. Ggf. müssen die einzelnen Ausdrücke dabei sinnvoll geklammert werden</p> <p>Beispiel</p> <pre>WHERE jahr &gt; 2015 AND laufzeit &lt;= 90 AND NOT fsk = 18</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LIKE    | <p>Kann in einer Bedingung zur Mustererkennung von Einträgen verwendet werden. Folgende zwei Platzhalter (wildcards) werden häufig eingesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>% steht für beliebig viele Zeichen, auch keines (* bei MS Access)</li> <li>_ für genau ein beliebiges Zeichen (? bei MS Access)</li> </ul> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WHERE titel LIKE "You%" – findet alle Titel die mit "You" beginnen</li> <li>Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt</li> <li>WHERE titel LIKE "%love%" – findet alle Titel die "love" enthalten</li> <li>WHERE titel LIKE "l_ _ _" – findet alle Titel die mit l beginnen und genau 4 Zeichen lang sind</li> </ul> |
| NULL    | Bedeutet, dass kein Wert in einer Zelle eingetragen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IS NULL | Überprüft (in einer Bedingung), ob kein Wert in einer Zelle eingetragen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Aggregatfunktionen |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVG                | Berechnet den Durchschnitt aller Werte einer Spalte.                                             |
| COUNT              | Gibt die Anzahl der Einträge einer Spalte aus.                                                   |
| MAX bzw. MIN       | Gibt das Maximum bzw. Minimum aller Werte einer Spalte aus.                                      |
| SUM                | Berechnet die Summe aller Werte einer Spalte.                                                    |
| Beispiel           | <pre>SELECT COUNT(*) AS "Anzahl afrikanischer Länder" FROM Land WHERE kontinent = "Afrika"</pre> |

| Gruppierung |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GROUP BY    | Datensätze mit demselben Wert in der angegebenen Spalte werden gruppiert. Gruppierungen sind nur in Kombination mit Aggregatfunktionen sinnvoll. |
| HAVING      | An gruppierte Datensätze werden Bedingungen mit HAVING formuliert.                                                                               |
| Beispiel    | <pre>SELECT fsk, MIN(laufzeit) FROM Film WHERE genre1="Filmkomödie" OR genre2="Filmkomödie" GROUP BY fsk HAVING fsk &lt;16</pre>                 |

SQL keywords should be  
in **lower case!**



```
select name, id  
from products  
where discount = 0  
order by price asc;
```

Noooo, they must be  
in **upper case!**




```
SELECT name, id  
FROM products  
WHERE discount = 0  
ORDER BY price ASC;
```



```
sElEcT nAmE, iD  
fRoM PrOdUcTs  
WhErE dIsCoUnT = 0  
OrDeR bY pRiCe AsC;
```

'Sarcastic Query Language' • by u/casperdewith

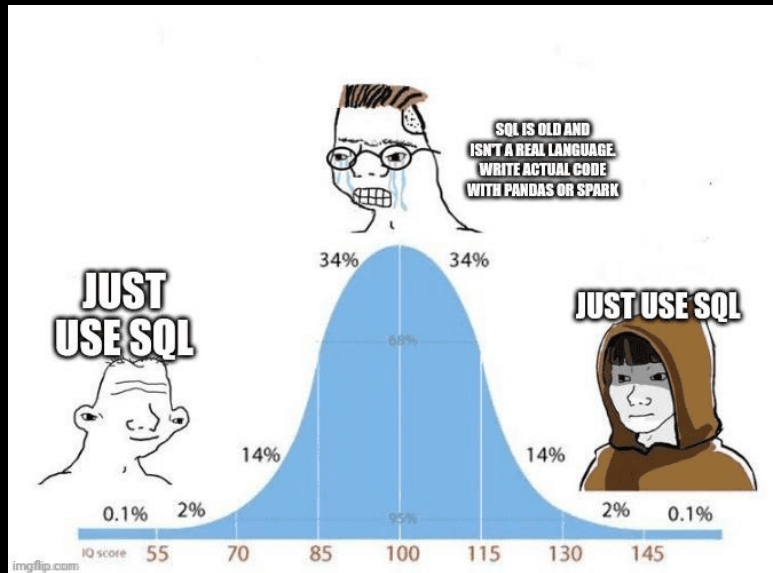



Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13 bis 16

Wdh: Von der Klasse zur Tabelle

- Zeichnet zu zweit eine Tabelle, in der man alle Objekte der Klasse Person sammeln kann.
- Tragt eure beiden Objekte (vom Objektkarten-Memory) in die Tabelle ein.
- Ordnet die folgenden Begriffe den Teilen der Tabelle zu. Achtung: Nicht alle Begriffe passen und manches hat mehrere Begriffe! Datensatz Tabelle Zeile Klasse Objekt Parameter Attribut Spalte Feld Methode Board Zeile Datentyp Attributwert

Lösung:  
 $312 \cdot 10^3 \cdot 10^6$

Feld: Wird oft synonym zu Attribut verwendet, v.a. in Programmen wie LibreOffice Base oder MS Access.

Wdh: Aufbau von (relationalen) Datenbanken

Datenbanken speichern Datensätze in **Tabellen**. Die **Spaltenüberschriften** repräsentieren die **Attribute** (Synonym: Feld) und bilden zusammen eine **Klasse**. Die **Datensätze** (=Zeilen) entsprechen **Objekten** und in den Spalten stehen die Attributwerte. Jede Tabelle hat einen **Primärschlüssel** (oft auch „ID“), der Datensätze eindeutig identifiziert. Oft werden die Datensätze hiermit einfach durchnummert. Im Tabellenschema wird er unterstrichen und im Klassendiagramm immer als erstes Attribut aufgelistet. Der Aufbau einer Tabelle kann mit **Klassenkarte** oder **Tabellenschema** dargestellt werden. Dessen Aufbau ist:

TABELLENNAME: Datentyp Primärschlüssel, Datentyp Spalte1, Datentyp Spalte2, ...

```
Person(int id, String name, int age, ...)
```

## Übung: SQL Island

[aql-ia@inf.informatik.uni-kl.de](mailto:aql-ia@inf.informatik.uni-kl.de)

1. Was sind die Primärschlüssel der Tabellen, die die einzelnen Objekte eindeutig identifizieren? → Notiert das vollständige Tabellenschema der Datenbank von SQL Island (mit Datentypen und Markierung der Primärschlüssel): BEWEGUNGEN(int bewegungs\_id, String name, int start, String geschlecht, String beend, int gold, String matus) ORIENTIERUNGS(int orientierung\_id, int bewege\_id) DOHP(int dohp\_id, String name, int bewegungs\_id)

2. Stellt die Tabellen der Datenbank mit Klassenkarten dar.

DEBOHNER

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| wohnort String      | String gegenstand |
| int dorfer String   | besitzer          |
| alacht String beruf |                   |

0045

---

## SQL Spickzettel

Folgender SQL-Spickzettel enthält alle SQL-Grundlagen der 9. Klasse. Ihr dürft (sollt) ihn bei allen SQL-Aufgaben benutzen. Über das Vorlagensymbol  oben könnt ihr den Spickzettel als eigenes PDF öffnen.

## SQL Puzzle

In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle `land`, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

**Lösung:**

- |          |         |        |
|----------|---------|--------|
| 1) iv)   | 4) i)   | 7) v)  |
| 2) viii) | 5) ix)  | 8) ii) |
| 3) vii)  | 6) iii) | 9) vi) |

Diese Aufgabe basiert auf dem Servicematerial des bayerischen Lehrplan Plus: [www.lehrplanplus.bayern.de/serviceinformation/1439938](http://www.lehrplanplus.bayern.de/serviceinformation/1439938)

## Wdh: SQL Basics

Bearbeite die Aufgabe [Wdh. OL Basics auf artemis.tum.de](#). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregationsfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses [Video \(bitte Kopfhörer verwenden!\)](#): [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregate](#)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt. `SELECT id, name, art, url FROM Schwimmbad WHERE art="Freibad"`

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**



## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

Lösung:

- 1) iv)
- 2) viii)
- 3) vii)

- 4) i)
- 5) ix)
- 6) iii)

- 7) v)
- 8) ii)

## SQL Puzzle



In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle **land**, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

**Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!**

**Lösung:**

- 1) iv)
- 2) viii)
- 3) vii)

- 4) i)
- 5) ix)
- 6) iii)

- 7) v)
- 8) ii)
- 9) vi)

Diese Aufgabe basiert auf dem Servicematerial des bayerischen Lehrplan Plus: [www.lehrplanplus.bayern.de/serviceinformation/1439938](http://www.lehrplanplus.bayern.de/serviceinformation/1439938)



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.





## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.





## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.





## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.





## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.





## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.





## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript. Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses **Video (bitte Kopfhörer verwenden!)**: [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt.

```
SELECT id, name, art, url
FROM Schwimmbad
WHERE art="Freibad"
```

## Wdh: SQL Basics



2) Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk "Oberbayern" gibt.

3) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel "09162000" ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



2) Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk "Oberbayern" gibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde  
WHERE regierungsbezirk="Oberbayern"
```

3) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel "09162000" ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



2) Schreibe eine SQL-Abfrage, die ausgibt, wie viele Gemeinden es im Regierungsbezirk "Oberbayern" gibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde  
WHERE regierungsbezirk="Oberbayern"
```

3) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Straße und URL (also die Internetadresse) alle Zoos in der Gemeinde mit Schluessel "09162000" ausgibt.

```
SELECT name, strasse, url  
FROM Zoo  
WHERE gemeindeschluessel = "09162000"
```

## Wdh: SQL Basics



- 4) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.
  
- 5) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.



- 4) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.

```
SELECT regierungsbezirk, SUM(einwohner_w), SUM(einwohner_m)
FROM gemeinde
GROUP BY regierungsbezirk
```

- 5) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.





- 4) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Summe aller weiblichen Einwohnerinnen und die Summe aller männlichen Einwohner gruppiert nach Regierungsbezirk und den Namen des jeweiligen Regierungsbezirks ausgibt.

```
SELECT regierungsbezirk, SUM(einwohner_w), SUM(einwohner_m)
FROM gemeinde
GROUP BY regierungsbezirk
```

- 5) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittliche Fläche der Gemeinde eines Kreises (=Landkreis) und den Namen und Regierungsbezirk des jeweiligen Landkreises anzeigt. Sortiere die Ausgabe nach Name des Landkreises.

```
SELECT regierungsbezirk, kreis, avg(flaeche)
FROM Gemeinde
GROUP BY regierungsbezirk,kreis
ORDER BY kreis
```

## Wdh: SQL Basics



- 6) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000 männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.
- 7) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



6) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000

männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE einwohner_m > 100000  
AND einwohner_w > 100000
```

7) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



- 6) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 100.000 männliche und mehr als 100.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w
FROM Gemeinde
WHERE einwohner_m > 100000
AND einwohner_w > 100000
```

- 7) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen und Einwohnerzahlen aller Gemeinde, die mehr als 75.000 männliche oder mehr als 75.000 weibliche Einwohner:innen haben, ausgibt.

```
SELECT name, einwohner_m, einwohner_w
FROM Gemeinde
WHERE einwohner_m > 75000
OR einwohner_w > 75000
```

## Wdh: SQL Basics



- 8) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km<sup>2</sup> hat.
  
- 9) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km<sup>2</sup> Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.

## Wdh: SQL Basics



8) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km<sup>2</sup> hat.

```
SELECT name, kreis, flaeche, einwohner_m, einwohner_w  
FROM Gemeinde  
WHERE (einwohner_m > 50000 AND einwohner_w > 50000)  
OR flaeche > 100
```

9) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km<sup>2</sup> Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.



8) Schreibe eine SQL-Abfrage, die Name, Landkreis, Fläche und die Einwohnerzahlen aller Gemeinden ausgibt, die jeweils mehr als 50.000 männliche und weibliche Einwohner:innen oder eine Fläche größer als 100 km<sup>2</sup> hat.

```
SELECT name, kreis, flaeche, einwohner_m, einwohner_w
FROM Gemeinde
WHERE (einwohner_m > 50000 AND einwohner_w > 50000)
OR flaeche > 100
```

9) Schreibe eine SQL-Abfrage, die die durchschnittlichen männlichen und weiblichen Einwohnerzahlen aller Gemeinde mit mehr als 100 km<sup>2</sup> Fläche pro Landkreis und den Namen des jeweiligen Landkreises ausgibt.

```
SELECT kreis, AVG(einwohner_m), AVG(einwohner_w)
FROM Gemeinde
WHERE flaeche > 100
GROUP BY kreis
```

## Wdh: SQL Basics



**10)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl von Wanderwegen, die zu einer Gemeinde führen in einer Spalte Anzahl und den jeweiligen Gemeindeschlüssel absteigend nach Anzahl sortiert, ausgibt.



## Wdh: SQL Basics



**10)** Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl von Wanderwegen, die zu einer Gemeinde führen in einer Spalte

Anzahl und den jeweiligen Gemeindeschlüssel absteigend nach Anzahl sortiert, ausgibt.

```
SELECT gemeindeschluessel,COUNT(*) as Anzahl  
FROM Wanderweg_zu_Gemeinde  
GROUP BY gemeindeschluessel  
ORDER BY Anzahl DESC
```

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13 bis 16

## SQL Puzzle

In dieser Aufgabe geht es immer um die Tabelle land, deren erste Datensätze du hier siehst:

| id  | name        | einwohner | flaeche | hauptstadt     |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------|
| 1   | Deutschland | 83.24     | 358     | Berlin         |
| 2   | Frankreich  | 67.39     | 544     | Paris          |
| 3   | Brasilien   | 212.60    | 8516    | Rio de Janeiro |
| ... | ...         | ...       | ...     | ...            |

Welche SQL-Abfrage (rechte Seite) führt zu welcher Ergebnistabelle (linke Seite)? Ordne richtig zu!

Lösung:

- |          |         |        |
|----------|---------|--------|
| 1) iv)   | 4) i)   | 7) v)  |
| 2) viii) | 5) ix)  | 8) ii) |
| 3) vii)  | 6) iii) | 9) vi) |

Diese Aufgabe basiert auf dem Servicematerial des bayerischen Lehrplan Plus: [www.lehrplanplus.bayern.de/serviceinformation/1439938](http://www.lehrplanplus.bayern.de/serviceinformation/1439938)

## Wdh: SQL Basics

Bearbeite die Aufgabe **Wdh - SQL Basics** auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Artemis gibt dir immer, wenn du auf Submit drückst, die ersten Zeilen der Ergebnistabelle und ob deine SQL-Abfrage (bzw. welche Teile von ihr) richtig sind, aus. Wenn du eine Abfrage richtig hast, notiere sie unten im Skript.

Falls du bei Gruppierung und Aggregatfunktionen Schwierigkeiten hast, hilft dir dieses [Video \(bitte Kopfhörer verwenden!\)](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat): [bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat](https://bycs.link/simpleclub-group-sort-aggregat)

1) Vervollständige die SQL-Abfrage so, dass sie ID, Name, Art und URL aller Freibäder ausgibt. **SELECT id, name, art, url FROM Schwimmbad WHERE art="Freibad"**


### Tabellenbeziehungen

- Visualisiere eine Tabelle, wenn Abfrage in welchem DDL ist.
- Überlege, wie du abfragst für diese zwei Tabellenbeziehungen, wie sie Land des Spaltens/Spaltenpaars in Beziehung stehen.

### Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel

Wenn Datenbank mehr Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden sollen, muss man den Fremdschlüssel des Datenbanks erstellen. Der Fremdschlüssel ist ein Schlüssel, der auf einen Primärschlüssel in einer anderen Tabelle zeigt. In der Tabelle land ist der Primärschlüssel id. In der Tabelle schwimmbad ist der Fremdschlüssel land\_id. In der Tabelle schwimmbad ist der Primärschlüssel id. In der Tabelle schwimmbad ist der Primärschlüssel id.

### Tabellenbeziehungen in Kennzahlgruppen



### Kennzahlgruppen

- Die Kennzahlgruppen sind die Objekte, die auf jeder Seite einer Berichtung stehen können. Es gibt folgende Arten:
  - 1. Kennzahlgruppe: Kennzahlgruppe, die auf einer Seite einer Berichtung steht.
  - 2. Kennzahlgruppe: Kennzahlgruppe, die auf einer Seite einer Berichtung steht.
  - 3. Kennzahlgruppe: Kennzahlgruppe, die auf einer Seite einer Berichtung steht.

### Tabellenbeziehungen: Kennzahlgruppen



# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

```
SELECT * FROM dorf
```

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

```
SELECT * FROM Bewohner
```

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

```
SELECT * FROM dorf
```

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

```
SELECT * FROM Bewohner
```

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

```
SELECT * FROM dorf
```

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

```
SELECT * FROM Bewohner
```

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuftling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |





1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuftling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen



1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

# Tabellenbeziehungen




1. Visualisiere (mit Bleistift), wer Häuptling in welchem Dorf ist.
2. Überlege, wie du allgemein für diese zwei Tabellen darstellen kannst, wie sie (und ihre Spalten) miteinander in Beziehung stehen.

**SELECT \* FROM dorf**

| dorfnr | name          | haeuptling |
|--------|---------------|------------|
| 1      | Affenstadt    | 1          |
| 2      | Gurkendorf    | 6          |
| 3      | Zwiebelhausen | 7          |

**SELECT \* FROM Bewohner**

| bewohnernr | name                  | dorfnr | geschlecht | beruf         | gold | status    |
|------------|-----------------------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 1          | Paul Backmann         | 1      | m          | Baecker       | 850  | friedlich |
| 2          | Ernst Peng            | 3      | m          | Waffenschmied | 280  | friedlich |
| 3          | Rita Ochse            | 1      | w          | Baecker       | 350  | friedlich |
| 4          | Carl Ochse            | 1      | m          | Kaufmann      | 250  | friedlich |
| 5          | Dirty Dieter          | 3      | m          | Schmied       | 650  | boese     |
| 6          | Gerd Schlachter       | 2      | m          | Metzger       | 4850 | boese     |
| 7          | Peter Schlachter      | 3      | m          | Metzger       | 3250 | boese     |
| 8          | Arthur Schneiderpaule | 2      | m          | Pilot         | 490  | gefangen  |

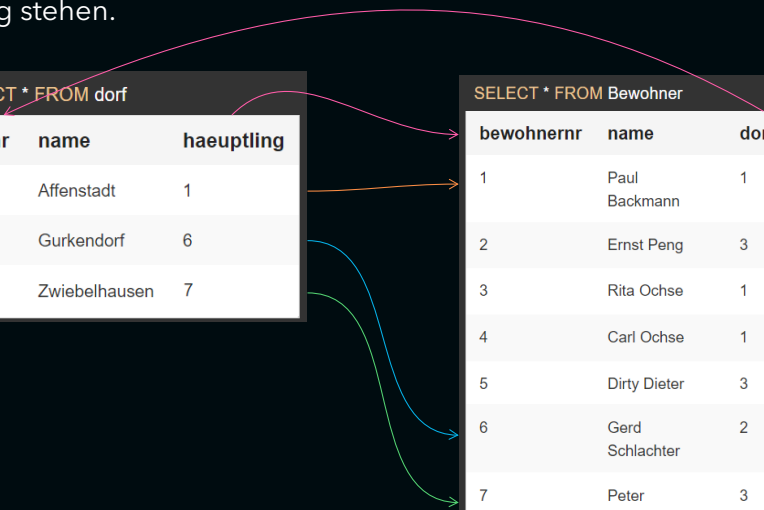

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```

### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```



## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```

### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```

### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```

### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```

### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```

### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

### Dorf

```
int dorfnr  
String name
```


### Bewohner

```
int bewohnernr  
String name  
String geschlecht  
String beruf  
int gold  
String status
```

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm




1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

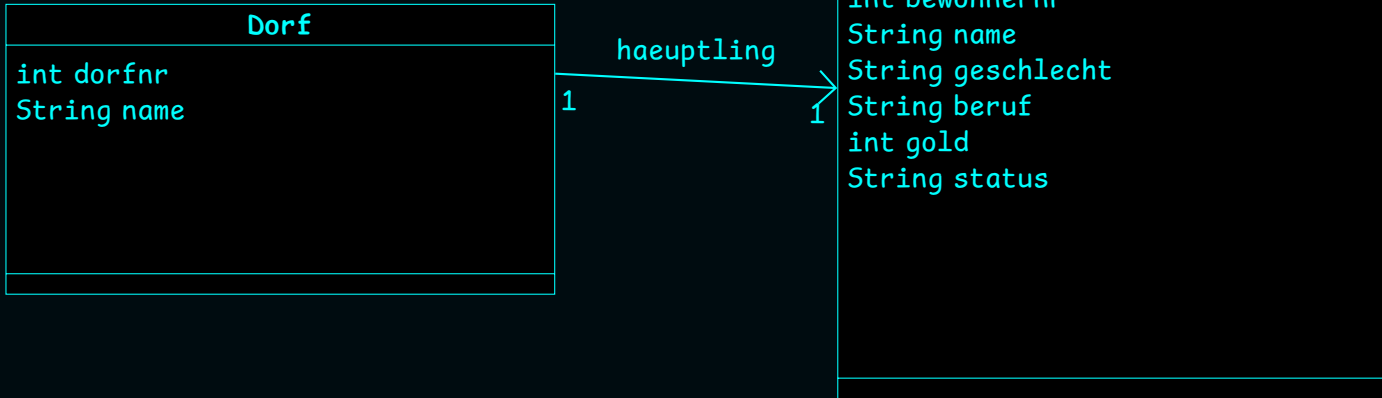

## Tabellenbeziehung im Klassendiagramm



1. Ergänze das Klassendiagramm entsprechend den beiden Tabellen oben.
2. Wie kann man die Beziehungen zwischen den beiden Tabellen im Klassendiagramm darstellen?  
Tipp: Unsere Überlegungen von oben helfen dabei.

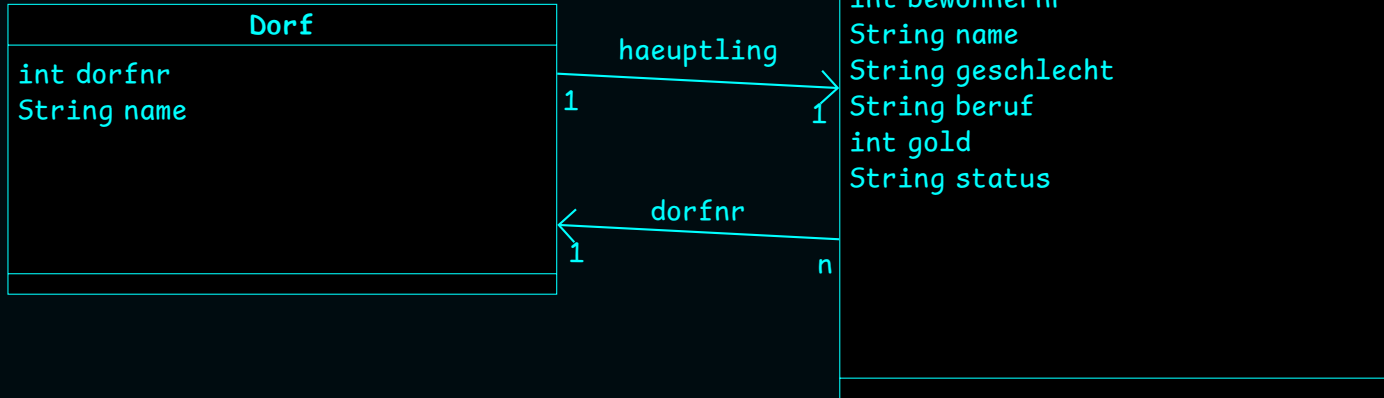



## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die durch überstreichen (manchmal auch unterpunkten) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die **bewohnernr** ist hierbei in der **Tabelle Bewohner** und in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch überstreichen (manchmal auch unterpunkten) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die **bewohnernr** ist hierbei in der **Tabelle Bewohner** und in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch überstreichen (manchmal auch unterpunkten) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die bewohnernr ist hierbei **Primärschlüssel** in der **Tabelle Bewohner** und in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen: Fremdschlüssel



Wenn Datensätze mittels Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verwendet werden, spricht man dort von einem Fremdschlüssel. Im **Tabellenschema** werden die **Fremdschlüssel** durch überstreichen (manchmal auch unterpunkten) markiert. Ein Beispiel in SQL-Island ist der Häuptling eines Dorfes, der in der Tabelle Dorf mittels bewohnernr eingetragen wird. Die bewohnernr ist hierbei **Primärschlüssel** in der **Tabelle Bewohner** und **Fremdschlüssel** in der **Tabelle Dorf** (heißt hier aber **haeuptling**).

## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



**TabelleA**

int id  
String spalte1  
...

**TabelleB**

int id  
String spalte1  
...

## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



**TabelleA**

int id  
String spalte1  
...


**TabelleB**

int id  
String spalte1  
...

## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm



## Tabellenbeziehungen im Klassendiagramm

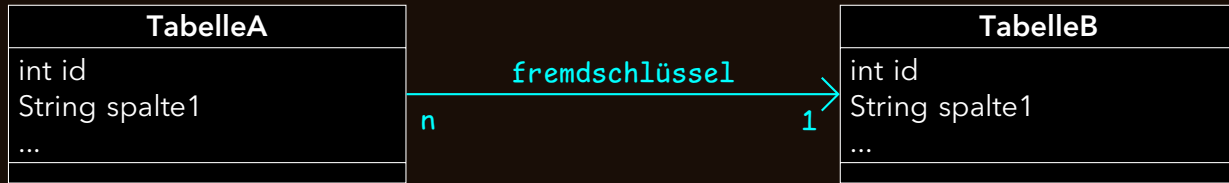

- Beziehungspfeil immer vom Fremd- zum Primärschlüssel.
- 'fremdschlüssel' ist eine Spalte der TabelleA, wird dort aber nicht eingetragen.
- Die Form der Pfeilspitze ist wichtig und muss genau so sein, da andere Spitzen andere Bedeutungen haben!
- Kardinalität an der Pfeilspitze ist immer 1 (bei Datenbanken), da in einer Spalte (eines Datensatzes) immer nur ein Wert stehen kann.



## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B.                      Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber                      Bewohner hat.
- **m:n**, z.B.                      Lehrer pro Schulklasse +                      Schulklassen pro Lehrer (in

Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber  Bewohner hat.
- **m:n**, z.B.  Lehrer pro Schulklasse +  Schulklassen pro Lehrer (in

Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **mehrere** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B.  Lehrer pro Schulklasse +  Schulklassen pro Lehrer (in

Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **mehrere** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. **beliebig viele** Lehrer pro Schulklasse + Schulklassen pro Lehrer (in

Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).

## Kardinalitäten



Die Kardinalität beschreibt, wie viele Objekte auf jeder Seite einer Beziehung stehen können. Es gibt folgende Arten:

- **1:1**, z.B. **ein** Häuptling pro Dorf, der auch nur in einem Dorf Häuptling ist.
- **1:n**, z.B. jeder Bewohner wohnt in einem Dorf, das aber **mehrere** Bewohner hat.
- **m:n**, z.B. **beliebig viele** Lehrer pro Schulklasse + **beliebig viele** Schulklassen pro Lehrer (in

Datenbanken nicht direkt umsetzbar, dazu später mehr).



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:





## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:





## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung




Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... **ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:

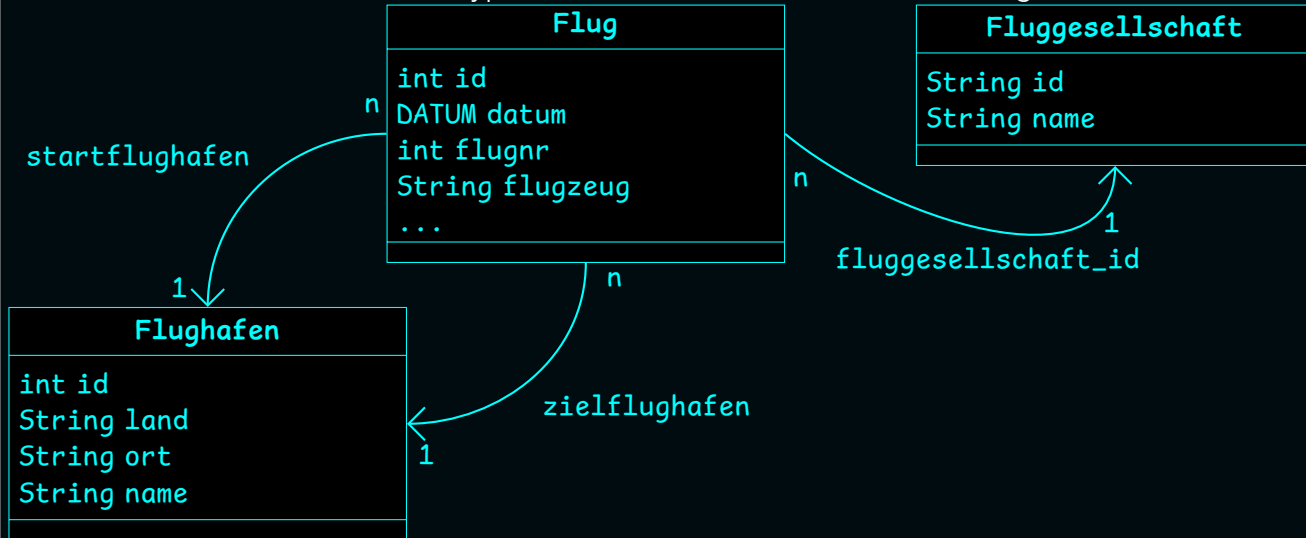

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13 bis 16







## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:





## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugversaetungen/](https://dbiu.de/flugversaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:





## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch **... ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



## Klassendiagramm Flugverspätung




Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de).

Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter [dbiu.de/flugverspaetungen/](https://dbiu.de/flugverspaetungen/).

Damit du weniger schreiben musst, kannst du die **letzten 6** Spalten der **Tabelle Flug** durch ... **ersetzen**.

Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:

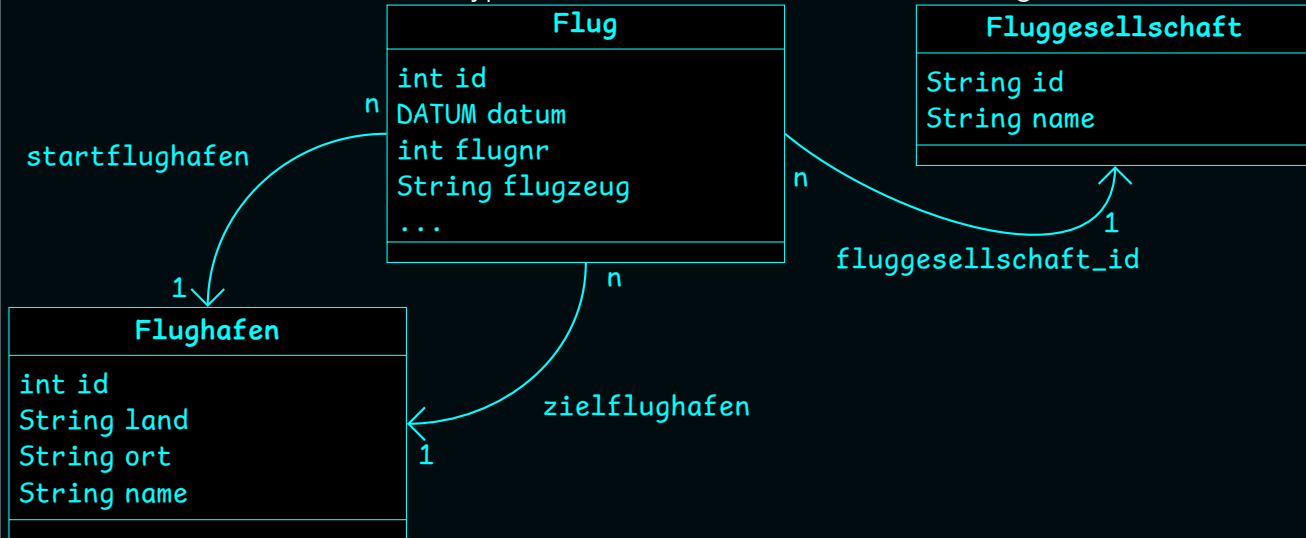

## SQL: Tabellen verbinden



Wir kennen jetzt Tabellen, die miteinander über Fremd- und Primärschlüssel in Beziehung stehen. Nun möchten wir aus diesen Tabellen auch zusammengehörende Datensätze abfragen.

Öffne dafür [www.dbiu.de/studierende/](http://www.dbiu.de/studierende/) und führe folgende SQL-Abfrage aus (Groß-Kleinschreibung beachten!):


```
SELECT *  
FROM Studierende, Studiengang
```

| id  | name        |
|-----|-------------|
| 2PQ | 21 Air LLC  |
| Q5  | 40-Mile Air |
| CIQ | A/S Conair  |
| ... | ...         |

**Fluggesellschaft**

| id  | datum      | fluggesellschaft_id | flugnr | ... |
|-----|------------|---------------------|--------|-----|
| 1   | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| 2   | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| 3   | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| ... | ...        | ...                 | ...    | ... |

**Flug**

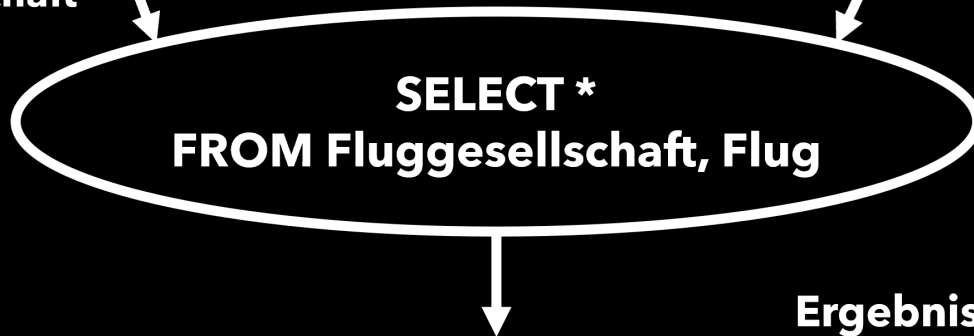

**Ergebnistabelle**

| id  | name                       | id | datum      | fluggesellschaft_id | flugnr | ... |
|-----|----------------------------|----|------------|---------------------|--------|-----|
| 2PQ | 21 Air LLC                 | 1  | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| Q5  | 40-Mile Air                | 1  | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| CIQ | A/S Conair                 | 1  | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| AAE | AAA Airlines               | 1  | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |
| ACL | AAA Action Air Carrier Inc | 1  | 1987-10-01 | AA                  | 516    | ... |

## SQL: Tabellen verbinden



Was beobachtest du? Werden nur zusammengehörende Datensätze angezeigt? Falls nicht, nach welchem Muster werden die beiden Tabellen miteinander kombiniert?

## SQL: Tabellen verbinden



Was beobachtest du? Werden nur zusammengehörende Datensätze angezeigt? Falls nicht, nach welchem Muster werden die beiden Tabellen miteinander kombiniert?

Nein, es werden alle Datensätze aus einer mit allen Datensätzen aus der anderen kombiniert und die Spalten einfach hintereinander aufgereiht.

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel:**  $n \times m$ ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem **Attribut**. Dann spricht man von einem **Join**.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *  
FROM Dorf, Bewohner  
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```



## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel:** ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem . Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *  
FROM Dorf, Bewohner  
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel:** ).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem . Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *  
FROM Dorf, Bewohner  
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel: Jeder mit Jedem**).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem . Dann spricht man von einem .

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *  
FROM Dorf, Bewohner  
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel: Jeder mit Jedem**).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem **Primärschlüssel**. Dann spricht man von einem **Join**.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *  
FROM Dorf, Bewohner  
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Kreuzprodukt / Join



Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen **mit Komma getrennt nach FROM** an.

Die SQL-Abfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (**Merkregel: Jeder mit Jedem**).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit seinem Dorf) auszuwählen, ergänzt man als **Selektion** eine **Gleichheitsbedingung** zwischen Fremd- und zugehörigem **Primärschlüssel**. Dann spricht man von einem **Join**.

Zum Beispiel kann man in SQL-Island die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Häuptlinge so ausgeben:

```
SELECT *  
FROM Dorf, Bewohner  
WHERE Dorf.haeuptling = Bewohner.bewohnernr
```

## Join Beispiel



| Lehrkraft |         |        |
|-----------|---------|--------|
| id        | kuerzel | schule |
| 1         | Her     | MTG    |
| 2         | Gra     | Dante  |

**SELECT \***  
**FROM** Lehrkraft, Schule  
**WHERE** Lehrkraft.schule = Schule.id

| Schule |        |
|--------|--------|
| id     | ort    |
| MTG    | Haidh. |
| Dante  | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:**

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | MTG   | Haidh. |
| 1  | Her     | MTG    | Dante | Sendl. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Joins**

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

**Stunde 11+12**

Stunde 13 bis 16

#### Klassendiagramm Flugverspätung

Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de).  
Erstelle ein Klassendiagramm für die Datenbank unter <http://dbis.de/Flugverspätungen/>.  
Damit du weniger schreiben musst, kannst du die letzten 3 Spalten der Tabelle Flug durch ... ersetzen.  
Achte auf korrektes Format, Datentypen und Kardinalitäten. Zeichne das Diagramm anschließend unten auf:



#### SQL: Tabellen verbinden

Wir kennen jetzt Tabellen, die miteinander über Fremd- und Primärschlüssel in Beziehung stehen. Nun möchten wir aus diesen Tabellen auch zusammengehörige Datensätze abfragen.  
Oftmals daher von einer der ersten beiden, und führen folgende SQL-Anfrage aus (Groß-Kleinschreibung beachten!):

```
SELECT * FROM Studienende, Studiengang
```

#### Kreuzprodukt / Join

Möchte man Daten aus zwei Tabellen mit Beziehung zueinander abfragen, gibt man beide Tabellen mit Komma getrennt nach FROM an.

Die SQL-Anfrage bildet dann das **Kreuzprodukt** der Tabellen. Die Ergebnistabelle enthält **alle**

**Kombinationen** von Datensätzen beider Tabellen (Beispiel: **Zeile mit Zeile**).

Um nur zusammengehörige Datensätze (also solche, die miteinander in Beziehung stehen, z.B. ein Bewohner mit

seinem Dorf) auszuwählen, ergibt man die **bedeutungsvolle Zusammenhangsbeziehung** zwischen Fremd- und zugehörigen

**Primärschlüssel**. Dann spricht man von einem **Join**.

Zum Beispiel kann man in SQL-land die Daten aller Dörfer und ihrer zugehörigen Hauptpfirge so ausgeben:

```
SELECT * FROM Dorf, Bewohner WHERE Dorf.hauptpfirge = Bewohner.bewohnerid
```

#### Join Beispiel

| Lehrkraft |         |        | Schule |     |  |
|-----------|---------|--------|--------|-----|--|
| id        | kuerzel | schule | id     | ort |  |
| 1         | Her     | MTG    |        |     |  |
| 2         | Gra     | Dante  |        |     |  |

| SELECT * FROM Lehrkraft, Schule WHERE<br>Lehrkraft.schule = Schule.id |         |        |    |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|--------|--|
| id                                                                    | kuerzel | schule | id | ort    |  |
| 1                                                                     | Her     | MTG    | 1  | Haidh. |  |
| 2                                                                     | Gra     | Dante  | 2  | Sendl. |  |

| Ergebnistabelle des Kreuzprodukts |         |        |    |        |  |
|-----------------------------------|---------|--------|----|--------|--|
| id                                | kuerzel | schule | id | ort    |  |
| 1                                 | Her     | MTG    | 1  | Haidh. |  |
| 1                                 | Her     | MTG    | 2  | Sendl. |  |
| 2                                 | Gra     | Dante  | 1  | Haidh. |  |
| 2                                 | Gra     | Dante  | 2  | Sendl. |  |

| Ergebnistabelle des Joins |         |        |    |        |  |
|---------------------------|---------|--------|----|--------|--|
| id                        | kuerzel | schule | id | ort    |  |
| 1                         | Her     | MTG    | 1  | Haidh. |  |
| 2                         | Gra     | Dante  | 2  | Sendl. |  |

#### Join Beispiel

| Lehrkraft |         |        |
|-----------|---------|--------|
| id        | kuerzel | schule |
| 1         | Her     | MTG    |
| 2         | Gra     | Dante  |

```
SELECT * FROM Lehrkraft, Schule WHERE  
Lehrkraft.schule = Schule.id
```

| Schule |        |
|--------|--------|
| id     | ort    |
| MTG    | Haidh. |
| Dante  | Sendl. |

Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | MTG   | Haidh. |
| 1  | Her     | MTG    | Dante | Sendl. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

Ergebnistabelle des Joins

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

#### SQL mit Kreuzprodukt und Join

Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbis.de/bayern/](http://www.dbis.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.



## Join Beispiel



| Lehrkraft |         |        |
|-----------|---------|--------|
| id        | kuerzel | schule |
| 1         | Her     | MTG    |
| 2         | Gra     | Dante  |

**SELECT \***  
**FROM** Lehrkraft, Schule  
**WHERE** Lehrkraft.schule = Schule.id

| Schule |        |
|--------|--------|
| id     | ort    |
| MTG    | Haidh. |
| Dante  | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:**

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | MTG   | Haidh. |
| 1  | Her     | MTG    | Dante | Sendl. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

**Ergebnistabelle des Joins**

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join




Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](https://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](https://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden.

Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst.

**Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



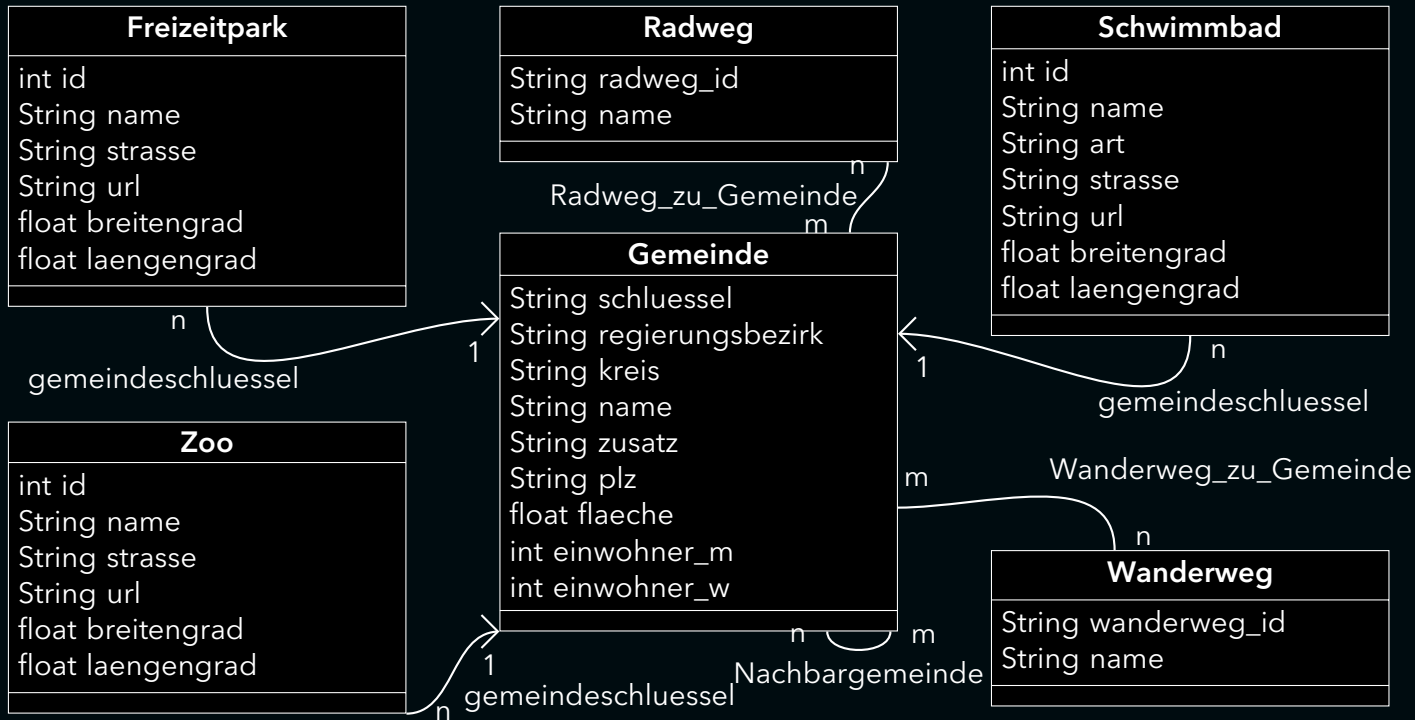



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben werden:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name
```

```
FROM Zoo, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben werden:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name      ,Gemeinde.regierungsbezirk, Zoo.url  
  
FROM Zoo, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Internetadressen (=url) aller Zoos und der Name und Regierungsbezirk der jeweiligen Gemeinde ausgegeben werden:

```
SELECT Zoo.name, Gemeinde.name      ,Gemeinde.regierungsbezirk, Zoo.url  
  
FROM Zoo, Gemeinde  
  
WHERE Zoo.gemeindeschluessel = Gemeinde.schluessel
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben werden.

```
SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name
```

```
FROM Freizeitpark, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben werden.

```
SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name , Freizeitpark.strasse  
  
FROM Freizeitpark, Gemeinde
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Verändere die SQL-Abfrage so, dass die Namen und Straßen aller Freizeitparks und die Namen der jeweils zugehörigen Gemeinde ausgegeben werden.

```
SELECT Freizeitpark.name, Gemeinde.name      , Freizeitpark.strasse  
  
FROM Freizeitpark, Gemeinde  
  
WHERE Gemeinde.schluessel = Freizeitpark.gemeindeschluessel
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die Namen und Art aller Schwimmbäder und den Namen und alle Einwohnerzahlen der zugehörigen Gemeinden ausgibt.





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die Namen und Art aller Schwimmbäder und den Namen und alle Einwohnerzahlen der zugehörigen Gemeinden ausgibt.

```
SELECT Schwimmbad.name, Schwimmbad.art,  
Gemeinde.name, Gemeinde.einwohner_m, Gemeinde.einwohner_w  
FROM Schwimmbad, Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schluessel = Schwimmbad.gemeindeschluessel
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Schwimmbädern in Gemeinden mit **mehr** als 1000 weiblichen Einwohnerinnen ausgibt.

**Tipp:** Hier brauchst du mehrere verknüpfte Bedingungen



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Schwimmbädern in Gemeinden mit **mehr** als 1000 weiblichen Einwohnerinnen ausgibt.

**Tipp:** Hier brauchst du mehrere verknüpfte Bedingungen

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Schwimmbad, Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schluessel = Schwimmbad.gemeindeschluessel  
AND Gemeinde.einwohner_w > 1000
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Gemeinde in Oberbayern oder Niederbayern, zu denen ein Wanderweg führt, ausgibt. Dopplungen dürfen auftreten und sollte nicht entfernt werden!

**Tipp: Hier brauchst du wieder mehrere verknüpfte Bedingungen. Überlege bei der Verknüpfung von Bedingungen, ob du Klammern setzen musst!**



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Gemeinde in Oberbayern oder Niederbayern, zu denen ein Wanderweg führt, ausgibt. Dopplungen dürfen auftreten und sollte nicht entfernt werden!

**Tipp: Hier brauchst du wieder mehrere verknüpfte Bedingungen. Überlege bei der Verknüpfung von Bedingungen, ob du Klammern setzen musst!**

```
SELECT Gemeinde.name
FROM Gemeinde,Wanderweg_zu_Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Wanderweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel
AND (Gemeinde.regierungsbezirk='Oberbayern'
OR Gemeinde.regierungsbezirk='Niederbayern')
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die aus den Tabellen Gemeinde und Wanderweg\_zu\_Gemeinde die Anzahl der Wanderwege, die zu Gemeinden mit mehr als 500 000 männlichen Einwohnern führen, ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die aus den Tabellen Gemeinde und Wanderweg\_zu\_Gemeinde die Anzahl der Wanderwege, die zu Gemeinden mit mehr als 500 000 männlichen Einwohnern führen, ausgibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde, Wanderweg_zu_Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schluessel = Wanderweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel  
AND einwohner_m > 500000
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die eine Liste mit den Namen aller Gemeinden, die ein 'Freibad' haben, und die Namen der jeweiligen Freibäder ausgibt.





## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die eine Liste mit den Namen aller Gemeinden, die ein 'Freibad' haben, und die Namen der jeweiligen Freibäder ausgibt.

```
SELECT Gemeinde.name, Schwimmbad.name
FROM Gemeinde, Schwimmbad
WHERE Gemeinde.schluessel=Schwimmbad.gemeindeschluessel
AND Schwimmbad.art='Freibad'
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Radwegen, die an Gemeinden im PLZ-Bereich **größer** als 96400 angrenzen, ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Anzahl an Radwegen, die an Gemeinden im PLZ-Bereich **größer** als 96400 angrenzen, ausgibt.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Gemeinde, Radweg_zu_Gemeinde  
WHERE Gemeinde.schluessel=Radweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel  
AND Gemeinde.plz > 96400
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Zoos in einer Gemeinde namens 'Erlangen' ausgibt.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Zoos in einer Gemeinde namens 'Erlangen' ausgibt.

```
SELECT Zoo.name  
FROM Zoo,Gemeinde  
WHERE Zoo.gemeindeschluessel = Gemeinde.schluesel  
AND Gemeinde.name='Erlangen'
```



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die IDs aller Radwege, die zu Gemeinden in Oberfranken oder Unterfranken führen, ausgibt. Dopplungen sollen nicht entfernt werden.



## SQL mit Kreuzprodukt und Join



Schreibe eine SQL-Abfrage, die die IDs aller Radwege, die zu Gemeinden in Oberfranken oder Unterfranken führen, ausgibt. Dopplungen sollen nicht entfernt werden.

```
SELECT Radweg_zu_Gemeinde.radweg_id
FROM Radweg_zu_Gemeinde, Gemeinde
WHERE Gemeinde.schluessel = Radweg_zu_Gemeinde.gemeindeschluessel
AND (Gemeinde.regierungsbezirk = 'Oberfranken'
OR Gemeinde.regierungsbezirk='Unterfranken')
```

Stunde 1+2

Stunde 3+4

Stunde 5+6

Stunde 7+8

Stunde 9+10

Stunde 11+12

Stunde 13 bis 16



## Join Beispiel

| id | kuerzel | schule |
|----|---------|--------|
| 1  | Her     | MTG    |
| 2  | Gra     | Dante  |

`SELECT * FROM Lehrkraft, Schule WHERE  
Lehrkraft.schule = Schule.id`

|        | id    | ort    |
|--------|-------|--------|
| Schule | MTG   | Haidh. |
|        | Dante | Sendl. |

Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | MTG   | Haidh. |
| 1  | Her     | MTG    | Dante | Sendl. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

Ergebnistabelle des Joins

| id | kuerzel | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | Dante  | Dante | Sendl. |

## SQL mit Kreuzprodukt und Join

Bearbeite diese Aufgabe auf [artemis.tum.de](http://artemis.tum.de). Du bekommst eine automatische Rückmeldung, ob deine Abgabe korrekt ist. Alle Aufgaben beziehen sich auf die Datenbank mit unten stehendem Klassendiagramm. Eine Online-Version gibt es unter [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/), dort ist auch das Tabellenschema zu finden. Gib immer genau die geforderten Daten aus und nicht mehr. Sortiere nicht, wenn du nicht dazu aufgefordert wirst. **Notiere anschließend deine korrekten SQL-Abfragen unten.**



Beim Abgleich der Daten einer Datenbank mit der Datenbankstruktur wird festgestellt, ob die Daten der Datenbank mit der Datenbankstruktur übereinstimmen. Dies ist eine wichtige Aufgabe, die bei der Entwicklung von Datenbanken zu berücksichtigen ist. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern.

Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern.

Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern.

Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern.


Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern.

Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern. Die Datenbankstruktur ist ein Schema, das die Daten in einer Datenbank darstellt. Es besteht aus Tabellen, die die Daten in einer Datenbank speichern.

# Zwei Diagramme für eine Datenbank?



Folgende Diagramme stellen dieselbe Datenbank dar. Finde Unterschiede und erkläre wieso sie auftreten. Nutze bei Bedarf auch [www.dbiu.de/bayern/](http://www.dbiu.de/bayern/)

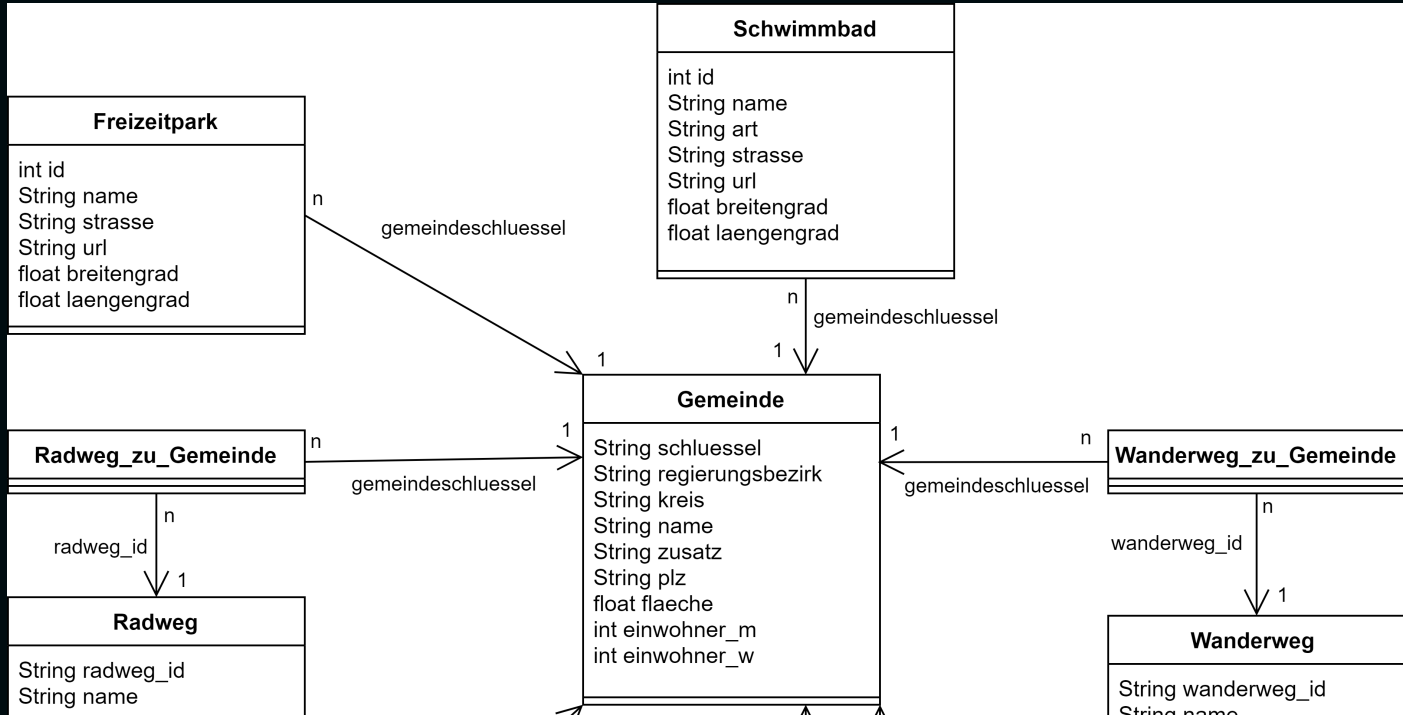



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung. 
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?







1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung. 
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklasse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung. 
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?  
**Beziehungstabelle benötigt**
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklassse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?  
**Beziehungstabelle benötigt**
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?  
**Paare von IDs der Datensätze der anderen Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen**
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?





1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklassse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?  
**Beziehungstabelle benötigt**
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?  
**Paare von IDs der Datensätze der anderen Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen**
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?  
**beide Spalten der dritten Beziehungstabelle**
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklassse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?  
**Beziehungstabelle benötigt**
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?  
**Paare von IDs der Datensätze der anderen Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen**
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?  
**beide Spalten der dritten Beziehungstabelle**
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**  
**beide Spalten zusammen**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklassse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?  
**Beziehungstabelle benötigt**
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?  
**Paare von IDs der Datensätze der anderen Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen**
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?  
**beide Spalten der dritten Beziehungstabelle**
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**  
**beide Spalten zusammen**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?



1. Erstelle in [www.sqlution.de](http://www.sqlution.de) ein Datenbankmodell mit den Klassen Lehrkraft und Schulklassse, die in einer m:n-Beziehung zueinander stehen. Überlege dir sinnvolle Primärschlüssel und 1-2 Attribute und eine sinnvolle Bezeichnung für die Beziehung.
2. Generiere nun die zugehörige Datenbank und befülle die Tabellen mit jeweils 2-3 Datensätzen (mittels SQL).  
→ Für das Einfügen von Datensätzen brauchst du diesen Befehl  
**INSERT INTO <tabelle> VALUES (<wertSpalte1>, <wertSpalte2>, ...)**  
mehr Infos dazu findest du hier: [https://www.w3schools.com/sql/sql\\_insert.asp](https://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp)
3. Beantworte folgende Fragen:
  - Welchen essentiellen Unterschied gibt es zwischen m:n-Beziehungen und 1:n-/1:1-Beziehungen?  
**Beziehungstabelle benötigt**
  - Was für Datensätze werden in der dritten Tabelle eingetragen?  
**Paare von IDs der Datensätze der anderen Tabellen, die in Beziehung zueinander stehen**
  - Welche Spalten welcher Tabelle(n) sind Fremdschlüssel?  
**beide Spalten der dritten Beziehungstabelle**
  - Welche Spalte(n) sind Primärschlüssel in der dritten Tabelle? **Tipp: Was muss eindeutig sein? Probiere deine Vermutung aus, indem du versucht mehrere Datensätze mit gleichem (vermuteten) Primärschlüssel einzufügen.**  
**beide Spalten zusammen**
  - Ist es sinnvoll bei m:n-Beziehungen im Klassendiagramm eine Richtung anzugeben und wieso?

## Darstellung von m:n-Beziehungen



m:n-Beziehungen können im UML-Klassendiagramm auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

1.

Vorteil:

2.

Vorteil:

## Darstellung von m:n-Beziehungen



m:n-Beziehungen können im UML-Klassendiagramm auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

### 1. als direkte Beziehung

Vorteil:

### 2.

Vorteil:

## Darstellung von m:n-Beziehungen



m:n-Beziehungen können im UML-Klassendiagramm auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

### 1. als direkte Beziehung

Vorteil: Diagramm kompakt und übersichtlich

### 2.

Vorteil:

## Darstellung von m:n-Beziehungen



m:n-Beziehungen können im UML-Klassendiagramm auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

### 1. als direkte Beziehung

Vorteil: Diagramm kompakt und übersichtlich

### 2. mit Beziehungstabelle

Vorteil:



## Darstellung von m:n-Beziehungen



m:n-Beziehungen können im UML-Klassendiagramm auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden:

### 1. als direkte Beziehung

Vorteil: Diagramm kompakt und übersichtlich

### 2. mit Beziehungstabelle

Vorteil: Diagramm kompakt und übersichtlich

## Song-Datenbank Diagramme: [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs)



Zeichne die **Klassenkarten** der Tabellen und **Song und Playlist**. Zeichne anschließend mit **zwei verschiedenen Farben** die beiden **Darstellungsmöglichkeiten der Beziehung** zwischen den beiden Tabellen ein.

## Song-Datenbank Diagramme: [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs)



Zeichne die **Klassenkarten** der Tabellen und **Song und Playlist**. Zeichne anschließend mit **zwei verschiedenen Farben** die beiden **Darstellungsmöglichkeiten der Beziehung** zwischen den beiden Tabellen ein.



| Lehrer |         |
|--------|---------|
| id     | kuerzel |
| 1      | Her     |
| 2      | Gra     |

| lehrer_an_schule |        |
|------------------|--------|
| lehrer           | schule |
| 1                | MTG    |
| 2                | Dante  |
| 2                | MTG    |

| Schule |        |
|--------|--------|
| id     | ort    |
| MTG    | Haidh. |
| Dante  | Sendl. |



## Ergebnistabelle des Kreuzprodukts:

| id  | kuerzel | lehrer | schule | id  | ort    |
|-----|---------|--------|--------|-----|--------|
| 1   | Her     | 1      | MTG    | MTG | Haidh. |
| 2   | Gra     | 1      | MTG    | MTG | Haidh. |
| ... | ...     | ...    | ...    | ... | ...    |

insgesamt  $2 \times 3 \times 2 = 12$  Zeilen

2 Spaltenpaare müssen zusammenpassen!  $\Rightarrow$  Doppel-Join

```
SELECT *
FROM Lehrer, lehrer_an_schule, Schule
WHERE Lehrer.id = lehrer_an_schule.lehrer
AND lehrer_an_schule.schule = Schule.id
```

## Ergebnistabelle des Doppel-Joins:

| id | kuerzel | lehrer | schule | id    | ort    |
|----|---------|--------|--------|-------|--------|
| 1  | Her     | 1      | MTG    | MTG   | Haidh. |
| 2  | Gra     | 2      | Dante  | Dante | Sendl. |

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen Tabellen abfragen (also diese nach auflisten).
- Die einzelnen mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man Join-Bedingungen, die mit verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen Tabellen abfragen (also diese nach **Lehrer** auflisten).
- Die **Schulklasse** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **Lehrer\_id** Join-Bedingungen, die mit **Schulklasse\_id** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **Lehrer** auflisten).
- Die **Lehrer** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **Lehrer** Join-Bedingungen, die mit **Lehrer** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungen** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **Join-Bedingungen**, die mit **ON** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```



## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungstabelle** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man Join-Bedingungen, die mit **ON** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungstabelle** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **zwei** Join-Bedingungen, die mit **ON** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungstabelle** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **zwei** Join-Bedingungen, die mit **AND** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse,  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungstabelle** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **zwei** Join-Bedingungen, die mit **AND** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse, Lehrer_unterricht_Klasse  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer =  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungstabelle** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **zwei** Join-Bedingungen, die mit **AND** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse, Lehrer_unterricht_Klasse  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer = Lehrkraft.kuerzel  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse =
```

## SQL-Abfragen mit Join bei m:n-Beziehungen



Um zwei Tabellen, die eine m:n-Beziehung miteinander haben, zu joinen (also ihren Join zu bilden und in der Ergebnistabelle nur **zusammengehörende** Datensätze zu haben), muss man:

- Daten aus allen **drei** Tabellen abfragen (also diese nach **FROM** auflisten).
- Die **Beziehungstabelle** einzeln mit den normalen Tabellen joinen. Hierfür benötigt man **zwei** Join-Bedingungen, die mit **AND** verknüpft werden.

### Beispiel:

```
SELECT Lehrkraft.*, Schulklasse.*  
FROM Lehrkraft, Schulklasse, Lehrer_unterricht_Klasse  
WHERE Lehrer_unterricht_Klasse.lehrer = Lehrkraft.kuerzel  
AND Lehrer_unterricht_Klasse.klasse = Schulklasse.bezeichner
```

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?



## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?



## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?



## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?
2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.
3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?

```
SELECT Song.* FROM Song, Song_in_Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id
```

2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.

3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

## Song-Datenbank SQL



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?

```
SELECT Song.* FROM Song, Song_in_Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id
```

2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.

```
SELECT Playlist.titel, Song.titel FROM Song, Playlist, Song_in_Playlist WHERE  
Song_in_Playlist.song_id = Song.id AND Song_in_Playlist.playlist_id = Playlist.id
```

3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?



Bearbeite dann folgende SQL-Aufgaben auf der Website [www.dbiu.de/songs](http://www.dbiu.de/songs) und notiere die getesteten Abfragen.

1. Welche Songs (alle Attribute) sind in irgendeiner Playlist enthalten?

```
SELECT Song.* FROM Song, Song_in_Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id
```

2. Gib die Titel aller Playlists und die Titel der jeweils zugehörigen Songs aus.

```
SELECT Playlist.titel, Song.titel FROM Song, Playlist, Song_in_Playlist WHERE  
Song_in_Playlist.song_id = Song.id AND Song_in_Playlist.playlist_id = Playlist.id
```

3. Welche Songs (alle Attribute) sind in der Playlist namens 'Fussballhits' enthalten?

```
SELECT Song.* FROM Song, Song_in_Playlist, Playlist WHERE Song_in_Playlist.song_id = Song.id  
AND Song_in_Playlist.playlist_id = Playlist.id AND Playlist.titel = 'Fussballhits'
```