KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemrograman Framework
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI-3C
NIM	:	2341720165
Nama	:	Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke-	:	4

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

1.

globals.css M ✕ _app.tsx

src > styles > # globals.css > a

```
* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html, body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

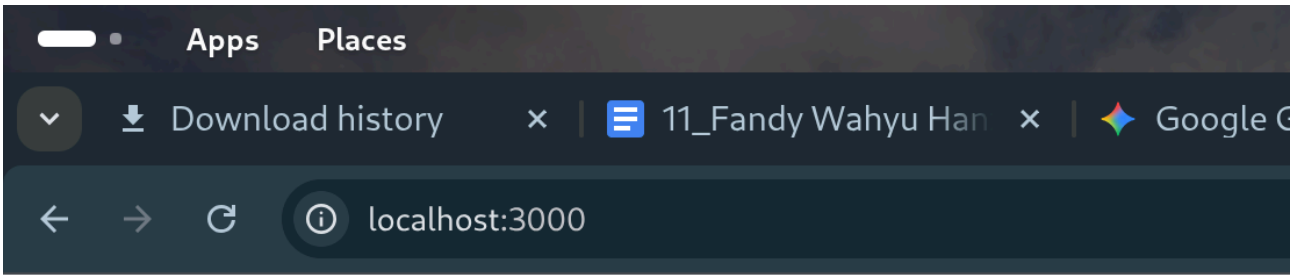

Navbar Component
Praktikum Next.js Pages Router

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

about me

Yo

- **Melakukan update pada global.css dan implementasi pada _app**

2.

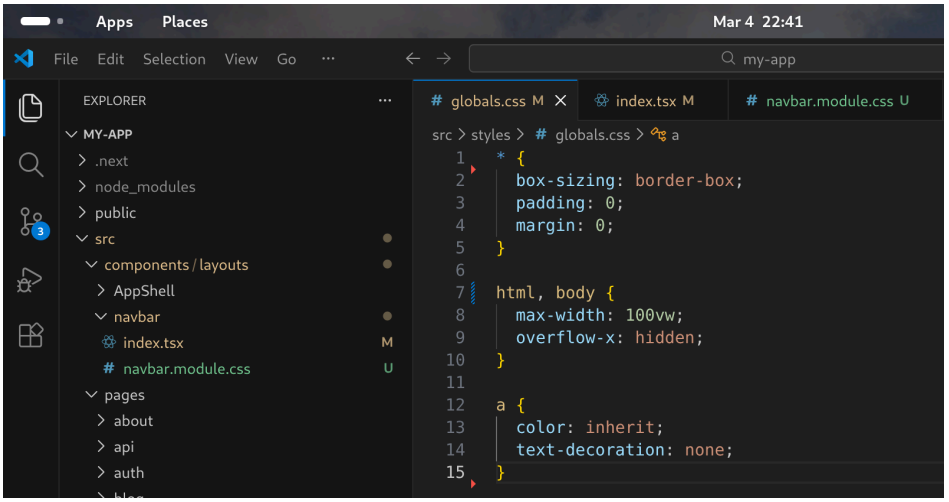

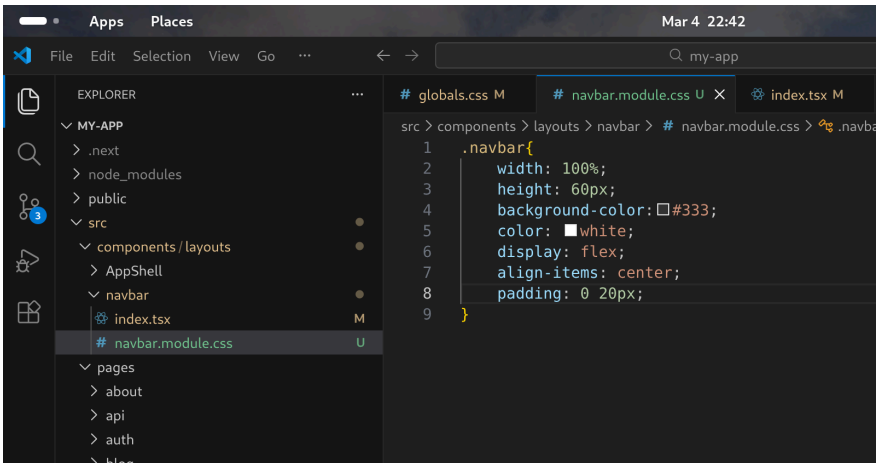

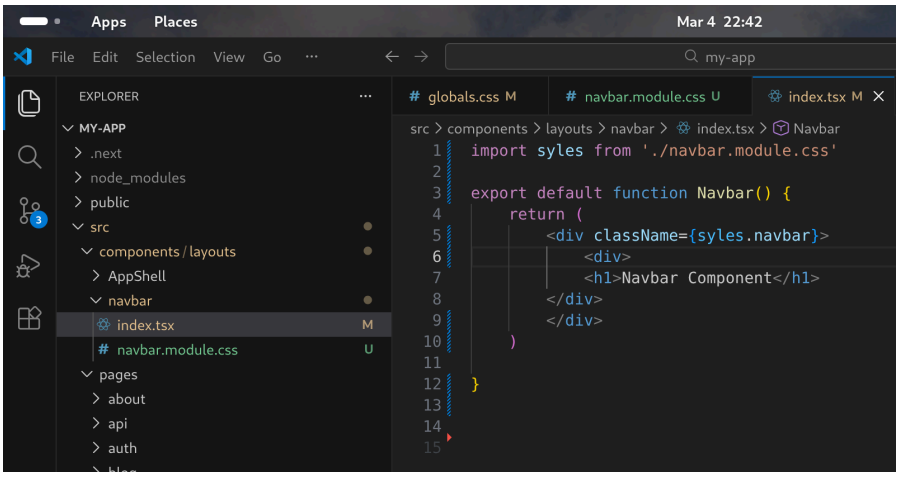

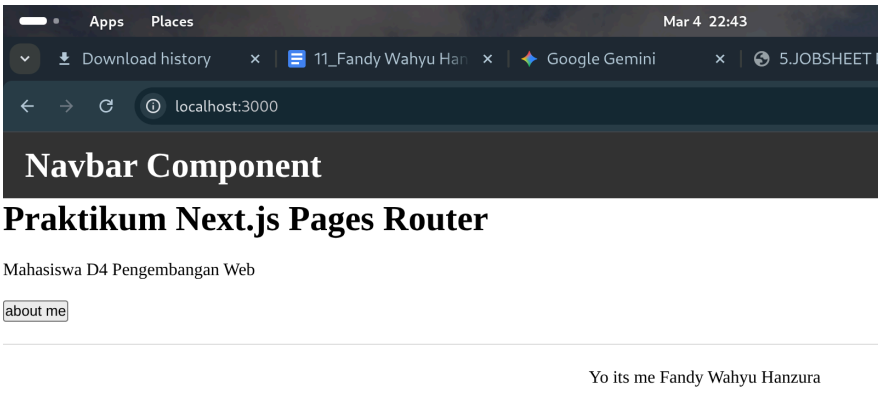

- **Melakukan edit pada global.css dan membuat file navbar.module.css dan mengimplementasikan pada index.tsx**

3.

login.jsx M | # login.module.css U

src > pages > auth > # login.module.css > .login

```
.login{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}
```

login.jsx M | # login.module.css U

src > pages > auth > login.jsx > HalamanLogin

```
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import style from './login.module.css'

export default function HalamanLogin(){
    const router = useRouter();
    const handlerLogin = () => {
        router.push('/produk')
    }

    return (
        <div className={style.login}>
            <h1>Halaman login</h1>
            <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br />
            <Link href="/auth/register">Ke halaman register</Link>
        </div>
    )
}
```

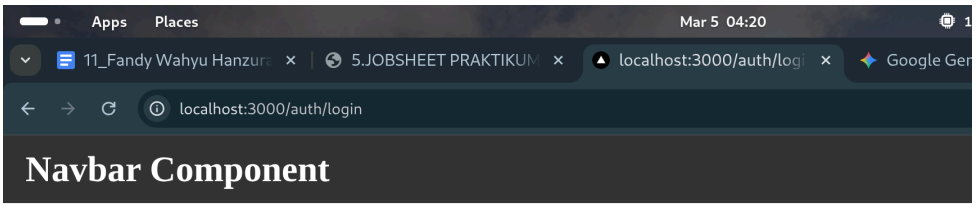

Halaman login

Login

Ke halaman register

- **Menambahkan css pada login lalu menerapkan nya pada halaman login jsx**

4.

```
login.jsx M    index.tsx M
src > components > layouts > AppShell > index.tsx > ...
1   import React from "react";
2   import Navbar from "../navbar";
3   import { useRouter } from "next/router";
4
5
6   const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register']
7
8   type AppShellProps = {
9     children: React.ReactNode;
10  };
11
12  export default function AppShell(props: AppShellProps)  {
13    const { children } = props;
14    const {pathname} = useRouter();
15
16    return (
17      <main>
18        {!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar/>}
19        {children}
```

Halaman login

Login

Ke halaman register

- **Menambahkan disable navbar melalui list untuk login dan register serta menambahkan logika untuk navbar**

5.

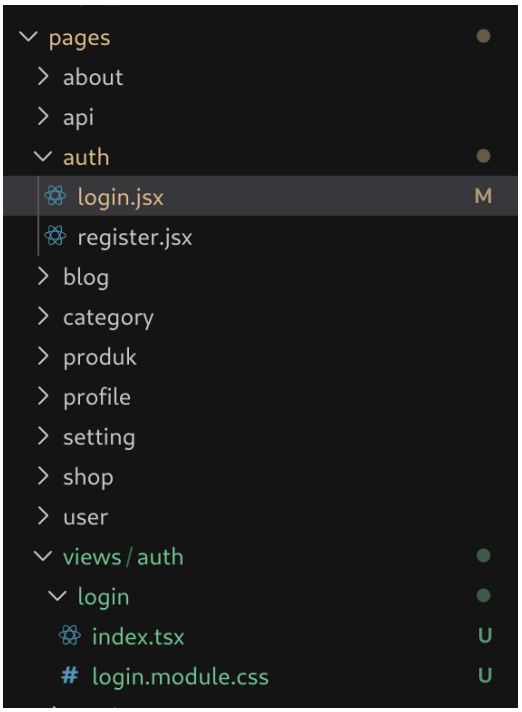

index.tsx .../AppShell M | login.jsx M | index.tsx .../login U | # log

src > pages > auth > login.jsx > HalamanLogin

```jsx
import TampilanLogin from "../views/auth/login/"

export default function HalamanLogin(){
    return(
        <>
        <TampilanLogin />
        </>
    )
}
```

login.jsx M | index.tsx U | # login.module.css U

src > pages > views > auth > login > index.tsx > ...

```jsx
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import style from './login.module.css';

export default function TampilanLogin(){
    const router = useRouter();
    const handlerLogin = () => {
        router.push('/produk')
    }

    return (
        <div className={style.login}>
            <h1>Halaman login</h1>
            <button onClick={()=>handlerLogin()}>Login</button> <br />
            <Link href="/auth/register">Ke halaman register</Link>
        </div>
    )
}
```

login.jsx M | index.tsx U | # login.module.css U

src > pages > views > auth > login > # login.module.css > .login

```css
.login{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
}
```



Halaman login

Login

Ke halaman register

- **Melakukan refactoring pada halaman login dengan konsep mvc dengan memisah css dan index**

6.

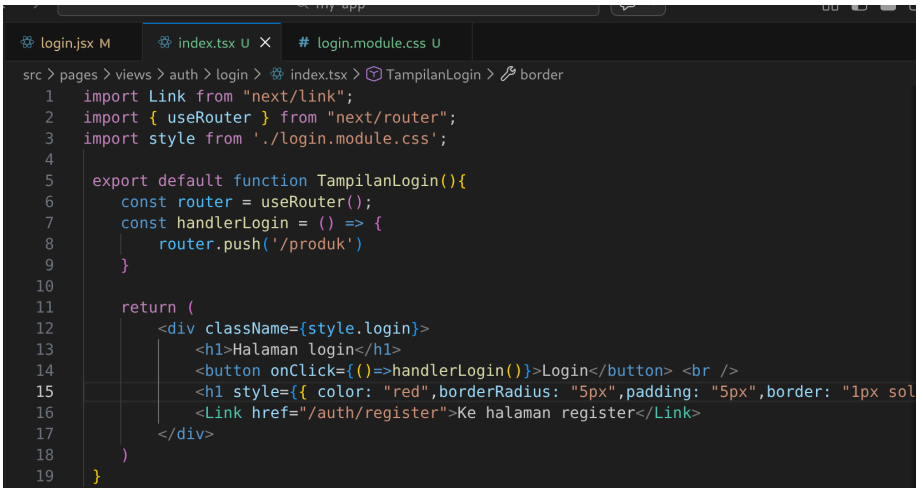

Halaman login

Login

Belum Punya Akun ?

Ke halaman register

- **Menambahkan style dalam index**

7.

```
src > styles > # globals.css > .big
1   * {
2     box-sizing: border-box;
3     padding: 0;
4     margin: 0;
5   }
6
7   html, body {
8     max-width: 100vw;
9     overflow-x: hidden;
10  }
11
12  a {
13    color: inherit;
14    text-decoration: none;
15  }
16
17  .big{
18    font-size: 1.5rem;
19  }
```

```
login.jsx M    index.tsx .../login U    index.tsx .../navbar M
src > components > layouts > navbar > index.tsx > Navbar
1  import styles from './navbar.module.css'
2
3
4  export default function Navbar() {
5      return (
6          <div className={styles.navbar}>
7              <div className= "big">
8              <h1>Navbar Component</h1>
9          </div>
10         </div>
11     )
12
13 }
14
15
16
```

- **Menambahkan css pada global dan menerapkan nya pada navbar**

8.

```
user
  index.tsx
views / auth
  login
    index.tsx                U
    # login.module.css       U
    login.module.scss        U
  register
```

my-app

login.jsx M | index.tsx U | colors.scss U | login.module.css U | login.modu

src > pages > views > auth > login > login.module.scss > ...

```scss
@import "../../../../styles/colors.scss";

.login {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    background-color: map-get($schema, "color-secondary");
}
```

my-app

login.jsx M | index.tsx U | colors.scss U | login.module.css U | login.module.scss U | _app.tsx

src > pages > views > auth > login > index.tsx > ...

```tsx
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
// import style from './login.module.css';
import style from "./login.module.scss"
 export default function TampilanLogin(){
    const router = useRouter();
    const handlerLogin = () => {
        router.push('/produk')
    }

    return (
        <div className={style.login}>
            <h1>Halaman login</h1>
            <button onClick={()=>handlerLogin()}>Login</button> <br />
            <h1 style={{ color: "red",borderRadius: "5px",padding: "5px",border: "1px sol
            <Link href="/auth/register">Ke halaman register</Link>
        </div>
    )
}
```

- **melakukan download dependencies untuk scss lalu membuat diagram warna pada website dan melakukan pemanggilan melalui file scss login untuk digunakan pada login.tsx**

9.

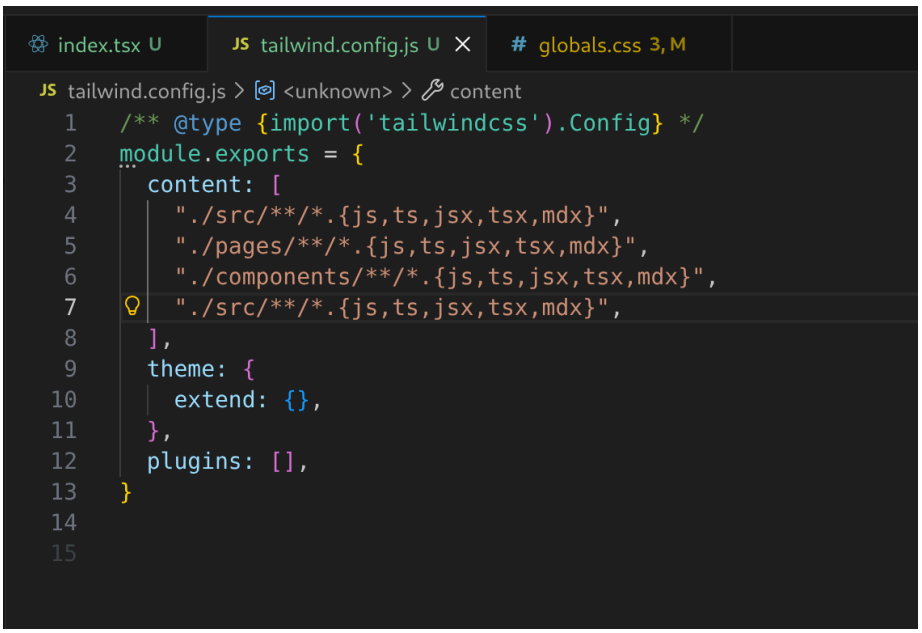

index.tsx U | tailwind.config.js U | # globals.css 3, M

src > styles > # globals.css > ...

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html, body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

index.tsx U | tailwind.config.js U | # globals.css 3, M

src > pages > views > auth > login > index.tsx > TampilanLogin

```
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
// import style from './login.module.css';
import style from "./login.module.scss"
 export default function TampilanLogin(){
    const router = useRouter();
    const handlerLogin = () => {
        router.push('/produk')
    }

    return (
        <div className={style.login}>
            <h1 className="text-3xl font-bold text-blue-600">Halaman
            <button onClick={()=>handlerLogin()}>Login</button> <br /
            <h1 style={{ color: "red",borderRadius: "5px",padding: "5
            <Link href="/auth/register">Ke ""halaman register</Link>
        </div>
    )
 }
```

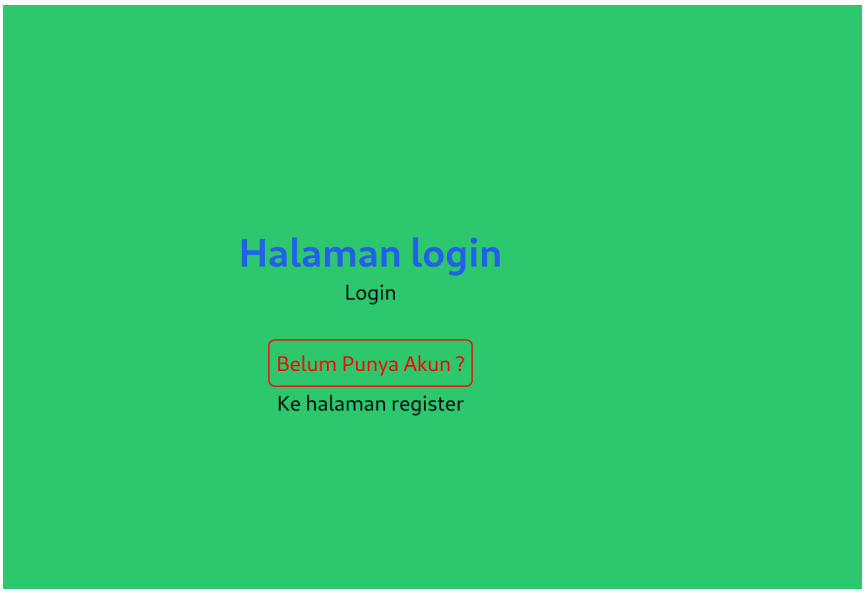

- **Melakukan konfigurasi tailwind lalu mengambil melalui global css sehingga bisa digunakan di semua halaman**

Tugas Praktikum

Tugas 1:

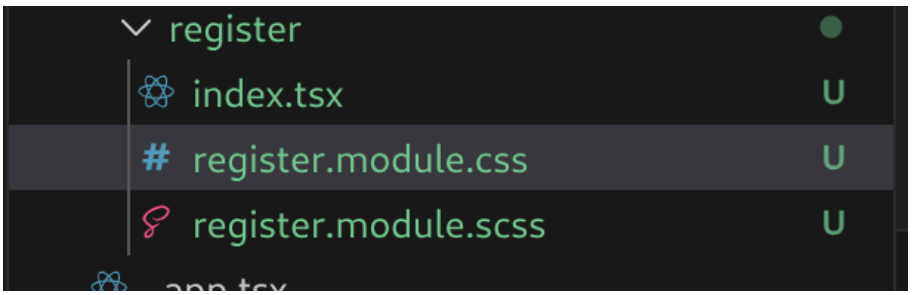

register.jsx M | login.jsx M | # register.module.css U

src > pages > views > auth > register > # register.module.css > .title

```
.register {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    background-color: #f4f4f4;
}

.title {
    color: #333;
    margin-bottom: 20px;
}
```

register.jsx M | login.jsx M | # register.module.css U | register.module.scss U | index

src > pages > views > auth > register > index.tsx > ...

```
import Link from "next/link";
import styles from "./register.module.css";

export default function TampilanRegister(){
    return (
        <div className={styles.register}>
            <h1 className={styles.title}>Halaman Register</h1>
            <p>Silahkan buat akun baru Anda.</p>
            <Link href="/auth/login">Sudah punya akun? Login di sini</Link>
        </div>
    );
};
```

Tugas 2:

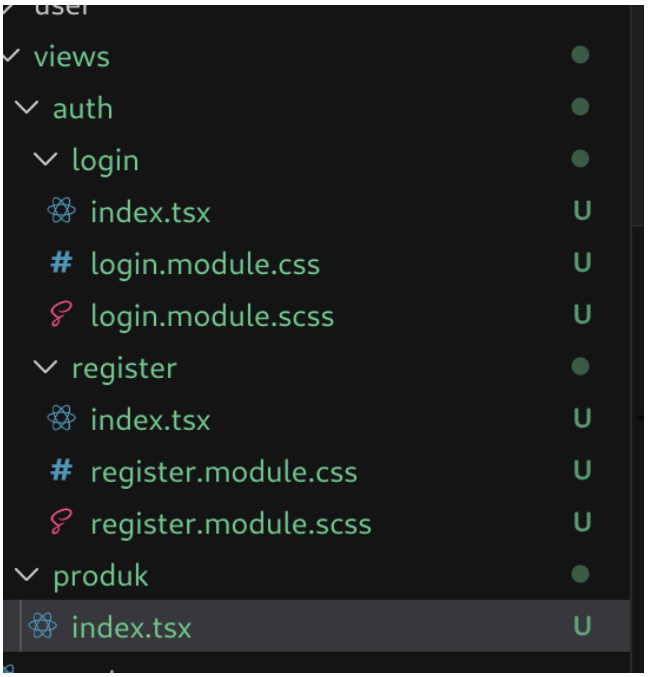
views
auth
login
index.tsx U
login.module.css U
login.module.scss U
register
index.tsx U
register.module.css U
register.module.scss U
produk
index.tsx U

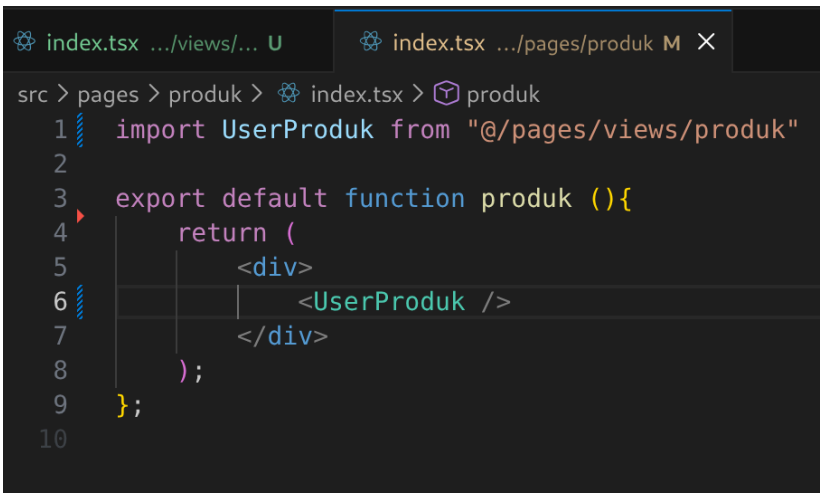
index.tsx .../views/... U
index.tsx .../pages/produk M
src > pages > produk > index.tsx > produk
import UserProduk from "@/pages/views/produk"
export default function produk (){
return (

<UserProduk />

);
};

index.tsx .../views/... U index.tsx .../pages/produk M

src > pages > views > produk > index.tsx > produk > useEffect() callback

```
import { useRouter } from "next/router";
import { useEffect, useState } from "react";

export default function produk (){

    const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
    const {push} = useRouter();
    useEffect(()=>{
        if (isLogin) {
            push("/auth/login")
        }
    },[])
    return (
        <div>
            Produk User Page
        </div>
    );
};
```

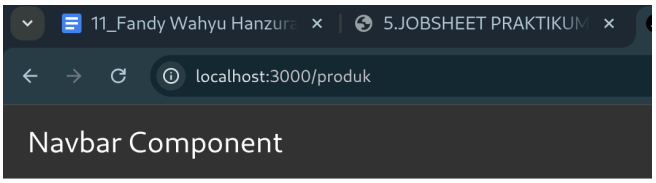

Produk User Page

Mar 5 22:33 1% 79% 0% 2.3 kB 1.6 kB

my-app

index.tsx .../views/produk U | index.tsx .../home U | index.tsx .../pages M | index.tsx .../pages/produk M

src > pages > index.tsx > HomePage

```
1  import HeroSection from "@/pages/views/home";
2
3  export default function HomePage() {
4    return (
5      <main>
6        <HeroSection />
7      </main>
8    );
9  }
```

index.tsx .../views/produk U | index.tsx .../home U | index.tsx .../pages M | index.tsx .../pages/produk M

src > pages > views > home > index.tsx > MainSection

```
1   const HeroSection = () => {
2       return (
3           <section className="flex flex-col items-center justify-center min-h-[400px] bg-
4               <h1 className="text-5xl font-extrabold tracking-tight">Selamat Datang!</h1>
5               <p className="mt-4 text-lg opacity-90 font-medium">Mahasiswa D4 Pengembanga
6               <button className="mt-8 px-10 py-3 bg-white text-blue-600 font-bold rounded
7                   Explore Now
8               </button>
9           </section>
10      );
11  };
12
13  const MainSection = () => {
14      return (
15          <main className="container mx-auto p-12 grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
16              <div className="p-6 border rounded-xl hover:shadow-md transition">
17                  <h3 className="font-bold">Feature 1</h3>
18                  <p className="text-gray-600">Global CSS & Styling.</p>
19              </div>
20          </main>
21      );
```

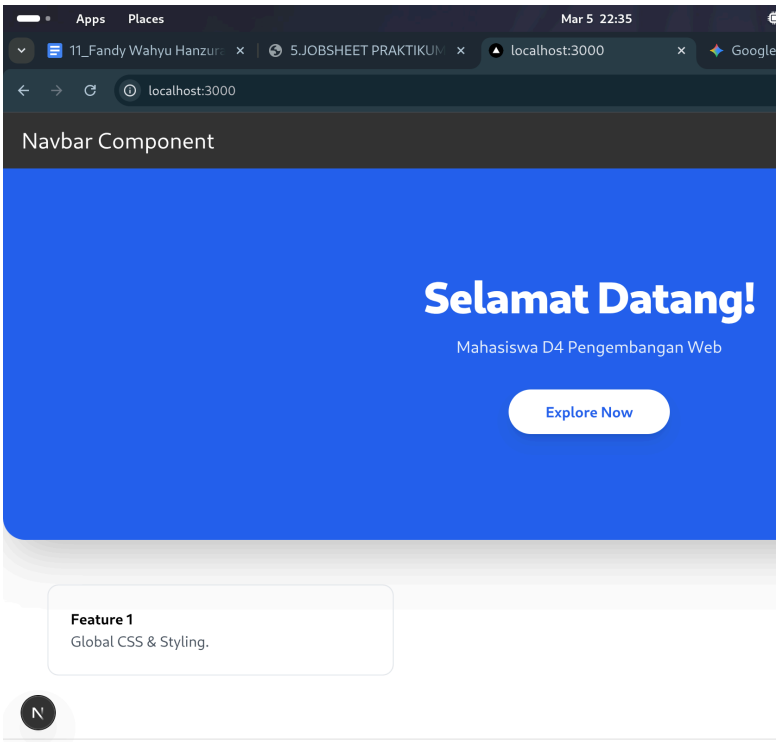

Tugas 3:

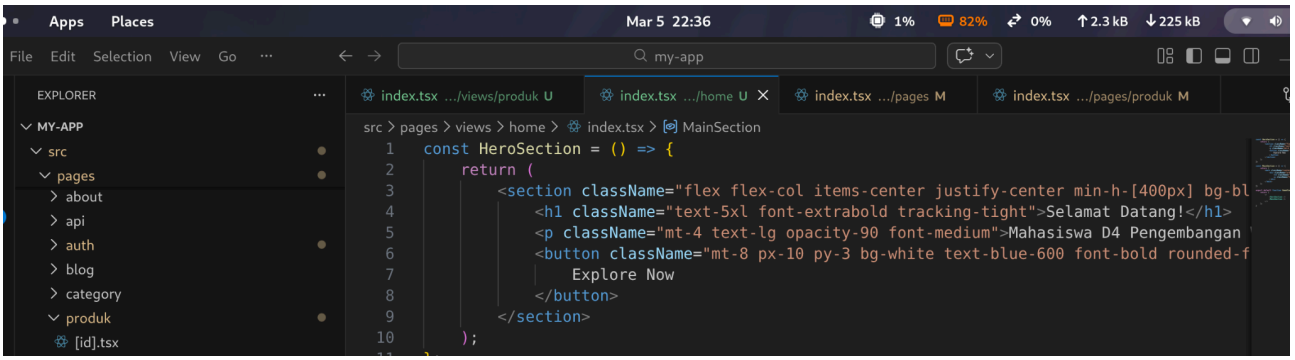

Pertanyaan Refleksi

1. Kapan sebaiknya menggunakan CSS Module dibanding Global CSS?

- Ketika menggunakan CSS global adalah ketika akan menerapkan pengaturan css secara global, dan untuk CSS module digunakan jika ingin menggunakan pengaturan headlight secara spesifik pada satu tempat

2. Apa kelemahan inline styling?

- Kelemahan utama nya adalah strukturnya yang bercampur dengan kode biasa sehingga sulit ketika dilakukan maintenance

3. Mengapa SCSS cocok untuk project skala besar?

- Sangat memudahkan apabila ingin menggunakan warna dalam skala besar sebagai contoh untuk me list warna secara spesifik digunakan dimana

4. Apa keunggulan Tailwind dibanding CSS tradisional?

- Sudah sangat memudahkan disebabkan template yang sudah ada sehingga sangat memudahkan ketika akan melakukan penerapan