




Mata Kuliah : Pemrograman Framework
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 6

Kelas : TI-3C
NIM : 2341720165
Nama : Fandy Wahyu Hanzura
Jobsheet Ke- : 7

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

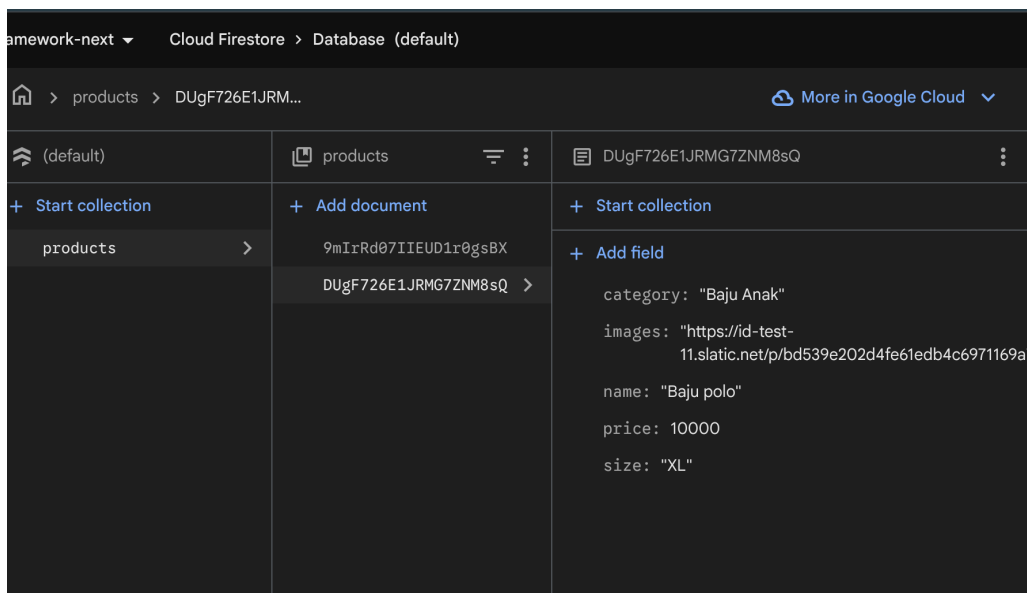

1.



```
Apps Places Mar 11 16:48 1% 58
Jual tas 30l Har x Google Gemini x Framework-nex x localhost:3000/ x 11_Fandy Wahy x
localhost:3000/api/produk
object {3}
  status: true
  status_code: 200
  data [2]
    0 {6}
      id: "9mIrRd07IIEUD1r0gsBX"
      category: "Baju Muslim"
      images: "https://dtcralphlauren.scene7.com/is/image/PoloGSI/s7-1497271_alternate10?srl_4x5_pdp$"
      price: 150000
      name: "Baju Gamis"
      size: "XL"
    1 {6}
      id: "DUgF726E1JRMG7ZNM8sQ"
      name: "Baju polo"
      size: "XL"
      category: "Baju Anak"
      images: "https://id-test-11.slatic.net/p/bd539e202d4fe61edb4c6971169a74a5.jpg"
      price: 100000
```

- **Membuka endpoint api/produk pastikan untuk mereturn data sesuai dengan data yang ada pada firebase**

```
TS servicefirebase.ts U index.tsx M TS firebase.ts U
src > pages > views > produk > index.tsx > kategori > products.map() callback
1 import { useEffect, useState } from "react";
2
3 type Produk = {
4   id: string;
5   name: string;
6   price: number;
7   size: string;
8   category: string;
9   images: string;
10 }
11
12 export default function kategori() {
13   const [products, setProducts] = useState<Produk[]>([]);
14   const [loading, setLoading] = useState(false);
15
16   const getProducts = () => {
17     setLoading(true);
18     fetch("/api/produk")
19       .then(res => res.json())
20       .then(data => {
21         setProducts(data.data);
22       });
23   };
24 }
```

2.



Navbar Component

Daftar produk

Refresh Data

Nama: Baju Model

Harga: 150000

Ukuran: XL



Kategori: Baju Pria

- **Melakukan modifikasi pada halaman index untuk produk dengan menambahkan atribut image dan placeholder sehingga bisa menampilkan gambar**




3.

```
index.tsx M  produk.module.scss U X
src > pages > views > produk > produk.module.scss > .produk
1  .produk {
2    padding: 0 5%;
3
4    &__title {
5      text-align: center;
6      font-size: 32px;
7      font-weight: bold;
8      margin-bottom: 16px;
9    }
10   &__content {
11     display: flex;
12     flex-wrap: wrap;
13     gap: 20px;
14     &__item {
15       &__image {
16         width: 100%;
17         height: 200px;
18         object-fit: cover;
19         border-radius: 4px;
20         margin-bottom: 12px;
21       }
22       &__name {
23         font-size: 18px;
24         font-weight: 600;
25         margin-bottom: 8px;
26       }
27       &__price {
28         font-size: 16px;
29         color: #ff5722;
30         font-weight: bold;
31       }
32       &__category {
33         font-size: 14px;
34         color: #888;
35         margin-bottom: 8px;
36     }
37   }
38 }
```



```
index.tsx M X produk.module.scss U
src > pages > views > produk > index.tsx > kategori
14 export default function kategori() {
18   const getProducts = () => {
26     .catch((error) => {
27       console.error("Error fetching products:", error);
28       setLoading(false);
29     });
30   };
31
32   useEffect(() => {
33     getProducts();
34   }, []);
35
36   return (
37     <div className={styles.produk}>
38       <h1 className={styles.produk__title}>Daftar Produk</h1>
39
40       <div style={{ marginBottom: "20px", textAlign: "center" }}>
41         <button
42           onClick={getProducts}
43           disabled={loading}
44           style={{
45             padding: "8px 16px",
46             backgroundColor: loading ? "#ccc" : "#0070f3",
47             color: "white",
48             border: "none",
49             borderRadius: "4px",
50             cursor: loading ? "not-allowed" : "pointer"
51           }}
52         >
53           {loading ? "Refreshing..." : "Refresh Data"}
54         </button>
55       </div>
56     </div>
57   );
58 }
```

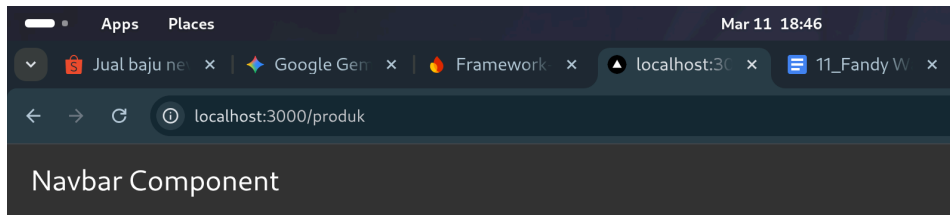

Daftar Produk

Refresh Data



Baju Model

Baju Pria

Rp 150,000

Size: XL



Baju polo

Baju Anak

Rp 10,000

Size: XL

Yo its me Fandy Wahyu Hanzura


- **Menambahkan file scss sebagai template model lalu mengimplementasikan pada model halaman produk**

4.

```
43 // Tampilkan 3 skeleton saat data masih kosong //
44 [1, 2, 3].map((item) => (
45   <div key={item} className={styles.produk_content_skeleton}>
46     <div className={styles.produk_content_skeleton_image}></div>
47     <div className={styles.produk_content_skeleton_name}></div>
48     <div className={styles.produk_content_skeleton_category}></div>
49     <div className={styles.produk_content_skeleton_price}></div>
50   </div>
51 ))
52 )}
```




```
index.tsx .../views/... M  index.tsx .../pages/produk M  produk.module.scss U
src > pages > produk > index.tsx > ProdukPage
1  import { useEffect, useState } from "react";
2  import TampilanProduk from "@pages/views/produk";
3
4  export default function ProdukPage() {
5    const [products, setProducts] = useState([]);
6    const [loading, setLoading] = useState(false);
7
8    const getProducts = () => {
9      setLoading(true);
10     // Kita beri sedikit delay buatan agar efek Skeleton-nya terlihat
11     fetch("/api/produk")
12       .then((res) => res.json())
13       .then((response) => {
14         if (response && response.data) {
15           setProducts(response.data);
16         }
17         setLoading(false);
18       })
19       .catch((err) => {
20         console.error("Gagal Fetch:", err);
21         setLoading(false);
22       });
23   }
```

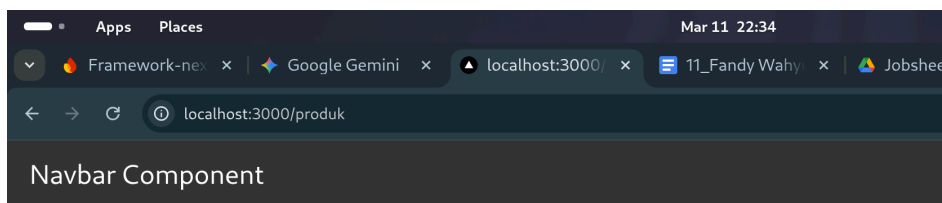

Refresh Data

Daftar Produk

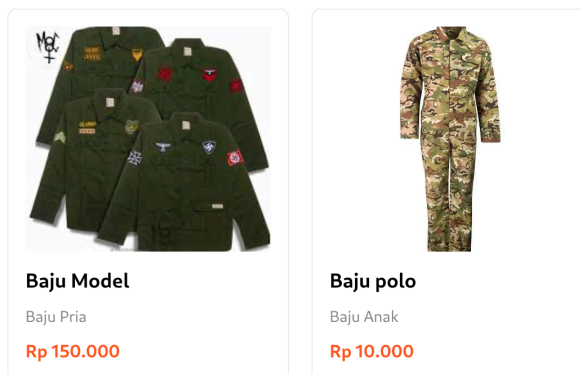

- Mengubah struktur kode menggunakan skeleton



5.

```
(fandy@dock) - [~/Downloads/git/PemrogramanFramework/pertemuan02/my-app]
$ npm install swr

added 3 packages, and audited 477 packages in 4s

58 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

(fandy@dock) - [~/Downloads/git/PemrogramanFramework/pertemuan02/my-app]
$
```

```
index.tsx M X TS fetcher.ts U
src > pages > produk > index.tsx > KategoriPage
1 import { useRouter } from "next/router";
2 import { useEffect, useState } from "react";
3 import TampilanProduk from "@pages/views/produk";
4 import useSWR from "swr";
5
6 // 1. Definisikan fetcher untuk SWR
7 const fetcher = (url: string) => fetch(url).then((res) => res.json());
8
9 const KategoriPage = () => {
10   // const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
11   const [products, setProducts] = useState([]);
12   // console.log("products:", products);
13
14   // 2. Gunakan useSWR sesuai foto jobsheet
15   const { data, error, isLoading, mutate, isValidating } = useSWR("/api/produk");
16
17   // Cek apakah data, error, dan isLoading sudah benar
18   // console.log("data:", data);
19   // console.log("error:", error);
20   // console.log("isLoading:", isLoading);
21 }
```


```
index.tsx M TS fetcher.ts U X
src > pages > utils > swr > TS fetcher.ts > default
1 const fetcher = (url: string) => fetch(url).then((res) => res.json());
2
3 export default fetcher;
```



```
index.tsx M TS fetcher.ts U
src > pages > produk > index.tsx > ...
1 import { useRouter } from "next/router";
2 import { useEffect, useState } from "react";
3 import TampilanProduk from "@pages/views/produk"; // Sesuaikan folder jika 'product' ada
4 import useSWR from "swr";
5 import fetcher from "../utils/swr/fetcher";
6
7 const kategori = () => {
8   // const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
9   // const { push } = useRouter();
10  const [products, setProducts] = useState([]);
11  // console.log("products:", products);
12
13  const { data, error, isLoading } = useSWR("/api/produk", fetcher);
14  // cek apakah data, error, dan isLoading sudah benar...
15
16  return (
17    <div>
18      <TampilanProduk products={isLoading ? [] : data.data} />
19    </div>
20  );
21 };
```

Navbar Component

Daftar Produk

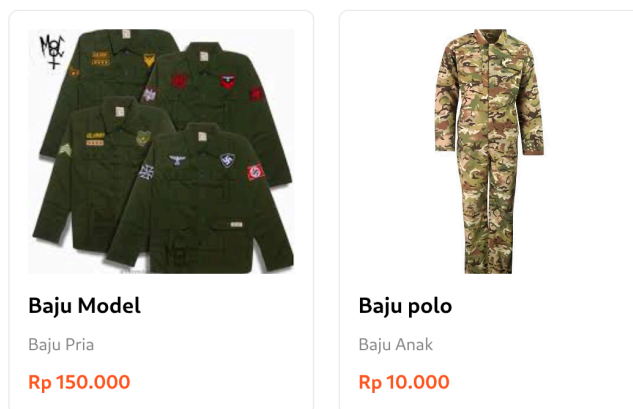

- Menerapkan fetcher eksternal secara perbedaan jauh lebih efisien swr karena tidak melakukan reload dari 0

Tugas praktikum

1. Jelaskan perbedaan:

o Client Side Rendering

- Data diproses dalam website sehingga data akan dimuat dari 0 dan ini akan berat karena di dalam website tersebut



o Server Side Rendering

- Data diambil dari server sebelum dikirim ke website sehingga halaman sudah muncul semua ketika mengakses halaman tersebut

o Static Site Generation

- Data diubah menjadi static sehingga lebih cepat dalam proses loadnya