
## **Contoh AJAX Database 4**

Untuk contoh kali ini, kita akan membuat aplikasi AJAX database yang agak sedikit rumit yaitu terkait dengan tambah data dan hapus data mahasiswa.

Berikut ini adalah screen shot aplikasinya:

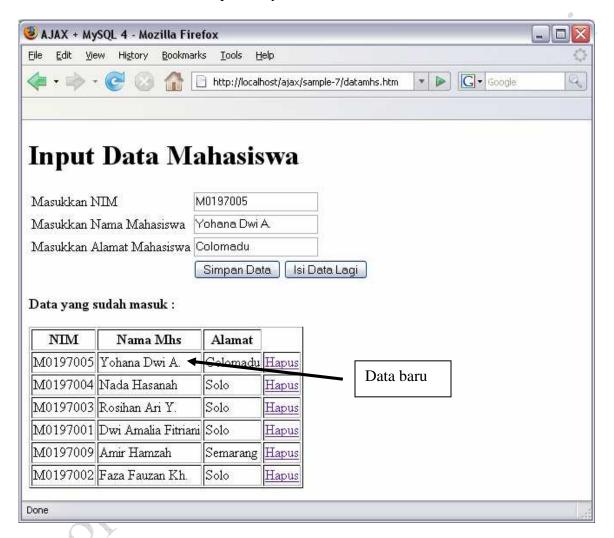

Dalam aplikasi ini, user dapat memasukkan data mahasiswa untuk disimpan ke dalam database. Setelah user mengisikan data mahasiswa, selanjutnya tombol Simpan Data diklik. Secara langsung tabel yang menampilkan semua data akan berubah sendiri (tanpa refresh halaman).

Untuk menghapus data mahasiswa tertentu, user dapat langsung mengklik link Hapus pada baris data yang diinginkan. Lagi-lagi, dengan tanpa merefresh, tampilan tabel akan berubah setelah proses penghapusan.

Struktur database dan tabel untuk aplikasi ini adalah:

Nama database: dbMhs

```
CREATE TABLE mhs (
   NIM varchar(9) NOT NULL,
   NAMAMHS varchar(20) NOT NULL,
   ALAMAT varchar(20) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (NIM)
);
```

Berikut ini listing code nya:

## datamhs.htm

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<title>AJAX + MySQL 4</title>
<script type="text/javascript" src="action.js"></script>
<body onload="tampil()">
<h1>Input Data Mahasiswa</h1>
<form name="form1">
Masukkan NIM<input type="text" id="nimMhs" />
Masukkan Nama Mahasiswa
<input type="text" id="namaMhs" />
Masukkan Alamat Mahasiswa
<input type="text" id="alamatMhs" />
<
<input type="button" value="Simpan Data" onclick="simpan()" />
<input type="reset" value="Isi Data Lagi" />
</form>
<strong>Data yang sudah masuk :</strong>
<div id="data" />
</body>
</html>
```

## action.js

```
var xmlHttp = createXmlHttpRequestObject();
function createXmlHttpRequestObject()
      var xmlHttp;
      if (window.ActiveXObject)
            try
                  xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            catch (e)
                  xmlHttp= false;
      else
            try
                  xmlHttp=new XMLHttpRequest(
            catch(e)
                  xmlHttp=false;
if (!xmlHttp) alert ("Object XMLHttpRequest gagal dibuat !");
else
return xmlHttp;
function tampil()
      if (xmlHttp.readyState ==4 || xmlHttp.readyState ==0 )
            xmlHttp.open ("GET", "datamhs.php?op=tampildata", true);
            xmlHttp.onreadystatechange = handleServerResponse;
            xmlHttp.send(null);
      else
     setTimeout('tampil()',1000);
function simpan()
      if (xmlHttp.readyState==4 | xmlHttp.readyState==0)
```

```
nim
=encodeURIComponent(document.getElementById("nimmhs").value);
=encodeURIComponent(document.getElementById("namamhs").value);
     alamat=encodeURIComponent(document.getElementById("alamatmhs").value
);
              kesalahan
                         semula:
                                 kurang
                                         tanda
                                                sama
                                                      dengan
op=simpandata&&nim */
     xmlHttp.open("GET", "datamhs.php?op=simpandata&nim="+nim+"&nama="+nam
a+"&alamat="+alamat,true);
          xmlHttp.onreadystatechange = handleServerResponse;
          xmlHttp.send(null);
     else
     setTimeout('simpan()',1000);
function hapus(nim)
     if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState==0)
          xmlHttp.open("GET", "datamhs.php?op=hapusdata&nim="+nim,true);
          xmlHttp.onreadystatechange = handleServerResponse;
          xmlHttp.send(null);
     setTimeout('hapus()',1000)
function handleServerResponse()
     if (xmlHttp.readyState==4)
          if (xmlHttp.status == 200)
                var xmlResponse = xmlHttp.responseXML;
                xmlRoot =xmlResponse.documentElement;
                nimArray = xmlRoot.getElementsByTagName("nim");
                namaMhsArray = xmlRoot.getElementsByTagName("namamhs");
                alamatArray = xmlRoot.getElementsByTagName("alamat");
                html = "<table</pre>
                       border='1'>NIMNama<
                       Alamat";
                for (var i=0; i<nimArray.length; i++)</pre>
                   html += "" +
```

## datamhs.php

```
<?php
header('Content-Type: text/xml');
echo '<hasil>';
$nimMhs = $_GET['nim'];
$namaMhs = $_GET['nama'];
$alamatMhs = $_GET['alamat'];
p = \frac{\text{GET}['op']}{\text{op'}}
mysql_connect("localhost", "root", "root");
mysql_select_db("dbMhs");
if ($op == "tampildata")
$query = "SELECT * FROM mhs";
$hasil = mysql_query($query);
else if ($op == "simpandata")
   $query = "INSERT INTO mhs VALUES('$nimMhs', '$namaMhs', '$alamatMhs')";
   mysql_query($query);
   $query = "SELECT * FROM mhs";
   $hasil = mysql_query($query);
else if ($op == "hapusdata")
   $query = "DELETE FROM mhs WHERE nim = '$nimMhs'";
   mysql_query($query);
   $query = "SELECT * FROM mhs";
   $hasil = mysql_query($query);
```

```
}
       while ($data = mysql_fetch_array($hasil))
                                    echo "<mhs>";
copyright of the property of t
                                    echo "<nim>".$data['NIM']."</nim>";
                                    echo "<namamhs>".$data['NAMAMHS']."</namamhs>";
```