



Tecnológico De Estudios Superiores De Villa Guerrero

REPORTE: INSTALACIÓN DE MAQUINA VIRTUAL LINUX (DEBIAN 13)

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Alumno:

Fanny Araceli Pérez Trujillo

Profesora:

ING. Juan Reynoso Elias

Materia:


Taller de Sistemas Operativos

28 de mayo de 2026


Comenzamos instalando herramientas de virtualización

```
fanny@fanny-NbDE-WXX9:~$ apt install qemu-system libvirt-daemon-system virt-manager
[sudo] contraseña para fanny:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
cpu-checker gir1.2-gtk-vnc-2.0 gir1.2-libosinfo-1.0 gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-spiceclientglib-2.0 gir1.2-spiceclientgtk-3.0 ipxe-qemu
ipxe-qemu-256k-compatible-efi-roms libcacard0 libdaxctl1 libfdt1 libgtk-vnc-2.0-0 libgvnc-1.0-0
libibverbs1 libiscsi7 libisoburn1t64 libndctl6 libnss-myhostname libnss-mymachines
libnss-systemd libosinfo-1.0-0 libosinfo-l10n libpam-systemd libphodav-3.0-0
libphodav-3.0-common libpmem1 libpmemobj1 librados2 librbdl librdmacmlt64 libslirp0
libspice-client-glib-2.0-8 libspice-client-gtk-3.0-5 libspice-server1 libsystemd-shared
libsystemd0 libtpms0 libudev1 libusbredirhost1t64 libusbredirparser1t64 libvirglrenderer1
libvirt-clients libvirt-daemon libvirt-daemon-config-network libvirt-daemon-config-nwfilter
libvirt-daemon-driver-qemu libvirt-daemon-system-systemd libvirt-glib-1.0-0
libvirt-glib-1.0-data libvirt-l10n libvirt0 libxml2 libxml2-utils mdevctl msr-tools
osinfo-db ovmf python3-libvirt python3-libxml2 qemu-block-extra qemu-efi-aarch64
qemu-efi-arm qemu-system-arm qemu-system-common qemu-system-data qemu-system-gui
qemu-system-mips qemu-system-misc qemu-system-modules-opengl qemu-system-modules-spice
qemu-system-ppc qemu-system-s390x qemu-system-sparc qemu-system-x86 qemu-utils seabios
spice-client-glib-usb-acl-helper swtpm swtpm-tools systemd systemd-container
systemd-coredump systemd-dev systemd-resolved systemd-sysv systemd-timesyncd udev
virt-viewer virtinst xorriso
Paquetes sugeridos:
libvirt-clients-guest qemu libvirt-login-shell libvirt-daemon-driver-storage-aluster
```


Buscamos el gestor de maquinas virtuales para crear maquinas virtuales

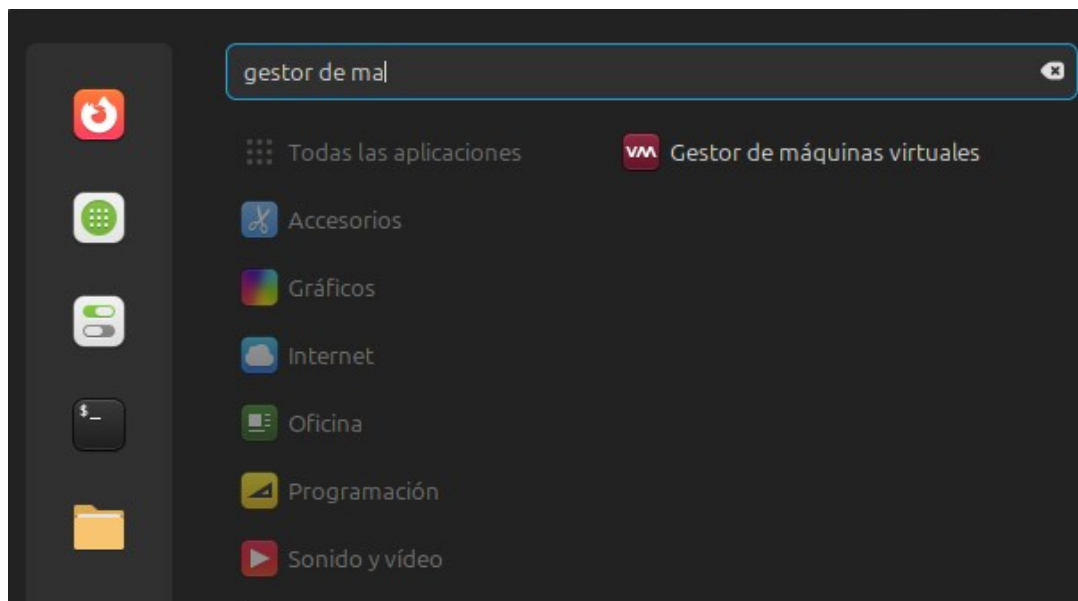


Para crear la maquina virtual damos en archivo, luego en crear nueva maquina virtual y medio de instalación local

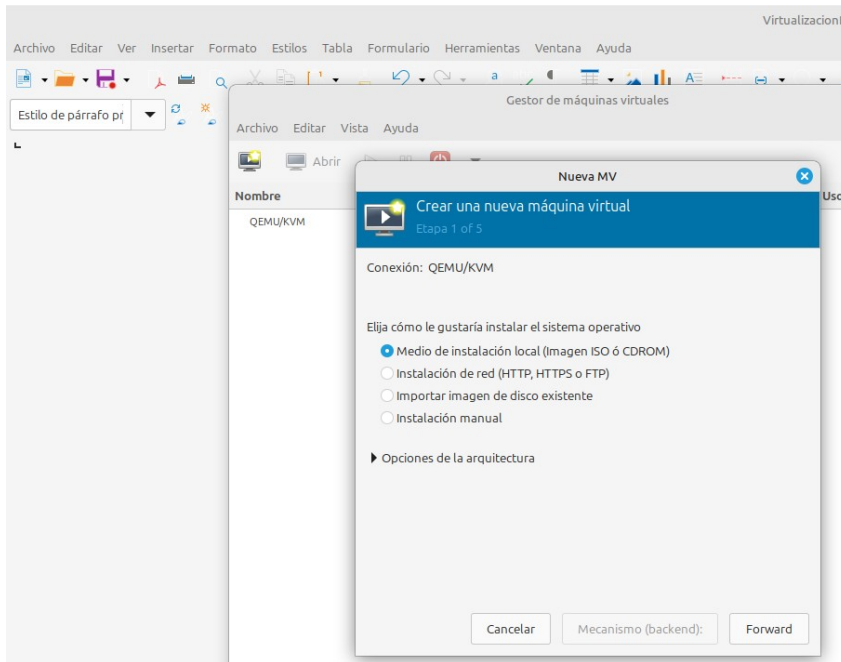


Aquí ya seleccionamos el ISO en nuestros archivos y luego el sistema operativo a instalar (debian13)

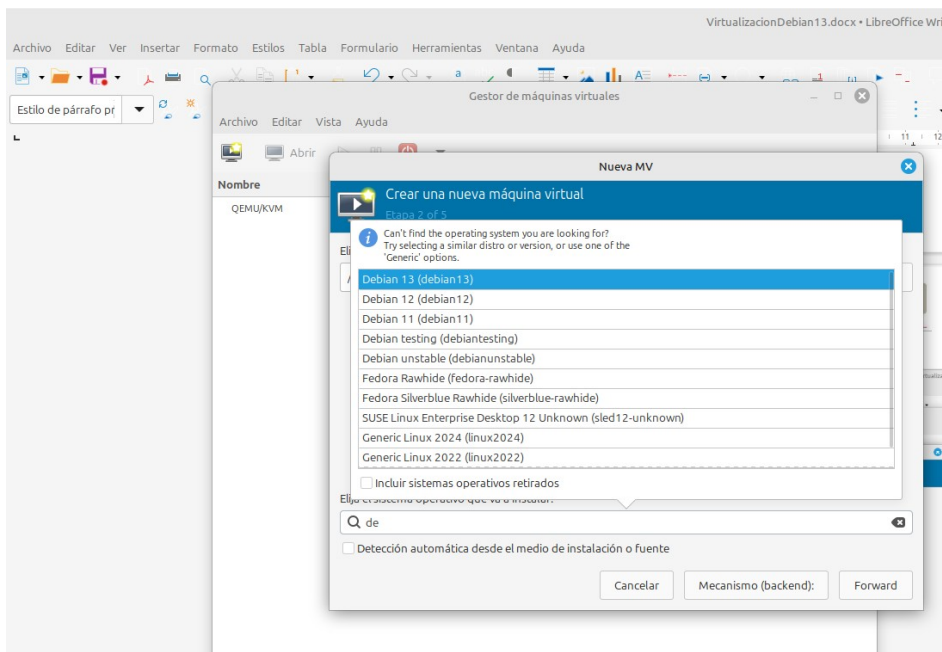


Aquí configuramos la RAM y el CPU

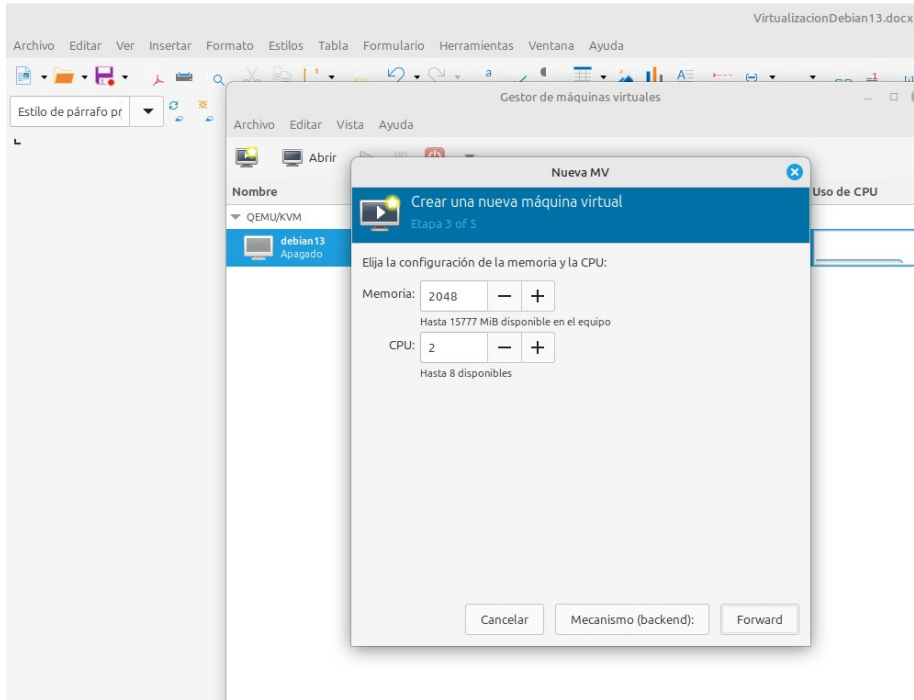


Creamos disco virtual

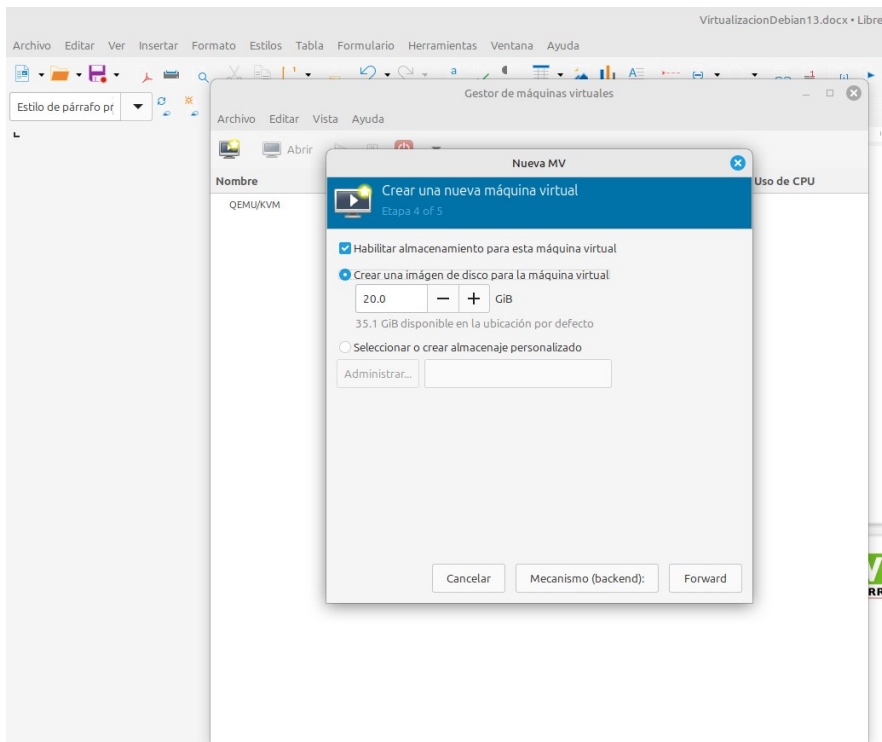

Damos el nombre de la maquina y desmarcamos la personalización antes de instalar

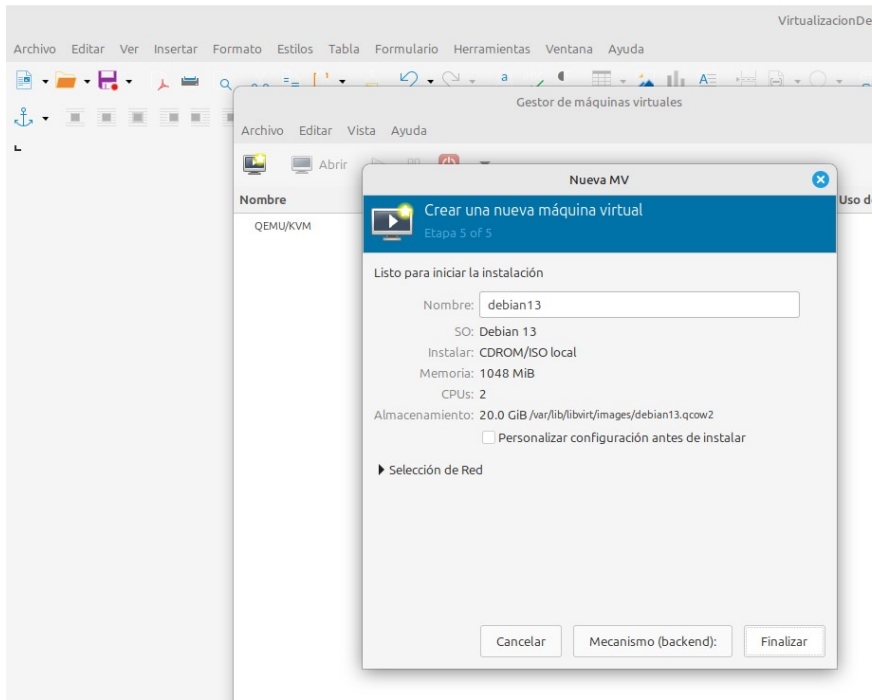


Aperece el instalador de debian

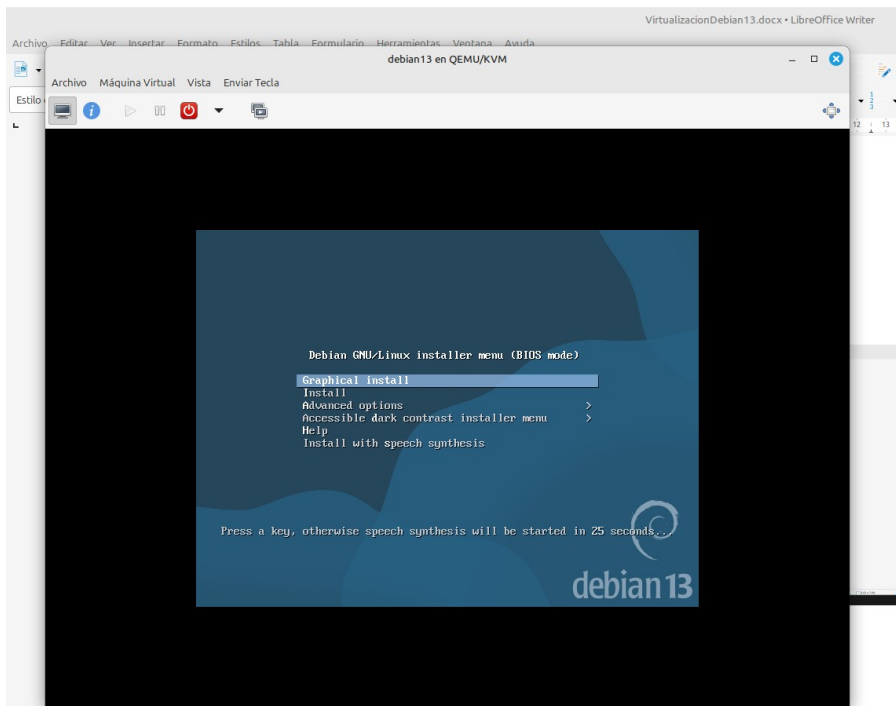




Ya comenzamos a configurar la maquina

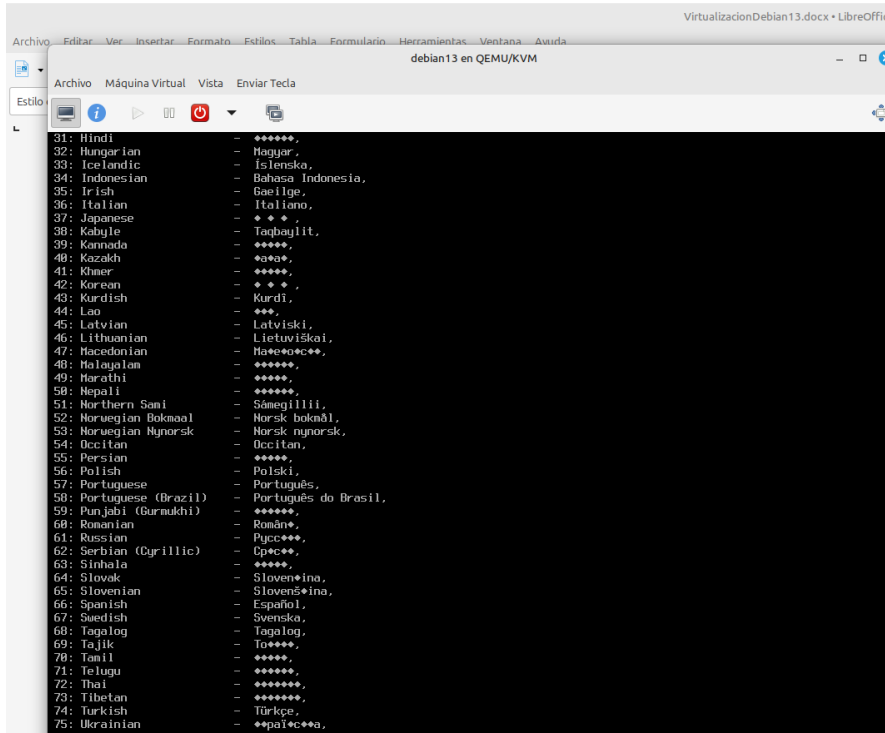

Configuramos El idioma, lugar y el teclado

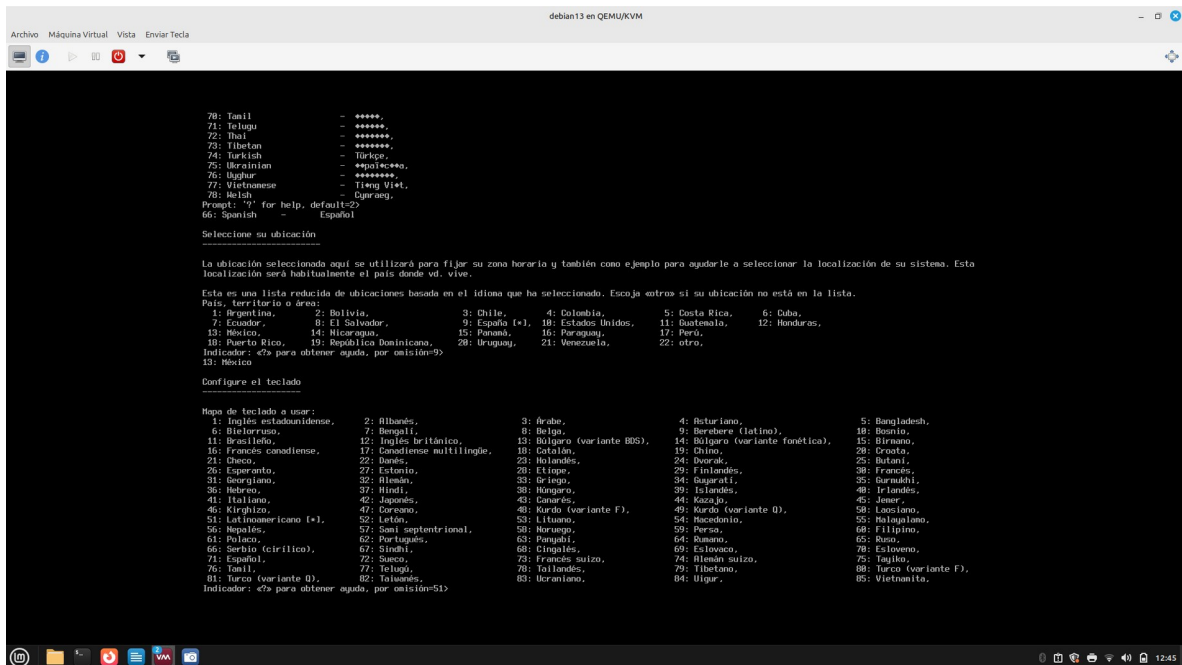



contraseña

Es necesario disponer de alguna cuenta con privilegios de superusuario administrativo. La contraseña de esa cuenta debe ser algo que no se pueda adivinar.

Para permitir el acceso directo mediante contraseña a través de la cuenta "root", puede establecer aquí la contraseña de dicha cuenta.

Alternativamente, puede bloquear la contraseña de la cuenta root dejando esta opción vacía, y en su lugar utilizar la cuenta de usuario inicial del sistema (que se configurará en el siguiente paso) para obtener privilegios administrativos. Esto se hará añadiendo el usuario inicial al grupo "sudo".

Nota: lo que escriba aquí quedará oculto (a menos que seleccione mostrarlo).

Clave del superusuario:

Por favor, introduzca de nuevo la misma contraseña de superusuario para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

Indicador: «?» para obtener ayuda>

pcfanny

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.

Nombre de usuario para la cuenta:

Indicador: «?» para obtener ayuda, por omisión=pcfanny>

-

nombre y contraseña de usuario

!! ERROR: Se ha producido un error al introducir la contraseña

Las dos contraseñas que ha introducido son distintas. Por favor, inténtelo de nuevo.
[Pulse Intro para continuar]

Es necesario disponer de alguna cuenta con privilegios de superusuario administrativo. La contraseña de esa cuenta debe ser algo que no se pueda adivinar.

Para permitir el acceso directo mediante contraseña a través de la cuenta "root", puede establecer aquí la contraseña de dicha cuenta.

Alternativamente, puede bloquear la contraseña de la cuenta root dejando esta opción vacía, y en su lugar utilizar la cuenta de usuario inicial del sistema (que se configurará en el siguiente paso) para obtener privilegios administrativos. Esto se hará añadiendo el usuario inicial al grupo "sudo".

Nota: lo que escriba aquí quedará oculto (a menos que seleccione mostrarlo).

Clave del superusuario:

Por favor, introduzca de nuevo la misma contraseña de superusuario para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

Indicador: «?» para obtener ayuda>

pcfanny

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.

Nombre de usuario para la cuenta:

Indicador: «?» para obtener ayuda, por omisión=pcfanny>

fannyperez

Asegúrese de seleccionar una contraseña segura que no pueda ser adivinada.

Elija una contraseña para el nuevo usuario:

Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

Configurando el reloj ... 8Z... 18Z... 28Z... 38Z... 48Z... 58Z... 68Z... 78Z... 88Z... 100Z

Configurar el reloj

Si la zona horaria deseada no está en la lista entonces vuelva atrás al paso «Escriba el idioma» y seleccione un país que utilice la zona horaria deseada (el país donde vive o está ubicado).

Seleccione su zona horaria:

1: Noroeste, 2: Pacífico, 3: Sonora, 4: Central [*], 5: Sureste,

Indicador: «?» para obtener ayuda, por omisión=4>

particionado virtual

Seleccionado para particionar:

Disco virtual 1 (vda) - Virtio Block Device: 21.5 GB

Este disco puede particionarse siguiendo uno o varios de los diferentes esquemas disponibles. Si no está seguro, escoja el primero de ellos.

Esquema del particionado:

1: Todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos) [*].

2: Separar la partición /home,

3: Separar particiones /home, /var y /tmp,

4: Separar /var y /srv, swap < 1 GB (para servidores),

5: Esquema de particionado para discos pequeños (<10 GB),

Indicador: «?» para obtener ayuda, por omisión=1>

1: Todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos) [*]

Particionado guiado ... 28Z... 48Z... 68Z... 88Z

Éste es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

1: Particionado guiado,

2: Configurar RAID por software,

3: Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM),

4: Configurar los volúmenes cifrados,

5: Configurar los volúmenes iSCSI,

6: ,

7: Disco virtual 1 (vda) - 21.5 GB Virtio Block Device,

8: > #1 primaria 20.4 GB f ext4 /

9: > #5 lógica 1.1 GB f intercambio intercambio ,

10: ,

11: Deshacer los cambios realizados a las particiones,

12: Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco [*],

Indicador: «?» para obtener ayuda, por omisión=12>



formateo de particiones

```
1: todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos) [*]
Particionado guiado ... 28%... 40%... 60%... 88%
Este es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de
ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.
1: Particionado guiado.
2: Configurar RAID por software.
3: Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM).
4: Configurar los volúmenes cifrados.
5: Configurar los volúmenes ISCSI.
6: .
7: Disco virtual 1 (vda) - 21.5 GB Virtio Block Device.
8: > #1 primaria 20.4 GB f ext4 /
9: > #5 lógica 1.1 GB f intercambio intercambio ;
10: .
11: Deshacer los cambios realizados a las particiones.
12: Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco [*].
Indicador: <?> para obtener ayuda, por omisión=12>
12: Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco [*]

Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:
Disco virtual 1 (vda)

Se formatearán las siguientes particiones:
partición #1 de Disco virtual 1 (vda) como ext4
partición #5 de Disco virtual 1 (vda) como intercambio
¿Desea escribir los cambios en los discos?
1: Si 2: No [*]
Indicador: <?> para obtener ayuda, por omisión=2>
1: Si

Formateo de particiones ... 33%
Formateo de particiones
Instalando el sistema base ... 8%... 17%... 26%
```

El sistema a instalar

```
-----
Puede hacer que su sistema envíe anónimamente estadísticas a los desarrolladores sobre los paquetes que más usa. Esta información tiene influencia sobre
ciertas decisiones, como qué paquetes deben incluirse en el primer CD de la distribución.

Si elige participar, el script de envío se ejecutará automáticamente una vez a la semana, mandando estadísticas a los desarrolladores. Las estadísticas se
pueden consultar en https://popcon.debian.org/.

La elección siempre puede cambiar con la orden «dpkg-reconfigure popularity-contest»
¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes?
1: Si 2: No [*]
Indicador: <?> para obtener ayuda, por omisión=2>

... 15%
Selección de programas
-----

De momento sólo está instalado el sistema básico. Puede escoger la instalación de las siguientes colecciones predefinidas de programas para adaptar más la
instalación a sus necesidades.
Elegir los programas a instalar:
1: Entorno de escritorio Debian, 2: ... GNOME, 3: ... Xfce, 4: ... GNOME Flashback,
5: ... KDE Plasma, 6: ... Cinnamon, 7: ... MATE,
8: ... LXDE, 9: ... LXQT, 10: web server,
11: SSH server [*], 12: Utilidades estándar del sistema [*], 13: Choose a Debian Blend for installation,
Indicador: <?> para obtener ayuda, por omisión=11 12>

.inuptrc cdrom/ etc/ initrd/ lib64/ mnt/ root/ sbin/ target/ usr/
bin/ dev/ init lib/ proc/ run/ sys/ tmp/ var/

.inuptrc cdrom/ etc/ initrd/ lib64/ mnt/ root/ sbin/ target/ usr/
bin/ dev/ init lib/ proc/ run/ sys/ tmp/ var/

.inuptrc cdrom/ etc/ initrd/ lib64/ mnt/ root/ sbin/ target/ usr/
bin/ dev/ init lib/ proc/ run/ sys/ tmp/ var/

15% 33% 50% 68% 85% 100% 100% 100% 100% 100%
```

LISTO nos pedirá el nombre del usuario y la contraseña, y ya entramos con terminal

```
Debian GNU/Linux 13 fanny tty1

fanny login: fannyperez
Password:
Linux fanny 6.12.90+deb13.1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.90-2 (2026-05-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
fannyperez@fanny:~$ pwd
/home/fannyperez
fannyperez@fanny:~$ _
```