NovaAuth پروژه UML مستند نمودارهای


آماده‌سازی بر اساس فایل‌های واقعی پروژه

شرح پروژه: سامانه وب فارسی ثبت‌نام و ورود کاربران با HTML، CSS، JavaScript و Supabase Auth. داشبورد کاربر را از نشست Supabase Auth شناسایی می‌کند و اطلاعات پروفایل را از public.profiles می‌خواند؛ در صورت نبود نام کاربری از metadata یا ایمیل استفاده می‌کند.

دامنه و فرض‌ها


- نمودارهای رفتاری بر مبنای SignupPage.html و LoginPage.html هستند.
- رابطه public.profiles با auth.users فقط در صورت اجرای database.sql برقرار است.
- جدول profiles دارای RLS است و سیاست‌های موجود خواندن/به‌روزرسانی پروفایل خود کاربر را محدود می‌کنند.
- این پروژه کلاس‌های JavaScript تعریف‌شده ندارد؛ بنابراین نمودار کلاس، مفهومی است و به‌عنوان نمودار کلاس‌های واقعی کد معرفی نمی‌شود.

۱. Use Case Diagram

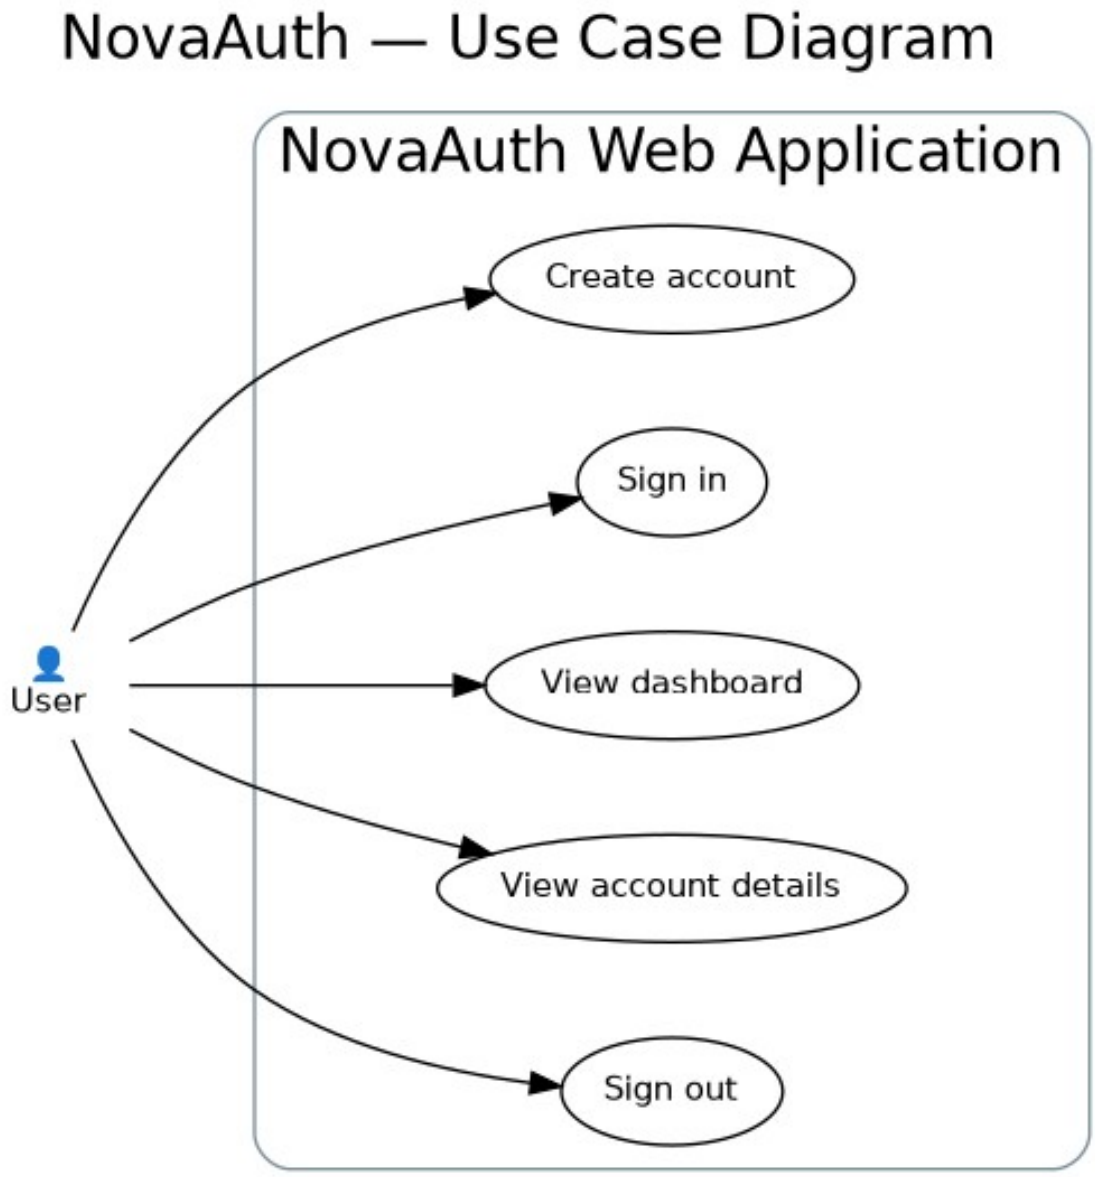


کاربر می‌تواند حساب بسازد، وارد شود، داشبورد و اطلاعات حساب را ببیند و خارج شود.

۲. Sequence Diagram — ثبت‌نام

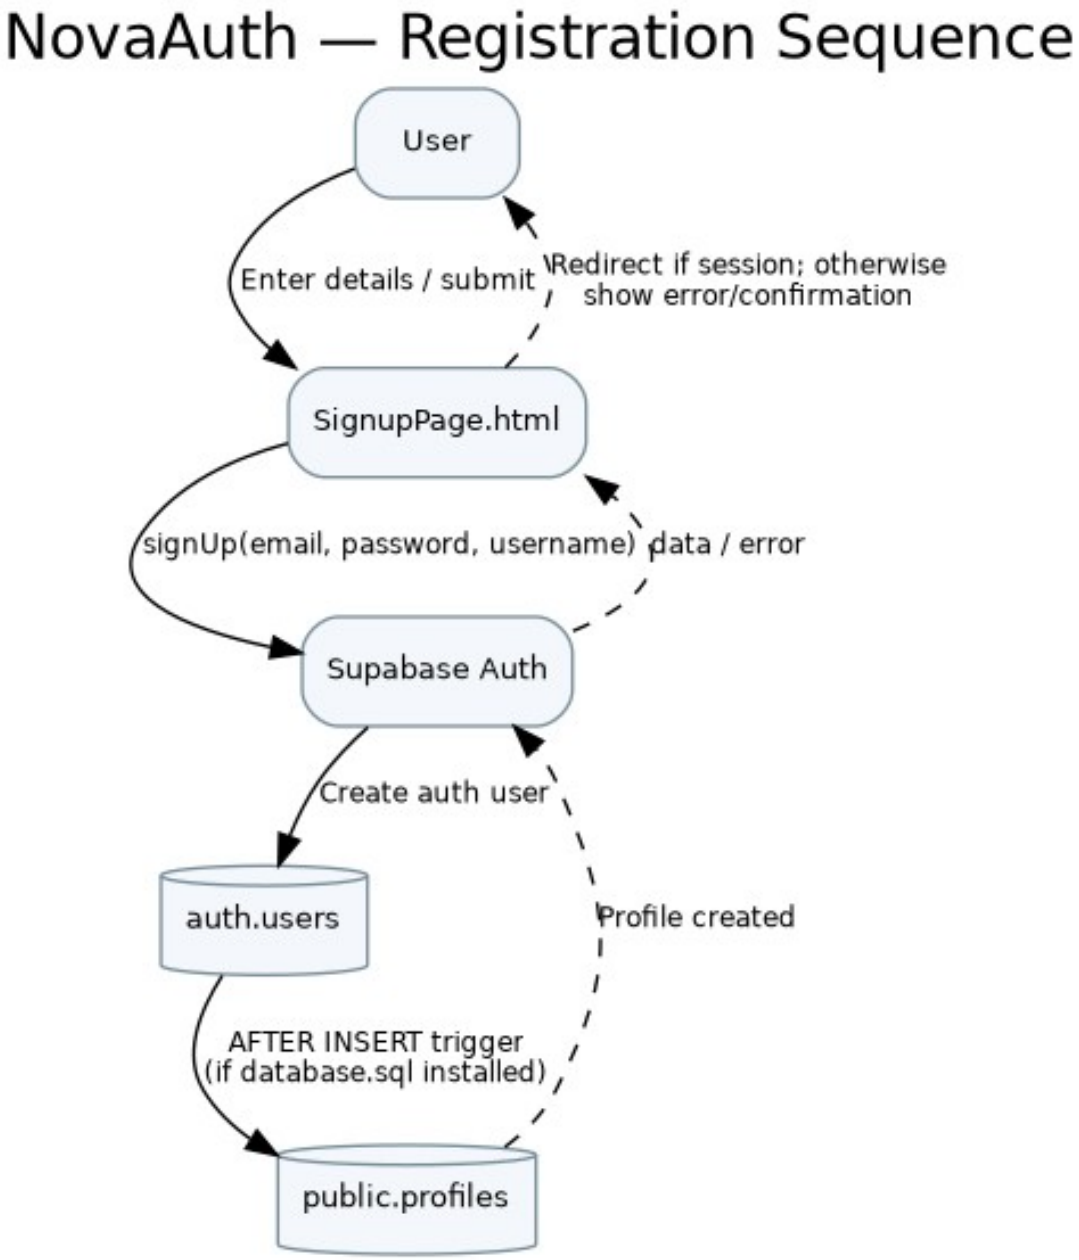


نام کاربری در metadata ارسال می‌شود. در صورت نصب trigger دیتابیس، رکورد profiles هنگام ایجاد کاربر ساخته می‌شود. در صورت وجود session انتقال به داشبورد رخ می‌دهد؛ در غیر این صورت پیام تأیید ایمیل نشان داده می‌شود.

۳. Sequence Diagram — ورود

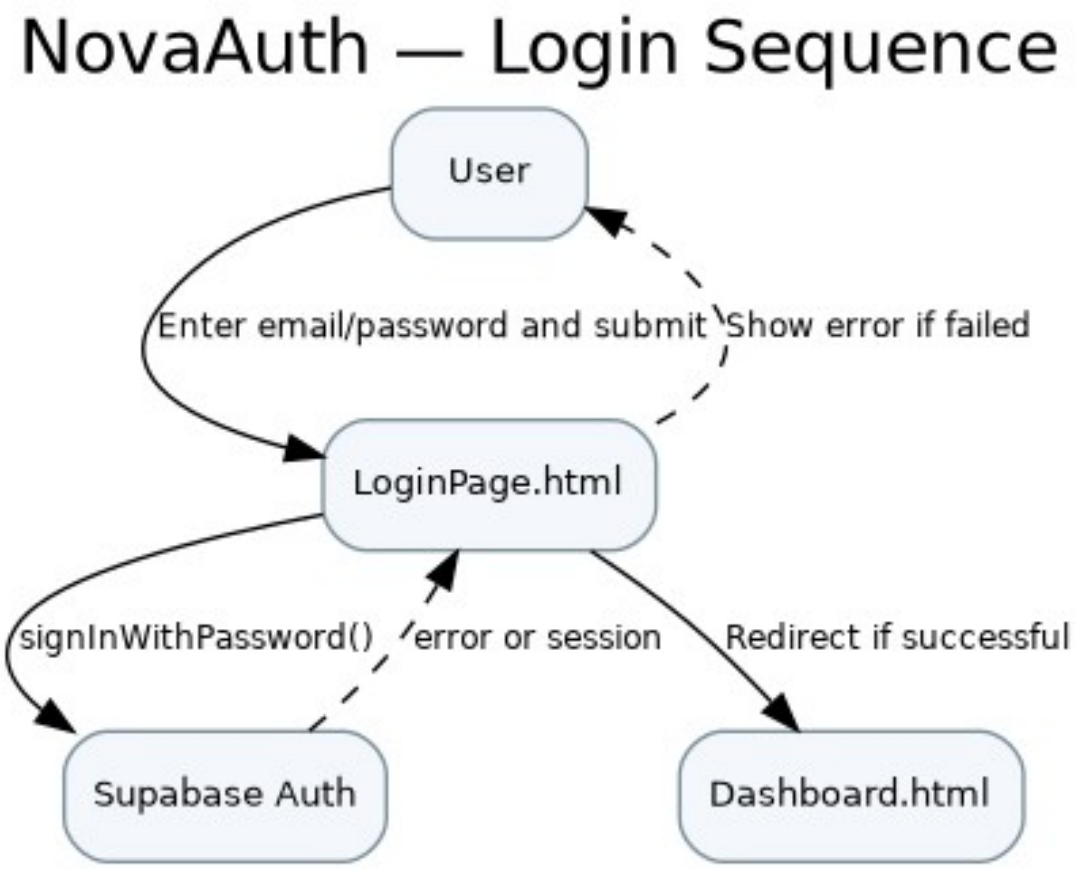


صفحه ورود signInWithPassword را فراخوانی می‌کند؛ خطای برگشتی پیام عمومی نمایش می‌دهد و موفقیت باعث انتقال به داشبورد می‌شود.

۴. Activity Diagram — ثبت‌نام

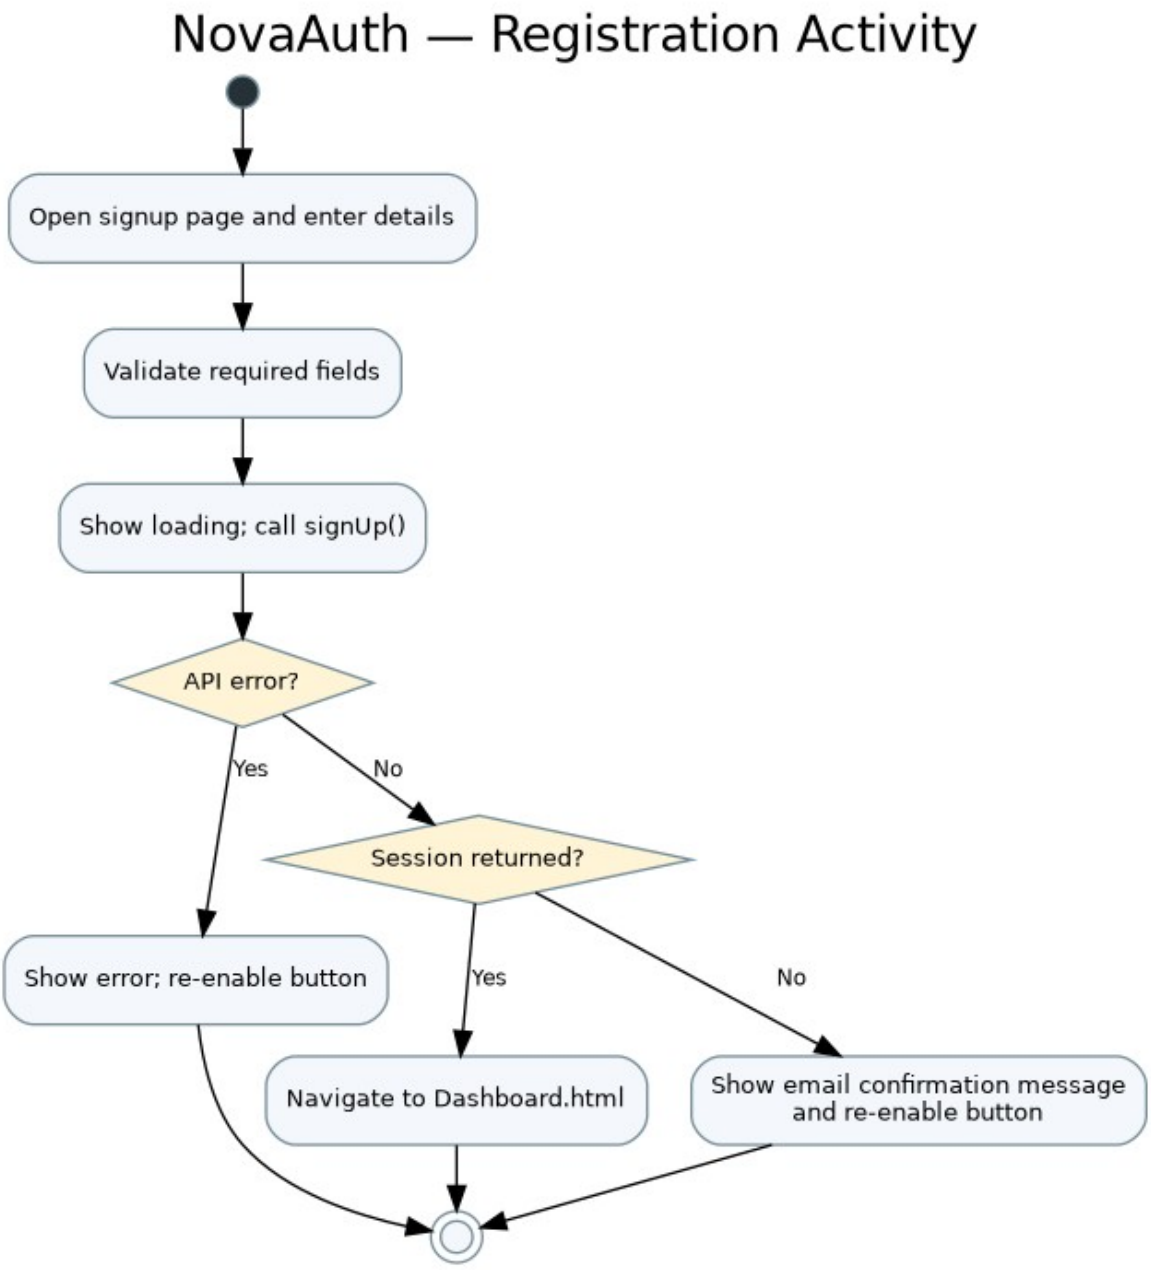


جریان فرم از اعتبارسنجی مرورگر تا فراخوانی Auth و تفکیک نتیجه موفق، خطا یا نیاز به تأیید ایمیل.

۵. مدل داده — ER Diagram

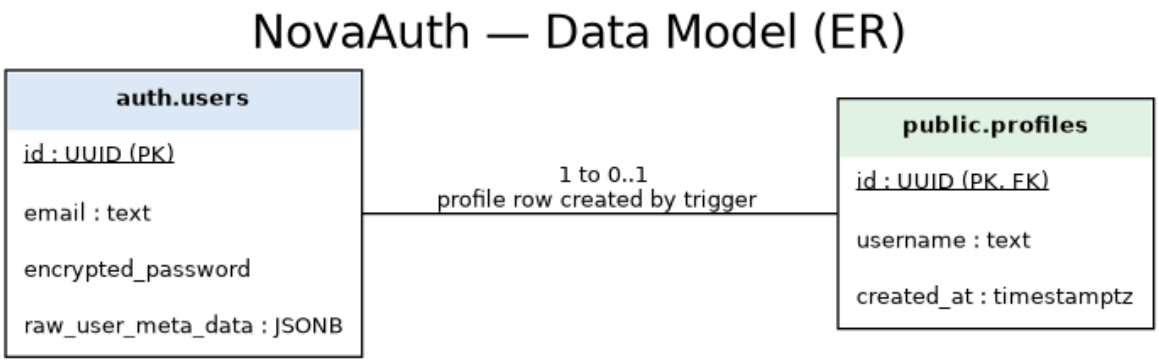


auth.users حساب‌های احراز هویت را نگه می‌دارد و public.profiles رکوردی با id یکسان برای نام کاربری و زمان ایجاد نگه می‌دارد.

۶. Component Diagram

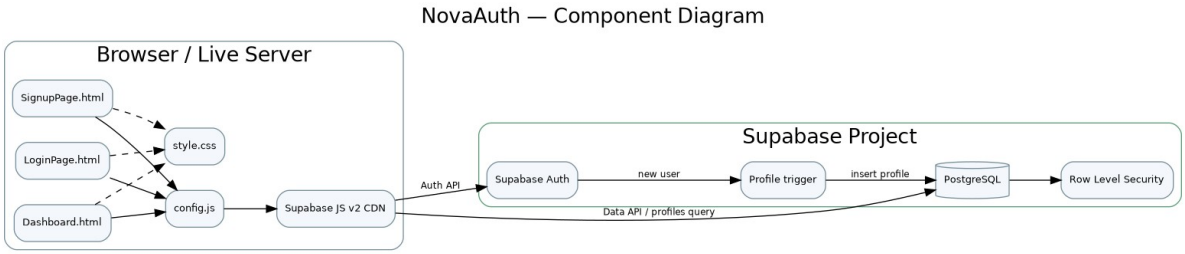


صفحات مرورگر از config.js و کتابخانه Supabase JS استفاده می‌کنند و به Supabase Auth و Data API وصل می‌شوند.

۷. Deployment Diagram

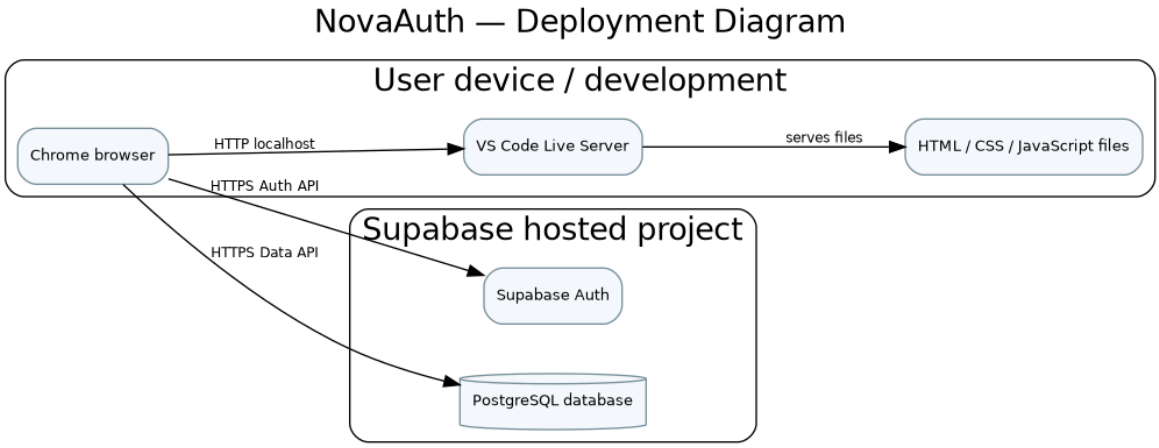

در حالت توسعه فایل‌ها با Live Server در مرورگر اجرا می‌شوند؛ سرویس Auth و دیتابیس روی Supabase میزبانی می‌شوند.

۸. Conceptual Class Diagram

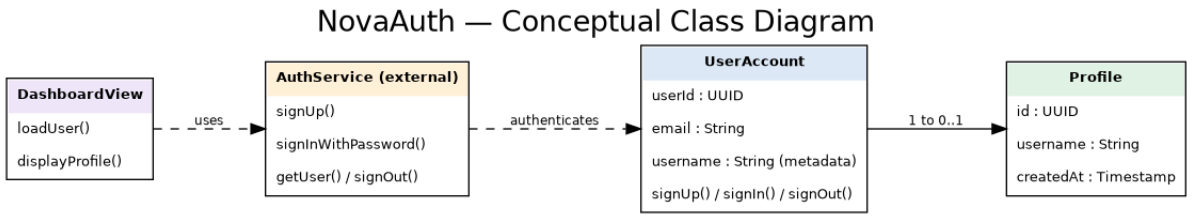

مدل مفهومی AuthService، Profile، UserAccount و DashboardView. این نمودار کلاس‌های واقعی تعریف‌شده در سورس را نشان نمی‌دهد؛ چون کد رویه‌ای است.

نکته فنی مهم برای مستند تحلیل

فراخوانی‌های async مربوط به Supabase در try/catch قرار نگرفته‌اند. اگر در SignupPage.html و LoginPage.html خطا را throw کند (برای مثال در بعضی خطاهای شبکه یا زمان اجرا)، مسیر Promise به‌جای برگرداندن { error } بازگرداندن دکمه به حالت عادی اجرا نمی‌شود و دکمه ممکن است روی حالت loading بماند. پیشنهاد می‌شود این فراخوانی‌ها با try/catch/finally مدیریت شوند.

فایل‌های منبع PlantUML در پوشه diagrams قرار دارند و برای ویرایش یا رندر مجدد قابل استفاده‌اند.