

VillaNova

La culture vit ici.

Plateforme culturelle municipale.

F A R O U K A T T O U M A N L A P L A T E F O R M E

Sommaire

01 Contexte & problématique

02 Idéation & recherche

03 Maquettes (wireframes & HF)

04 Charte graphique

05 HTML sémantique

06 Architecture SASS

07 JavaScript modulaire

08 API & données dynamiques

09 Authentification Supabase

10 Accessibilité & éco-conception

11 Responsive design

12 Démo live

Le problème

18-40

La tranche d'âge

Le constat

Une programmation culturelle riche (concerts, expositions, spectacles) mais une information dispersée sur une multitude de supports physiques et numériques.

La réponse

Une application web qui centralise tous les événements culturels en un seul endroit, moderne, inclusive et responsable sur le plan environnemental.

Idéation & recherche

1

Veille & inspiration

Analyse de plateformes culturelles existantes
whatsinatlanta.com, marseille.fr, paris.fr

2

Public & besoins

Public cible 18-40 ans : besoin de découvrir vite, filtrer, partager. Mobile-first essentiel.

3

Identité de marque

Une typographie sérif (Fraunces), d'une palette nature & terracotta.

Les pages du site

Accueil

Hero, mood picker, sélection à la carte, catégories, événements gratuits, engagements, newsletter

Tous les événements

Grille paginée, filtres par catégorie, date et lieu, bandeau filtres actifs

Détail événement

Image de couverture, tags, infos pratiques, description longue, événements liés

Catégories

8 catégories visuelles, résultats dynamiques, pré-filtrage via URL (?cat=)




Carte interactive

Carte Leaflet/OSM, marqueurs avec popups, auto-zoom sur les résultats


Connexion / Inscription

Authentification Supabase, email + mot de passe, Google OAuth, validation formulaire


Croquis simple

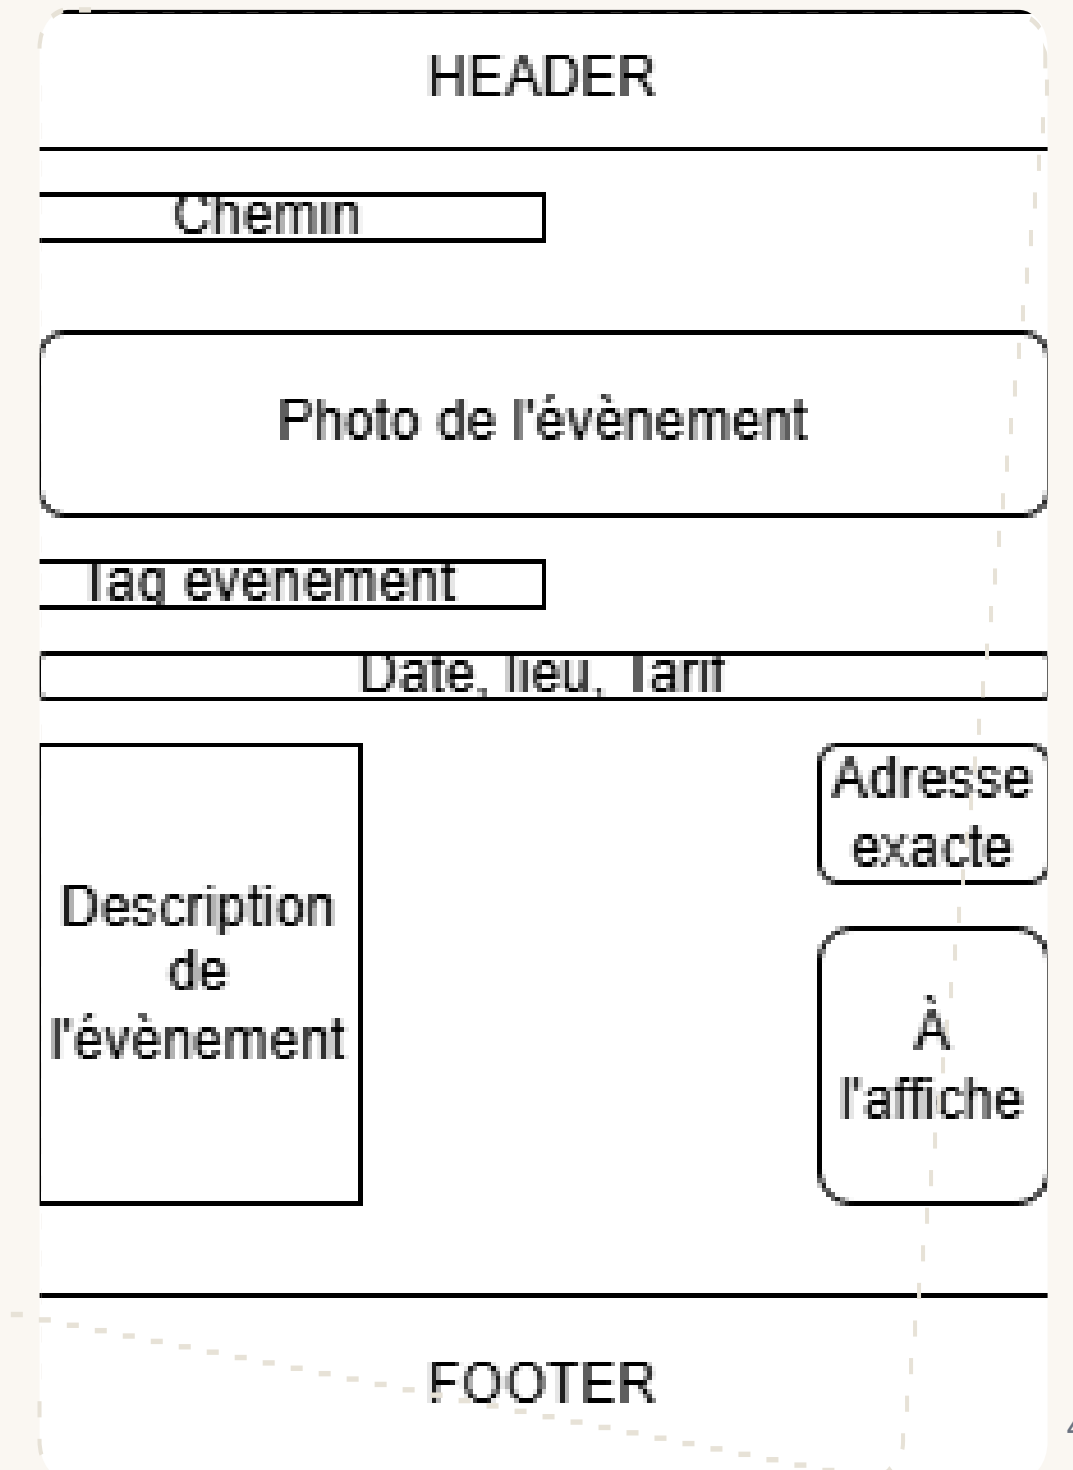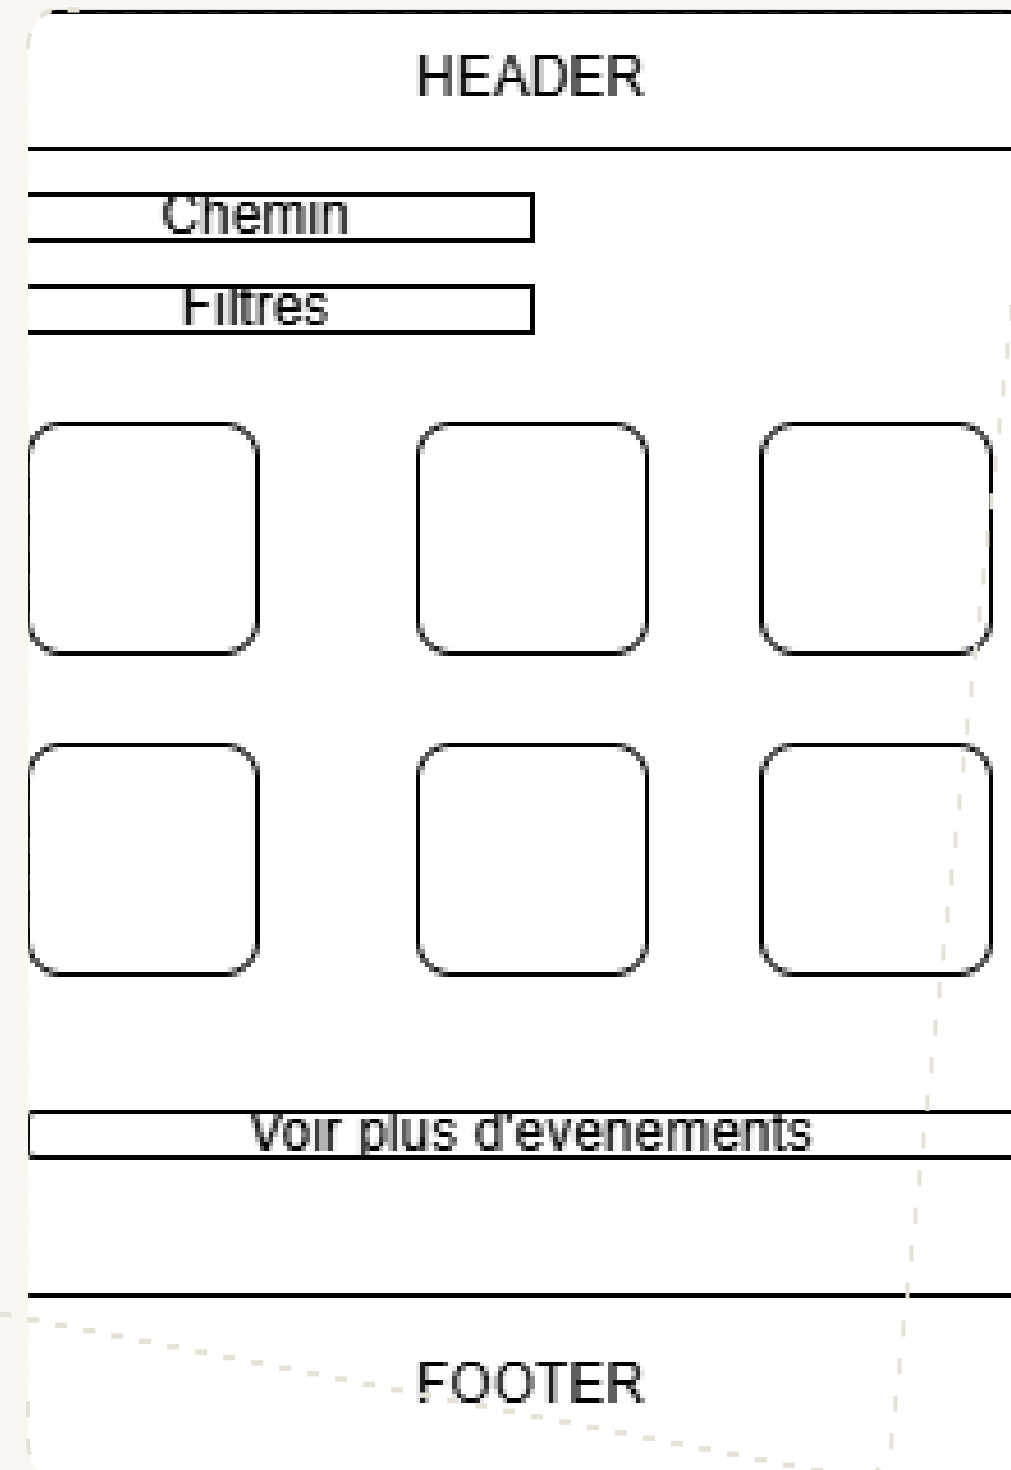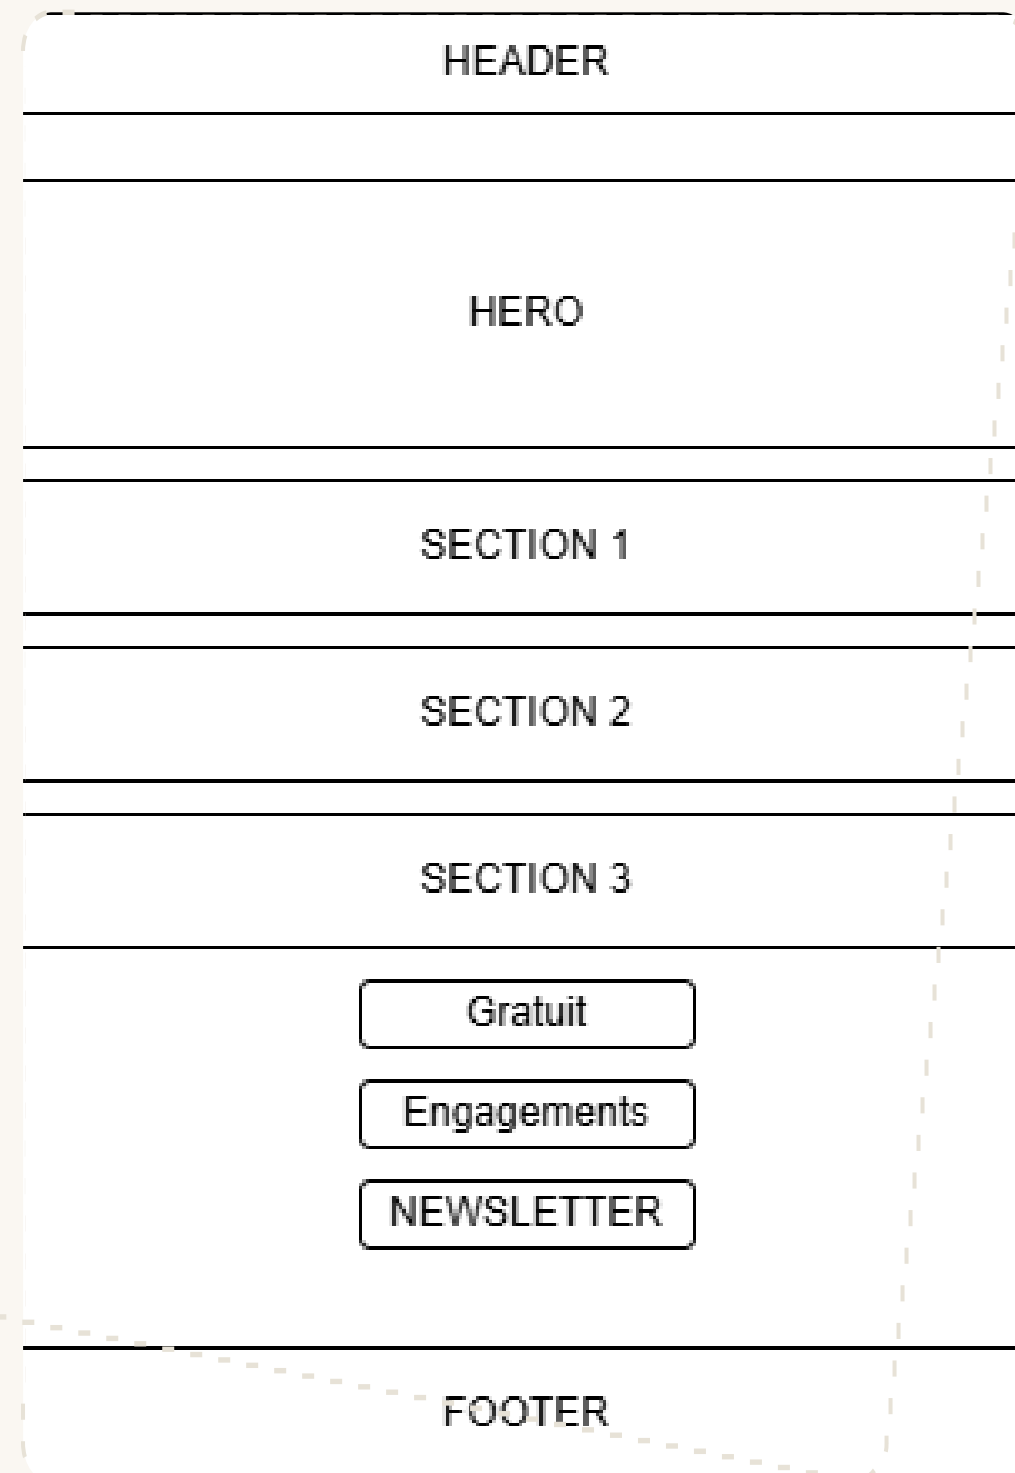




Wireframe basse fidélité : Mobile

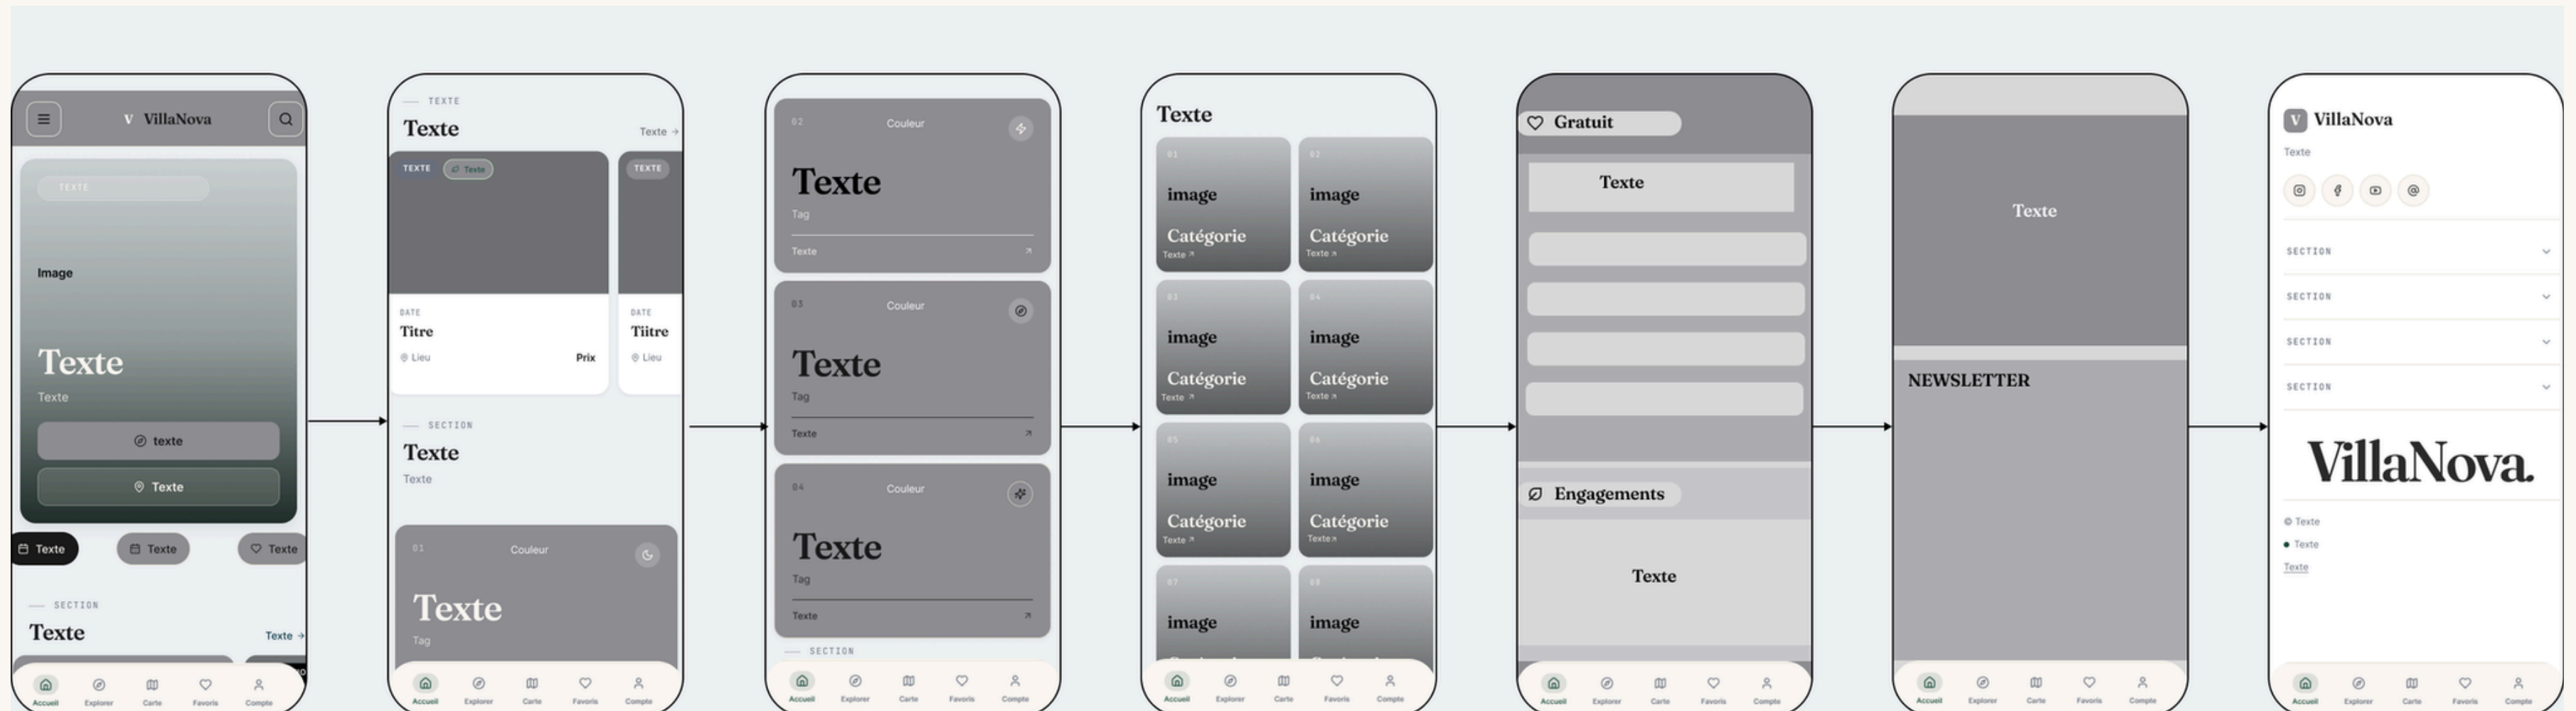


Maquette haute fidélité : Mobile

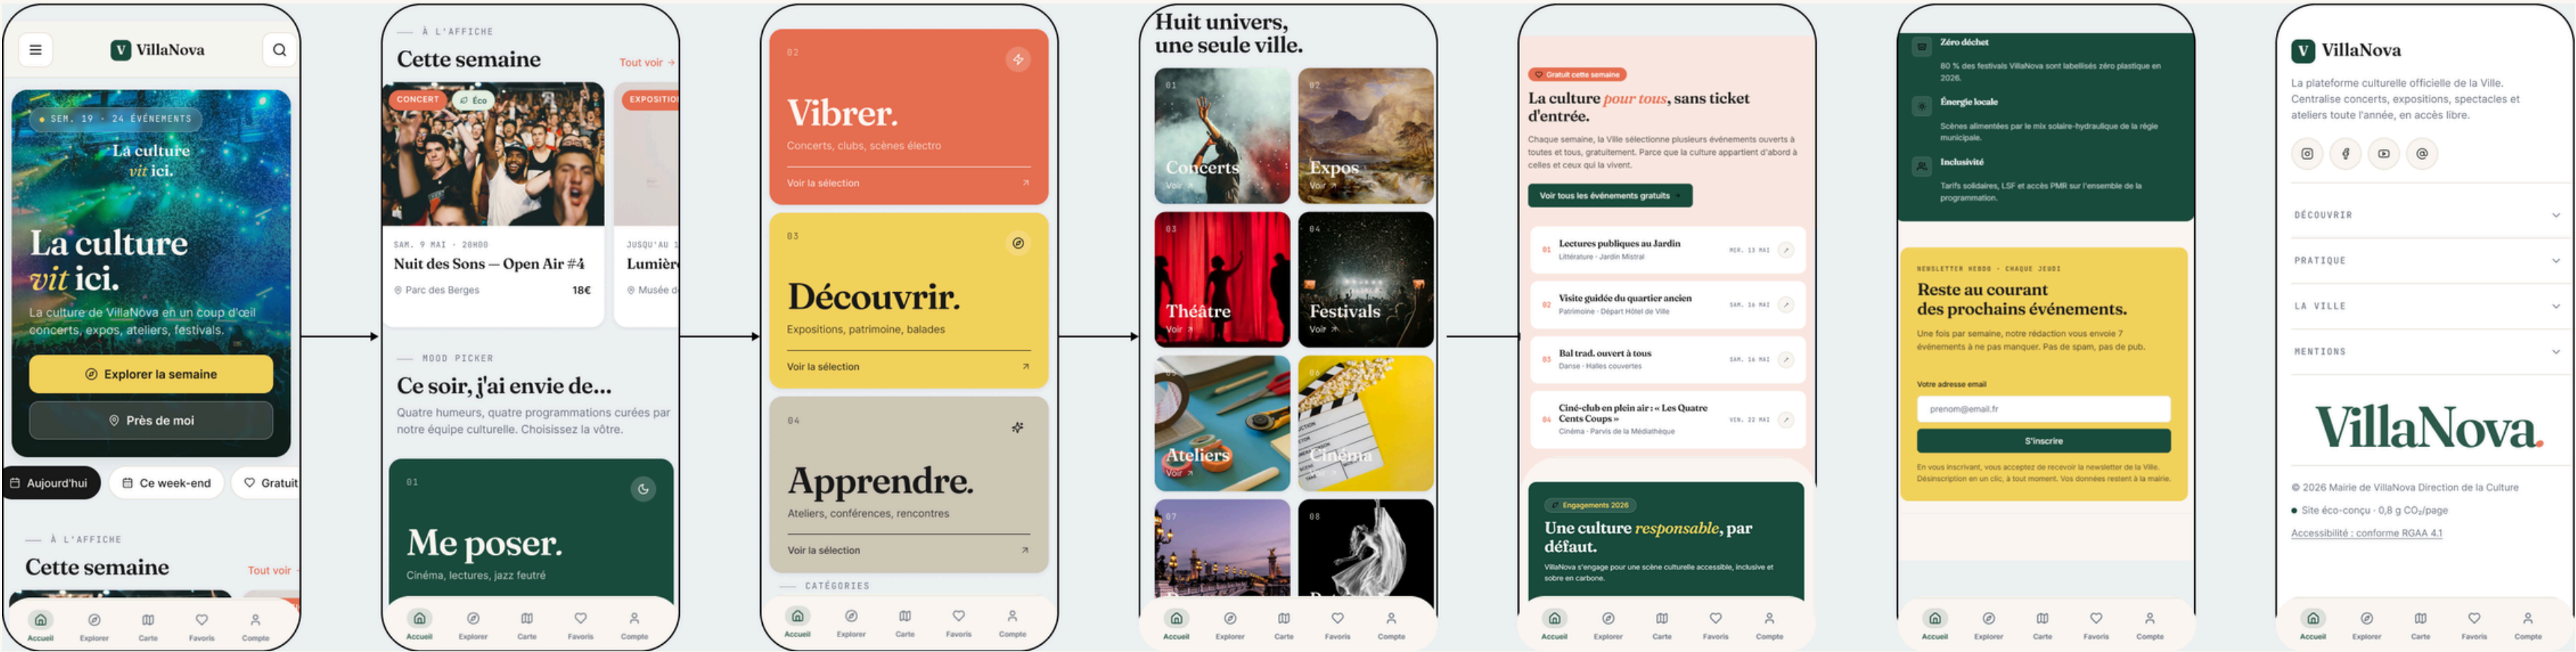

Wireframe basse fidélité : Desktop

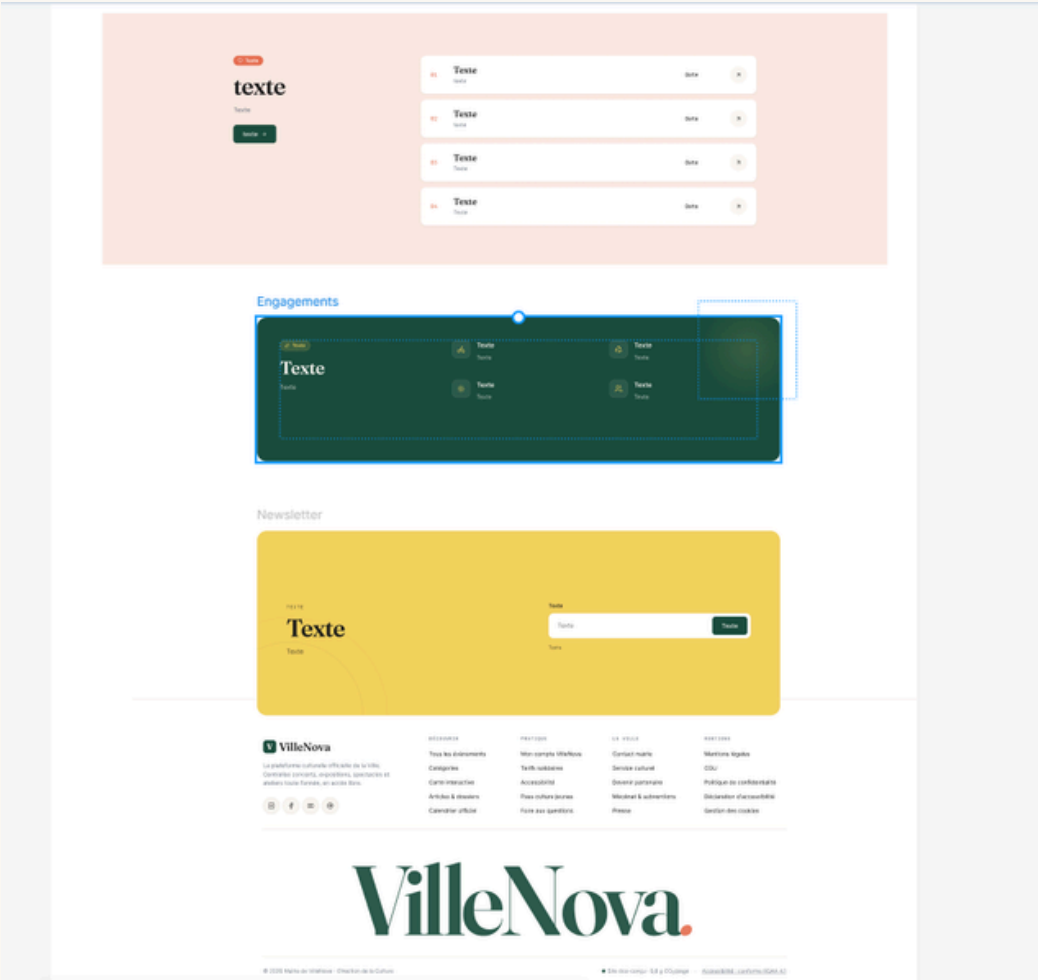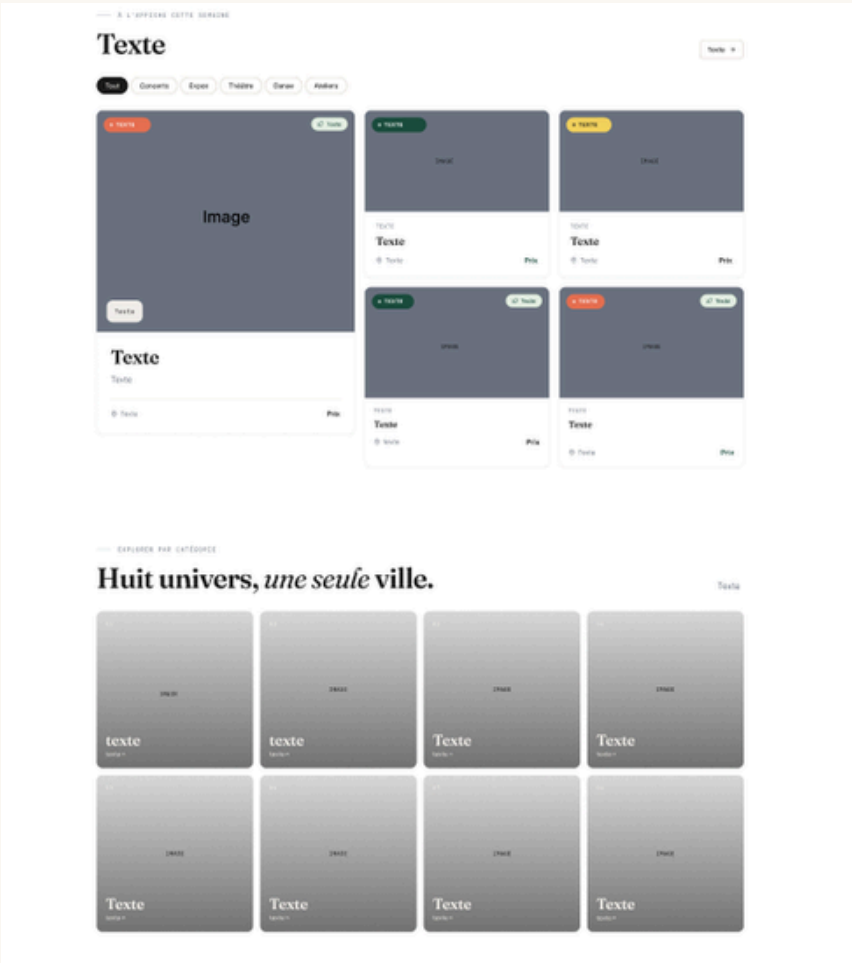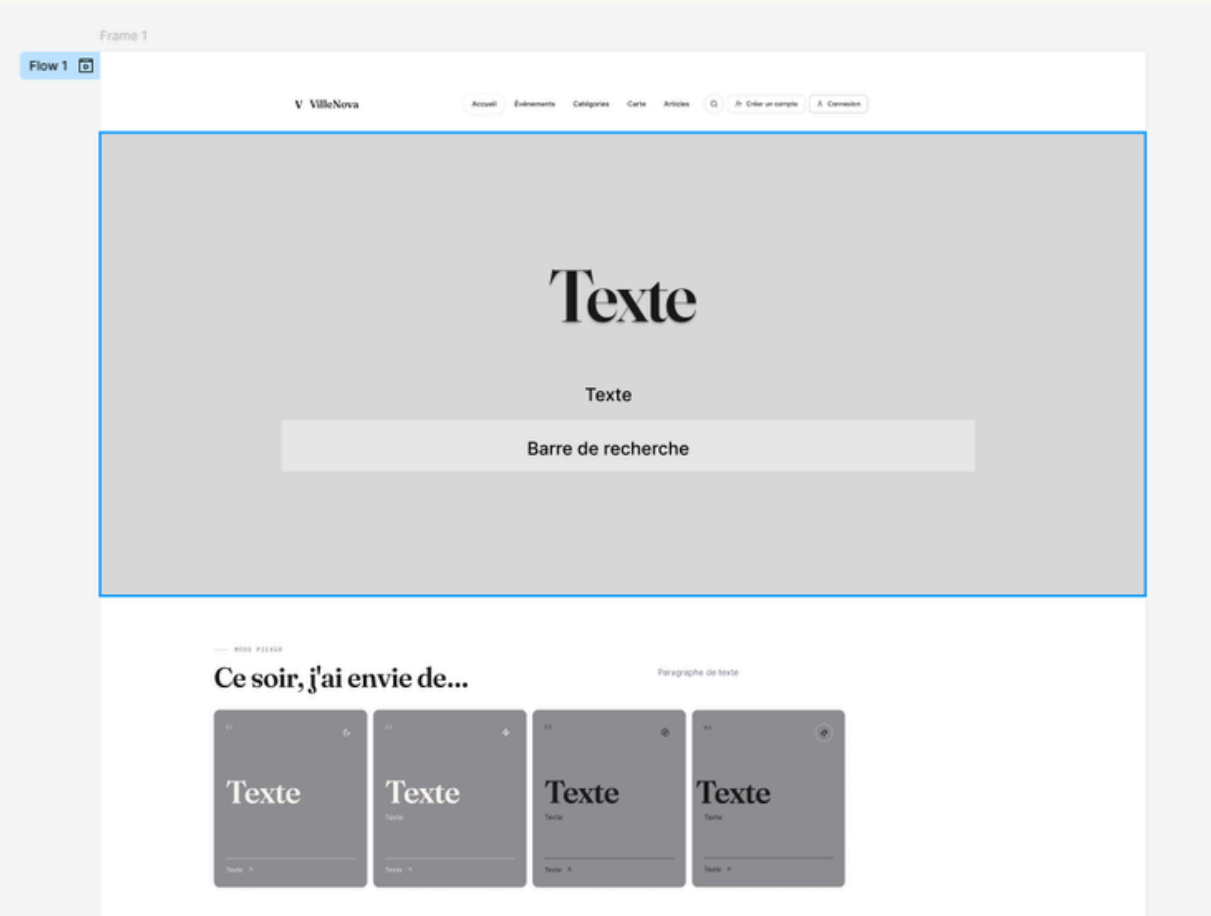

Maquette haute fidélité : Desktop

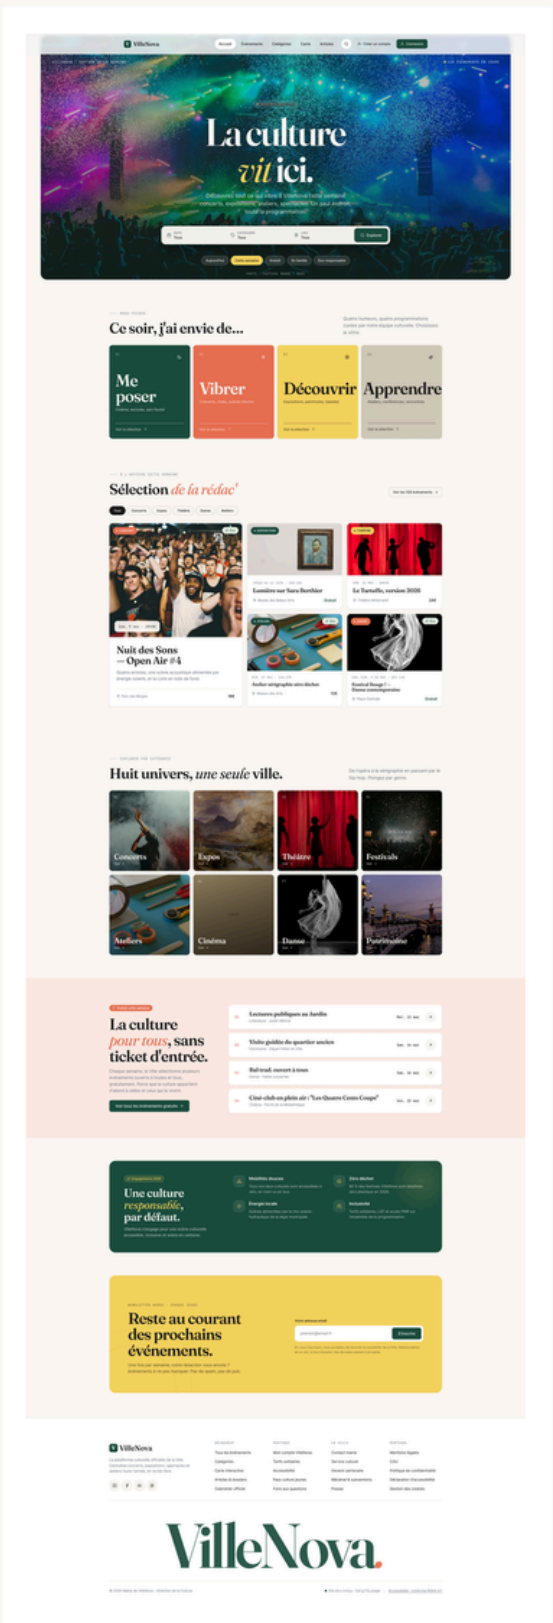

Couleurs & Typographie




Vert
#1B4D3E



Terracotta Rouge Claire
#E76F51



Jaune
#F4D35E

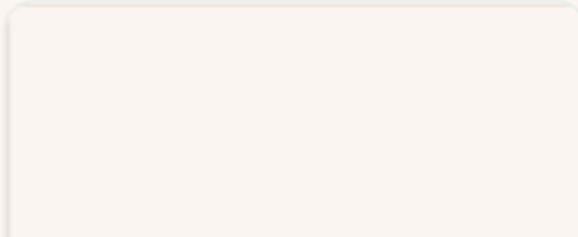

Beige claire comme fond du site
#FAF7F2

Agenda culturel

FRAUNCES
SERIF · 400-700
TITRES & SERIFS

Découvrez les événements près de chez vous.

INTER
SANS-SERIF · 400-600
CORPS & UI

JETBRAINS MONO
MONOSPACE · 400-500
LABELS & CODES

MOOD PICKER

HTML sémantique

```
<header class="site-header">
  <nav aria-label="Navigation principale">
    <ul>...</ul>
  </nav>
</header>

<main id="main">
  <section class="hero" aria-labelledby="hero-title">
    <h1 id="hero-title">La culture vit ici.</h1>
    <picture>
      <source srcset="...avif" type="image/avif">
      <source srcset="...webp" type="image/webp">
      
    </picture>
  </section>
</main>

<footer class="site-footer">...</footer>
```

PRINCIPES APPLIQUÉS

Balises sémantiques

header, nav, main, section, article, aside, footer

ARIA & accessibilité

aria-label, aria-labelledby, alt, skip-link

Picture

AVIF + WebP

Architecture SASS

```
sass/  
├── style.scss  
├── abstracts/  
│   ├── _variables.scss  
│   └── _mixins.scss  
├── base/  
│   ├── _reset.scss  
│   └── _typography.scss  
├── components/  
│   ├── _buttons.scss  
│   ├── _cards.scss  
│   ├── _filters.scss  
│   └── _forms.scss  
└── layout/  
    ├── _header.scss  
    ├── _hero.scss  
    ├── _sections.scss  
    └── _footer.scss
```

Avantage du SASS

Variables centralisées

Une couleur change tout change.

Mixins réutilisables

Réutiliser un bloc de styles

Imbrication du code

Le code est plus lisible et organisé

Architecture modulaire

```
js/
├── api.js      Couche API (fetch OpenAgenda)
├── event-card.js  Factory de cartes + utilitaires partagés
├── home.js     Page d'accueil (hero, mood picker, featured)
├── events-listing.js Page tous les événements (grille, filtres)
├── event-detail.js Page détail d'un événement
├── categories.js Page catégories
├── carte.js    Carte interactive Leaflet
├── free-events.js Section "Gratuit cette semaine"
├── auth.js     Authentification Supabase
└── mobile-menu.js Menu hamburger mobile
```

Zéro framework

Vanilla JS uniquement
fetch, async/await.

Intégration OpenAgenda

```
// api.js – couche d'abstraction API

const API_BASE = 'https://api.openagenda.com/v2/agendas/69319016';
const API_KEY  = '...';

function buildUrl(path, params) {
  const url = new URL(API_BASE + path);
  params.key = API_KEY;
  for (let k in params) url.searchParams.set(k, params[k]);
  return url.toString();
}

async function fetchEvents(params) {
  const url = buildUrl('/events', params);
  const res = await fetch(url);
  if (!res.ok) throw new Error('API ' + res.status);
  const json = await res.json();
  return { events: json.events, total: json.total };
}
```

API RESTful

OpenAgenda expose les événements de la ville via une API JSON publique.

Paramètres de filtrage

search, timings[gte], timings[lte],
limit, offset combinables.

Génération dynamique des cartes

```
// event-card.js partagée entre toutes les pages

function createEventCard(event, opts) {
  const li = document.createElement('li');
  const card = document.createElement('article');
  card.className = 'event-card';

  // image avec lazy loading
  const img = document.createElement('img');
  img.src = getImageUrl(event, 'thumb');
  img.loading = 'lazy';

  // tags, titre, date, prix...
  const title = document.createElement('h3');
  title.textContent = truncate(getText(event.title), 50);

  li.appendChild(card);
  return li;
}

window.VillaNova.createEventCard = createEventCard;
```

Une seule factory

`createEventCard()` est utilisée par 4 pages différentes (accueil, listing, catégories, détail).

Utilitaires partagés

`formatEventDate()`, `extractPrice()`, `truncate()`, `clearChildren()`...

Lazy loading natif

`loading="lazy"` sur les images pour réduire le chargement initial.

Filtres & pagination

```
// events-listing.js – filtres combinés + pagination

function getSearchParams() {
  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  const params = {};

  const category = urlParams.get('category');
  const location = urlParams.get('location');
  const date = urlParams.get('date');

  if (date === 'aujourd'hui') {
    params['timings[gte]'] = today;
    params['timings[lte]'] = today;
  } else if (date === 'weekend') {
    params['timings[gte]'] = saturday;
    params['timings[lte]'] = dimanche;
  }
  return params;
}
```

Filtres par URL

Les paramètres ?category=, ?date=, ?location= sont lus depuis l'URL et combinés pour l'appel API.

Pagination offset

Bouton "Voir plus" charge 12 événements supplémentaires via offset/limit.

Bandeau filtres actifs

Affichage visuel des filtres appliqués avec bouton "Effacer" pour reset.

Carte interactive avec Leaflet

```
// carte.js – intégration Leaflet + OpenStreetMap

const map = L.map('map', { scrollWheelZoom: false })
  .setView([43.2965, 5.3698], 13);

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/...', {
  attribution: '© OpenStreetMap'
}).addTo(map);

// Marqueurs dynamiques depuis l'API
for (let i = 0; i < data.events.length; i++) {
  const ev = data.events[i];
  if (!ev.location.latitude) continue;

  const marker = L.marker([loc.latitude, loc.longitude],
    { icon: eventIcon }).addTo(map);
  marker.bindPopup(buildPopup(ev));
}

// Auto-zoom sur tous les marqueurs
map.fitBounds(L.featureGroup(markers).getBounds());
```

OpenStreetMap

Tuiles gratuites et libres, pas de clé API nécessaire.

Marqueurs custom

DivIcon avec CSS personnalisé (classe `.map-marker`).

Popups riches

Titre, lieu, date, prix et lien vers la page détail.

Supabase Auth

```
// auth.js – connexion email + Google OAuth

const supabase = window.supabase.createClient(
  SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY
);

// Connexion email / mot de passe
async function handleLogin(email, password) {
  const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
    email: email,
    password: password
  });
  if (error) showMsg(error.message, 'error');
  else window.location.href = 'index.html';
}

// Connexion Google OAuth
async function handleGoogleLogin() {
  await supabase.auth.signInWithOAuth({
    provider: 'google',
    options: { redirectTo: window.location.origin }
  });
}
```

Backend as a Service

Supabase fournit l'auth, la base de données et les API sans serveur à gérer.

Double méthode

Email + mot de passe ET Google OAuth pour maximiser l'accessibilité.

Gestion de session

onAuthStateChange() détecte la session active et adapte le header (bouton Connexion → avatar).

C O D E

Éco-conception

Chaque kilo-octet économisé = moins de bande passante consommée, moins d'énergie utilisée.

01

Images AVIF + WebP

Format moderne ~50% plus léger que JPEG

02

Lazy loading

Images chargées uniquement quand visibles

0.8g

CO₂ / page

Mesure estimée – Website Carbon

Standards WCAG AA respectés



Navigation clavier

Tous les éléments accessibles via Tab, Shift+Tab, Entrée, Échap.



Focus visible

:focus-visible avec outline 2px contrasté sur tous les éléments interactifs.



Labels & ARIA

aria-label sur boutons icônes, aria-labelledby sur sections, alt sur les images.



ARIA live regions

aria-live=polite pour annoncer les changements dynamiques (filtres, résultats).



Sémantique HTML

Hiérarchie h1 → h2 → h3 logique. Skip-link en haut de page.

Mobile-first & responsive

```
/* _mixins.scss – breakpoints mobile-first */

@mixin tablet { @media (min-width: 768px) { @content; } }
@mixin desktop { @media (min-width: 1024px) { @content; } }
@mixin wide { @media (min-width: 1280px) { @content; } }

/* Utilisation */
.event-card {
  width: 100%; /* mobile : pleine largeur */

  @include tablet {
    width: calc(50% - 1rem); /* tablette : 2 colonnes */
  }
  @include desktop {
    width: calc(33% - 1rem); /* desktop : 3 colonnes */
  }
}
```

Mobile-first

Le CSS de base cible le mobile.
Les media queries ajoutent la complexité vers le desktop.

Bottom nav mobile

Barre de navigation fixe en bas de l'écran sur mobile avec 5 onglets (Accueil, Explorer, Carte, Favoris, Compte).

Menu hamburger

Menu latéral avec overlay, gestion du focus-trap et fermeture via Échap.

Grilles adaptatives

CSS Grid et Flexbox pour des layouts fluides selon la taille d'écran.

Bilan technique

6

pages HTML

10

fichiers JavaScript

12

fichiers SASS

0

framework JS

Technologies utilisées

HTML5 / CSS3 / SASS

Structure, styles, préprocesseur

JavaScript ES6+

Vanilla JS, async/await, DOM API

Supabase

Auth (email + Google OAuth)

Leaflet + OpenStreetMap

Carte interactive

OpenAgenda API

Données événementielles

Démo

Merci pour votre attention.