

VillaNova

La culture vit ici.

Plateforme culturelle municipale.

Sommaire

01 Contexte & problématique

02 Idéation & recherche

03 Maquettes (wireframes & HF)

04 Charte graphique

05 HTML sémantique

06 Architecture SASS

07 JavaScript modulaire

08 API & données dynamiques

09 Authentification Supabase

10 Accessibilité & éco-conception

11 Responsive design

12 Démo live

Le problème

18-40

La tranche d'âge

Le constat

Une programmation culturelle riche (concerts, expositions, spectacles) mais une information dispersée sur une multitude de supports physiques et numériques.

La réponse

Une application web qui centralise tous les événements culturels en un seul endroit, moderne, inclusive et responsable sur le plan environnemental.

Idéation & recherche

1

Veille & inspiration

Analyse de plateformes culturelles existantes
whatsinatlanta.com, marseille.fr, paris.fr

2

Public & besoins

Public cible 18-40 ans : besoin de découvrir vite, filtrer, partager. Mobile-first essentiel.

3

Identité de marque

Une typographie sérif (Fraunces), d'une palette nature & terracotta.

Les pages du site

Accueil

Hero, mood picker, sélection à la carte, catégories, événements gratuits, engagements, newsletter

Tous les événements

Grille paginée, filtres par catégorie, date et lieu, bandeau filtres actifs

Détail événement

Image de couverture, tags, infos pratiques, description longue, événements liés

Catégories

8 catégories visuelles

Carte interactive

Carte Leaflet, marqueurs avec popups, auto-zoom sur les résultats




Connexion / Inscription

Authentification Supabase, email + mot de passe, Google OAuth


Favoris

Page dédiée, synchronisée avec Supabase


Wireframe basse qualité

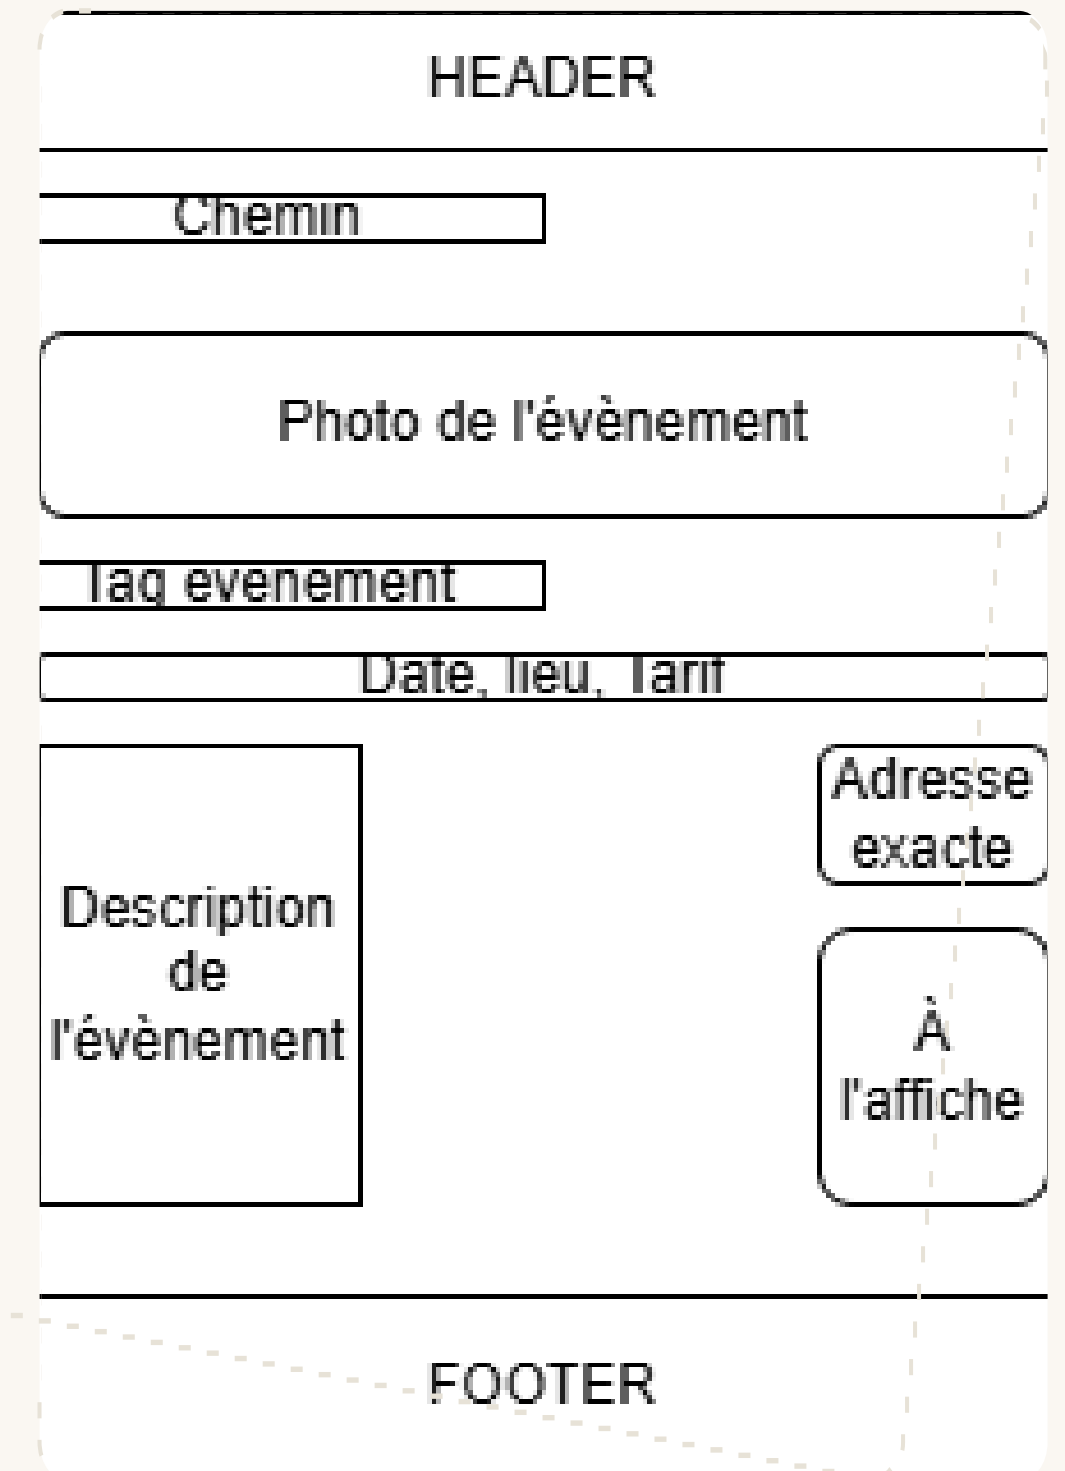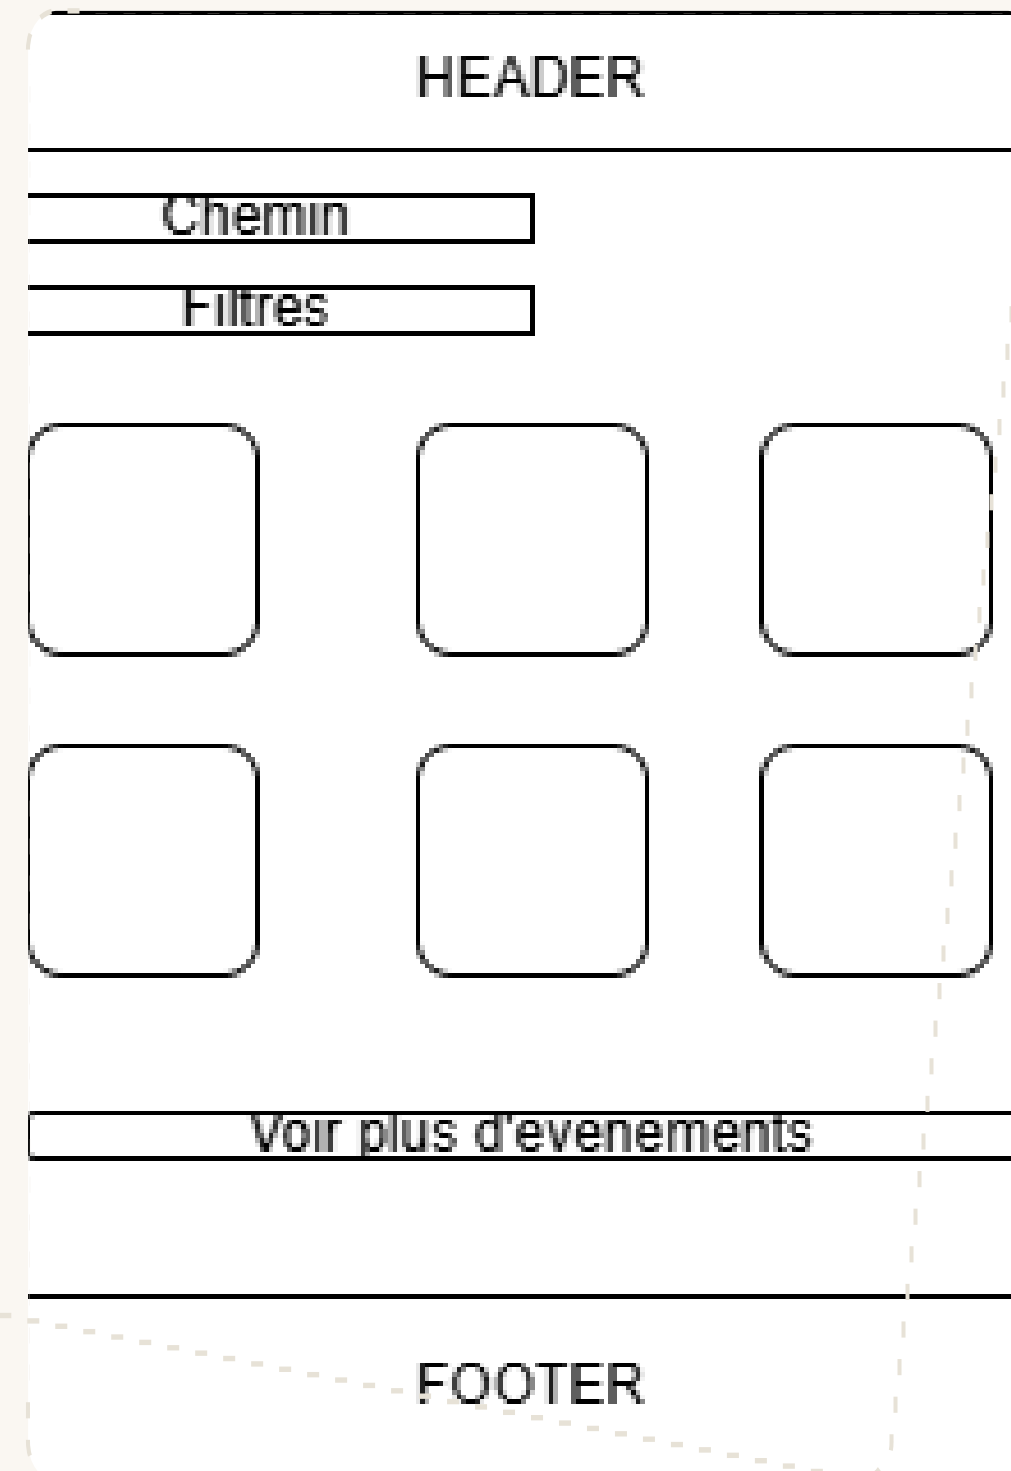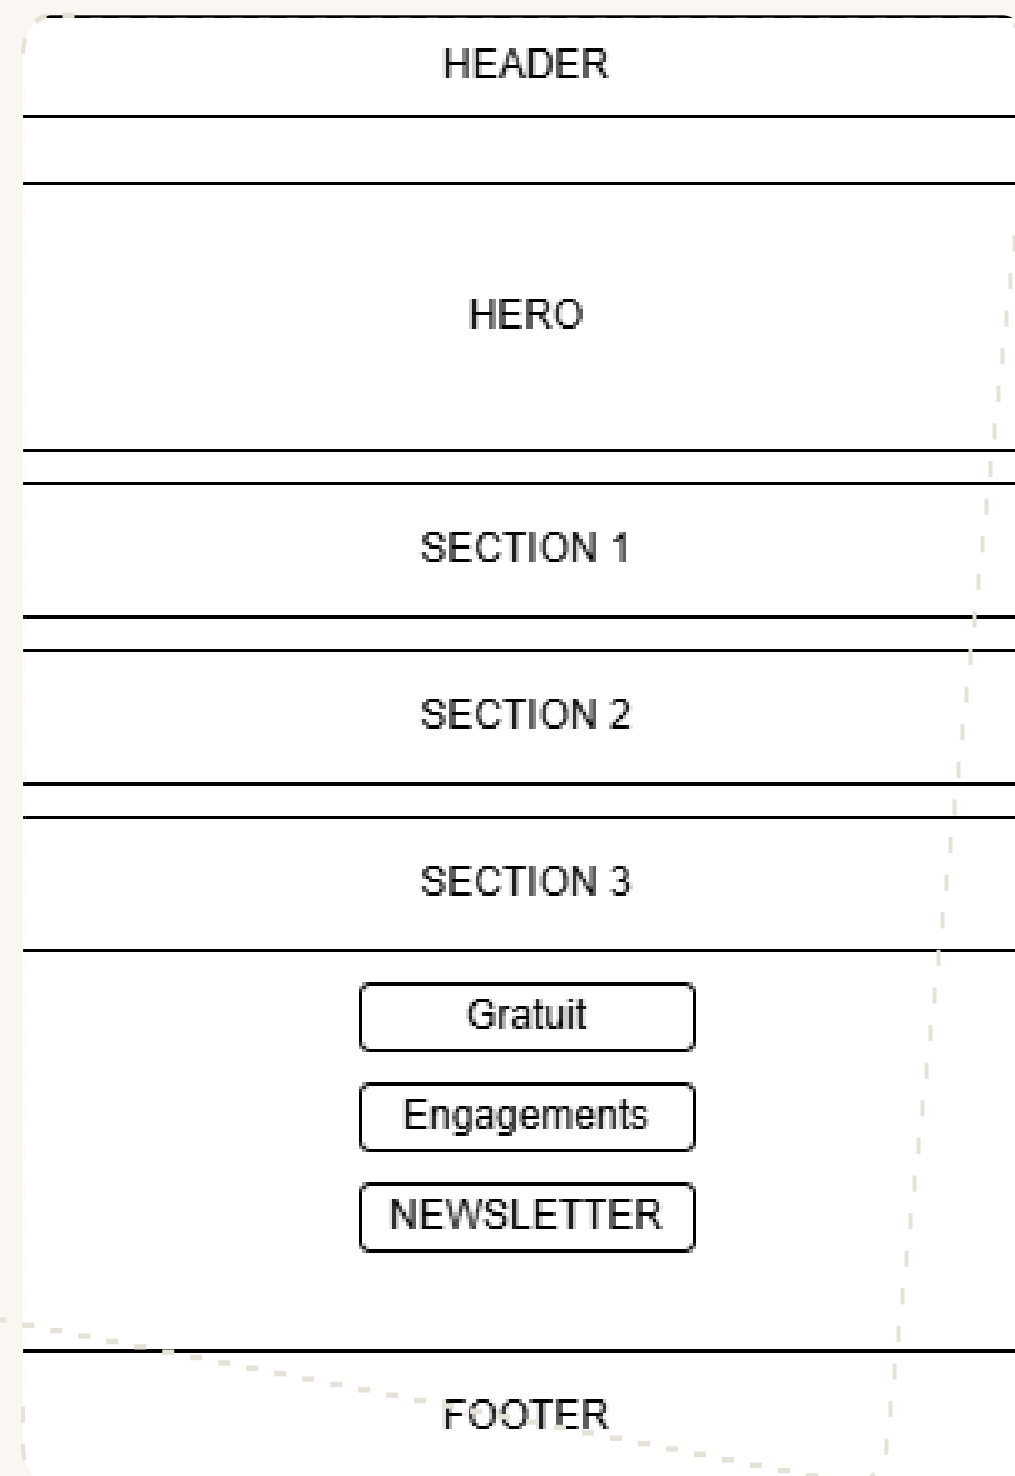




Wireframe basse fidélité : Mobile

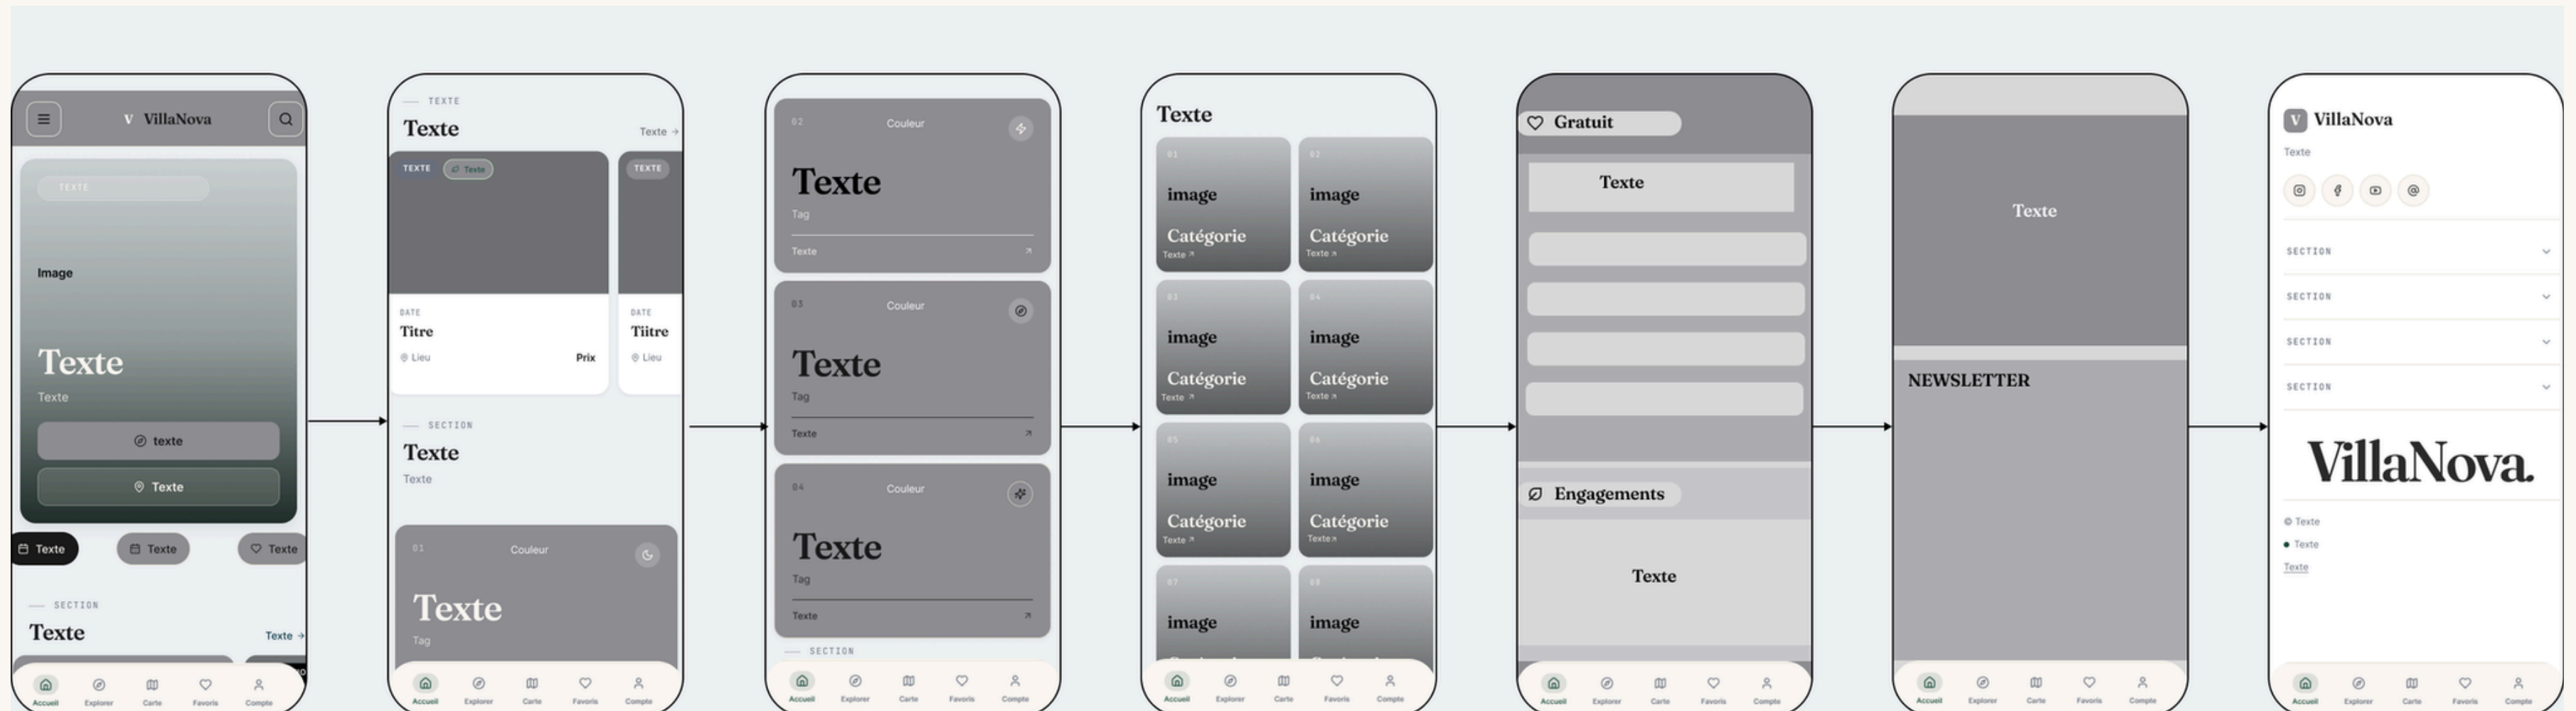


Maquette haute fidélité : Mobile

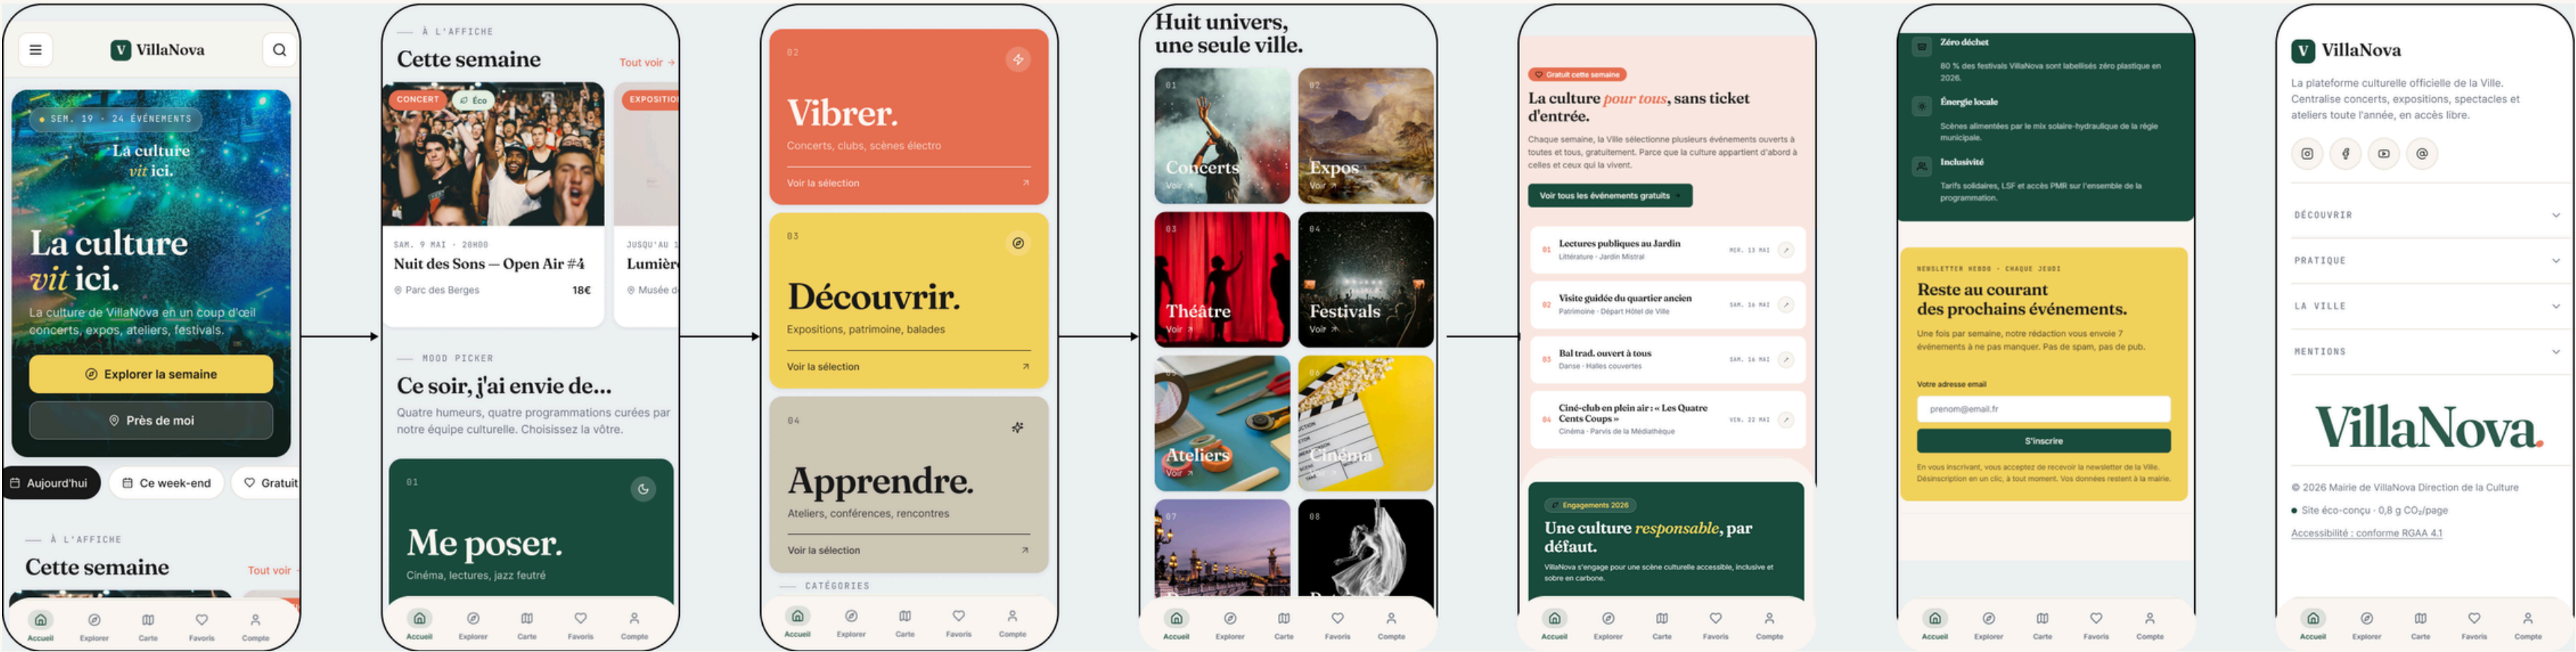


Wireframe basse fidélité : Desktop

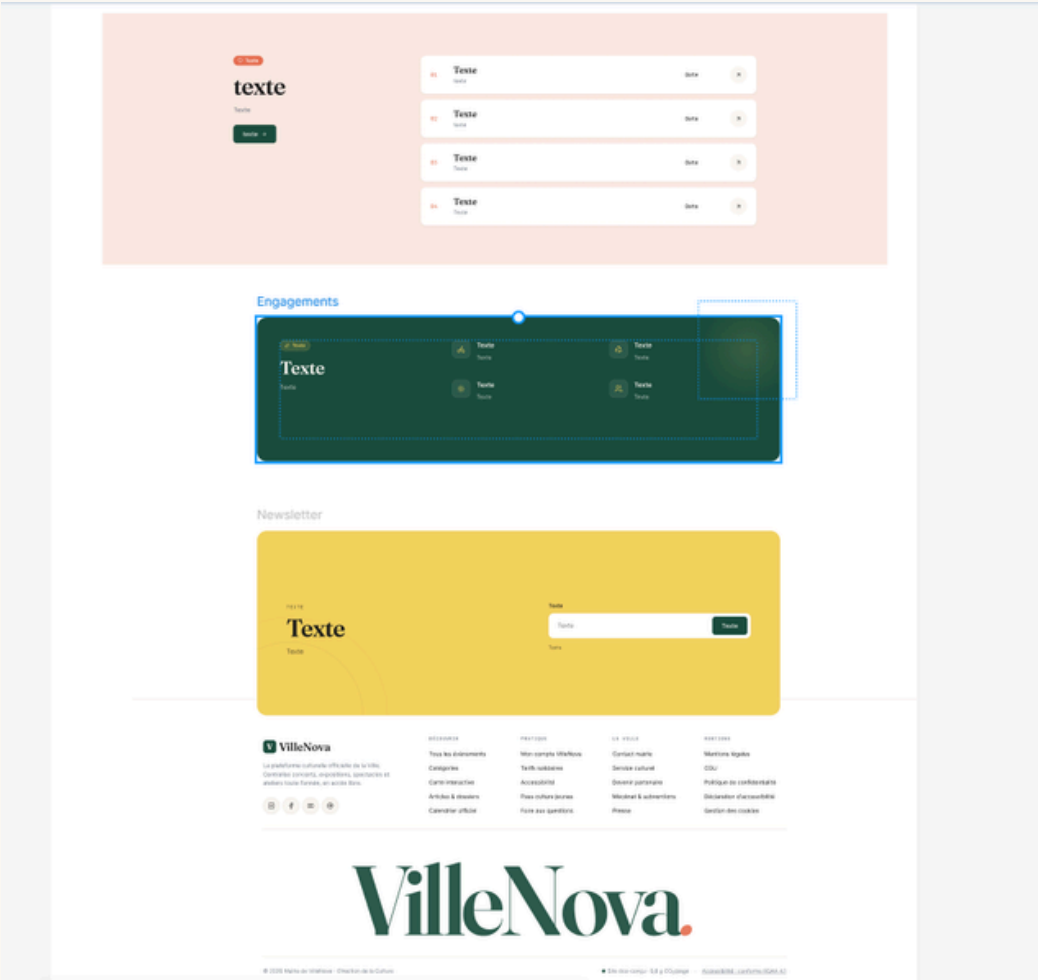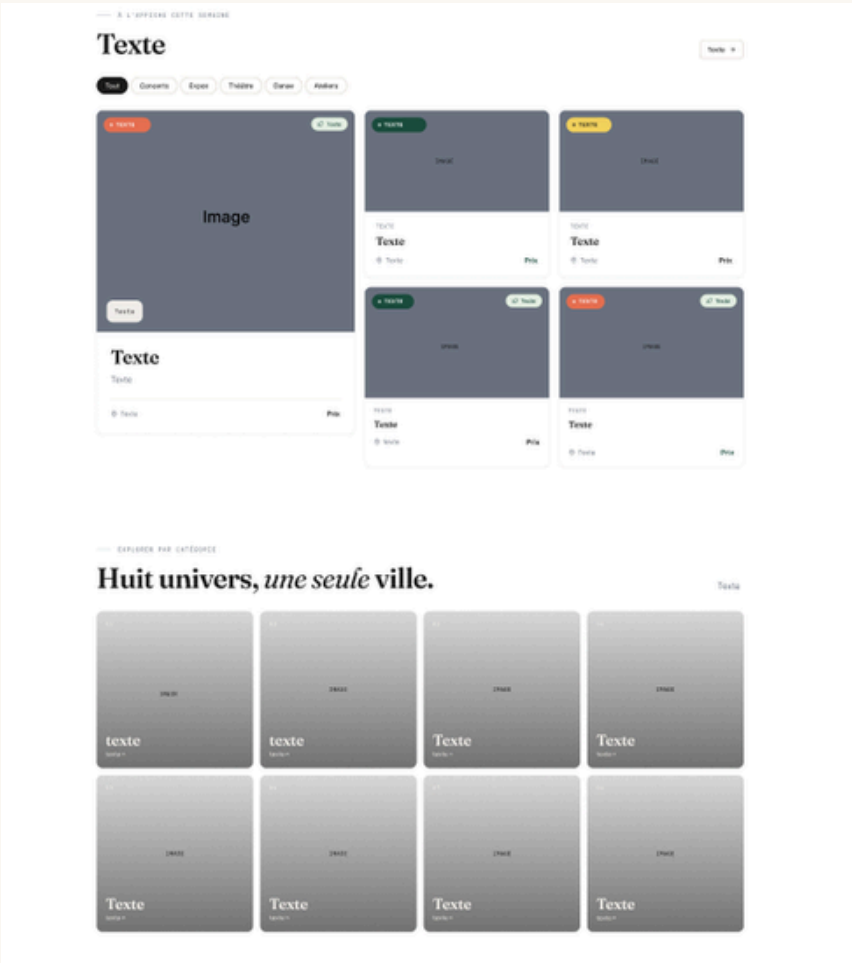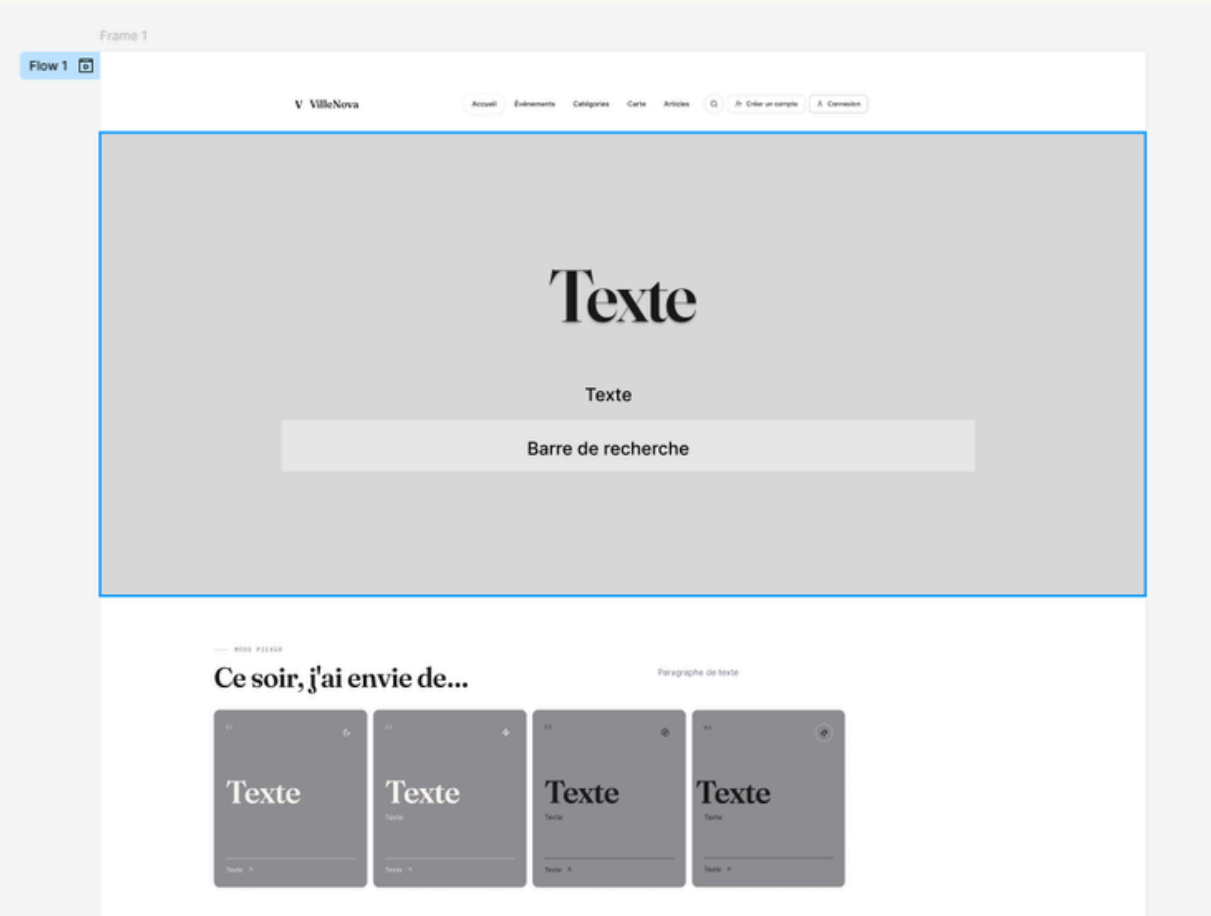

Maquette haute fidélité : Desktop

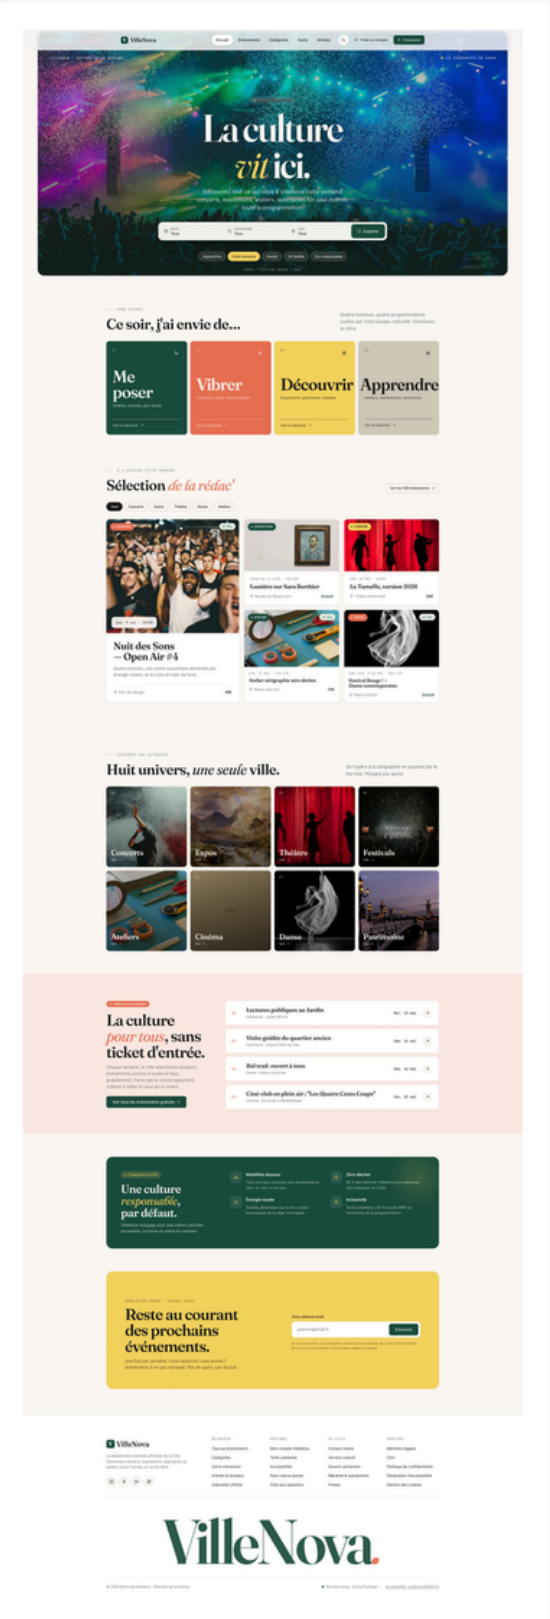

Couleurs & Typographie

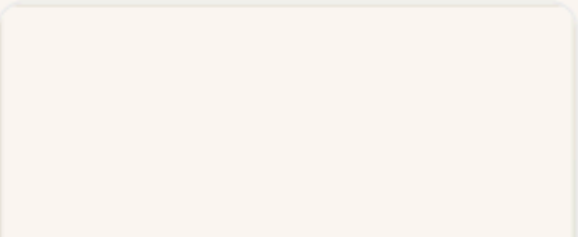 Vert #1B4D3E	 Terracotta Rouge Claire #E76F51	 Jaune #F4D35E	 Beige claire comme fond du site #FAF7F2
--	--	---	---

FRAUNCES SERIF · 400-700 TITRES & SERIFS	Agenda culturel
INTER SANS-SERIF · 400-600 CORPS & UI	Découvrez les événements près de chez vous.
JETBRAINS MONO MONOSPACE · 400-500 LABELS & CODES	MOOD PICKER

HTML sémantique

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description"
    content="VillaNova : la plateforme culturelle...">
  <title>VillaNova - La culture vit ici</title>
</head>
<a class="skip-link" href="#main">
  Aller au contenu principal
</a>

<header class="site-header">
  <nav class="primary-nav"
    aria-label="Navigation principale">
    <ul>
      <li><a href="index.html"
        aria-current="page">Accueil</a></li>
      <li><a href="tous-les-evenements.html">
        Événements</a></li>
      <li><a href="carte.html">Carte</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

PRINCIPES APPLIQUÉS

Balises sémantiques

header, nav, main, section, article, aside, footer

ARIA & accessibilité

aria-label, aria-labelledby, alt, skip-link

HTML sémantique

```
<section class="hero" aria-labelledby="hero-title">
  <picture class="hero__bg">
    <source type="image/avif"
      media="(max-width: 768px)"
      srcset="assets/img/hero-festival-bouge-mobile.avif">
    <source type="image/webp"
      media="(max-width: 768px)"
      srcset="assets/img/hero-festival-bouge-mobile.webp">
    <source type="image/avif"
      srcset="assets/img/hero-festival-bouge.avif">
    <source type="image/webp"
      srcset="assets/img/hero-festival-bouge.webp">
    
  </picture>
```

PRINCIPES APPLIQUÉS

Balises <picture>

<picture> permet de proposer plusieurs versions de la même image et de laisser le navigateur choisir la meilleure selon deux critères : le format qu'il sait lire, et la taille de l'écran.

Différents formats d'images

Mobile & Desktop

Architecture SASS

```
sass/  
├── style.scss  
├── abstracts/  
│   ├── _variables.scss  
│   └── _mixins.scss  
├── base/  
│   ├── _reset.scss  
│   └── _typography.scss  
├── components/  
│   ├── _buttons.scss  
│   ├── _cards.scss  
│   ├── _filters.scss  
│   └── _forms.scss  
└── layout/  
    ├── _header.scss  
    ├── _hero.scss  
    ├── _sections.scss  
    └── _footer.scss
```

Avantage du SASS

Variables centralisées

Une couleur change tout change.

Mixins réutilisables

Réutiliser un bloc de styles

Imbrication du code

Le code est plus lisible et organisé

SASS

```
// Palette de couleurs
$color-forest:    #1B4D3E;
$color-terracotta: #E76F51;
$color-yellow:    #F4D35E;

// Typographie
$fs-display: clamp(3rem, 7vw, 5.5rem);
$fs-h2:      clamp(1.875rem, 3.6vw, 3rem);

// Breakpoints mobile-first
$bp-tablet: 640px;
$bp-desktop: 960px;

// Responsive (mobile first)
@mixin respond-to($breakpoint) {
  @if $breakpoint == tablet {
    @media (min-width: $bp-tablet) { @content; }
  } @else if $breakpoint == desktop {
    @media (min-width: $bp-desktop) { @content; }
  } @else if $breakpoint == wide {
    @media (min-width: $bp-wide) { @content; }
  } @else {
    @error "Breakpoint inconnu : #{ $breakpoint }.";
  }
}
```

Variables SCSS

Une couleur change tout change.

Typographie

clamp(min, idéal, max)
grandis avec l'écran, mais reste entre ces deux bornes

Breakpoints mobile-first

breakpoint : les largeurs d'écran où la mise en page change

@mixin

bloc de code SCSS réutilisable
définit une fois avec @mixin, et on l'appelle ailleurs avec @include

@content

un emplacement réservé
c'est là que viendra se loger le code entre les accolades

@error

en cas d'erreur
la compilation s'arrête avec le message "Breakpoint inconnu : desktop."

Architecture modulaire

```
js/
|-- api.js      Couche API (fetch OpenAgenda)
|-- event-card.js  Factory de cartes + utilitaires partagés
|-- home.js     Page d'accueil (hero, mood picker, featured)
|-- events-listing.js Page tous les événements (grille, filtres)
|-- event-detail.js Page détail d'un événement
|-- categories.js Page catégories
|-- carte.js    Carte interactive Leaflet
|-- favoris.js  Evenement mis en favoris
|-- free-events.js Section "Gratuit cette semaine"
|-- auth.js     Authentification Supabase
|-- mobile-menu.js Menu hamburger mobile
```

Zéro framework

Vanilla JS uniquement
fetch, async/await.

Intégration OpenAgenda

```
async function fetchEvents(params = {}) {
  // On part d'une copie des filtres reçus.
  const query = { ...params };

  // Paramètres qu'on envoie toujours.
  query.key = API_KEY;
  query.detailed = 1;
  query.limit = params.limit || 10;
  query.offset = params.offset || 0;

  // les événements en cours / à venir.
  const aUnFiltreDeDate = params['timings[gte]'] ||
params['timings[lte]'];
  if (!aUnFiltreDeDate) {
    query['relative[]'] = ['current', 'upcoming'];
  }

  const url = buildUrl(API_BASE + '/events', query);
  return getJson(url);
}

async function getJson(url) {
  const response = await fetch(url);
  if (!response.ok) {
    throw new Error('Erreur API : ' + response.status);
  }
  return response.json();
}
```

Couche API

le dialogue avec OpenAgenda est regroupé dans un seul fichier qui expose deux fonctions : fetchEvents (une liste) et fetchEvent

Authentification par clé

Chaque requête envoie la clé d'API (key) et demande des données complètes

getJson

vérifie chaque réponse et lève une erreur si l'API échoue, pour que les pages puissent afficher un message propre au lieu de planter.

Génération dynamique des cartes

```
// Assemble une carte événement.
function createEventCard(event, options) {
  options = options || {};
  const large = options.large || false;

  const li = createEl('li', large ? 'featured-grid__hero' : null);
  const article = createEl('article', large ? 'event-card event-card--large' : 'event-card');

  article.appendChild(buildMedia(event, large)); // image + tag + favori
  article.appendChild(buildBody(event, large)); // titre + lieu + prix
  li.appendChild(article);
  return li;
}

function createEl(tag, className, text)
{
  const el =
document.createElement(tag);
  if (className) el.className =
className;
  if (text != null) el.textContent =
text;
  return el;
}
```

Génération dynamique du DOM

Les cartes ne sont pas écrites en dur dans le HTML : elles sont créées en JavaScript à partir des données de l'API.

Découpage en sous-fonctions

La carte est assemblée par morceaux : buildMedia (image, étiquette, bouton favori) et buildBody (titre, lieu, prix)

createEl

fonction crée chaque élément HTML (balise + classe + texte) en une ligne

Filtres & pagination

```
// Construit les paramètres API à partir des filtres actifs des deux rangées.
function buildFilterParams() {
  const params = {};
  const searchParts = [];

  // Catégorie active (Concerts, Expos...)
  const activeCat = document.querySelector('.cat-filter--active:not([data-quick])');
  if (activeCat) {
    const catText = activeCat.textContent.trim();
    if (catText !== 'Tout') searchParts.push(catText);
  }

  // Filtre rapide actif (Aujourd'hui, Gratuit...)
  const activeQuick = document.querySelector('[data-quick].cat-filter--active');
  if (activeQuick) {
    const key = activeQuick.getAttribute('data-quick');
    if (key === 'aujourd'hui' || key === 'semaine') {
      const range = getDateRange(key);
      if (range) {
        params['timings[gte]'] = toYMD(range.start);
        params['timings[lte]'] = toYMD(range.end);
      }
    } else {
      searchParts.push(key === 'eco' ? 'éco' : key);
    }
  }
}

if (searchParts.length) params.search = searchParts.join(' ');
return params;
}
```

Filtres combinables

Deux rangées de filtres indépendantes : les catégories et les filtres rapides. L'utilisateur peut en activer un dans chaque, et ils se cumulent

Lecture de l'état depuis le DOM

La fonction regarde quels boutons portent la classe --active et construit les paramètres en conséquence

Dates vs recherche texte

Les filtres de date (aujourd'hui, semaine) deviennent une plage timings[gte]/timings[lte]

Carte interactive avec Leaflet

```
// Récupère les événements et place un marqueur pour chacun.
async function loadMarkers() {
  try {
    const data = await VillaNova.api.fetchEvents({ limit: 100 });

    const markers = [];
    for (const event of data.events) {
      const marker = createMarker(event); // ignore les events sans coordonnées
      if (marker) markers.push(marker);
    }

    fitMapToMarkers(markers); // recentre pour tout voir
    updateCount(markers.length);
  } catch (err) {
    console.error('Erreur chargement carte:', err);
    if (countEl) countEl.textContent = 'Impossible de charger les événements.';
  }
}
```

Leaflet + OpenStreetMap

Carte interactive construite avec la bibliothèque Leaflet, sur un fond OpenStreetMap

Marqueurs dynamiques

Un marqueur est généré pour chaque événement de l'API qui a des coordonnées. Ceux sans latitude/longitude sont ignorés (createMarker renvoie null)

Popup au clic

Chaque marqueur affiche une bulle avec le titre, le lieu, la date, le tarif et un lien vers l'événement

Robustesse

Si l'API échoue, un message s'affiche au lieu d'une carte vide

Supabase Auth

```
const supabase = window.supabase.createClient(
  VillaNova.config.supabaseUrl,
  VillaNova.config.supabaseAnonKey
);

async function signUp(email, password, name) {
  return supabase.auth.signUp({
    email,
    password,
    options: { data: { display_name: name } }
  });
}

async function signIn(email, password) {
  return supabase.auth.signInWithPassword({ email, password });
}

async function signInWithGoogle() {
  return supabase.auth.signInWithOAuth({ provider: 'google' });
}
```

Backend as a Service

Supabase fournit l'auth, la base de données et les API sans serveur à gérer.

Authentification déléguée à Supabase

Supabase s'occupe du hachage, du stockage sécurisé et des sessions

Trois modes de connexion

Inscription par email/mot de passe (signUp), connexion classique (signIn), et connexion via Google (OAuth)

Supabase Auth

```
CREATE TABLE favorites (  
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,  
  user_id uuid REFERENCES auth.users(id) ON DELETE  
  CASCADE,  
  event_uid text NOT NULL,  
  created_at timestamptz DEFAULT now()  
);  
ALTER TABLE favorites ADD CONSTRAINT unique_user_event  
  UNIQUE (user_id, event_uid);  
ALTER TABLE favorites ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
CREATE POLICY "Users manage own favorites" ON favorites  
  FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
```

Row Level Security (RLS)

La sécurité est appliquée directement dans la base de données, pas seulement dans le code front

Isolation par utilisateur

La politique `auth.uid() = user_id` garantit qu'un utilisateur ne peut lire/modifier que les favoris où son identifiant correspond. Impossible de voir les favoris d'un autre

Défense en profondeur

c'est la base elle-même qui refuse l'accès.

C O D E

Éco-conception

Chaque kilo-octet économisé = moins de bande passante consommée, moins d'énergie utilisée.

01

Images AVIF + WebP

Format moderne ~50% plus léger que JPEG

02

Lazy loading

Images chargées uniquement quand visibles

0.8g

CO₂ / page

Mesure estimée Website Carbon

Standards WCAG AA respectés



Navigation clavier

Tous les éléments accessibles via Tab, Shift+Tab, Entrée, Échap.



Focus visible

:focus-visible avec outline 2px contrasté sur tous les éléments interactifs.



Labels & ARIA

aria-label sur boutons icônes, aria-labelledby sur sections, alt sur les images.



ARIA live regions

aria-live=polite pour annoncer les changements dynamiques (filtres, résultats).



Sémantique HTML

Hiérarchie h1 → h2 → h3 logique. Skip-link en haut de page.

 0
Errors

 0
Contrast Errors

 9
Alerts

 61
Features

 44
Structure

 72
ARIA

Congratulations! No errors were detected!
[Manual testing](#) is still necessary to ensure compliance and optimal accessibility.

[AIM Score](#): 9.8 out of 10

Bilan technique

7

pages HTML

12

fichiers JavaScript

15

fichiers SASS

0

framework JS

Technologies utilisées

HTML5 / CSS3 / SASS

Structure, styles, préprocesseur

JavaScript

Vanilla JS, async/await, DOM API

Supabase

Auth (email + Google OAuth)

Leaflet + OpenStreetMap

Carte interactive

OpenAgenda API

Données événementielles

Démo

Merci pour votre attention.