





## 3 / 20

- 기능 요구사항은 모호하지 않다.
- Use Case
  - 바운더리를 먼저 생성한다.
  - 바운더리 안에 있는 것만 만든다.
  - 액터는 바운더리 밖에 만 있어야한다.
  - 안에는 무조건 유즈 케이스

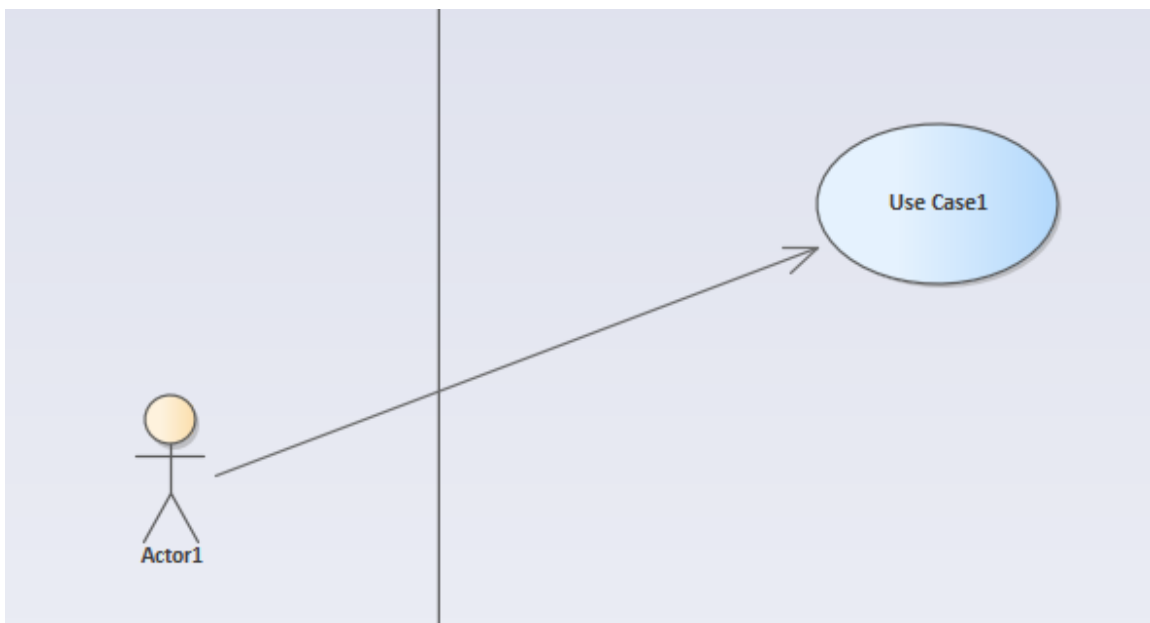

- 위가 UML 로테이션
- 사람이 Use Case를 사용하고 있다.
- Use Case가 동그란 이유
  - 씨앗을 형상화 한 것
  - 머리속에 심겠다?
- Use Case는 기능의 묶음

- actor는 요청을 주는 사람은 왼쪽, 받는 사람은 오른쪽으로 간다.
- Include는 필수적인 것만, 포함 반드시 실행된다.
- Extend는 옵션이다.

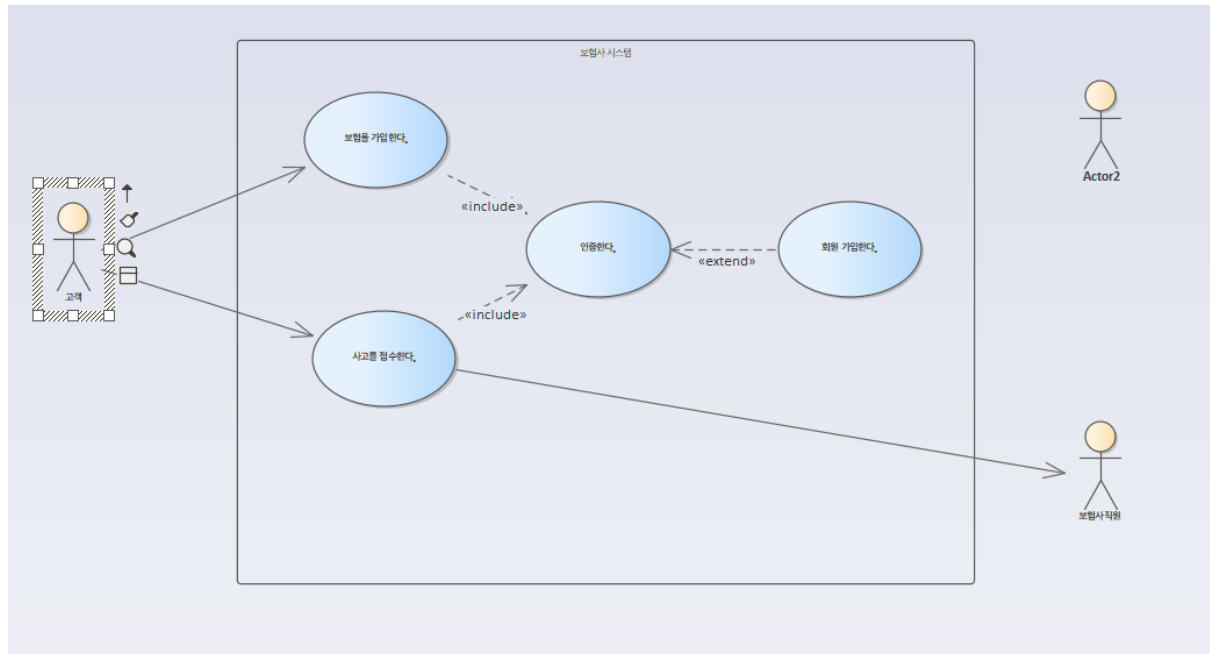

- 위 그림에서 고객은 보험을 가입한다. → 인증을 필수적으로한다. → 가입이 되어있지 않는 경우 회원을 가입한다.  
고객이 사고를 접수한다. → 인증을 필수적으로 한다. → 인증이 없을 경우 회원가입을 한다. → 보험사 직원에게 간다.
- 보통 인증 시스템은 바운더리 밖에 존재한다.
- 사람만이 액터는 아니다.
- 싱글 사인 온
- 고객이 가입하기 전 보험사에 적합한 고객인지 확인하는 곳.